Россия, 143002
Московская область,
г. Одинцово, ул. Западная, д.13, офис 311, помещение 1
+7 495 532-81-47
info@ars-group.ru

ars-group.ru

КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 2024

КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

2024

ars group®

ars-group.ru

О КОМПАНИИ

Основным видом деятельности завода является производство электромонтажных изделий, низковольтного электрооборудования и производство арматуры: кронштейны троллейные, троллеедержатели, указатели троллейные, компенсаторы троллейные, перфорированные полосы, швеллеры, уголки, стойки кабельные, полки кабельные, лотки монтажные, короба кабельные.

20 декабря 2010 года наше предприятие получило сертификат соответствия на все изделия, входящие в состав сборной кабельной конструкции.

Кыштымский электромеханический завод уже длительное время работает на рынке электротехнической продукции и зарекомендовал себя, как стабильный, надежный и достойный доверия партнер. Мы специализируемся на комплексной поставке электротехнического оборудования.

Мы заинтересованы в долговременном сотрудничестве с государственными и коммерческими структурами, частными заказчиками и всегда рады видеть новых Клиентов и деловых партнеров!

Накопленный опыт в сфере продаж, а также наличие на собственных складах товарного запаса, позволяет заводу предлагать потребителю широкую номенклатуру электротехнической продукции.

Мы будем рады видеть Вас клиентами нашей компании.

Россия, 143002, Московская область,
г. Одинцово, ул. Западная, д.13, офис 311, помещение 1
Тел: +7 495 532-81-47
e-mail: info@ars-group.ru
ars-group.ru

СОДЕРЖАНИЕ

2024

2-3	О компании	68-101	Лотки НЛ «АРС»	266-291	Лотки монтажные RNK (PNK) «АРС»
6-7	Выбор защитного покрытия материала трасс	102-131	Лотки монтажные ЛМ, ЛМГ «АРС»	292-299	Крышки к замковым лоткам RNK (PNK) «АРС»
7-8	Расчет объема кабеля, выбор типоразмеров коробов	132-139	Крышки к лоткам ЛМ «АРС»	300-307	Короба кабельные блочного типа ККБ «АРС».
9-10	Расчет веса кабеля и безопасной рабочей нагрузки кабельной трассы	140-155	Короба кабельные электротехнические стальные «АРС»	308-315	Кронштейны троллейные «АРС»
11	Заземление	156-205	Лотки монтажные замковые НЛП, НЛГ «АРС»	316-323	Тролледержатели К263 - К269 «АРС»
12-15	Электромонтажные перфорированные профили и полосы «АРС»	206-215	Крышки к замковым лоткам НЛП, НЛГ «АРС»		
16-25	Изделия для прокладки кабелей и проводов «АРС»	216-255	Лотки монтажные замковые ЛПМ3, ЛНМ3 «АРС»		
26-45	Система монтажных стоек СТ, СТД, СТДТ, монтажных консолей КС3, КС5, «АРС» ТУ 25.11.23-001-44296987-2023	256-265	Крышки к замковым лоткам ЛПМ3, ЛНМ3 «АРС»		
46-67	Системы несущих конструкций из С-образных, П-образных, I-образных профилей «АРС»				

ВЫБОР ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ, МАТЕРИАЛА ТРАСС

Лотки, аксессуары и монтажные элементы выпонены из металла российского производства. Предусмотрены четыре варианта защитных покрытий и три вида металла: оцинкованная сталь, неоцинкованная сталь, нержавеющая сталь.

Для выбора защитного покрытия кабельной трассы необходимо определить коррозионные условия окружающей среды. С учетом эрозии цинка и требуемого срока службы можно подобрать необходимое защитное покрытие. Классификация степени эрозии цинка согласно EN ISO 12944-2 указана ниже.

Категория эрозии	Эрозия микрон в год	Примеры среды. Умеренный климат	
		Снаружи здания	Внутри здания
С1, минимальная	менее 0,1	---	Отапливаемые здания с чистой атмосферой
С2, малая	0,1-0,7	Атмосфера, загрязненная в незначительной степени	Неотапливаемые здания с возможным конденсатом. Склады, цеха, гаражи.
С3, средняя	0,7-2,1	Городская и промышленная атмосфера	Производственные помещения с большой влажностью. Пищевые производства, прачечные.
С4, большая	2,1-4,2	Промышленные и прибрежные районы с парами соли в атмосфере	Промышленные зоны. Химзаводы, бассейны.
С5, очень большая, промышленная	4,2-8,2	Промышленные районы с большой влажностью и агрессивной атмосферой.	Постройки или районы с постоянной конденсацией и загрязнением воздуха.
С5-М, максимальная, морская	более 8,2	Морские и прибрежные районы с высокой концентрацией соли в атмосфере	Районы с постоянным образованием конденсата и сильно загрязненной атмосферой.

Гальваническое цинкование

Толщина покрытия в среднем 8-15 микрон или 0,015 мм. При гальваническом оцинковании в ванну с электролитом помещается цинковый анод и металлическое изделие, на которые подается электрический ток. В процессе электролиза анод растворяется, и цинк оседает на поверхности стального изделия, образуя ровный защитный слой, адгезия которого обеспечивается взаимодействием молекулярных сил цинка и стали. Оцинкованные изделия с гальваническим покрытием рекомендуют применять внутри помещений.

Цинкование по методу Сендзимира

Толщина покрытия 11-25 микрон или 0,025мм. Цинковое покрытие наносится конвейерным способом в агрегатах непрерывного цинкования, путем пропускания рулонной стали через ванну с расплавом цинка. Технология позволяет получить равномерный слой цинка на всей поверхности листа. при толщине металла не более 2мм, полученный слой цинка позволяет закрывать базовый металл в местах реза и перфорации, защищая их от коррозии. Изделия с покрытием по методу Сендзимира применяются для наружного и внутреннего размещения.

Горячее цинкование

Толщина покрытия от 40 до 200микрон или 0,2мм. Покрытие наносится путем погружения подготовленного изделия в ванну с расплавленным цинком. Полученное цинковое покрытие защищает базовый металл от воздействия агрессивных сред и механических воздействий. Горячее цинкование увеличивает срок эксплуатации изделий до 50 лет. Лотки горячего цинкования применяются для наружного размещения в любых климатических условиях и агрессивных средах.

Окрашивание эмалью

Толщина покрытия в среднем 20-25 микрон или 0,025 мм. При окрашивании эмалью предварительно обезжиренное изделие опускают вванну с раствором краски, при этом образуется ровный защитный слой. Окрашенные изделия рекомендуют применять внутри помещений.

РАСЧЕТ ОБЪЕМА КАБЕЛЯ, ВЫБОР ТИПОРАЗМЕРОВ КОРОБОВ

Для правильной организации кабельной трассы необходимо рассчитать площадь поперечного сечения кабеля, определить оптимальный вариант прокладки кабеля в коробе, лотке, пободрать подходящий типоразмер лотка с достаточной полезной площадью сечения.

Полезная площадь сечения лотка, короба рассчитывается по формуле:

Полезное сечение, мм² =

0,95 × ширина × высота

Так для лотка ЛМ 100х65 полезная площадь сечения составит 0,95*100*65 = 6 175 мм²





Площадь поперечного сечения одного кабеля расчитывается по формуле:

S= D2*3,14/4

S - площадь кабеля.
D - диаметр кабеля, включающий изоляцию и наружную оболочку.

Площадь поперечного сечения, занимаемая всеми кабелями, складывается из сумм поперечных сечений всех кабелей. Полученную величину необходимо увеличить на 25% для возможного дальнейшего расширения кабельной трассы.
Площадь поперечного сечения наиболее распространенных кабелей указана в таблице.
Более точные характеристики уточняйте у производителей кабелей.

Силовой кабель			Изолированный силовой кабель			Слаботочный кабель		
Тип кабеля	**Диаметр, мм**	**Полезное поперечное сечение, мм²**	**Тип кабеля**	**Диаметр, мм**	**Полезное поперечное сечение, мм²**	**Тип кабеля**	**Диаметр, мм**	**Полезное поперечное сечение, мм²**
1х4	6,5	42	**1х10**	10,5	110	**Кат.5**	8,0	640
1х6	7,0	49	**1х16**	11,5	132	**Кат.6**	8,0	640
1х10	8,0	64	**1х25**	12,5	156	**Коаксикал**	6,8	462
1х16	9,5	90	**1х35**	13,5	182	**2х2х0,6**	5,0	250
1х25	12,5	156	**1х50**	15,5	24	**4х2х0,6**	5,5	300
3х1,5	8,5	72	**1х70**	16,5	272	**6х2х0,6**	6,5	420
3х2,5	9,5	90	**1х95**	18,5	342	**10х2х0,6**	7,5	560
3х4	11,0	121	**1х120**	20,5	420	**20х2х0,6**	9,0	810
4х1,5	9,0	81	**1х150**	22,5	506	**40х2х0,6**	11,0	112
4х2,5	10,5	110	**1х185**	25,0	625	**60х2х0,6**	13,0	169
4х4	12,5	156	**1х240**	28,00	784	**100х2х0,6**	17,0	289
4х6	13,5	182	**1х300**	30,0	900	**200х2х0,8**	23,0	529
4х10	16,5	272	**3х1,5**	11,5	132	**2х2х0,8**	6,0	360
4х16	19,0	361	**3х2,5**	12,5	156	**4х2х0,8**	7,0	490
4х25	23,5	552	**3х10**	17,5	306	**6х2х0,8**	8,5	720
4х35	26	676	**3х16**	19,5	380	**10х2х0,8**	9,5	900
5х1,5	9,5	90	**3х50**	26,0	676	**20х2х0,8**	13,0	169

Силовой кабель			Изолированный силовой кабель			Слаботочный кабель		
Тип кабеля	Диаметр, мм	Полезное поперечное сечение, мм²	Тип кабеля	Диаметр, мм	Полезное поперечное сечение, мм²	Тип кабеля	Диаметр, мм	Полезное поперечное сечение, мм²
5x2,5	11,0	121	**3x70**	30,0	900	**40x2x0,8**	16,5	272
5x4	13,5	182	**3x120**	36,0	1296	**60x2x0,8**	20,0	400
5x6	14,5	210	**4x1,5**	12,5	156	**100x2x0,8**	25,5	650
5x10	18,0	324	**4x2,5**	13,5	186	**200x2x0,8**	32,0	1024
5x16	21,5	462	**4x6**	16,5	272			
5x25	26,0	676	**4x10**	18,5	342			
7x1,5	10,5	110	**4x16**	21,5	462			
7x2,5	13,0	169	**4x25**	25,5	650			
			4x35	28,0	784			
			4x50	30,0	900			
			4x70	34,0	1156			
			4x95	39,0	1521			
			4x120	42,0	1764			
			4x150	47,0	2200			
			4x185	52,0	2700			
			4x240	58,0	3360			
			5x1,5	13,5	182			
			5x2,5	14,5	210			
			5x6	18,5	342			
			5x10	20,5	420			
			5x16	22,5	506			
			5x25	27,5	756			
			5x35	34,0	1156			
			5x50	40,0	1600			

Выбор оптимальных габаритов лотка

Высота лотка.

Высота лотка должна быть больше максимального диаметра самого большого кабеля или пучка проводов в прокладке.

Ширина лотка.

Ширина кабельного лотка должна позволять прокладывать кабель в несколько рядов. Возможно разделение лотка перегородкой на каналы для силовых и слаботочных кабелей.



Чем плотнее уложены кабели, тем хуже теплоотвод. При выборе лотка следует использовать такую ширину и высоту, чтобы он оставался частично незаполненным. Для достаточной самовентиляции кабеля рекомендуется выбирать перфорированные лотки или широкие лотки с небольшой высотой бортов.

Для обеспечения безопасной эксплуатации кабельной трассы и ее рразвития в будущем необходимо соблюдать требования ПУЭ в части пункта 2.1.61: "В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35%, сечения короба по свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

РАСЧЕТ ВЕСА КАБЕЛЯ И БЕЗОПАСНОЙ РАБОЧЕЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЬНОЙ ТРАССЫ

Для создания и безопасной эксплуатации кабельной трассы необходимо рассчитать вес кабеля, опираясь на полученные данные, определить оптимальное расстояние между опорами трассы. На страницах каталога размещены графики, отражающие зависимость допустимых нагрузок на лоток от шага опор. Расстояние между опорами указано в метрах (м), допустимая нагрузка в килоньютонах на метр (кН/м). При соблюдении рекомендованного на графике шага опор соблюдаются требования ГОСТ 52868 по безопасной рабочей нагрузке.

Удельный вес кабелей в лотке:

$$Pk = \sum(M*N)$$

M - вес погонного метра кабеля, кг/пм.
N - количество кабелей данного типа.
Также при прокладке кабельной линии снаружи здания необходимо учитывать снеговую нагрузку.

Снеговая нагрузка:

$$P = Pк+Pc(A/1000)$$

Pc - снеговая нагрузка региона, кг/м2
A - ширина лотка.

Вес погонного метра наиболее распространенных кабелей указан в таблице.
Более точные характеристики уточняйте у производителей кабеля.

Силовой кабель			Изолированный силовой кабель			Слаботочный кабель		
Тип кабеля	Диаметр, мм	Вес(М) кг/пм	Тип кабеля	Диаметр, мм	Вес(М) кг/пм	Тип кабеля	Диаметр, мм	Вес(М) кг/пм
1x4	6,5	0,080	**1x10**	10,5	0,180	**Кат.5**	8,0	0,060
1x6	7,0	0,105	**1x16**	11,5	0,240	**Кат.6**	8,0	0,060
1x10	8,0	0,155	**1x25**	12,5	0,350	**Коаксикал**	6,8	0,060
1x16	9,5	0,230	**1x35**	13,5	0,460	**2x2x0,6**	5,0	0,030
1x25	12,5	0,330	**1x50**	15,5	0,600	**4x2x0,6**	5,5	0,035
3x1,5	8,5	0,135	**1x70**	16,5	0,800	**6x2x0,6**	6,5	0,050
3x2,5	9,5	0,190	**1x95**	18,5	1,100	**10x2x0,6**	7,5	0,065
3x4	11,0	0,265	**1x120**	20,5	1,350	**20x2x0,6**	9,0	0,110
4x1,5	9,0	0,160	**1x150**	22,5	1,650	**40x2x0,6**	11,0	0,200
4x2,5	10,5	0,230	**1x185**	25,0	2,000	**60x2x0,6**	13,0	0,275
4x4	12,5	0,330	**1x240**	28,00	2,600	**100x2x0,6**	17,0	0,445
4x6	13,5	0,450	**1x300**	30,0	3,200	**200x2x0,8**	23,0	0,990
4x10	16,5	0,690	**3x1,5**	11,5	0,190	**2x2x0,8**	6,0	0,040
4x16	19,0	1,090	**3x2,5**	12,5	0,240	**4x2x0,8**	7,0	0,055
4x25	23,5	1,640	**3x10**	17,5	0,580	**6x2x0,8**	8,5	0,080
4x35	26	2,090	**3x16**	19,5	0,810	**10x2x0,8**	9,5	0,150
5x1,5	9,5	0,190	**3x50**	26,0	1,800	**20x2x0,8**	13,0	0,250
5x2,5	11,0	0,270	**3x70**	30,0	2,400	**40x2x0,8**	16,5	0,380
5x4	13,5	0,410	**3x120**	36,0	4,000	**60x2x0,8**	20,0	0,540
5x6	14,5	0,540	**4x1,5**	12,5	0,220	**100x2x0,8**	25,5	0,875
5x10	18,0	0,850	**4x2,5**	13,5	0,290	**200x2x0,8**	32,0	1,790
5x16	21,5	1,350	**4x6**	16,5	0,400			
5x25	26,0	1,990	**4x10**	18,5	0,660			
7x1,5	10,5	0,235	**4x16**	21,5	1,050			
7x2,5	13,0	0,350	**4x25**	25,5	1,600			
			4x35	28,0	1,750			
			4x50	30,0	2,300			
			4x70	34,0	3,100			

Силовой кабель			Изолированный силовой кабель			Слаботочный кабель		
Тип кабеля	Диаметр, мм	Вес(М) кг/пм	Тип кабеля	Диаметр, мм	Вес(М) кг/пм	Тип кабеля	Диаметр, мм	Вес(М) кг/пм
			4x95	39,0	4,200			
			4x120	42,0	5,200			
			4x150	47,0	6,400			
			4x185	52,0	8,050			
			4x240	58,0	11,000			
			5x1,5	13,5	0,270			
			5x2,5	14,5	0,350			
			5x6	18,5	0,610			
			5x10	20,5	0,880			
			5x16	22,5	1,250			
			5x25	27,5	1,950			
			5x35	34,0	2,400			
			5x50	40,0	3,500			

Испытания нагрузочных способностей (БРН) кабельных трасс проводятся по ГОСТ Р 52868-2007 «Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний».

БРН составляет 80% от данных, полученных при испытаниях на нагрузку с соблюдением следующих условий:

- Лотки прикреплены к опорам с помощью винтов и гаек
- Монтаж - горизонтальный
- Опоры считаются жесткими
- Нагрузка равномерно распределена (как продольно, так и поперечно)
- Отсутствие соединителей на конечных пролетах
- Максимальное линейное перемещение 1/100 от расстояния между опорами
- Максимальное поперечное перемещение 1/20 от ширины лотка

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

При винтовом соединении лотков и аксессуаров, а также при использовании штатных соединителей отношение начального сопротивления контактного соединения элементов к сопротивлению целого участка лотка составляет не более 2 единиц, что соответсвует ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические».

Металлические короба и лотки допускается использовать в качестве защитных PE-проводников при условии, что конструкцией предусмотрено данное использование — ПУЭ глава 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности защитные проводники, PE-проводники».

Кабеленесущие системы могут использоваться в качестве PE-проводника в следующих случаях:

- Кабеленесущая трасса не имеет прерываний;
- Обеспечена необходимая площадь сечения лотка и его соединений на всем протяжении линии;
- Обеспечено надежное гальваническое соединение элементов линии;
- Проводится регламентное обслуживание и контроль сединений.

Для использования кабелнесущей системы в качестве PE-проводника необходимо:

- Рассчитать токи короткого замыкания для оптимального выбора защитных элементов и аппаратуры. Рекомендуем использовать «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору элетрооборудования» РД 153-34.0-20.527-98.
- Рассчитать минимальное сечение PE-проводника. Рекомендуем использовать «Правила устройства электроустановок» ПУЭ, пункт 1.7.126.
- Сопоставить минимальное сечение PE-проводника с площадью сечения элементов кабеленесущей системы на всем протяжении.

Заземление крышек и навесных элементов кабеленесущих трасс

Согласно стандартам и правилам, действующим на территории Росийской Федерации, крышки лотков и коробов и другие быстросъемные монтажные элементы не требуют заземления. В случае особых требований к заземлению конструкции предусматривают установку заземляющих проводов, перемычек с необходимой гальванической связью. «Правила устройства электроустановок» ПУЭ, пункт 1.7.126.

IP защита кабельных трасс

Для обеспечения IP-защиты кабельных систем предусмотрены дополнительные элементы, обеспечивающие защиту на уровне IP40, IP44 прямых участков трассы.

IP-защита применятся при размещении кабеленесущих трасс снаружи зданий и сооружений, в местах с повышенной влажностью и в агрессивных средах. IP-защищенные трассы создаются из неперфорированных коробов с использованием дополнительных элементов защиты и уплотнителей.

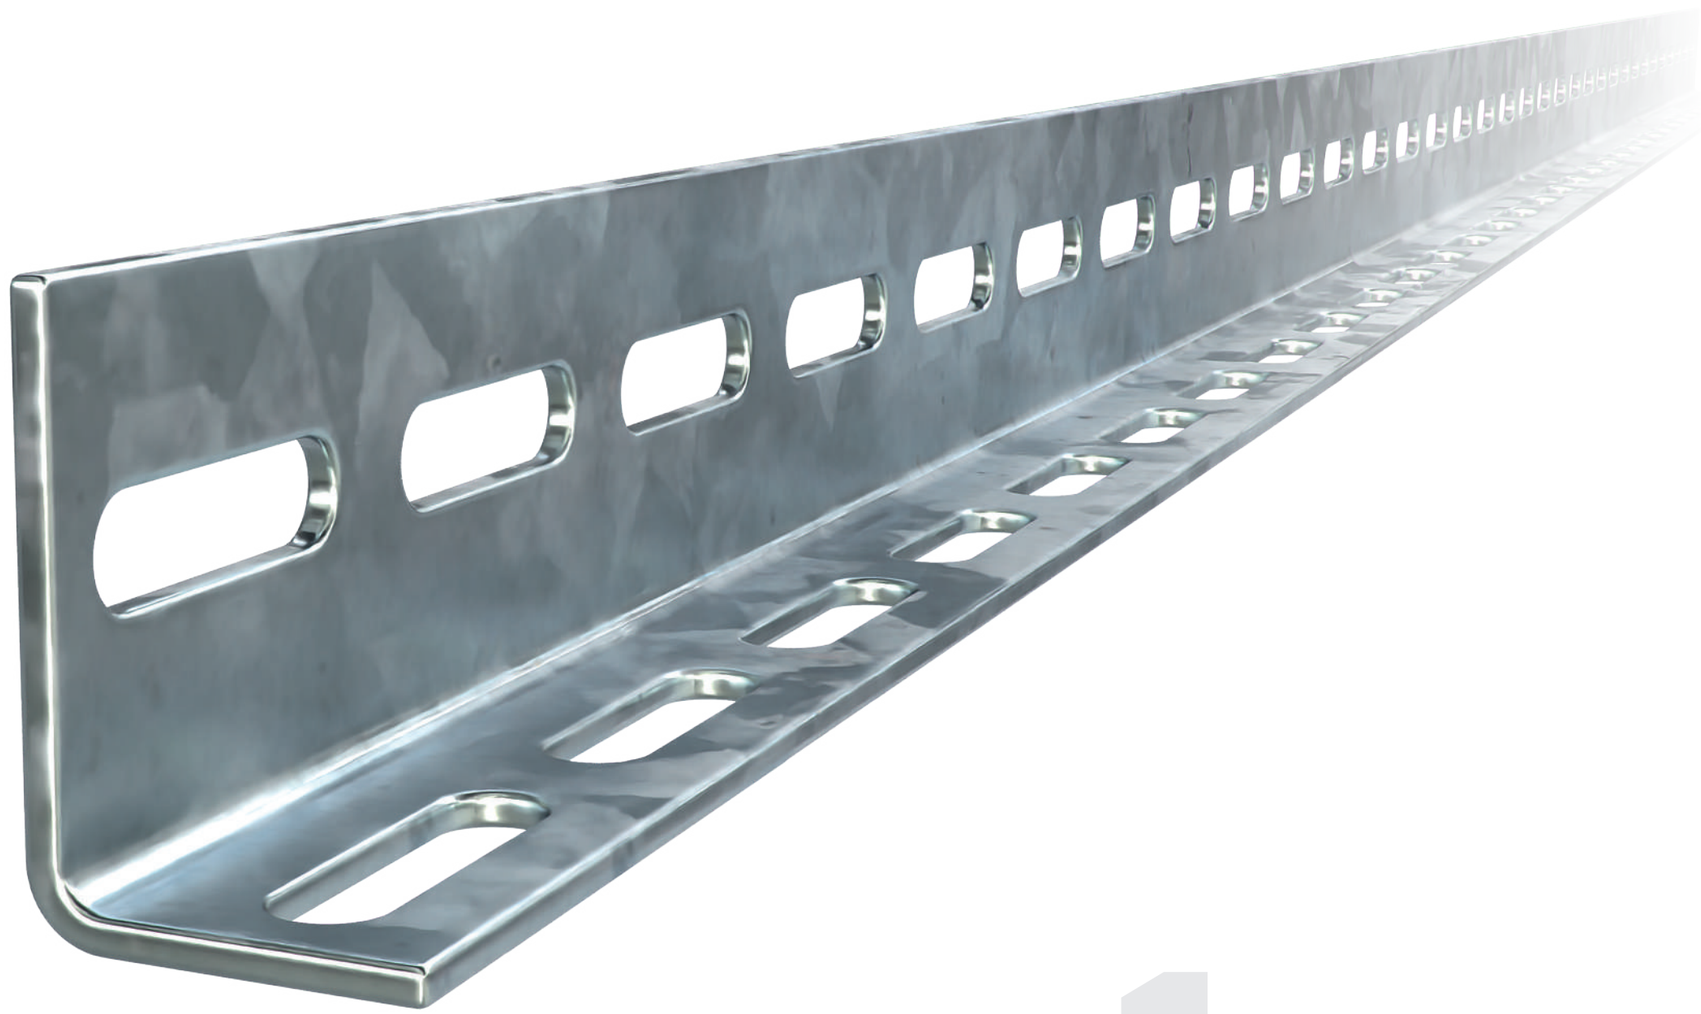

1

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИ И ПОЛОСЫ «АРС»

Полосы / Швеллеры /
Профили С-образные / Профили зетовые / Уголки
Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5,
цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

УГОЛКИ «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм						Количество отверстий	МАССА кг	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
	H	h	L	L_1	t	S					
К237	50	36	36	9	50	3	80	3,3	46550362814	46550362819	46550362816
К242	60	40	45	13	60	4	66	5,2	46540602914	46540602919	46540602916

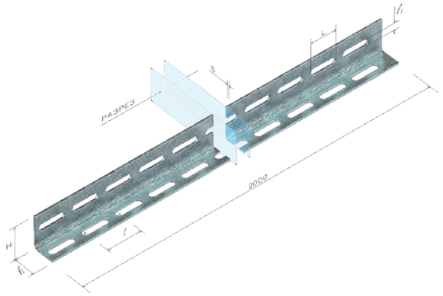

ПРОФИЛИ ЗЕТОВЫЕ «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм							Количество отверстий	МАССА кг	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
	H	h	h_1	L	L_1	t	S					
К238	67,5	30	30	36	9	50	2,5	80	2,9	46568302714	46568302719	46568302716
К239	97	40	60	45	13	60	3	66	5,2	46560402814	46560402819	46560402816
К241	62	40	32	32	9	40	2	100	2,6	46532322614	46532322619	46532322616

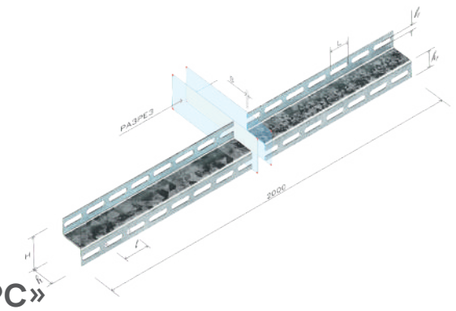

ПРОФИЛИ С-ОБРАЗНЫЕ «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм							Количество отверстий	МАССА кг	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
	H	B	L	L_1	t	h	S					
К101/1	25	10	25	5,5	30	9	1,5	33	0,55	46525101514	46525101519	46525101516
К101/2	25	10	25	5,5	30	9	1,5	66	1,1	46525102514	46525102519	46525102516
К108/1	40	20	32	11	40	20	2	25	1,25	46540201614	46540201619	46540201616
К108/2	40	20	32	11	40	20	2	50	2,5	46540202614	46540202619	46540202616
К110/1	80	40	45	13	60	30	3	16	4,35	46540801814	46540801819	4650801816
К110/2	80	40	45	13	60	30	3	33	8,70	46540802814	46540802819	46540802816

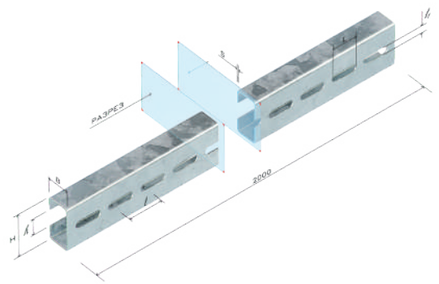

ШВЕЛЛЕРЫ «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм						Количество отверстий	МАССА кг	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
	H	B	L	L_1	t	S					
К225	80	40	55	17	70	2,5	28	5,5	465 80402714	465 80402719	465 80402716
К240	60	32	45	13	60	2,5	33	4,2	465 32602714	465 32602719	465 32602716
К243	60	26	45	13	60	2,5	33	3,7	465 60262714	465 60262719	465 60262716
К235	60	32	45	13	60	2,5	99	3,37	465 60322714	465 60322719	465 60322716
К347	32	20	32	9	40	2	50	1,85	465 32202614	465 32202619	465 32202616

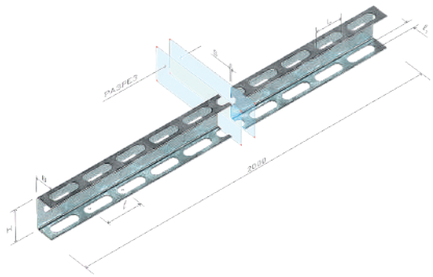

ПОЛОСЫ «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм					Количество отверстий	МАССА кг	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
	H	L	L_1	t	S					
К106	40	36	9	50	4	40	2,06	46540002914	46540002919	46540002916
К107	40	36	9	50	3	40	1,6	46540002814	46540002819	46540002816
К200	16	16	4,5	20	0,8	100	0,16	46516002214	46516002219	46516002216
К202	20	25	6,6	40	3	50	0,79	46520002814	46520002819	46520002816
К209	20	25	6,6	30	1	66	0,23	46520002314	46520002319	46520002316

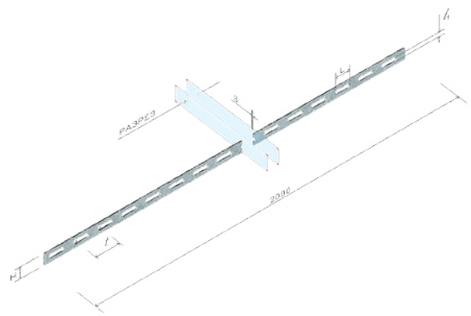

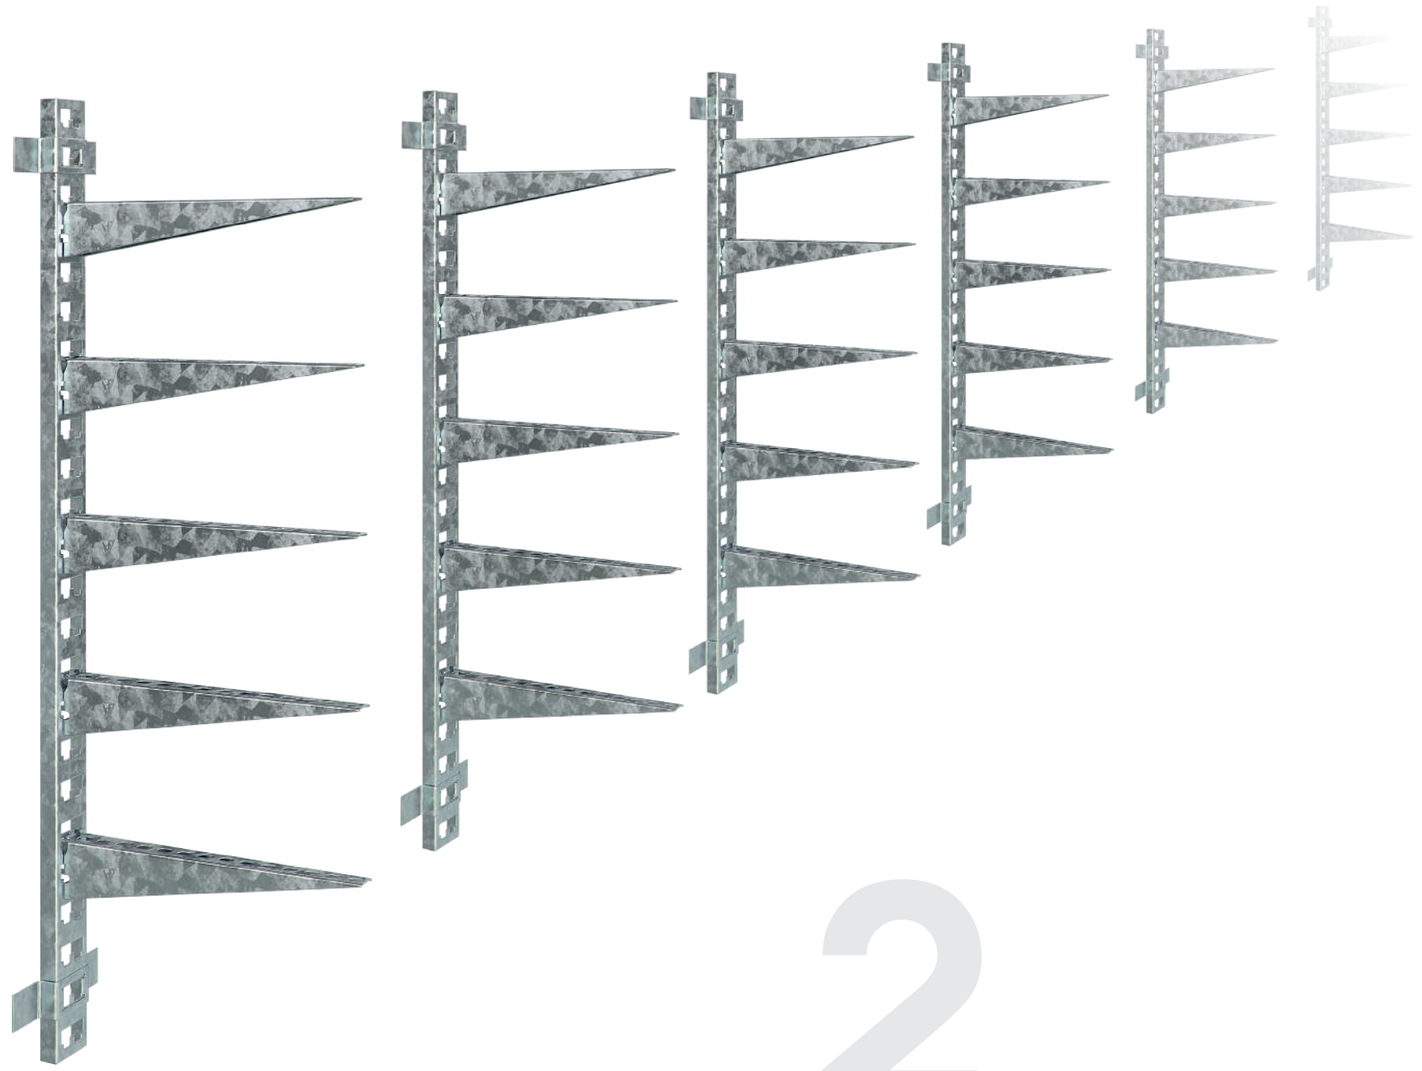

2

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ «АРС»

Конструкции кабельные сборные / Стойки /
Стойки универсальные К120 и К121 / Полки / Подвески /
Соединитель перегородок К-168 / Накладки НТ-1, НТ-2, НТ-4, НТ-5
Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1,
УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ «АРС»

ТИП
Конструкции кабельные сборные

Кабельные сборные конструкции для прокладки проводов и кабелей, установки лотков и коробов.

В них входят кабельные стойки, полки, подвески, соединители перегородок, ключи, скобы.
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023

Климатические исполнения:

У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

СТОЙКИ «АРС»

ТИП	Количество отверстий для полок	РАЗМЕРЫ, мм		МАССА для указанных толщин, кг			артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
		A	L	1,5мм	2,0мм	2,5мм			
К1150	8	350	400	0,53	0,71	0,89	46206040614	46206040619	46206040616
К1151	12	550	600	0,80	1,07	1,34	46206060614	46206060619	46206060616
К1152	16	750	800	1,07	1,43	1,79	46206080614	46206080619	46206080616
К1153	24	1150	1200	1,61	2,15	2,69	46206120614	46206120619	46206120616
К1154	36	1750	1800	2,42	3,22	4,03	46206180614	46206180619	46206180616
К1155	44	1950	2200	2,92	3,89	4,86	46206220614	46206220619	46206220616

Кабельные стойки являются несущим элементом кабельной сборной конструкции.
Стойки изготавливаются рабочей длиной до 2200 мм с шагом 50мм и могут устанавливаться с креплением к стенам, перекрытиям, элементам строительных конструкций сваркой, либо при помощи скобы к1157.
Оптимальное монтажное расстояние между стойками составляет 1 метр.
В таблице приведены типовые размеры кабельных стоек, при заказе стойки нестандартной длины необходимо выбрать стойку меньшей длины и указать после названия требующийся размер.
Например: Для заказа кабельной стойки длиной 500мм толщиной 2,0мм в из оцинкованной стали укажите К1150цУТ2,5(2,0мм) L=500мм.

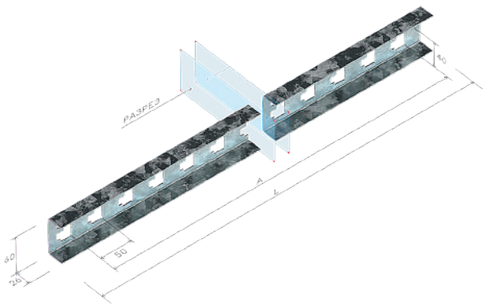

Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 2,0 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
1,5 мм-5, 2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:

Артикул стойки К1150, изготовленной из оцинкованного металла толщиной 2,5 мм - 46206040714

СТОЙКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ К120 И К121 «АРС»

АРТИКУЛ	ТИП
46210060614	К120
46210090614	К121

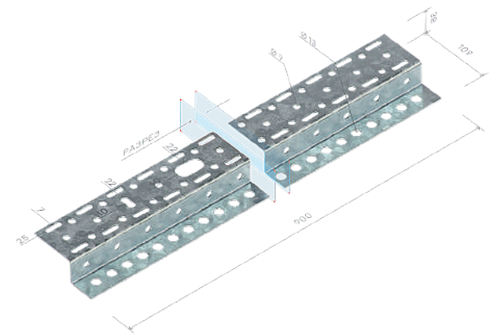

Предназначены для установки на фермах кронштейнов К986, трубчатых подвесов К980-К983 и пускорегулирующих аппаратов.
На железобетонных фермах стойки закрепляются шпильками К122 или К123, а при установке на металлических фермах монтируются на основании закрепа К127. Кронштейны К986 и подвесы К980-К983 крепятся к стоике хомутиками С437.
Допустимая нагрузка на стойки 150Н.
Изготавливаются стойки из стали с лакокрасочным покрытием.

Виды климатического исполнения изделий:

ЭХЛ, У3 и Т3 по ГОСТ 15150-69.
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023.

Масса стоек К120 - 2,23 кг К121 - 1,5 кг

СТОЙКА К 314 «АРС»

АРТИКУЛ	ТИП
46415140614	К 314

Предназначена для напольной установки групп аппаратов.
Как правило, стойка используется с С-образными профилями, соединяющими две стойки или более.
Допустимая сосредоточенная нагрузка 100Н, допустимый крутящий момент 10 Нм.
Толщина стойки 2,0мм, толщина основания 3,0мм

Климатические исполнения:

У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

Масса 3,8 кг.
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023.

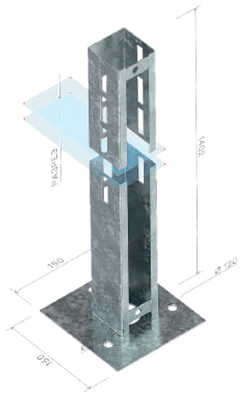

СТОЙКА К305М «АРС»

АРТИКУЛ	ТИП
46416100614	К 305М

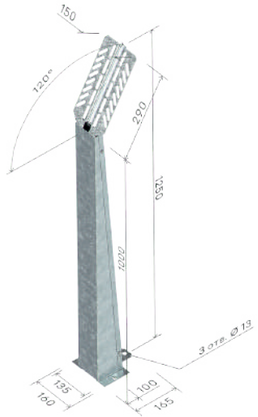

Используется для установки кнопок управления технологическим оборудованием.
Допустимая сосредоточенная нагрузка на стойку 50Н, лопустимый крутящий момент 5Нм.

Климатические исполнения:

У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

Масса 5,17 кг.
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023.

ПОТОЛОЧНЫЕ СТОЙКИ СКП «АРС»

ТИП	Количество отверстий	Размеры L	Размеры A	Толщина мм	Масса	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
СКП 200	2	200	50	2,00	0,72	46706020014	46706020019	46706020016
СКП 400	4	400	150	2,00	1,04	46706040014	46706040019	46706040016
СКП 500	6	500	250	2,00	1,20	46706050014	46706050019	46706050016
СКП 600	8	600	350	2,00	1,36	46706060014	46706060019	46706060016
СКП 800	12	800	550	2,00	1,68	46706080014	46706080019	46706080016
СКП 1000	16	1000	750	2,00	2,00	46706100014	46706100019	46706100016
СКП 1200	20	1200	950	2,00	2,32	46706120014	46706120019	46706120016

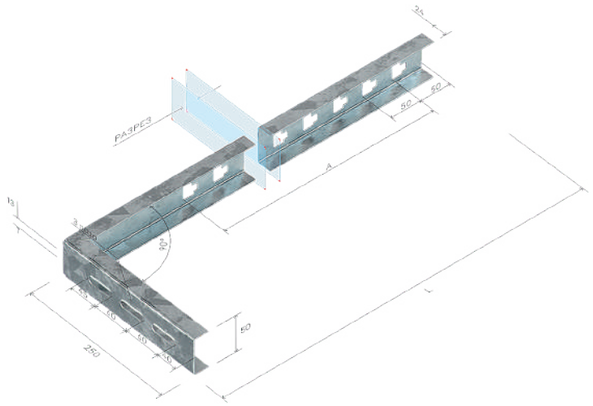

Используется для установки полок К1160 — К1164 при прохождении кабельной трассы под потолком.
К металлическим конструкциям и закладным деталям железобетонных конструкций крепится сваркой или с применением метизов М12.
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023

Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

СТОЙКА ОДИНОЧНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ К1170 «АРС»

ТИП	Количество отверстий	L, мм	Толщина, мм	Масса	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
к1170/200-1	4	200	2,00	2,12	47806020614	47806020619	47806020616
к1170/400-1	8	400	2,00	2,52	47806040614	47806040619	47806040616
к1170/500-1	11	500	2,00	2,72	47806050614	47806050619	47806050616
к1170/600-1	12	600	2,00	2,92	47806060614	47806060619	47806060616
к1170/800-1	16	800	2,00	3,26	47806080614	47806080619	47806080616
к1170/1000-1	20	1000	2,00	3,62	47806100614	47806100619	47806100616
к1170/1200-1	24	1200	2,00	4,00	47806120614	47806120619	47806120616

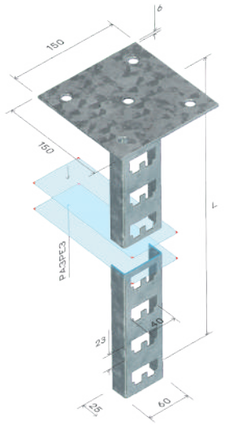

Используется для установки полок К1160 - К1164 при прохождении кабельной трассы под потолком.
К металлическим конструкциям и закладным деталям железобетонных конструкций крепится сваркой или с применением метизов М10.
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023

Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

СТОЙКИ ОДИНОЧНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ К1170 «АРС»



ТИП	Количество отверстий	L, мм	Толщина	Масса	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
к1170/200-1н	4	200	2,00	2,12	47806021614	47806021619	47806021616
к1170/400-1н	8	400	2,00	2,52	47806041614	47806041619	47806041616
к1170/500-1н	11	500	2,00	2,72	47806051614	47806051619	47806051616
к1170/600-1н	12	600	2,00	2,92	47806061614	47806061619	47806061616
к1170/800-1н	16	800	2,00	3,26	47806081614	47806081619	47806081616
к1170/1000-1н	20	1000	2,00	3,62	47806101614	47806101619	47806101616
к1170/1200-1н	24	1200	2,00	4,00	47806121614	47806121619	47806121616

Используется для установки полок К1160 - К1164 при прохождении кабельной трассы по полу.
К металлическим конструкциям и закладным деталям железобетонных конструкций крепится сваркой или с применением метизов М10.
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023

Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

СТОЙКИ ДВОЙНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ К1170 «АРС»

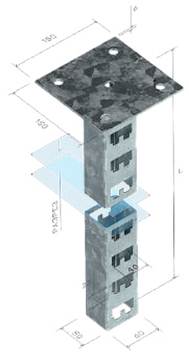

ТИП	Количество отверстий	L, мм	Толщина	Масса	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
к1170/200-2	4	200	2,00	2,44	47706020614	47706020619	47706020616
к1170/400-2	8	400	2,00	3,16	47706040614	47706040619	47706040616
к1170/500-2	11	500	2,00	3,52	47706050614	47706050619	47706050616
к1170/600-2	12	600	2,00	3,88	47706060614	47706060619	47706060616
к1170/800-2	16	800	2,00	4,54	47706080614	47706080619	47706080616
к1170/1000-2	20	1000	2,00	5,22	47706100614	47706100619	47706100616
к1170/1200-2	24	1200	2,00	5,92	47706120614	47706120619	47706120616

Используется для двухсторонней установки полок К1160 - К1164 при прохождении кабельной трассы под потолком. К металлическим конструкциям и закладным деталям железобетонных конструкций крепится сваркой или с применением метизов М10.
стойки. ТУ 25.11.23-001-44296987-2023

Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

СТОЙКИ ДВОЙНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ К1170 «АРС»



ТИП	Количество отверстий	L, мм	Толщина	Масса	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
к1170/200-2н	4	200	2,00	2,44	47706021614	47706021619	47706021616
к1170/400-2н	8	400	2,00	3,16	47706041614	47706041619	47706041616
к1170/500-2н	11	500	2,00	3,52	47706051614	47706051619	47706051616
к1170/600-2н	12	600	2,00	3,88	47706061614	47706061619	47706061616
к1170/800-2н	16	800	2,00	4,54	47706081614	47706081619	47706081616
к1170/1000-2н	20	1000	2,00	5,22	47706101614	47706101619	47706101616
к1170/1200-2н	24	1200	2,00	5,92	47706121614	47706121619	47706121616

Используется для двухсторонней установки полок К1160 - К1164 при прохождении кабельной трассы по полу. К металлическим конструкциям и закладным деталям железобетонных конструкций крепится сваркой или с применением метизов М10.
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023

Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНОЙ ПОЛКИ «АРС»

ТИП	Толщина, мм	Масса	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
к1158	2,5	0,27	46915100714	46915100719	46915100716

Используется для установки одной кабельной полки К1160 -К1164 при прокладке одноуровневой кабельной трассы.
Крепится к железобетонным конструкциям пристрелкой, к металлическим конструкциям и закладным деталям железобетонных конструкций — сваркой.
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023

Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.



ПОДВЕСКИ «АРС»

АРТИКУЛ	ТИП	ДЛЯ ПОЛОК	РАЗМЕРЫ, мм		МАССА
			а, град.	L, мм	кг
46824150616	**К1164У3**	К1160У3	115	150	0,07
46824161614	**К1164цУТ1,5**	К1160цУТ1,5	115	150	0,07
46824240616	**К1165У3**	К1161У3	106	240	0,11
46824241614	**К1165цУТ1,5**	К161цУТ1,5	106	240	0,12
46824330616	**К1166У3**	К1162У3	102	330	0,15
46824331614	**К1166цУТ1,5**	К1162цУТ1,5	102	330	0,16
46824420616	**К1167У3**	К1163У3	100	420	0,18
46824421614	**К1167цУТ1,5**	К1163цУТ1,5	100	420	0,19

Используется для установки огнестойких перегородок при прокладке многоуровневой кабельной трассы.
Толщина стали - 2,0мм.
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023

Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

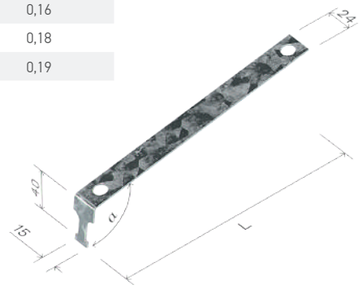

ПОЛКИ «АРС»

ТИП	Количество отверстий	НАГРУЗКА, Н		РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг					
		Рабочая (вес кабеля, лотка, короба)	Предельно допустимая (рабочая + вес человека)	L	A	H	1,5мм	2,0мм	2,5мм	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
К1160	5	175	975	173	120	50	0,25	0,20	0,15	46145500614	46145500619	46145500616
К1161	8	275	1075	264	240	50	0,40	0,32	0,24	46145510614	46145510619	46145510616
К1162	11	400	1200	354	300	60	0,61	0,49	0,37	46145600614	46145600619	46145600616
К1163	14	500	1300	445	390	70	0,85	0,68	0,51	46145700614	46145700619	46145700616
К1164	20	500	1300	625	570	70	1,31	1,05	0,79	46165700614	46165700619	46165700616

Кабельные полки служат для прокладки по ним монтажных лотков, коробов либо непосредственно кабеля.
Устанавливаются на кабельные стойки с фиксацией поворотом ключа К1156 на 45° хвостовика стойки в месте установки полки. Рабочая длина полок составляет от 50 до 625 мм. Полки рассчитаны на рабочую нагрузку согласно таблицы размеров.
Толщина стали - 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм
Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 2,0 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
1,5 мм-5, 2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул полкки К1160, изготовленной из оцинкованного металла толщиной 2,5 мм - 46145500714



КЛЮЧ К1156 «АРС»



Используется при креплении полок к кабельным стойкам для отгибки язычка полки.
Толщина стали 3,0мм.
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023

Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

АРТИКУЛ	ТИП
46800000614	**К 1156**

СКОБА К1157



Используется для крепления кабельных стоек приваркой к закладным деталям или пристрелкой.
Толщина стали 2,0мм, 2,5мм.
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023

Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

АТИКУЛ	ТИП
46816260614	**К 1157**

СОЕДИНИТЕЛЬ ПЕРЕГОРОДОК К-168 «АРС»



Используется для соединения между собой огнестойких перегородок толщиной до 10 мм.
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023

Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

АРТИКУЛ	ТИП
46813400614	**К - 168**

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ КМЧ «АРС»

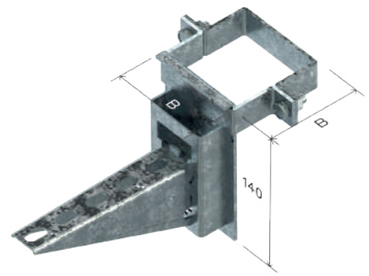

Предназначен для установки полки К1160 - К1164 на опоры ограждения квадратного сечения без применения сварных соединений. Крепление осуществляется хомутами при помощи комплекта метизов.

В состав комплекта входит:

Кронштейн-стойка - 1шт.
Хомут - 2 шт.
Комлпект метизов - 1шт.

Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

АРТИКУЛ	ТИП
0340000044	**КМЧ**

КРОНШТЕЙН ДАБР «АРС»

ТИП	А, мм	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
Кронштейн ДАБР 100	130	03313020634	03313020639
Кронштейн ДАБР 150	180	03318020634	03318020639
Кронштейн ДАБР 200	230	03323020634	03323020639
Кронштейн ДАБР 300	330	03333020634	03333020639
Кронштейн ДАБР 400	430	03343020634	03343020639



Используется для прокладки кабельных лотков на сетчатом, бетонном ограждении.
Крепится к сетчатым ограждениям при помощи скобы, входящей в комплект поставки, железобетонным конструкциям пристрелкой либо на дюбель-гвозди.
Толщина металла - 2,0мм
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023

Состав комплекта поставки:
Кронштейн - 1шт.
Скоба крепления - 1шт.
Болт М8х20 - 2шт.
Гайка М8 - 2шт.
Шайба плоская М8 - 4шт.
Шайба гровер. - 2шт.

Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ К СЕТКЕ БЕЗВИНТОВОЕ УКСБ «АРС»

ТИП	А, мм	В, мм	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
УКСБ-1	250	50	03325050614	03325050619
УКСБ-2	450	50	03345050614	03345050619



Используется для крепления консолей ВВМ 50 на сетчатом ограждении.
Крепится на сетчатое ограждение с высотой ячейки в ограждении 50, 100, 150, 200мм. Фиксация крепления УКСБ на сетке ограждения осуществляется с помощью плоской отвертки.
Толщина металла - 2,0мм
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023

Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ К СЕТКЕ ВИНТОВОЕ УКСВ «АРС»

ТИП	А, мм	В, мм	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
УКСВ-1	250	50	03325051614	03325051619
УКСВ-2	450	50	03345051614	03345051619



Используется для крепления консолей ВВМ 50 на сетчатом ограждении.

Крепится на сетчатое ограждение с высотой ячейки в ограждении 50, 100, 150, 200мм. Фиксация крепления УКСВ на сетке ограждения осуществляется с помощью соединителей СПЛО20. Для УКСВ-1 необходимо два соединителя, для УКСВ-2, УКСВ-3 - три соединителя
Толщина металла - 2,0мм
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023

Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

СОЕДИНИТЕЛЬ СПЛО20 «АРС»

ТИП	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
СПЛО20	03304100124	03304100129

Используется для фиксации универсального винтового крепления УКСВ на сетчатом ограждении.

Толщина металла - 2,0мм
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023

Состав комплекта метизов:
Винт с квадратным оголовком М6х20 - 1шт.
Гайка с фланцем М6 - 1шт.
Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

КРЕПЛЕНИЕ МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНЫ К ОПОРАМ ОГРАЖДЕНИЯ КМПЛО «АРС»

ТИП	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
КМПЛО	03305694444	03305694449

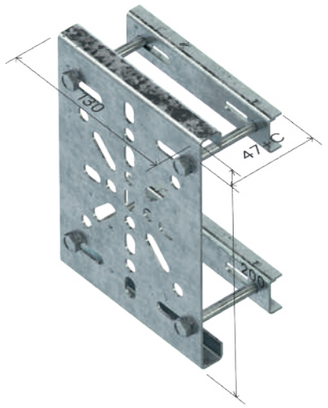

Применяется для монтажа опорных элементов и дополнительного оборудования (систем видеонаблюдения, освещения) к столбам ограждений

Максимальная нагрузка на крепление КМПЛО - 150кг.
Толщина металла - 2,0мм

Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5,
УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

КРЕПЛЕНИЕ СТОЙКИ КПН К ОПОРАМ ОГРАЖДЕНИЯ КСОО (КПН) «АРС»

ТИП	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
КСОО (КПН)	03305694564	03305694569

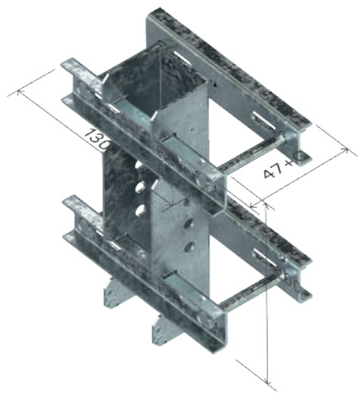

Применяется для монтажа консолей ВВМ к столбам ограждений

Максимальная нагрузка на крепление КСОО (КПН) - 200кг.
Толщина металла - 2,0мм

Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5,
УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

3

СИСТЕМА МОНТАЖНЫХ СТОЕК СТ, СТД, СТДТ, МОНТАЖНЫХ КОНСОЛЕЙ КС3, КС5 «АРС» ТУ 25.11.23-001-44296987-2023

Предназначены для прокладки силовых кабелей и совместно силовых и контрольных кабелей по площадкам обслуживания, фермам, колоннам и стенам под перекрытиями внутри зданий и сооружений, а также на открытом воздухе на специальных и технологических эстакадах и других опорных конструкциях. Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

МОНТАЖНАЯ СТОЙКА СТ «АРС»

Применение:
- Монтаж консолей КС3, КС5, КС20, КС30, КС40
- Крепление к стене
- Крепление в подвес

Характеристики:
- П-образный профиль

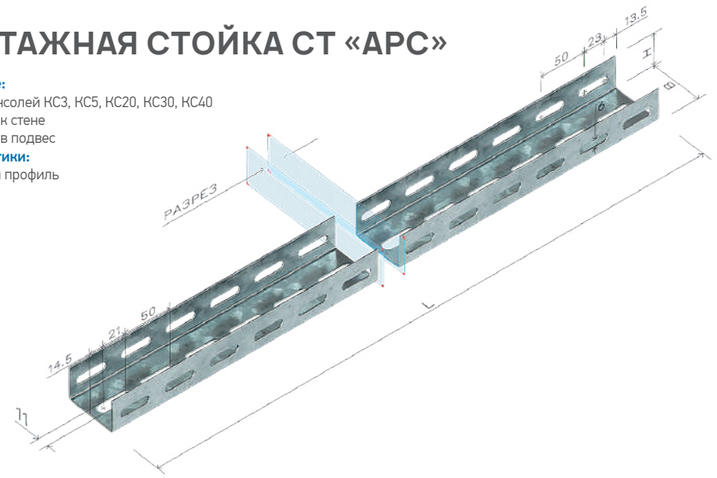

ТИП	L	B	H	МАССА для указанных толщин, кг				артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
				2,0мм	2,5мм	3,0мм	4,0мм			
СТ-20	200	60	37	0,34	0,43	0,51	0,68	47355020614	47355020619	47355020616
СТ-30	300	60	37	0,50	0,63	0,75	1,00	47355030614	47355030619	47355030616
СТ-40	400	60	37	0,72	0,90	1,08	1,44	47355040614	47355040619	47355040616
СТ-50	500	60	37	0,84	1,05	1,26	1,68	47355050614	47355050619	47355050616
СТ-60	600	60	37	1,04	1,30	1,56	2,08	47355060614	47355060619	47355060616
СТ-70	700	60	37	1,18	1,48	1,77	2,36	47355070614	47355070619	47355070616
СТ-80	800	60	37	1,36	1,70	2,04	2,72	47355080614	47355080619	47355080616
СТ-90	900	60	37	1,51	1,89	2,27	3,02	47355090614	47355090619	47355090616
СТ-100	1000	60	37	1,68	2,10	2,52	3,36	47355100614	47355100619	47355100616
СТ-110	1100	60	37	1,85	2,31	2,78	3,70	47355110614	47355110619	47355110616
СТ-120	1200	60	37	2,00	2,50	3,00	4,00	47355120614	47355120619	47355120616
СТ-130	1300	60	37	2,18	2,73	3,27	4,36	47355130614	47355130619	47355130616
СТ-140	1400	60	37	2,35	2,94	3,53	4,70	47355140614	47355140619	47355140616
СТ-150	1500	60	37	2,52	3,15	3,78	5,04	47355150614	47355150619	47355150616
СТ-160	1600	60	37	2,69	3,36	4,04	5,38	47355160614	47355160619	47355160616
СТ-170	1700	60	37	2,86	3,58	4,29	5,72	47355170614	47355170619	47355170616
СТ-180	1800	60	37	3,04	3,80	4,56	6,08	47355180614	47355180619	47355180616
СТ-190	1900	60	37	3,19	3,99	4,79	6,38	47355190614	47355190619	47355190616
СТ-200	2000	60	37	3,36	4,20	5,04	6,72	47355200614	47355200619	47355200616
СТ-210	2100	60	37	3,53	4,41	5,30	7,06	47355210614	47355210619	47355210616
СТ-220	2200	60	37	3,70	4,63	5,55	7,40	47355220614	47355220619	47355220616
СТ-230	2300	60	37	3,86	4,83	5,79	7,72	47355230614	47355230619	47355230616
СТ-240	2400	60	37	4,03	5,04	6,05	8,06	47355240614	47355240619	47355240616
СТ-250	2500	60	37	4,20	5,25	6,30	8,40	47355250614	47355250619	47355250616
СТ-260	2600	60	37	4,37	5,46	6,56	8,74	47355260614	47355260619	47355260616
СТ-270	2700	60	37	4,54	5,68	6,81	9,08	47355270614	47355270619	47355270616
СТ-280	2800	60	37	4,70	5,88	7,05	9,40	47355280614	47355280619	47355280616
СТ-290	2900	60	37	4,87	6,09	7,31	9,74	47355290614	47355290619	47355290616
СТ-300	3000	60	37	5,04	6,30	7,56	10,08	47355300614	47355300619	47355300616

Толщина, мм	Расчетные моменты инерции и сопротивления					
	X-X			Y-Y		
	Ix, см4	Wx, см3	ix,см	Iy, см4	Wy, см3	iy,см
2,0	14,927	4,976	2,420	3,586	1,389	1,186
2,5	18,068	6,022	2,397	4,371	1,709	1,179
3,0	20,982	6,994	2,374	5,114	2,374	1,172
4,0	26,173	8,724	2,327	6,476	2,607	1,157

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 2,0 мм. Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
2,0 мм-6, 2,5 мм-7, 3,0 мм-8, 4,0 мм-9.

НАПРИМЕР:
Артикул стойки СТ-20-3,0 изготовленной из оцинкованного металла толщиной 3,0 мм - 47355020814

Обозначение:
Пример заказа стойки СТ-20, изготовленной из оцинкованного металла толщиной 2,0 мм - СТ-20-2,0цУТ1,5(2,0мм)
Пример заказа стойки СТ-20, изготовленной из металла толщиной 2,0 мм с последующим горячим цинкованием- СТ-20-2,0цУТ1,5(2,0мм)гор.цинк

МОНТАЖНАЯ СТОЙКА СТД «АРС»

Применение:
- Монтаж консолей КС3, КС5, КС20, КС30, КС40
- Крепление к стене
- Крепление в подвес
- Двухстороннее крепеление консолей

Характеристики:
- Двойной П-образный профиль

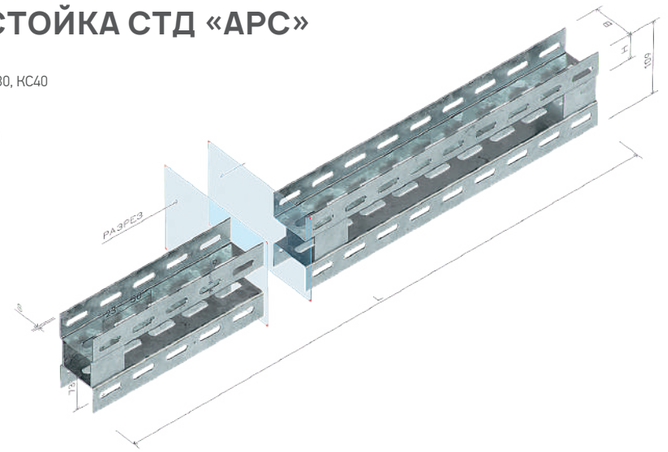

ТИП	L	B	H	МАССА для указанных толщин, кг				артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
				2,0мм	2,5мм	3,0мм	4,0мм			
СТД-20	200	60	37	0,76	0,95	1,14	1,52	47555020614	47555020619	47555020616
СТД-30	300	60	37	1,136	1,42	1,70	2,27	47555030614	47555030619	47555030616
СТД-40	400	60	37	1,52	1,90	2,28	3,04	47555040614	47555040619	47555040616
СТД-50	500	60	37	1,896	2,37	2,84	3,79	47555050614	47555050619	47555050616
СТД-60	600	60	37	2,28	2,85	3,42	4,56	47555060614	47555060619	47555060616
СТД-70	700	60	37	2,65	3,31	3,98	5,30	47555070614	47555070619	47555070616
СТД-80	800	60	37	3,04	3,80	4,56	6,08	47555080614	47555080619	47555080616
СТД-90	900	60	37	3,41	4,26	5,12	6,82	47555090614	47555090619	47555090616
СТД-100	1000	60	37	3,8	4,75	5,70	7,60	47555100614	47555100619	47555100616
СТД-110	1100	60	37	4,17	5,21	6,26	8,34	47555110614	47555110619	47555110616
СТД-120	1200	60	37	4,56	5,70	6,84	9,12	47555120614	47555120619	47555120616
СТД-130	1300	60	37	4,93	6,16	7,40	9,86	47555130614	47555130619	47555130616
СТД-140	1400	60	37	5,32	6,65	7,98	10,64	47555140614	47555140619	47555140616
СТД-150	1500	60	37	5,69	7,11	8,54	11,38	47555150614	47555150619	47555150616
СТД-160	1600	60	37	6,08	7,60	9,12	12,16	47555160614	47555160619	47555160616
СТД-170	1700	60	37	6,45	8,06	9,68	12,90	47555170614	47555170619	47555170616
СТД-180	1800	60	37	6,84	8,55	10,26	13,68	47555180614	47555180619	47555180616
СТД-190	1900	60	37	7,21	9,01	10,82	14,42	47555190614	47555190619	47555190616
СТД-200	2000	60	37	7,6	9,50	11,40	15,20	47555200614	47555200619	47555200616
СТД-210	2100	60	37	7,97	9,96	11,96	15,94	47555210614	47555210619	47555210616
СТД-220	2200	60	37	8,36	10,45	12,54	16,72	47555220614	47555220619	47555220616
СТД-230	2300	60	37	8,73	10,91	13,10	17,46	47555230614	47555230619	47555230616
СТД-240	2400	60	37	9,12	11,40	13,68	18,24	47555240614	47555240619	47555240616
СТД-250	2500	60	37	9,49	11,86	14,24	18,98	47555250614	47555250619	47555250616
СТД-260	2600	60	37	9,88	12,35	14,82	19,76	47555260614	47555260619	47555260616
СТД-270	2700	60	37	10,25	12,81	15,38	20,50	47555270614	47555270619	47555270616
СТД-280	2800	60	37	10,64	13,30	15,96	21,28	47555280614	47555280619	47555280616
СТД-290	2900	60	37	11,01	13,76	16,52	22,02	47555290614	47555290619	47555290616
СТД-300	3000	60	37	11,4	14,25	17,10	22,80	47555300614	47555300619	47555300616

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 2,0 мм. Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
2,0 мм-6, 2,5 мм-7, 3,0 мм-8, 4,0 мм-9.

НАПРИМЕР:
Артикул стойки СТД-20-3,0 изготовленной из оцинкованного металла толщиной 3,0 мм - 47555020814

Обозначение:
Пример заказа стойки СТД-20, изготовленной из оцинкованного металла толщиной 2,0 мм - СТД-20-2,0цУТ1,5(2,0мм)
Пример заказа стойки СТД-20, изготовленной из металла толщиной 2,0 мм с последующим горячим цинкованием- СТД-20-2,0цУТ1,5(2,0мм)гор.цинк

МОНТАЖНАЯ СТОЙКА СТДТ «АРС»

Применение:
- Монтаж консолей КС3, КС5, КС20, КС30, КС40
- Крепление к стене
- Крепление в подвес
- Двухстороннее крепление консолей

Характеристики:
- Двойной П-образный профиль

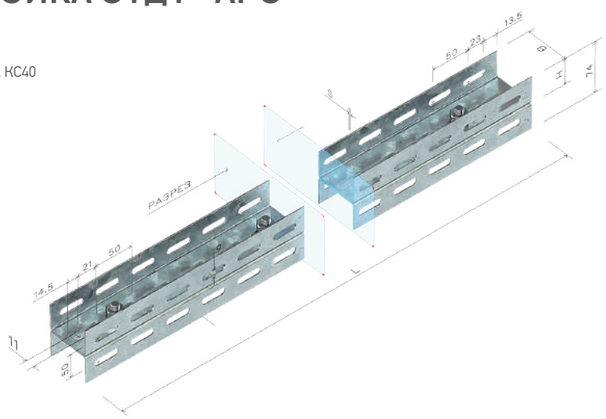

ТИП	L	B	H	МАССА для указанных толщин, кг				артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
				2,0мм	2,5мм	3,0мм	4,0мм			
СТДТ-20	200	60	37	0,67	0,84	1,01	1,34	47455020614	47455020619	47455020616
СТДТ-30	300	60	37	1,01	1,26	1,52	2,02	47455030614	47455030619	47455030616
СТДТ-40	400	60	37	1,44	1,80	2,16	2,88	47455040614	47455040619	47455040616
СТДТ-50	500	60	37	1,68	2,10	2,52	3,36	47455050614	47455050619	47455050616
СТДТ-60	600	60	37	2,08	2,60	3,12	4,16	47455060614	47455060619	47455060616
СТДТ-70	700	60	37	2,35	2,94	3,53	4,70	47455070614	47455070619	47455070616
СТДТ-80	800	60	37	2,72	3,40	4,08	5,44	47455080614	47455080619	47455080616
СТДТ-90	900	60	37	3,02	3,78	4,53	6,04	47455090614	47455090619	47455090616
СТДТ-100	1000	60	37	3,36	4,20	5,04	6,72	47455100614	47455100619	47455100616
СТДТ-110	1100	60	37	3,7	4,63	5,55	7,40	47455110614	47455110619	47455110616
СТДТ-120	1200	60	37	4	5,00	6,00	8,00	47455120614	47455120619	47455120616
СТДТ-130	1300	60	37	4,37	5,46	6,56	8,74	47455130614	47455130619	47455130616
СТДТ-140	1400	60	37	4,7	5,88	7,05	9,40	47455140614	47455140619	47455140616
СТДТ-150	1500	60	37	5,04	6,30	7,56	10,08	47455150614	47455150619	47455150616
СТДТ-160	1600	60	37	5,38	6,73	8,07	10,76	47455160614	47455160619	47455160616
СТДТ-170	1700	60	37	5,71	7,14	8,57	11,42	47455170614	47455170619	47455170616
СТДТ-180	1800	60	37	6,08	7,60	9,12	12,16	47455180614	47455180619	47455180616
СТДТ-190	1900	60	37	6,38	7,98	9,57	12,76	47455190614	47455190619	47455190616
СТДТ-200	2000	60	37	6,72	8,40	10,08	13,44	47455200614	47455200619	47455200616
СТДТ-210	2100	60	37	7,06	8,83	10,59	14,12	47455210614	47455210619	47455210616
СТДТ-220	2200	60	37	7,39	9,24	11,09	14,78	47455220614	47455220619	47455220616
СТДТ-230	2300	60	37	7,73	9,66	11,60	15,46	47455230614	47455230619	47455230616
СТДТ-240	2400	60	37	8,06	10,08	12,09	16,12	47455240614	47455240619	47455240616
СТДТ-250	2500	60	37	8,4	10,50	12,60	16,80	47455250614	47455250619	47455250616
СТДТ-260	2600	60	37	8,74	10,93	13,11	17,48	47455260614	47455260619	47455260616
СТДТ-270	2700	60	37	9,07	11,34	13,61	18,14	47455270614	47455270619	47455270616
СТДТ-280	2800	60	37	9,41	11,76	14,12	18,82	47455280614	47455280619	47455280616
СТДТ-290	2900	60	37	9,74	12,18	14,61	19,48	47455290614	47455290619	47455290616
СТДТ-300	3000	60	37	10,08	12,60	15,12	20,16	47455300614	47455300619	47455300616

Состоит из двух стоек СТ, соединенных между собой через каждые 200мм болтовым соединением М10.

Комплект метизов:
Болт М10х20 - 1шт.
Шайба плоская М10 - 2шт.
Шайба гровер. м10 - 1шт.
Гайка М10 - 1шт.

Количество комплектов метизов для стоек СТДТ:

СТДТ-20 - 2шт.	СТДТ-90 - 5шт.	СТДТ-160 - 9шт.	СТДТ-240 - 13шт.
СТДТ-30 - 2шт.	СТДТ-100 - 6шт.	СТДТ-170 - 9шт.	СТДТ-250 - 13шт.
СТДТ-40 - 3шт.	СТДТ-110 - 6шт.	СТДТ-180 - 10шт.	СТДТ-260 - 14шт.
СТДТ-50 - 3шт.	СТДТ-120 - 7шт.	СТДТ-200 - 11шт.	СТДТ-270 - 14шт.
СТДТ-60 - 4шт.	СТДТ-130 - 7шт.	СТДТ-210 - 11шт.	СТДТ-280 - 15шт.
СТДТ-70 - 4шт.	СТДТ-140 - 8шт.	СТДТ-220 - 12шт.	СТДТ-290 - 15шт.
СТДТ-80 - 5шт.	СТДТ-150 - 8шт.	СТДТ-230 - 12шт.	СТДТ-300 - 16шт.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 2,0 мм. Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
2,0 мм-6, 2,5 мм-7, 3,0 мм-8, 4,0 мм-9.

НАПРИМЕР:
Артикул стойки СТДТ-20-3,0 изготовленной из оцинкованного металла толщиной 3,0 мм - 47455020814

Обозначение:
Пример заказа стойки СТДТ-20, изготовленной из оцинкованного металла толщиной 2,0 мм - СТДТ-20-2,0цУТ1,5(2,0мм)
Пример заказа стойки СТДТ-20, изготовленной из металла толщиной 2,0 мм с последующим горячим цинкованием- СТДТ-20-2,0цУТ1,5(2,0мм)гор.цинк

УСИЛЕННАЯ МОНТАЖНАЯ СТОЙКА СТ 50Х50 «АРС»

Применение:
- Монтаж консолей КС3, КС5, КС20, КС30, КС40
- Крепление к стене
- Крепление в подвес

Характеристики:
- П-образный профиль

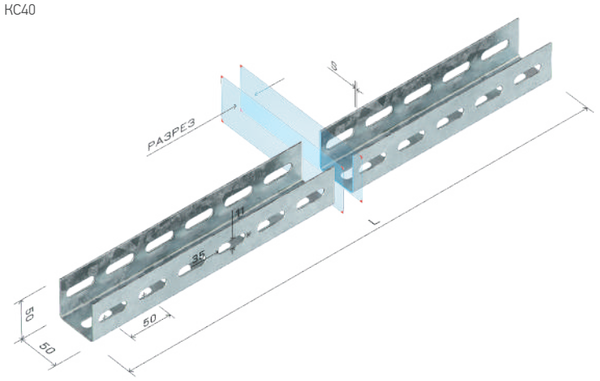

ТИП	L	B	H	МАССА для указанных толщин, кг				артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
				2,0мм	2,5мм	3,0мм	4,0мм			
СТ50-20	200	50	50	0,47	0,58	0,70	0,93	47350020814	47350020819	47350020816
СТ50-30	300	50	50	0,73	0,92	1,10	1,47	47350030814	47350030819	47350030816
СТ50-40	400	50	50	0,93	1,17	1,40	1,87	47350040814	47350040819	47350040816
СТ50-50	500	50	50	1,20	1,50	1,80	2,40	47350050814	47350050819	47350050816
СТ50-60	600	50	50	1,40	1,75	2,10	2,80	47350060814	47350060819	47350060816
СТ50-70	700	50	50	1,67	2,08	2,50	3,33	47350070814	47350070819	47350070816
СТ50-80	800	50	50	1,87	2,33	2,80	3,73	47350080814	47350080819	47350080816
СТ50-90	900	50	50	2,13	2,67	3,20	4,27	47350090814	47350090819	47350090816
СТ50-100	1000	50	50	2,33	2,92	3,50	4,67	47350100814	47350100819	47350100816
СТ50-110	1100	50	50	2,60	3,25	3,90	5,20	47350110814	47350110819	47350110816
СТ50-120	1200	50	50	2,80	3,50	4,20	5,60	47350120814	47350120819	47350120816
СТ50-130	1300	50	50	3,07	3,83	4,60	6,13	47350130814	47350130819	47350130816
СТ50-140	1400	50	50	3,27	4,08	4,90	6,53	47350140814	47350140819	47350140816
СТ50-150	1500	50	50	3,53	4,42	5,30	7,07	47350150814	47350150819	47350150816
СТ50-160	1600	50	50	3,80	4,75	5,70	7,60	47350160814	47350160819	47350160816
СТ50-170	1700	50	50	4,00	5,00	6,00	8,00	47350170814	47350170819	47350170816
СТ50-180	1800	50	50	4,27	5,33	6,40	8,53	47350180814	47350180819	47350180816
СТ50-190	1900	50	50	4,47	5,58	6,70	8,93	47350190814	47350190819	47350190816
СТ50-200	2000	50	50	4,73	5,92	7,10	9,47	47350200814	47350200819	47350200816
СТ50-210	2100	50	50	4,93	6,17	7,40	9,87	47350210814	47350210819	47350210816
СТ50-220	2200	50	50	5,20	6,50	7,80	10,40	47350220814	47350220819	47350220816
СТ50-230	2300	50	50	5,40	6,75	8,10	10,80	47350230814	47350230819	47350230816
СТ50-240	2400	50	50	5,67	7,08	8,50	11,33	47350240814	47350240819	47350240816
СТ50-250	2500	50	50	5,87	7,33	8,80	11,73	47350250814	47350250819	47350250816
СТ50-260	2600	50	50	6,13	7,67	9,20	12,27	47350260814	47350260819	47350260816
СТ50-270	2700	50	50	6,33	7,92	9,50	12,67	47350270814	47350270819	47350270816
СТ50-280	2800	50	50	6,60	8,25	9,90	13,20	47350280814	47350280819	47350280816
СТ50-290	2900	50	50	6,80	8,50	10,20	13,60	47350290814	47350290819	47350290816
СТ50-300	3000	50	50	7,07	8,83	10,60	14,13	47350300814	47350300819	47350300816

Толщина, мм	Расчетные моменты инерции и сопротивления					
	X-X			Y-Y		
	Ix, см4	Wx, см3	ix,см	Iy, см4	Wy, см3	iy,см
2,0	12,837	5,135	2,115	7,647	2,371	1,633
2,5	15,529	6,212	2,093	9,349	2,923	1,624
3,0	18,029	7,211	2,071	10,969	3,460	1,615
4,0	22,475	8,990	2,026	13,967	4,484	1,597

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 2,0 мм. Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
2,0 мм-6, 2,5 мм-7, 3,0 мм-8, 4,0 мм-9.

НАПРИМЕР:
Артикул стойки СТ50-20-3,0 изготовленной из оцинкованного металла толщиной 3,0 мм - 47350020814

Обозначение:
Пример заказа стойки СТ50-20, изготовленной из оцинкованного металла толщиной 2,0 мм - СТ50-20-2,0цУТ1,5(2,0мм)
Пример заказа стойки СТ50-20, изготовленной из металла толщиной 2,0 мм
с последующим горячим цинкованием- СТ50-20-2,0цУТ1,5(2,0мм)гор.цинк

УСИЛЕННАЯ МОНТАЖНАЯ СТОЙКА СТ 70Х50 «АРС»

Применение:
- Монтаж консолей КС3, КС5, КС20, КС30, КС40
- Крепление к стене
- Крепление в подвес

Характеристики:
- П-образный профиль

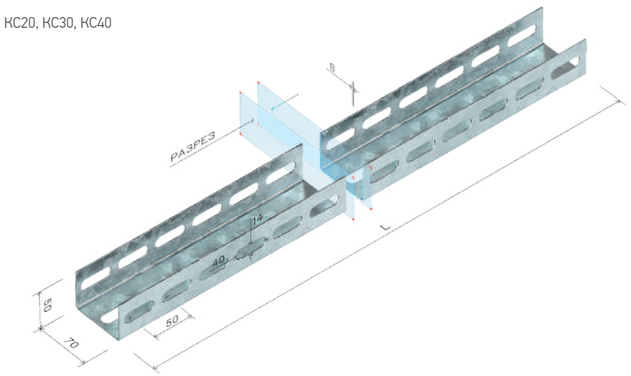

ТИП	L	B	H	МАССА для указанных толщин, кг				артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
				2,0мм	2,5мм	3,0мм	4,0мм			
СТ70-20	200	70	50	0,55	0,69	0,83	1,10	47370020814	47370020819	47370020816
СТ70-30	300	70	50	0,80	1,00	1,20	1,60	47370030814	47370030819	47370030816
СТ70-40	400	70	50	1,05	1,31	1,58	2,10	47370040814	47370040819	47370040816
СТ70-50	500	70	50	1,35	1,69	2,03	2,70	47370050814	47370050819	47370050816
СТ70-60	600	70	50	1,60	2,00	2,40	3,20	47370060814	47370060819	47370060816
СТ70-70	700	70	50	1,85	2,31	2,78	3,70	47370070814	47370070819	47370070816
СТ70-80	800	70	50	2,15	2,69	3,23	4,30	47370080814	47370080819	47370080816
СТ70-90	900	70	50	2,40	3,00	3,60	4,80	47370090814	47370090819	47370090816
СТ70-100	1000	70	50	2,65	3,31	3,98	5,30	47370100814	47370100819	47370100816
СТ70-110	1100	70	50	2,95	3,69	4,43	5,90	47370110814	47370110819	47370110816
СТ70-120	1200	70	50	3,20	4,00	4,80	6,40	47370120814	47370120819	47370120816
СТ70-130	1300	70	50	3,45	4,31	5,18	6,90	47370130814	47370130819	47370130816
СТ70-140	1400	70	50	3,75	4,69	5,63	7,50	47370140814	47370140819	47370140816
СТ70-150	1500	70	50	4,00	5,00	6,00	8,00	47370150814	47370150819	47370150816
СТ70-160	1600	70	50	4,25	5,31	6,38	8,50	47370160814	47370160819	47370160816
СТ70-170	1700	70	50	4,55	5,69	6,83	9,10	47370170814	47370170819	47370170816
СТ70-180	1800	70	50	4,80	6,00	7,20	9,60	47370180814	47370180819	47370180816
СТ70-190	1900	70	50	5,05	6,31	7,58	10,10	47370190814	47370190819	47370190816
СТ70-200	2000	70	50	5,35	6,69	8,03	10,70	47370200814	47370200819	47370200816
СТ70-210	2100	70	50	5,60	7,00	8,40	11,20	47370210814	47370210819	47370210816
СТ70-220	2200	70	50	5,85	7,31	8,78	11,70	47370220814	47370220819	47370220816
СТ70-230	2300	70	50	6,15	7,69	9,23	12,30	47370230814	47370230819	47370230816
СТ70-240	2400	70	50	6,40	8,00	9,60	12,80	47370240814	47370240819	47370240816
СТ70-250	2500	70	50	6,65	8,31	9,98	13,30	47370250814	47370250819	47370250816
СТ70-260	2600	70	50	6,95	8,69	10,43	13,90	47370260814	47370260819	47370260816
СТ70-270	2700	70	50	7,20	9,00	10,80	14,40	47370270814	47370270819	47370270816
СТ70-280	2800	70	50	7,45	9,31	11,18	14,90	47370280814	47370280819	47370280816
СТ70-290	2900	70	50	7,75	9,69	11,63	15,50	47370290814	47370290819	47370290816
СТ70-300	3000	70	50	8,00	10,00	12,00	16,00	47370300814	47370300819	47370300816

Толщина, мм	Расчетные моменты инерции и сопротивления					
	X-X			Y-Y		
	Ix, см4	Wx, см3	ix,см	Iy, см4	Wy, см3	iy,см
2,0	27,301	7,800	2,890	8,632	2,516	1,625
2,5	33,252	9,501	2,867	10,583	3,108	1,618
3,0	38,870	11,106	2,844	12,454	3,684	1,610
4,0	49,144	14,041	2,799	15,960	4,793	1,595

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 2,0 мм. Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
2,0 мм-6, 2,5 мм-7, 3,0 мм-8, 4,0 мм-9.

НАПРИМЕР:
Артикул стойки СТ70-20-3,0 изготовленной из оцинкованного металла толщиной 3,0 мм - 47370020814

Обозначение:
Пример заказа стойки СТ70-20, изготовленной из оцинкованного металла толщиной 2,0 мм - СТ70-20-2,0цУТ1,5(2,0мм)
Пример заказа стойки СТ70-20, изготовленной из металла толщиной 2,0 мм с последующим горячим цинкованием- СТ70-20-2,0цУТ1,5(2,0мм)гор.цинк

ПОДВЕСНАЯ МОНТАЖНАЯ СТОЙКА СТП «АРС»

Применение:
- Монтаж консолей КС3, КС5, КС20, КС30, КС40
- Крепление к потолку
- Крепление в подвес

Характеристики:
- П-образный профиль с основанием

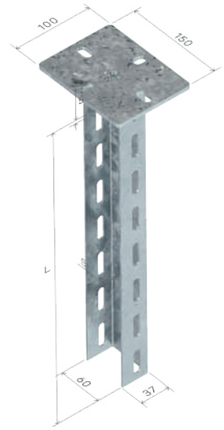

ТИП	L	МАССА для указанных толщин, кг				артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
		2,0мм	2,5мм	3,0мм	4,0мм			
СТП-20	200	0,93	1,02	1,1	1,27	43255020614	43255020619	43255020616
СТП-30	300	1,09	1,22	1,34	1,59	43255030614	43255030619	43255030616
СТП-40	400	1,31	1,49	1,67	2,03	43255040614	43255040619	43255040616
СТП-50	500	1,43	1,64	1,85	2,27	43255050614	43255050619	43255050616
СТП-60	600	1,63	1,89	2,15	2,67	43255060614	43255060619	43255060616
СТП-70	700	1,77	2,07	2,36	2,95	43255070614	43255070619	43255070616
СТП-80	800	1,95	2,29	2,63	3,31	43255080614	43255080619	43255080616
СТП-90	900	2,1	2,48	2,86	3,61	43255090614	43255090619	43255090616
СТП-100	1000	2,27	2,69	3,11	3,95	43255100614	43255100619	43255100616
СТП-110	1100	2,44	2,9	3,37	4,29	43255110614	43255110619	43255110616
СТП-120	1200	2,59	3,09	3,59	4,59	43255120614	43255120619	43255120616
СТП-130	1300	2,77	3,32	3,86	4,95	43255130614	43255130619	43255130616
СТП-140	1400	2,94	3,53	4,12	5,29	43255140614	43255140619	43255140616
СТП-150	1500	3,11	3,74	4,37	5,63	43255150614	43255150619	43255150616
СТП-160	1600	3,28	3,95	4,63	5,97	43255160614	43255160619	43255160616
СТП-170	1700	3,45	4,17	4,88	6,31	43255170614	43255170619	43255170616
СТП-180	1800	3,63	4,39	5,15	6,67	43255180614	43255180619	43255180616
СТП-190	1900	3,78	4,58	5,38	6,97	43255190614	43255190619	43255190616
СТП-200	2000	3,95	4,79	5,63	7,31	43255200614	43255200619	43255200616
СТП-210	2100	4,12	5,00	5,89	7,65	43255210614	43255210619	43255210616
СТП-220	2200	4,29	5,22	6,14	7,99	43255220614	43255220619	43255220616
СТП-230	2300	4,45	5,42	6,38	8,31	43255230614	43255230619	43255230616
СТП-240	2400	4,62	5,63	6,64	8,65	43255240614	43255240619	43255240616
СТП-250	2500	4,79	5,84	6,89	8,99	43255250614	43255250619	43255250616
СТП-260	2600	4,96	6,05	7,15	9,33	43255260614	43255260619	43255260616
СТП-270	2700	5,13	6,27	7,4	9,67	43255270614	43255270619	43255270616
СТП-280	2800	5,29	6,47	7,64	9,99	43255280614	43255280619	43255280616
СТП-290	2900	5,46	6,68	7,9	10,33	43255290614	43255290619	43255290616
СТП-300	3000	5,63	6,89	8,15	10,67	43255300614	43255300619	43255300616

Толщина, мм	Расчетные моменты инерции и сопротивления					
	X-X			Y-Y		
	Ix, см4	Wx, см3	ix,см	Iy, см4	Wy, см3	iy,см
2,0	14,927	4,976	2,420	3,586	1,389	1,186
2,5	18,068	6,022	2,397	4,371	1,709	1,179
3,0	20,982	6,994	2,374	5,114	2,374	1,172
4,0	26,173	8,724	2,327	6,476	2,607	1,157

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 2,0 мм. Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
2,0 мм-6, 2,5 мм-7, 3,0 мм-8, 4,0 мм-9.

НАПРИМЕР:
Артикул стойки СТП-20-3,0 изготовленной из оцинкованного металла толщиной 3,0 мм - 47350020814

Обозначение:
Пример заказа стойки СТП-20, изготовленной из оцинкованного металла толщиной 2,0 мм - СТП-20-2,0цУТ1,5(2,0мм)
Пример заказа стойки СТП-20, изготовленной из металла толщиной 2,0 мм с последующим горячим цинкованием - СТП-20-2,0цУТ1,5(2,0мм) гор.цинк

ПОДВЕСНАЯ МОНТАЖНАЯ СТОЙКА СТП50 «АРС»

Применение:
- Монтаж консолей КС3, КС5, КС20, КС30, КС40
- Крепление к потолку
- Крепление в подвес

Характеристики:
- П-образный профиль с основанием

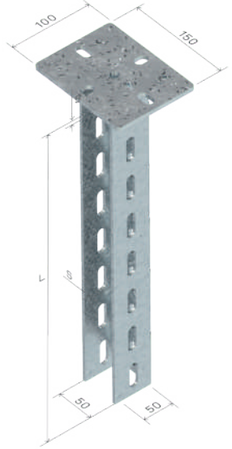

ТИП	L	МАССА для указанных толщин, кг				артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
		2,0мм	2,5мм	3,0мм	4,0мм			
СТП50-20	200	1,06	2,23	1,29	1,52	43250020614	43250020619	43250020616
СТП50-30	300	1,32	1,51	1,69	2,06	43250030614	43250030619	43250030616
СТП50-40	400	1,52	1,76	1,99	2,46	43250040614	43250040619	43250040616
СТП50-50	500	1,79	2,09	2,39	2,99	43250050614	43250050619	43250050616
СТП50-60	600	1,99	2,34	2,69	3,39	43250060614	43250060619	43250060616
СТП50-70	700	2,26	2,67	3,09	3,92	43250070614	43250070619	43250070616
СТП50-80	800	2,46	2,92	3,39	4,32	43250080614	43250080619	43250080616
СТП50-90	900	2,72	3,26	3,79	4,86	43250090614	43250090619	43250090616
СТП50-100	1000	2,92	3,51	4,09	5,26	43250100614	43250100619	43250100616
СТП50-110	1100	3,19	3,84	4,49	5,79	43250110614	43250110619	43250110616
СТП50-120	1200	3,39	4,09	4,79	6,19	43250120614	43250120619	43250120616
СТП50-130	1300	3,66	4,42	5,19	6,72	43250130614	43250130619	43250130616
СТП50-140	1400	3,86	4,67	5,49	7,12	43250140614	43250140619	43250140616
СТП50-150	1500	4,12	5,01	5,89	7,66	43250150614	43250150619	43250150616
СТП50-160	1600	4,39	5,34	6,29	8,19	43250160614	43250160619	43250160616
СТП50-170	1700	4,59	5,59	6,59	8,59	43250170614	43250170619	43250170616
СТП50-180	1800	4,86	5,92	6,99	9,12	43250180614	43250180619	43250180616
СТП50-190	1900	5,06	6,17	7,29	9,52	43250190614	43250190619	43250190616
СТП50-200	2000	5,32	6,51	7,69	10,06	43250200614	43250200619	43250200616
СТП50-210	2100	5,52	6,76	7,99	10,46	43250210614	43250210619	43250210616
СТП50-220	2200	5,79	7,09	8,39	10,99	43250220614	43250220619	43250220616
СТП50-230	2300	5,99	7,34	8,69	11,39	43250230614	43250230619	43250230616
СТП50-240	2400	6,26	7,67	9,09	11,92	43250240614	43250240619	43250240616
СТП50-250	2500	6,46	7,92	9,39	12,32	43250250614	43250250619	43250250616
СТП50-260	2600	6,72	8,26	9,79	12,86	43250260614	43250260619	43250260616
СТП50-270	2700	6,92	8,51	10,09	13,26	43250270614	43250270619	43250270616
СТП50-280	2800	7,19	8,84	10,49	13,79	43250280614	43250280619	43250280616
СТП50-290	2900	7,39	9,09	10,79	14,19	43250290614	43250290619	43250290616
СТП50-300	3000	7,66	9,42	11,19	14,72	43250300614	43250300619	43250300616

Толщина, мм	Расчетные моменты инерции и сопротивления					
	X-X			Y-Y		
	Ix, см4	Wx, см3	ix,см	Iy, см4	Wy, см3	iy,см
2,0	12,837	5,135	2,115	7,647	2,371	1,633
2,5	15,529	6,212	2,093	9,349	2,923	1,624
3,0	18,029	7,211	2,071	10,969	3,460	1,615
4,0	22,475	8,990	2,026	13,967	4,484	1,597

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 2,0 мм. Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
2,0 мм-6, 2,5 мм-7, 3,0 мм-8, 4,0 мм-9.

НАПРИМЕР:
Артикул стойки СТП50-20-3,0 изготовленной из оцинкованного металла толщиной 3,0 мм - 47370020814

Обозначение:
Пример заказа стойки СТП50-20, изготовленной из оцинкованного металла толщиной 2,0 мм - СТП50-20-2,0цУТ1,5(2,0мм)
Пример заказа стойки СТП50-20, изготовленной из металла толщиной 2,0 мм с последующим горячим цинкованием- СТП50-20-2,0цУТ1,5(2,0мм)гор.цинк

ПОДВЕСНАЯ МОНТАЖНАЯ СТОЙКА СТП70 «АРС»

Применение:
- Монтаж консолей КС3, КС5, КС20, КС30, КС40
- Крепление к потолку
- Крепление в подвес

Характеристики:
- П-образный профиль с основанием

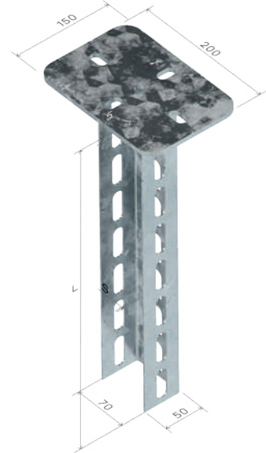

ТИП	L	МАССА для указанных толщин, кг				артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
		2,0мм	2,5мм	3,0мм	4,0мм			
СТП70-20	200	1,14	1,28	1,42	1,69	43270020614	43270020619	43270020616
СТП70-30	300	1,39	1,59	1,79	2,19	43270030614	43270030619	43270030616
СТП70-40	400	1,64	1,90	2,17	2,69	43270040614	43270040619	43270040616
СТП70-50	500	1,94	2,28	2,62	3,29	43270050614	43270050619	43270050616
СТП70-60	600	2,19	2,59	2,99	3,79	43270060614	43270060619	43270060616
СТП70-70	700	2,44	2,90	3,37	4,29	43270070614	43270070619	43270070616
СТП70-80	800	2,74	3,28	3,82	4,89	43270080614	43270080619	43270080616
СТП70-90	900	2,99	3,59	4,19	5,39	43270090614	43270090619	43270090616
СТП70-100	1000	3,24	3,90	4,57	5,89	43270100614	43270100619	43270100616
СТП70-110	1100	3,54	4,28	5,02	6,49	43270110614	43270110619	43270110616
СТП70-120	1200	3,79	4,59	5,39	6,99	43270120614	43270120619	43270120616
СТП70-130	1300	4,04	4,90	5,77	7,49	43270130614	43270130619	43270130616
СТП70-140	1400	4,34	5,28	6,22	8,09	43270140614	43270140619	43270140616
СТП70-150	1500	4,59	5,59	6,59	8,59	43270150614	43270150619	43270150616
СТП70-160	1600	4,84	5,90	6,97	9,09	43270160614	43270160619	43270160616
СТП70-170	1700	5,14	6,28	7,42	9,69	43270170614	43270170619	43270170616
СТП70-180	1800	5,39	6,59	7,79	10,19	43270180614	43270180619	43270180616
СТП70-190	1900	5,64	6,90	8,17	10,69	43270190614	43270190619	43270190616
СТП70-200	2000	5,94	7,28	8,62	11,29	43270200614	43270200619	43270200616
СТП70-210	2100	6,19	7,59	8,99	11,79	43270210614	43270210619	43270210616
СТП70-220	2200	6,44	7,90	9,37	12,29	43270220614	43270220619	43270220616
СТП70-230	2300	6,74	8,28	9,82	12,89	43270230614	43270230619	43270230616
СТП70-240	2400	6,99	8,59	10,19	13,39	43270240614	43270240619	43270240616
СТП70-250	2500	7,24	8,90	10,57	13,89	43270250614	43270250619	43270250616
СТП70-260	2600	7,54	9,28	11,02	14,49	43270260614	43270260619	43270260616
СТП70-270	2700	7,79	9,59	11,39	14,99	43270270614	43270270619	43270270616
СТП70-280	2800	8,04	9,90	11,77	15,49	43270280614	43270280619	43270280616
СТП70-290	2900	8,34	10,28	12,22	16,09	43270290614	43270290619	43270290616
СТП70-300	3000	8,59	10,59	12,59	16,59	43270300614	43270300619	43270300616

Толщина, мм	Расчетные моменты инерции и сопротивления					
	X-X			Y-Y		
	Ix, см4	Wx, см3	ix,см	Iy, см4	Wy, см3	iy,см
2,0	27,301	7,800	2,890	8,632	2,516	1,625
2,5	33,252	9,501	2,867	10,583	3,108	1,618
3,0	38,870	11,106	2,844	12,454	3,684	1,610
4,0	49,144	14,041	2,799	15,960	4,793	1,595

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 2,0 мм. Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
2,0 мм-6, 2,5 мм-7, 3,0 мм-8, 4,0 мм-9.

НАПРИМЕР:
Артикул стойки СТП70-20-3,0 изготовленной из оцинкованного металла толщиной 3,0 мм - 47350020814

Обозначение:
Пример заказа стойки СТП70-20, изготовленной из оцинкованного металла толщиной 2,0 мм - СТП70-20-2,0цУТ1,5(2,0мм)
Пример заказа стойки СТП70-20, изготовленной из металла толщиной 2,0 мм с последующим горячим цинкованием - СТП70-20-2,0цУТ1,5(2,0мм)гор.цинк

СОЕДИНИТЕЛЬ СТОЕК СТ, СТ50, СТ70 «АРС»

ТИП	B	H	s	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
ССТ-1-2,0	54	35	2	0,4	47354020614	47354020619	47354020616
ССТ-1-2,5	54	33,5	2,5	0,5	47354020714	47354020719	47354020716
ССТ-1-3,0	54	32	3	0,6	47354020814	47354020819	47354020816
ССТ-1-4,0	54	31	4	0,8	47354020914	47354020919	47354020916
ССТ-2-2,0	46	48	2	0,5	47346020614	47346020619	47346020616
ССТ-2-2,5	45	47,5	2,5	0,6	47345020714	47345020719	47345020716
ССТ-2-3,0	44	47	3	0,7	47344020814	47344020819	47344020816
ССТ-2-4,0	42	46	4	0,9	47342020914	47342020919	47342020916
ССТ-3-2,0	66	48	2	0,6	47366020614	47366020619	47366020616
ССТ-3-2,5	65	47,5	2,5	0,7	47365020714	47365020719	47365020716
ССТ-3-3,0	64	47	3	0,8	47364020814	47364020819	47364020816
ССТ-3-4,0	62	46	4	1,1	47362020914	47362020919	47362020916



Соединитель стоек СТ служит для соединения двух стоек между собой при необходимости увеличения длины существующей трассы.
Монтаж производится при помощи комплекта метизов М8 для стоек СТ, М10 для стоек СТ50, М12 для стоек СТ70.

Комплект метизов:
Болт Мх20 - 4шт.,Шайба плоская - 8шт.,
Шайба гровер. - 4шт., Гайка - 4шт.

РАСПОРКА РП «АРС»

ТИП	тип стойки	s	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
РП-1-2,0	СТ	2	0,17	47350000614	47350000619	47350000616
РП-2-2,0	СТ50	2	0,17	47350010614	47350010619	47350010616
РП-3-2,0	СТ70	2	0,20	47350020614	47350020619	47350020616

Распорка РП устанавливается в стойку СТ в случаях, когда возможна деформация профиля при двухстороннем креплении консолей с использованием сквозного болтового соединения.



УГОЛОК КРЕПЕЖНЫЙ УСТ «АРС»

ТИП	B	H	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
УСТ1-40-40	40	40	0,15	47140400k14	47140400k19	47140400k16
УСТ2-50-50	50	50	0,16	47150500k14	47150500k19	47150500k16
УСТ3-70-50	70	50	0,16	47170500k14	47170500k19	47170500k16

Уголок крепежный служит для крепления стоек СТ, СТД, СТДТ к строительным конструкциям.

Метизы в комплект не входят.
Толщина металла - 5мм.

Комплект метизов для уголка УСТ1:
Болт М8х25 - 1шт.
Гайка М8 - 1шт.
Шайба плоская М8 - 2шт.
Шайба говерная М8 - 1шт.





Комплект метизов для уголка УСТ2: Болт М10х30 - 1шт., Гайка М10 - 1шт.
Шайба плоская М10 - 2шт., Шайба говерная М10 - 1шт.

Комплект метизов для уголка УСТ3: Болт М12х30 - 1шт., Гайка М12 - 1шт.
Шайба плоская М12 - 2шт., Шайба говерная М12 - 1шт.

КОНСОЛЬ КС-5 «АРС»

Применение:
• Монтаж трассы кабельных лотков, подвесных элементов и конструкций
• Крепление в стойки СТ, СТД, СТДТ, СТ50, СТ70
• Крепление в подвесы
Характеристики:
•Крепление к стойке комплектом метизов
См. страницу 43

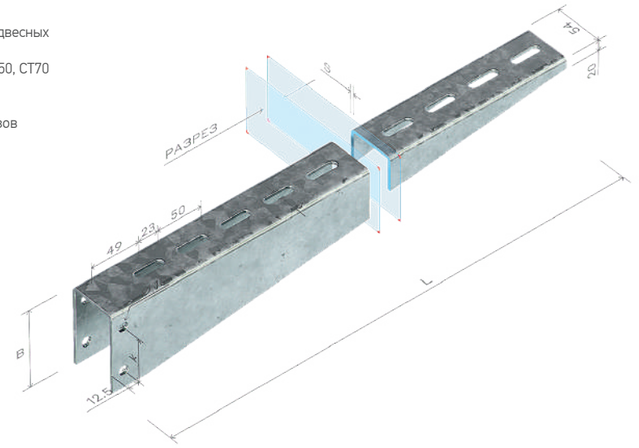

ТИП	L	H	S	Нагрузка, кг	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
КС5-140-2	140	65	2	390	0,3	47254140614	47254140619	47254140616
КС5-140-2,5	140	65	2,5	480	0,375	47254140714	47254140719	47254140716
КС5-140-3	140	65	3	520	0,45		47254140819	47254140816
КС5-140-4	140	65	4	580	0,6		47254140919	47254140916
КС5-240-2	240	65	2	370	0,5	47254240614	47254240619	47254240616
КС5-240-2,5	240	65	2,5	450	0,625	47254240714	47254240719	47254240716
КС5-240-3	240	65	3	490	0,75		47254240819	47254240816
КС5-240-4	240	65	4	540	1		47254240919	47254240916
КС5-340-2	340	65	2	360	0,65	47254340614	47254340619	47254340616
КС5-340-2,5	340	65	2,5	420	0,8125	47254340714	47254340719	47254340716
КС5-340-3	340	65	3	460	0,975		47254340819	47254340816
КС5-340-4	340	65	4	500	1,3		47254340919	47254340916
КС5-440-2	440	90	2	300	1,03	47254440614	47254440619	47254440616
КС5-440-2,5	440	90	2,5	350	1,2875	47254440714	47254440719	47254440716
КС5-440-3	440	90	3	380	1,545		47254440819	47254440816
КС5-440-4	440	90	4	410	2,06		47254440919	47254440916
КС5-540-2	540	90	2	280	1,25	47254540614	47254540619	47254540616
КС5-540-2,5	540	90	2,5	330	1,5625	47254540714	47254540719	47254540716
КС5-540-3	540	90	3	360	1,875		47254540819	47254540816
КС5-540-4	540	90	4	390	2,5		47254540919	47254540916
КС5-600-2	600	90	2	270	1,36	47254600614	47254600619	47254600616
КС5-600-2,5	600	90	2,5	320	1,7	47254600714	47254600719	47254600716
КС5-600-3	600	90	3	350	2,04		47254600819	47254600816
КС5-600-4	600	90	4	380	2,72		47254600919	47254600916
КС5-640-2	640	90	2	270	1,36	47254640614	47254640619	47254640616
КС5-640-2,5	640	90	2,5	320	1,7	47254640714	47254640719	47254640716
КС5-640-3	640	90	3	350	2,04		47254640819	47254640816
КС5-640-4	640	90	4	380	2,72		47254640919	47254640916
КС5-750-2	750	90	2	260	1,76	47254750614	47254750619	47254750616
КС5-750-2,5	750	90	2,5	310	2,2	47254750714	47254750719	47254750716
КС5-750-3	750	90	3	340	2,64		47254750819	47254750816
КС5-750-4	750	90	4	370	3,52		47254750919	47254750916

КОНСОЛЬ КС-3 «АРС»

Применение:
• Монтаж трассы кабельных лотков, подвесных элементов и конструкций
• Крепление в стойки СТ, СТД, СТДТ, СТ50, СТ70
• Крепление в подвесы
Характеристики:
•Крепление к стойке комплектом метизов
См. страницу 43

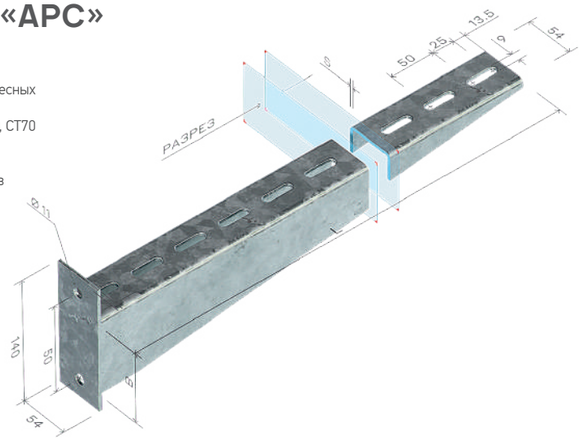

ТИП	L	H	S	Нагрузка, кг	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
КС3-140-2	140	65	2	390	0,54	47154140614	47154140619	47154140616
КС3-140-2,5	140	65	2,5	480	0,68	47154140714	47154140719	47154140716
КС3-140-3	140	65	3	520	0,81		47154140819	47154140816
КС3-140-4	140	65	4	580	1,08		47154140919	47154140916
КС3-240-2	240	65	2	370	0,74	47154240614	47154240619	47154240616
КС3-240-2,5	240	65	2,5	450	0,93	47154240714	47154240719	47154240716
КС3-240-3	240	65	3	490	1,11		47154240819	47154240816
КС3-240-4	240	65	4	540	1,48		47154240919	47154240916
КС3-340-2	340	65	2	360	0,89	47154340614	47154340619	47154340616
КС3-340-2,5	340	65	2,5	420	1,11	47154340714	47154340719	47154340716
КС3-340-3	340	65	3	460	1,34		47154340819	47154340816
КС3-340-4	340	65	4	500	1,78		47154340919	47154340916
КС3-440-2	440	90	2	300	1,27	47154440614	47154440619	47154440616
КС3-440-2,5	440	90	2,5	350	1,59	47154440714	47154440719	47154440716
КС3-440-3	440	90	3	380	1,91		47154440819	47154440816
КС3-440-4	440	90	4	410	2,54		47154440919	47154440916
КС3-540-2	540	90	2	280	1,49	47154540614	47154540619	47154540616
КС3-540-2,5	540	90	2,5	330	1,86	47154540714	47154540719	47154540716
КС3-540-3	540	90	3	360	2,24		47154540819	47154540816
КС3-540-4	540	90	4	390	2,98		47154540919	47154540916
КС3-600-2	600	90	2	270	1,55	47154600614	47154600619	47154600616
КС3-600-2,5	600	90	2,5	320	1,94	47154600714	47154600719	47154600716
КС3-600-3	600	90	3	350	2,33		47154600819	47154600816
КС3-600-4	600	90	4	380	3,1		47154600919	47154600916
КС3-640-2	640	90	2	270	1,65	47154640614	47154640619	47154640616
КС3-640-2,5	640	90	2,5	320	2,04	47154640714	47154640719	47154640716
КС3-640-3	640	90	3	350	2,43		47154640819	47154640816
КС3-640-4	640	90	4	380	3,2		47154640919	47154640916
КС3-750-2	750	90	2	260	1,95	47154750614	47154750619	47154750616
КС3-750-2,5	750	90	2,5	310	2,44	47154750714	47154750719	47154750716
КС3-750-3	750	90	3	340	2,93		47154750819	47154750816
КС3-750-4	750	90	4	370	3,9		47154750919	47154750916

КОНСОЛЬ КС20 «АРС»

Применение:
• Монтаж трассы кабельных лотков, подвесных элементов и конструкций
• Крепление в стойки СТ, СТД, СТДТ, СТ50, СТ70
• Крепление в подвесы
Характеристики:
•Крепление к стойке комплектом метизов
См. страницу 43

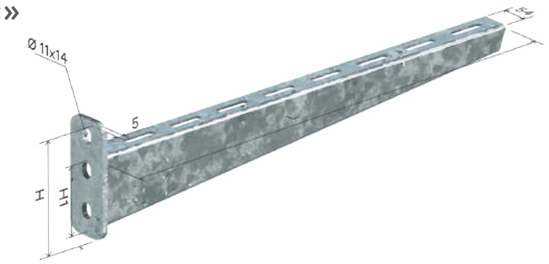

ТИП	L	H	H1	Нагрузка, кг	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
КС20-100-2	130	82	34,5	2,00	0,23	47120140614	47120140619	47120140616
КС20-150-2	180	82	39,5	2,00	0,28	47120140614	47120140619	47120140616
КС20-200-2	230	87	44,5	2,00	0,35	47120240614	47120240619	47120240616
КС20-250-2	280	87	49,5	2,00	0,41	47120240614	47120240619	47120240616
КС20-300-2	330	92	54,5	2,00	0,48	47120340614	47120340619	47120340616
КС20-350-2	380	92	59,5	2,00	0,55	47120340614	47120340619	47120340616
КС20-400-2	430	102	64,5	2,00	0,63	47120440614	47120440619	47120440616
КС20-450-2	480	107	69,5	2,00	0,71	47120440614	47120440619	47120440616
КС20-500-2	530	112	74,5	2,00	0,8	47120540614	47120540619	47120540616
КС20-550-2	580	117	79,5	2,00	0,89	47120540614	47120540619	47120540616
КС20-600-2	630	122	84,5	2,00	0,98	47120600614	47120600619	47120600616
КС20-700-2	730	132	94,5	2,00	1,19	47120750614	47120750619	47120750616
КС20-800-2	830	142	104,5	2,00	1,41	47120750614	47120750619	47120750616

КОНСОЛЬ КС30 «АРС»

Применение:
• Монтаж трассы кабельных лотков, подвесных элементов и конструкций
• Крепление в стойки СТ, СТД, СТДТ, СТ50, СТ70
• Крепление в подвесы
Характеристики:
•Крепление к стойке комплектом метизов
См. страницу 43

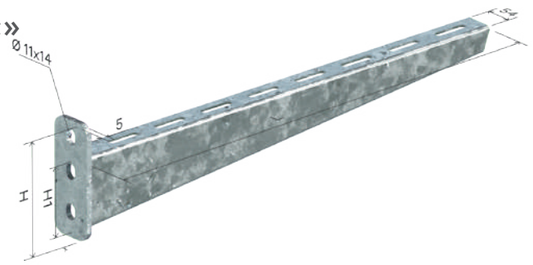

ТИП	L	H	H1	Нагрузка, кг	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
КС30-100-2	130	82	44,5	2,00	0,25	47130140614	47130140619	47130140616
КС30-150-2	180	87	49,5	2,00	0,33	47130140614	47130140619	47130140616
КС30-200-2	230	92	54,5	2,00	0,4	47130240614	47130240619	47130240616
КС30-250-2	280	97	59,5	2,00	0,48	47130240614	47130240619	47130240616
КС30-300-2	330	102	64,5	2,00	0,55	47130340614	47130340619	47130340616
КС30-350-2	380	107	69,5	2,00	0,64	47130340614	47130340619	47130340616
КС30-400-2	430	112	74,5	2,00	0,73	47130440614	47130440619	47130440616
КС30-450-2	480	117	79,5	2,00	0,82	47130440614	47130440619	47130440616
КС30-500-2	530	122	84,5	2,00	0,92	47130540614	47130540619	47130540616
КС30-550-2	580	127	89,5	2,00	1,03	47130540614	47130540619	47130540616
КС30-600-2	630	132	94,5	2,00	1,13	47130600614	47130600619	47130600616
КС30-700-2	730	142	104,5	2,00	1,36	47130750614	47130750619	47130750616
КС30-800-2	830	152	114,5	2,00	1,59	47130750614	47130750619	47130750616

КОНСОЛЬ КС40 «АРС»

Применение:
• Монтаж трассы кабельных лотков, подвесных элементов и конструкций
• Крепление в стойки СТ, СТД, СТДТ, СТ50, СТ70
• Крепление в подвесы
Характеристики:
•Крепление к стойке комплектом метизов
См. страницу 43

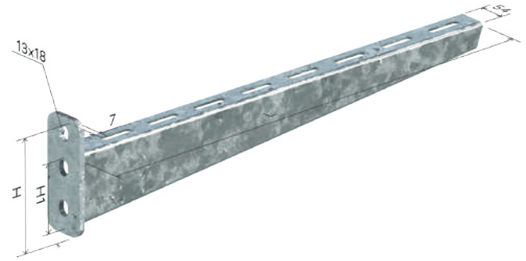

ТИП	L	H	H1	Нагрузка, кг	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
КС40-100-2	130	100	55	4,00	0,49	47140140614	47140140619	47140140616
КС40-150-2	180	105	60	4,00	0,61	47140140614	47140140619	47140140616
КС40-200-2	230	110	65	4,00	0,72	47140240614	47140240619	47140240616
КС40-250-2	280	115	70	4,00	0,84	47140240614	47140240619	47140240616
КС40-300-2	330	120	75	4,00	0,96	47140340614	47140340619	47140340616
КС40-350-2	380	125	80	4,00	1,09	47140340614	47140340619	47140340616
КС40-400-2	430	130	85	4,00	1,22	47140440614	47140440619	47140440616
КС40-450-2	480	135	90	4,00	1,36	47140440614	47140440619	47140440616
КС40-500-2	530	140	95	4,00	1,51	47140540614	47140540619	47140540616
КС40-550-2	580	145	100	4,00	1,66	47140540614	47140540619	47140540616
КС40-600-2	630	150	105	4,00	1,82	47140600614	47140600619	47140600616
КС40-700-2	730	165	115	4,00	2,14	47140750614	47140750619	47140750616
КС40-800-2	830	170	125	4,00	2,49	47140750614	47140750619	47140750616

ОСНОВАНИЯ И КОСЫНКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТОЕК «АРС»

ТИП	H	S	B	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
ОСД-2	-	2	71	0,48	47611260614	47611260619	47611260616
ОСД-2,5	-	2,5	71	0,6	47611260714	47611260719	47611260716
ОСД-3	-	3	71	0,75	47611260814	47611260819	47611260816
ОСД-4	-	4	71	1	47611260914	47611260919	47611260916
ОСТ-2	-	2	36	0,48	47611261614	47611261619	47611261616
ОСТ-2,5	-	2,5	36	0,6	47611261714	47611261719	47611261716
ОСТ-3	-	3	36	0,75	47611261814	47611261819	47611261816
ОСТ-4	-	4	36	1	47611261914	47611261919	47611261916

Основания ОСД, ОСТ

Применение:
- Основание ОСТ применяется для крепления стоек СТДТ к полу/потолку
- Основание ОСД применяется для крепления стоек СТД к полу/потолку

Характеристики:
•Крепление к стойке комплектом метизов
См. страницу 43



ТИП	H	S	B	A	k	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
КБД-2	165	2	66	71	61	0,96	47666160614	47666160619	47666160616
КБД-2,5	165	2,5	66	71	61	1,2	47666160714	47666160719	47666160716
КБД-3	165	3	72	71	64	1,44	47672160814	47672160819	47672160816
КБД-4	165	4	72	71	64	2	47672160914	47672160919	47672160916
КБТ-2	130	2	66	36	61	0,8	47666130614	47666130619	47666130616
КБТ-2,5	130	2,5	66	36	61	1	47666130714	47666130719	47666130716
КБТ-3	130	3	72	36	64	1,2	47672130814	47672130819	47672130816
КБТ-4	130	4	72	36	64	1,6	47672130914	47672130919	47672130916

Косынки КБД, КБТ

Применение:
- Основание КБТ применяется для крепления стоек СТДТ к стене
- Основание КБД применяется для крепления стоек СТД к стене

Характеристики:
•Крепление к стойке комплектом метизов
См. страницу 43



ТИП	H	S	B	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
КП-2	61	2	66	0,64	47611170614	47611170619	47611170616
КП-2,5	61	2,5	66	0,8	47611170714	47611170719	47611170716
КП-3	64	3	72	0,96	47611170814	47611170819	47611170816
КП-4	64	4	72	1,3	47611170914	47611170919	47611170916
КП50-2	51	2	56	0,61	47605170614	47605170619	47605170616
КП50-2,5	51	2,5	56	0,77	47605170714	47605170719	47605170716
КП50-3	54	3	62	0,92	47605170814	47605170819	47605170816
КП50-4	54	4	62	1,25	47605170914	47605170919	47605170916
КП70-2	71	2	76	0,67	47607170614	47607170619	47607170616
КП70-2,5	71	2,5	76	0,83	47607170714	47607170719	47607170716
КП70-3	74	3	82	1,00	47607170814	47607170819	47607170816
КП70-4	74	4	82	1,35	47607170914	47607170919	47607170916

Косынка КП

Применение:
- Применяется для крепления стоек СТ к полу/потолку
- Косынка КП служит для крепления стоек СТ, Косынка КП50 для стоек СТ50, косынка КП70 для стоек СТ70

Характеристики:
•Крепление к стойке комплектом метизов см. страницу 37

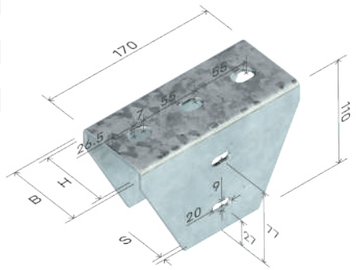

ars-group.ru

ОСНОВАНИЯ И КОСЫНКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТОЕК «АРС»



ТИП	H	S	B	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
КБ-2	61	2	66	1,28	47670150614	47670150619	47670150616
КБ-2,5	61	2,5	66	1,6	47670150714	47670150719	47670150716
КБ-3	64	3	72	1,92	47670150814	47670150819	47670150816
КБ-4	64	4	72	2,0	47670150914	47670150919	47670150916
КБ50-2	51	2	66	1,25	47605150614	47605150619	47605150616
КБ50-2,5	51	2,5	66	1,57	47605150714	47605150719	47605150716
КБ50-3	54	3	72	1,88	47605150814	47605150819	47605150816
КБ50-4	54	4	72	1,95	47605150914	47605150919	47605150916
КБ70-2	71	2	66	1,31	47607150614	47607150619	47607150616
КБ70-2,5	71	2,5	66	1,63	47607150714	47607150719	47607150716
КБ70-3	74	3	72	1,96	47607150814	47607150819	47607150816
КБ70-4	74	4	72	2,05	47607150914	47607150919	47607150916

Косынка КБ

Применение:
- Применяется для крепления стоек СТ к стене
- Косынка КБ служит для крепления стоек СТ, Косынка КБ50 для стоек СТ50, косынка КБ70 для стоек СТ70

Характеристики:•Крепление к стойке комплектом метизов см. страницу 43

ТИП	H	S	B	L	A	P	k	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование	артикул эмаль
КД-2	61	2	66	109	71	69	10	0,48	47611100614	47611100619	47611100616
КД-2,5	61	2,5	66	109	71	69	10	0,6	47611100714	47611100719	47611100716
КД-3	61	3	66	109	71	69	10	0,72	47611100814	47611100819	47611100816
КД-4	64	4	72	109	71	69	10	1	47611100914	47611100919	47611100916
КТ-2	61	2	66	74	36	38	8	0,32	47611740614	47611740619	47611740616
КТ-2,5	61	2,5	66	74	36	38	8	0,4	47611740714	47611740719	47611740716
КТ-3	61	3	66	74	36	38	8	0,48	47611740814	47611740819	47611740816
КТ-4	64	4	72	74	36	38	8	0,7	47611740914	47611740919	47611740916



Косынка КД

Применение:
- Косынка КТ применяется для крепления стоек СТДТ к полу/потолку
- Косынка КД применяется для крепления стоек СТД к полу/потолку

Характеристики:
•Крепление к стойке комплектом метизов
См. страницу 43

КОМПЛЕКТЫ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ «АРС»

Наименование	Количество, шт.	Артикул
Комплект для крепления консоли типа КС3 к стойке		47600000100
Болт М10х20	2	
Гайка М10	2	
Шайба плоская М10	4	
Комплект для крепления косынки КБД, КБТ к стойке		47600000300
Болт М8х20	8	
Гайка М8	8	
Шайба плоская М8	16	
Шайба гроверная М8	8	
Комплект для крепления косынки КП к стойке		47600000500
Болт М8х20	4	
Гайка М8	4	
Шайба плоская М8	8	
Шайба гроверная М8	4	
Комплект для крепления основания ОСТ, ОСД (2шт.) к стойке		47600000700
Болт М8х20	12	
Гайка М8	12	
Шайба плоская М8	24	
Шайба гроверная М8	12	

Наименование	Количество, шт	Артикул
Комплект для крепления консоли типа КС5 к стойке		47600000200
Болт М8х20	4	
Гайка М8	4	
Шайба плоская М8	8	
Комплект для крепления косынки КБ к стойке		47600000400
Болт М8х20	4	
Гайка М8	4	
Шайба плоская М8	8	
Шайба гроверная М8	4	
Комплект для крепления косынки КД к стойке		47600000600
Болт М8х20	8	
Гайка М8	8	
Шайба плоская М8	16	
Шайба гроверная М8	8	
Комплект для крепления косынки КП к связи жесткости		47600000800
Болт М8х20	2	
Гайка М8	2	
Шайба плоская М8	4	
Шайба гроверная М8	2	

Наименование	Количество, шт	Артикул
Комплект для крепления косынки КБ50 к стойке		47600050400
Болт М10х20	4	
Гайка М10	4	
Шайба плоская М10	8	
Шайба гроверная М10	4	
Комплект для крепления косынки КБ70 к стойке		47600070400
Болт М12х20	4	
Гайка М12	4	
Шайба плоская М12	8	
Шайба гроверная М12	4	
Комплект для крепления косынки КП50 к стойке		47600050500
Болт М10х20	4	
Гайка М10	4	
Шайба плоская М10	8	
Шайба гроверная М10	4	
Комплект для крепления косынки КП70 к стойке		47600070500
Болт М12х20	4	
Гайка М12	4	
Шайба плоская М12	8	
Шайба гроверная М12	4	

ПРИМЕНЕНИЕ И МОНТАЖ СТОЕК СТ, СТД, СТДТ КОНСОЛЕЙ КС3, КС5 «АРС»

Стойка СТ,
крепление к полу и потолку

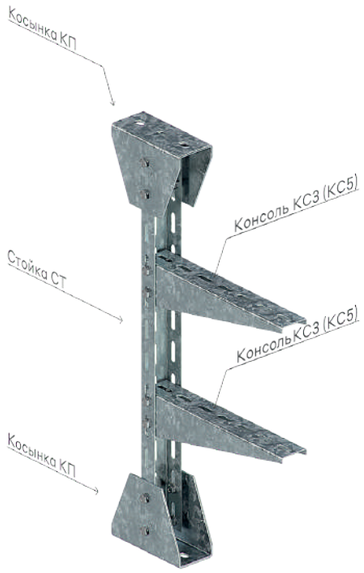

Стойка СТ,
крепление к потолку

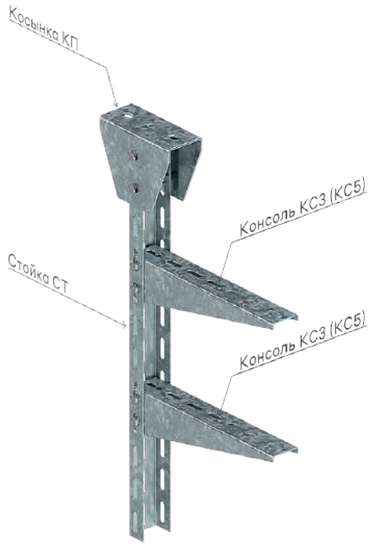

Стойка СТ,
крепление к стене

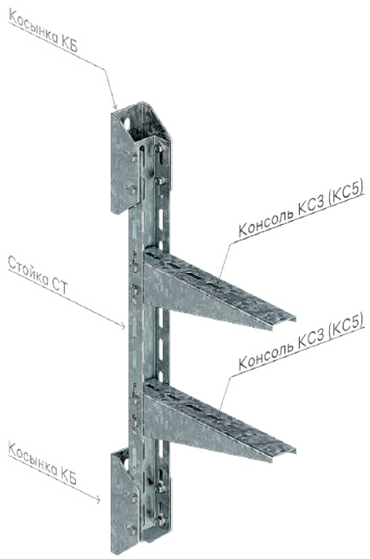

ars-group.ru

ПРИМЕНЕНИЕ И МОНТАЖ СТОЕК СТ, СТД, СТДТ КОНСОЛЕЙ КС3, КС5 «АРС»

Стойка СТ,
крепление к полу

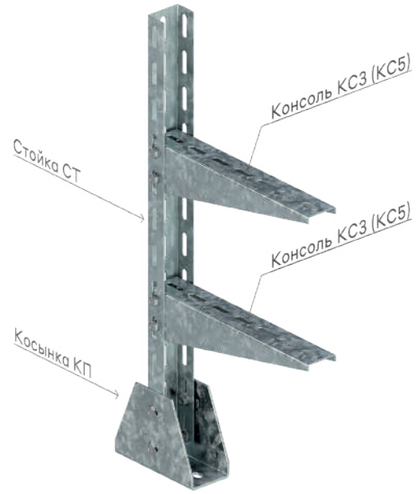

Стойка СТД плюс КС,
крепление к стене

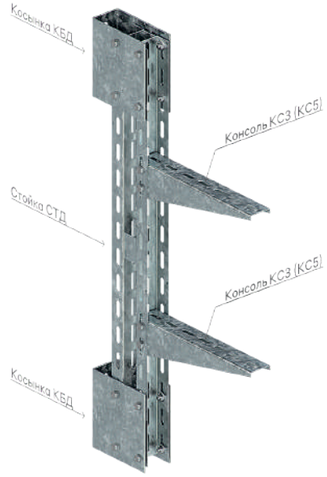

Стойка СТД плюс КС,
крепление к полу и потолку

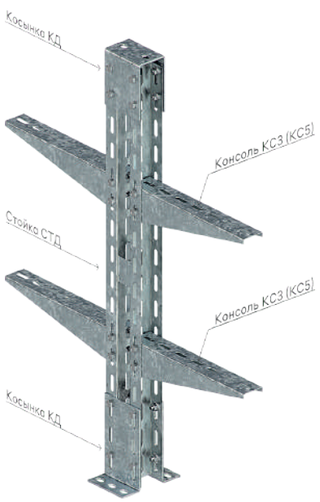

ПРИМЕНЕНИЕ И МОНТАЖ СТОЕК СТ, СТД, СТДТ КОНСОЛЕЙ КС3, КС5 «АРС»

**Стойка СТДТ,
крепление к полу и потолку**

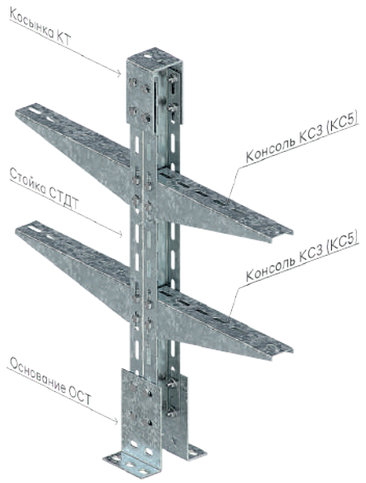

**Стойка СТДТ,
крепление к полу**

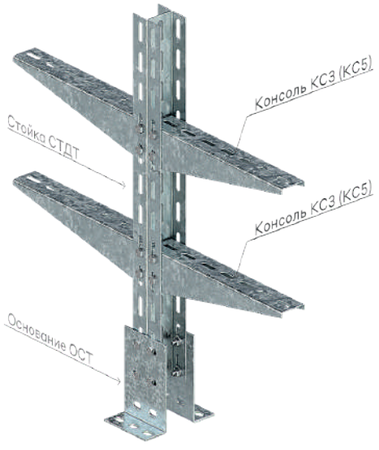

**Стойка СТДТ,
крепление к потолку**

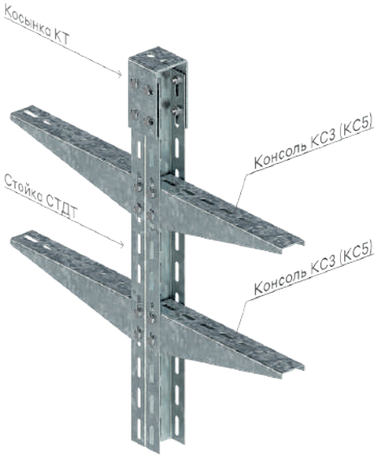

ars-group.ru

ПРИМЕНЕНИЕ И МОНТАЖ СТОЕК СТ, СТД, СТДТ КОНСОЛЕЙ КС3, КС5 «АРС»

**Стойка СТДТ,
крепление к стене**

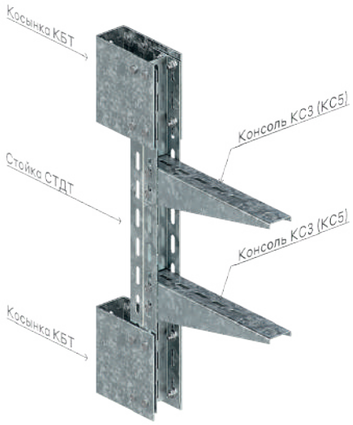

**Стойка СТДТ+КС,
крепление к полу**

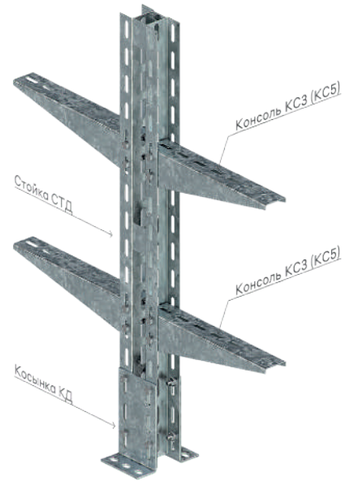

**Стойка СТДТ+КС,
крепление к потолку**

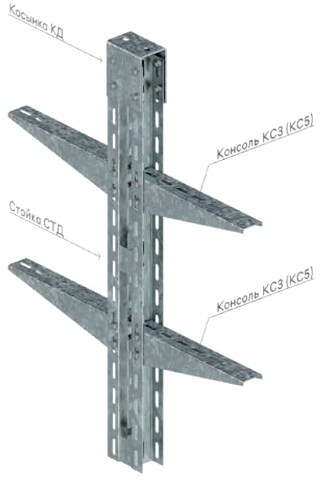

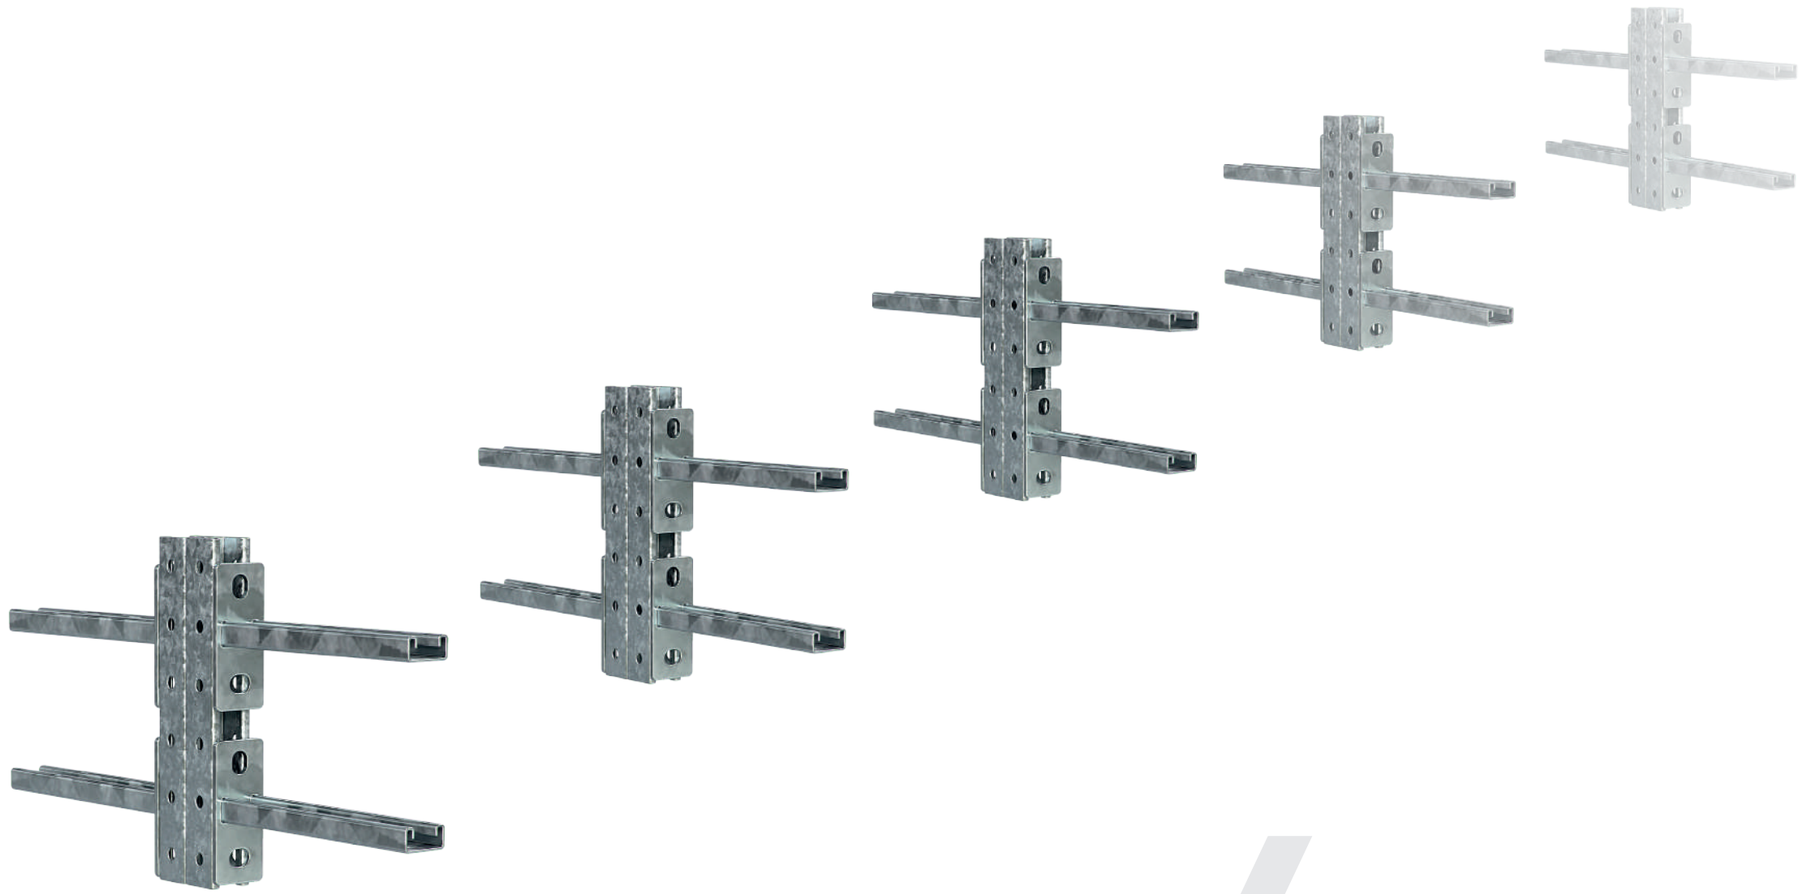

4

СИСТЕМЫ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ С-ОБРАЗНЫХ, П-ОБРАЗНЫХ, I-ОБРАЗНЫХ ПРОФИЛЕЙ «АРС»

Система несущих конструкций из С-образных, I-образных и П-образных профилей служит для создания опорных конструкций для кабеленесущих систем в различных областях: системы электроснабжения, системы телекоммуникации и связи, системы инженерных коммуникаций. Применяется совместно со всеми системами металлических лотков. Основные элементы системы совмещаются при помощи болтовых соединений. Виды исполнений (Параметры смотри на стр. 4. Выбор защитного покрытия): Стандартное исполнение - оцинкованная сталь (по методу Сендзимира). HDZ - горячее цинкование. INOX - нержавеющая сталь AISI 304..
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023.

ПРОФИЛИ «АРС»

Профиль по типу BPL-29, рейка СК

Профиль BPL 29 представляет из себя перфорированный П-образный профиль, служит для крепления консолей BBL 40, BBL 50, BBM 50.
Крепление к стене, полу, потолку осуществляется при помощи скоб BSV 29, BSF 29.
Толщина стали - 1,5мм.

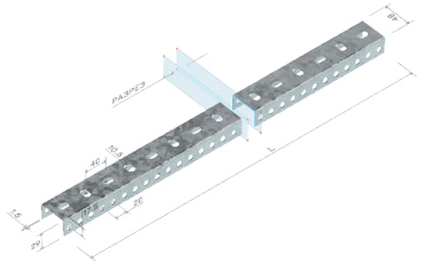

ТИП оцинк. сталь	ТИП гор. цинк	L, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BPL2903	BPL2903hdz	300	0,31	00329030514	00329030519
BPL2904	BPL2904hdz	400	0,42	00329040514	00329040519
BPL2905	BPL2905hdz	500	0,52	00329050514	00329050519
BPL2906	BPL2906hdz	600	0,63	00329060514	00329060519
BPL2907	BPL2907hdz	700	0,73	00329070514	00329070519
BPL2908	BPL2908hdz	800	0,82	00329080514	00329080519
BPL2910	BPL2910hdz	1000	1,02	00329100514	00329100519
BPL2912	BPL2912hdz	1200	1,26	00329120514	00329120519
BPL2918	BPL2918hdz	1800	1,87	00329180514	00329180519
BPL2920	BPL2920hdz	2000	2,33	00329200514	00329200519
BPL2930	BPL2930hdz	3000	3,50	00329300514	00329300519

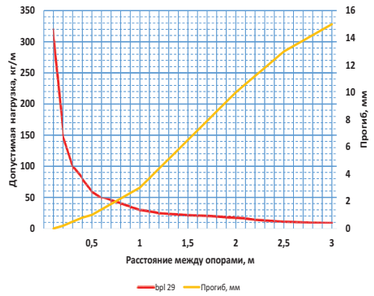

Профиль по типу BPM-29, рейка СК

Профиль BPM 29 представляет из себя перфорированный П-образный профиль, служит для крепления консолей BBL 40, BBL 50, BBM 50.
Крепление к стене, полу, потолку осуществляется при помощи скоб BSV 29, BSF 29. Толщина стали - 2,5 мм.

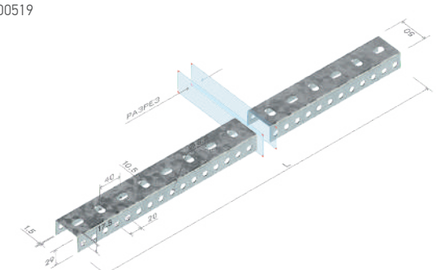

ТИП оцинк. сталь	ТИП гор. цинк.	L, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BPM2903	BPM2903hdz	300	0,52	00129030714	00129030719
BPM2904	BPM2904hdz	400	0,70	00129040714	00129040719
BPM2905	BPM2905hdz	500	0,87	00129050714	00129050719
BPM2906	BPM2906hdz	600	1,05	00129060714	00129060719
BPM2907	BPM2907hdz	700	1,22	00129070714	00129070719
BPM2908	BPM2908hdz	800	1,37	00129080714	00129080719
BPM2910	BPM2910hdz	1000	1,70	00129100714	00129100719
BPM2912	BPM2912hdz	1200	2,10	00129120714	00129120719
BPM2918	BPM2918hdz	1800	3,12	00129180714	00129180719
BPM2920	BPM2920hdz	2000	3,88	00129200714	00129200719
BPM2930	BPM2930hdz	3000	5,83	00129300714	00129300719

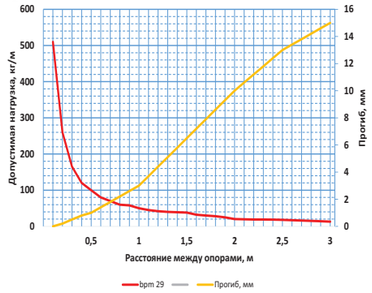

Профиль по типу BPV-29, рейка СК

Профиль BPV 29 представляет из себя перфорированный П-образный профиль, служит для крепления консолей BBL 40, BBL 50, BBM 50.
Крепление к стене, полу, потолку осуществляется при помощи скоб BSV 29, BSF 29. Толщина стали - 2,0 мм.

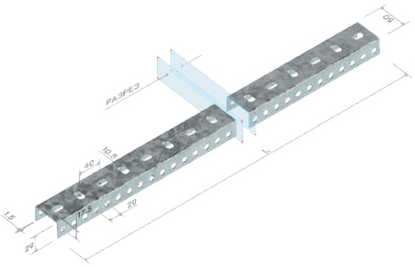

ТИП оцинк. сталь	ТИП гор. цинк.	L, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BPV2903	BPV2903hdz	300	0,42	00129030614	00129030619
BPV2904	BPV2904hdz	400	0,56	00129040614	00129040619
BPV2905	BPV2905hdz	500	0,70	00129050614	00129050619
BPV2906	BPV2906hdz	600	0,84	00129060614	00129060619
BPV2907	BPV2907hdz	700	0,98	00129070614	00129070619
BPV2908	BPV2908hdz	800	1,10	00129080614	00129080619
BPV2910	BPV2910hdz	1000	1,36	00129100614	00129100619
BPV2912	BPV2912hdz	1200	1,68	00129120614	00129120619
BPV2918	BPV2918hdz	1800	2,50	00129180614	00129180619
BPV2920	BPV2920hdz	2000	3,10	00129200614	00129200619
BPV2930	BPV2930hdz	3000	4,66	00129300614	00129300619

Соединитель по типу BPN-29

Соединитель BPN 29 служит для соединения профилей BPL-29, BPM-29
Толщина стали - 1,5мм.

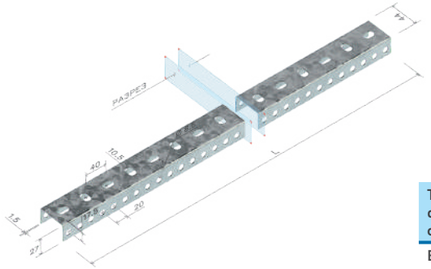

ТИП оцинк. сталь	ТИП гор. цинк.	L, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BPN2903	BPN2903hdz	300	0,31	00329031514	00329031519

Профиль по типу BPL-21, SM 41x21

Профиль BPL 21 представляет из себя перфорированный С-образный профиль, служит для крепления консолей BBH 60, BBH 70, BBD 21, BBP 21, BBP 41.
Крепление к стене, полу, потолку.
Толщина стали - 1,5 мм.

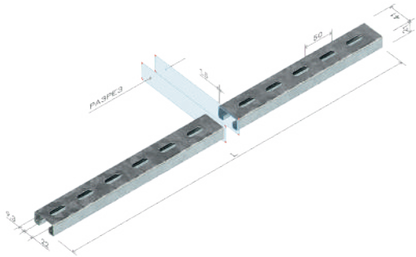

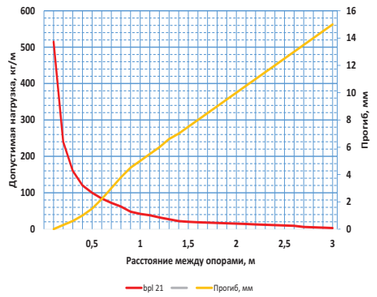

ТИП оцинк. сталь	ТИП гор. цинк.	L, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BPL2103	BPL2103hdz	300	0,33	00321030514	00321030519
BPL2104	BPL2104hdz	400	0,44	00321040514	00321040519
BPL2105	BPL2105hdz	500	0,55	00321050514	00321050519
BPL2106	BPL2106hdz	600	0,66	00321060514	00321060519
BPL2107	BPL2107hdz	700	0,77	00321070514	00321070519
BPL2108	BPL2108hdz	800	0,88	00321080514	00321080519
BPL2110	BPL2110hdz	1000	1,10	00321100514	00321100519
BPL2112	BPL2112hdz	1200	1,32	00321120514	00321120519
BPL2118	BPL2118hdz	1800	1,98	00321180514	00321180519
BPL2120	BPL2120hdz	2000	2,20	00321200514	00321200519
BPL2130	BPL2130hdz	3000	3,30	00321300514	00321300519

Профиль по типу BPM-21, SM 41x21

Профиль BPM 21 представляет из себя перфорированный С-образный профиль, служит для крепления консолей BBH 60, BBH 70, BBD 21, BBP 21, BBP 41.
Крепление к стене, полу, потолку.
Толщина стали - 2,5 мм.

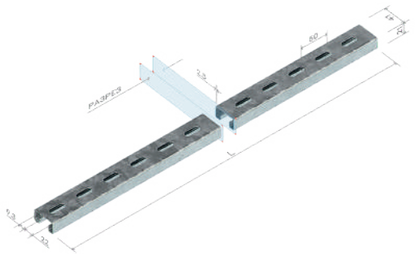

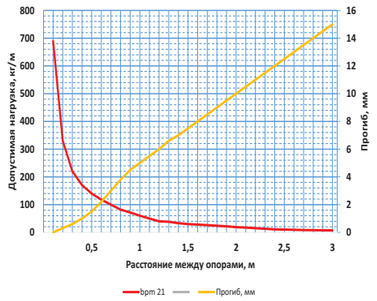

ТИП оцинк. сталь	ТИП гор. цинк.	L, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BPM2103	BPM2103hdz	300	0,52	00121030714	00121030719
BPM2104	BPM2104hdz	400	0,70	00121040714	00121040719
BPM2105	BPM2105hdz	500	0,87	00121050714	00121050719
BPM2106	BPM2106hdz	600	1,04	00121060714	00121060719
BPM2107	BPM2107hdz	700	1,22	00121070714	00121070719
BPM2108	BPM2108hdz	800	1,39	00121080714	00121080719
BPM2110	BPM2110hdz	1000	1,74	00121100714	00121100719
BPM2112	BPM2112hdz	1200	2,09	00121120714	00121120719
BPM2118	BPM2118hdz	1800	3,13	00121180714	00121180719
BPM2120	BPM2120hdz	2000	3,48	00121200714	00121200719
BPM2130	BPM2130hdz	3000	5,52	00121300714	00121300719

ПРОФИЛИ «АРС»

Профиль по типу BPL-41, SM 41x41

Профиль BPL 41 представляет из себя перфорированный С-образный профиль, служит для крепления консолей ВВН 60, ВВН 70, BBD 21, BBP 21, BBP 41.
Крепление к стене, полу, потолку.
Толщина стали - 1,5 мм.

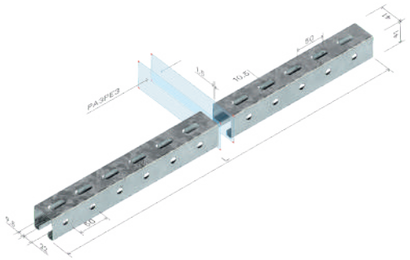

ТИП оцинк. сталь	ТИП гор. цинк.	L, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BPL4103	BPL4103hdz	300	0,45	00341030514	00341030519
BPL4104	BPL4104hdz	400	0,60	00341040514	00341040519
BPL4105	BPL4105hdz	500	0,75	00341050514	00341050519
BPL4106	BPL4106hdz	600	0,90	00341060514	00341060519
BPL4107	BPL4107hdz	700	1,05	00341070514	00341070519
BPL4108	BPL4108hdz	800	1,20	00341080514	00341080519
BPL4110	BPL4110hdz	1000	1,50	00341100514	00341100519
BPL4112	BPL4112hdz	1200	1,80	00341120514	00341120519
BPL4118	BPL4118hdz	1800	2,70	00341180514	00341180519
BPL4120	BPL4120hdz	2000	3,00	00341200514	00341200519
BPL4130	BPL4130hdz	3000	4,50	00341300514	00341300519

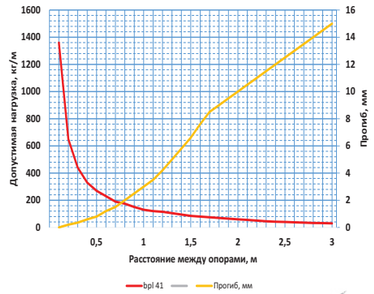

Профиль по типу BPM-41, SM 41x41

Профиль BPM 41 представляет из себя перфорированный С-образный профиль, служит для крепления консолей ВВН 60, ВВН 70, BBD 21, BBP 21, BBP 41.
Крепление к стене, полу, потолку
Толщина стали - 2,5 мм.

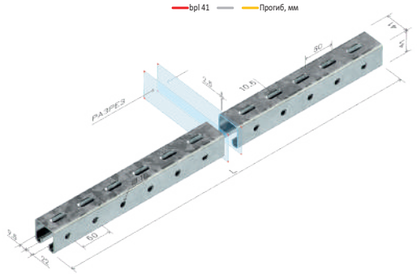

ТИП оцинк. сталь	ТИП гор. цинк.	L, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BPM4103	BPM4103hdz	300	0,76	00141030714	00141030719
BPM4104	BPM4104hdz	400	1,01	00141040714	00141040719
BPM4105	BPM4105hdz	500	1,26	00141050714	00141050719
BPM4106	BPM4106hdz	600	1,51	00141060714	00141060719
BPM4107	BPM4107hdz	700	1,76	00141070714	00141070719
BPM4108	BPM4108hdz	800	2,02	00141080714	00141080719
BPM4110	BPM4110hdz	1000	2,52	00141100714	00141100719
BPM4112	BPM4112hdz	1200	3,02	00141120714	00141120719
BPM4118	BPM4118hdz	1800	4,54	00141180714	00141180719
BPM4120	BPM4120hdz	2000	5,04	00141200714	00141200719
BPM4130	BPM4130hdz	3000	7,56	00141300714	00141300719

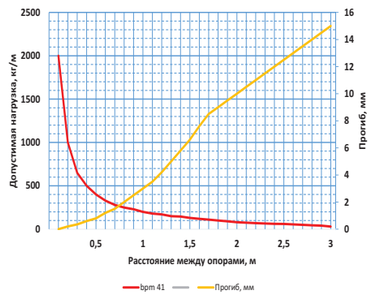

Профиль по типу BPV-41, SM 41x41

Профиль BPV 41 представляет из себя перфорированный С-образный профиль, служит для крепления консолей ВВН 60, ВВН 70, BBD 21, BBP 21, BBP 41.
Крепление к стене, полу, потолку
Толщина стали - 2,0 мм.

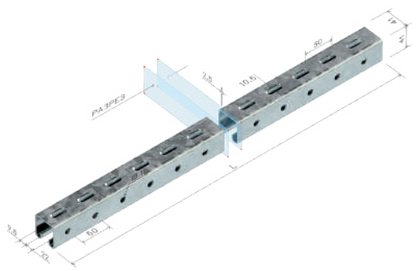

ТИП оцинк. сталь	ТИП гор. цинк.	L, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BPV4103	BPV4103hdz	300	0,61	00141030614	00141030619
BPV4104	BPV4104hdz	400	0,81	00141040614	00141040619
BPV4105	BPV4105hdz	500	1,01	00141050614	00141050619
BPV4106	BPV4106hdz	600	1,21	00141060614	00141060619
BPV4107	BPV4107hdz	700	1,41	00141070614	00141070619
BPV4108	BPV4108hdz	800	1,62	00141080614	00141080619
BPV4110	BPV4110hdz	1000	2,02	00141100614	00141100619
BPV4112	BPV4112hdz	1200	2,42	00141120614	00141120619
BPV4118	BPV4118hdz	1800	3,63	00141180614	00141180619
BPV4120	BPV4120hdz	2000	4,03	00141200614	00141200619
BPV4130	BPV4130hdz	3000	6,05	00141300614	00141300619

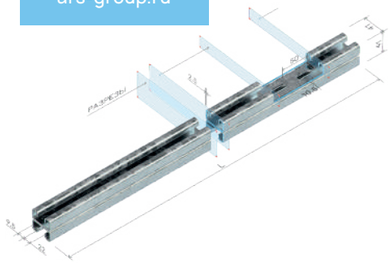

Профиль по типу BPD-21, SM 41x21D

Профиль BPD 21 представляет из себя сдвоенный перфорированный С-образный профиль,служит для крепления консолей ВВН 60, ВВН 70, BBD 21, BBP 21, BBP 41.
Крепление к стене, полу, потолку.
Толщина стали - 2,5мм.

тип оцинк. сталь	тип гор. цинк.	L, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BPD2103	BPD2103hdz	300	1,10	00221030714	00221030719
BPD2104	BPD2104hdz	400	1,46	00221040714	00221040719
BPD2105	BPD2105hdz	500	1,83	00221050714	00221050719
BPD2106	BPD2106hdz	600	2,20	00221060714	00221060719
BPD2107	BPD2107hdz	700	2,56	00221070714	00221070719
BPD2108	BPD2108hdz	800	2,93	00221080714	00221080719
BPD2110	BPD2110hdz	1000	3,66	00221100714	00221100719
BPD2112	BPD2112hdz	1200	4,39	00221120714	00221120719
BPD2118	BPD2118hdz	1800	6,59	00221180714	00221180719
BPD2120	BPD2120hdz	2000	7,32	00221200714	00221200719
BPD2130	BPD2130hdz	3000	10,98	00221300714	00221300719

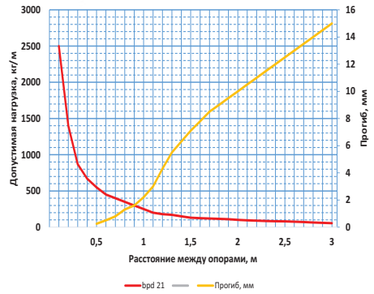

Профиль по типу BPD-41, SM 41x41D

Профиль BPD 41 представляет из себя сдвоенный перфорированный С-образный профиль, служит для крепления консолей ВВН 60, ВВН 70, BBD 21, BBP 21, BBP 41.
Крепление к стене, полу, потолку
Толщина стали - 2,5 мм.

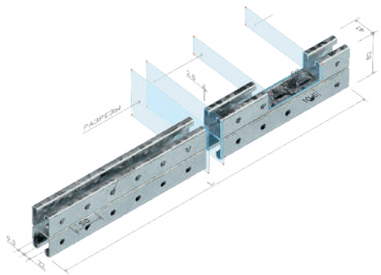

ТИП оцинк. сталь	ТИП гор. цинк.	L, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BPD4103	BPD4103hdz	300	1,51	00241030714	00241030719
BPD4104	BPD4104hdz	400	2,02	00241040714	00241040719
BPD4105	BPD4105hdz	500	2,52	00241050714	00241050719
BPD4106	BPD4106hdz	600	3,02	00241060714	00241060719
BPD4107	BPD4107hdz	700	3,53	00241070714	00241070719
BPD4108	BPD4108hdz	800	4,03	00241080714	00241080719
BPD4110	BPD4110hdz	1000	5,04	00241100714	00241100719
BPD4112	BPD4112hdz	1200	6,05	00241120714	00241120719
BPD4118	BPD4118hdz	1800	9,07	00241180714	00241180719
BPD4120	BPD4120hdz	2000	10,08	00241200714	00241200719
BPD4130	BPD4130hdz	3000	15,12	00241300714	00241300719

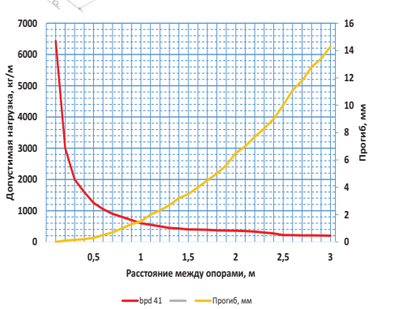

Профиль по типу BPM-50

Профиль BPM 50 представляет из себя перфорированный I-образный профиль, служит для крепления консолей BBD 41, BBF 60, BBH 75.
Крепление к стене, полу, потолку
Сечение профиля - 100 мм.

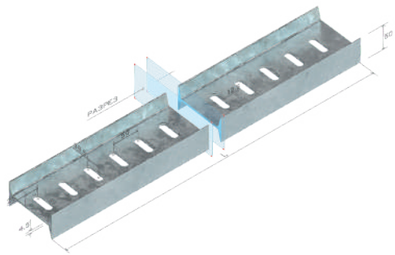

ТИП гор. цинк.	L, мм	МАССА	артикул гор. цинкование
BPM5003hdz	300	0,52	00250030019
BPM5004hdz	400	0,70	00250040019
BPM5005hdz	500	0,87	00250050019
BPM5006hdz	600	1,04	00250060019
BPM5007hdz	700	1,22	00250070019
BPM5008hdz	800	1,39	00250080019
BPM5010hdz	1000	1,74	00250090019
BPM5012hdz	1200	2,09	00250100019
BPM5018hdz	1800	3,13	00250110019
BPM5020hdz	2000	3,48	00250120019
BPM5030hdz	3000	5,52	00250130019

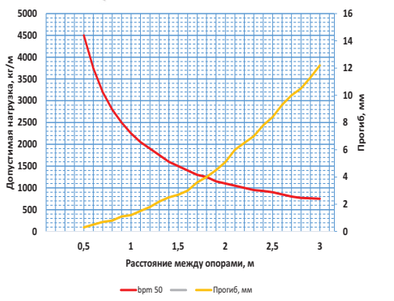

ars-group.ru

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ «АРС»

ТИП	МАССА	артикул
BMD1011hdz	0,17	00110110019

Пластина соединительная по типу BMD-10 с 2-мя отверстиями, длина 90 мм

Пластина BMD-10 служит для создания сложных конструкций на основе С-образных профилей BPL 21, BPM 21, BPL 41, BPM 41, BPD 21, BPD 41.
Толщина стали - 5,0 мм.



ТИП	МАССА	артикул
BMD1012hdz	0,35	00110120019

Пластина соединительная по типу BMD-10 с 4-мя отверстиями, длина 190мм

Пластина BMD-10 служит для создания сложных конструкций на основе С-образных профилей BPL 21, BPM 21, BPL 41, BPM 41, BPD 21, BPD 41.
Толщина стали - 5,0 мм.



ТИП	МАССА	артикул
BMD1022hdz	0,35	00110220019

Пластина соединительная угловая удлиненная по типу BMD-10

Пластина BMD-10 служит для создания сложных конструкций на основе С-образных профилей BPL 21, BPM 21, BPL 41, BPM 41, BPD 21, BPD 41.
Толщина стали - 5,0 мм.



ТИП	МАССА	артикул
BMD1031hdz	0,33	00110310019

Пластина соединительная Т-образная по типу BMD-10

Пластина BMD-10 служит для создания сложных конструкций на основе С-образных профилей BPL 21, BPM 21, BPL 41, BPM 41, BPD 21, BPD 41.
Толщина стали - 5,0 мм.



ТИП	МАССА	артикул
BMD1021hdz	0,25	00110210019

Пластина соединительная угловая по типу BMD-10

Пластина BMD-10 служит для создания сложных конструкций на основе С-образных профилей BPL 21, BPM 21, BPL 41, BPM 41, BPD 21, BPD 41.
Толщина стали - 5,0 мм.



ТИП	МАССА	артикул
BMD1041hdz	0,41	00110410019

Пластина соединительная Х-образная по типу BMD-10

Пластина BMD-10 служит для создания сложных конструкций на основе С-образных профилей BPL 21, BPM 21, BPL 41, BPM 41, BPD 21, BPD 41.
Толщина стали - 5,0 мм.



ТИП	МАССА	артикул
BMC1011hdz	0,16	00210110019

Уголок крепежный одиночный по типу BMC-10

Уголок BMC-10 служит для создания сложных конструкций на основе С-образных профилей BPL 21, BPM 21, BPL 41, BPM 41, BPD 21, BPD 41.
Толщина стали - 5,0 мм.



ТИП	МАССА	артикул
BMC1011hdz	0,16	00210110019

Уголок крепежный удлиненный одиночный по типу BMC-10

Уголок BMC-10 служит для создания сложных конструкций на основе С-образных профилей BPL 21, BPM 21, BPL 41, BPM 41, BPD 21, BPD 41.
Толщина стали - 5,0 мм.



ars-group.ru

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ «АРС»

ТИП	МАССА	артикул
BMC1021hdz	0,33	00210210019

Уголок крепежный двойной по типу BMC-10

Уголок BMC-10 служит для создания сложных конструкций на основе С-образных профилей BPL 21, BPM 21, BPL 41, BPM 41, BPD 21, BPD 41.
Толщина стали - 5,0 мм.



ТИП	МАССА	артикул
BMC1022hdz	0,42	00210220019

Уголок крепежный усиленный двойной левый по типу BMC-10

Уголок BMC-10 служит для создания сложных конструкций на основе С-образных профилей BPL 21, BPM 21, BPL 41, BPM 41, BPD 21, BPD 41.
Толщина стали - 6,0 мм.



ТИП	МАССА	УГОЛ	артикул
BMC1023hdz	0,33	30	00210230019
BMC1024hdz	0,33	45	00210240019
BMC1026hdz	0,33	60	00210260019

Уголок крепежный двойной по типу BMC-10

Уголок BMC-10 служит для создания сложных конструкций на основе С-образных профилей BPL 21, BPM 21, BP 41, BPM 41, BPD 21, BPD 41.
Толщина стали - 5,0 мм.



ТИП	МАССА	артикул
BMD1051hdz	0,37	00110510019

Крепление стеновое по типу BMD 10

Крепление BMD-10 служит для создания сложных конструкций на основе С-образных профилей BPL 41, BPM 41, BPD 21.
Толщина стали - 6,0 мм.



ТИП	МАССА	артикул
BMD1052hdz	0,49	00110520019

Крепление стеновое двойное по типу BMD 10

Крепление BMD-10 служит для создания сложных конструкций на основе С-образных профилей BPD 41.
Толщина стали - 6,0 мм.



ТИП	МАССА	артикул
BMD2011hdz	0,95	00320110019

Соединитель I-образных профилей BPM 50

Соединитель BMD2011 служит для соединения профилей BMP-50 встык, на одно соединение необходимо два соединителя.
Толщина стали - 6,0 мм.



ТИП	МАССА	артикул
BMD2031hdz	0,34	00320310019

Пластина для Т-образного соединения I-образных профилей BPM 50

Пластина BMD2031 служит для соединения профилей BMP-50 под углом 90 градусов, на одно соединение необходимо два соединителя.
Толщина стали - 6,0 мм.



ТИП	МАССА	артикул
BMD2032hdz	0,34	00320320019

Пластина для крепления I-образных профилей BPM 50 к несущим конструкциям

Пластина BMD2031 для крепления профилей BMP-50 к несущим конструкциям, на одно соединение необходимо две пластины. Допустимая максимальная нагрузка на узел крепления 820 кг.
Толщина стали - 5,0 мм.



КОНСОЛИ «АРС»

Консоль одиночная по типу BBP 21, SM 41x21

Консоль BBP-21 служит для монтажа кабельных лотков, подвесных элементов и конструкций, крепится на профиль BPL 21, BPM 21, BPL 41, BPM 41, BPD 21, BPD 41, BPM 51, также крепится непосредственно на стену, потолок.
Толщина стали - 2,5 мм.

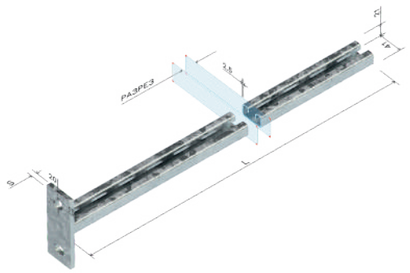

тип оцинк. сталь	тип гор. цинк.	Нагрузка, кг	L, мм	S, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BBP2120	BBP2120hdz	330	250	6	0,72	00521200714	00521200719
BBP2130	BBP2130hdz	270	350	6	0,90	00521300714	00521300719
BBP2140	BBP2140hdz	200	450	8	1,18	00521400714	00521400719
BBP2150	BBP2150hdz	130	550	8	1,34	00521500714	00521500719
BBP2160	BBP2160hdz	65	650	8	1,52	00521600714	00521600719

Консоль двойная по типу BBD 21, SM 41x21D

Консоль BBD-21 служит для монтажа кабельных лотков, подвесных элементов и конструкций, крепится на профиль BPL 21, BPM 21, BPL 41, BPM 41, BPD 21, BPD 41, BPM 51, также крепится непосредственно на стену, потолок.
Толщина стали - 2,5 мм.

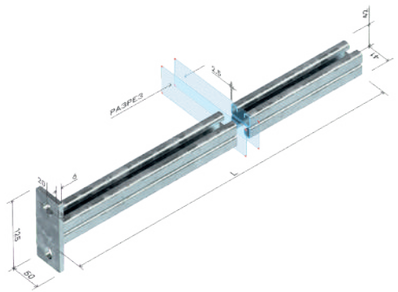

тип оцинк. сталь	тип гор. цинк.	Нагрузка, кг	L, мм	S, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BBD2120	BBD2120hdz	530	250	6	1,16	00621200714	00621200719
BBD2130	BBD2130hdz	440	350	6	1,46	00621300714	00621300719
BBD2140	BBD2140hdz	350	450	8	1,98	00621400714	00621400719
BBD2150	BBD2150hdz	260	550	8	2,34	00621500714	00621500719
BBD2160	BBD2160hdz	170	650	8	2,66	00621600714	00621600719

Консоль одиночная по типу BBP 41, SM 41x41

Консоль BBP-41 служит для монтажа кабельных лотков, подвесных элементов и конструкций, крепится на профиль BPL 21, BPM 21, BPL 41, BPM 41, BPD 21, BPD 41, BPM 51, также крепится непосредственно на стену, потолок.
Толщина стали - 2,5 мм.

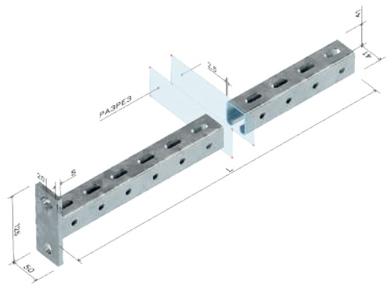

тип оцинк. сталь	тип гор. цинк.	Нагрузка, кг	L, мм	S, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BBP4120	BBP4120hdz	400	250	6	1,07	00541200714	00541200719
BBP4130	BBP4130hdz	350	350	6	1,33	00541300714	00541300719
BBP4140	BBP4140hdz	300	450	8	1,60	00541400714	00541400719
BBP4150	BBP4150hdz	250	550	8	1,86	00541500714	00541500719
BBP4160	BBP4160hdz	200	650	8	2,13	00541600714	00541600719

Консоль двойная по типу BBD 41, SM 41x41D

Консоль BBD-41 служит для монтажа кабельных лотков, подвесных элементов и конструкций, крепится на профиль BPL 21, BPM 21, BPL 41, BPM 41, BPD 21, BPD 41, BPM 51, также крепится непосредственно на стену, потолок, либо на подвесы BSD 21, BSD 41, BSP 21, BSP 41, BSD 92.
Толщина стали - 2,5 мм.

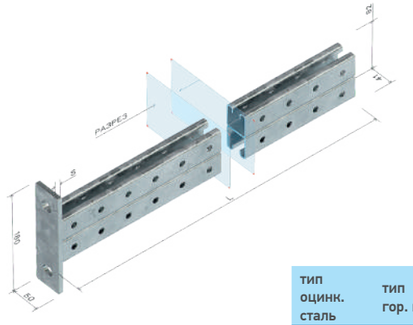

тип оцинк. сталь	тип гор. цинк.	Нагрузка, кг	L, мм	S, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BBD4120	BBD4120hdz	630	250	6	1,88	00641200714	00641200719
BBD4130	BBD4130hdz	490	350	6	2,46	00641300714	00641300719
BBD4140	BBD4140hdz	420	450	8	3,19	00641400714	00641400719
BBD4150	BBD4150hdz	320	550	8	3,77	00641500714	00641500719
BBD4160	BBD4160hdz	300	650	8	4,34	00641600714	00641600719

Консоль усиленная по типу BBH 60

Консоль BBH-60 служит для монтажа кабельных лотков, подвесных элементов и конструкций, крепится на профиль BPL 21, BPM 21, BPL 41, BPM 41, BPD 21, BPD 41, BPM 51, также крепится непосредственно на стену, либо на подвесы BSD 21, BSD 41, BSP 21, BSP 41, BSD 92.
Толщина стали - 2, 2,5 мм.

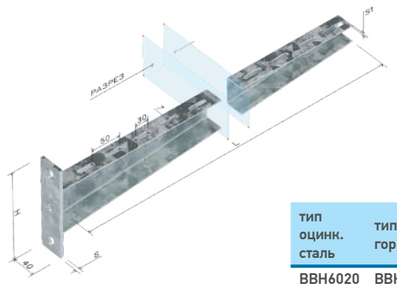

тип оцинк. сталь	тип гор. цинк.	Наг-рузка, кг	L, мм	S, мм	S1, мм	H, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BBH6020	BBH6020hdz	370	230	4	2,00	132	0,48	00760200614	00760200619
BBH6030	BBH6030hdz	360	330	4	2,00	140	0,67	00760300614	00760300619
BBH6040	BBH6040hdz	350	430	6	2,50	156	1,08	00760400714	00760400719
BBH6050	BBH6050hdz	330	530	6	2,50	158	1,27	00760500714	00760500719
BBH6060	BBH6060hdz	320	630	6	2,50	167	1,88	00760600714	00760600719

Консоль усиленная по типу BBH 70

Консоль BBH-70 служит для монтажа кабельных лотков, подвесных элементов и конструкций, крепится на профиль BPL 21, BPM 21, BPL 41, BPM 41, BPD 21, BPD 41, BPM 51, также крепится непосредственно на стену, либо на подвесы BSD 21, BSD 41, BSP 21, BSP 41, BSD 92.
Толщина стали - 2,5, 3,0 мм.

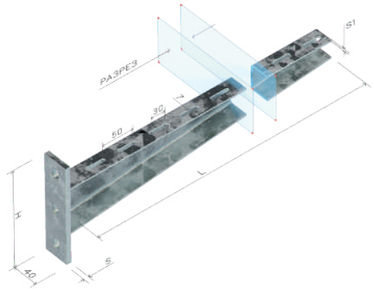

тип оцинк. сталь	тип гор. цинк.	Наг-рузка, кг	L, мм	S, мм	S1, мм	H, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BBH7020	BBH7020hdz	450	235	6	2,50	132	0,61	00770200714	00770200719
BBH7030	BBH7030hdz	420	335	6	2,50	140	0,88	00770300714	00770300719
BBH7040	BBH7040hdz	400	435	8	3,00	156	1,32	00770400814	00770400819
BBH7050	BBH7050hdz	390	535	8	3,00	158	1,62	00770500814	00770500819
BBH7060	BBH7060hdz	380	635	8	3,00	167	1,97	00770600814	00770600819

КОНСОЛИ «АРС»

Консоль для I-образных профилей BPM 50 по типу BBH 75

Консоль BBH-75 служит для монтажа кабельных лотков, подвесных элементов и конструкций, крепится на профиль BPM 50.
Толщина стали - 2,5, 3,0 мм.

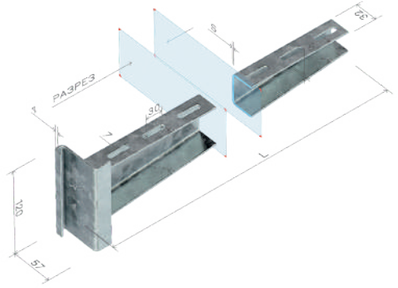

тип оцинк. сталь	тип гор. цинк.	Нагрузка, кг	L, мм	S1, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BBH7520	**BBH7520hdz**	375	250	2,50	1,03	00775200714	00775200719
BBH7530	**BBH7530hdz**	320	350	2,50	1,24	00775300714	00775300719
BBH7540	**BBH7540hdz**	315	450	3,00	1,62	00775400814	00775400819
BBH7550	**BBH7550hdz**	270	550	3,00	1,91	00775500814	00775500819
BBH7560	**BBH7560hdz**	260	650	3,00	2,22	00775600814	00775600819

Консоль по типу BBH 80

Консоль BBH-80 служит для монтажа кабельных лотков, подвесных элементов и конструкций, крепится на профиль BPL 21, BPM 21, BPL 41, BPM 41, BPD 21, BPD 41, BPM 51, также крепится непосредственно на стену, либо на подвесы BSD 21, BSD 41, BSP 21, BSP 41, BSD 92.
Толщина стали - 4,0 мм.

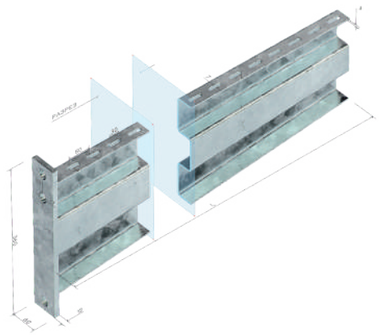

тип оцинк. сталь	тип гор. цинк.	Нагрузка, кг	L, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BBH8070	**BBH8070hdz**	1140	737	8,04	00780700914	00780700919
BBH8080	**BBH8080hdz**	980	837	9,18	00780800914	00780800919
BBH8090	**BBH8090hdz**	680	937	10,33	00780900914	00780900919
BBH8000	**BBH8000hdz**	620	1037	11,48	00780000914	00780000919

Консоль по типу BBF 60

Консоль BBF-60 служит для монтажа кабельных лотков, подвесных элементов и конструкций, крепится на профиль BPM 50 с помощью скоб BMD 2002.
Толщина стали - 2,5мм для типоразмеров 270, 370, 3,0 мм для типоразмеров 470, 570, 670.

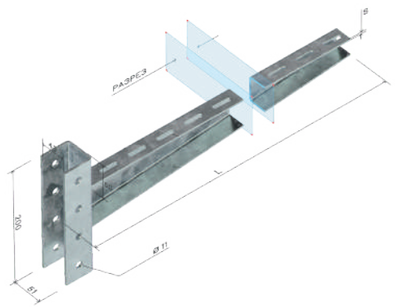

тип оцинк. сталь	тип гор. цинк.	Нагрузка, кг	L, мм	S, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BBF6020	**BBF6020hdz**	450	270	2,50	1,55	00760200714	00760200719
BBF6030	**BBF6030hdz**	420	370	2,50	1,75	00760300714	00760300719
BBF6040	**BBF6040hdz**	400	470	3,00	1,21	00760400814	00760400819
BBF6050	**BBF6050hdz**	390	570	3,00	1,49	00760500814	00760500819
BBF6060	**BBF6060hdz**	380	670	3,00	2,77	00760600814	00760600819

Скоба по типу BMD 20

Скоба BMD-20 служит для монтажа консоли BBF-60 на профиль BPM 50.
Толщина стали - 4,0 мм.



ТИП оцинк. сталь	ТИП гор. цинк.	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BMD2002	**BMD2002hdz**	0,32	00720020714	00720020719

Консоль по типу BBM 50, КН

Консоль BBM-50 служит для монтажа кабельных лотков, крепится на профиль BPL 29, BPM 29.
Толщина стали - 1,5 мм.

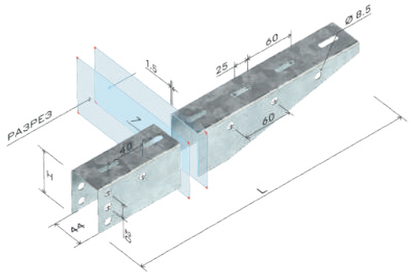

ТИП оцинк. сталь	ТИП гор. цинк.	Нагрузка, кг	L, мм	H, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BBM5010	**BBM5010hdz**	300	157	60	0,21	01050100514	01050100519
BBM5015	**BBM5015hdz**	260	207	60	0,30	01050150514	01050150519
BBM5020	**BBM5020hdz**	250	257	60	0,31	01050400514	01050200519
BBM5030	**BBM5030hdz**	190	357	60	0,50	01050500514	01050300519
BBM5040	**BBM5040hdz**	190	457	80	0,73	01050600514	01050400519
BBM5050	**BBM5050hdz**	170	557	80	0,97	01050500514	01050500519
BBM5060	**BBM5060hdz**	150	657	80	1,20	01050600514	01050600519

ПОДВЕСЫ «АРС»

Подвес одиночный по типу BSP 21

Подвес BSP-21 служит для монтажа консолей ВВН-60, ВВН-70, ВВР-21, ВВР-41, ВВD-21. Крепится к полу, потолку.
Толщина стали - 2,5 мм.

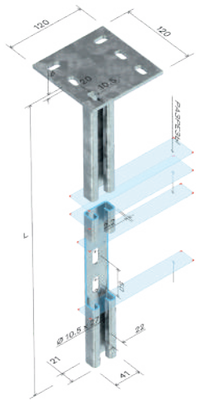

ТИП оцинк. сталь	ТИП гор. цинк.	Допустимый момент, кг*м	L, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BSP2102	BSP2102hdz	18	200	0,78	00821020714	00821020719
BSP2103	BSP2103hdz	18	300	1,17	00821030714	00821030719
BSP2104	BSP2104hdz	18	400	1,36	00821040714	00821040719
BSP2105	BSP2105hdz	18	500	1,55	00821050714	00821050719
BSP2106	BSP2106hdz	18	600	1,74	00821060714	00821060719
BSP2108	BSP2108hdz	18	800	2,12	00821080714	00821080719
BSP2110	BSP2110hdz	18	1000	2,50	00821100714	00821100719
BSP2112	BSP2112hdz	18	1200	2,88	00821120714	00821120719
BSP2115	BSP2115hdz	16,4	1500	3,45	00821150714	00821150719
BSP2120	BSP2120hdz	16,4	2000	4,40	00821200714	00821200719

Подвес двойной по типу BSD 21

Подвес BSD-21 служит для монтажа консолей ВВН-60, ВВН-70, ВВР-21, ВВР-41, ВВD-21, ВВD-41. Крепится к полу, потолку.
Толщина стали - 2,5мм.

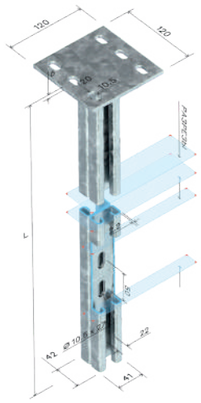

ТИП оцинк. сталь	ТИП гор. цинк.	Допустимый момент, кг*м	L, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BSD2102	BSD2102hdz	52	200	1,36	00921020714	00921020719
BSD2103	BSD2103hdz	52	300	1,68	00921030714	00921030719
BSD2104	BSD2104hdz	52	400	2,12	00921040714	00921040719
BSD2105	BSD2105hdz	52	500	2,50	00921050714	00921050719
BSD2106	BSD2106hdz	52	600	2,88	00921060714	00921060719
BSD2108	BSD2108hdz	52	800	3,54	00921080714	00921080719
BSD2110	BSD2110hdz	52	1000	5,16	00921100714	00921100719
BSD2112	BSD2112hdz	52	1200	6,30	00921120714	00921120719
BSD2115	BSD2115hdz	52	1500	7,00	00921150714	00921150719
BSD2120	BSD2120hdz	52	2000	8,20	00921200714	00921200719

Подвес двойной по типу BSD 41

Подвес BSD-41 служит для монтажа консолей ВВН-60, ВВН-70, ВВР-21, ВВР-41, ВВD-21, ВВD-41. Крепится к полу, потолку.
Толщина стали - 2,5 мм.

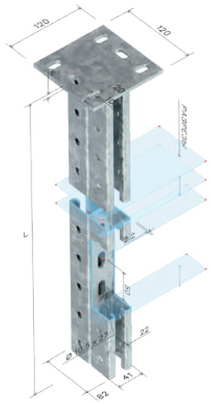

ТИП оцинк. сталь	ТИП гор. цинк.	Допустимый момент, кг*м	L, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BSD4102	BSD4102hdz	140	200	1,67	00941020714	00941020719
BSD4103	BSD4103hdz	140	300	2,21	00941030714	00941030719
BSD4104	BSD4104hdz	140	400	2,74	00941040714	00941040719
BSD4105	BSD4105hdz	140	500	3,27	00941050714	00941050719
BSD4106	BSD4106hdz	140	600	3,80	00941060714	00941060719
BSD4108	BSD4108hdz	140	800	4,87	00941080714	00941080719
BSD4110	BSD4110hdz	140	1000	5,70	00941100714	00941100719
BSD4112	BSD4112hdz	140	1200	6,72	00941120714	00941120719
BSD4115	BSD4115hdz	140	1500	8,59	00941150714	00941150719
BSD4120	BSD4120hdz	140	2000	11,20	00941200714	00941200719

Подвес двойной усиленный по типу BSD 92

Подвес BSD-92 служит для монтажа консолей ВВН-60, ВВН-70, ВВР-21, ВВР-41, ВВD-21, ВВD-41. Крепится к полу, потолку.
Толщина стали - 2,5 мм.

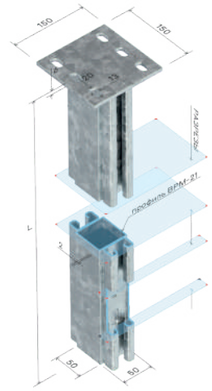

ТИП оцинк. сталь	ТИП гор. цинк.	Допустимый момент, кг*м	L, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BSD9205	BSD9205hdz	300	500	4,63	00992050714	00992050719
BSD9206	BSD9206hdz	300	600	5,37	00992060714	00992060719
BSD9208	BSD9208hdz	300	800	6,83	00992080714	00992080719
BSD9210	BSD9210hdz	300	1000	8,31	00992100714	00992100719
BSD9212	BSD9212hdz	300	1200	9,77	00992120714	00992120719
BSD9215	BSD9215hdz	300	1500	11,97	00992150714	00992150719
BSD9220	BSD9220hdz	300	2000	15,64	00992200714	00992200719
BSD9230	BSD9230hdz	300	3000	22,98	00992300714	00992300719

Траверса по типу BST 41

Траверса BST-41 служит для монтажа кабельных линий | на шпильках. Крепится к потолку.
Толщина стали - 2,5 мм.

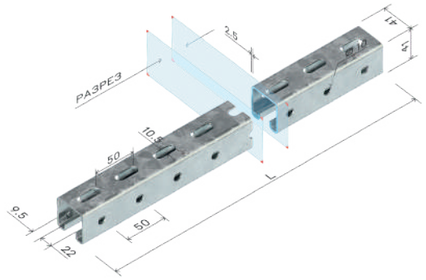

ТИП оцинк. сталь	ТИП гор. цинк.	L, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BST4130	BST4130hdz	365	0,91	00941300714	00941300719
BST4140	BST4140hdz	465	1,16	00941400714	00941400719
BST4150	BST4150hdz	565	1,41	00941500714	00941500719
BST4160	BST4160hdz	665	1,62	00941600714	00941600719

ПОДВЕСЫ «АРС»

ТИП оцинк. сталь	ТИП гор. цинк.	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BSV2901	BSV2901hdz	0,40	00329010019	00329010019

Крепление к потолку по типу BSV 29

Крепление BSV-29 служит для монтажа профилей BPL-29, BPM-29 к потолку, возможно крепление под разным углом.
Толщина стали - 2,0мм.



ТИП оцинк. сталь	ТИП гор. цинк.	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BSV2902	BSV2902hdz	0,30	00329020019	00329020019

Крепление к потолку по типу BSV 29

Крепление BSV-29 служит для монтажа профилей BPL-29, BPM-29 к потолку, возможно крепление под разным углом.
Толщина стали - 2,0 мм.



ТИП гор. цинк.	МАССА	артикул гор. цинкование
BSF4102hdz	0,84	00941020019

Крепление с узкой площадкой по типу BSF 41

Крепление BSF-41 служит для монтажа профилей BPL-41, BPM-41, BPD 21 к потолку, к полу.
Толщина стали - 5,0мм.



ТИП гор. цинк.	МАССА	артикул гор. цинкование
BSF4103hdz	1,72	00341030019

Крепление с узкой площадкой усиленное по типу BSF 41

Крепление BSF-41 служит для монтажа профилей BPL-41, BPM-41, BPD 21 к потолку, к полу.
Толщина стали - 5,0 мм.



ТИП оцинк. сталь	ТИП гор. цинк.	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BSF2901	BSF2901hdz	0,30	00329030019	00329030019

Крепление к потолку по типу BSF 29

Крепление BSF-29 служит для монтажа профилей BPL-29, BPM-29 к потолку.
Толщина стали - 2,5 мм.



ТИП гор. цинк.	МАССА	артикул гор. цинкование
BSF4106hdz	1,72	00341060019

Соединитель профилей по типу BSF 41

Соединитель BSF-41 служит для соединения профилей BPL-41, BPM-41.
Толщина стали - 4,0 мм.



ТИП гор. цинк.	МАССА	артикул гор. цинкование
BSF4101hdz	0,99	00341010019

Крепление по типу BSF 41

Крепление BSF-41 служит для монтажа профилей BPL-41, BPM-41, BPD-21 к потолку, к полу.
Толщина стали - 5,0 мм.



тип оцинк. сталь	тип гор. цинк.	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BSF4104	BSF4104hdz	2,07	00341040019	00341040019

Крепление к потолку шарнирное с площадкой по типу BSF 41

Крепление BSF-41 служит для монтажа профилей BPL-41, BPM-41 к потолку, к полу, возможно крепление под разным углом.
Толщина стали - 4,0мм.



ПОДВЕСЫ «АРС»

ТИП гор. цинк.	МАССА	артикул гор. цинкование
BSF4105hdz	1,72	00341050019

Крепление к профилю шарнирное по типу BSF 41

Крепление BSF-41 служит для соединения профилей BPL-41, BPM-41 под углом.
Толщина стали - 4,0мм.



ТИП гор. цинк.	МАССА	артикул гор. цинкование
BSF8202hdz	1,30	00382020019

Крепление к потолку по типу BSF 82

Крепление BSF-82 служит для монтажа профилей BPD-41 к потолку, полу.
Толщина стали - 6,0мм.



ТИП гор. цинк.	МАССА	артикул гор. цинкование
BSF8201hdz	1,75	00382010019

Крепление к потолку усиленное по типу BSF 82

Крепление BSF-82 служит для монтажа профилей BPD-41 к потолку, полу.
Толщина стали - 6,0 мм.



ТИП гор. цинк.	МАССА	артикул гор. цинкование
BSF5001hdz	1,30	00350010019

Крепление к потолку по типу BSF 50

Крепление BSF-50 служит для монтажа профилей BPM-50 к потолку, полу.



ТИП гор. цинк.	МАССА	артикул гор. цинкование
BSF5002hdz	3,71	00950020n19

Крепление к потолку шарнирное по типу BSF 50

Крепление BSF-50 служит для монтажа профилей BPM-50 к потолку, полу под углом.



ТИП гор. цинк.	МАССА	артикул гор. цинкование
BSW4101hdz	1,45	00941010l19

Крепление приварное по типу BSW 41

Крепление BSW-41 служит для монтажа профилей BPM-41, BPD-41, BPL-41 к несущим конструкциям.
Толщина стали - 6,0 мм.



ТИП гор. цинк.	МАССА	артикул гор. цинкование
BSW2901hdz	0,4	00929010k19

Крепление приварное по типу BSW 29

Крепление BSW-29 служит для монтажа профилей BPM-29, BPL-29 к несущим конструкциям.
Толщина стали - 5,0 мм.



ПОДВЕСЫ «АРС»

Скоба по типу BMM 10, кронштейн VBM

Скоба BMM-10 служит для напольного монтажа лотков, также применяется для монтажа лотков на подвесах.



ТИП оцинк. сталь	ТИП гор. цинк.	Длина	S, мм	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BMM1010	**BMM1010hdz**	196	2	0,31	00310100019	00310100019
BMM1015	**BMM1015hdz**	246	2	0,37	00310150019	00310150019
BMM1020	**BMM1020hdz**	296	2	0,43	00310200019	00310200019
BMM1030	**BMM1030hdz**	396	2	0,55	00310300019	00310300019
BMM1040	**BMM1010hdz**	496	2	0,68	00310400019	00310400019
BMM1050	**BMM1050hdz**	596	3	0,78	00310500019	00310500019

ТИП оцинк. сталь	ТИП гор. цинк.	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BML1010	**BML1010hdz**	0,17	00310000019	00310000019

Скоба по типу BML 10

Скоба BML-10 служит для монтажа лотков на подвесах. Рекомендуется зеркальный монтаж двух скоб на одну шпильку для увеличения жесткости конструкции.
Толщина стали - 1,5 мм.



Скоба по типу BMT 10

Скоба BMT-10 служит для монтажа лотков на подвесе при малых нагрузках на одной шпильке.
Толщина стали - 2,0 мм.



ТИП оцинк. сталь	ТИП гор. цинк.	Длина	МАССА	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
BMT1010	**BMT1010hdz**	110	0,20	00410100019	00410100019
BMT1015	**BMT1015hdz**	160	0,25	00410150019	00410150019
BMT1020	**BMT1020hdz**	210	0,31	00410200019	00410200019
BMT1030	**BMT1030hdz**	310	0,42	00410300019	00410300019
BMT1040	**BMT1010hdz**	410	0,54	00410400019	00410400019
BMT1050	**BMT1050hdz**	510	0,65	00410500019	00410500019

Винт для крепления к С-образному профилю

Винт служит для крепления тяжелых консолей к с-образным профилям, подвесам. Класс прочности 4,8.

ТИП оцинк. сталь	Размеры	Масса, 50шт.	артикул оцинк. сталь
СМ041030	M10x30	2,10	00541030019
СМ 041050	M10x50	2,60	00541050019

Гайка для подвешивания профиля

Гайка служит для крепления консолей к с-образным профилям, подвесам. Класс прочности 5.

ТИП оцинк. сталь	Размеры	Масса, 100шт.	артикул оцинк. сталь
СМ140600	M6	2,40	00514060019
СМ140800	M8	3,40	00514080019
СМ141000	M10	3,70	00514100019
СМ141200	M12	4,40	00514120019

Гайка с пружиной для подвешивания профиля

Гайка служит для крепления консолей к с-образным профилям, подвесам. Класс прочности 5.

ТИП оцинк. сталь	Длина пружины	Размеры	Масса, 50шт.	артикул оцинк. сталь
СМ150600	20	M6	1,5	00515060019
СМ150800	20	M8	1,8	00515080019
СМ151000	20	M10	2,0	00515100019
СМ151200	20	M12	2,5	00515120019
СМ160600	40	M6	1,5	00516060019
СМ160800	40	M8	1,8	00516080019
СМ161000	40	M10	2,0	00516100019
СМ161200	40	M12	2,5	00516120019

5

ЛОТКИ НЛ «АРС»

Предназначены для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладки кабелей.
В состав изделий входят: лотки прямые, лотки угловые для поворота трассы в горизонтальной и вертикальной плоскостях, лотки тройниковые, лотки крестообразные, соединители лотков, лотковый соединительный переходник (левый и правый), отводы боковые, крышки. Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ. Высота борта: от 25 мм до 200 мм с шагом 5 мм. Длина лотка: 2000 мм до 6000 мм с шагом 100мм. ТУ 25.11.23-001-44296987-2023.

ЛОТКИ КАБЕЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ НЛ «АРС»

Предназначены для прямых участков трассы.
Высота борта от 25 до 200 мм
Толщина лотков 2,5мм, 2,0мм, 1,5мм, 1,2мм.
Соединение лотков между собой происходит вводом одной секции в другую на 135мм с последующим сбалчиванием, либо при помощи соединителя СЛ к НЛ.

Комплект поставки:
Лоток, комплект метизов для соединения.

Состав комплекта метизов:
Болт М8х20 4шт.
Шайба плоская М8 8шт.
Шайба гроверная М8 4шт.
Гайка М8 4шт.
Для лотков НЛ5, НЛ10 комплект метизов в два раза меньше.

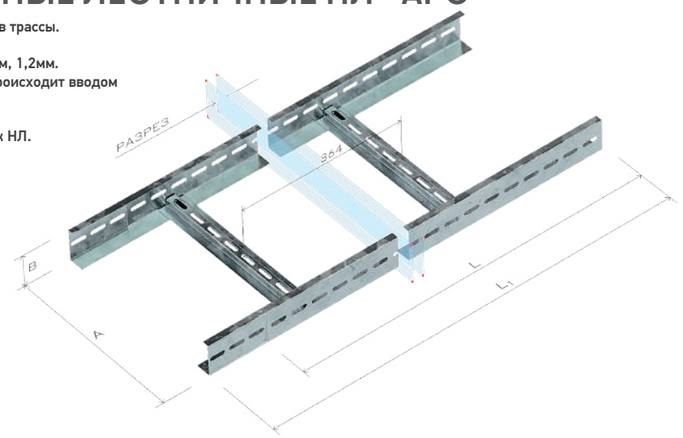

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм				МАССА, кг					артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	A	B	L_1	L	2,5мм	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм		
НЛ5-П1,87	50	24	2000	1870	3,39	2,71	2,03	1,62	1,35	44005662524	44005662529
НЛ10-П1,87	100	24	2000	1870	5,21	4,17	3,13	2,50	2,09	44010662624	44010662629
НЛ15х4-П1,87	150	40	2000	1870	6,44	5,15	3,87	3,10	2,59	44015042524	44015042529
НЛ20х4-П1,87	200	40	2000	1870	6,86	5,49	4,12	3,30	2,75	44020042524	44020042529
НЛ30х4-П1,87	300	40	2000	1870	7,29	5,83	4,37	3,50	2,91	44030042524	44030042529
НЛ40х4-П1,87	400	40	2000	1870	7,85	6,28	4,71	3,77	3,14	44040042524	44040042529
НЛ50х4-П1,87	500	40	2000	1870	10,35	8,28	6,21	4,97	4,14	44050042524	44050042529
НЛ60х4-П1,87	600	40	2000	1870	11,25	9,00	6,75	5,40	4,50	44060042524	44060042529
НЛ115х5-П1,87	150	50	2000	1870	7,24	5,79	4,34	3,47	2,89	44015052524	44015052529
НЛ20х5-П1,87	200	50	2000	1870	7,65	6,12	4,59	3,67	3,06	44020052524	44020052529
НЛ30х5-П1,87	300	50	2000	1870	8,06	6,45	4,84	3,87	3,23	44030052524	44030052529
НЛ40х5-П1,87	400	50	2000	1870	8,64	6,91	5,18	4,14	3,45	44040052524	44040052529
НЛ50х5-П1,87	500	50	2000	1870	11,14	8,91	6,68	5,34	4,45	44050052524	44050052529
НЛ60х5-П1,87	600	50	2000	1870	12,04	9,63	7,22	5,78	4,81	44060052524	44060052529
НЛ115х6-П1,87	150	60	2000	1870	8,01	6,41	4,80	3,84	3,19	44015062524	44015062529
НЛ20х6-П1,87	200	60	2000	1870	8,44	6,75	5,06	4,05	3,37	44020062524	44020062529
НЛ30х6-П1,87	300	60	2000	1870	8,86	7,09	5,32	4,26	3,55	44030062524	44030062529
НЛ40х6-П1,87	400	60	2000	1870	9,41	7,53	5,65	4,52	3,77	44040062524	44040062529
НЛ50х6-П1,87	500	60	2000	1870	11,91	9,53	7,15	5,72	4,77	44050062524	44050062529
НЛ60х6-П1,87	600	60	2000	1870	12,81	10,25	7,69	6,15	5,13	44060062524	44060062529
НЛ15-П1,87	150	70	2000	1870	8,78	7,02	5,27	4,21	3,52	44015072524	44015072529
НЛ20-П1,87	200	70	2000	1870	9,21	7,37	5,53	4,42	3,69	44020072524	44020072529
НЛ30-П1,87	300	70	2000	1870	9,65	7,72	5,79	4,63	3,86	44030072524	44030072529
НЛ40-П1,87	400	70	2000	1870	10,20	8,16	6,12	4,90	4,08	44040072524	44040072529
НЛ50-П1,87	500	70	2000	1870	12,70	10,16	7,62	6,10	5,08	44050072524	44050072529
НЛ60-П1,87	600	70	2000	1870	13,60	10,88	8,16	6,53	5,44	44060072524	44060072529
НЛ115х8-П1,87	150	80	2000	1870	9,59	7,67	5,76	4,61	3,85	44015082524	44015082529
НЛ20х8-П1,87	200	80	2000	1870	10,01	8,01	6,01	4,81	4,01	44020082524	44020082529
НЛ30х8-П1,87	300	80	2000	1870	10,44	8,35	6,26	5,01	4,17	44030082524	44030082529
НЛ40х8-П1,87	400	80	2000	1870	10,99	8,79	6,59	5,27	4,39	44040082524	44040082529
НЛ50х8-П1,87	500	80	2000	1870	13,49	10,79	8,09	6,47	5,39	44050082524	44050082529
НЛ60х8-П1,87	600	80	2000	1870	14,39	11,51	8,63	6,90	5,75	44060082524	44060082529
НЛ15х10-П1,87	150	100	2000	1870	11,18	8,94	6,70	5,36	4,46	44015102524	44015102529
НЛ20х10-П1,87	200	100	2000	1870	11,59	9,27	6,95	5,56	4,63	44020102524	44020102529
НЛ30х10-П1,87	300	100	2000	1870	12,00	9,60	7,20	5,76	4,80	44030102524	44030102529
НЛ40х10-П1,87	400	100	2000	1870	12,56	10,05	7,54	6,03	5,03	44040102524	44040102529
НЛ50х10-П1,87	500	100	2000	1870	15,06	12,05	9,04	7,23	6,03	44050102524	44050102529
НЛ60х10-П1,87	600	100	2000	1870	15,95	12,76	9,57	7,66	6,38	44060102524	44060102529
НЛ15х15-П1,87	150	150	2000	1870	15,09	12,07	9,05	7,24	6,03	44015152524	44015152529
НЛ20х15-П1,87	200	150	2000	1870	15,50	12,40	9,30	7,44	6,20	44020152524	44020152529
НЛ30х15-П1,87	300	150	2000	1870	15,91	12,73	9,55	7,64	6,37	44030152524	44030152529
НЛ40х15-П1,87	400	150	2000	1870	16,49	13,19	9,89	7,91	6,59	44040152524	44040152529
НЛ50х15-П1,87	500	150	2000	1870	18,99	15,19	11,39	9,11	7,59	44050152524	44050152529
НЛ60х15-П1,87	600	150	2000	1870	19,89	15,91	11,93	9,54	7,95	44060152524	44060152529
НЛ15х20-П1,87	150	200	2000	1870	18,99	15,19	11,40	9,12	7,61	44015202524	44015202529
НЛ20х20-П1,87	200	200	2000	1870	19,41	15,53	11,65	9,32	7,77	44020202524	44020202529
НЛ30х20-П1,87	300	200	2000	1870	19,84	15,87	11,90	9,52	7,93	44030202524	44030202529
НЛ40х20-П1,87	400	200	2000	1870	20,41	16,33	12,25	9,80	8,17	44040202524	44040202529
НЛ50х20-П1,87	500	200	2000	1870	22,91	18,33	13,75	11,00	9,17	44050202524	44050202529
НЛ60х20-П1,87	600	200	2000	1870	23,80	19,04	14,28	11,42	9,52	44060202524	44060202529
НЛ115х4-П2,37	150	40	2500	2370	8,05	6,44	4,83	3,86	3,23	44015044524	44015044529
НЛ120х4-П2,37	200	40	2500	2370	8,58	6,87	5,15	4,12	3,43	44020044524	44020044529
НЛ130х4-П2,37	300	40	2500	2370	9,11	7,29	5,47	4,38	3,64	44030044524	44030044529
НЛ140х4-П2,37	400	40	2500	2370	9,82	7,86	5,89	4,72	3,93	44040044524	44040044529
НЛ150х4-П2,37	500	40	2500	2370	12,93	10,34	7,76	6,21	5,18	44050044524	44050044529

ЛОТКИ КАБЕЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ НЛ «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм				МАССА, кг					артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	A	B	L_1	L	2,5мм	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм		
НЛ60х4-П2,37	600	40	2500	2370	14,05	11,24	8,43	6,75	5,63	44060044524	44060044529
НЛ115х5-П2,37	150	50	2500	2370	9,05	7,24	5,43	4,33	3,61	44015054524	44015054529
НЛ120х5-П2,37	200	50	2500	2370	9,57	7,66	5,74	4,59	3,83	44020054524	44020054529
НЛ130х5-П2,37	300	50	2500	2370	10,09	8,08	6,06	4,85	4,04	44030054524	44030054529
НЛ140х5-П2,37	400	50	2500	2370	10,79	8,63	6,48	5,18	4,32	44040054524	44040054529
НЛ150х5-П2,37	500	50	2500	2370	13,92	11,13	8,35	6,68	5,57	44050054524	44050054529
НЛ160х5-П2,37	600	50	2500	2370	15,03	12,03	9,02	7,22	6,01	44060054524	44060054529
НЛ115х6-П2,37	150	60	2500	2370	10,03	8,03	6,03	4,82	4,03	44015064524	44015064529
НЛ120х6-П2,37	200	60	2500	2370	10,55	8,44	6,33	5,07	4,23	44020064524	44020064529
НЛ130х6-П2,37	300	60	2500	2370	11,07	8,86	6,64	5,32	4,43	44030064524	44030064529
НЛ140х6-П2,37	400	60	2500	2370	11,78	9,43	7,07	5,65	4,71	44040064524	44040064529
НЛ150х6-П2,37	500	60	2500	2370	14,91	11,93	8,94	7,15	5,96	44050064524	44050064529
НЛ160х6-П2,37	600	60	2500	2370	16,01	12,81	9,61	7,68	6,41	44060064524	44060064529
НЛ115-П2,37	150	70	2500	2370	11,01	8,81	6,60	5,28	4,39	44015074524	44015074529
НЛ120-П2,37	200	70	2500	2370	11,53	9,23	6,92	5,53	4,61	44020074524	44020074529
НЛ130-П2,37	300	70	2500	2370	12,05	9,64	7,23	5,78	4,83	44030074524	44030074529
НЛ140-П2,37	400	70	2500	2370	12,75	10,20	7,65	6,12	5,10	44040074524	44040074529
НЛ150-П2,37	500	70	2500	2370	15,88	12,70	9,53	7,62	6,35	44050074524	44050074529
НЛ160-П2,37	600	70	2500	2370	16,99	13,59	10,19	8,15	6,79	44060074524	44060074529
НЛ115х8-П2,37	150	80	2500	2370	11,98	9,58	7,19	5,76	4,80	44015084524	44015084529
НЛ120х8-П2,37	200	80	2500	2370	12,51	10,01	7,51	6,01	5,01	44020084524	44020084529
НЛ130х8-П2,37	300	80	2500	2370	13,04	10,43	7,83	6,26	5,22	44030084524	44030084529
НЛ140х8-П2,37	400	80	2500	2370	13,74	10,99	8,24	6,59	5,49	44040084524	44040084529
НЛ150х8-П2,37	500	80	2500	2370	16,86	13,49	10,12	8,09	6,74	44050084524	44050084529
НЛ160х8-П2,37	600	80	2500	2370	17,97	14,38	10,78	8,63	7,19	44060084524	44060084529
НЛ115х10-П2,37	150	100	2500	2370	13,94	11,15	8,37	6,70	5,58	44015104524	44015104529
НЛ120х10-П2,37	200	100	2500	2370	14,47	11,58	8,68	6,95	5,79	44020104524	44020104529
НЛ130х10-П2,37	300	100	2500	2370	15,00	12,00	9,00	7,20	6,00	44030104524	44030104529
НЛ140х10-П2,37	400	100	2500	2370	15,70	12,56	9,42	7,53	6,28	44040104524	44040104529
НЛ150х10-П2,37	500	100	2500	2370	18,82	15,06	11,29	9,03	7,53	44050104524	44050104529
НЛ160х10-П2,37	600	100	2500	2370	19,95	15,96	11,97	9,58	7,98	44060104524	44060104529
НЛ115х15-П2,37	150	150	2500	2370	18,84	15,08	11,31	9,05	7,54	44015154524	44015154529
НЛ120х15-П2,37	200	150	2500	2370	19,38	15,50	11,63	9,30	7,75	44020154524	44020154529
НЛ130х15-П2,37	300	150	2500	2370	19,91	15,93	11,94	9,55	7,96	44030154524	44030154529
НЛ140х15-П2,37	400	150	2500	2370	20,61	16,49	12,37	9,89	8,24	44040154524	44040154529
НЛ150х15-П2,37	500	150	2500	2370	23,74	18,99	14,24	11,39	9,49	44050154524	44050154529
НЛ160х15-П2,37	600	150	2500	2370	24,84	19,88	14,91	11,93	9,94	44060154524	44060154529
НЛ120х20-П2,37	200	200	2500	2370	24,28	19,43	14,57	11,65	9,71	44020204524	44020204529
НЛ130х20-П2,37	300	200	2500	2370	24,79	19,83	14,88	11,90	9,92	44030204524	44030204529
НЛ140х20-П2,37	400	200	2500	2370	25,51	20,41	15,31	12,25	10,21	44040204524	44040204529
НЛ150х20-П2,37	500	200	2500	2370	28,64	22,91	17,18	13,75	11,46	44050204524	44050204529
НЛ160х20-П2,37	600	200	2500	2370	29,75	23,80	17,85	14,28	11,90	44060204524	44060204529
НЛ115х4-П2,87	150	40	3000	2870	9,66	7,73	5,80	4,63	3,87	44015043524	44015043529
НЛ120х4-П2,87	200	40	3000	2870	10,30	8,24	6,18	4,94	4,12	44020043524	44020043529
НЛ130х4-П2,87	300	40	3000	2870	10,94	8,75	6,56	5,25	4,37	44030043524	44030043529
НЛ140х4-П2,87	400	40	3000	2870	11,79	9,43	7,07	5,66	4,71	44040043524	44040043529
НЛ150х4-П2,87	500	40	3000	2870	15,51	12,41	9,31	7,45	6,21	44050043524	44050043529
НЛ160х4-П2,87	600	40	3000	2870	16,86	13,49	10,12	8,10	6,75	44060043524	44060043529
НЛ115х5-П2,87	150	50	3000	2870	10,86	8,69	6,51	5,20	4,33	44015053524	44015053529
НЛ120х5-П2,87	200	50	3000	2870	11,49	9,19	6,89	5,51	4,59	44020053524	44020053529
НЛ130х5-П2,87	300	50	3000	2870	12,11	9,69	7,27	5,82	4,85	44030053524	44030053529
НЛ140х5-П2,87	400	50	3000	2870	12,95	10,36	7,77	6,22	5,18	44040053524	44040053529
НЛ150х5-П2,87	500	50	3000	2870	16,70	13,36	10,02	8,02	6,68	44050053524	44050053529
НЛ160х5-П2,87	600	50	3000	2870	18,04	14,43	10,82	8,66	7,21	44060053524	44060053529
НЛ115х6-П2,87	150	60	3000	2870	12,04	9,63	7,23	5,78	4,83	44015063524	44015063529
НЛ120х6-П2,87	200	60	3000	2870	12,66	10,13	7,60	6,08	5,07	44020063524	44020063529
НЛ130х6-П2,87	300	60	3000	2870	13,29	10,63	7,97	6,38	5,31	44030063524	44030063529
НЛ140х6-П2,87	400	60	3000	2870	14,14	11,31	8,48	6,78	5,65	44040063524	44040063529
НЛ150х6-П2,87	500	60	3000	2870	17,89	14,31	10,73	8,58	7,15	44050063524	44050063529
НЛ160х6-П2,87	600	60	3000	2870	19,21	15,37	11,53	9,22	7,69	44060063524	44060063529
НЛ115-П2,87	150	70	3000	2870	13,21	10,57	7,92	6,34	5,27	44015073524	44015073529
НЛ120-П2,87	200	70	3000	2870	13,84	11,07	8,30	6,64	5,53	44020073524	44020073529
НЛ130-П2,87	300	70	3000	2870	14,46	11,57	8,68	6,94	5,79	44030073524	44030073529
НЛ140-П2,87	400	70	3000	2870	15,30	12,24	9,18	7,34	6,12	44040073524	44040073529
НЛ150-П2,87	500	70	3000	2870	19,05	15,24	11,43	9,14	7,62	44050073524	44050073529
НЛ160-П2,87	600	70	3000	2870	20,39	16,31	12,23	9,78	8,15	44060073524	44060073529
НЛ115х8-П2,87	150	80	3000	2870	14,38	11,50	8,63	6,91	5,76	44015083524	44015083529
НЛ120х8-П2,87	200	80	3000	2870	15,01	12,01	9,01	7,21	6,01	44020083524	44020083529
НЛ130х8-П2,87	300	80	3000	2870	15,65	12,52	9,39	7,51	6,26	44030083524	44030083529
НЛ140х8-П2,87	400	80	3000	2870	16,49	13,19	9,89	7,91	6,59	44040083524	44040083529
НЛ150х8-П2,87	500	80	3000	2870	20,24	16,19	12,14	9,71	8,09	44050083524	44050083529
НЛ160х8-П2,87	600	80	3000	2870	21,56	17,25	12,94	10,35	8,63	44060083524	44060083529
НЛ115х10-П2,87	150	100	3000	2870	16,73	13,38	10,04	8,04	6,70	44015103524	44015103529
НЛ120х10-П2,87	200	100	3000	2870	17,36	13,89	10,42	8,34	6,95	44020103524	44020103529
НЛ130х10-П2,87	300	100	3000	2870	18,00	14,40	10,80	8,64	7,20	44030103524	44030103529
НЛ140х10-П2,87	400	100	3000	2870	18,84	15,07	11,30	9,04	7,53	44040103524	44040103529
НЛ150х10-П2,87	500	100	3000	2870	22,59	18,07	13,55	10,84	9,03	44050103524	44050103529
НЛ160х10-П2,87	600	100	3000	2870	23,94	19,15	14,36	11,49	9,57	44060103524	44060103529
НЛ115х15-П2,87	150	150	3000	2870	22,61	18,09	13,57	10,86	9,05	44015153524	44015153529

ЛОТКИ КАБЕЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ НЛ «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм				МАССА, кг					артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	A	B	L_1	L	2,5мм	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм		
НЛ20х15-П2,87	200	150	3000	2870	23,25	18,60	13,95	11,16	9,30	44020153524	44020153529
НЛ30х15-П2,87	300	150	3000	2870	23,89	19,11	14,33	11,46	9,55	44030153524	44030153529
НЛ40х15-П2,87	400	150	3000	2870	24,74	19,79	14,84	11,87	9,89	44040153524	44040153529
НЛ50х15-П2,87	500	150	3000	2870	28,49	22,79	17,09	13,67	11,39	44050153524	44050153529
НЛ60х15-П2,87	600	150	3000	2870	29,81	23,85	17,89	14,31	11,93	44060153524	44060153529
НЛ20х20-П2,87	200	200	3000	2870	29,14	23,31	17,48	13,98	11,65	44020203524	44020203529
НЛ30х20-П2,87	300	200	3000	2870	29,75	23,80	17,85	14,28	11,90	44030203524	44030203529
НЛ40х20-П2,87	400	200	3000	2870	30,61	24,49	18,37	14,70	12,25	44040203524	44040203529
НЛ50х20-П2,87	500	200	3000	2870	34,36	27,49	20,62	16,50	13,75	44050203524	44050203529
НЛ60х20-П2,87	600	200	3000	2870	35,70	28,56	21,42	17,14	14,28	44060203524	44060203529
НЛ15х4-П3,37	150	40	3500	3370	11,27	9,02	6,77	5,40	4,52	4401504р524	4401504р529
НЛ20х4-П3,37	200	40	3500	3370	12,02	9,61	7,21	5,76	4,81	4402004р524	4402004р529
НЛ30х4-П3,37	300	40	3500	3370	12,76	10,21	7,65	6,13	5,10	4403004р524	4403004р529
НЛ40х4-П3,37	400	40	3500	3370	13,75	11,00	8,25	6,60	5,50	4404004р524	4404004р529
НЛ50х4-П3,37	500	40	3500	3370	18,10	14,48	10,86	8,69	7,25	4405004р524	4405004р529
НЛ60х4-П3,37	600	40	3500	3370	19,67	15,74	11,81	9,45	7,88	4406004р524	4406004р529
НЛ15х5-П3,37	150	50	3500	3370	12,67	10,14	7,60	6,07	5,05	4401505р524	4401505р529
НЛ20х5-П3,37	200	50	3500	3370	13,40	10,72	8,04	6,43	5,36	4402005р524	4402005р529
НЛ30х5-П3,37	300	50	3500	3370	14,13	11,31	8,48	6,79	5,66	4403005р524	4403005р529
НЛ40х5-П3,37	400	50	3500	3370	15,11	12,09	9,07	7,26	6,04	4404005р524	4404005р529
НЛ50х5-П3,37	500	50	3500	3370	19,48	15,59	11,69	9,36	7,79	4405005р524	4405005р529
НЛ60х5-П3,37	600	50	3500	3370	21,04	16,84	12,62	10,10	8,41	4406005р524	4406005р529
НЛ15х6-П3,37	150	60	3500	3370	14,04	11,24	8,44	6,74	5,64	4401506р524	4401506р529
НЛ20х6-П3,37	200	60	3500	3370	14,77	11,82	8,87	7,09	5,92	4402006р524	4402006р529
НЛ30х6-П3,37	300	60	3500	3370	15,50	12,40	9,30	7,44	6,20	4403006р524	4403006р529
НЛ40х6-П3,37	400	60	3500	3370	16,49	13,20	9,89	7,91	6,59	4404006р524	4404006р529
НЛ50х6-П3,37	500	60	3500	3370	20,87	16,70	12,52	10,01	8,34	4405006р524	4405006р529
НЛ60х6-П3,37	600	60	3500	3370	22,41	17,93	13,45	10,76	8,97	4406006р524	4406006р529
НЛ15-П3,37	150	70	3500	3370	15,41	12,33	9,24	7,40	6,15	4401507р524	4401507р529
НЛ20-П3,37	200	70	3500	3370	16,14	12,92	9,68	7,75	6,45	4402007р524	4402007р529
НЛ30-П3,37	300	70	3500	3370	16,87	13,50	10,13	8,10	6,76	4403007р524	4403007р529
НЛ40-П3,37	400	70	3500	3370	17,85	14,28	10,71	8,56	7,14	4404007р524	4404007р529
НЛ50-П3,37	500	70	3500	3370	22,23	17,78	13,34	10,66	8,89	4405007р524	4405007р529
НЛ60-П3,37	600	70	3500	3370	23,79	19,03	14,27	11,41	9,51	4406007р524	4406007р529
НЛ15х8-П3,37	150	80	3500	3370	16,77	13,42	10,07	8,06	6,72	4401508р524	4401508р529
НЛ20х8-П3,37	200	80	3500	3370	17,51	14,01	10,51	8,41	7,01	4402008р524	4402008р529
НЛ30х8-П3,37	300	80	3500	3370	18,26	14,61	10,96	8,76	7,30	4403008р524	4403008р529
НЛ40х8-П3,37	400	80	3500	3370	19,24	15,39	11,54	9,23	7,69	4404008р524	4404008р529
НЛ50х8-П3,37	500	80	3500	3370	23,61	18,89	14,16	11,33	9,44	4405008р524	4405008р529
НЛ60х8-П3,37	600	80	3500	3370	25,16	20,13	15,10	12,08	10,07	4406008р524	4406008р529
НЛ15х10-П3,37	150	100	3500	3370	19,51	15,61	11,71	9,38	7,82	4401510р524	4401510р529
НЛ20х10-П3,37	200	100	3500	3370	20,26	16,21	12,16	9,73	8,11	4402010р524	4402010р529
НЛ30х10-П3,37	300	100	3500	3370	21,00	16,80	12,60	10,08	8,40	4403010р524	4403010р529
НЛ40х10-П3,37	400	100	3500	3370	21,98	17,58	13,18	10,55	8,79	4404010р524	4404010р529
НЛ50х10-П3,37	500	100	3500	3370	26,35	21,08	15,81	12,65	10,54	4405010р524	4405010р529
НЛ60х10-П3,37	600	100	3500	3370	27,93	22,34	16,75	13,41	11,17	4406010р524	4406010р529
НЛ15х15-П3,37	150	150	3500	3370	26,38	21,11	15,83	12,67	10,56	4401515р524	4401515р529
НЛ20х15-П3,37	200	150	3500	3370	27,13	21,70	16,28	13,02	10,85	4402015р524	4402015р529
НЛ30х15-П3,37	300	150	3500	3370	27,87	22,30	16,72	13,37	11,14	4403015р524	4403015р529
НЛ40х15-П3,37	400	150	3500	3370	28,86	23,09	17,31	13,85	11,54	4404015р524	4404015р529
НЛ50х15-П3,37	500	150	3500	3370	33,24	26,59	19,94	15,95	13,29	4405015р524	4405015р529
НЛ60х15-П3,37	600	150	3500	3370	34,78	27,83	20,87	16,70	13,92	4406015р524	4406015р529
НЛ20х20-П3,37	200	200	3500	3370	33,99	27,20	20,39	16,31	13,59	4402020р524	4402020р529
НЛ30х20-П3,37	300	200	3500	3370	34,71	27,77	20,83	16,66	13,88	4403020р524	4403020р529
НЛ40х20-П3,37	400	200	3500	3370	35,71	28,57	21,43	17,15	14,29	4404020р524	4404020р529
НЛ50х20-П3,37	500	200	3500	3370	40,09	32,07	24,06	19,25	16,04	4405020р524	4405020р529
НЛ60х20-П3,37	600	200	3500	3370	41,65	33,32	24,99	20,00	16,66	4406020р524	4406020р529
НЛ15х4-П3,87	150	40	4000	3870	15,03	12,02	9,02	7,20	6,02	4401504х524	4401504х529
НЛ20х4-П3,87	200	40	4000	3870	16,02	12,82	9,61	7,68	6,41	4402004х524	4402004х529
НЛ30х4-П3,87	300	40	4000	3870	17,01	13,61	10,20	8,17	6,80	4403004х524	4403004х529
НЛ40х4-П3,87	400	40	4000	3870	18,34	14,67	11,00	8,80	7,33	4404004х524	4404004х529
НЛ50х4-П3,87	500	40	4000	3870	24,13	19,30	14,48	11,59	9,66	4405004х524	4405004х529
НЛ60х4-П3,87	600	40	4000	3870	26,23	20,98	15,74	12,60	10,50	4406004х524	4406004х529
НЛ15х5-П3,87	150	50	4000	3870	16,90	13,52	10,13	8,09	6,74	4401505х524	4401505х529
НЛ20х5-П3,87	200	50	4000	3870	17,87	14,30	10,72	8,57	7,14	4402005х524	4402005х529
НЛ30х5-П3,87	300	50	4000	3870	18,84	15,07	11,31	9,05	7,54	4403005х524	4403005х529
НЛ40х5-П3,87	400	50	4000	3870	20,14	16,12	12,09	9,68	8,06	4404005х524	4404005х529
НЛ50х5-П3,87	500	50	4000	3870	25,98	20,78	15,59	12,48	10,39	4405005х524	4405005х529
НЛ60х5-П3,87	600	50	4000	3870	28,06	22,45	16,83	13,47	11,22	4406005х524	4406005х529
НЛ15х6-П3,87	150	60	4000	3870	18,73	14,98	11,25	8,99	7,51	4401506х524	4401506х529
НЛ20х6-П3,87	200	60	4000	3870	19,70	15,76	11,82	9,46	7,89	4402006х524	4402006х529
НЛ30х6-П3,87	300	60	4000	3870	20,67	16,54	12,40	9,92	8,26	4403006х524	4403006х529
НЛ40х6-П3,87	400	60	4000	3870	21,99	17,59	13,19	10,55	8,79	4404006х524	4404006х529
НЛ50х6-П3,87	500	60	4000	3870	27,83	22,26	16,69	13,35	11,12	4405006х524	4405006х529
НЛ60х6-П3,87	600	60	4000	3870	29,89	23,91	17,94	14,34	11,96	4406006х524	4406006х529
НЛ15-П3,87	150	70	4000	3870	20,55	16,44	12,32	9,86	8,20	4401507х524	4401507х529
НЛ20-П3,87	200	70	4000	3870	21,53	17,22	12,91	10,33	8,60	4402007х524	4402007х529
НЛ30-П3,87	300	70	4000	3870	22,50	18,00	13,50	10,80	9,01	4403007х524	4403007х529
НЛ40-П3,87	400	70	4000	3870	23,80	19,04	14,28	11,42	9,52	4404007х524	4404007х529

ЛОТКИ КАБЕЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ НЛ «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм				МАССА, кг					артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	A	B	L_1	L	2,5мм	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм		
НЛ50-П3,87	500	70	4000	3870	29,63	23,71	17,78	14,22	11,85	4405007х524	4405007х529
НЛ60-П3,87	600	70	4000	3870	31,71	25,37	19,02	15,21	12,68	4406007х524	4406007х529
НЛ15х8-П3,87	150	80	4000	3870	22,36	17,89	13,42	10,75	8,96	4401508х524	4401508х529
НЛ20х8-П3,87	200	80	4000	3870	23,35	18,68	14,02	11,22	9,35	4402008х524	4402008х529
НЛ30х8-П3,87	300	80	4000	3870	24,34	19,48	14,61	11,68	9,74	4403008х524	4403008х529
НЛ40х8-П3,87	400	80	4000	3870	25,65	20,52	15,38	12,30	10,25	4404008х524	4404008х529
НЛ50х8-П3,87	500	80	4000	3870	31,48	25,18	18,88	15,10	12,58	4405008х524	4405008х529
НЛ60х8-П3,87	600	80	4000	3870	33,54	26,83	20,13	16,10	13,42	4406008х524	4406008х529
НЛ15х10-П3,87	150	100	4000	3870	26,02	20,81	15,62	12,51	10,42	4401510х524	4401510х529
НЛ20х10-П3,87	200	100	4000	3870	27,01	21,61	16,21	12,97	10,81	4402010х524	4402010х529
НЛ30х10-П3,87	300	100	4000	3870	28,00	22,40	16,80	13,44	11,20	4403010х524	4403010х529
НЛ40х10-П3,87	400	100	4000	3870	29,30	23,44	17,58	14,06	11,71	4404010х524	4404010х529
НЛ50х10-П3,87	500	100	4000	3870	35,14	28,11	21,08	16,86	14,05	4405010х524	4405010х529
НЛ60х10-П3,87	600	100	4000	3870	37,24	29,79	22,34	17,87	14,89	4406010х524	4406010х529
НЛ15х15-П3,87	150	150	4000	3870	35,18	28,14	21,11	16,89	14,08	4401515х524	4401515х529
НЛ20х15-П3,87	200	150	4000	3870	36,17	28,93	21,70	17,36	14,47	4402015х524	4402015х529
НЛ30х15-П3,87	300	150	4000	3870	37,16	29,73	22,29	17,83	14,86	4403015х524	4403015х529
НЛ40х15-П3,87	400	150	4000	3870	38,48	30,78	23,08	18,46	15,38	4404015х524	4404015х529
НЛ50х15-П3,87	500	150	4000	3870	44,31	35,45	26,58	21,26	17,72	4405015х524	4405015х529
НЛ60х15-П3,87	600	150	4000	3870	46,38	37,10	27,83	22,26	18,56	4406015х524	4406015х529
НЛ20х20-П3,87	200	200	4000	3870	45,33	36,26	27,19	21,75	18,12	4402020х524	4402020х529
НЛ30х20-П3,87	300	200	4000	3870	46,28	37,02	27,77	22,21	18,51	4403020х524	4403020х529
НЛ40х20-П3,87	400	200	4000	3870	47,62	38,10	28,58	22,87	19,06	4404020х524	4404020х529
НЛ50х20-П3,87	500	200	4000	3870	53,45	42,76	32,08	25,67	21,39	4405020х524	4405020х529
НЛ60х20-П3,87	600	200	4000	3870	55,53	44,43	33,32	26,66	22,21	4406020х524	4406020х529
НЛ15х4-П5,87	150	40	6000	5870	30,06	24,05	18,04	14,40	12,04	4401504а524	4401504а529
НЛ20х4-П5,87	200	40	6000	5870	32,04	25,64	19,23	15,37	12,82	4402004а524	4402004а529
НЛ30х4-П5,87	300	40	6000	5870	34,03	27,22	20,41	16,33	13,60	4403004а524	4403004а529
НЛ40х4-П5,87	400	40	6000	5870	36,67	29,34	22,00	17,61	14,65	4404004а524	4404004а529
НЛ50х4-П5,87	500	40	6000	5870	48,26	38,61	28,96	23,18	19,32	4405004а524	4405004а529
НЛ60х4-П5,87	600	40	6000	5870	52,46	41,97	31,48	25,20	21,00	4406004а524	4406004а529
НЛ15х5-П5,87	150	50	6000	5870	33,79	27,04	20,25	16,18	13,47	4401505а524	4401505а529
НЛ20х5-П5,87	200	50	6000	5870	35,74	28,59	21,44	17,14	14,28	4402005а524	4402005а529
НЛ30х5-П5,87	300	50	6000	5870	37,68	30,15	22,62	18,11	15,09	4403005а524	4403005а529
НЛ40х5-П5,87	400	50	6000	5870	40,29	32,23	24,17	19,35	16,12	4404005а524	4404005а529
НЛ50х5-П5,87	500	50	6000	5870	51,96	41,56	31,17	24,95	20,78	4405005а524	4405005а529
НЛ60х5-П5,87	600	50	6000	5870	56,12	44,89	33,66	26,94	22,43	4406005а524	4406005а529
НЛ15х6-П5,87	150	60	6000	5870	37,45	29,96	22,49	17,98	15,03	4401506а524	4401506а529
НЛ20х6-П5,87	200	60	6000	5870	39,39	31,52	23,64	18,92	15,77	4402006а524	4402006а529
НЛ30х6-П5,87	300	60	6000	5870	41,34	33,07	24,80	19,85	16,52	4403006а524	4403006а529
НЛ40х6-П5,87	400	60	6000	5870	43,98	35,19	26,38	21,09	17,58	4404006а524	4404006а529
НЛ50х6-П5,87	500	60	6000	5870	55,65	44,52	33,38	26,69	22,24	4405006а524	4405006а529
НЛ60х6-П5,87	600	60	6000	5870	59,77	47,82	35,87	28,68	23,92	4406006а524	4406006а529
НЛ15-П5,87	150	70	6000	5870	41,11	32,88	24,64	19,72	16,40	4401507а524	4401507а529
НЛ20-П5,87	200	70	6000	5870	43,05	34,44	25,82	20,66	17,20	4402007а524	4402007а529
НЛ30-П5,87	300	70	6000	5870	44,99	36,00	27,00	21,59	18,01	4403007а524	4403007а529
НЛ40-П5,87	400	70	6000	5870	47,60	38,08	28,56	22,84	19,04	4404007а524	4404007а529
НЛ50-П5,87	500	70	6000	5870	59,27	47,41	35,56	28,44	23,71	4405007а524	4405007а529
НЛ60-П5,87	600	70	6000	5870	63,43	50,74	38,05	30,43	25,36	4406007а524	4406007а529
НЛ15х8-П5,87	150	80	6000	5870	44,72	35,78	26,85	21,50	17,92	4401508а524	4401508а529
НЛ20х8-П5,87	200	80	6000	5870	46,71	37,36	28,03	22,43	18,70	4402008а524	4402008а529
НЛ30х8-П5,87	300	80	6000	5870	48,69	38,95	29,21	23,36	19,48	4403008а524	4403008а529
НЛ40х8-П5,87	400	80	6000	5870	51,29	41,04	30,77	24,61	20,50	4404008а524	4404008а529
НЛ50х8-П5,87	500	80	6000	5870	62,96	50,37	37,77	30,21	25,17	4405008а524	4405008а529
НЛ60х8-П5,87	600	80	6000	5870	67,08	53,67	40,26	32,20	26,85	4406008а524	4406008а529
НЛ15х10-П5,87	150	100	6000	5870	52,03	41,63	31,24	25,01	20,84	4401510а524	4401510а529
НЛ20х10-П5,87	200	100	6000	5870	54,02	43,21	32,42	25,95	21,62	4402010а524	4402010а529
НЛ30х10-П5,87	300	100	6000	5870	56,00	44,80	33,60	26,88	22,40	4403010а524	4403010а529
НЛ40х10-П5,87	400	100	6000	5870	58,61	46,88	35,16	28,12	23,43	4404010а524	4404010а529
НЛ50х10-П5,87	500	100	6000	5870	70,27	56,22	42,16	33,72	28,09	4405010а524	4405010а529
НЛ60х10-П5,87	600	100	6000	5870	74,47	59,58	44,68	35,75	29,77	4406010а524	4406010а529
НЛ15х15-П5,87	150	150	6000	5870	70,35	56,28	42,22	33,79	28,16	4401515а524	4401515а529
НЛ20х15-П5,87	200	150	6000	5870	72,33	57,87	43,40	34,72	28,93	4402015а524	4402015а529
НЛ30х15-П5,87	300	150	6000	5870	74,32	59,45	44,58	35,65	29,71	4403015а524	4403015а529
НЛ40х15-П5,87	400	150	6000	5870	76,96	61,57	46,17	36,93	30,77	4404015а524	4404015а529
НЛ50х15-П5,87	500	150	6000	5870	88,63	70,90	53,17	42,53	35,44	4405015а524	4405015а529
НЛ60х15-П5,87	600	150	6000	5870	92,75	74,20	55,66	44,52	37,12	4406015а524	4406015а529
НЛ20х20-П5,87	200	200	6000	5870	90,65	72,52	54,38	43,49	36,24	4402020а524	4402020а529
НЛ30х20-П5,87	300	200	6000	5870	92,56	74,04	55,53	44,43	37,02	4403020а524	4403020а529
НЛ40х20-П5,87	400	200	6000	5870	95,24	76,19	57,15	45,73	38,11	4404020а524	4404020а529
НЛ50х20-П5,87	500	200	6000	5870	106,91	85,52	64,15	51,33	42,78	4405020а524	4405020а529
НЛ60х20-П5,87	600	200	6000	5870	111,07	88,85	66,64	53,32	44,43	4406020а524	4406020а529

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм. Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
1,2 мм-4, 1,5 мм-5, 2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛ 60х20-П5,87, изготовленного из металла толщиной 2,5 мм - 4406020а724

ЭПЮРЫ НАГРУЗОК ЛОТКОВ НЛ «АРС»

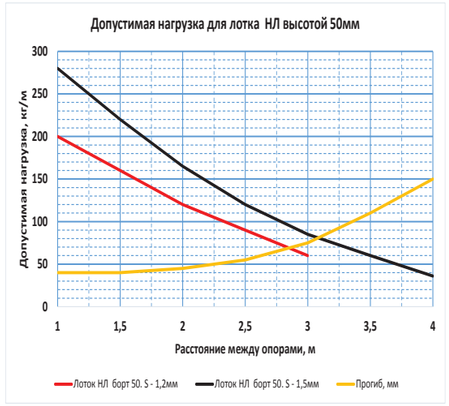

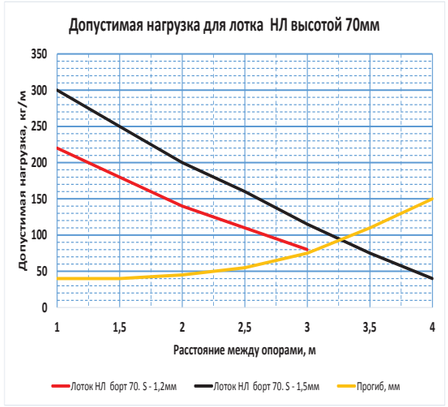

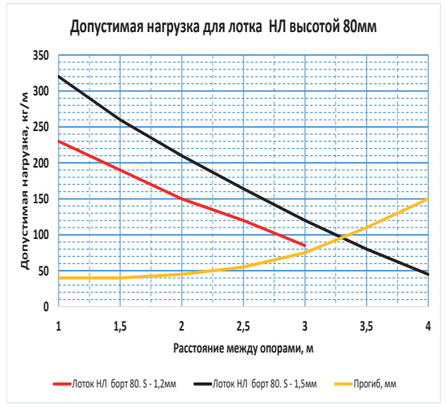

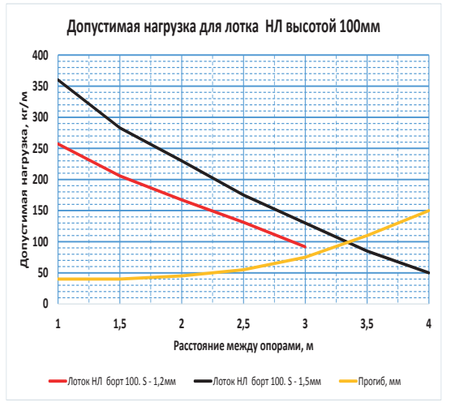

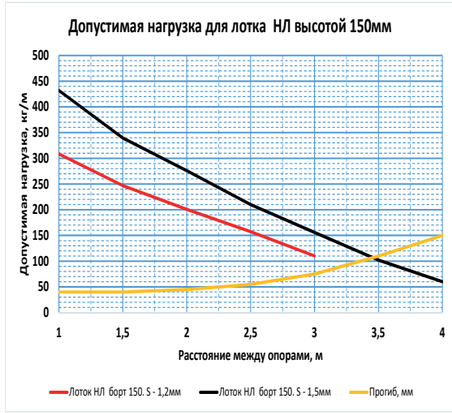

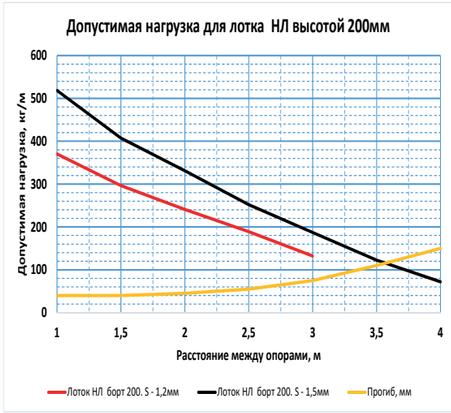

СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВВЕРХ НА 90 ГРАДУСОВ НЛ-У90В «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы вверх на 90 градусов.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями,
входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Болт М8х20 4шт.
Шайба плоская М8 8шт.
Шайба гроверная М8 4шт.
Гайка М8 4шт.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛ-У10х4-90В, изготовленного
из металла толщиной 1,0 мм -35910040324

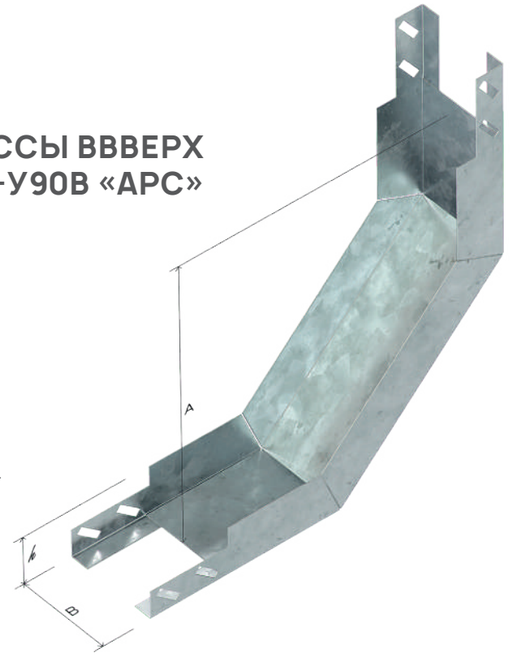

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛ-У10х4-90В	40	101	290	2,15	1,61	1,29	1,07	0,85	0,76	35910040524	35910040529
НЛ-У20х4-90В	40	201	290	2,90	2,17	1,73	1,44	1,15	1,02	35920040524	35920040529
НЛ-У30х4-90В	40	301	290	3,66	2,74	2,19	1,82	1,47	1,27	35930040524	35930040529
НЛ-У40х4-90В	40	401	290	4,40	3,30	2,64	2,20	1,77	1,53	35940040524	35940040529
НЛ-У50х4-90В	40	501	290	5,16	3,87	3,09	2,58	2,06	1,81	35950040524	35950040529
НЛ-У60х4-90В	40	601	290	5,90	4,43	3,54	2,95	2,36	2,06	35960040524	35960040529
НЛ-У10х5-90В	50	101	290	2,36	1,77	1,42	1,18	0,94	0,83	35910050524	35910050529
НЛ-У20х5-90В	50	201	290	3,11	2,33	1,86	1,55	1,24	1,09	35920050524	35920050529
НЛ-У30х5-90В	50	301	290	3,87	2,90	2,32	1,93	1,55	1,35	35930050524	35930050529
НЛ-У40х5-90В	50	401	290	4,61	3,46	2,77	2,31	1,85	1,61	35940050524	35940050529
НЛ-У50х5-90В	50	501	290	5,37	4,03	3,22	2,69	2,15	1,88	35950050524	35950050529
НЛ-У60х5-90В	50	601	290	6,12	4,59	3,67	3,06	2,45	2,14	35960050524	35960050529
НЛ-У10х6-90В	60	101	290	2,57	1,93	1,55	1,29	1,03	0,90	35910060524	35910060529
НЛ-У20х6-90В	60	201	290	3,32	2,49	1,99	1,66	1,33	1,16	35920060524	35920060529
НЛ-У30х6-90В	60	301	290	4,08	3,06	2,45	2,04	1,63	1,43	35930060524	35930060529
НЛ-У40х6-90В	60	401	290	4,82	3,62	2,90	2,42	1,93	1,69	35940060524	35940060529
НЛ-У50х6-90В	60	501	290	5,58	4,19	3,35	2,80	2,24	1,95	35950060524	35950060529
НЛ-У60х6-90В	60	601	290	6,34	4,75	3,80	3,17	2,54	2,22	35960060524	35960060529
НЛ-У10-90В	70	101	290	2,79	2,09	1,68	1,39	1,11	0,98	35910070524	35910070529
НЛ-У20-90В	70	201	290	3,53	2,65	2,12	1,77	1,41	1,24	35920070524	35920070529
НЛ-У30-90В	70	301	290	4,29	3,22	2,58	2,15	1,72	1,50	35930070524	35930070529
НЛ-У40-90В	70	401	290	5,04	3,78	3,03	2,52	2,02	1,76	35940070524	35940070529
НЛ-У50-90В	70	501	290	5,80	4,35	3,48	2,90	2,32	2,03	35950070524	35950070529
НЛ-У60-90В	70	601	290	6,55	4,91	3,93	3,28	2,62	2,29	35960070524	35960070529
НЛ-У10х8-90В	80	101	290	3,00	2,25	1,80	1,50	1,20	1,05	35910080524	35910080529
НЛ-У20х8-90В	80	201	290	3,75	2,81	2,24	1,87	1,50	1,31	35920080524	35920080529
НЛ-У30х8-90В	80	301	290	4,51	3,38	2,70	2,25	1,80	1,58	35930080524	35930080529
НЛ-У40х8-90В	80	401	290	5,25	3,94	3,15	2,63	2,10	1,84	35940080524	35940080529
НЛ-У50х8-90В	80	501	290	6,01	4,51	3,60	3,01	2,41	2,10	35950080524	35950080529
НЛ-У60х8-90В	80	601	290	6,77	5,08	4,06	3,38	2,71	2,37	35960080524	35960080529
НЛ-У10х10-90В	100	101	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,20	35910100524	35910100529
НЛ-У20х10-90В	100	201	290	4,17	3,13	2,5	2,09	1,67	1,46	35920100524	35920100529
НЛ-У30х10-90В	100	301	290	4,93	3,70	2,96	2,47	1,97	1,73	35930100524	35930100529
НЛ-У40х10-90В	100	401	290	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	35940100524	35940100529
НЛ-У50х10-90В	100	501	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	35950100524	35950100529
НЛ-У60х10-90В	100	601	290	7,20	5,40	4,32	3,60	2,88	2,52	35960100524	35960100529
НЛ-У20х15-90В	150	201	290	5,23	3,93	3,14	2,63	2,10	1,83	35920150524	35920150529
НЛ-У30х15-90В	150	301	290	5,99	4,50	3,60	3,01	2,39	2,11	35930150524	35930150529
НЛ-У40х15-90В	150	401	290	6,75	5,06	4,05	3,37	2,69	2,37	35940150524	35940150529
НЛ-У50х15-90В	150	501	290	7,51	5,63	4,50	3,75	3,01	2,62	35950150524	35950150529
НЛ-У60х15-90В	150	601	290	8,28	6,21	4,97	4,14	3,31	2,90	35960150524	35960150529
НЛ-У20х20-90В	200	201	290	6,29	4,73	3,78	3,17	2,53	2,20	35920200524	35920200529
НЛ-У30х20-90В	200	301	290	7,05	5,30	4,24	3,55	2,81	2,49	35930200524	35930200529
НЛ-У40х20-90В	200	401	290	7,82	5,86	4,69	3,90	3,11	2,75	35940200524	35940200529
НЛ-У50х20-90В	200	501	290	8,58	6,43	5,14	4,28	3,44	2,99	35950200524	35950200529
НЛ-У60х20-90В	200	601	290	9,36	7,02	5,62	4,68	3,74	3,28	35960200524	35960200529

СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВВЕРХ НА 90 ГРАДУСОВ НЛ-У90В «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы вверх на 90 градусов.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями,
входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Болт М8х20 4шт.
Шайба плоская М8 8шт.
Шайба гроверная М8 4шт.
Гайка М8 4шт.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛ-У10х4-90В, изготовленного
из металла толщиной 1,0 мм -35910040324

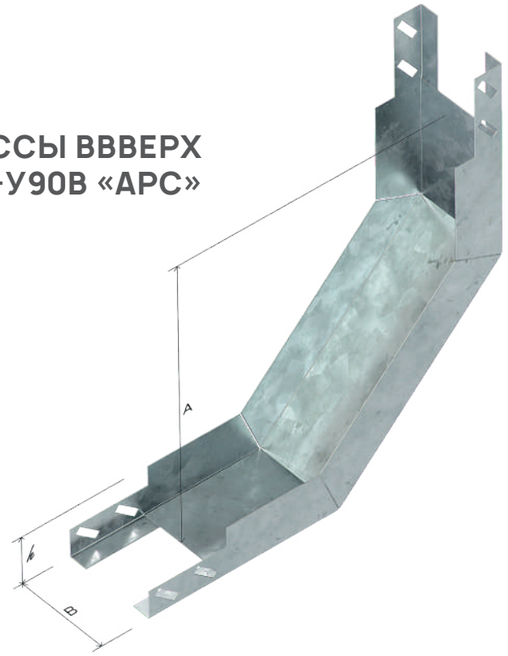

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛ-У10х4-90В	40	101	290	2,15	1,61	1,29	1,07	0,85	0,76	35910040524	35910040529
НЛ-У20х4-90В	40	201	290	2,90	2,17	1,73	1,44	1,15	1,02	35920040524	35920040529
НЛ-У30х4-90В	40	301	290	3,66	2,74	2,19	1,82	1,47	1,27	35930040524	35930040529
НЛ-У40х4-90В	40	401	290	4,40	3,30	2,64	2,20	1,77	1,53	35940040524	35940040529
НЛ-У50х4-90В	40	501	290	5,16	3,87	3,09	2,58	2,06	1,81	35950040524	35950040529
НЛ-У60х4-90В	40	601	290	5,90	4,43	3,54	2,95	2,36	2,06	35960040524	35960040529
НЛ-У10х5-90В	50	101	290	2,36	1,77	1,42	1,18	0,94	0,83	35910050524	35910050529
НЛ-У20х5-90В	50	201	290	3,11	2,33	1,86	1,55	1,24	1,09	35920050524	35920050529
НЛ-У30х5-90В	50	301	290	3,87	2,90	2,32	1,93	1,55	1,35	35930050524	35930050529
НЛ-У40х5-90В	50	401	290	4,61	3,46	2,77	2,31	1,85	1,61	35940050524	35940050529
НЛ-У50х5-90В	50	501	290	5,37	4,03	3,22	2,69	2,15	1,88	35950050524	35950050529
НЛ-У60х5-90В	50	601	290	6,12	4,59	3,67	3,06	2,45	2,14	35960050524	35960050529
НЛ-У10х6-90В	60	101	290	2,57	1,93	1,55	1,29	1,03	0,90	35910060524	35910060529
НЛ-У20х6-90В	60	201	290	3,32	2,49	1,99	1,66	1,33	1,16	35920060524	35920060529
НЛ-У30х6-90В	60	301	290	4,08	3,06	2,45	2,04	1,63	1,43	35930060524	35930060529
НЛ-У40х6-90В	60	401	290	4,82	3,62	2,90	2,42	1,93	1,69	35940060524	35940060529
НЛ-У50х6-90В	60	501	290	5,58	4,19	3,35	2,80	2,24	1,95	35950060524	35950060529
НЛ-У60х6-90В	60	601	290	6,34	4,75	3,80	3,17	2,54	2,22	35960060524	35960060529
НЛ-У10-90В	70	101	290	2,79	2,09	1,68	1,39	1,11	0,98	35910070524	35910070529
НЛ-У20-90В	70	201	290	3,53	2,65	2,12	1,77	1,41	1,24	35920070524	35920070529
НЛ-У30-90В	70	301	290	4,29	3,22	2,58	2,15	1,72	1,50	35930070524	35930070529
НЛ-У40-90В	70	401	290	5,04	3,78	3,03	2,52	2,02	1,76	35940070524	35940070529
НЛ-У50-90В	70	501	290	5,80	4,35	3,48	2,90	2,32	2,03	35950070524	35950070529
НЛ-У60-90В	70	601	290	6,55	4,91	3,93	3,28	2,62	2,29	35960070524	35960070529
НЛ-У10х8-90В	80	101	290	3,00	2,25	1,80	1,50	1,20	1,05	35910080524	35910080529
НЛ-У20х8-90В	80	201	290	3,75	2,81	2,24	1,87	1,50	1,31	35920080524	35920080529
НЛ-У30х8-90В	80	301	290	4,51	3,38	2,70	2,25	1,80	1,58	35930080524	35930080529
НЛ-У40х8-90В	80	401	290	5,25	3,94	3,15	2,63	2,10	1,84	35940080524	35940080529
НЛ-У50х8-90В	80	501	290	6,01	4,51	3,60	3,01	2,41	2,10	35950080524	35950080529
НЛ-У60х8-90В	80	601	290	6,77	5,08	4,06	3,38	2,71	2,37	35960080524	35960080529
НЛ-У10х10-90В	100	101	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,20	35910100524	35910100529
НЛ-У20х10-90В	100	201	290	4,17	3,13	2,5	2,09	1,67	1,46	35920100524	35920100529
НЛ-У30х10-90В	100	301	290	4,93	3,70	2,96	2,47	1,97	1,73	35930100524	35930100529
НЛ-У40х10-90В	100	401	290	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	35940100524	35940100529
НЛ-У50х10-90В	100	501	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	35950100524	35950100529
НЛ-У60х10-90В	100	601	290	7,20	5,40	4,32	3,60	2,88	2,52	35960100524	35960100529
НЛ-У20х15-90В	150	201	290	5,23	3,93	3,14	2,63	2,10	1,83	35920150524	35920150529
НЛ-У30х15-90В	150	301	290	5,99	4,50	3,60	3,01	2,39	2,11	35930150524	35930150529
НЛ-У40х15-90В	150	401	290	6,75	5,06	4,05	3,37	2,69	2,37	35940150524	35940150529
НЛ-У50х15-90В	150	501	290	7,51	5,63	4,50	3,75	3,01	2,62	35950150524	35950150529
НЛ-У60х15-90В	150	601	290	8,28	6,21	4,97	4,14	3,31	2,90	35960150524	35960150529
НЛ-У20х20-90В	200	201	290	6,29	4,73	3,78	3,17	2,53	2,20	35920200524	35920200529
НЛ-У30х20-90В	200	301	290	7,05	5,30	4,24	3,55	2,81	2,49	35930200524	35930200529
НЛ-У40х20-90В	200	401	290	7,82	5,86	4,69	3,90	3,11	2,75	35940200524	35940200529
НЛ-У50х20-90В	200	501	290	8,58	6,43	5,14	4,28	3,44	2,99	35950200524	35950200529
НЛ-У60х20-90В	200	601	290	9,36	7,02	5,62	4,68	3,74	3,28	35960200524	35960200529

СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ШАРНИРНАЯ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ, ВНИЗ «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы вверх,вниз.
Соединяется с элементами трассы при
помощи комплекта метизов, входящего
в комплект поставки

Состав комплекта метизов:
Болт М8х20 4шт.
Шайба плоская М8 8шт.
Шайба гроверная М8 4шт.
Гайка М8 4шт.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛ-УВШ60х20, изготовленного из метал-
ла толщиной 1,0 мм -48660200324

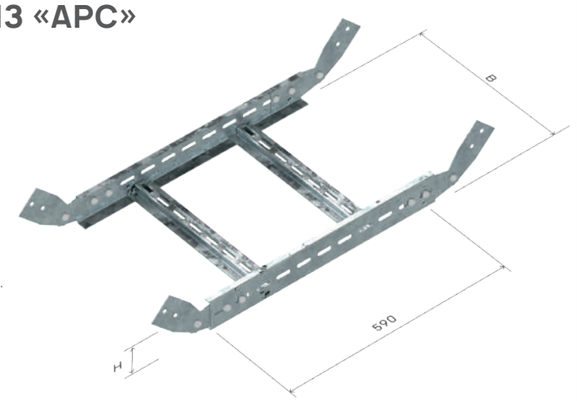

ТИП	B	H	МАССА				артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
			2,0ММ	1,5ММ	1,2ММ	1,0ММ		
НЛ-УВШ10х4	100	40	1,43	1,07	0,86	0,71	48610040524	48610040529
НЛ-УВШ20х4	200	40	1,64	1,23	0,98	0,82	48620040524	48620040529
НЛ-УВШ30х4	300	40	1,85	1,39	1,11	0,93	48630040524	48630040529
НЛ-УВШ40х4	400	40	2,05	1,54	1,23	1,03	48640040524	48640040529
НЛ-УВШ50х4	500	40	2,27	1,7	1,36	1,13	48650040524	48650040529
НЛ-УВШ60х4	600	40	2,48	1,86	1,49	1,24	48660040524	48660040529
НЛ-УВШ10х5	100	50	1,53	1,15	0,92	0,77	48610050524	48610050529
НЛ-УВШ20х5	200	50	1,75	1,31	1,05	0,87	48620050524	48620050529
НЛ-УВШ30х5	300	50	1,96	1,47	1,18	0,98	48630050524	48630050529
НЛ-УВШ40х5	400	50	2,16	1,62	1,3	1,08	48640050524	48640050529
НЛ-УВШ50х5	500	50	2,37	1,78	1,42	1,19	48650050524	48650050529
НЛ-УВШ60х5	600	50	2,59	1,94	1,55	1,29	48660050524	48660050529
НЛ-УВШ10х6	100	60	1,65	1,24	0,99	0,83	48610060524	48610060529
НЛ-УВШ20х6	200	60	1,85	1,39	1,11	0,93	48620060524	48620060529
НЛ-УВШ30х6	300	60	2,07	1,55	1,24	1,03	48630060524	48630060529
НЛ-УВШ40х6	400	60	2,27	1,7	1,36	1,13	48640060524	48640060529
НЛ-УВШ50х6	500	60	2,48	1,86	1,49	1,24	48650060524	48650060529
НЛ-УВШ60х6	600	60	2,69	2,02	1,62	1,35	48660060524	48660060529
НЛ-УВШ10	100	70	1,76	1,32	1,06	0,88	48610070524	48610070529
НЛ-УВШ20	200	70	1,96	1,47	1,18	0,98	48620070524	48620070529
НЛ-УВШ30	300	70	2,17	1,63	1,3	1,09	48630070524	48630070529
НЛ-УВШ40	400	70	2,37	1,78	1,42	1,19	48640070524	48640070529
НЛ-УВШ50	500	70	2,59	1,94	1,55	1,29	48650070524	48650070529
НЛ-УВШ60	600	70	2,8	2,1	1,68	1,4	48660070524	48660070529
НЛ-УВШ10х8	100	80	1,88	1,41	1,13	0,94	48610080524	48610080529
НЛ-УВШ20х8	200	80	2,07	1,55	1,24	1,03	48620080524	48620080529
НЛ-УВШ30х8	300	80	2,28	1,71	1,37	1,14	48630080524	48630080529
НЛ-УВШ40х8	400	80	2,48	1,86	1,49	1,24	48640080524	48640080529
НЛ-УВШ50х8	500	80	2,69	2,02	1,62	1,35	48650080524	48650080529
НЛ-УВШ60х8	600	80	2,91	2,18	1,74	1,45	48660080524	48660080529
НЛ-УВШ10х10	100	100	2,11	1,58	1,26	1,05	48610100524	48610100529
НЛ-УВШ20х10	200	100	2,28	1,71	1,37	1,14	48620100524	48620100529
НЛ-УВШ30х10	300	100	2,49	1,87	1,5	1,25	48630100524	48630100529
НЛ-УВШ40х10	400	100	2,69	2,02	1,62	1,35	48640100524	48640100529
НЛ-УВШ50х10	500	100	2,91	2,18	1,74	1,45	48650100524	48650100529
НЛ-УВШ60х10	600	100	3,12	2,34	1,87	1,56	48660100524	48660100529
НЛ-УВШ20х15	200	150	2,81	2,11	1,69	1,41	48620150524	48620150529
НЛ-УВШ30х15	300	150	3,03	2,27	1,82	1,51	48630150524	48630150529
НЛ-УВШ40х15	400	150	3,23	2,42	1,94	1,61	48640150524	48640150529
НЛ-УВШ50х15	500	150	3,44	2,58	2,06	1,72	48650150524	48650150529
НЛ-УВШ60х15	600	150	3,65	2,74	2,19	1,83	48660150524	48660150529
НЛ-УВШ20х20	200	200	3,35	2,51	2,01	1,67	48620200524	48620200529
НЛ-УВШ30х20	300	200	3,56	2,67	2,14	1,78	48630200524	48630200529
НЛ-УВШ40х20	400	200	3,76	2,82	2,26	1,88	48640200524	48640200529
НЛ-УВШ50х20	500	200	3,97	2,98	2,38	1,99	48650200524	48650200529
НЛ-УВШ60х20	600	200	4,19	3,14	2,51	2,09	48660200524	48660200529

СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 90 ГРАДУСОВ НЛ-У90Н «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы вниз на 90 градусов.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями,
входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Болт М8х20 4шт.
Шайба плоская М8 8шт.
Шайба гроверная М8 4шт.
Гайка М8 4шт.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛ-У10х4-90Н, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -36010040324

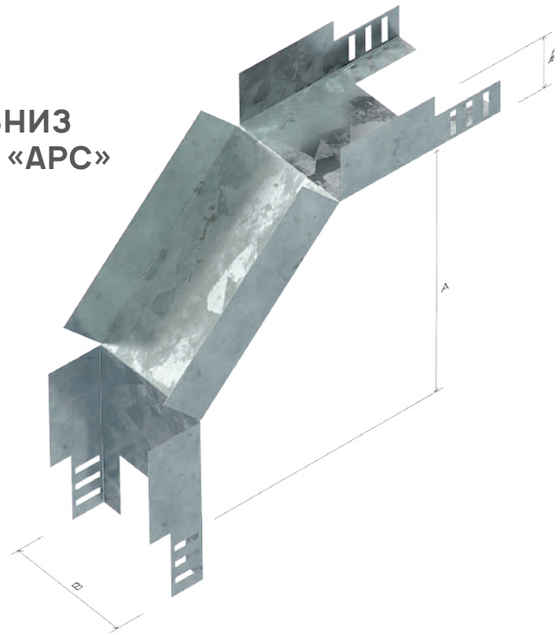

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛ-У10х4-90Н	40	101	290	2,15	1,61	1,29	1,07	0,85	0,76	36010040524	36010040529
НЛ-У20х4-90Н	40	201	290	2,90	2,17	1,73	1,44	1,15	1,02	36020040524	36020040529
НЛ-У30х4-90Н	40	301	290	3,66	2,74	2,19	1,82	1,47	1,27	36030040524	36030040529
НЛ-У40х4-90Н	40	401	290	4,40	3,30	2,64	2,20	1,77	1,53	36040040524	36040040529
НЛ-У50х4-90Н	40	501	290	5,16	3,87	3,09	2,58	2,06	1,81	36050040524	36050040529
НЛ-У60х4-90Н	40	601	290	5,90	4,43	3,54	2,95	2,36	2,06	36060040524	36060040529
НЛ-У10х5-90Н	50	101	290	2,36	1,77	1,42	1,18	0,94	0,83	36010050524	36010050529
НЛ-У20х5-90Н	50	201	290	3,11	2,33	1,86	1,55	1,24	1,09	36020050524	36020050529
НЛ-У30х5-90Н	50	301	290	3,87	2,90	2,32	1,93	1,55	1,35	36030050524	36030050529
НЛ-У40х5-90Н	50	401	290	4,61	3,46	2,77	2,31	1,85	1,61	36040050524	36040050529
НЛ-У50х5-90Н	50	501	290	5,37	4,03	3,22	2,69	2,15	1,88	36050050524	36050050529
НЛ-У60х5-90Н	50	601	290	6,12	4,59	3,67	3,06	2,45	2,14	36060050524	36060050529
НЛ-У10х6-90Н	60	101	290	2,57	1,93	1,55	1,29	1,03	0,90	36010060524	36010060529
НЛ-У20х6-90Н	60	201	290	3,32	2,49	1,99	1,66	1,33	1,16	36020060524	36020060529
НЛ-У30х6-90Н	60	301	290	4,08	3,06	2,45	2,04	1,63	1,43	36030060524	36030060529
НЛ-У40х6-90Н	60	401	290	4,82	3,62	2,90	2,42	1,93	1,69	36040060524	36040060529
НЛ-У50х6-90Н	60	501	290	5,58	4,19	3,35	2,80	2,24	1,95	36050060524	36050060529
НЛ-У60х6-90Н	60	601	290	6,34	4,75	3,80	3,17	2,54	2,22	36060060524	36060060529
НЛ-У10-90Н	70	101	290	2,79	2,09	1,68	1,39	1,11	0,98	36010070524	36010070529
НЛ-У20-90Н	70	201	290	3,53	2,65	2,12	1,77	1,41	1,24	36020070524	36020070529
НЛ-У30-90Н	70	301	290	4,29	3,22	2,58	2,15	1,72	1,50	36030070524	36030070529
НЛ-У40-90Н	70	401	290	5,04	3,78	3,03	2,52	2,02	1,76	36040070524	36040070529
НЛ-У50-90Н	70	501	290	5,80	4,35	3,48	2,90	2,32	2,03	36050070524	36050070529
НЛ-У60-90Н	70	601	290	6,55	4,91	3,93	3,28	2,62	2,29	36060070524	36060070529
НЛ-У10х8-90Н	80	101	290	3,00	2,25	1,80	1,50	1,20	1,05	36010080524	36010080529
НЛ-У20х8-90Н	80	201	290	3,75	2,81	2,24	1,87	1,50	1,31	36020080524	36020080529
НЛ-У30х8-90Н	80	301	290	4,51	3,38	2,70	2,25	1,80	1,58	36030080524	36030080529
НЛ-У40х8-90Н	80	401	290	5,25	3,94	3,15	2,63	2,10	1,84	36040080524	36040080529
НЛ-У50х8-90Н	80	501	290	6,01	4,51	3,60	3,01	2,41	2,10	36050080524	36050080529
НЛ-У60х8-90Н	80	601	290	6,77	5,08	4,06	3,38	2,71	2,37	36060080524	36060080529
НЛ-У10х10-90Н	100	101	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,20	36010100524	36010100529
НЛ-У20х10-90Н	100	201	290	4,17	3,13	2,5	2,09	1,67	1,46	36020100524	36020100529
НЛ-У30х10-90Н	100	301	290	4,93	3,70	2,96	2,47	1,97	1,73	36030100524	36030100529
НЛ-У40х10-90Н	100	401	290	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	36040100524	36040100529
НЛ-У50х10-90Н	100	501	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	36050100524	36050100529
НЛ-У60х10-90Н	100	601	290	7,20	5,40	4,32	3,60	2,88	2,52	36060100524	36060100529
НЛ-У20х15-90Н	150	201	290	5,23	3,93	3,14	2,63	2,10	1,83	36020150524	36020150529
НЛ-У30х15-90Н	150	301	290	5,99	4,50	3,60	3,01	2,39	2,11	36030150524	36030150529
НЛ-У40х15-90Н	150	401	290	6,75	5,06	4,05	3,37	2,69	2,37	36040150524	36040150529
НЛ-У50х15-90Н	150	501	290	7,51	5,63	4,50	3,75	3,01	2,62	36050150524	36050150529
НЛ-У60х15-90Н	150	601	290	8,28	6,21	4,97	4,14	3,31	2,90	36060150524	36060150529
НЛ-У20х20-90Н	200	201	290	6,29	4,73	3,78	3,17	2,53	2,20	36020200524	36020200529
НЛ-У30х20-90Н	200	301	290	7,05	5,30	4,24	3,55	2,81	2,49	36030200524	36030200529
НЛ-У40х20-90Н	200	401	290	7,82	5,86	4,69	3,90	3,11	2,75	36040200524	36040200529
НЛ-У50х20-90Н	200	501	290	8,58	6,43	5,14	4,28	3,44	2,99	36050200524	36050200529
НЛ-У60х20-90Н	200	601	290	9,36	7,02	5,62	4,68	3,74	3,28	36060200524	36060200529

СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 45 ГРАДУСОВ НЛ-У45 «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы на 45 градусов в горизонтальной плоскости.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями,
входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Болт М8х20 4шт.
Шайба плоская М8 8шт.
Шайба гроверная М8 4шт.
Гайка М8 4шт.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛ-У10х4-45, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -45710040324

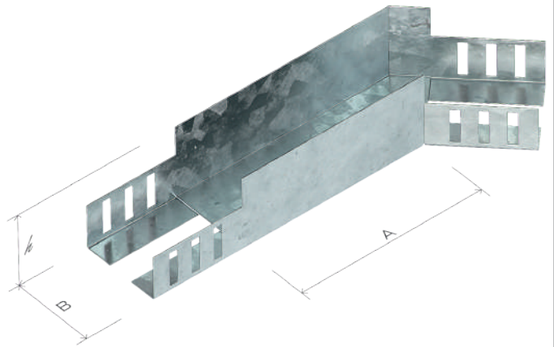

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛ-У10х4-45	40	101	165	1,43	1,07	0,85	0,71	0,57	0,50	45710040524	45710040529
НЛ-У20х4-45	40	201	165	2,29	1,72	1,37	1,14	0,92	0,80	45720040524	45720040529
НЛ-У30х4-45	40	301	165	3,47	2,60	2,08	1,73	1,39	1,21	45730040524	45730040529
НЛ-У40х4-45	40	401	165	4,99	3,75	3,00	2,50	2,00	1,74	45740040524	45740040529
НЛ-У50х4-45	40	501	165	6,81	5,11	4,09	3,40	2,72	2,39	45750040524	45750040529
НЛ-У60х4-45	40	601	165	8,63	6,47	5,18	4,31	3,44	3,03	45760040524	45760040529
НЛ-У10х5-45	50	101	165	1,59	1,19	0,95	0,79	0,63	0,56	45710050524	45710050529
НЛ-У20х5-45	50	201	165	2,47	1,85	1,48	1,23	0,99	0,86	45720050524	45720050529
НЛ-У30х5-45	50	301	165	3,67	2,75	2,2	1,83	1,47	1,28	45730050524	45730050529
НЛ-У40х5-45	50	401	165	5,21	3,91	3,13	2,61	2,09	1,82	45740050524	45740050529
НЛ-У50х5-45	50	501	165	7,08	5,31	4,25	3,54	2,83	2,48	45750050524	45750050529
НЛ-У60х5-45	50	601	165	8,95	6,71	5,37	4,47	3,57	3,14	45760050524	45760050529
НЛ-У10х6-45	60	101	165	1,75	1,31	1,05	0,87	0,69	0,62	45710060524	45710060529
НЛ-У20х6-45	60	201	165	2,65	1,98	1,59	1,32	1,06	0,92	45720060524	45720060529
НЛ-У30х6-45	60	301	165	3,87	2,90	2,32	1,93	1,55	1,35	45730060524	45730060529
НЛ-У40х6-45	60	401	165	5,43	4,07	3,26	2,72	2,18	1,90	45740060524	45740060529
НЛ-У50х6-45	60	501	165	7,35	5,51	4,41	3,68	2,94	2,58	45750060524	45750060529
НЛ-У60х6-45	60	601	165	9,27	6,95	5,56	4,63	3,70	3,25	45760060524	45760060529
НЛ-У10-45	70	101	165	1,91	1,43	1,14	0,95	0,76	0,67	45710070524	45710070529
НЛ-У20-45	70	201	165	2,83	2,12	1,70	1,41	1,13	0,99	45720070524	45720070529
НЛ-У30-45	70	301	165	4,07	3,05	2,44	2,03	1,63	1,42	45730070524	45730070529
НЛ-У40-45	70	401	165	5,65	4,24	3,39	2,83	2,26	1,98	45740070524	45740070529
НЛ-У50-45	70	501	165	7,62	5,72	4,57	3,81	3,05	2,67	45750070524	45750070529
НЛ-У60-45	70	601	165	9,60	7,20	5,76	4,80	3,83	3,36	45760070524	45760070529
НЛ-У10х8-45	80	101	165	2,07	1,55	1,24	1,03	0,82	0,73	45710080524	45710080529
НЛ-У20х8-45	80	201	165	3,00	2,25	1,80	1,50	1,20	1,05	45720080524	45720080529
НЛ-У30х8-45	80	301	165	4,27	3,20	2,56	2,13	1,71	1,49	45730080524	45730080529
НЛ-У40х8-45	80	401	165	5,87	4,40	3,52	2,93	2,35	2,05	45740080524	45740080529
НЛ-У50х8-45	80	501	165	7,90	5,92	4,74	3,95	3,16	2,77	45750080524	45750080529
НЛ-У60х8-45	80	601	165	9,92	7,44	5,95	4,96	3,97	3,48	45760080524	45760080529
НЛ-У10х10-45	100	101	165	2,39	1,79	1,43	1,19	0,95	0,84	45710100524	45710100529
НЛ-У20х10-45	100	201	165	3,36	2,52	2,02	1,68	1,34	1,18	45720100524	45720100529
НЛ-У30х10-45	100	301	165	4,67	3,5	2,8	2,33	1,87	1,63	45730100524	45730100529
НЛ-У40х10-45	100	401	165	6,31	4,73	3,78	3,15	2,52	2,21	45740100524	45740100529
НЛ-У50х10-45	100	501	165	8,44	6,33	5,06	4,22	3,375	2,955	45750100524	45750100529
НЛ-У60х10-45	100	601	165	10,57	7,93	6,34	5,29	4,23	3,7	45760100524	45760100529
НЛ-У20х15-45	150	201	165	4,25	3,19	2,56	2,13	1,69	1,50	45720150524	45720150529
НЛ-У30х15-45	150	301	165	5,67	4,25	3,40	2,83	2,27	1,98	45730150524	45730150529
НЛ-У40х15-45	150	401	165	7,41	5,55	4,43	3,69	2,95	2,60	45740150524	45740150529
НЛ-У50х15-45	150	501	165	9,80	7,35	5,87	4,90	3,92	3,43	45750150524	45750150529
НЛ-У60х15-45	150	601	165	12,19	9,15	7,31	6,11	4,89	4,26	45760150524	45760150529
НЛ-У20х20-45	200	201	165	5,14	3,86	3,10	2,58	2,04	1,82	45720200524	45720200529
НЛ-У30х20-45	200	301	165	6,67	5,00	4,00	3,33	2,67	2,33	45730200524	45730200529
НЛ-У40х20-45	200	401	165	8,51	6,37	5,08	4,23	3,38	2,99	45740200524	45740200529
НЛ-У50х20-45	200	501	165	11,16	8,37	6,68	5,58	4,47	3,91	45750200524	45750200529
НЛ-У60х20-45	200	601	165	13,81	10,37	8,28	6,93	5,55	4,82	45760200524	45760200529

СЕКЦИИ УГЛОВЫЕ НЛ-У «АРС»

Применяется для соединения под углом 90° прямых секций любого типа в горизонтальной плоскости.

Состав комплекта метизов:
Болт М8х20 4шт.
Шайба плоская М8 8шт.
Шайба гроверная М8 4шт.
Гайка М8 4шт.

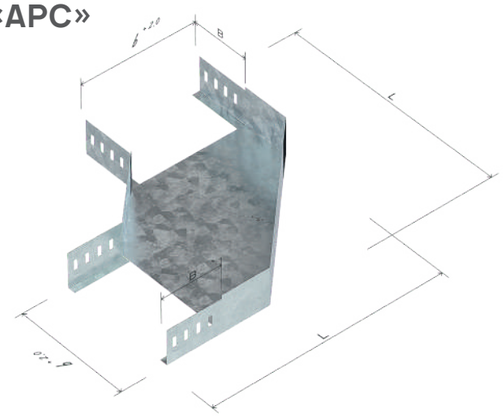

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛ-У10х4-90, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -44210040324

ТИП	L	b	B	МАССА				артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
				2,0ММ	1,5ММ	1,2ММ	1,0ММ		
НЛ-У10х4-90	359	100	120	1,84	1,38	1,10	0,92	44210040524	44210040529
НЛ-У20х4-90	459	200	120	3,04	2,28	1,82	1,52	44220040524	44220040529
НЛ-У30х4-90	559	300	120	4,24	3,18	2,54	2,12	44130040524	44130040529
НЛ-У40х4-90	665	400	120	5,72	4,29	3,43	2,86	44140040524	44140040529
НЛ-У50х4-90	759	500	120	7,35	5,51	4,41	3,67	44150040524	44150040529
НЛ-У60х4-90	859	600	120	9,24	6,93	5,54	4,62	44160040524	44160040529
НЛ-У10х5-90	359	100	120	1,84	1,38	1,10	0,92	44210050524	44210050529
НЛ-У20х5-90	459	200	120	3,04	2,28	1,82	1,52	44220050524	44220050529
НЛ-У30х5-90	559	300	120	4,24	3,18	2,54	2,12	44130050524	44130050529
НЛ-У40х5-90	665	400	120	5,72	4,29	3,43	2,86	44140050524	44140050529
НЛ-У50х5-90	759	500	120	7,35	5,51	4,41	3,67	44150050524	44150050529
НЛ-У60х5-90	859	600	120	9,24	6,93	5,54	4,62	44160050524	44160050529
НЛ-У10х6-90	359	100	120	1,84	1,38	1,10	0,92	44210060524	44210060529
НЛ-У20х6-90	459	200	120	3,04	2,28	1,82	1,52	44220060524	44220060529
НЛ-У30х6-90	559	300	120	4,24	3,18	2,54	2,12	44130060524	44130060529
НЛ-У40х6-90	665	400	120	5,72	4,29	3,43	2,86	44140060524	44140060529
НЛ-У50х6-90	759	500	120	7,35	5,51	4,41	3,67	44150060524	44150060529
НЛ-У60х6-90	859	600	120	9,24	6,93	5,54	4,62	44160060524	44160060529
НЛ-У10-90	359	100	120	1,84	1,38	1,10	0,92	44210070524	44210070529
НЛ-У20-90	459	200	120	3,04	2,28	1,82	1,52	44220070524	44220070529
НЛ-У30-90	559	300	120	4,24	3,18	2,54	2,12	44130070524	44130070529
НЛ-У40-90	665	400	120	5,72	4,29	3,43	2,86	44140070524	44140070529
НЛ-У50-90	759	500	120	7,35	5,51	4,41	3,67	44150070524	44150070529
НЛ-У60-90	859	600	120	9,24	6,93	5,54	4,62	44160070524	44160070529
НЛ-У10х8-90	359	100	120	1,84	1,38	1,10	0,92	44210080524	44210080529
НЛ-У20х8-90	459	200	120	3,04	2,28	1,82	1,52	44220080524	44220080529
НЛ-У30х8-90	559	300	120	4,24	3,18	2,54	2,12	44130080524	44130080529
НЛ-У40х8-90	665	400	120	5,72	4,29	3,43	2,86	44140080524	44140080529
НЛ-У50х8-90	759	500	120	7,35	5,51	4,41	3,67	44150080524	44150080529
НЛ-У60х8-90	859	600	120	9,24	6,93	5,54	4,62	44160080524	44160080529
НЛ-У10х10-90	359	100	120	1,84	1,38	1,10	0,92	44210100524	44210100529
НЛ-У20х10-90	459	200	120	3,04	2,28	1,82	1,52	44220100524	44220100529
НЛ-У30х10-90	559	300	120	4,24	3,18	2,54	2,12	44130100524	44130100529
НЛ-У40х10-90	665	400	120	5,72	4,29	3,43	2,86	44140100524	44140100529
НЛ-У50х10-90	759	500	120	7,35	5,51	4,41	3,67	44150100524	44150100529
НЛ-У60х10-90	859	600	120	9,24	6,93	5,54	4,62	44160100524	44160100529
НЛ-У20х15-90	459	200	120	3,04	2,28	1,82	1,52	44220150524	44220150529
НЛ-У30х15-90	559	300	120	4,24	3,18	2,54	2,12	44130150524	44130150529
НЛ-У40х15-90	665	400	120	5,72	4,29	3,43	2,86	44140150524	44140150529
НЛ-У50х15-90	759	500	120	7,35	5,51	4,41	3,67	44150150524	44150150529
НЛ-У60х15-90	859	600	120	9,24	6,93	5,54	4,62	44160150524	44160150529
НЛ-У20х20-90	459	200	120	3,04	2,28	1,82	1,52	44220200524	44220200529
НЛ-У30х20-90	559	300	120	4,24	3,18	2,54	2,12	44130200524	44130200529
НЛ-У40х20-90	665	400	120	5,72	4,29	3,43	2,86	44140200524	44140200529
НЛ-У50х20-90	759	500	120	7,35	5,51	4,41	3,67	44150200524	44150200529
НЛ-У60х20-90	859	600	120	9,24	6,93	5,54	4,62	44160200524	44160200529

СЕКЦИИ ТРОЙНИКОВЫЕ НЛ-Т «АРС»

Применяется при создании отвода бокового от кабельной трассы.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями,
входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Болт М8х20 4шт.
Шайба плоская М8 8шт.
Шайба гроверная М8 4шт.
Гайка М8 4шт.

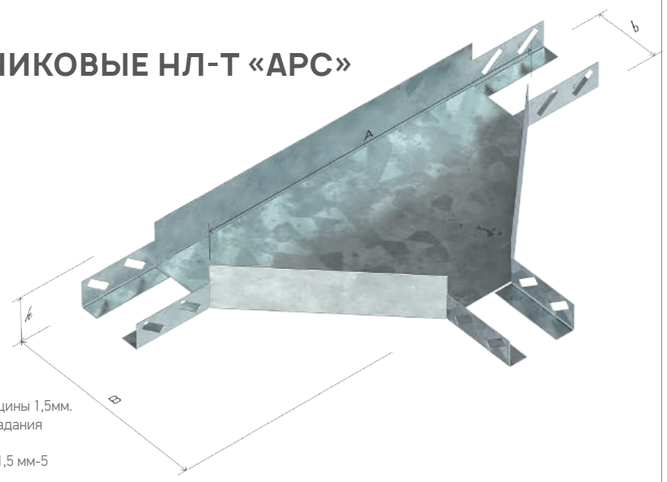

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛ-Т10х4, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -44410040324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм				МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	B	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛ-Т10х4	40	101	375	238	2,50	1,87	1,49	1,24	0,99	0,88	44410040524	44410040529
НЛ-Т20х4	40	201	475	338	3,70	2,78	2,22	1,86	1,48	1,30	44420040524	44420040529
НЛ-Т30х4	40	301	575	438	5,24	3,94	3,15	2,63	2,10	1,83	44430040524	44430040529
НЛ-Т40х4	40	401	675	538	7,11	5,33	4,26	3,56	2,84	2,49	44440040524	44440040529
НЛ-Т50х4	40	501	775	638	9,28	6,96	5,57	4,64	3,71	3,25	44450040524	44450040529
НЛ-Т60х4	40	601	875	738	11,77	8,83	7,06	5,88	4,71	4,11	44460040524	44460040529
НЛ-Т10х5	50	101	375	238	2,71	2,03	1,62	1,35	1,08	0,95	44410050524	44410050529
НЛ-Т20х5	50	201	475	338	3,93	2,95	2,36	1,97	1,57	1,38	44420050524	44420050529
НЛ-Т30х5	50	301	575	438	5,49	4,12	3,30	2,75	2,20	1,92	44430050524	44430050529
НЛ-Т40х5	50	401	675	538	7,37	5,53	4,42	3,69	2,95	2,58	44440050524	44440050529
НЛ-Т50х5	50	501	775	638	9,56	7,17	5,74	4,78	3,82	3,35	44450050524	44450050529
НЛ-Т60х5	50	601	875	738	12,07	9,05	7,24	6,03	4,83	4,22	44460050524	44460050529
НЛ-Т10х6	60	101	375	238	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	44410060524	44410060529
НЛ-Т20х6	60	201	475	338	4,16	3,12	2,50	2,08	1,66	1,46	44420060524	44420060529
НЛ-Т30х6	60	301	575	438	5,74	4,30	3,45	2,87	2,30	2,01	44430060524	44430060529
НЛ-Т40х6	60	401	675	538	7,63	5,73	4,58	3,82	3,06	2,67	44440060524	44440060529
НЛ-Т50х6	60	501	775	638	9,84	7,38	5,91	4,92	3,93	3,45	44450060524	44450060529
НЛ-Т60х6	60	601	875	738	12,37	9,27	7,42	6,18	4,95	4,33	44460060524	44460060529
НЛ-Т10	70	101	375	238	3,13	2,35	1,88	1,57	1,25	1,10	44410070524	44410070529
НЛ-Т20	70	201	475	338	4,39	3,29	2,64	2,20	1,75	1,54	44420070524	44420070529
НЛ-Т30	70	301	575	438	5,98	4,49	3,59	2,99	2,40	2,09	44430070524	44430070529
НЛ-Т40	70	401	675	538	7,90	5,93	4,74	3,95	3,16	2,76	44440070524	44440070529
НЛ-Т50	70	501	775	638	10,12	7,59	6,08	5,06	4,05	3,55	44450070524	44450070529
НЛ-Т60	70	601	875	738	12,67	9,50	7,60	6,33	5,07	4,43	44460070524	44460070529
НЛ-Т10х8	80	101	375	238	3,35	2,51	2,00	1,67	1,34	1,17	44410080524	44410080529
НЛ-Т20х8	80	201	475	338	4,62	3,47	2,77	2,31	1,85	1,62	44420080524	44420080529
НЛ-Т30х8	80	301	575	438	6,23	4,67	3,74	3,12	2,49	2,18	44430080524	44430080529
НЛ-Т40х8	80	401	675	538	8,16	6,12	4,90	4,09	3,27	2,86	44440080524	44440080529
НЛ-Т50х8	80	501	775	638	10,41	7,81	6,24	5,21	4,16	3,64	44450080524	44450080529
НЛ-Т60х8	80	601	875	738	12,96	9,72	7,78	6,48	5,18	4,54	44460080524	44460080529
НЛ-Т10х10	100	101	375	238	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	44410100524	44410100529
НЛ-Т20х10	100	201	475	338	5,08	3,81	3,05	2,54	2,03	1,78	44420100524	44420100529
НЛ-Т30х10	100	301	575	438	6,72	5,04	4,03	3,36	2,69	2,35	44430100524	44430100529
НЛ-Т40х10	100	401	675	538	8,69	6,52	5,22	4,35	3,48	3,04	44440100524	44440100529
НЛ-Т50х10	100	501	775	638	10,97	8,23	6,58	5,49	4,39	3,84	44450100524	44450100529
НЛ-Т60х10	100	601	875	738	13,56	10,17	8,14	6,78	5,42	4,75	44460100524	44460100529
НЛ-Т20х15	150	201	475	338	6,23	4,67	3,74	3,11	2,49	2,18	44420150524	44420150529
НЛ-Т30х15	150	301	575	438	7,95	5,96	4,76	3,97	3,18	2,78	44430150524	44430150529
НЛ-Т40х15	150	401	675	538	10,01	7,51	6,02	5,01	4,01	3,50	44440150524	44440150529
НЛ-Т50х15	150	501	775	638	12,38	9,29	7,42	6,20	4,96	4,33	44450150524	44450150529
НЛ-Т60х15	150	601	875	738	15,05	11,29	9,04	7,53	6,01	5,28	44460150524	44460150529
НЛ-Т20х20	200	201	475	338	7,38	5,53	4,43	3,68	2,95	2,58	44420200524	44420200529
НЛ-Т30х20	200	301	575	438	9,18	6,88	5,49	4,58	3,67	3,21	44430200524	44430200529
НЛ-Т40х20	200	401	675	538	11,33	8,50	6,82	5,67	4,54	3,96	44440200524	44440200529
НЛ-Т50х20	200	501	775	638	13,79	10,35	8,26	6,91	5,53	4,82	44450200524	44450200529
НЛ-Т60х20	200	601	875	738	16,54	12,41	9,94	8,28	6,60	5,81	44460200524	44460200529

ОТВОД БОКОВОЙ «АРС»

Служит для оформления ответвлений трассы в горизонтальной плоскости на угол 90°.
Соединяется с элементами трассы при помощи комплекта метизов, входящего в комплект поставки

Состав комплекта метизов:
Болт М8х20 4шт.
Шайба плоская М8 8шт.
Шайба гроверная М8 4шт.
Гайка М8 4шт.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

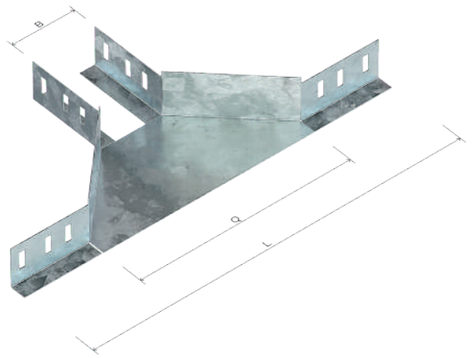

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛ-ОБ60х20, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -44160200324

ТИП	L	B	Q	МАССА				артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
				2,0ММ	1,5ММ	1,2ММ	1,0ММ		
НЛ-ОБ10х4	568	100	325	1,43	1,07	0,86	0,71	44110040524	44110040529
НЛ-ОБ20х4	668	200	425	1,64	1,23	0,98	0,82	44120040524	44120040529
НЛ-ОБ30х4	768	300	525	1,85	1,39	1,11	0,93	44130040524	44130040529
НЛ-ОБ40х4	868	400	625	2,05	1,54	1,23	1,03	44140040524	44140040529
НЛ-ОБ50х4	968	500	725	2,27	1,70	1,36	1,13	44150040524	44150040529
НЛ-ОБ60х4	1068	600	825	2,48	1,86	1,49	1,24	44160040524	44160040529
НЛ-ОБ10х5	568	100	325	1,53	1,15	0,92	0,77	44110050524	44110050529
НЛ-ОБ20х5	668	200	425	1,75	1,31	1,05	0,87	44120050524	44120050529
НЛ-ОБ30х5	768	300	525	1,96	1,47	1,18	0,98	44130050524	44130050529
НЛ-ОБ40х5	868	400	625	2,16	1,62	1,30	1,08	44140050524	44140050529
НЛ-ОБ50х5	968	500	725	2,37	1,78	1,42	1,19	44150050524	44150050529
НЛ-ОБ60х5	1068	600	825	2,59	1,94	1,55	1,29	44160050524	44160050529
НЛ-ОБ10х6	568	100	325	1,65	1,24	0,99	0,83	44110060524	44110060529
НЛ-ОБ20х6	668	200	425	1,85	1,39	1,11	0,93	44120060524	44120060529
НЛ-ОБ30х6	768	300	525	2,07	1,55	1,24	1,03	44130060524	44130060529
НЛ-ОБ40х6	868	400	625	2,27	1,70	1,36	1,13	44140060524	44140060529
НЛ-ОБ50х6	968	500	725	2,48	1,86	1,49	1,24	44150060524	44150060529
НЛ-ОБ60х6	1068	600	825	2,69	2,02	1,62	1,35	44160060524	44160060529
НЛ-ОБ10	568	100	325	1,76	1,32	1,06	0,88	44110070524	44110070529
НЛ-ОБ20	668	200	425	1,96	1,47	1,18	0,98	44120070524	44120070529
НЛ-ОБ30	768	300	525	2,17	1,63	1,30	1,09	44130070524	44130070529
НЛ-ОБ40	868	400	625	2,37	1,78	1,42	1,19	44140070524	44140070529
НЛ-ОБ50	968	500	725	2,59	1,94	1,55	1,29	44150070524	44150070529
НЛ-ОБ60	1068	600	825	2,80	2,10	1,68	1,40	44160070524	44160070529
НЛ-ОБ10х8	568	100	325	1,88	1,41	1,13	0,94	44110080524	44110080529
НЛ-ОБ20х8	668	200	425	2,07	1,55	1,24	1,03	44120080524	44120080529
НЛ-ОБ30х8	768	300	525	2,28	1,71	1,37	1,14	44130080524	44130080529
НЛ-ОБ40х8	868	400	625	2,48	1,86	1,49	1,24	44140080524	44140080529
НЛ-ОБ50х8	968	500	725	2,69	2,02	1,62	1,35	44150080524	44150080529
НЛ-ОБ60х8	1068	600	825	2,91	2,18	1,74	1,45	44160080524	44160080529
НЛ-ОБ10х10	568	100	325	2,11	1,58	1,26	1,05	44110100524	44110100529
НЛ-ОБ20х10	668	200	425	2,28	1,71	1,37	1,14	44120100524	44120100529
НЛ-ОБ30х10	768	300	525	2,49	1,87	1,50	1,25	44130100524	44130100529
НЛ-ОБ40х10	868	400	625	2,69	2,02	1,62	1,35	44140100524	44140100529
НЛ-ОБ50х10	968	500	725	2,91	2,18	1,74	1,45	44150100524	44150100529
НЛ-ОБ60х10	1068	600	825	3,12	2,34	1,87	1,56	44160100524	44160100529
НЛ-ОБ20х15	668	200	425	2,81	2,11	1,69	1,41	44120150524	44120150529
НЛ-ОБ30х15	768	300	525	3,03	2,27	1,82	1,51	44130150524	44130150529
НЛ-ОБ40х15	868	400	625	3,23	2,42	1,94	1,61	44140150524	44140150529
НЛ-ОБ50х15	968	500	725	3,44	2,58	2,06	1,72	44150150524	44150150529
НЛ-ОБ60х15	1068	600	825	3,65	2,74	2,19	1,83	44160150524	44160150529
НЛ-ОБ20х20	668	200	425	3,35	2,51	2,01	1,67	44120200524	44120200529
НЛ-ОБ30х20	768	300	525	3,56	2,67	2,14	1,78	44130200524	44130200529
НЛ-ОБ40х20	868	400	625	3,76	2,82	2,26	1,88	44140200524	44140200529
НЛ-ОБ50х20	968	500	725	3,97	2,98	2,38	1,99	44150200524	44150200529
НЛ-ОБ60х20	1068	600	825	4,19	3,14	2,51	2,09	44160200524	44160200529

СЕКЦИЯ КРЕСТООБРАЗНАЯ НЛ-К «АРС»

Применяется для создания двух боковых отводов трассы.

Соединяется с прямыми лотками 4 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Болт М8х20 4шт.
Шайба плоская М8 8шт.
Шайба гроверная М8 4шт.
Гайка М8 4шт.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

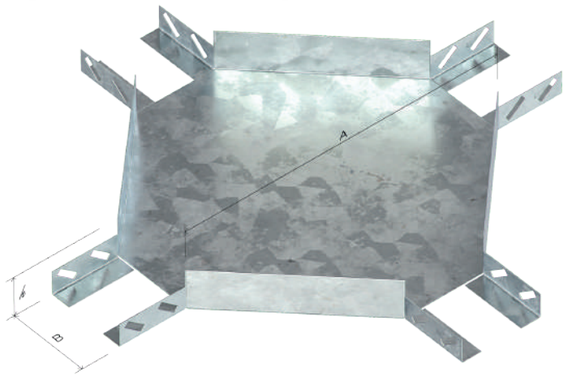

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛ-К10х4, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -44510040324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛ-К10х4	40	101	375	3,80	2,85	2,28	1,91	1,52	1,33	44510040524	44510040529
НЛ-К20х4	40	201	475	5,14	3,85	3,08	2,57	2,05	1,80	44520040524	44520040529
НЛ-К30х4	40	301	575	6,78	5,08	4,07	3,39	2,71	2,37	44530040524	44530040529
НЛ-К40х4	40	401	675	8,74	6,55	5,24	4,37	3,49	3,06	44540040524	44540040529
НЛ-К50х4	40	501	775	11,03	8,27	6,61	5,51	4,41	3,85	44550040524	44550040529
НЛ-К60х4	40	601	875	13,60	10,21	8,16	6,81	5,44	4,76	44560040524	44560040529
НЛ-К10х5	50	101	375	4,05	3,04	2,43	2,03	1,62	1,42	44510050524	44510050529
НЛ-К20х5	50	201	475	5,39	4,04	3,23	2,69	2,15	1,89	44520050524	44520050529
НЛ-К30х5	50	301	575	7,03	5,27	4,22	3,51	2,81	2,46	44530050524	44530050529
НЛ-К40х5	50	401	675	8,99	6,74	5,39	4,49	3,59	3,15	44540050524	44540050529
НЛ-К50х5	50	501	775	11,27	8,45	6,76	5,63	4,51	3,94	44550050524	44550050529
НЛ-К60х5	50	601	875	13,85	10,39	8,31	6,93	5,54	4,85	44560050524	44560050529
НЛ-К10х6	60	101	375	4,30	3,23	2,58	2,15	1,72	1,51	44510060524	44510060529
НЛ-К20х6	60	201	475	5,64	4,23	3,38	2,81	2,25	1,98	44520060524	44520060529
НЛ-К30х6	60	301	575	7,28	5,46	4,37	3,63	2,91	2,55	44530060524	44530060529
НЛ-К40х6	60	401	675	9,24	6,93	5,54	4,61	3,69	3,24	44540060524	44540060529
НЛ-К50х6	60	501	775	11,51	8,63	6,91	5,75	4,61	4,03	44550060524	44550060529
НЛ-К60х6	60	601	875	14,10	10,57	8,46	7,05	5,64	4,94	44560060524	44560060529
НЛ-К10	70	101	375	4,55	3,41	2,73	2,28	1,82	1,59	44510070524	44510070529
НЛ-К20	70	201	475	5,89	4,41	3,53	2,94	2,35	2,06	44520070524	44520070529
НЛ-К30	70	301	575	7,53	5,64	4,52	3,76	3,01	2,63	44530070524	44530070529
НЛ-К40	70	401	675	9,49	7,11	5,69	4,74	3,79	3,32	44540070524	44540070529
НЛ-К50	70	501	775	11,76	8,82	7,06	5,88	4,71	4,11	44550070524	44550070529
НЛ-К60	70	601	875	14,34	10,76	8,61	7,17	5,74	5,02	44560070524	44560070529
НЛ-К10х8	80	101	375	4,79	3,60	2,88	2,40	1,92	1,68	44510080524	44510080529
НЛ-К20х8	80	201	475	6,13	4,60	3,68	3,06	2,45	2,15	44520080524	44520080529
НЛ-К30х8	80	301	575	7,77	5,83	4,66	3,88	3,11	2,72	44530080524	44530080529
НЛ-К40х8	80	401	675	9,73	7,30	5,84	4,86	3,89	3,41	44540080524	44540080529
НЛ-К50х8	80	501	775	12,00	9,00	7,20	6,00	4,80	4,20	44550080524	44550080529
НЛ-К60х8	80	601	875	14,59	10,94	8,75	7,30	5,83	5,11	44560080524	44560080529
НЛ-К10х10	100	101	375	5,29	3,97	3,18	2,65	2,12	1,85	44510100524	44510100529
НЛ-К20х10	100	201	475	6,63	4,97	3,98	3,31	2,65	2,32	44520100524	44520100529
НЛ-К30х10	100	301	575	8,27	6,2	4,96	4,13	3,31	2,89	44530100524	44530100529
НЛ-К40х10	100	401	675	10,23	7,67	6,14	5,11	4,09	3,58	44540100524	44540100529
НЛ-К50х10	100	501	775	12,49	9,37	7,5	6,25	5	4,37	44550100524	44550100529
НЛ-К60х10	100	601	875	15,08	11,31	9,05	7,54	6,03	5,28	44560100524	44560100529
НЛ-К20х15	150	201	475	7,87	5,90	4,73	3,93	3,15	2,75	44520150524	44520150529
НЛ-К30х15	150	301	575	9,51	7,13	5,70	4,75	3,81	3,32	44530150524	44530150529
НЛ-К40х15	150	401	675	11,47	8,60	6,89	5,73	4,59	4,01	44540150524	44540150529
НЛ-К50х15	150	501	775	13,71	10,29	8,24	6,87	5,49	4,80	44550150524	44550150529
НЛ-К60х15	150	601	875	16,31	12,23	9,79	8,15	6,52	5,71	44560150524	44560150529
НЛ-К20х20	200	201	475	9,11	6,83	5,48	4,55	3,65	3,18	44520200524	44520200529
НЛ-К30х20	200	301	575	10,75	8,06	6,44	5,37	4,31	3,75	44530200524	44530200529
НЛ-К40х20	200	401	675	12,71	9,53	7,64	6,35	5,09	4,44	44540200524	44540200529
НЛ-К50х20	200	501	775	14,93	11,21	8,98	7,49	5,98	5,23	44550200524	44550200529
НЛ-К60х20	200	601	875	17,54	13,15	10,53	8,76	7,01	6,14	44560200524	44560200529

СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 45 ГРАДУСОВ НЛ-У45Н «АРС»

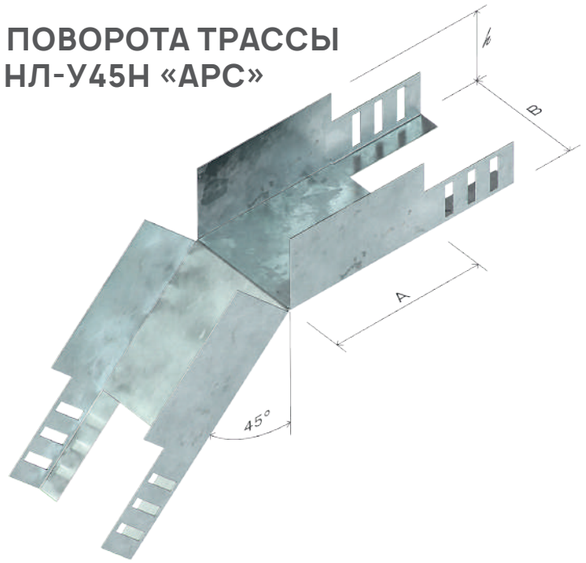

Применяется для поворота кабельной трассы вниз на 45 градусов.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Болт М8х20 4шт.
Шайба плоская М8 8шт.
Шайба гроверная М8 4шт.
Гайка М8 4шт.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛ-У10х4-45Н, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -49210040324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛ-У10х4-45Н	40	101	120	1,27	0,96	0,77	0,64	0,52	0,44	49210040524	49210040529
НЛ-У20х4-45Н	40	201	120	1,65	1,24	0,99	0,82	0,65	0,58	49220040524	49220040529
НЛ-У30х4-45Н	40	301	120	2,02	1,52	1,22	1,01	0,80	0,71	49230040524	49230040529
НЛ-У40х4-45Н	40	401	120	2,41	1,81	1,45	1,20	0,96	0,84	49240040524	49240040529
НЛ-У50х4-45Н	40	501	120	2,78	2,09	1,67	1,39	1,11	0,97	49250040524	49250040529
НЛ-У60х4-45Н	40	601	120	3,15	2,37	1,90	1,58	1,27	1,10	49260040524	49260040529
НЛ-У10х5-45Н	50	101	120	1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,49	49210050524	49210050529
НЛ-У20х5-45Н	50	201	120	1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,63	49220050524	49220050529
НЛ-У30х5-45Н	50	301	120	2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	49230050524	49230050529
НЛ-У40х5-45Н	50	401	120	2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	49240050524	49240050529
НЛ-У50х5-45Н	50	501	120	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	49250050524	49250050529
НЛ-У60х5-45Н	50	601	120	3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	49260050524	49260050529
НЛ-У10х6-45Н	60	101	120	1,55	1,16	0,93	0,78	0,62	0,54	49210060524	49210060529
НЛ-У20х6-45Н	60	201	120	1,93	1,44	1,15	0,96	0,77	0,68	49220060524	49220060529
НЛ-У30х6-45Н	60	301	120	2,30	1,72	1,38	1,15	0,92	0,81	49230060524	49230060529
НЛ-У40х6-45Н	60	401	120	2,69	2,01	1,61	1,34	1,08	0,94	49240060524	49240060529
НЛ-У50х6-45Н	60	501	120	3,06	2,29	1,83	1,53	1,23	1,07	49250060524	49250060529
НЛ-У60х6-45Н	60	601	120	3,43	2,57	2,06	1,72	1,37	1,20	49260060524	49260060529
НЛ-У10-45Н	70	101	120	1,69	1,27	1,01	0,85	0,68	0,59	49210070524	49210070529
НЛ-У20-45Н	70	201	120	2,07	1,55	1,24	1,03	0,82	0,73	49220070524	49220070529
НЛ-У30-45Н	70	301	120	2,44	1,83	1,46	1,22	0,97	0,86	49230070524	49230070529
НЛ-У40-45Н	70	401	120	2,83	2,12	1,69	1,41	1,13	0,99	49240070524	49240070529
НЛ-У50-45Н	70	501	120	3,20	2,40	1,92	1,60	1,28	1,12	49250070524	49250070529
НЛ-У60-45Н	70	601	120	3,57	2,68	2,14	1,79	1,43	1,25	49260070524	49260070529
НЛ-У10х8-45Н	80	101	120	1,83	1,37	1,10	0,91	0,73	0,64	49210080524	49210080529
НЛ-У20х8-45Н	80	201	120	2,20	1,65	1,32	1,10	0,88	0,77	49220080524	49220080529
НЛ-У30х8-45Н	80	301	120	2,57	1,93	1,55	1,29	1,03	0,90	49230080524	49230080529
НЛ-У40х8-45Н	80	401	120	2,96	2,22	1,78	1,48	1,19	1,03	49240080524	49240080529
НЛ-У50х8-45Н	80	501	120	3,33	2,50	2,00	1,67	1,34	1,16	49250080524	49250080529
НЛ-У60х8-45Н	80	601	120	3,71	2,78	2,23	1,85	1,48	1,30	49260080524	49260080529
НЛ-У10х10-45Н	100	101	120	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	49210100524	49210100529
НЛ-У20х10-45Н	100	201	120	2,48	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	49220100524	49220100529
НЛ-У30х10-45Н	100	301	120	2,85	2,14	1,71	1,43	1,14	1	49230100524	49230100529
НЛ-У40х10-45Н	100	401	120	3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	49240100524	49240100529
НЛ-У50х10-45Н	100	501	120	3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	49250100524	49250100529
НЛ-У60х10-45Н	100	601	120	3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,4	49260100524	49260100529
НЛ-У20х15-45Н	150	201	120	3,17	2,38	1,91	1,59	1,27	1,11	49220150524	49220150529
НЛ-У30х15-45Н	150	301	120	3,54	2,66	2,12	1,78	1,42	1,24	49230150524	49230150529
НЛ-У40х15-45Н	150	401	120	3,93	2,95	2,35	1,97	1,58	1,37	49240150524	49240150529
НЛ-У50х15-45Н	150	501	120	4,30	3,23	2,59	2,16	1,73	1,50	49250150524	49250150529
НЛ-У60х15-45Н	150	601	120	4,69	3,51	2,80	2,33	1,86	1,65	49260150524	49260150529
НЛ-У20х20-45Н	200	201	120	3,86	2,90	2,33	1,94	1,55	1,35	49220200524	49220200529
НЛ-У30х20-45Н	200	301	120	4,23	3,18	2,53	2,13	1,70	1,48	49230200524	49230200529
НЛ-У40х20-45Н	200	401	120	4,62	3,47	2,76	2,32	1,86	1,61	49240200524	49240200529
НЛ-У50х20-45Н	200	501	120	4,99	3,75	3,01	2,51	2,01	1,74	49250200524	49250200529
НЛ-У60х20-45Н	200	601	120	5,39	4,03	3,21	2,67	2,13	1,90	49260200524	49260200529

СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 45 ГРАДУСОВ НЛ-У45В «АРС»

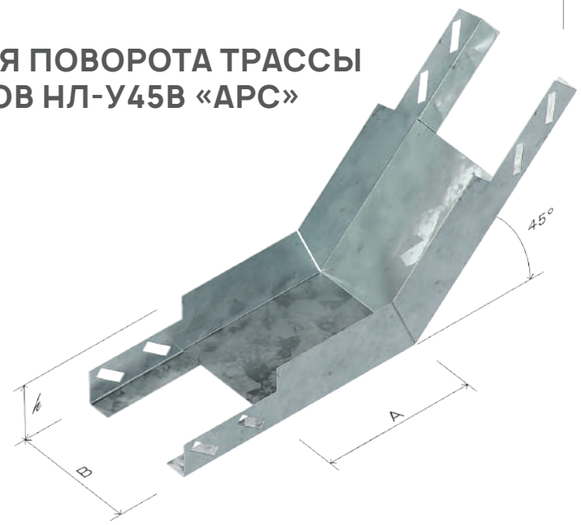

Применяется для поворота кабельной трассы верх на 45 градусов.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями,
входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Болт М8х20 4шт.
Шайба плоская М8 8шт.
Шайба гроверная М8 4шт.
Гайка М8 4шт.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛ-У10х4-45В, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -45710040324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛ-У10х4-45В	40	101	120	1,27	0,96	0,77	0,64	0,52	0,44	45710040524	45710040529
НЛ-У20х4-45В	40	201	120	1,65	1,24	0,99	0,82	0,65	0,58	45720040524	45720040529
НЛ-У30х4-45В	40	301	120	2,02	1,52	1,22	1,01	0,80	0,71	45730040524	45730040529
НЛ-У40х4-45В	40	401	120	2,41	1,81	1,45	1,20	0,96	0,84	45740040524	45740040529
НЛ-У50х4-45В	40	501	120	2,78	2,09	1,67	1,39	1,11	0,97	45750040524	45750040529
НЛ-У60х4-45В	40	601	120	3,15	2,37	1,90	1,58	1,27	1,10	45760040524	45760040529
НЛ-У10х5-45В	50	101	120	1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,49	45710050524	45710050529
НЛ-У20х5-45В	50	201	120	1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,63	45720050524	45720050529
НЛ-У30х5-45В	50	301	120	2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	45730050524	45730050529
НЛ-У40х5-45В	50	401	120	2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	45740050524	45740050529
НЛ-У50х5-45В	50	501	120	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	45750050524	45750050529
НЛ-У60х5-45В	50	601	120	3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	45760050524	45760050529
НЛ-У10х6-45В	60	101	120	1,55	1,16	0,93	0,78	0,62	0,54	45710060524	45710060529
НЛ-У20х6-45В	60	201	120	1,93	1,44	1,15	0,96	0,77	0,68	45720060524	45720060529
НЛ-У30х6-45В	60	301	120	2,30	1,72	1,38	1,15	0,92	0,81	45730060524	45730060529
НЛ-У40х6-45В	60	401	120	2,69	2,01	1,61	1,34	1,08	0,94	45740060524	45740060529
НЛ-У50х6-45В	60	501	120	3,06	2,29	1,83	1,53	1,23	1,07	45750060524	45750060529
НЛ-У60х6-45В	60	601	120	3,43	2,57	2,06	1,72	1,37	1,20	45760060524	45760060529
НЛ-У10-45В	70	101	120	1,69	1,27	1,01	0,85	0,68	0,59	45710070524	45710070529
НЛ-У20-45В	70	201	120	2,07	1,55	1,24	1,03	0,82	0,73	45720070524	45720070529
НЛ-У30-45В	70	301	120	2,44	1,83	1,46	1,22	0,97	0,86	45730070524	45730070529
НЛ-У40-45В	70	401	120	2,83	2,12	1,69	1,41	1,13	0,99	45740070524	45740070529
НЛ-У50-45В	70	501	120	3,20	2,40	1,92	1,60	1,28	1,12	45750070524	45750070529
НЛ-У60-45В	70	601	120	3,57	2,68	2,14	1,79	1,43	1,25	45760070524	45760070529
НЛ-У10х8-45В	80	101	120	1,83	1,37	1,10	0,91	0,73	0,64	45710080524	45710080529
НЛ-У20х8-45В	80	201	120	2,20	1,65	1,32	1,10	0,88	0,77	45720080524	45720080529
НЛ-У30х8-45В	80	301	120	2,57	1,93	1,55	1,29	1,03	0,90	45730080524	45730080529
НЛ-У40х8-45В	80	401	120	2,96	2,22	1,78	1,48	1,19	1,03	45740080524	45740080529
НЛ-У50х8-45В	80	501	120	3,33	2,50	2,00	1,67	1,34	1,16	45750080524	45750080529
НЛ-У60х8-45В	80	601	120	3,71	2,78	2,23	1,85	1,48	1,30	45760080524	45760080529
НЛ-У10х10-45В	100	101	120	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	45710100524	45710100529
НЛ-У20х10-45В	100	201	120	2,48	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	45720100524	45720100529
НЛ-У30х10-45В	100	301	120	2,85	2,14	1,71	1,43	1,14	1	45730100524	45730100529
НЛ-У40х10-45В	100	401	120	3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	45740100524	45740100529
НЛ-У50х10-45В	100	501	120	3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	45750100524	45750100529
НЛ-У60х10-45В	100	601	120	3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,4	45760100524	45760100529
НЛ-У20х15-45В	150	201	120	3,17	2,38	1,91	1,59	1,27	1,11	45720150524	45720150529
НЛ-У30х15-45В	150	301	120	3,54	2,66	2,12	1,78	1,42	1,24	45730150524	45730150529
НЛ-У40х15-45В	150	401	120	3,93	2,95	2,35	1,97	1,58	1,37	45740150524	45740150529
НЛ-У50х15-45В	150	501	120	4,30	3,23	2,59	2,16	1,73	1,50	45750150524	45750150529
НЛ-У60х15-45В	150	601	120	4,69	3,51	2,80	2,33	1,86	1,65	45760150524	45760150529
НЛ-У20х20-45В	200	201	120	3,86	2,90	2,33	1,94	1,55	1,35	45720200524	45720200529
НЛ-У30х20-45В	200	301	120	4,23	3,18	2,53	2,13	1,70	1,48	45730200524	45730200529
НЛ-У40х20-45В	200	401	120	4,62	3,47	2,76	2,32	1,86	1,61	45740200524	45740200529
НЛ-У50х20-45В	200	501	120	4,99	3,75	3,01	2,51	2,01	1,74	45750200524	45750200529
НЛ-У60х20-45В	200	601	120	5,39	4,03	3,21	2,67	2,13	1,90	45760200524	45760200529

СЕКЦИЯ ПЕРЕХОДНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СЕЧЕНИЯ ТРАССЫ НЛ-Ц «АРС»

Применяется для изменения сечения кабельной трассы

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Болт М8х20 4 шт., Шайба плоская М8 8 шт.
Гайка М8 4 шт., Шайба горвер. 4 шт.т

Пример обозначения:
Для изменения трассы шириной
200мм, высотой 100мм на трассу шириной
100мм, высотой 50мм требуется
секция переходная НЛ-Ц20х10/10х5

Примечания:
Сечение кабельной трассы необходимое для перехода
указывается согласно требований проекта.
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

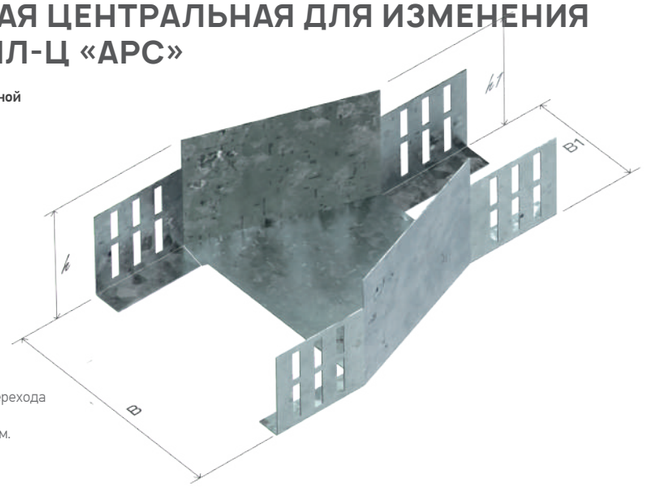

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛ-Ц20х10/10х7, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -37120100324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм				МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	h1	B1	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛ-Ц10х4/*х*	40	100			1,27	0,96	0,77	0,64	0,52	0,44	37110040524	37110040529
НЛ-Ц20х4/*х*	40	200			1,65	1,24	0,99	0,82	0,65	0,58	37120040524	37120040529
НЛ-Ц30х4/*х*	40	300			2,02	1,52	1,22	1,01	0,8	0,71	37130040524	37130040529
НЛ-Ц40х4/*х*	40	400			2,41	1,81	1,45	1,2	0,96	0,84	37140040524	37140040529
НЛ-Ц50х4/*х*	40	500			2,78	2,09	1,67	1,39	1,11	0,97	37150040524	37150040529
НЛ-Ц60х4/*х*	40	600			3,15	2,37	1,9	1,58	1,27	1,1	37160040524	37160040529
НЛ-Ц10х5/*х*	50	100			1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,49	37110050524	37110050529
НЛ-Ц20х5/*х*	50	200			1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,63	37120050524	37120050529
НЛ-Ц30х5/*х*	50	300			2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	37130050524	37130050529
НЛ-Ц40х5/*х*	50	400			2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	37140050524	37140050529
НЛ-Ц50х5/*х*	50	500			2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	37150050524	37150050529
НЛ-Ц60х5/*х*	50	600			3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	37160050524	37160050529
НЛ-Ц10х6/*х*	60	100			1,55	1,16	0,93	0,78	0,62	0,54	37110060524	37110060529
НЛ-Ц20х6/*х*	60	200			1,93	1,44	1,15	0,96	0,77	0,68	37120060524	37120060529
НЛ-Ц30х6/*х*	60	300			2,3	1,72	1,38	1,15	0,92	0,81	37130060524	37130060529
НЛ-Ц40х6/*х*	60	400			2,69	2,01	1,61	1,34	1,08	0,94	37140060524	37140060529
НЛ-Ц50х6/*х*	60	500			3,06	2,29	1,83	1,53	1,23	1,07	37150060524	37150060529
НЛ-Ц60х6/*х*	60	600			3,43	2,57	2,06	1,72	1,37	1,2	37160060524	37160060529
НЛ-Ц10/*х*	70	100			1,69	1,27	1,01	0,85	0,68	0,59	37110070524	37110070529
НЛ-Ц20/*х*	70	200			2,07	1,55	1,24	1,03	0,82	0,73	37120070524	37120070529
НЛ-Ц30/*х*	70	300			2,44	1,83	1,46	1,22	0,97	0,86	37130070524	37130070529
НЛ-Ц40/*х*	70	400			2,83	2,12	1,69	1,41	1,13	0,99	37140070524	37140070529
НЛ-Ц50/*х*	70	500			3,2	2,4	1,92	1,6	1,28	1,12	37150070524	37150070529
НЛ-Ц60/*х*	70	600			3,57	2,68	2,14	1,79	1,43	1,25	37160070524	37160070529
НЛ-Ц10х8/*х*	80	100			1,83	1,37	1,1	0,91	0,73	0,64	37110080524	37110080529
НЛ-Ц20х8/*х*	80	200			2,2	1,65	1,32	1,1	0,88	0,77	37120080524	37120080529
НЛ-Ц30х8/*х*	80	300			2,57	1,93	1,55	1,29	1,03	0,9	37130080524	37130080529
НЛ-Ц40х8/*х*	80	400			2,96	2,22	1,78	1,48	1,19	1,03	37140080524	37140080529
НЛ-Ц50х8/*х*	80	500			3,33	2,5	2	1,67	1,34	1,16	37150080524	37150080529
НЛ-Ц60х8/*х*	80	600			3,71	2,78	2,23	1,85	1,48	1,3	37160080524	37160080529
НЛ-Ц10х10/*х*	100	100			2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	37110100524	37110100529
НЛ-Ц20х10/*х*	100	200			2,48	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	37120100524	37120100529
НЛ-Ц30х10/*х*	100	300			2,85	2,14	1,71	1,43	1,14	1	37130100524	37130100529
НЛ-Ц40х10/*х*	100	400			3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	37140100524	37140100529
НЛ-Ц50х10/*х*	100	500			3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	37150100524	37150100529
НЛ-Ц60х10/*х*	100	600			3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,4	37160100524	37160100529
НЛ-Ц20х15/*х*	150	200			3,17	2,38	1,91	1,59	1,27	1,11	37120150524	37120150529
НЛ-Ц30х15/*х*	150	300			3,54	2,66	2,12	1,78	1,42	1,24	37130150524	37130150529
НЛ-Ц40х15/*х*	150	400			3,93	2,95	2,35	1,97	1,58	1,37	37140150524	37140150529
НЛ-Ц50х15/*х*	150	500			4,3	3,23	2,59	2,16	1,73	1,5	37150150524	37150150529
НЛ-Ц60х15/*х*	150	600			4,69	3,51	2,8	2,33	1,86	1,65	37160150524	37160150529
НЛ-Ц20х20/*х*	200	200			3,86	2,9	2,33	1,94	1,55	1,35	37120200524	37120200529
НЛ-Ц30х20/*х*	200	300			4,23	3,18	2,53	2,13	1,7	1,48	37130200524	37130200529
НЛ-Ц40х20/*х*	200	400			4,62	3,47	2,76	2,32	1,86	1,61	37140200524	37140200529
НЛ-Ц50х20/*х*	200	500			4,99	3,75	3,01	2,51	2,01	1,74	37150200524	37150200529
НЛ-Ц60х20/*х*	200	600			5,39	4,03	3,21	2,67	2,13	1,9	37160200524	37160200529

СЕКЦИЯ ПЕРЕХОДНАЯ ПРАВАЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СЕЧЕНИЯ ТРАССЫ НЛ-П «АРС»

Применяется для изменения сечения кабельной трассы с правой стороны

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Болт М8х20 4 шт., Шайба плоская М8 8 шт.
Гайка М8 4 шт., Шайба горвер. 4 шт.

Пример обозначения:
Для изменения трассы шириной
200мм, высотой 100мм на трассу шириной
100мм, высотой 50мм требуется
секция переходная НЛ-П20х10/10х5

Примечания:
Сечение кабельной трассы необходимое для перехода
указывается согласно требований проекта.
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

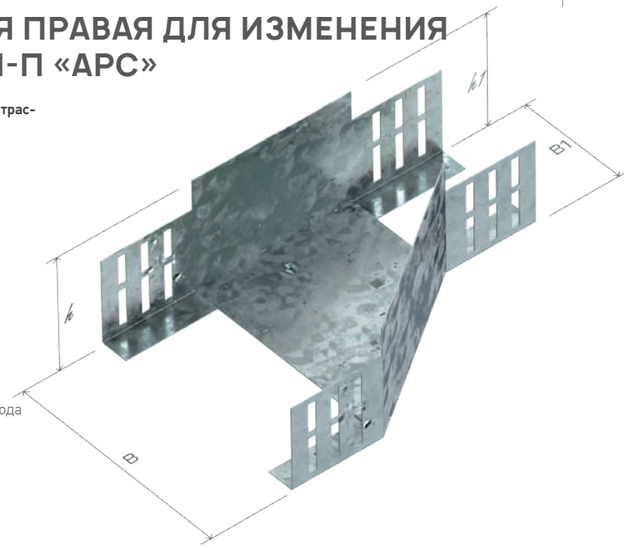

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛ-П20х10/10х7, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -36020100324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм				МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	h1	B1	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛ-П10х4/*х*	40	100			1,27	0,96	0,77	0,64	0,52	0,44	36010040524	36010040529
НЛ-П20х4/*х*	40	200			1,65	1,24	0,99	0,82	0,65	0,58	36020040524	36020040529
НЛ-П30х4/*х*	40	300			2,02	1,52	1,22	1,01	0,8	0,71	36030040524	36030040529
НЛ-П40х4/*х*	40	400			2,41	1,81	1,45	1,2	0,96	0,84	36040040524	36040040529
НЛ-П50х4/*х*	40	500			2,78	2,09	1,67	1,39	1,11	0,97	36050040524	36050040529
НЛ-П60х4/*х*	40	600			3,15	2,37	1,9	1,58	1,27	1,1	36060040524	36060040529
НЛ-П10х5/*х*	50	100			1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,49	36010050524	36010050529
НЛ-П20х5/*х*	50	200			1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,63	36020050524	36020050529
НЛ-П30х5/*х*	50	300			2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	36030050524	36030050529
НЛ-П40х5/*х*	50	400			2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	36040050524	36040050529
НЛ-П50х5/*х*	50	500			2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	36050050524	36050050529
НЛ-П60х5/*х*	50	600			3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	36060050524	36060050529
НЛ-П10х6/*х*	60	100			1,55	1,16	0,93	0,78	0,62	0,54	36010060524	36010060529
НЛ-П20х6/*х*	60	200			1,93	1,44	1,15	0,96	0,77	0,68	36020060524	36020060529
НЛ-П30х6/*х*	60	300			2,3	1,72	1,38	1,15	0,92	0,81	36030060524	36030060529
НЛ-П40х6/*х*	60	400			2,69	2,01	1,61	1,34	1,08	0,94	36040060524	36040060529
НЛ-П50х6/*х*	60	500			3,06	2,29	1,83	1,53	1,23	1,07	36050060524	36050060529
НЛ-П60х6/*х*	60	600			3,43	2,57	2,06	1,72	1,37	1,2	36060060524	36060060529
НЛ-П10/*х*	70	100			1,69	1,27	1,01	0,85	0,68	0,59	36010070524	36010070529
НЛ-П20/*х*	70	200			2,07	1,55	1,24	1,03	0,82	0,73	36020070524	36020070529
НЛ-П30/*х*	70	300			2,44	1,83	1,46	1,22	0,97	0,86	36030070524	36030070529
НЛ-П40/*х*	70	400			2,83	2,12	1,69	1,41	1,13	0,99	36040070524	36040070529
НЛ-П50/*х*	70	500			3,2	2,4	1,92	1,6	1,28	1,12	36050070524	36050070529
НЛ-П60/*х*	70	600			3,57	2,68	2,14	1,79	1,43	1,25	36060070524	36060070529
НЛ-П10х8/*х*	80	100			1,83	1,37	1,1	0,91	0,73	0,64	36010080524	36010080529
НЛ-П20х8/*х*	80	200			2,2	1,65	1,32	1,1	0,88	0,77	36020080524	36020080529
НЛ-П30х8/*х*	80	300			2,57	1,93	1,55	1,29	1,03	0,9	36030080524	36030080529
НЛ-П40х8/*х*	80	400			2,96	2,22	1,78	1,48	1,19	1,03	36040080524	36040080529
НЛ-П50х8/*х*	80	500			3,33	2,5	2	1,67	1,34	1,16	36050080524	36050080529
НЛ-П60х8/*х*	80	600			3,71	2,78	2,23	1,85	1,48	1,3	36060080524	36060080529
НЛ-П10х10/*х*	100	100			2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	36010100524	36010100529
НЛ-П20х10/*х*	100	200			2,48	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	36020100524	36020100529
НЛ-П30х10/*х*	100	300			2,85	2,14	1,71	1,43	1,14	1	36030100524	36030100529
НЛ-П40х10/*х*	100	400			3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	36040100524	36040100529
НЛ-П50х10/*х*	100	500			3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	36050100524	36050100529
НЛ-П60х10/*х*	100	600			3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,4	36060100524	36060100529
НЛ-П20х15/*х*	150	200			3,17	2,38	1,91	1,59	1,27	1,11	36020150524	36020150529
НЛ-П30х15/*х*	150	300			3,54	2,66	2,12	1,78	1,42	1,24	36030150524	36030150529
НЛ-П40х15/*х*	150	400			3,93	2,95	2,35	1,97	1,58	1,37	36040150524	36040150529
НЛ-П50х15/*х*	150	500			4,3	3,23	2,59	2,16	1,73	1,5	36050150524	36050150529
НЛ-П60х15/*х*	150	600			4,69	3,51	2,8	2,33	1,86	1,65	36060150524	36060150529
НЛ-П20х20/*х*	200	200			3,86	2,9	2,33	1,94	1,55	1,35	36020200524	36020200529
НЛ-П30х20/*х*	200	300			4,23	3,18	2,53	2,13	1,7	1,48	36030200524	36030200529
НЛ-П40х20/*х*	200	400			4,62	3,47	2,76	2,32	1,86	1,61	36040200524	36040200529
НЛ-П50х20/*х*	200	500			4,99	3,75	3,01	2,51	2,01	1,74	36050200524	36050200529
НЛ-П60х20/*х*	200	600			5,39	4,03	3,21	2,67	2,13	1,9	36060200524	36060200529

СЕКЦИЯ ПЕРЕХОДНАЯ ЛЕВАЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СЕЧЕНИЯ ТРАССЫ НЛ-Л «АРС»

Применяется для изменения сечения кабельной трассы слева.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Болт М8х20 4 шт., Шайба плоская М8 8 шт.
Гайка М8 4 шт., Шайба горвер. 4 шт.

Пример обозначения:
Для изменения трассы шириной
200мм, высотой 100мм на трассу шириной
100мм, высотой 50мм требуется
секция переходная НЛ-Л120х10/10х5

Примечания:
Сечение кабельной трассы необходимое для перехода
указывается согласно требований проекта.
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

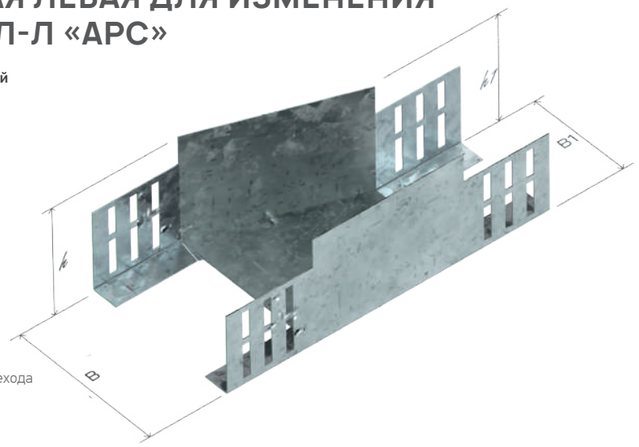

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛ-Л120х10/10х7, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -37120100324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм				МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	h1	B1	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛ-Л10х4/*х*	40	100			1,27	0,96	0,77	0,64	0,52	0,44	35910040524	35910040529
НЛ-Л20х4/*х*	40	200			1,65	1,24	0,99	0,82	0,65	0,58	35920040524	35920040529
НЛ-Л30х4/*х*	40	300			2,02	1,52	1,22	1,01	0,8	0,71	35930040524	35930040529
НЛ-Л40х4/*х*	40	400			2,41	1,81	1,45	1,2	0,96	0,84	35940040524	35940040529
НЛ-Л50х4/*х*	40	500			2,78	2,09	1,67	1,39	1,11	0,97	35950040524	35950040529
НЛ-Л60х4/*х*	40	600			3,15	2,37	1,9	1,58	1,27	1,1	35960040524	35960040529
НЛ-Л10х5/*х*	50	100			1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,49	35910050524	35910050529
НЛ-Л20х5/*х*	50	200			1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,63	35920050524	35920050529
НЛ-Л30х5/*х*	50	300			2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	35930050524	35930050529
НЛ-Л40х5/*х*	50	400			2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	35940050524	35940050529
НЛ-Л50х5/*х*	50	500			2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	35950050524	35950050529
НЛ-Л60х5/*х*	50	600			3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	35960050524	35960050529
НЛ-Л10х6/*х*	60	100			1,55	1,16	0,93	0,78	0,62	0,54	35910060524	35910060529
НЛ-Л20х6/*х*	60	200			1,93	1,44	1,15	0,96	0,77	0,68	35920060524	35920060529
НЛ-Л30х6/*х*	60	300			2,3	1,72	1,38	1,15	0,92	0,81	35930060524	35930060529
НЛ-Л40х6/*х*	60	400			2,69	2,01	1,61	1,34	1,08	0,94	35940060524	35940060529
НЛ-Л50х6/*х*	60	500			3,06	2,29	1,83	1,53	1,23	1,07	35950060524	35950060529
НЛ-Л60х6/*х*	60	600			3,43	2,57	2,06	1,72	1,37	1,2	35960060524	35960060529
НЛ-Л10/*х*	70	100			1,69	1,27	1,01	0,85	0,68	0,59	35910070524	35910070529
НЛ-Л20/*х*	70	200			2,07	1,55	1,24	1,03	0,82	0,73	35920070524	35920070529
НЛ-Л30/*х*	70	300			2,44	1,83	1,46	1,22	0,97	0,86	35930070524	35930070529
НЛ-Л40/*х*	70	400			2,83	2,12	1,69	1,41	1,13	0,99	35940070524	35940070529
НЛ-Л50/*х*	70	500			3,2	2,4	1,92	1,6	1,28	1,12	35950070524	35950070529
НЛ-Л60/*х*	70	600			3,57	2,68	2,14	1,79	1,43	1,25	35960070524	35960070529
НЛ-Л10х8/*х*	80	100			1,83	1,37	1,1	0,91	0,73	0,64	35910080524	35910080529
НЛ-Л20х8/*х*	80	200			2,2	1,65	1,32	1,1	0,88	0,77	35920080524	35920080529
НЛ-Л30х8/*х*	80	300			2,57	1,93	1,55	1,29	1,03	0,9	35930080524	35930080529
НЛ-Л40х8/*х*	80	400			2,96	2,22	1,78	1,48	1,19	1,03	35940080524	35940080529
НЛ-Л50х8/*х*	80	500			3,33	2,5	2	1,67	1,34	1,16	35950080524	35950080529
НЛ-Л60х8/*х*	80	600			3,71	2,78	2,23	1,85	1,48	1,3	35960080524	35960080529
НЛ-Л110х10/*х*	100	100			2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	35910100524	35910100529
НЛ-Л120х10/*х*	100	200			2,48	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	35920100524	35920100529
НЛ-Л130х10/*х*	100	300			2,85	2,14	1,71	1,43	1,14	1	35930100524	35930100529
НЛ-Л140х10/*х*	100	400			3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	35940100524	35940100529
НЛ-Л150х10/*х*	100	500			3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	35950100524	35950100529
НЛ-Л160х10/*х*	100	600			3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,4	35960100524	35960100529
НЛ-Л120х15/*х*	150	200			3,17	2,38	1,91	1,59	1,27	1,11	35920150524	35920150529
НЛ-Л130х15/*х*	150	300			3,54	2,66	2,12	1,78	1,42	1,24	35930150524	35930150529
НЛ-Л140х15/*х*	150	400			3,93	2,95	2,35	1,97	1,58	1,37	35940150524	35940150529
НЛ-Л150х15/*х*	150	500			4,3	3,23	2,59	2,16	1,73	1,5	35950150524	35950150529
НЛ-Л160х15/*х*	150	600			4,69	3,51	2,8	2,33	1,86	1,65	35960150524	35960150529
НЛ-Л120х20/*х*	200	200			3,86	2,9	2,33	1,94	1,55	1,35	35920200524	35920200529
НЛ-Л130х20/*х*	200	300			4,23	3,18	2,53	2,13	1,7	1,48	35930200524	35930200529
НЛ-Л140х20/*х*	200	400			4,62	3,47	2,76	2,32	1,86	1,61	35940200524	35940200529
НЛ-Л150х20/*х*	200	500			4,99	3,75	3,01	2,51	2,01	1,74	35950200524	35950200529
НЛ-Л160х20/*х*	200	600			5,39	4,03	3,21	2,67	2,13	1,9	35960200524	35960200529

ХОМУТ ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШЕК «АРС»

**Применяется для крепле-
ния крышек к лоткам НЛ.
Для крепления крышки КНЛ
используется хомут для НЛ,
для крепления снегозащитной
крышки КНЛС используется
хомут для КНЛС.**

Состав комплекта метизов:
Болт М8х20 1 шт.
Шайба плоская М8 2 шт.
Гайка М8 1 шт.,
Шайба горвер. 1 шт.





Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7
Кодировка первых трех знаков артикула для снегозащитной крышки: 438

НАПРИМЕР:
Артикул хомута для НЛ10х4, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -48910040324
Артикул хомута для КНЛС10х4, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -43810040324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм		МАССА для указанных толщин, кг				артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	H	B	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм		
Хомут для НЛ10х4, Хомут для КНЛС10х4	41	101	0,08	0,06	0,05	0,04	48910040524	48910040529
Хомут для НЛ20х4, Хомут для КНЛС20х4	41	201	0,11	0,09	0,07	0,06	48920040524	48920040529
Хомут для НЛ30х4, Хомут для КНЛС30х4	41	301	0,15	0,12	0,09	0,08	48930040524	48930040529
Хомут для НЛ40х4, Хомут для КНЛС40х4	41	401	0,19	0,14	0,12	0,10	48940040524	48940040529
Хомут для НЛ50х4, Хомут для КНЛС50х4	41	501	0,23	0,17	0,14	0,12	48950040524	48950040529
Хомут для НЛ60х4, Хомут для КНЛС60х4	41	601	0,27	0,20	0,16	0,14	48960040524	48960040529
Хомут для НЛ10х5, Хомут для КНЛС10х5	51	101	0,08	0,06	0,05	0,04	48910050524	48910050529
Хомут для НЛ20х5, Хомут для КНЛС20х5	51	201	0,12	0,09	0,07	0,06	48920050524	48920050529
Хомут для НЛ30х5, Хомут для КНЛС30х5	51	301	0,16	0,12	0,09	0,08	48930050524	48930050529
Хомут для НЛ40х5, Хомут для КНЛС40х5	51	401	0,20	0,15	0,12	0,10	48940050524	48940050529
Хомут для НЛ50х5, Хомут для КНЛС50х5	51	501	0,24	0,18	0,14	0,12	48950050524	48950050529
Хомут для НЛ60х5, Хомут для КНЛС60х5	51	601	0,28	0,21	0,17	0,14	48960050524	48960050529
Хомут для НЛ10х6, Хомут для КНЛС10х6	61	101	0,08	0,06	0,05	0,04	48910060524	48910060529
Хомут для НЛ20х6, Хомут для КНЛС20х6	61	201	0,12	0,09	0,07	0,06	48920060524	48920060529
Хомут для НЛ30х6, Хомут для КНЛС30х6	61	301	0,16	0,12	0,10	0,08	48930060524	48930060529
Хомут для НЛ40х6, Хомут для КНЛС40х6	61	401	0,20	0,15	0,12	0,10	48940060524	48940060529
Хомут для НЛ50х6, Хомут для КНЛС50х6	61	501	0,24	0,18	0,14	0,12	48950060524	48950060529
Хомут для НЛ60х6, Хомут для КНЛС60х6	61	601	0,28	0,21	0,17	0,14	48960060524	48960060529
Хомут для НЛ10, Хомут для КНЛС10	71	101	0,09	0,07	0,05	0,04	48910070524	48910070529
Хомут для НЛ20, Хомут для КНЛС20	71	201	0,13	0,09	0,08	0,06	48920070524	48920070529
Хомут для НЛ30, Хомут для КНЛС30	71	301	0,17	0,12	0,10	0,08	48930070524	48930070529
Хомут для НЛ40, Хомут для КНЛС40	71	401	0,20	0,15	0,12	0,10	48940070524	48940070529
Хомут для НЛ50, Хомут для КНЛС50	71	501	0,24	0,18	0,15	0,12	48950070524	48950070529
Хомут для НЛ60, Хомут для КНЛС60	71	601	0,28	0,21	0,17	0,14	48960070524	48960070529
Хомут для НЛ10х8, Хомут для КНЛС10х8	81	101	0,09	0,07	0,05	0,05	48910080524	48910080529
Хомут для НЛ20х8, Хомут для КНЛС20х8	81	201	0,13	0,10	0,08	0,07	48920080524	48920080529
Хомут для НЛ30х8, Хомут для КНЛС30х8	81	301	0,17	0,13	0,10	0,08	48930080524	48930080529
Хомут для НЛ40х8, Хомут для КНЛС40х8	81	401	0,21	0,16	0,13	0,10	48940080524	48940080529
Хомут для НЛ50х8, Хомут для КНЛС50х8	81	501	0,25	0,19	0,15	0,12	48950080524	48950080529
Хомут для НЛ60х8, Хомут для КНЛС60х8	81	601	0,29	0,22	0,17	0,14	48960080524	48960080529
Хомут для НЛ10х10, Хомут для КНЛС10х10	101	101	0,10	0,07	0,06	0,05	48910100524	48910100529
Хомут для НЛ20х10, Хомут для КНЛС20х10	101	201	0,14	0,10	0,08	0,07	48920100524	48920100529
Хомут для НЛ30х10, Хомут для КНЛС30х10	101	301	0,18	0,13	0,11	0,09	48930100524	48930100529
Хомут для НЛ40х10, Хомут для КНЛС40х10	101	401	0,22	0,16	0,13	0,11	48940100524	48940100529
Хомут для НЛ50х10, Хомут для КНЛС50х10	101	501	0,26	0,19	0,15	0,13	48950100524	48950100529
Хомут для НЛ60х10, Хомут для КНЛС60х10	101	601	0,30	0,22	0,18	0,15	48960100524	48960100529
Хомут для НЛ20х15, Хомут для КНЛС20х15	151	201	0,16	0,12	0,09	0,08	48920150524	48920150529
Хомут для НЛ30х15, Хомут для КНЛС30х15	151	301	0,20	0,15	0,12	0,10	48930150524	48930150529
Хомут для НЛ40х15, Хомут для КНЛС40х15	151	401	0,24	0,18	0,14	0,12	48940150524	48940150529
Хомут для НЛ50х15, Хомут для КНЛС50х15	151	501	0,28	0,21	0,17	0,14	48950150524	48950150529
Хомут для НЛ60х15, Хомут для КНЛС60х15	151	601	0,31	0,24	0,19	0,16	48960150524	48960150529
Хомут для НЛ20х20, Хомут для КНЛС20х20	201	201	0,18	0,13	0,11	0,09	48920200524	48920200529
Хомут для НЛ30х20, Хомут для КНЛС30х20	201	301	0,22	0,16	0,13	0,11	48930200524	48930200529
Хомут для НЛ40х20, Хомут для КНЛС40х20	201	401	0,26	0,19	0,15	0,13	48940200524	48940200529
Хомут для НЛ50х20, Хомут для КНЛС50х20	201	501	0,30	0,22	0,18	0,15	48950200524	48950200529
Хомут для НЛ60х20, Хомут для КНЛС60х20	201	601	0,33	0,25	0,20	0,17	48960200524	48960200529

СОЕДИНИТЕЛЬ ПЕРЕХОДНЫЙ НЛ-СП «АРС»

ТИП	В	МАССА, КГ	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
НЛ - СПх40	35	0,33	44935014514	44935014519
НЛ - СПх50	45	0,38	44945014514	44945014519
НЛ - СПх60	55	0,42	44955014514	44955014519
НЛ - СПх65	60	0,45	44960014514	44960014519
НЛ - СП	65	0,47	44965014514	44965014519
НЛ - СПх80	75	0,52	44975014514	44975014519
НЛ - СПх85	80	0,57	44980014514	44980014519
НЛ - СПх100	95	0,62	44995014514	44995014519
НЛ - СПх110	105	0,71	44999014514	44999014519
НЛ - СПх150	145	0,87	44915014514	44915014519
НЛ - СПх200	195	1,12	44920014514	44920014519

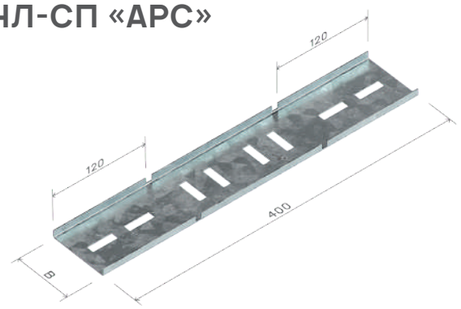

Служит для соединения секций НЛ при повороте лотков в горизонтальной плоскостина угол до 90°. Поворот выполняется изгибом соединителя по линиинадрубов на боковых стенках.
Масса - 0,81 кг.

ПОДВЕСКА НЛ-ПВ «АРС»

ТИП гор. цинк.	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
НЛ - ПВ	45302030824	45302030829

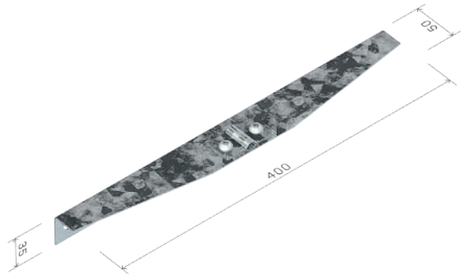

Служит для крепления прямых секций с помощью перфорированной полосы, проволоки или троса к потолочным точкам.
Масса - 0,62 кг.

СЕКЦИИ УГЛОВЫЕ НЛ-У 45, НЛ-У 95 «АРС»

ТИП	А мм	РАДИУС ПОВОРОТА ПРОВОДНИКОВ, мм	МАССА кг	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
НЛ-У45	300	450	0,60	45730030524	45730030529
НЛ-У95	600	950	2,22	46030030524	46030030529

Предназначены для оформления углов поворота проводников в горизонтальной плоскости.

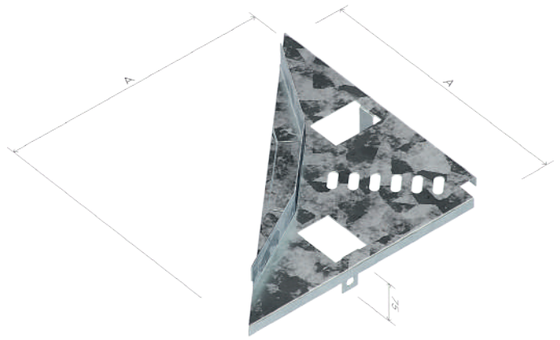

СОЕДИНИТЕЛЬ НЛ-СШ «АРС»



ТИП	масса,кг	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
НЛ - СШх4	0,15	45204000524	45204000529
НЛ - СШх5	0,18	45205000524	45205000529
НЛ - СШх6	0,21	45206000524	45206000529
НЛ - СШх6,5	0,23	45206500524	45206500529
НЛ - СШ	0,25	45207000524	45207000529
НЛ - СШх8	0,28	45208000524	45208000529
НЛ - СШх8,5	0,30	45208500524	45208500529
НЛ - СШх10	0,35	45210000524	45210000529
НЛ - СШх11	0,39	45211000524	45211000529
НЛ - СШх15	0,48	45215000524	45215000529
НЛ - СШх20	0,61	45220000524	45220000529

Применяется для соединения под углом от 0 до 90° прямых секций любого типа в вертикальной плоскости, а прямых секций НЛ5-П и НЛ10-П – также и в горизонтальной.

ДЕРЖАТЕЛЬ НЛ-Д «АРС»



ТИП гор. цинк.	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
НЛ - Д	45135090614	45135090619

Предназначен для установки нагревостойких перегородок под прямыми секциями, Т-образного соединения прямых секций всех типов и крепления прямых секций при вертикальной прокладке.
Масса - 0,21 кг.

ПРИЖИМ НЛ-ПР «АРС»



ТИП гор. цинк.	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
НЛ - ПР	45302030824	45302030829

Используется для крепления прямых секций к конструкциям.
Допустимая нагрузка на прижим 300 Н.
Масса - 0,04 кг.

СКОБА СКЛ «АРС»

ТИП	МАССА, КГ	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
СКЛ40	0,022	12602040514	12602400519
СКЛ50	0,025	12602050514	12602050519
СКЛ60	0,027	12602060514	12602060519
СКЛ70	0,029	12602070514	12602070519
СКЛ80	0,032	12602080514	12602080519
СКЛ100	0,037	12602100514	12602100519
СКЛ150	0,048	12602150514	12602150519
СКЛ200	0,060	12602200514	12602200519

Используется для крепления крышки КНЛ к лотку.
На одну крышку необходимо четыре скобы СКЛ.

СОЕДИНИТЕЛЬ СЛ К НЛ «АРС»

Применяется для соединения лотков НЛ между собой в случаях, где данное соединение требуется проектом.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт,
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм. Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая: 0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5, 2,0 мм-6, 2,5 мм-7, 3,0 мм-8, 4,0 мм-9.

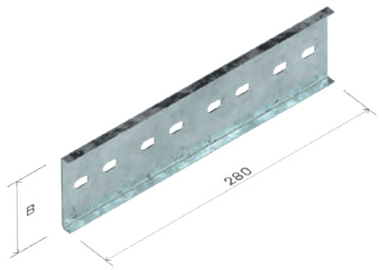

НАПРИМЕР:
Артикул соединителя СЛ к НЛ борт 40,изготовленного из металла толщиной 1,0мм -44428040324

ТИП	B, мм	МАССА, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
СЛ к НЛ борт 40	40	0,26	0,19	0,16	0,13	0,10	0,09	44728040524	44728040529
СЛ к НЛ борт 50	50	0,30	0,23	0,18	0,15	0,12	0,11	44728050524	44728050529
СЛ к НЛ борт 60	60	0,35	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	44728060524	44728060529
СЛ к НЛ борт 70	70	0,39	0,29	0,23	0,20	0,16	0,14	44728070524	44728070529
СЛ к НЛ борт 80	80	0,44	0,33	0,26	0,22	0,17	0,15	44728080524	44728080529
СЛ к НЛ борт 100	100	0,52	0,39	0,31	0,26	0,21	0,18	44728100524	44728100529
СЛ к НЛ борт 150	150	0,74	0,56	0,45	0,37	0,30	0,26	44728150524	44728150529
СЛ к НЛ борт 200	200	0,96	0,72	0,58	0,48	0,39	0,34	44728200524	44728200529

СКОБА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКА К СТЕНЕ, ПОЛУ «АРС»

Применяется для крепления лотков НЛ к полу, стене.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм. Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7, 3,0 мм-8, 4,0 мм-9.

НАПРИМЕР:
Артикул угла FR 40,изготовленного из металла толщиной 2,0мм -47340000624



ТИП	B, мм	МАССА, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
Угол FR 40	40	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	47340000524	47340000529
Угол FR 50	50	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	47350000524	47350000529
Угол FR 60	60	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	47360000524	47360000529
Угол FR 70	70	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04	0,04	47370000524	47370000529
Угол FR 80	80	0,11	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	47380000524	47380000529
Угол FR 100	100	0,13	0,10	0,08	0,07	0,05	0,05	47310000524	47310000529
Угол FR 150	150	0,18	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	47315000524	47315000529
Угол FR 200	200	0,23	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08	47320000524	47320000529

ФИКСАТОР КРЫШКИ «АРС»

Применяется для крепления крышек КНЛ к лоткам НЛ. Для крышки КНЛ применяется фиксатор KL-FXS, для снегозащитной крышки - KL-FXSS

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм. Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7, 3,0 мм-8, 4,0 мм-9.

НАПРИМЕР:
Артикул фмксатора KL-FX50,изготовленного из металла толщиной 2,0мм -753005000624

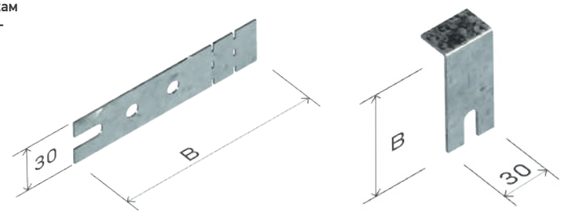

ТИП	B, мм	МАССА, кг		артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм		
KL-FXS50	50	0,033	0,025	75305000524	75305000529
KL-FXS60	60	0,038	0,028	75306000524	75306000529
KL-FXS65	65	0,040	0,030	75333000524	75333000529
KL-FXS70	70	0,042	0,032	75307000524	75307000529
KL-FXS80	80	0,047	0,035	75308000524	75308000529
KL-FXS100	100	0,057	0,042	75310000524	75310000529
KL-FXS150	150	0,080	0,060	75315000524	75315000529
KL-FXS200	200	0,10	0,078	75320000524	75320000529

ТИП	B, мм	МАССА, кг		артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм		
KL-FXSS50	50	0,033	0,025	75305001524	75305001529
KL-FXSS65	65	0,040	0,030	75333001524	75333001529
KL-FXSS80	80	0,047	0,035	75308001524	75308001529
KL-FXSS100	100	0,057	0,042	75310001524	75310001529
KL-FXSS150	150	0,080	0,060	75315001524	75315001529
KL-FXSS200	200	0,104	0,078	75320001524	75320001529

КРЫШКИ К ЛОТКАМ НЛ «АРС»

Крышки КНЛ предназначены для защиты кабельной трассы от внешних воздействий.

Толщина крышек:
1,5мм, 1,2мм, 1,0мм, 0,8мм, 0,7мм. Выбирается потребителем, исходя из совокупности внешних воздействующих факторов.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм. Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7, 3,0 мм-8, 4,0 мм-9.

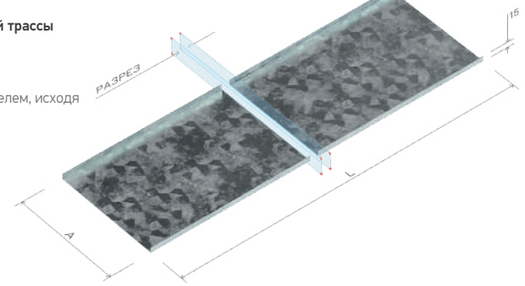

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КНЛ10-П1,87,изготовленной из металла толщиной 1,0мм -44310112314

ТИП	A	L	МАССА, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
			2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КНЛ10-П1,87	103	2000	3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,40	44310112514	44310112519
КНЛ20-П1,87	203	2000	7,13	5,35	4,28	3,57	2,85	2,50	44320112514	44320112519
КНЛ30-П1,87	303	2000	10,27	7,70	6,16	5,13	4,11	3,59	44330112514	44330112519
КНЛ40-П1,87	403	2000	13,41	10,06	8,05	6,71	5,37	4,69	44340112514	44340112519
КНЛ50-П1,87	503	2000	16,55	12,41	9,93	8,27	6,62	5,79	44350112514	44350112519
КНЛ60-П1,87	603	2000	19,69	14,77	11,82	9,85	7,88	6,89	44360112514	44360112519
КНЛ10-П2,37	103	2500	4,98	3,74	2,99	2,49	1,99	1,74	44310114514	44310114519
КНЛ20-П2,37	203	2500	8,92	6,69	5,35	4,46	3,57	3,12	44320114514	44320114519
КНЛ30-П2,37	303	2500	12,83	9,63	7,70	6,42	5,13	4,49	44330114514	44330114519
КНЛ40-П2,37	403	2500	16,77	12,58	10,06	8,38	6,71	5,87	44340114514	44340114519
КНЛ50-П2,37	503	2500	20,68	15,51	12,41	10,34	8,27	7,24	44350114514	44350114519
КНЛ60-П2,37	603	2500	24,62	18,46	14,77	12,31	9,85	8,62	44360114514	44360114519
КНЛ10-П2,87	103	3000	5,99	4,49	3,59	2,99	2,39	2,10	44310113514	44310113519
КНЛ20-П2,87	203	3000	10,69	8,02	6,42	5,35	4,28	3,74	44320113514	44320113519
КНЛ30-П2,87	303	3000	15,40	11,55	9,24	7,70	6,16	5,39	44330113514	44330113519
КНЛ40-П2,87	403	3000	20,11	15,08	12,06	10,05	8,04	7,04	44340113514	44340113519
КНЛ50-П2,87	503	3000	24,83	18,62	14,90	12,41	9,93	8,69	44350113514	44350113519
КНЛ60-П2,87	603	3000	29,53	22,15	17,72	14,77	11,81	10,34	44360113514	44360113519

КРЫШКИ СНЕГОЗАЩИТНЫЕ КНЛС К ЛОТКАМ НЛ «АРС»

Крышки КНЛС предназначены для защиты кабельной трассы от внешних воздействий в районах с высоким снежным покровом.

Толщина крышек:
1,5мм, 1,2мм, 1,0мм, 0,8мм, 0,7мм.
Выбирается потребителем, исходя из совокупности внешних воздействующих факторов.

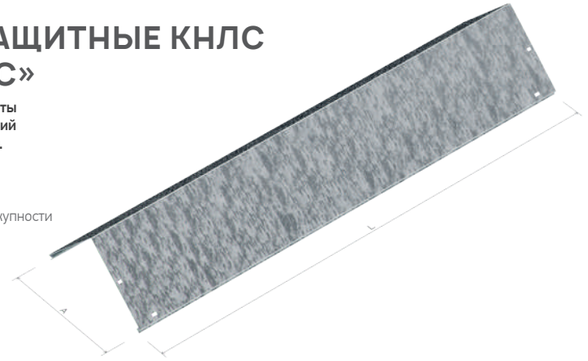

ТИП	A	L	МАССА, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
			2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КНЛС10-П1,87	103	2000	3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,4	14510112514	14510112519
КНЛС20-П1,87	203	2000	7,13	5,35	4,28	3,57	2,85	2,5	14520112514	14520112519
КНЛС30-П1,87	303	2000	10,27	7,7	6,16	5,13	4,11	3,59	14530112514	14530112519
КНЛС40-П1,87	403	2000	13,41	10,06	8,05	6,71	5,37	4,69	14540112514	14540112519
КНЛС50-П1,87	503	2000	16,55	12,41	9,93	8,27	6,62	5,79	14550112514	14550112519
КНЛС60-П1,87	603	2000	19,69	14,77	11,82	9,85	7,88	6,89	14560112514	14560112519
КНЛС10-П2,37	103	2500	4,98	3,74	2,99	2,49	1,99	1,74	14510114514	14510114519
КНЛС20-П2,37	203	2500	8,92	6,69	5,35	4,46	3,57	3,12	14520114514	14520114519
КНЛС30-П2,37	303	2500	12,83	9,63	7,7	6,42	5,13	4,49	14530114514	14530114519
КНЛС40-П2,37	403	2500	16,77	12,58	10,06	8,38	6,71	5,87	14540114514	14540114519
КНЛС50-П2,37	503	2500	20,68	15,51	12,41	10,34	8,27	7,24	14550114514	14550114519
КНЛС60-П2,37	603	2500	24,62	18,46	14,77	12,31	9,85	8,62	14560114514	14560114519
КНЛС10-П2,87	103	3000	5,99	4,49	3,59	2,99	2,39	2,1	14510113514	14510113519
КНЛС20-П2,87	203	3000	10,69	8,02	6,42	5,35	4,28	3,74	14520113514	14520113519
КНЛС30-П2,87	303	3000	15,4	11,55	9,24	7,7	6,16	5,39	14530113514	14530113519
КНЛС40-П2,87	403	3000	20,11	15,08	12,06	10,05	8,04	7,04	14540113514	14540113519
КНЛС50-П2,87	503	3000	24,83	18,62	14,9	12,41	9,93	8,69	14550113514	14550113519
КНЛС60-П2,87	603	3000	29,53	22,15	17,72	14,77	11,81	10,34	14560113514	14560113519

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 90 ГРАДУСОВ КНЛ-У-90 «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КНЛ-У10-90	103	0,75	0,56	0,45	0,37	0,3	0,26	45410110514	45410110519
КНЛ-У15-90	153	1,23	0,92	0,74	0,61	0,49	0,43	45415110514	45415110519
КНЛ-У20-90	203	1,83	1,37	1,1	0,91	0,73	0,64	45420110514	45420110519
КНЛ-У25-90	253	2,53	1,9	1,52	1,27	1,01	0,89	45425110514	45425110519
КНЛ-У30-90	303	3,36	2,52	2,02	1,68	1,34	1,18	45430110514	45430110519
КНЛ-У40-90	403	5,33	4	3,2	2,67	2,13	1,87	45440110514	45440110519
КНЛ-У50-90	503	7,75	5,81	4,65	3,87	3,1	2,71	45450110514	45450110519
КНЛ-У60-90	603	10,6	7,95	6,36	5,3	4,24	3,71	45460110514	45460110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КНЛ-У10-90, изготовленноой из металла толщиной 1,0 мм -45410110314

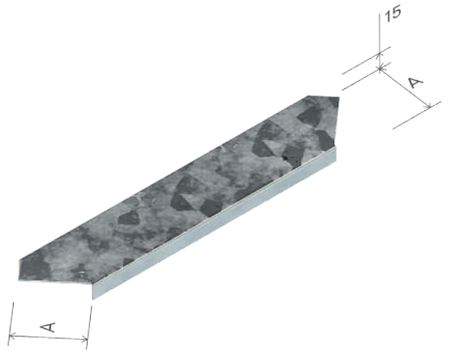

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 45 ГРАДУСОВ КНЛ-У-45 «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КНЛ-У10-45	103	0,75	0,56	0,45	0,37	0,3	0,26	42910110514	42910110519
КНЛ-У15-45	153	1,23	0,92	0,74	0,61	0,49	0,43	42915110514	42915110519
КНЛ-У20-45	203	1,83	1,37	1,1	0,91	0,73	0,64	42920110514	42920110519
КНЛ-У25-45	253	2,53	1,9	1,52	1,27	1,01	0,89	42925110514	42925110519
КНЛ-У30-45	303	3,36	2,52	2,02	1,68	1,34	1,18	42930110514	42930110519
КНЛ-У40-45	403	5,33	4	3,2	2,67	2,13	1,87	42940110514	42940110519
КНЛ-У50-45	503	7,75	5,81	4,65	3,87	3,1	2,71	42950110514	42950110519
КНЛ-У60-45	603	10,6	7,95	6,36	5,3	4,24	3,71	42960110514	42960110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КНЛ-У10-45, изготовленноой из металла толщиной 1,0 мм -42910110314

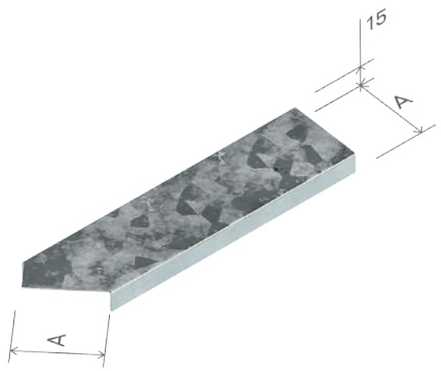

КРЫШКА ЛОТКА ТРОЙНИКОВОГО КНЛ-Т «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КНЛ-Т100	103	1,4	1,05	0,84	0,7	0,56	0,49	49410110514	49410110519
КНЛ-Т150	153	1,96	1,47	1,18	0,98	0,78	0,69	49415110514	49415110519
КНЛ-Т200	203	2,61	1,96	1,57	1,31	1,05	0,91	49420110514	49420110519
КНЛ-Т250	253	3,33	2,5	2	1,67	1,33	1,17	49425110514	49425110519
КНЛ-Т300	303	4,13	3,1	2,48	2,07	1,65	1,45	49430110514	49430110519
КНЛ-Т400	403	5,97	4,48	3,58	2,99	2,39	2,09	49440110514	49440110519
КНЛ-Т500	503	8,12	6,09	4,87	4,06	3,25	2,84	49450110514	49450110519
КНЛ-Т600	603	10,59	7,94	6,35	5,29	4,23	3,71	49460110514	49460110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КНЛ-Т10, изготовленноой из металла толщиной 1,0 мм -49410110314

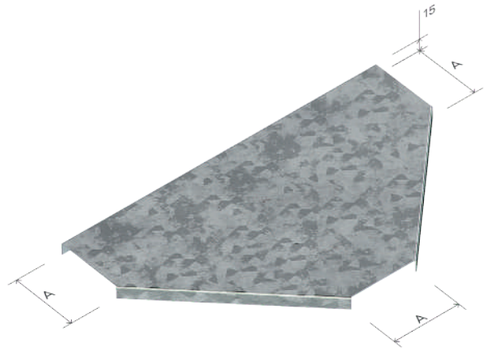

КРЫШКА ЛОТКА КРЕСТООБРАЗНОГО КНЛ-К «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КНЛ-К100	103	2,56	1,92	1,54	1,28	1,02	0,9	49110110514	49110110519
КНЛ-К150	153	3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	49115110514	49115110519
КНЛ-К200	203	3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,4	49120110514	49120110519
КНЛ-К250	253	4,81	3,61	2,89	2,41	1,93	1,68	49125110514	49125110519
КНЛ-К300	303	5,73	4,3	3,44	2,87	2,29	2,01	49130110514	49130110519
КНЛ-К400	403	7,79	5,84	4,67	3,89	3,11	2,73	49140110514	49140110519
КНЛ-К500	503	10,15	7,61	6,09	5,07	4,06	3,55	49150110514	49150110519
КНЛ-К600	603	12,83	9,62	7,7	6,41	5,13	4,49	49160110514	49160110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КНЛ-К10, изготовленноой из металла толщиной 1,0 мм -49110110314

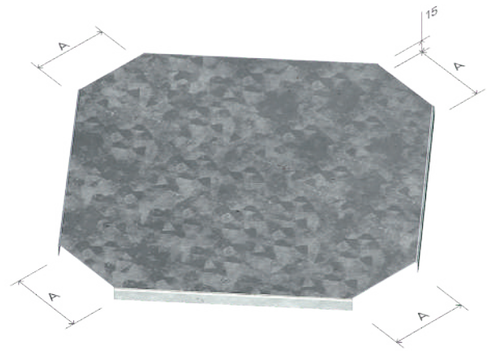

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 90 ГРАДУСОВ КНЛ-У-90Н «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КНЛ-У10-90Н	103	0,97	0,73	0,58	0,49	0,39	0,34	45510110514	45510110519
КНЛ-У15-90Н	153	1,36	1,02	0,82	0,68	0,54	0,48	45515110514	45515110519
КНЛ-У20-90Н	203	1,73	1,3	1,04	0,87	0,69	0,61	45520110514	45520110519
КНЛ-У25-90Н	253	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	45525110514	45525110519
КНЛ-У30-90Н	303	2,49	1,87	1,5	1,25	1	0,87	45530110514	45530110519
КНЛ-У40-90Н	403	3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	45540110514	45540110519
КНЛ-У50-90Н	503	4	3	2,4	2	1,6	1,4	45550110514	45550110519
КНЛ-У60-90Н	603	4,75	3,56	2,85	2,37	1,9	1,66	45560110514	45560110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КНЛ-У10-90Н, изготовленноой из металла толщиной 1,0 мм -45510110314

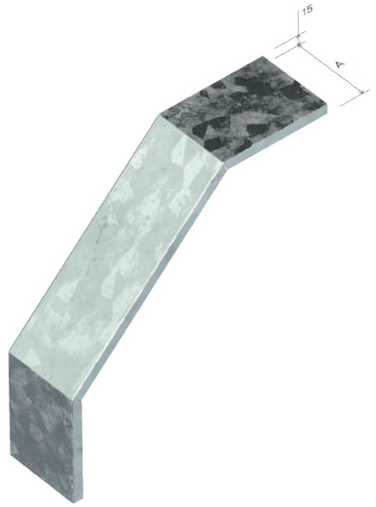

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 90 ГРАДУСОВ КНЛ-У-90В «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КНЛ-У10-90В	103	0,97	0,73	0,58	0,49	0,39	0,34	45610110514	45610110519
КНЛ-У15-90В	153	1,36	1,02	0,82	0,68	0,54	0,48	45615110514	45615110519
КНЛ-У20-90В	203	1,73	1,3	1,04	0,87	0,69	0,61	45620110514	45620110519
КНЛ-У25-90В	253	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	45625110514	45625110519
КНЛ-У30-90В	303	2,49	1,87	1,5	1,25	1	0,87	45630110514	45630110519
КНЛ-У40-90В	403	3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	45640110514	45640110519
КНЛ-У50-90В	503	4	3	2,4	2	1,6	1,4	45650110514	45650110519
КНЛ-У60-90В	603	4,75	3,56	2,85	2,37	1,9	1,66	45660110514	45660110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КНЛ-У10-90В, изготовленноой из металла толщиной 1,0 мм -45610110314

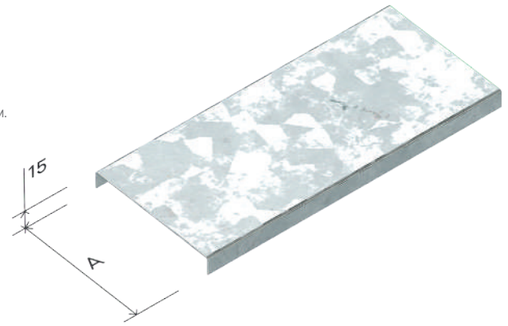

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 45 ГРАДУСОВ КНЛ-У-45В «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КНЛ-У10-45В	103	0,49	0,37	0,3	0,25	0,2	0,17	45810110514	45810110519
КНЛ-У15-45В	153	0,68	0,51	0,41	0,34	0,27	0,24	45815110514	45815110519
КНЛ-У20-45В	203	0,87	0,65	0,52	0,43	0,35	0,3	45820110514	45820110519
КНЛ-У25-45В	253	1,05	0,79	0,63	0,53	0,42	0,37	45825110514	45825110519
КНЛ-У30-45В	303	1,24	0,93	0,74	0,62	0,5	0,43	45830110514	45830110519
КНЛ-У40-45В	403	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	45840110514	45840110519
КНЛ-У50-45В	503	2	1,5	1,2	1	0,8	0,7	45850110514	45850110519
КНЛ-У60-45В	603	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	45860110514	45860110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КНЛ-У10-45В, изготовленноой из металла толщиной 1,0 мм -45810110314

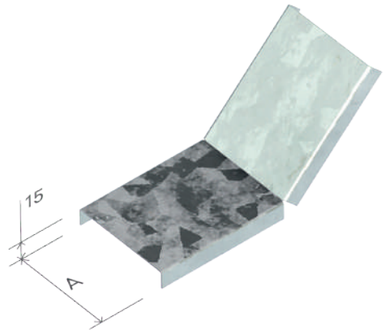

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 45 ГРАДУСОВ КНЛ-У-45Н «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КНЛ-У10-45Н	103	0,49	0,37	0,3	0,25	0,2	0,17	49310110514	49310110519
КНЛ-У15-45Н	153	0,68	0,51	0,41	0,34	0,27	0,24	49315110514	49315110519
КНЛ-У20-45Н	203	0,87	0,65	0,52	0,43	0,35	0,3	49320110514	49320110519
КНЛ-У25-45Н	253	1,05	0,79	0,63	0,53	0,42	0,37	49325110514	49325110519
КНЛ-У30-45Н	303	1,24	0,93	0,74	0,62	0,5	0,43	49330110514	49330110519
КНЛ-У40-45Н	403	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	49340110514	49340110519
КНЛ-У50-45Н	503	2	1,5	1,2	1	0,8	0,7	49350110514	49350110519
КНЛ-У60-45Н	603	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	49360110514	49360110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КНЛ-У10-45Н, изготовленноой из металла толщиной 1,0 мм -49310110314

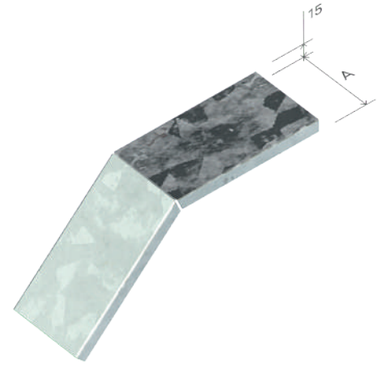

КРЫШКА К СЕКЦИИ ПЕРЕХОДНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КНЛ-Ц «АРС»

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

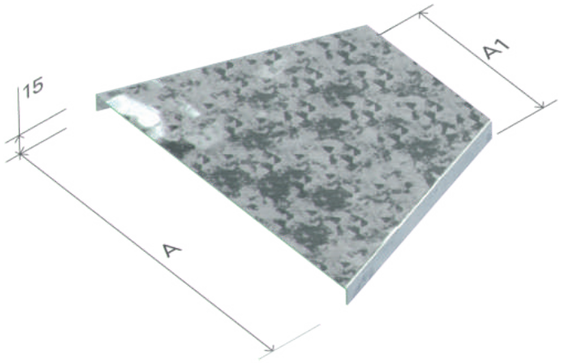

Пример обозначения:
Для секции переходной центральной НЛ-Ц20х10/10х10 требуется
крышка КНЛ-Ц20*10/10*10

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КНЛ-Ц20/10, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -18720110314

ТИП	A, мм	A1, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
			2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КНЛ-Ц10х4/*х*	100		0,89	0,67	0,54	0,45	0,36	0,31	18710040524	18710040529
КНЛ-Ц20х4/*х*	200		1,16	0,87	0,69	0,57	0,46	0,41	18720040524	18720040529
КНЛ-Ц30х4/*х*	300		1,41	1,06	0,85	0,71	0,56	0,50	18730040524	18730040529
КНЛ-Ц40х4/*х*	400		1,69	1,27	1,02	0,84	0,67	0,59	18740040524	18740040529
КНЛ-Ц50х4/*х*	500		1,95	1,46	1,17	0,97	0,78	0,68	18750040524	18750040529
КНЛ-Ц60х4/*х*	600		2,21	1,66	1,33	1,11	0,89	0,77	18760040524	18760040529
КНЛ-Ц10х5/*х*	100		0,99	0,74	0,60	0,50	0,40	0,34	18710050524	18710050529
КНЛ-Ц20х5/*х*	200		1,25	0,94	0,75	0,62	0,50	0,44	18720050524	18720050529
КНЛ-Ц30х5/*х*	300		1,51	1,13	0,91	0,76	0,60	0,53	18730050524	18730050529
КНЛ-Ц40х5/*х*	400		1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,62	18740050524	18740050529
КНЛ-Ц50х5/*х*	500		2,04	1,53	1,23	1,02	0,82	0,71	18750050524	18750050529
КНЛ-Ц60х5/*х*	600		2,30	1,73	1,39	1,16	0,92	0,81	18760050524	18760050529
КНЛ-Ц10х6/*х*	100		1,09	0,81	0,65	0,55	0,43	0,38	18710060524	18710060529
КНЛ-Ц20х6/*х*	200		1,35	1,01	0,81	0,67	0,54	0,48	18720060524	18720060529
КНЛ-Ц30х6/*х*	300		1,61	1,20	0,97	0,81	0,64	0,57	18730060524	18730060529
КНЛ-Ц40х6/*х*	400		1,88	1,41	1,13	0,94	0,76	0,66	18740060524	18740060529
КНЛ-Ц50х6/*х*	500		2,14	1,60	1,28	1,07	0,86	0,75	18750060524	18750060529
КНЛ-Ц60х6/*х*	600		2,40	1,80	1,44	1,20	0,96	0,84	18760060524	18760060529
КНЛ-Ц10/*х*	100		1,18	0,89	0,71	0,60	0,48	0,41	18710070524	18710070529
КНЛ-Ц20/*х*	200		1,45	1,09	0,87	0,72	0,57	0,51	18720070524	18720070529
КНЛ-Ц30/*х*	300		1,71	1,28	1,02	0,85	0,68	0,60	18730070524	18730070529
КНЛ-Ц40/*х*	400		1,98	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	18740070524	18740070529
КНЛ-Ц50/*х*	500		2,24	1,68	1,34	1,12	0,90	0,78	18750070524	18750070529
КНЛ-Ц60/*х*	600		2,50	1,88	1,50	1,25	1,00	0,88	18760070524	18760070529
КНЛ-Ц10х8/*х*	100		1,28	0,96	0,77	0,64	0,51	0,45	18710080524	18710080529
КНЛ-Ц20х8/*х*	200		1,54	1,16	0,92	0,77	0,62	0,54	18720080524	18720080529
КНЛ-Ц30х8/*х*	300		1,80	1,35	1,09	0,90	0,72	0,63	18730080524	18730080529
КНЛ-Ц40х8/*х*	400		2,07	1,55	1,25	1,04	0,83	0,72	18740080524	18740080529
КНЛ-Ц50х8/*х*	500		2,33	1,75	1,40	1,17	0,94	0,81	18750080524	18750080529
КНЛ-Ц60х8/*х*	600		2,60	1,95	1,56	1,30	1,04	0,91	18760080524	18760080529
КНЛ-Ц10х10/*х*	100		1,48	1,11	0,88	0,74	0,59	0,52	18710100524	18710100529
КНЛ-Ц20х10/*х*	200		1,74	1,30	1,04	0,87	0,69	0,61	18720100524	18720100529
КНЛ-Ц30х10/*х*	300		2,00	1,50	1,20	1,00	0,80	0,70	18730100524	18730100529
КНЛ-Ц40х10/*х*	400		2,27	1,70	1,36	1,13	0,91	0,79	18740100524	18740100529
КНЛ-Ц50х10/*х*	500		2,53	1,90	1,52	1,27	1,02	0,88	18750100524	18750100529
КНЛ-Ц60х10/*х*	600		2,79	2,09	1,67	1,39	1,11	0,98	18760100524	18760100529
КНЛ-Ц20х15/*х*	200		2,22	1,67	1,34	1,11	0,89	0,78	18720150524	18720150529
КНЛ-Ц30х15/*х*	300		2,48	1,86	1,48	1,25	0,99	0,87	18730150524	18730150529
КНЛ-Ц40х15/*х*	400		2,75	2,07	1,65	1,38	1,11	0,96	18740150524	18740150529
КНЛ-Ц50х15/*х*	500		3,01	2,26	1,81	1,51	1,21	1,05	18750150524	18750150529
КНЛ-Ц60х15/*х*	600		3,28	2,46	1,96	1,63	1,30	1,16	18760150524	18760150529
КНЛ-Ц20х20/*х*	200		2,70	2,03	1,63	1,36	1,09	0,95	18720200524	18720200529
КНЛ-Ц30х20/*х*	300		2,96	2,23	1,77	1,49	1,19	1,04	18730200524	18730200529
КНЛ-Ц40х20/*х*	400		3,23	2,43	1,93	1,62	1,30	1,13	18740200524	18740200529
КНЛ-Ц50х20/*х*	500		3,49	2,63	2,11	1,76	1,41	1,22	18750200524	18750200529
КНЛ-Ц60х20/*х*	600		3,77	2,82	2,25	1,87	1,49	1,33	18760200524	18760200529

КРЫШКА К СЕКЦИИ ПЕРЕХОДНОЙ ПРАВОЙ/ЛЕВОЙ КНЛ-П/КНЛ-Л «АРС»

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

Пример обозначения:
Для секции переходной правой НЛ-П20х10/10х10 требуется
крышка КНЛ-П20*10/10*10, для секции переходной левой НЛ-Л20х10/10х10 требуется крышка КНЛ-Л20*10/10*10

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм. Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая: 0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5, 2,0 мм-6, 2,5 мм-7

Кодировка первых трех знаков артикула для крышки КНЛ-Л: 269

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КНЛ-П20/10, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -19220110314

ТИП	A, мм	A1, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
			2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КНЛ-П10х4/*х*	100		0,89	0,67	0,54	0,45	0,36	0,31	19210040524	19210040529
КНЛ-П20х4/*х*	200		1,16	0,87	0,69	0,57	0,46	0,41	19220040524	19220040529
КНЛ-П30х4/*х*	300		1,41	1,06	0,85	0,71	0,56	0,50	19230040524	19230040529
КНЛ-П40х4/*х*	400		1,69	1,27	1,02	0,84	0,67	0,59	19240040524	19240040529
КНЛ-П50х4/*х*	500		1,95	1,46	1,17	0,97	0,78	0,68	19250040524	19250040529
КНЛ-П60х4/*х*	600		2,21	1,66	1,33	1,11	0,89	0,77	19260040524	19260040529
КНЛ-П10х5/*х*	100		0,99	0,74	0,60	0,50	0,40	0,34	19210050524	19210050529
КНЛ-П20х5/*х*	200		1,25	0,94	0,75	0,62	0,50	0,44	19220050524	19220050529
КНЛ-П30х5/*х*	300		1,51	1,13	0,91	0,76	0,60	0,53	19230050524	19230050529
КНЛ-П40х5/*х*	400		1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,62	19240050524	19240050529
КНЛ-П50х5/*х*	500		2,04	1,53	1,23	1,02	0,82	0,71	19250050524	19250050529
КНЛ-П60х5/*х*	600		2,30	1,73	1,39	1,16	0,92	0,81	19260050524	19260050529
КНЛ-П10х6/*х*	100		1,09	0,81	0,65	0,55	0,43	0,38	19210060524	19210060529
КНЛ-П20х6/*х*	200		1,35	1,01	0,81	0,67	0,54	0,48	19220060524	19220060529
КНЛ-П30х6/*х*	300		1,61	1,20	0,97	0,81	0,64	0,57	19230060524	19230060529
КНЛ-П40х6/*х*	400		1,88	1,41	1,13	0,94	0,76	0,66	19240060524	19240060529
КНЛ-П50х6/*х*	500		2,14	1,60	1,28	1,07	0,86	0,75	19250060524	19250060529
КНЛ-П60х6/*х*	600		2,40	1,80	1,44	1,20	0,96	0,84	19260060524	19260060529
КНЛ-П10/*х*	100		1,18	0,89	0,71	0,60	0,48	0,41	19210070524	19210070529
КНЛ-П20/*х*	200		1,45	1,09	0,87	0,72	0,57	0,51	19220070524	19220070529
КНЛ-П30/*х*	300		1,71	1,28	1,02	0,85	0,68	0,60	19230070524	19230070529
КНЛ-П40/*х*	400		1,98	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	19240070524	19240070529
КНЛ-П50/*х*	500		2,24	1,68	1,34	1,12	0,90	0,78	19250070524	19250070529
КНЛ-П60/*х*	600		2,50	1,88	1,50	1,25	1,00	0,88	19260070524	19260070529
КНЛ-П10х8/*х*	100		1,28	0,96	0,77	0,64	0,51	0,45	19210080524	19210080529
КНЛ-П20х8/*х*	200		1,54	1,16	0,92	0,77	0,62	0,54	19220080524	19220080529
КНЛ-П30х8/*х*	300		1,80	1,35	1,09	0,90	0,72	0,63	19230080524	19230080529
КНЛ-П40х8/*х*	400		2,07	1,55	1,25	1,04	0,83	0,72	19240080524	19240080529
КНЛ-П50х8/*х*	500		2,33	1,75	1,40	1,17	0,94	0,81	19250080524	19250080529
КНЛ-П60х8/*х*	600		2,60	1,95	1,56	1,30	1,04	0,91	19260080524	19260080529
КНЛ-П10х10/*х*	100		1,48	1,11	0,88	0,74	0,59	0,52	19210100524	19210100529
КНЛ-П20х10/*х*	200		1,74	1,30	1,04	0,87	0,69	0,61	19220100524	19220100529
КНЛ-П30х10/*х*	300		2,00	1,50	1,20	1,00	0,80	0,70	19230100524	19230100529
КНЛ-П40х10/*х*	400		2,27	1,70	1,36	1,13	0,91	0,79	19240100524	19240100529
КНЛ-П50х10/*х*	500		2,53	1,90	1,52	1,27	1,02	0,88	19250100524	19250100529
КНЛ-П60х10/*х*	600		2,79	2,09	1,67	1,39	1,11	0,98	19260100524	19260100529
КНЛ-П20х15/*х*	200		2,22	1,67	1,34	1,11	0,89	0,78	19220150524	19220150529
КНЛ-П30х15/*х*	300		2,48	1,86	1,48	1,25	0,99	0,87	19230150524	19230150529
КНЛ-П40х15/*х*	400		2,75	2,07	1,65	1,38	1,11	0,96	19240150524	19240150529
КНЛ-П50х15/*х*	500		3,01	2,26	1,81	1,51	1,21	1,05	19250150524	19250150529
КНЛ-П60х15/*х*	600		3,28	2,46	1,96	1,63	1,30	1,16	19260150524	19260150529
КНЛ-П20х20/*х*	200		2,70	2,03	1,63	1,36	1,09	0,95	19220200524	19220200529
КНЛ-П30х20/*х*	300		2,96	2,23	1,77	1,49	1,19	1,04	19230200524	19230200529
КНЛ-П40х20/*х*	400		3,23	2,43	1,93	1,62	1,30	1,13	19240200524	19240200529
КНЛ-П50х20/*х*	500		3,49	2,63	2,11	1,76	1,41	1,22	19250200524	19250200529
КНЛ-П60х20/*х*	600		3,77	2,82	2,25	1,87	1,49	1,33	19260200524	19260200529

СХЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЬНОЙ ТРАССЫ ИЗ ЛОТКОВ НЛ «АРС»

Несущие лотки (НЛ) служат для прокладки на них кабелей и проводов напряжением до 1000 В.
В номенклатуру лотков входят готовые для сборки элементы, обеспечивающие создание трассы с необходимыми поворотами и разветвлениями в горизонтальной и вертикальной плоскостях: прямые и угловые секции, переходной и шарнирный соединители, прижим, держатель, подвеска.

Лотки устанавливают на сборных кабельных конструкциях, элементах строительных и технологических конструкций и подвесках НЛ-ПВ. Лотки выпускаются с высотой борта от 25мм до 200мм с шагом 5мм. Длина лотков от 2000мм до 6000мм с шагом100мм.

Отличительной особенностью лотка является наличие перфорации вдоль всего борта.

Климатическое исполнение
УТ1,5; УТ2,5, цУТ1,5; УХЛ 2,5; ЭХЛ.
Возможно изготовление изделий в исполнении Х-УТ2; УХЛ1.

ТУ 25.11.23-001-44296987-2023.

ars-group.ru

СХЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЬНОЙ ТРАССЫ ИЗ ЛОТКОВ НЛ «АРС»

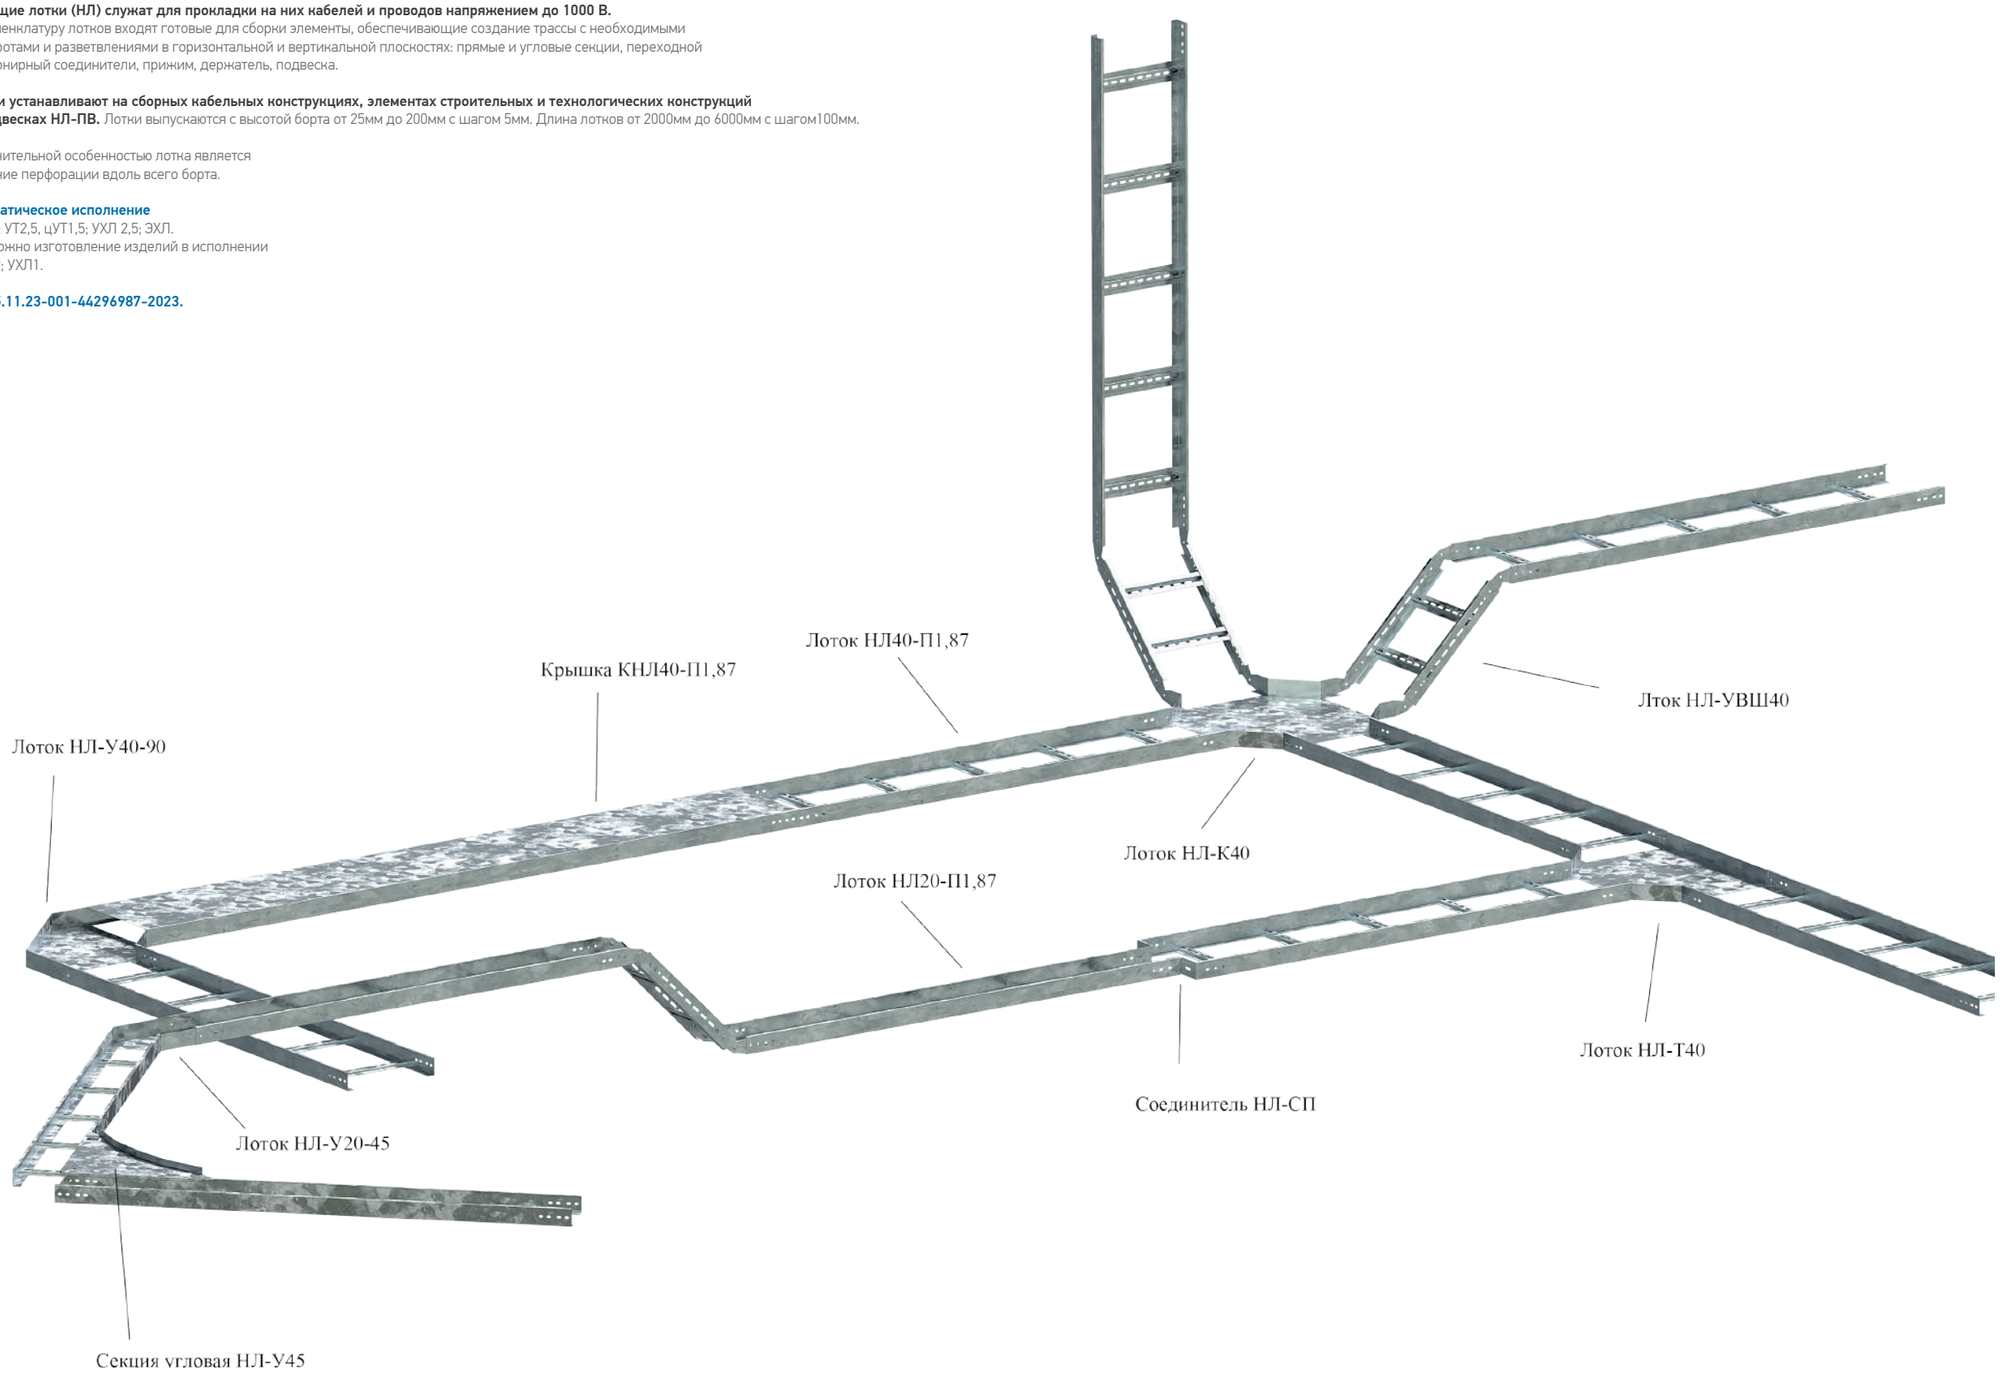

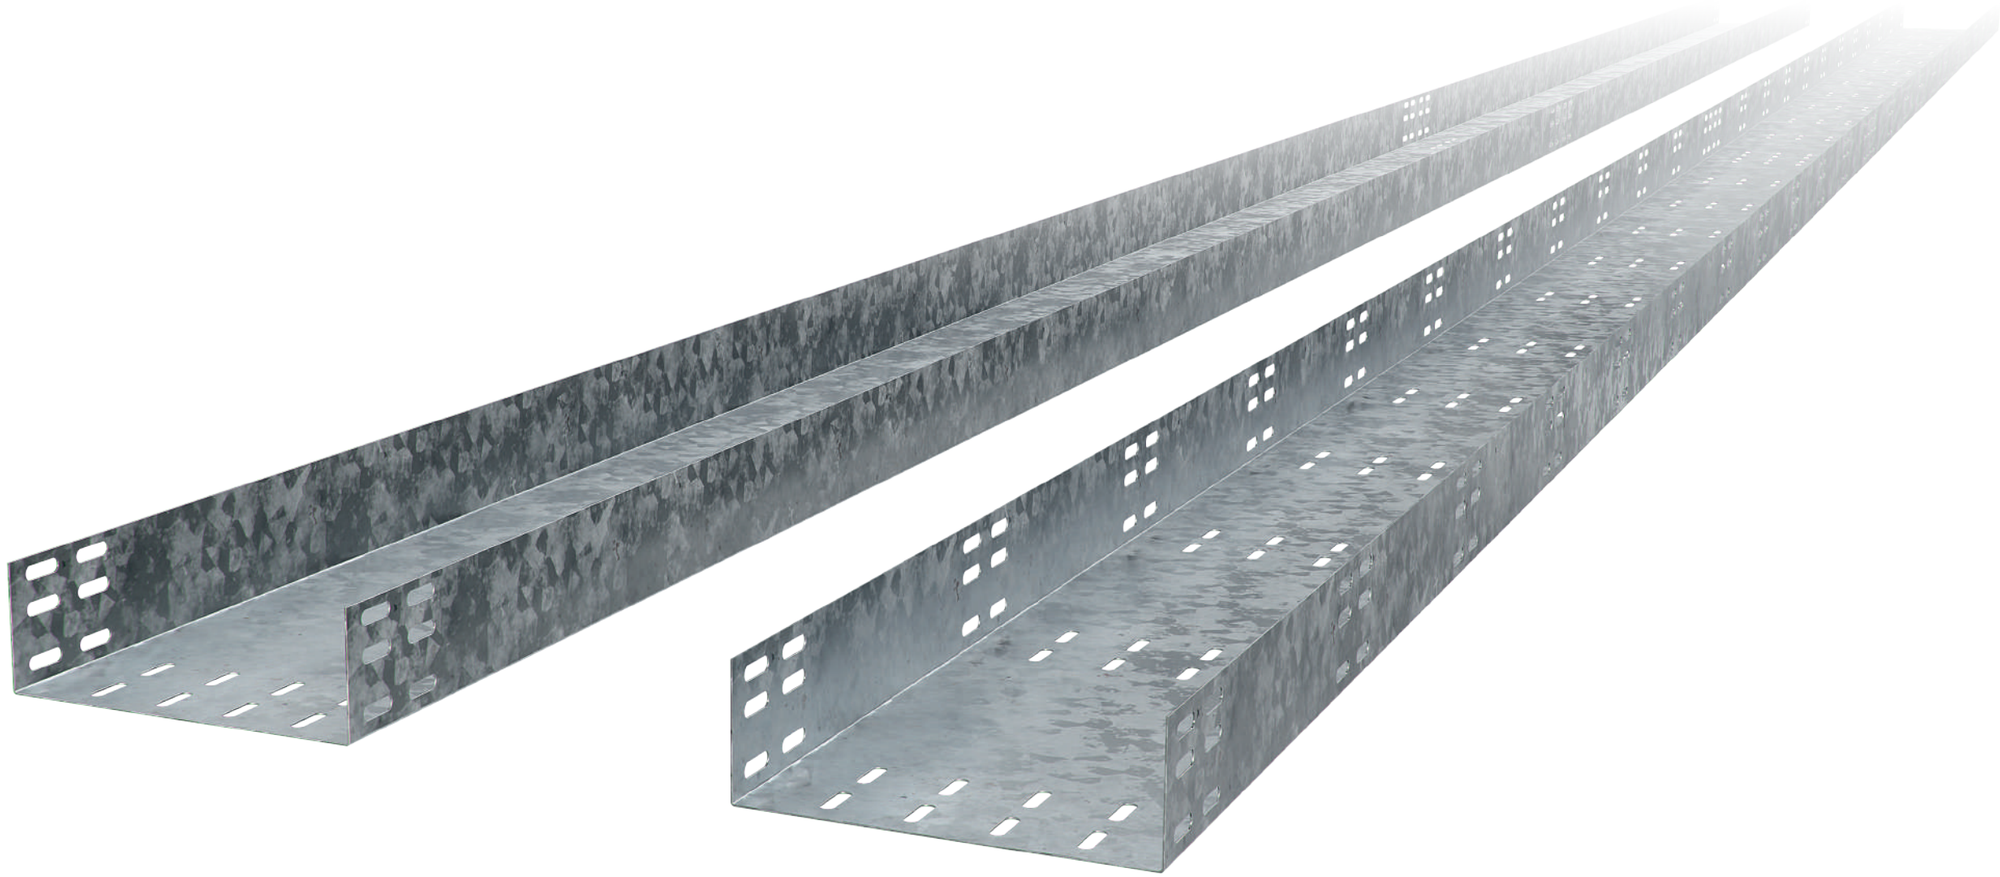

6

ЛОТКИ МОНТАЖНЫЕ ЛМ, ЛМГ «АРС»

Предназначены для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладки кабелей. В состав изделий входят: лотки прямые, лотки угловые для поворота трассы в горизонтальной и вертикальной плоскостях, лотки тройниковые, лотки крестообразные, соединители лотков, лотковый соединительный переходник (левый и правый), отводы боковые, разъединители, крышки лотков всех видов. Изготавливаются в двух модификациях: перфорированные (ЛМ) и лотки глухие (ЛМГ). Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ. Высота борта: 25, 50, 60, 65, 70, 80, 85, 92, 94, 100, 110, 150, 200мм. Длина лотков: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 6000 мм
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023.

ЛОТОК ПРЯМОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛМ «АРС»

Применяются при создании прямых участков трассы.

Соединяются между собой двумя соединителями и 8-ю винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 8шт.
Гайка с фланцем М6 8шт.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка ЛМ50х25, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -10105222334

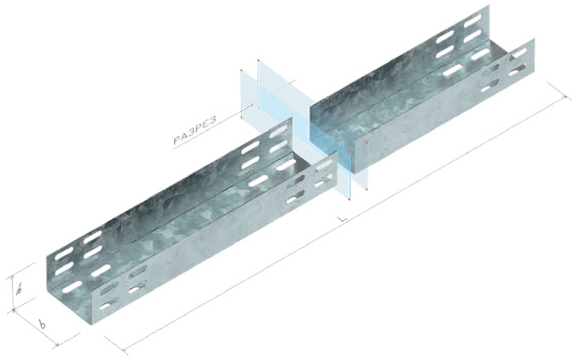

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	L	b	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЛМ50х25	25	2000	50	3,14	2,36	1,88	1,57	1,88	1,65	10105222534	10105222539
ЛМ50х50	50	2000	50	4,71	3,53	2,83	2,36	2,20	1,92	10105052534	10105052539
ЛМ75х50	50	2000	75	5,50	4,12	3,30	2,75	2,57	2,25	10111052544	10111052549
ЛМ75х65	65	2000	75	6,44	4,83	3,86	3,22	1,88	1,65	10111332544	10111332549
ЛМ100х25	25	2000	100	4,71	3,53	2,83	2,36	2,51	2,20	10110222544	10110222549
ЛМ100х50	50	2000	100	6,28	4,71	3,77	3,14	2,89	2,53	10110052544	10110052549
ЛМ100х65	65	2000	100	7,22	5,42	4,33	3,61	3,77	3,30	10110332544	10110332549
ЛМ100х100	100	2000	100	9,42	7,07	5,65	4,71	3,14	2,75	10110102544	10110102549
ЛМ150х50	50	2000	150	7,85	5,89	4,71	3,93	3,52	3,08	10115052544	10115052549
ЛМ150х65	65	2000	150	8,79	6,59	5,28	4,40	4,40	3,85	10115332544	10115332549
ЛМ150х100	100	2000	150	10,99	8,24	6,59	5,50	5,65	4,95	10115102544	10115102549
ЛМ150х150	150	2000	150	14,13	10,60	8,48	7,07	3,77	3,30	10115152544	10115152549
ЛМ200х50	50	2000	200	9,42	7,07	5,65	4,71	4,14	3,63	10120052544	10120052549
ЛМ200х65	65	2000	200	10,36	7,77	6,22	5,18	5,02	4,40	10120332544	10120332549
ЛМ200х100	100	2000	200	12,56	9,42	7,54	6,28	6,28	5,50	10120102544	10120102549
ЛМ200х150	150	2000	200	15,70	11,78	9,42	7,85	4,40	3,85	10120152544	10120152549
ЛМ250х50	50	2000	250	10,99	8,24	6,59	5,50	4,77	4,18	10125052544	10125052549
ЛМ250х65	65	2000	250	11,93	8,95	7,16	5,97	5,65	4,95	10125332544	10125332549
ЛМ250х100	100	2000	250	14,13	10,60	8,48	7,07	6,91	6,04	10125102544	10125102549
ЛМ250х150	150	2000	250	17,27	12,95	10,36	8,64	5,02	4,40	10125152544	10125152549
ЛМ300х50	50	2000	300	12,56	9,42	7,54	6,28	5,40	4,73	10130052544	10130052549
ЛМ300х65	65	2000	300	13,50	10,13	8,10	6,75	6,28	5,50	10130332544	10130332549
ЛМ300х100	100	2000	300	15,70	11,78	9,42	7,85	7,54	6,59	10130102544	10130102549
ЛМ300х150	150	2000	300	18,84	14,13	11,30	9,42	6,28	5,50	10130152544	10130152549
ЛМ400х50	50	2000	400	15,70	11,78	9,42	7,85	6,66	5,82	10140052544	10140052549
ЛМ400х65	65	2000	400	16,64	12,48	9,99	8,32	1,57	1,37	10140332544	10140332549
ЛМ400х100	100	2000	400	18,84	14,13	11,30	9,42	2,36	2,06	10140102544	10140102549
ЛМ400х150	150	2000	400	21,98	16,49	13,19	10,99	2,75	2,40	10140152544	10140152549
ЛМ500х50	50	2000	500	18,84	14,13	11,30	9,42	3,22	2,82	10150052544	10150052549
ЛМ500х65	65	2000	500	19,78	14,84	11,87	9,89	2,36	2,06	10150332544	10150332549
ЛМ500х100	100	2000	500	21,98	16,49	13,19	10,99	3,14	2,75	10150102544	10150102549
ЛМ500х150	150	2000	500	25,12	18,84	15,07	12,56	3,61	3,16	10150152544	10150152549
ЛМ600х50	50	2000	600	21,98	16,49	13,19	10,99	4,71	4,12	10160052544	10160052549
ЛМ600х65	65	2000	600	22,92	17,19	13,75	11,46	3,93	3,43	10160332544	10160332549
ЛМ600х100	100	2000	600	25,12	18,84	15,07	12,56	4,40	3,85	10160102544	10160102549
ЛМ600х150	150	2000	600	28,26	21,20	16,96	14,13	5,50	4,81	10160152544	10160152549
ЛМ50х25х2500	25	2500	50	3,93	2,94	2,36	1,96	7,07	6,18	10105224544	10105224549
ЛМ50х50х2500	50	2500	50	5,89	4,42	3,53	2,94	4,71	4,12	10105054544	10105054549
ЛМ75х50х2500	50	2500	75	6,87	5,15	4,12	3,43	5,18	4,53	10111054544	10111054549
ЛМ75х65х2500	65	2500	75	8,05	6,03	4,83	4,02	6,28	5,50	10111334544	10111334549
ЛМ100х25х2500	25	2500	100	5,89	4,42	3,53	2,94	7,85	6,87	10110224544	10110224549
ЛМ100х50х2500	50	2500	100	7,85	5,89	4,71	3,93	5,50	4,81	10110054544	10110054549
ЛМ100х65х2500	65	2500	100	9,03	6,77	5,42	4,51	5,97	5,22	10110334544	10110334549
ЛМ100х100х2500	100	2500	100	11,78	8,83	7,07	5,89	7,07	6,18	10110104544	10110104549
ЛМ150х50х2500	50	2500	150	9,81	7,36	5,89	4,91	8,64	7,56	10115054544	10115054549
ЛМ150х65х2500	65	2500	150	10,99	8,24	6,59	5,50	6,28	5,50	10115334544	10115334549
ЛМ150х100х2500	100	2500	150	13,74	10,30	8,24	6,87	6,75	5,91	10115104544	10115104549
ЛМ150х150х2500	150	2500	150	17,66	13,25	10,60	8,83	7,85	6,87	10115154544	10115154549
ЛМ200х50х2500	50	2500	200	11,78	8,83	7,07	5,89	9,42	8,24	10120054544	10120054549

ars-group.ru

ЛОТОК ПРЯМОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛМ «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	L	b	2,0	1,5	1,2	1,0	0,8	0,7		
ЛМ200х65х2500	65	2500	200	12,95	9,71	7,77	6,48	7,85	6,87	10120334544	10120334549
ЛМ200х100х2500	100	2500	200	15,70	11,78	9,42	7,85	8,32	7,28	10120104544	10120104549
ЛМ200х150х2500	150	2500	200	19,63	14,72	11,78	9,81	7,85	6,87	10120154544	10120154549
ЛМ250х50х2500	50	2500	250	13,74	10,30	8,24	6,87	5,50	4,81	10125054544	10125054549
ЛМ250х65х2500	65	2500	250	14,92	11,19	8,95	7,46	5,97	5,22	10125334544	10125334549
ЛМ250х100х2500	100	2500	250	17,66	13,25	10,60	8,83	7,06	6,18	10125104544	10125104549
ЛМ250х150х2500	150	2500	250	21,59	16,19	12,95	10,79	8,63	7,55	10125154544	10125154549
ЛМ300х50х2500	50	2500	300	15,70	11,78	9,42	7,85	6,28	5,50	10130054544	10130054549
ЛМ300х65х2500	65	2500	300	16,88	12,66	10,13	8,44	6,75	5,91	10130334544	10130334549
ЛМ300х100х2500	100	2500	300	19,63	14,72	11,78	9,81	7,85	6,87	10130104544	10130104549
ЛМ300х150х2500	150	2500	300	23,55	17,66	14,13	11,78	9,42	8,25	10130154544	10130154549
ЛМ400х50х2500	50	2500	400	19,63	14,72	11,78	9,81	7,85	6,87	10140054544	10140054549
ЛМ400х65х2500	65	2500	400	20,80	15,60	12,48	10,40	8,32	7,28	10140334544	10140334549
ЛМ400х100х2500	100	2500	400	23,55	17,66	14,13	11,78	9,42	8,25	10140104544	10140104549
ЛМ400х150х2500	150	2500	400	27,48	20,61	16,49	13,74	10,99	9,62	10140154544	10140154549
ЛМ500х50х2500	50	2500	500	23,55	17,66	14,13	11,78	9,42	8,25	10150054544	10150054549
ЛМ500х65х2500	65	2500	500	24,73	18,55	14,84	12,36	9,89	8,65	10150334544	10150334549
ЛМ500х100х2500	100	2500	500	27,48	20,61	16,49	13,74	10,99	9,62	10150104544	10150104549
ЛМ500х150х2500	150	2500	500	31,40	23,55	18,84	15,70	12,56	10,99	10150154544	10150154549
ЛМ600х50х2500	50	2500	600	27,48	20,61	16,49	13,74	10,99	9,62	10160054544	10160054549
ЛМ600х65х2500	65	2500	600	28,65	21,49	17,19	14,33	11,46	10,03	10160334544	10160334549
ЛМ600х100х2500	100	2500	600	31,40	23,55	18,84	15,70	12,56	10,99	10160104544	10160104549
ЛМ600х150х2500	150	2500	600	35,33	26,49	21,20	17,66	14,13	12,36	10160154544	10160154549
ЛМ50х25х3000	25	3000	50	4,71	3,53	2,83	2,36	1,88	1,65	10105223544	10105223549
ЛМ50х50х3000	50	3000	50	7,07	5,30	4,24	3,53	2,83	2,47	10105053544	10105053549
ЛМ75х50х3000	50	3000	75	8,24	6,18	4,95	4,12	3,3	2,88	10111053544	10111053549
ЛМ75х65х3000	65	3000	75	9,66	7,24	5,79	4,83	3,86	3,38	10111333544	10111333549
ЛМ100х25х3000	25	3000	100	7,07	5,30	4,24	3,53	2,83	2,47	10110223544	10110223549
ЛМ100х50х3000	50	3000	100	9,42	7,07	5,65	4,71	3,77	3,3	10110053544	10110053549
ЛМ100х65х3000	65	3000	100	10,83	8,12	6,50	5,42	4,33	3,79	10110333544	10110333549
ЛМ100х100х3000	100	3000	100	14,13	10,60	8,48	7,07	5,65	4,95	10110103544	10110103549
ЛМ150х50х3000	50	3000	150	11,78	8,83	7,07	5,89	4,71	4,12	10115053544	10115053549
ЛМ150х65х3000	65	3000	150	13,19	9,89	7,91	6,59	5,28	4,62	10115333544	10115333549
ЛМ150х100х3000	100	3000	150	16,49	12,36	9,89	8,24	6,59	5,77	10115103544	10115103549
ЛМ150х150х3000	150	3000	150	21,20	15,90	12,72	10,60	8,48	7,42	10115153544	10115153549
ЛМ200х50х3000	50	3000	200	14,13	10,60	8,48	7,07	5,65	4,95	10120053544	10120053549
ЛМ200х65х3000	65	3000	200	15,54	11,66	9,33	7,77	6,22	5,44	10120333544	10120333549
ЛМ200х100х3000	100	3000	200	18,84	14,13	11,30	9,42	7,54	6,59	10120103544	10120103549
ЛМ200х150х3000	150	3000	200	23,55	17,66	14,13	11,78	9,42	8,24	10120153544	10120153549
ЛМ250х50х3000	50	3000	250	16,49	12,36	9,89	8,24	6,59	5,77	10125053544	10125053549
ЛМ250х65х3000	65	3000	250	17,90	13,42	10,74	8,95	7,16	6,26	10125333544	10125333549
ЛМ250х100х3000	100	3000	250	21,20	15,90	12,72	10,60	8,48	7,42	10125103544	10125103549
ЛМ250х150х3000	150	3000	250	25,91	19,43	15,54	12,95	10,36	9,07	10125153544	10125153549
ЛМ300х50х3000	50	3000	300	18,84	14,13	11,30	9,42	7,54	6,59	10130053544	10130053549
ЛМ300х65х3000	65	3000	300	20,25	15,19	12,15	10,13	8,1	7,09	10130333544	10130333549
ЛМ300х100х3000	100	3000	300	23,55	17,66	14,13	11,78	9,42	8,24	10130103544	10130103549
ЛМ300х150х3000	150	3000	300	28,26	21,20	16,96	14,13	11,3	9,89	10130153544	10130153549
ЛМ400х50х3000	50	3000	400	23,55	17,66	14,13	11,78	9,42	8,24	10140053544	10140053549
ЛМ400х65х3000	65	3000	400	24,96	18,72	14,98	12,48	9,99	8,74	10140333544	10140333549
ЛМ400х100х3000	100	3000	400	28,26	21,20	16,96	14,13	11,30	9,89	10140103544	10140103549
ЛМ400х150х3000	150	3000	400	32,97	24,73	19,78	16,49	13,19	11,54	10140153544	10140153549
ЛМ500х50х3000	50	3000	500	28,26	21,20	16,96	14,13	11,30	9,89	10150053544	10150053549
ЛМ500х65х3000	65	3000	500	29,67	22,25	17,80	14,84	11,87	10,39	10150333544	10150333549
ЛМ500х100х3000	100	3000	500	32,97	24,73	19,78	16,49	13,19	11,54	10150103544	10150103549
ЛМ500х150х3000	150	3000	500	37,68	28,26	22,61	18,84	15,07	13,19	10150153544	10150153549
ЛМ600х50х3000	50	3000	600	32,97	24,73	19,78	16,49	13,19	11,54	10160053544	10160053549
ЛМ600х65х3000	65	3000	600	34,38	25,79	20,63	17,19	13,75	12,03	10160333544	10160333549
ЛМ600х100х3000	100	3000	600	37,68	28,26	22,61	18,84	15,07	13,19	10160103544	10160103549
ЛМ600х150х3000	150	3000	600	42,39	31,79	25,43	21,20	16,96	14,84	10160153544	10160153549

ЛОТОК ПРЯМОЙ ГЛУХОЙ ЛМГ «АРС»

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 8шт.
Гайка с фланцем М6 8шт.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка ЛМГ50х25,
изготовленного из металла
толщиной 1,0 мм - 10105222334

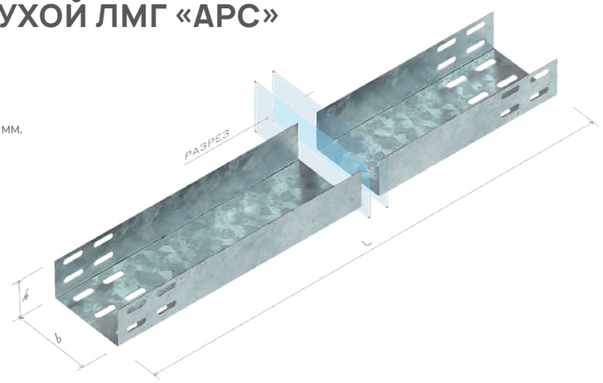

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	L	b	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
ЛМГ50х25	25	2000	50	3,14	2,36	1,88	1,57	1,26	1,10	13405222634	13405222639
ЛМГ50х50	50	2000	50	4,71	3,53	2,83	2,36	1,88	1,65	13405052634	13405052639
ЛМГ75х50	50	2000	75	5,50	4,13	3,30	2,75	2,20	1,93	13411052644	13411052649
ЛМГ75х65	65	2000	75	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	13411332644	13411332649
ЛМГ100х25	25	2000	100	4,71	3,53	2,83	2,36	1,88	1,65	13410222644	13410222649
ЛМГ100х50	50	2000	100	6,28	4,71	3,77	3,14	2,51	2,20	13410052644	13410052649
ЛМГ100х65	65	2000	100	7,22	5,42	4,33	3,61	2,89	2,53	13410332644	13410332649
ЛМГ100х100	100	2000	100	9,42	7,07	5,65	4,71	3,77	3,30	13410102644	13410102649
ЛМГ150х50	50	2000	150	7,85	5,89	4,71	3,93	3,14	2,75	13415052644	13415052649
ЛМГ150х65	65	2000	150	8,79	6,59	5,27	4,40	3,52	3,08	13415332644	13415332649
ЛМГ150х100	100	2000	150	10,99	8,24	6,59	5,50	4,40	3,85	13415102644	13415102649
ЛМГ150х150	150	2000	150	14,13	10,60	8,48	7,07	5,65	4,95	13415152644	13415152649
ЛМГ200х50	50	2000	200	9,42	7,07	5,65	4,71	3,77	3,30	13420052644	13420052649
ЛМГ200х65	65	2000	200	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	13420332644	13420332649
ЛМГ200х100	100	2000	200	12,56	9,42	7,54	6,28	5,02	4,40	13420102644	13420102649
ЛМГ200х150	150	2000	200	15,70	11,78	9,42	7,85	6,28	5,50	13420152644	13420152649
ЛМГ250х50	50	2000	250	10,99	8,24	6,59	5,50	4,40	3,85	13425052644	13425052649
ЛМГ250х65	65	2000	250	11,93	8,95	7,16	5,97	4,77	4,18	13425332644	13425332649
ЛМГ250х100	100	2000	250	14,13	10,60	8,48	7,07	5,65	4,95	13425102644	13425102649
ЛМГ250х150	150	2000	250	17,27	12,95	10,36	8,64	6,91	6,04	13425152644	13425152649
ЛМГ300х50	50	2000	300	12,56	9,42	7,54	6,28	5,02	4,40	13430052644	13430052649
ЛМГ300х65	65	2000	300	13,50	10,13	8,10	6,75	5,40	4,73	13430332644	13430332649
ЛМГ300х100	100	2000	300	15,70	11,78	9,42	7,85	6,28	5,50	13430102644	13430102649
ЛМГ300х150	150	2000	300	18,84	14,13	11,30	9,42	7,54	6,59	13430152644	13430152649
ЛМГ400х50	50	2000	400	15,70	11,78	9,42	7,85	6,28	5,50	13440052644	13440052649
ЛМГ400х65	65	2000	400	16,64	12,48	9,98	8,32	6,66	5,82	13440332644	13440332649
ЛМГ400х100	100	2000	400	18,84	14,13	11,30	9,42	7,54	6,59	13440102644	13440102649
ЛМГ400х150	150	2000	400	21,98	16,49	13,19	10,99	8,79	7,69	13440152644	13440152649
ЛМГ500х50	50	2000	500	18,84	14,13	11,30	9,42	7,54	6,59	13450052644	13450052649
ЛМГ500х65	65	2000	500	19,78	14,84	11,87	9,89	7,91	6,92	13450332644	13450332649
ЛМГ500х100	100	2000	500	21,98	16,49	13,19	10,99	8,79	7,69	13450102644	13450102649
ЛМГ500х150	150	2000	500	25,12	18,84	15,07	12,56	10,05	8,79	13450152644	13450152649
ЛМГ600х50	50	2000	600	21,98	16,49	13,19	10,99	8,79	7,69	13460052644	13460052649
ЛМГ600х65	65	2000	600	22,92	17,19	13,75	11,46	9,17	8,02	13460332644	13460332649
ЛМГ600х100	100	2000	600	25,12	18,84	15,07	12,56	10,05	8,79	13460102644	13460102649
ЛМГ600х150	150	2000	600	28,26	21,20	16,96	14,13	11,30	9,89	13460152644	13460152649
ЛМГ50х25х2500	25	2500	50	3,93	2,95	2,36	1,97	1,57	1,38	13405224644	13405224649
ЛМГ50х50х2500	50	2500	50	5,89	4,42	3,53	2,95	2,36	2,06	13405054644	13405054649
ЛМГ75х50х2500	50	2500	75	6,87	5,15	4,12	3,44	2,75	2,40	13411054644	13411054649
ЛМГ75х65х2500	65	2500	75	8,05	6,04	4,83	4,03	3,22	2,82	13411334644	13411334649
ЛМГ100х25х2500	25	2500	100	5,89	4,42	3,53	2,95	2,36	2,06	13410224644	13410224649
ЛМГ100х50х2500	50	2500	100	7,85	5,89	4,71	3,93	3,14	2,75	13410054644	13410054649
ЛМГ100х65х2500	65	2500	100	9,03	6,77	5,42	4,52	3,61	3,16	13410334644	13410334649

ЛОТОК ПРЯМОЙ ГЛУХОЙ ЛМГ «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	L	b	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЛМГ100х100х2500	100	2500	100	11,78	8,84	7,07	5,89	4,71	4,12	13410104644	13410104649
ЛМГ150х50х2500	50	2500	150	9,81	7,36	5,89	4,91	3,92	3,43	13415054644	13415054649
ЛМГ150х65х2500	65	2500	150	10,99	8,24	6,59	5,50	4,40	3,85	13415334644	13415334649
ЛМГ150х100х2500	100	2500	150	13,74	10,31	8,24	6,87	5,50	4,81	13415104644	13415104649
ЛМГ150х150х2500	150	2500	150	17,66	13,25	10,60	8,83	7,06	6,18	13415154644	13415154649
ЛМГ200х50х2500	50	2500	200	11,78	8,84	7,07	5,89	4,71	4,12	13420054644	13420054649
ЛМГ200х65х2500	65	2500	200	12,95	9,71	7,77	6,48	5,18	4,53	13420334644	13420334649
ЛМГ200х100х2500	100	2500	200	15,70	11,78	9,42	7,85	6,28	5,50	13420104644	13420104649
ЛМГ200х150х2500	150	2500	200	19,63	14,72	11,78	9,82	7,85	6,87	13420154644	13420154649
ЛМГ250х50х2500	50	2500	250	13,74	10,31	8,24	6,87	5,50	4,81	13425054644	13425054649
ЛМГ250х65х2500	65	2500	250	14,92	11,19	8,95	7,46	5,97	5,22	13425334644	13425334649
ЛМГ250х100х2500	100	2500	250	17,66	13,25	10,60	8,83	7,06	6,18	13425104644	13425104649
ЛМГ250х150х2500	150	2500	250	21,59	16,19	12,95	10,80	8,64	7,56	13425154644	13425154649
ЛМГ300х50х2500	50	2500	300	15,70	11,78	9,42	7,85	6,28	5,50	13430054644	13430054649
ЛМГ300х65х2500	65	2500	300	16,88	12,66	10,13	8,44	6,75	5,91	13430334644	13430334649
ЛМГ300х100х2500	100	2500	300	19,63	14,72	11,78	9,82	7,85	6,87	13430104644	13430104649
ЛМГ300х150х2500	150	2500	300	23,55	17,66	14,13	11,78	9,42	8,24	13430154644	13430154649
ЛМГ400х50х2500	50	2500	400	19,63	14,72	11,78	9,82	7,85	6,87	13440054644	13440054649
ЛМГ400х65х2500	65	2500	400	20,80	15,60	12,48	10,40	8,32	7,28	13440334644	13440334649
ЛМГ400х100х2500	100	2500	400	23,55	17,66	14,13	11,78	9,42	8,24	13440104644	13440104649
ЛМГ400х150х2500	150	2500	400	27,48	20,61	16,49	13,74	10,99	9,62	13440154644	13440154649
ЛМГ500х50х2500	50	2500	500	23,55	17,66	14,13	11,78	9,42	8,24	13450054644	13450054649
ЛМГ500х65х2500	65	2500	500	24,73	18,55	14,84	12,37	9,89	8,66	13450334644	13450334649
ЛМГ500х100х2500	100	2500	500	27,48	20,61	16,49	13,74	10,99	9,62	13450104644	13450104649
ЛМГ500х150х2500	150	2500	500	31,40	23,55	18,84	15,70	12,56	10,99	13450154644	13450154649
ЛМГ600х50х2500	50	2500	600	27,48	20,61	16,49	13,74	10,99	9,62	13460054644	13460054649
ЛМГ600х65х2500	65	2500	600	28,65	21,49	17,19	14,33	11,46	10,03	13460334644	13460334649
ЛМГ600х100х2500	100	2500	600	31,40	23,55	18,84	15,70	12,56	10,99	13460104644	13460104649
ЛМГ600х150х2500	150	2500	600	35,33	26,50	21,20	17,67	14,13	12,37	13460154644	13460154649
ЛМГ50х25х3000	25	3000	50	4,71	3,53	2,83	2,36	1,88	1,65	13405223644	13405223649
ЛМГ50х50х3000	50	3000	50	7,07	5,30	4,24	3,54	2,83	2,47	13405053644	13405053649
ЛМГ75х50х3000	50	3000	75	8,24	6,18	4,94	4,12	3,30	2,88	13411053644	13411053649
ЛМГ75х65х3000	65	3000	75	9,66	7,25	5,80	4,83	3,86	3,38	13411333644	13411333649
ЛМГ100х25х3000	25	3000	100	7,07	5,30	4,24	3,54	2,83	2,47	13410223644	13410223649
ЛМГ100х50х3000	50	3000	100	9,42	7,07	5,65	4,71	3,77	3,30	13410053644	13410053649
ЛМГ100х65х3000	65	3000	100	10,83	8,12	6,50	5,42	4,33	3,79	13410333644	13410333649
ЛМГ100х100х3000	100	3000	100	14,13	10,60	8,48	7,07	5,65	4,95	13410103644	13410103649
ЛМГ150х50х3000	50	3000	150	11,78	8,84	7,07	5,89	4,71	4,12	13415053644	13415053649
ЛМГ150х65х3000	65	3000	150	13,19	9,89	7,91	6,60	5,28	4,62	13415333644	13415333649
ЛМГ150х100х3000	100	3000	150	16,49	12,37	9,89	8,25	6,60	5,77	13415103644	13415103649
ЛМГ150х150х3000	150	3000	150	21,20	15,90	12,72	10,60	8,48	7,42	13415153644	13415153649
ЛМГ200х50х3000	50	3000	200	14,13	10,60	8,48	7,07	5,65	4,95	13420053644	13420053649
ЛМГ200х65х3000	65	3000	200	15,54	11,66	9,32	7,77	6,22	5,44	13420333644	13420333649
ЛМГ200х100х3000	100	3000	200	18,84	14,13	11,30	9,42	7,54	6,59	13420103644	13420103649
ЛМГ200х150х3000	150	3000	200	23,55	17,66	14,13	11,78	9,42	8,24	13420153644	13420153649
ЛМГ250х50х3000	50	3000	250	16,49	12,37	9,89	8,25	6,60	5,77	13425053644	13425053649
ЛМГ250х65х3000	65	3000	250	17,90	13,43	10,74	8,95	7,16	6,27	13425333644	13425333649
ЛМГ250х100х3000	100	3000	250	21,20	15,90	12,72	10,60	8,48	7,42	13425103644	13425103649
ЛМГ250х150х3000	150	3000	250	25,91	19,43	15,55	12,96	10,36	9,07	13425153644	13425153649
ЛМГ300х50х3000	50	3000	300	18,84	14,13	11,30	9,42	7,54	6,59	13430053644	13430053649
ЛМГ300х65х3000	65	3000	300	20,25	15,19	12,15	10,13	8,10	7,09	13430333644	13430333649
ЛМГ300х100х3000	100	3000	300	23,55	17,66	14,13	11,78	9,42	8,24	13430103644	13430103649
ЛМГ300х150х3000	150	3000	300	28,26	21,20	16,96	14,13	11,30	9,89	13430153644	13430153649
ЛМГ400х50х3000	50	3000	400	23,55	17,66	14,13	11,78	9,42	8,24	13440053644	13440053649
ЛМГ400х65х3000	65	3000	400	24,96	18,72	14,98	12,48	9,98	8,74	13440333644	13440333649
ЛМГ400х100х3000	100	3000	400	28,26	21,20	16,96	14,13	11,30	9,89	13440103644	13440103649
ЛМГ400х150х3000	150	3000	400	32,97	24,73	19,78	16,49	13,19	11,54	13440153644	13440153649
ЛМГ500х50х3000	50	3000	500	28,26	21,20	16,96	14,13	11,30	9,89	13450053644	13450053649
ЛМГ500х65х3000	65	3000	500	29,67	22,25	17,80	14,84	11,87	10,38	13450333644	13450333649
ЛМГ500х100х3000	100	3000	500	32,97	24,73	19,78	16,49	13,19	11,54	13450103644	13450103649
ЛМГ500х150х3000	150	3000	500	37,68	28,26	22,61	18,84	15,07	13,19	13450153644	13450153649
ЛМГ600х50х3000	50	3000	600	32,97	24,73	19,78	16,49	13,19	11,54	13460053644	13460053649
ЛМГ600х65х3000	65	3000	600	34,38	25,79	20,63	17,19	13,75	12,03	13460333644	13460333649
ЛМГ600х100х3000	100	3000	600	37,68	28,26	22,61	18,84	15,07	13,19	13460103644	13460103649
ЛМГ600х150х3000	150	3000	600	42,39	31,79	25,43	21,20	16,96	14,84	13460153644	13460153649

ЛОТОК ТРОЙНИКОВЫЙ ОТ,ОТГ «АРС»

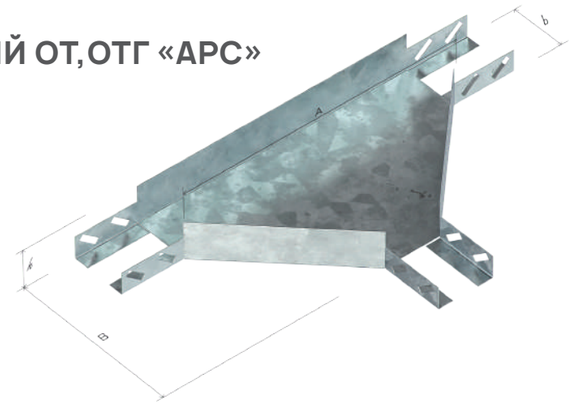

Применяется при создании отвода бокового от кабельной трассы.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями,
входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка ОТ50х50, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -10205050324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм				МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	B	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ОТ 50х50	50	51	325	188	2,40	1,80	1,44	1,20	0,96	0,84	10205050524	10205050529
ОТ 75х50	50	76	350	213	2,44	1,83	1,46	1,22	0,98	0,85	10211050524	10211050529
ОТ 75х65	65	76	350	213	2,76	2,07	1,66	1,38	1,10	0,97	10211330524	10211330529
ОТ 100х50	50	101	375	238	2,71	2,03	1,62	1,35	1,08	0,95	10210050524	10210050529
ОТ 100х60	60	101	375	238	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	10210060524	10210060529
ОТ 100х65	65	101	375	238	3,03	2,27	1,82	1,51	1,21	1,06	10210330524	10210330529
ОТ 100х80	80	101	375	238	3,34	2,51	1,99	1,68	1,34	1,17	10210080524	10210080529
ОТ 100х100	100	101	375	238	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	10210100524	10210100529
ОТ 100х110	110	101	375	238	3,98	2,99	2,39	2,00	1,60	1,39	10210990524	10210990529
ОТ 150х50	50	151	425	288	3,28	2,46	1,97	1,64	1,31	1,15	10215050524	10215050529
ОТ 150х60	60	151	425	288	3,50	2,63	2,10	1,75	1,40	1,22	10215060524	10215060529
ОТ 150х65	65	151	425	288	3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	10215330524	10215330529
ОТ 150х80	80	151	425	288	3,95	2,96	2,36	1,96	1,56	1,39	10215080524	10215080529
ОТ 150х100	100	151	425	288	4,39	3,29	2,63	2,19	1,75	1,54	10215100524	10215100529
ОТ 150х110	110	151	425	288	4,61	3,46	2,76	2,30	1,84	1,61	10215990524	10215990529
ОТ 150х150	150	151	425	288	5,50	4,12	3,29	2,74	2,19	1,93	10215150524	10215150529
ОТ 200х50	50	201	475	338	3,93	2,95	2,36	1,97	1,57	1,38	10220050524	10220050529
ОТ 200х60	60	201	475	338	4,16	3,12	2,50	2,08	1,66	1,46	10220060524	10220060529
ОТ 200х65	65	201	475	338	4,28	3,21	2,57	2,14	1,71	1,50	10220330524	10220330529
ОТ 200х80	80	201	475	338	4,61	3,46	2,77	2,31	1,84	1,62	10220080524	10220080529
ОТ 200х100	100	201	475	338	5,08	3,81	3,05	2,54	2,03	1,78	10220100524	10220100529
ОТ 200х110	110	201	475	338	5,31	3,98	3,19	2,65	2,12	1,86	10220990524	10220990529
ОТ 200х150	150	201	475	338	6,23	4,67	3,74	3,11	2,49	2,18	10220150524	10220150529
ОТ 200х200	200	201	475	338	7,38	5,53	4,43	3,68	2,95	2,58	10220200524	10220200529
ОТ 250х50	50	251	525	388	4,67	3,50	2,80	2,33	1,87	1,63	10225050524	10225050529
ОТ 250х60	60	251	525	388	4,91	3,68	2,95	2,45	1,96	1,72	10225060524	10225060529
ОТ 250х65	65	251	525	388	5,03	3,77	3,02	2,51	2,01	1,76	10225330524	10225330529
ОТ 250х80	80	251	525	388	5,37	4,03	3,22	2,69	2,15	1,88	10225080524	10225080529
ОТ 250х100	100	251	525	388	5,85	4,39	3,51	2,93	2,34	2,05	10225100524	10225100529
ОТ 250х110	110	251	525	388	6,09	4,57	3,66	3,05	2,43	2,14	10225990524	10225990529
ОТ 250х150	150	251	525	388	7,03	5,28	4,22	3,53	2,81	2,47	10225150524	10225150529
ОТ 250х200	200	251	525	388	8,21	6,17	4,93	4,13	3,28	2,89	10225200524	10225200529
ОТ 300х50	50	301	575	438	5,49	4,12	3,30	2,75	2,20	1,92	10230050524	10230050529
ОТ 300х60	60	301	575	438	5,74	4,31	3,45	2,87	2,30	2,01	10230060524	10230060529
ОТ 300х65	65	301	575	438	5,87	4,40	3,52	2,93	2,35	2,05	10230330524	10230330529
ОТ 300х80	80	301	575	438	6,21	4,67	3,74	3,12	2,49	2,18	10230080524	10230080529
ОТ 300х100	100	301	575	438	6,72	5,04	4,03	3,36	2,69	2,35	10230100524	10230100529
ОТ 300х110	110	301	575	438	6,97	5,23	4,18	3,48	2,79	2,44	10230990524	10230990529
ОТ 300х150	150	301	575	438	7,95	5,96	4,76	3,97	3,18	2,78	10230150524	10230150529
ОТ 300х200	200	301	575	438	9,18	6,88	5,49	4,58	3,67	3,21	10230200524	10230200529
ОТ 400х50	50	401	675	538	7,37	5,53	4,42	3,69	2,95	2,58	10240050524	10240050529
ОТ 400х60	60	401	675	538	7,63	5,72	4,58	3,82	3,05	2,67	10240060524	10240060529
ОТ 400х65	65	401	675	538	7,76	5,82	4,66	3,88	3,10	2,72	10240330524	10240330529
ОТ 400х80	80	401	675	538	8,17	6,13	4,90	4,10	3,28	2,85	10240080524	10240080529
ОТ 400х100	100	401	675	538	8,69	6,52	5,22	4,35	3,48	3,04	10240100524	10240100529
ОТ 400х110	110	401	675	538	8,95	6,71	5,38	4,48	3,58	3,13	10240990524	10240990529
ОТ 400х150	150	401	675	538	10,01	7,51	6,02	5,01	4,01	3,50	10240150524	10240150529
ОТ 400х200	200	401	675	538	11,33	8,50	6,82	5,67	4,54	3,96	10240200524	10240200529
ОТ 500х50	50	501	775	638	9,56	7,17	5,74	4,78	3,82	3,35	10250050524	10250050529
ОТ 500х60	60	501	775	638	9,85	7,38	5,91	4,92	3,93	3,45	10250060524	10250060529
ОТ 500х65	65	501	775	638	9,99	7,49	5,99	4,99	3,99	3,50	10250330524	10250330529
ОТ 500х80	80	501	775	638	10,40	7,80	6,25	5,21	4,16	3,64	10250080524	10250080529
ОТ 500х100	100	501	775	638	10,97	8,23	6,58	5,49	4,39	3,84	10250100524	10250100529
ОТ 500х150	150	501	775	638	12,38	9,29	7,42	6,20	4,96	4,33	10250150524	10250150529

ЛОТОК ТРОЙНИКОВЫЙ ОТ,ОТГ «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм				МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	B	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ОТ 500х200	200	501	775	638	13,79	10,35	8,26	6,91	5,53	4,82	10250200524	10250200529
ОТ 600х50	50	601	875	738	12,07	9,05	7,24	6,03	4,83	4,22	10260050524	10260050529
ОТ 600х60	60	601	875	738	12,37	9,28	7,42	6,18	4,95	4,33	10260060524	10260060529
ОТ 600х65	65	601	875	738	12,52	9,39	7,51	6,26	5,01	4,38	10260330524	10260330529
ОТ 600х80	80	601	875	738	12,96	9,72	7,78	6,47	5,18	4,54	10260080524	10260080529
ОТ 600х100	100	601	875	738	13,56	10,17	8,14	6,78	5,42	4,75	10260100524	10260100529
ОТ 600х110	110	601	875	738	13,86	10,40	8,32	6,93	5,54	4,86	10260990524	10260990529
ОТ 600х150	150	601	875	738	15,05	11,29	9,04	7,53	6,01	5,28	10260150524	10260150529
ОТ 600х200	200	601	875	738	16,54	12,41	9,94	8,28	6,60	5,81	10260200524	10260200529
ОТГ 50х50	50	51	325	188	2,40	1,80	1,44	1,20	0,96	0,84	13505050524	13505050529
ОТГ 75х50	50	76	350	213	2,44	1,83	1,46	1,22	0,98	0,85	13511050524	13511050529
ОТГ 75х65	65	76	350	213	2,76	2,07	1,66	1,38	1,10	0,97	13511330524	13511330529
ОТГ 100х50	50	101	375	238	2,71	2,03	1,62	1,35	1,08	0,95	13510050524	13510050529
ОТГ 100х60	60	101	375	238	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	13510060524	13510060529
ОТГ 100х65	65	101	375	238	3,03	2,27	1,82	1,51	1,21	1,06	13510330524	13510330529
ОТГ 100х80	80	101	375	238	3,34	2,51	1,99	1,68	1,34	1,17	13510080524	13510080529
ОТГ 100х100	100	101	375	238	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	13510100524	13510100529
ОТГ 100х110	110	101	375	238	3,98	2,99	2,39	2,00	1,60	1,39	13510990524	13510990529
ОТГ 150х50	50	151	425	288	3,28	2,46	1,97	1,64	1,31	1,15	13515050524	13515050529
ОТГ 150х60	60	151	425	288	3,50	2,63	2,10	1,75	1,40	1,22	13515060524	13515060529
ОТГ 150х65	65	151	425	288	3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	13515330524	13515330529
ОТГ 150х80	80	151	425	288	3,95	2,96	2,36	1,96	1,56	1,39	13515080524	13515080529
ОТГ 150х100	100	151	425	288	4,39	3,29	2,63	2,19	1,75	1,54	13515100524	13515100529
ОТГ 150х110	110	151	425	288	4,61	3,46	2,76	2,30	1,84	1,61	13515990524	13515990529
ОТГ 150х150	150	151	425	288	5,50	4,12	3,29	2,74	2,19	1,93	13515150524	13515150529
ОТГ 200х50	50	201	475	338	3,93	2,95	2,36	1,97	1,57	1,38	13520050524	13520050529
ОТГ 200х60	60	201	475	338	4,16	3,12	2,50	2,08	1,66	1,46	13520060524	13520060529
ОТГ 200х65	65	201	475	338	4,28	3,21	2,57	2,14	1,71	1,50	13520330524	13520330529
ОТГ 200х80	80	201	475	338	4,61	3,46	2,77	2,31	1,84	1,62	13520080524	13520080529
ОТГ 200х100	100	201	475	338	5,08	3,81	3,05	2,54	2,03	1,78	13520100524	13520100529
ОТГ 200х110	110	201	475	338	5,31	3,98	3,19	2,65	2,12	1,86	13520990524	13520990529
ОТГ 200х150	150	201	475	338	6,23	4,67	3,74	3,11	2,49	2,18	13520150524	13520150529
ОТГ 200х200	200	201	475	338	7,38	5,53	4,43	3,68	2,95	2,58	13520200524	13520200529
ОТГ 250х50	50	251	525	388	4,67	3,50	2,80	2,33	1,87	1,63	13525050524	13525050529
ОТГ 250х60	60	251	525	388	4,91	3,68	2,95	2,45	1,96	1,72	13525060524	13525060529
ОТГ 250х65	65	251	525	388	5,03	3,77	3,02	2,51	2,01	1,76	13525330524	13525330529
ОТГ 250х80	80	251	525	388	5,37	4,03	3,22	2,69	2,15	1,88	13525080524	13525080529
ОТГ 250х100	100	251	525	388	5,85	4,39	3,51	2,93	2,34	2,05	13525100524	13525100529
ОТГ 250х110	110	251	525	388	6,09	4,57	3,66	3,05	2,43	2,14	13525990524	13525990529
ОТГ 250х150	150	251	525	388	7,03	5,28	4,22	3,53	2,81	2,47	13525150524	13525150529
ОТГ 250х200	200	251	525	388	8,21	6,17	4,93	4,13	3,28	2,89	13525200524	13525200529
ОТГ 300х50	50	301	575	438	5,49	4,12	3,30	2,75	2,20	1,92	13530050524	13530050529
ОТГ 300х60	60	301	575	438	5,74	4,31	3,45	2,87	2,30	2,01	13530060524	13530060529
ОТГ 300х65	65	301	575	438	5,87	4,40	3,52	2,93	2,35	2,05	13530330524	13530330529
ОТГ 300х80	80	301	575	438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13530080524	13530080529
ОТГ 300х100	100	301	575	438	6,72	5,04	4,03	3,36	2,69	2,35	13530100524	13530100529
ОТГ 300х110	110	301	575	438	6,97	5,23	4,18	3,48	2,79	2,44	13530990524	13530990529
ОТГ 300х150	150	301	575	438	7,95	5,96	4,76	3,97	3,18	2,78	13530150524	13530150529
ОТГ 300х200	200	301	575	438	9,18	6,88	5,49	4,58	3,67	3,21	13530200524	13530200529
ОТГ 400х50	50	401	675	538	7,37	5,53	4,42	3,69	2,95	2,58	13540050524	13540050529
ОТГ 400х60	60	401	675	538	7,63	5,72	4,58	3,82	3,05	2,67	13540060524	13540060529
ОТГ 400х65	65	401	675	538	7,76	5,82	4,66	3,88	3,10	2,72	13540330524	13540330529
ОТГ 400х80	80	401	675	538	8,17	6,13	4,90	4,10	3,28	2,85	13540080524	13540080529
ОТГ 400х100	100	401	675	538	8,69	6,52	5,22	4,35	3,48	3,04	13540100524	13540100529
ОТГ 400х110	110	401	675	538	8,95	6,71	5,38	4,48	3,58	3,13	13540990524	13540990529
ОТГ 400х150	150	401	675	538	10,01	7,51	6,02	5,01	4,01	3,50	13540150524	13540150529
ОТГ 400х200	200	401	675	538	11,33	8,50	6,82	5,67	4,54	3,96	13540200524	13540200529
ОТГ 500х50	50	501	775	638	9,56	7,17	5,74	4,78	3,82	3,35	13550050524	13550050529
ОТГ 500х60	60	501	775	638	9,85	7,38	5,91	4,92	3,93	3,45	13550060524	13550060529
ОТГ 500х65	65	501	775	638	9,99	7,49	5,99	4,99	3,99	3,50	13550330524	13550330529
ОТГ 500х80	80	501	775	638	10,40	7,80	6,25	5,21	4,16	3,64	13550080524	13550080529
ОТГ 500х100	100	501	775	638	10,97	8,23	6,58	5,49	4,39	3,84	13550100524	13550100529
ОТГ 500х110	110	501	775	638	11,26	8,44	6,75	5,63	4,50	3,94	13550990524	13550990529
ОТГ 500х150	150	501	775	638	12,38	9,29	7,42	6,20	4,96	4,33	13550150524	13550150529
ОТГ 500х200	200	501	775	638	13,79	10,35	8,26	6,91	5,53	4,82	13550200524	13550200529
ОТГ 600х50	50	601	875	738	12,07	9,05	7,24	6,03	4,83	4,22	13560050524	13560050529
ОТГ 600х60	60	601	875	738	12,37	9,28	7,42	6,18	4,95	4,33	13560060524	13560060529
ОТГ 600х65	65	601	875	738	12,52	9,39	7,51	6,26	5,01	4,38	13560330524	13560330529
ОТГ 600х80	80	601	875	738	12,96	9,72	7,78	6,47	5,18	4,54	13560080524	13560080529
ОТГ 600х100	100	601	875	738	13,56	10,17	8,14	6,78	5,42	4,75	13560100524	13560100529
ОТГ 600х110	110	601	875	738	13,86	10,40	8,32	6,93	5,54	4,86	13560990524	13560990529
ОТГ 600х150	150	601	875	738	15,05	11,29	9,04	7,53	6,01	5,28	13560150524	13560150529
ОТГ 600х200	200	601	875	738	16,54	12,41	9,94	8,28	6,60	5,81	13560200524	13560200529

ЛОТОК УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 90 ГРАДУСОВ КГ-90, КГГ-90 «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы на 90 градусов в горизонтальной плоскости.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

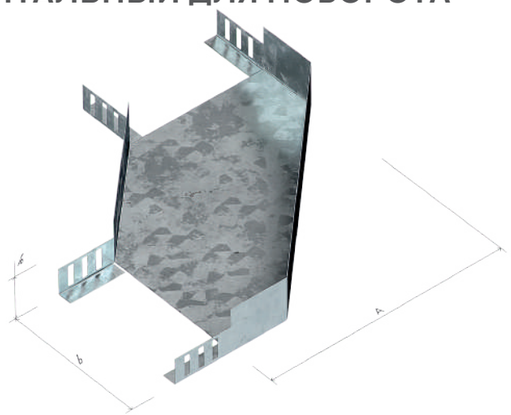

НАПРИМЕР:
Артикул лотка КГ50х50-90, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -10305050324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КГ 50х50-90	50	51	188	1,71	1,28	1,02	0,85	0,68	0,6	10305050524	10305050529
КГ 75х50-90	50	76	213	1,89	1,42	1,14	0,95	0,76	0,66	10311050524	10311050529
КГ 75х65-90	65	76	213	2,21	1,66	1,33	1,11	0,89	0,77	10311330524	10311330529
КГ 100х50-90	50	101	238	2,12	1,59	1,27	1,06	0,85	0,74	10310050524	10310050529
КГ 100х60-90	60	101	238	2,33	1,75	1,40	1,17	0,94	0,81	10310060524	10310060529
КГ 100х65-90	65	101	238	2,44	1,83	1,46	1,22	0,98	0,85	10310330524	10310330529
КГ 100х80-90	80	101	238	2,76	2,07	1,66	1,38	1,10	0,97	10310080524	10310080529
КГ 100х100-90	100	101	238	3,19	2,39	1,91	1,59	1,27	1,12	10310100524	10310100529
КГ 100х110-90	110	101	238	3,40	2,55	2,04	1,70	1,36	1,19	10310990524	10310990529
КГ 150х50-90	50	151	288	2,65	1,99	1,59	1,33	1,06	0,93	10315050524	10315050529
КГ 150х60-90	60	151	288	2,88	2,16	1,72	1,44	1,15	1,01	10315060524	10315060529
КГ 150х65-90	65	151	288	2,99	2,24	1,79	1,49	1,19	1,05	10315330524	10315330529
КГ 150х80-90	80	151	288	3,32	2,50	1,99	1,68	1,34	1,16	10315080524	10315080529
КГ 150х100-90	100	151	288	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	10315100524	10315100529
КГ 150х110-90	110	151	288	4,00	3,00	2,39	2,00	1,60	1,40	10315990524	10315990529
КГ 150х150-90	150	151	288	4,89	3,67	2,93	2,45	1,96	1,71	10315150524	10315150529
КГ 200х50-90	50	201	338	3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	10320050524	10320050529
КГ 200х60-90	60	201	338	3,52	2,64	2,11	1,76	1,41	1,23	10320060524	10320060529
КГ 200х65-90	65	201	338	3,64	2,73	2,18	1,82	1,46	1,27	10320330524	10320330529
КГ 200х80-90	80	201	338	4,01	3,01	2,42	2,01	1,60	1,41	10320080524	10320080529
КГ 200х100-90	100	201	338	4,48	3,36	2,69	2,24	1,79	1,57	10320100524	10320100529
КГ 200х110-90	110	201	338	4,71	3,53	2,82	2,35	1,88	1,65	10320990524	10320990529
КГ 200х150-90	150	201	338	5,67	4,25	3,40	2,83	2,26	1,99	10320150524	10320150529
КГ 200х200-90	200	201	338	6,86	5,14	4,11	3,42	2,73	2,41	10320200524	10320200529
КГ 250х50-90	50	251	388	4,04	3,03	2,42	2,02	1,62	1,41	10325050524	10325050529
КГ 250х60-90	60	251	388	4,29	3,22	2,57	2,15	1,72	1,50	10325060524	10325060529
КГ 250х65-90	65	251	388	4,41	3,31	2,65	2,21	1,77	1,54	10325330524	10325330529
КГ 250х80-90	80	251	388	4,80	3,60	2,87	2,40	1,92	1,68	10325080524	10325080529
КГ 250х100-90	100	251	388	5,29	3,97	3,18	2,65	2,12	1,85	10325100524	10325100529
КГ 250х110-90	110	251	388	5,54	4,16	3,33	2,78	2,22	1,94	10325990524	10325990529
КГ 250х150-90	150	251	388	6,54	4,91	3,94	3,28	2,62	2,29	10325150524	10325150529
КГ 250х200-90	200	251	388	7,79	5,85	4,70	3,91	3,12	2,73	10325200524	10325200529
КГ 300х50-90	50	301	438	4,89	3,67	2,94	2,45	1,96	1,71	10330050524	10330050529
КГ 300х60-90	60	301	438	5,16	3,87	3,10	2,58	2,07	1,80	10330060524	10330060529
КГ 300х65-90	65	301	438	5,29	3,97	3,18	2,65	2,12	1,85	10330330524	10330330529
КГ 300х80-90	80	301	438	5,70	4,27	3,42	2,84	2,28	1,99	10330080524	10330080529
КГ 300х100-90	100	301	438	6,23	4,67	3,74	3,11	2,49	2,18	10330100524	10330100529
КГ 300х110-90	110	301	438	6,50	4,87	3,90	3,24	2,60	2,27	10330990524	10330990529
КГ 300х150-90	150	301	438	7,57	5,67	4,54	3,77	3,02	2,65	10330150524	10330150529
КГ 300х200-90	200	301	438	8,91	6,67	5,34	4,43	3,55	3,12	10330200524	10330200529
КГ 400х50-90	50	401	538	6,95	5,21	4,17	3,47	2,78	2,43	10340050524	10340050529
КГ 400х60-90	60	401	538	7,24	5,43	4,34	3,62	2,89	2,54	10340060524	10340060529
КГ 400х65-90	65	401	538	7,39	5,54	4,43	3,69	2,95	2,59	10340330524	10340330529
КГ 400х80-90	80	401	538	7,81	5,86	4,69	3,91	3,13	2,73	10340080524	10340080529
КГ 400х100-90	100	401	538	8,4	6,3	5,04	4,2	3,36	2,94	10340100524	10340100529
КГ 400х110-90	110	401	538	8,69	6,52	5,21	4,35	3,47	3,05	10340990524	10340990529
КГ 400х150-90	150	401	538	9,85	7,39	5,91	4,93	3,94	3,45	10340150524	10340150529
КГ 400х200-90	200	401	538	11,30	8,48	6,78	5,66	4,52	3,96	10340200524	10340200529
КГ 500х50-90	50	501	638	9,45	7,09	5,67	4,73	3,78	3,31	10350050524	10350050529
КГ 500х60-90	60	501	638	9,76	7,32	5,86	4,88	3,91	3,42	10350060524	10350060529
КГ 500х65-90	65	501	638	9,92	7,44	5,95	4,96	3,97	3,47	10350330524	10350330529
КГ 500х80-90	80	501	638	10,40	7,80	6,25	5,20	4,16	3,65	10350080524	10350080529
КГ 500х100-90	100	501	638	11,03	8,27	6,62	5,51	4,41	3,86	10350100524	10350100529
КГ 500х110-90	110	501	638	11,34	8,50	6,81	5,66	4,54	3,97	10350990524	10350990529

ЛОТОК УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 90 ГРАДУСОВ КГ-90, КГГ-90 «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КГ 500х200-90	200	501	638	14,19	10,63	8,52	7,07	5,67	4,96	10350200524	10350200529
КГ 600х50-90	50	601	738	12,39	9,29	7,43	6,19	4,95	4,34	10360050524	10360050529
КГ 600х60-90	60	601	738	12,74	9,55	7,64	6,36	5,09	4,46	10360060524	10360060529
КГ 600х65-90	65	601	738	12,91	9,68	7,74	6,45	5,16	4,52	10360330524	10360330529
КГ 600х80-90	80	601	738	13,42	10,06	8,05	6,70	5,36	4,70	10360080524	10360080529
КГ 600х100-90	100	601	738	14,11	10,58	8,46	7,05	5,64	4,94	10360100524	10360100529
КГ 600х110-90	110	601	738	14,46	10,84	8,67	7,22	5,78	5,06	10360990524	10360990529
КГ 600х150-90	150	601	738	15,83	11,87	9,49	7,91	6,33	5,54	10360150524	10360150529
КГ 600х200-90	200	601	738	17,55	13,16	10,52	8,77	7,02	6,14	10360200524	10360200529
КГГ 50х50-90	50	51	188	1,71	1,28	1,02	0,85	0,68	0,60	13605050524	13605050529
КГГ 75х50-90	50	76	213	1,89	1,42	1,14	0,95	0,76	0,66	13611050524	13611050529
КГГ 75х65-90	65	76	213	2,21	1,66	1,33	1,11	0,89	0,77	13611330524	13611330529
КГГ 100х50-90	50	101	238	2,12	1,59	1,27	1,06	0,85	0,74	13610050524	13610050529
КГГ 100х60-90	60	101	238	2,33	1,75	1,40	1,17	0,94	0,81	13610060524	13610060529
КГГ 100х65-90	65	101	238	2,44	1,83	1,46	1,22	0,98	0,85	13610330524	13610330529
КГГ 100х80-90	80	101	238	2,76	2,07	1,66	1,38	1,10	0,97	13610080524	13610080529
КГГ 100х100-90	100	101	238	3,19	2,39	1,91	1,59	1,27	1,12	13610100524	13610100529
КГГ 100х110-90	110	101	238	3,40	2,55	2,04	1,70	1,36	1,19	13610990524	13610990529
КГГ 150х50-90	50	151	288	2,65	1,99	1,59	1,33	1,06	0,93	13615050524	13615050529
КГГ 150х60-90	60	151	288	2,88	2,16	1,72	1,44	1,15	1,01	13615060524	13615060529
КГГ 150х65-90	65	151	288	2,99	2,24	1,79	1,49	1,19	1,05	13615330524	13615330529
КГГ 150х80-90	80	151	288	3,32	2,50	1,99	1,68	1,34	1,16	13615080524	13615080529
КГГ 150х100-90	100	151	288	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	13615100524	13615100529
КГГ 150х110-90	110	151	288	4,00	3,00	2,39	2,00	1,60	1,40	13615990524	13615990529
КГГ 150х150-90	150	151	288	4,89	3,67	2,93	2,45	1,96	1,71	13615150524	13615150529
КГГ 200х50-90	50	201	338	3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	13620050524	13620050529
КГГ 200х60-90	60	201	338	3,52	2,64	2,11	1,76	1,41	1,23	13620060524	13620060529
КГГ 200х65-90	65	201	338	3,64	2,73	2,18	1,82	1,46	1,27	13620330524	13620330529
КГГ 200х80-90	80	201	338	4,01	3,01	2,42	2,01	1,60	1,41	13620080524	13620080529
КГГ 200х100-90	100	201	338	4,48	3,36	2,69	2,24	1,79	1,57	13620100524	13620100529
КГГ 200х110-90	110	201	338	4,71	3,53	2,82	2,35	1,88	1,65	13620990524	13620990529
КГГ 200х150-90	150	201	338	5,67	4,25	3,40	2,83	2,26	1,99	13620150524	13620150529
КГГ 200х200-90	200	201	338	6,86	5,14	4,11	3,42	2,73	2,41	13620200524	13620200529
КГГ 250х50-90	50	251	388	4,04	3,03	2,42	2,02	1,62	1,41	13625050524	13625050529
КГГ 250х60-90	60	251	388	4,29	3,22	2,57	2,15	1,72	1,50	13625060524	13625060529
КГГ 250х65-90	65	251	388	4,41	3,31	2,65	2,21	1,77	1,54	13625330524	13625330529
КГГ 250х80-90	80	251	388	4,80	3,60	2,87	2,40	1,92	1,68	13625080524	13625080529
КГГ 250х100-90	100	251	388	5,29	3,97	3,18	2,65	2,12	1,85	13625100524	13625100529
КГГ 250х110-90	110	251	388	5,54	4,16	3,33	2,78	2,22	1,94	13625990524	13625990529
КГГ 250х150-90	150	251	388	6,54	4,91	3,94	3,28	2,62	2,29	13625150524	13625150529
КГГ 250х200-90	200	251	388	7,79	5,85	4,70	3,91	3,12	2,73	13625200524	13625200529
КГГ 300х50-90	50	301	438	4,89	3,67	2,94	2,45	1,96	1,71	13630050524	13630050529
КГГ 300х60-90	60	301	438	5,16	3,87	3,10	2,58	2,07	1,80	13630060524	13630060529
КГГ 300х65-90	65	301	438	5,29	3,97	3,18	2,65	2,12	1,85	13630330524	13630330529
КГГ 300х80-90	80	301	438	5,70	4,27	3,42	2,84	2,28	1,99	13630080524	13630080529
КГГ 300х100-90	100	301	438	6,23	4,67	3,74	3,11	2,49	2,18	13630100524	13630100529
КГГ 300х110-90	110	301	438	6,50	4,87	3,90	3,24	2,60	2,27	13630990524	13630990529
КГГ 300х150-90	150	301	438	7,57	5,67	4,54	3,77	3,02	2,65	13630150524	13630150529
КГГ 300х200-90	200	301	438	8,91	6,67	5,34	4,43	3,55	3,12	13630200524	13630200529
КГГ 400х50-90	50	401	538	6,95	5,21	4,17	3,47	2,78	2,43	13640050524	13640050529
КГГ 400х60-90	60	401	538	7,24	5,43	4,34	3,62	2,89	2,54	13640060524	13640060529
КГГ 400х65-90	65	401	538	7,39	5,54	4,43	3,69	2,95	2,59	13640330524	13640330529
КГГ 400х80-90	80	401	538	7,81	5,86	4,69	3,91	3,13	2,73	13640080524	13640080529
КГГ 400х100-90	100	401	538	8,40	6,30	5,04	4,20	3,36	2,94	13640100524	13640100529
КГГ 400х110-90	110	401	538	8,69	6,52	5,21	4,35	3,47	3,05	13640990524	13640990529
КГГ 400х150-90	150	401	538	9,85	7,39	5,91	4,93	3,94	3,45	13640150524	13640150529
КГГ 400х200-90	200	401	538	11,30	8,48	6,78	5,66	4,52	3,96	13640200524	13640200529
КГГ 500х50-90	50	501	638	9,45	7,09	5,67	4,73	3,78	3,31	13650050524	13650050529
КГГ 500х60-90	60	501	638	9,76	7,32	5,86	4,88	3,91	3,42	13650060524	13650060529
КГГ 500х65-90	65	501	638	9,92	7,44	5,95	4,96	3,97	3,47	13650330524	13650330529
КГГ 500х80-90	80	501	638	10,40	7,80	6,25	5,20	4,16	3,65	13650080524	13650080529
КГГ 500х100-90	100	501	638	11,03	8,27	6,62	5,51	4,41	3,86	13650100524	13650100529
КГГ 500х110-90	110	501	638	11,34	8,50	6,81	5,66	4,54	3,97	13650990524	13650990529
КГГ 500х150-90	150	501	638	12,61	9,45	7,57	6,29	5,04	4,41	13650150524	13650150529
КГГ 500х200-90	200	501	638	14,19	10,63	8,52	7,07	5,67	4,96	13650200524	13650200529
КГГ 600х50-90	50	601	738	12,39	9,29	7,43	6,19	4,95	4,34	13660050524	13660050529
КГГ 600х60-90	60	601	738	12,74	9,55	7,64	6,36	5,09	4,46	13660060524	13660060529
КГГ 600х65-90	65	601	738	12,91	9,68	7,74	6,45	5,16	4,52	13660330524	13660330529
КГГ 600х80-90	80	601	738	13,42	10,06	8,05	6,70	5,36	4,70	13660080524	13660080529
КГГ 600х100-90	100	601	738	14,11	10,58	8,46	7,05	5,64	4,94	13660100524	13660100529
КГГ 600х110-90	110	601	738	14,46	10,84	8,67	7,22	5,78	5,06	13660990524	13660990529
КГГ 600х150-90	150	601	738	15,83	11,87	9,49	7,91	6,33	5,54	13660150524	13660150529
КГГ 600х200-90	200	601	738	17,55	13,16	10,52	8,77	7,02	6,14	13660200524	13660200529

ЛОТОК УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 45 ГРАДУСОВ КГ-45, КГГ-45 «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы на 45 градусов в горизонтальной плоскости.

Соединяется с прямыми лотками 4 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка КГ50х50-45, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -12405050324

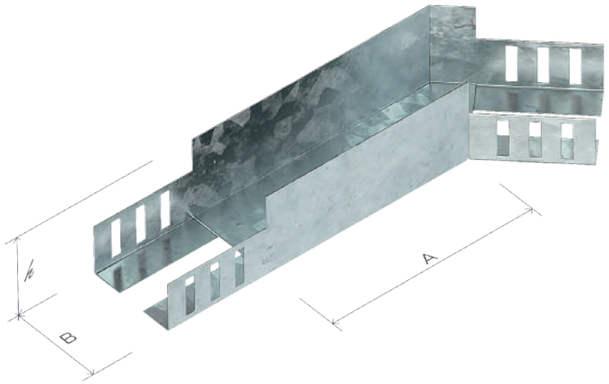

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КГ 50х50-45	50	51	165	1,28	0,96	0,77	0,64	0,51	0,45	12405050524	12405050529
КГ 75х50-45	50	76	165	1,43	1,07	0,86	0,71	0,57	0,5	12411050524	12411050529
КГ 75х65-45	65	76	165	1,65	1,24	0,99	0,83	0,66	0,58	12411330524	12411330529
КГ 100х50-45	50	101	165	1,59	1,19	0,95	0,79	0,63	0,56	12410050524	12410050529
КГ 100х60-45	60	101	165	1,75	1,31	1,05	0,87	0,70	0,61	12410060524	12410060529
КГ 100х65-45	65	101	165	1,83	1,37	1,1	0,91	0,73	0,64	12410330524	12410330529
КГ 100х80-45	80	101	165	2,07	1,55	1,23	1,03	0,82	0,73	12410080524	12410080529
КГ 100х100-45	100	101	165	2,39	1,79	1,43	1,19	0,95	0,84	12410100524	12410100529
КГ 100х110-45	110	101	165	2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	12410990524	12410990529
КГ 150х50-45	50	151	165	1,99	1,49	1,19	0,99	0,79	0,7	12415050524	12415050529
КГ 150х60-45	60	151	165	2,16	1,62	1,29	1,08	0,86	0,75	12415060524	12415060529
КГ 150х65-45	65	151	165	2,24	1,68	1,34	1,12	0,9	0,78	12415330524	12415330529
КГ 150х80-45	80	151	165	2,51	1,88	1,50	1,25	0,99	0,88	12415080524	12415080529
КГ 150х100-45	100	151	165	2,84	2,13	1,7	1,42	1,14	0,99	12415100524	12415100529
КГ 150х110-45	110	151	165	3,01	2,26	1,80	1,51	1,21	1,04	12415990524	12415990529
КГ 150х150-45	150	151	165	3,69	2,77	2,21	1,85	1,49	1,28	12415150524	12415150529
КГ 200х50-45	50	201	165	2,47	1,85	1,48	1,23	0,99	0,86	12420050524	12420050529
КГ 200х60-45	60	201	165	2,64	1,98	1,59	1,32	1,06	0,93	12420060524	12420060529
КГ 200х65-45	65	201	165	2,73	2,05	1,64	1,37	1,09	0,96	12420330524	12420330529
КГ 200х80-45	80	201	165	3,01	2,25	1,81	1,49	1,21	1,05	12420080524	12420080529
КГ 200х100-45	100	201	165	3,36	2,52	2,02	1,68	1,34	1,18	12420100524	12420100529
КГ 200х110-45	110	201	165	3,53	2,65	2,13	1,77	1,41	1,25	12420990524	12420990529
КГ 200х150-45	150	201	165	4,25	3,19	2,56	2,13	1,69	1,50	12420150524	12420150529
КГ 200х200-45	200	201	165	5,14	3,86	3,10	2,58	2,04	1,82	12420200524	12420200529
КГ 250х50-45	50	251	165	3,03	2,27	1,82	1,51	1,21	1,06	12425050524	12425050529
КГ 250х60-45	60	251	165	3,22	2,41	1,93	1,60	1,28	1,13	12425060524	12425060529
КГ 250х65-45	65	251	165	3,31	2,48	1,98	1,65	1,32	1,16	12425330524	12425330529
КГ 250х80-45	80	251	165	3,60	2,70	2,17	1,80	1,44	1,26	12425080524	12425080529
КГ 250х100-45	100	251	165	3,97	2,98	2,38	1,99	1,59	1,39	12425100524	12425100529
КГ 250х110-45	110	251	165	4,16	3,12	2,49	2,08	1,66	1,46	12425990524	12425990529
КГ 250х150-45	150	251	165	4,91	3,69	2,94	2,47	1,97	1,72	12425150524	12425150529
КГ 250х200-45	200	251	165	5,85	4,40	3,50	2,95	2,35	2,05	12425200524	12425200529
КГ 300х50-45	50	301	165	3,67	2,75	2,2	1,83	1,47	1,28	12430050524	12430050529
КГ 300х60-45	60	301	165	3,87	2,90	2,32	1,94	1,55	1,35	12430060524	12430060529
КГ 300х65-45	65	301	165	3,97	2,98	2,38	1,99	1,59	1,39	12430330524	12430330529
КГ 300х80-45	80	301	165	4,27	3,19	2,56	2,12	1,71	1,48	12430080524	12430080529
КГ 300х100-45	100	301	165	4,67	3,5	2,8	2,33	1,87	1,63	12430100524	12430100529
КГ 300х110-45	110	301	165	4,87	3,65	2,92	2,44	1,95	1,70	12430990524	12430990529
КГ 300х150-45	150	301	165	5,67	4,25	3,40	2,83	2,27	1,98	12430150524	12430150529
КГ 300х200-45	200	301	165	6,67	5,00	4,00	3,33	2,67	2,33	12430200524	12430200529
КГ 400х50-45	50	401	165	5,21	3,91	3,13	2,61	2,09	1,82	12440050524	12440050529
КГ 400х60-45	60	401	165	5,42	4,07	3,26	2,72	2,17	1,90	12440060524	12440060529
КГ 400х65-45	65	401	165	5,53	4,15	3,32	2,77	2,21	1,94	12440330524	12440330529
КГ 400х80-45	80	401	165	5,88	4,41	3,53	2,94	2,36	2,05	12440080524	12440080529
КГ 400х100-45	100	401	165	6,31	4,73	3,78	3,15	2,52	2,21	12440100524	12440100529
КГ 400х110-45	110	401	165	6,52	4,89	3,91	3,26	2,60	2,29	12440990524	12440990529
КГ 400х150-45	150	401	165	7,41	5,55	4,43	3,69	2,95	2,60	12440150524	12440150529
КГ 400х200-45	200	401	165	8,51	6,37	5,08	4,23	3,38	2,99	12440200524	12440200529
КГ 500х50-45	50	501	165	7,08	5,31	4,25	3,54	2,83	2,48	12450050524	12450050529
КГ 500х60-45	60	501	165	7,32	5,49	4,39	3,66	2,93	2,56	12450060524	12450060529
КГ 500х65-45	65	501	165	7,44	5,58	4,46	3,72	2,98	2,6	12450330524	12450330529
КГ 500х80-45	80	501	165	7,80	5,85	4,69	3,90	3,11	2,74	12450080524	12450080529
КГ 500х100-45	100	501	165	8,28	6,21	4,97	4,14	3,31	2,9	12450100524	12450100529
КГ 500х110-45	110	501	165	8,52	6,39	5,11	4,26	3,41	2,98	12450990524	12450990529

ars-group.ru

ЛОТОК УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 45 ГРАДУСОВ КГ-45, КГГ-45 «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КГ 500х150-45	150	501	165	9,48	7,11	5,69	4,74	3,79	3,32	12450150524	12450150529
КГ 500х200-45	200	501	165	10,68	8,01	6,41	5,34	4,27	3,74	12450200524	12450200529
КГ 600х50-45	50	601	165	9,29	6,97	5,58	4,65	3,72	3,25	12460050524	12460050529
КГ 600х60-45	60	601	165	9,55	7,16	5,73	4,78	3,82	3,34	12460060524	12460060529
КГ 600х65-45	65	601	165	9,68	7,26	5,81	4,84	3,87	3,39	12460330524	12460330529
КГ 600х80-45	80	601	165	10,05	7,54	6,03	5,04	4,03	3,51	12460080524	12460080529
КГ 600х100-45	100	601	165	10,57	7,93	6,34	5,29	4,23	3,7	12460100524	12460100529
КГ 600х110-45	110	601	165	10,83	8,12	6,49	5,42	4,33	3,79	12460990524	12460990529
КГ 600х150-45	150	601	165	11,85	8,89	7,10	5,93	4,74	4,15	12460150524	12460150529
КГ 600х200-45	200	601	165	13,13	9,85	7,86	6,57	5,25	4,60	12460200524	12460200529
КГГ 50х50-45	50	51	165	1,28	0,96	0,77	0,64	0,51	0,45	14605050524	14605050529
КГГ 75х50-45	50	76	165	1,43	1,07	0,86	0,71	0,57	0,50	14611050524	14611050529
КГГ 75х65-45	65	76	165	1,65	1,24	0,99	0,83	0,66	0,58	14611330524	14611330529
КГГ 100х50-45	50	101	165	1,59	1,19	0,95	0,79	0,63	0,56	14610050524	14610050529
КГГ 100х60-45	60	101	165	1,75	1,31	1,05	0,87	0,70	0,61	14610060524	14610060529
КГГ 100х65-45	65	101	165	1,83	1,37	1,10	0,91	0,73	0,64	14610330524	14610330529
КГГ 100х80-45	80	101	165	2,07	1,55	1,23	1,03	0,82	0,73	14610080524	14610080529
КГГ 100х100-45	100	101	165	2,39	1,79	1,43	1,19	0,95	0,84	14610100524	14610100529
КГГ 100х110-45	110	101	165	2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	14610990524	14610990529
КГГ 150х50-45	50	151	165	1,99	1,49	1,19	0,99	0,79	0,70	14615050524	14615050529
КГГ 150х60-45	60	151	165	2,16	1,62	1,29	1,08	0,86	0,75	14615060524	14615060529
КГГ 150х65-45	65	151	165	2,24	1,68	1,34	1,12	0,90	0,78	14615330524	14615330529
КГГ 150х80-45	80	151	165	2,51	1,88	1,50	1,25	0,99	0,88	14615080524	14615080529
КГГ 150х100-45	100	151	165	2,84	2,13	1,70	1,42	1,14	0,99	14615100524	14615100529
КГГ 150х110-45	110	151	165	3,01	2,26	1,80	1,51	1,21	1,04	14615990524	14615990529
КГГ 150х150-45	150	151	165	3,69	2,77	2,21	1,85	1,49	1,28	14615150524	14615150529
КГГ 200х50-45	50	201	165	2,47	1,85	1,48	1,23	0,99	0,86	14620050524	14620050529
КГГ 200х60-45	60	201	165	2,64	1,98	1,59	1,32	1,06	0,93	14620060524	14620060529
КГГ 200х65-45	65	201	165	2,73	2,05	1,64	1,37	1,09	0,96	14620330524	14620330529
КГГ 200х80-45	80	201	165	3,01	2,25	1,81	1,49	1,21	1,05	14620080524	14620080529
КГГ 200х100-45	100	201	165	3,36	2,52	2,02	1,68	1,34	1,18	14620100524	14620100529
КГГ 200х110-45	110	201	165	3,53	2,65	2,13	1,77	1,41	1,25	14620990524	14620990529
КГГ 200х150-45	150	201	165	4,25	3,19	2,56	2,13	1,69	1,50	14620150524	14620150529
КГГ 200х200-45	200	201	165	5,14	3,86	3,10	2,58	2,04	1,82	14620200524	14620200529
КГГ 250х50-45	50	251	165	3,03	2,27	1,82	1,51	1,21	1,06	14625050524	14625050529
КГГ 250х60-45	60	251	165	3,22	2,41	1,93	1,60	1,28	1,13	14625060524	14625060529
КГГ 250х65-45	65	251	165	3,31	2,48	1,98	1,65	1,32	1,16	14625330524	14625330529
КГГ 250х80-45	80	251	165	3,60	2,70	2,17	1,80	1,44	1,26	14625080524	14625080529
КГГ 250х100-45	100	251	165	3,97	2,98	2,38	1,99	1,59	1,39	14625100524	14625100529
КГГ 250х110-45	110	251	165	4,16	3,12	2,49	2,08	1,66	1,46	14625990524	14625990529
КГГ 250х150-45	150	251	165	4,91	3,69	2,94	2,47	1,97	1,72	14625150524	14625150529
КГГ 250х200-45	200	251	165	5,85	4,40	3,50	2,95	2,35	2,05	14625200524	14625200529
КГГ 300х50-45	50	301	165	3,67	2,75	2,20	1,83	1,47	1,28	14630050524	14630050529
КГГ 300х60-45	60	301	165	3,87	2,90	2,32	1,94	1,55	1,35	14630060524	14630060529
КГГ 300х65-45	65	301	165	3,97	2,98	2,38	1,99	1,59	1,39	14630330524	14630330529
КГГ 300х80-45	80	301	165	4,27	3,19	2,56	2,12	1,71	1,48	14630080524	14630080529
КГГ 300х100-45	100	301	165	4,67	3,50	2,80	2,33	1,87	1,63	14630100524	14630100529
КГГ 300х110-45	110	301	165	4,87	3,65	2,92	2,44	1,95	1,70	14630990524	14630990529
КГГ 300х150-45	150	301	165	5,67	4,25	3,40	2,83	2,27	1,98	14630150524	14630150529
КГГ 300х200-45	200	301	165	6,67	5,00	4,00	3,33	2,67	2,33	14630200524	14630200529
КГГ 400х50-45	50	401	165	5,21	3,91	3,13	2,61	2,09	1,82	14640050524	14640050529
КГГ 400х60-45	60	401	165	5,42	4,07	3,26	2,72	2,17	1,90	14640060524	14640060529
КГГ 400х65-45	65	401	165	5,53	4,15	3,32	2,77	2,21	1,94	14640330524	14640330529
КГГ 400х80-45	80	401	165	5,88	4,41	3,53	2,94	2,36	2,05	14640080524	14640080529
КГГ 400х100-45	100	401	165	6,31	4,73	3,78	3,15	2,52	2,21	14640100524	14640100529
КГГ 400х110-45	110	401	165	6,52	4,89	3,91	3,26	2,60	2,29	14640990524	14640990529
КГГ 400х150-45	150	401	165	7,41	5,55	4,43	3,69	2,95	2,60	14640150524	14640150529
КГГ 400х200-45	200	401	165	8,51	6,37	5,08	4,23	3,38	2,99	14640200524	14640200529
КГГ 500х50-45	50	501	165	7,08	5,31	4,25	3,54	2,83	2,48	14650050524	14650050529
КГГ 500х60-45	60	501	165	7,32	5,49	4,39	3,66	2,93	2,56	14650060524	14650060529
КГГ 500х65-45	65	501	165	7,44	5,58	4,46	3,72	2,98	2,60	14650330524	14650330529
КГГ 500х80-45	80	501	165	7,80	5,85	4,69	3,90	3,11	2,74	14650080524	14650080529
КГГ 500х100-45	100	501	165	8,28	6,21	4,97	4,14	3,31	2,90	14650100524	14650100529
КГГ 500х110-45	110	501	165	8,52	6,39	5,11	4,26	3,41	2,98	14650990524	14650990529
КГГ 500х150-45	150	501	165	9,48	7,11	5,69	4,74	3,79	3,32	14650150524	14650150529
КГГ 500х200-45	200	501	165	10,68	8,01	6,41	5,34	4,27	3,74	14650200524	14650200529
КГГ 600х50-45	50	601	165	9,29	6,97	5,58	4,65	3,72	3,25	14660050524	14660050529
КГГ 600х60-45	60	601	165	9,55	7,16	5,73	4,78	3,82	3,34	14660060524	14660060529
КГГ 600х65-45	65	601	165	9,68	7,26	5,81	4,84	3,87	3,39	14660330524	14660330529
КГГ 600х80-45	80	601	165	10,05	7,54	6,03	5,04	4,03	3,51	14660080524	14660080529
КГГ 600х100-45	100	601	165	10,57	7,93	6,34	5,29	4,23	3,70	14660100524	14660100529
КГГ 600х110-45	110	601	165	10,83	8,12	6,49	5,42	4,33	3,79	14660990524	14660990529
КГГ 600х150-45	150	601	165	11,85	8,89	7,10	5,93	4,74	4,15	14660150524	14660150529
КГГ 600х200-45	200	601	165	13,13	9,85	7,86	6,57	5,25	4,60	14660200524	14660200529

ЛОТОК КРЕСТООБРАЗНЫЙ КМ, КМГ «АРС»

Применяется для создания двух боковых отводов трассы.

Соединяется с прямыми лотками 4 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм. Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка КМ50х50, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -10505050324

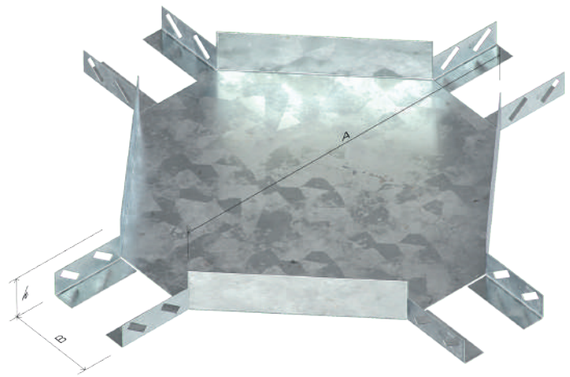

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КМ 50х50	50	51	325	3,51	2,63	2,1	1,75	1,4	1,23	10505050524	10505050529
КМ 75х50	50	76	350	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	10511050524	10511050529
КМ 75х65	65	76	350	4,13	3,1	2,48	2,07	1,65	1,45	10511330524	10511330529
КМ 100х50	50	101	375	4,05	3,04	2,43	2,03	1,62	1,42	10510050524	10510050529
КМ 100х60	60	101	375	4,30	3,23	2,58	2,15	1,72	1,51	10510060524	10510060529
КМ 100х65	65	101	375	4,43	3,32	2,66	2,21	1,77	1,55	10510330524	10510330529
КМ 100х80	80	101	375	4,78	3,60	2,87	2,41	1,92	1,68	10510080524	10510080529
КМ 100х100	100	101	375	5,29	3,97	3,18	2,65	2,12	1,85	10510100524	10510100529
КМ 100х110	110	101	375	5,54	4,16	3,33	2,77	2,22	1,94	10510990524	10510990529
КМ 150х50	50	151	425	4,68	3,51	2,81	2,34	1,87	1,64	10515050524	10515050529
КМ 150х60	60	151	425	4,93	3,70	2,96	2,47	1,97	1,73	10515060524	10515060529
КМ 150х65	65	151	425	5,05	3,79	3,03	2,53	2,02	1,77	10515330524	10515330529
КМ 150х80	80	151	425	5,43	4,07	3,26	2,71	2,17	1,90	10515080524	10515080529
КМ 150х100	100	151	425	5,92	4,44	3,55	2,96	2,37	2,07	10515100524	10515100529
КМ 150х110	110	151	425	6,17	4,63	3,70	3,09	2,47	2,16	10515990524	10515990529
КМ 150х150	150	151	425	7,16	5,37	4,29	3,58	2,87	2,50	10515150524	10515150529
КМ 200х50	50	201	475	5,39	4,04	3,23	2,69	2,15	1,89	10520050524	10520050529
КМ 200х60	60	201	475	5,64	4,23	3,38	2,82	2,25	1,98	10520060524	10520060529
КМ 200х65	65	201	475	5,76	4,32	3,46	2,88	2,3	2,02	10520330524	10520330529
КМ 200х80	80	201	475	6,14	4,60	3,67	3,06	2,45	2,15	10520080524	10520080529
КМ 200х100	100	201	475	6,63	4,97	3,98	3,31	2,65	2,32	10520100524	10520100529
КМ 200х110	110	201	475	6,88	5,16	4,13	3,44	2,75	2,41	10520990524	10520990529
КМ 200х150	150	201	475	7,87	5,90	4,73	3,93	3,15	2,75	10520150524	10520150529
КМ 200х200	200	201	475	9,11	6,83	5,48	4,55	3,65	3,18	10520200524	10520200529
КМ 250х50	50	251	525	6,16	4,62	3,7	3,08	2,46	2,16	10525050524	10525050529
КМ 250х60	60	251	525	6,41	4,81	3,85	3,21	2,56	2,25	10525060524	10525060529
КМ 250х65	65	251	525	6,53	4,9	3,92	3,27	2,61	2,29	10525330524	10525330529
КМ 250х80	80	251	525	6,91	5,18	4,15	3,45	2,76	2,42	10525080524	10525080529
КМ 250х100	100	251	525	7,4	5,55	4,44	3,7	2,96	2,59	10525100524	10525100529
КМ 250х110	110	251	525	7,65	5,74	4,59	3,83	3,06	2,68	10525990524	10525990529
КМ 250х150	150	251	525	8,64	6,48	5,18	4,32	3,46	3,02	10525150524	10525150529
КМ 250х200	200	251	525	9,88	7,41	5,92	4,94	3,96	3,45	10525200524	10525200529
КМ 300х50	50	301	575	7,03	5,27	4,22	3,51	2,81	2,46	10530050524	10530050529
КМ 300х60	60	301	575	7,28	5,46	4,37	3,64	2,91	2,55	10530060524	10530060529
КМ 300х65	65	301	575	7,4	5,55	4,44	3,7	2,96	2,59	10530330524	10530330529
КМ 300х80	80	301	575	7,78	5,83	4,67	3,88	3,11	2,72	10530080524	10530080529
КМ 300х100	100	301	575	8,27	6,2	4,96	4,13	3,31	2,89	10530100524	10530100529
КМ 300х110	110	301	575	8,52	6,39	5,11	4,26	3,41	2,98	10530990524	10530990529
КМ 300х150	150	301	575	9,51	7,13	5,70	4,75	3,81	3,32	10530150524	10530150529
КМ 300х200	200	301	575	10,75	8,06	6,44	5,37	4,31	3,75	10530200524	10530200529
КМ 400х50	50	401	675	8,99	6,74	5,39	4,49	3,59	3,15	10540050524	10540050529
КМ 400х60	60	401	675	9,24	6,93	5,54	4,62	3,69	3,24	10540060524	10540060529
КМ 400х65	65	401	675	9,36	7,02	5,62	4,68	3,74	3,28	10540330524	10540330529
КМ 400х80	80	401	675	9,74	7,30	5,83	4,86	3,89	3,41	10540080524	10540080529
КМ 400х100	100	401	675	10,23	7,67	6,14	5,11	4,09	3,58	10540100524	10540100529
КМ 400х110	110	401	675	10,48	7,86	6,29	5,24	4,19	3,67	10540990524	10540990529
КМ 400х150	150	401	675	11,47	8,60	6,89	5,73	4,59	4,01	10540150524	10540150529
КМ 400х200	200	401	675	12,71	9,53	7,64	6,35	5,09	4,44	10540200524	10540200529
КМ 500х50	50	501	775	11,27	8,45	6,76	5,63	4,51	3,94	10550050524	10550050529
КМ 500х60	60	501	775	11,51	8,63	6,91	5,75	4,60	4,03	10550060524	10550060529
КМ 500х65	65	501	775	11,63	8,72	6,98	5,81	4,65	4,07	10550330524	10550330529
КМ 500х80	80	501	775	12,01	9,01	7,21	6,01	4,81	4,20	10550080524	10550080529
КМ 500х100	100	501	775	12,49	9,37	7,5	6,25	5	4,37	10550100524	10550100529
КМ 500х110	110	501	775	12,73	9,55	7,65	6,37	5,09	4,46	10550990524	10550990529

ars-group.ru

ЛОТОК КРЕСТООБРАЗНЫЙ КМ, КМГ «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КМ 500х150	150	501	775	13,71	10,29	8,24	6,87	5,49	4,80	10550150524	10550150529
КМ 500х200	200	501	775	14,93	11,21	8,98	7,49	5,98	5,23	10550200524	10550200529
КМ 600х50	50	601	875	13,85	10,39	8,31	6,93	5,54	4,85	10560050524	10560050529
КМ 600х60	60	601	875	14,09	10,57	8,46	7,05	5,64	4,93	10560060524	10560060529
КМ 600х65	65	601	875	14,21	10,66	8,53	7,11	5,69	4,97	10560330524	10560330529
КМ 600х80	80	601	875	14,60	10,95	8,76	7,30	5,83	5,12	10560080524	10560080529
КМ 600х100	100	601	875	15,08	11,31	9,05	7,54	6,03	5,28	10560100524	10560100529
КМ 600х110	110	601	875	15,32	11,49	9,20	7,66	6,13	5,36	10560990524	10560990529
КМ 600х150	150	601	875	16,31	12,23	9,79	8,15	6,52	5,71	10560150524	10560150529
КМ 600х200	200	601	875	17,54	13,15	10,53	8,76	7,01	6,14	10560200524	10560200529
КМГ 50х50	50	51	325	3,51	2,63	2,10	1,75	1,40	1,23	13805050524	13805050529
КМГ 75х50	50	76	350	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	13811050524	13811050529
КМГ 75х65	65	76	350	4,13	3,10	2,48	2,07	1,65	1,45	13811330524	13811330529
КМГ 100х50	50	101	375	4,05	3,04	2,43	2,03	1,62	1,42	13810050524	13810050529
КМГ 100х60	60	101	375	4,30	3,23	2,58	2,15	1,72	1,51	13810060524	13810060529
КМГ 100х65	65	101	375	4,43	3,32	2,66	2,21	1,77	1,55	13810330524	13810330529
КМГ 100х80	80	101	375	4,78	3,60	2,87	2,41	1,92	1,68	13810080524	13810080529
КМГ 100х100	100	101	375	5,29	3,97	3,18	2,65	2,12	1,85	13810100524	13810100529
КМГ 100х110	110	101	375	5,54	4,16	3,33	2,77	2,22	1,94	13810990524	13810990529
КМГ 150х50	50	151	425	4,68	3,51	2,81	2,34	1,87	1,64	13815050524	13815050529
КМГ 150х60	60	151	425	4,93	3,70	2,96	2,47	1,97	1,73	13815060524	13815060529
КМГ 150х65	65	151	425	5,05	3,79	3,03	2,53	2,02	1,77	13815330524	13815330529
КМГ 150х80	80	151	425	5,43	4,07	3,26	2,71	2,17	1,90	13815080524	13815080529
КМГ 150х100	100	151	425	5,92	4,44	3,55	2,96	2,37	2,07	13815100524	13815100529
КМГ 150х110	110	151	425	6,17	4,63	3,70	3,09	2,47	2,16	13815990524	13815990529
КМГ 150х150	150	151	425	7,16	5,37	4,29	3,58	2,87	2,50	13815150524	13815150529
КМГ 200х50	50	201	475	5,39	4,04	3,23	2,69	2,15	1,89	13820050524	13820050529
КМГ 200х60	60	201	475	5,64	4,23	3,38	2,82	2,25	1,98	13820060524	13820060529
КМГ 200х65	65	201	475	5,76	4,32	3,46	2,88	2,30	2,02	13820330524	13820330529
КМГ 200х80	80	201	475	6,14	4,60	3,67	3,06	2,45	2,15	13820080524	13820080529
КМГ 200х100	100	201	475	6,63	4,97	3,98	3,31	2,65	2,32	13820100524	13820100529
КМГ 200х110	110	201	475	6,88	5,16	4,13	3,44	2,75	2,41	13820990524	13820990529
КМГ 200х150	150	201	475	7,87	5,90	4,73	3,93	3,15	2,75	13820150524	13820150529
КМГ 200х200	200	201	475	9,11	6,83	5,48	4,55	3,65	3,18	13820200524	13820200529
КМГ 250х50	50	251	525	6,16	4,62	3,70	3,08	2,46	2,16	13825050524	13825050529
КМГ 250х60	60	251	525	6,41	4,81	3,85	3,21	2,56	2,25	13825060524	13825060529
КМГ 250х65	65	251	525	6,53	4,90	3,92	3,27	2,61	2,29	13825330524	13825330529
КМГ 250х80	80	251	525	6,91	5,18	4,15	3,45	2,76	2,42	13825080524	13825080529
КМГ 250х100	100	251	525	7,40	5,55	4,44	3,70	2,96	2,59	13825100524	13825100529
КМГ 250х110	110	251	525	7,65	5,74	4,59	3,83	3,06	2,68	13825990524	13825990529
КМГ 250х150	150	251	525	8,64	6,48	5,18	4,32	3,46	3,02	13825150524	13825150529
КМГ 250х200	200	251	525	9,88	7,41	5,92	4,94	3,96	3,45	13825200524	13825200529
КМГ 300х50	50	301	575	7,03	5,27	4,22	3,51	2,81	2,46	13830050524	13830050529
КМГ 300х60	60	301	575	7,28	5,46	4,37	3,64	2,91	2,55	13830060524	13830060529
КМГ 300х65	65	301	575	7,40	5,55	4,44	3,70	2,96	2,59	13830330524	13830330529
КМГ 300х80	80	301	575	7,78	5,83	4,67	3,88	3,11	2,72	13830080524	13830080529
КМГ 300х100	100	301	575	8,27	6,20	4,96	4,13	3,31	2,89	13830100524	13830100529
КМГ 300х110	110	301	575	8,52	6,39	5,11	4,26	3,41	2,98	13830990524	13830990529
КМГ 300х150	150	301	575	9,51	7,13	5,70	4,75	3,81	3,32	13830150524	13830150529
КМГ 300х200	200	301	575	10,75	8,06	6,44	5,37	4,31	3,75	13830200524	13830200529
КМГ 400х50	50	401	675	8,99	6,74	5,39	4,49	3,59	3,15	13840050524	13840050529
КМГ 400х60	60	401	675	9,24	6,93	5,54	4,62	3,69	3,24	13840060524	13840060529
КМГ 400х65	65	401	675	9,36	7,02	5,62	4,68	3,74	3,28	13840330524	13840330529
КМГ 400х80	80	401	675	9,74	7,30	5,83	4,86	3,89	3,41	13840080524	13840080529
КМГ 400х100	100	401	675	10,23	7,67	6,14	5,11	4,09	3,58	13840100524	13840100529
КМГ 400х110	110	401	675	10,48	7,86	6,29	5,24	4,19	3,67	13840990524	13840990529
КМГ 400х150	150	401	675	11,47	8,60	6,89	5,73	4,59	4,01	13840150524	13840150529
КМГ 400х200	200	401	675	12,71	9,53	7,64	6,35	5,09	4,44	13840200524	13840200529
КМГ 500х50	50	501	775	11,27	8,45	6,76	5,63	4,51	3,94	13850050524	13850050529
КМГ 500х60	60	501	775	11,51	8,63	6,91	5,75	4,60	4,03	13850060524	13850060529
КМГ 500х65	65	501	775	11,63	8,72	6,98	5,81	4,65	4,07	13850330524	13850330529
КМГ 500х80	80	501	775	12,01	9,01	7,21	6,01	4,81	4,20	13850080524	13850080529
КМГ 500х100	100	501	775	12,49	9,37	7,50	6,25	5,00	4,37	13850100524	13850100529
КМГ 500х110	110	501	775	12,73	9,55	7,65	6,37	5,09	4,46	13850990524	13850990529
КМГ 500х150	150	501	775	13,71	10,29	8,24	6,87	5,49	4,80	13850150524	13850150529
КМГ 500х200	200	501	775	14,93	11,21	8,98	7,49	5,98	5,23	13850200524	13850200529
КМГ 600х50	50	601	875	13,85	10,39	8,31	6,93	5,54	4,85	13860050524	13860050529
КМГ 600х60	60	601	875	14,09	10,57	8,46	7,05	5,64	4,93	13860060524	13860060529
КМГ 600х65	65	601	875	14,21	10,66	8,53	7,11	5,69	4,97	13860330524	13860330529
КМГ 600х80	80	601	875	14,60	10,95	8,76	7,30	5,83	5,12	13860080524	13860080529
КМГ 600х100	100	601	875	15,08	11,31	9,05	7,54	6,03	5,28	13860100524	13860100529
КМГ 600х110	110	601	875	15,32	11,49	9,20	7,66	6,13	5,36	13860990524	13860990529
КМГ 600х150	150	601	875	16,31	12,23	9,79	8,15	6,52	5,71	13860150524	13860150529
КМГ 600х200	200	601	875	17,54	13,15	10,53	8,76	7,01	6,14	13860200524	13860200529

ОТВОД БОКОВОЙ ОБЛ, ОБЛГ «АРС»

Применяется для создания боковых отводов трассы. Для создания отвода трассы вырезать стенку лотка в необходимом месте.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями,
входящими в комплект поставки.

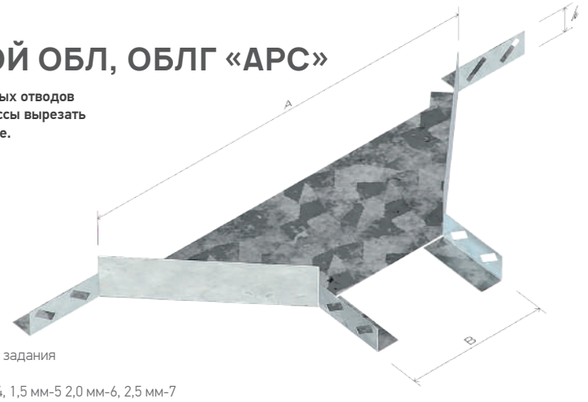

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы
для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5 2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка ОБЛ50х50, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -11905050324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ОБЛ 50х50	50	51	325	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	11905050524	11905050529
ОБЛ 75х50	50	76	350	1,68	1,26	1,01	0,84	0,67	0,59	11911050524	11911050529
ОБЛ 75х65	65	76	350	1,87	1,4	1,12	0,93	0,75	0,65	11911330524	11911330529
ОБЛ 100х50	50	101	375	1,73	1,3	1,04	0,87	0,69	0,61	11910050524	11910050529
ОБЛ 100х60	60	101	375	1,86	1,39	1,11	0,93	0,74	0,65	11910060524	11910060529
ОБЛ 100х65	65	101	375	1,92	1,44	1,15	0,96	0,77	0,67	11910330524	11910330529
ОБЛ 100х80	80	101	375	2,10	1,57	1,26	1,05	0,83	0,74	11910080524	11910080529
ОБЛ 100х100	100	101	375	2,35	1,76	1,41	1,17	0,94	0,82	11910100524	11910100529
ОБЛ 100х110	110	101	375	2,48	1,85	1,48	1,23	0,99	0,86	11910990524	11910990529
ОБЛ 150х50	50	151	425	1,84	1,38	1,1	0,92	0,74	0,64	11915050524	11915050529
ОБЛ 150х60	60	151	425	1,97	1,47	1,18	0,98	0,79	0,69	11915060524	11915060529
ОБЛ 150х65	65	151	425	2,03	1,52	1,22	1,01	0,81	0,71	11915330524	11915330529
ОБЛ 150х80	80	151	425	2,20	1,65	1,31	1,11	0,89	0,77	11915080524	11915080529
ОБЛ 150х100	100	151	425	2,45	1,84	1,47	1,23	0,98	0,86	11915100524	11915100529
ОБЛ 150х110	110	151	425	2,58	1,93	1,55	1,29	1,03	0,91	11915990524	11915990529
ОБЛ 150х150	150	151	425	3,06	2,30	1,84	1,54	1,22	1,08	11915150524	11915150529
ОБЛ 200х50	50	201	475	1,95	1,46	1,17	0,97	0,78	0,68	11920050524	11920050529
ОБЛ 200х60	60	201	475	2,07	1,55	1,24	1,04	0,83	0,73	11920060524	11920060529
ОБЛ 200х65	65	201	475	2,13	1,6	1,28	1,07	0,85	0,75	11920330524	11920330529
ОБЛ 200х80	80	201	475	2,32	1,73	1,39	1,15	0,93	0,81	11920080524	11920080529
ОБЛ 200х100	100	201	475	2,56	1,92	1,54	1,28	1,02	0,9	11920100524	11920100529
ОБЛ 200х110	110	201	475	2,68	2,01	1,61	1,35	1,07	0,95	11920990524	11920990529
ОБЛ 200х150	150	201	475	3,17	2,38	1,91	1,59	1,26	1,12	11920150524	11920150529
ОБЛ 200х200	200	201	475	3,78	2,84	2,28	1,90	1,50	1,34	11920200524	11920200529
ОБЛ 250х50	50	251	525	2,05	1,54	1,23	1,03	0,82	0,72	11925050524	11925050529
ОБЛ 250х60	60	251	525	2,18	1,63	1,30	1,09	0,87	0,76	11925060524	11925060529
ОБЛ 250х65	65	251	525	2,24	1,68	1,34	1,12	0,9	0,78	11925330524	11925330529
ОБЛ 250х80	80	251	525	2,42	1,81	1,45	1,21	0,96	0,85	11925080524	11925080529
ОБЛ 250х100	100	251	525	2,67	2	1,6	1,33	1,07	0,93	11925100524	11925100529
ОБЛ 250х110	110	251	525	2,80	2,09	1,67	1,39	1,12	0,97	11925990524	11925990529
ОБЛ 250х150	150	251	525	3,29	2,46	1,97	1,63	1,32	1,14	11925150524	11925150529
ОБЛ 250х200	200	251	525	3,91	2,92	2,34	1,93	1,57	1,35	11925200524	11925200529
ОБЛ 300х50	50	301	575	2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	11930050524	11930050529
ОБЛ 300х60	60	301	575	2,29	1,71	1,37	1,14	0,91	0,80	11930060524	11930060529
ОБЛ 300х65	65	301	575	2,35	1,76	1,41	1,17	0,94	0,82	11930330524	11930330529
ОБЛ 300х80	80	301	575	2,52	1,89	1,51	1,27	1,00	0,89	11930080524	11930080529
ОБЛ 300х100	100	301	575	2,77	2,08	1,66	1,39	1,11	0,97	11930100524	11930100529
ОБЛ 300х110	110	301	575	2,90	2,17	1,73	1,45	1,16	1,01	11930990524	11930990529
ОБЛ 300х150	150	301	575	3,38	2,54	2,02	1,70	1,36	1,18	11930150524	11930150529
ОБЛ 300х200	200	301	575	3,99	3,00	2,38	2,01	1,61	1,39	11930200524	11930200529
ОБЛ 400х50	50	401	675	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	11940050524	11940050529
ОБЛ 400х60	60	401	675	2,50	1,87	1,50	1,25	1,00	0,88	11940060524	11940060529
ОБЛ 400х65	65	401	675	2,56	1,92	1,54	1,28	1,02	0,9	11940330524	11940330529
ОБЛ 400х80	80	401	675	2,74	2,05	1,63	1,37	1,10	0,96	11940080524	11940080529
ОБЛ 400х100	100	401	675	2,99	2,24	1,79	1,49	1,19	1,05	11940100524	11940100529
ОБЛ 400х110	110	401	675	3,12	2,33	1,87	1,55	1,24	1,10	11940990524	11940990529
ОБЛ 400х150	150	401	675	3,61	2,70	2,16	1,79	1,43	1,27	11940150524	11940150529
ОБЛ 400х200	200	401	675	4,23	3,16	2,53	2,09	1,67	1,49	11940200524	11940200529
ОБЛ 500х50	50	501	775	2,59	1,94	1,55	1,29	1,03	0,91	11950050524	11950050529
ОБЛ 500х60	60	501	775	2,71	2,03	1,62	1,36	1,08	0,95	11950060524	11950060529
ОБЛ 500х65	65	501	775	2,77	2,08	1,66	1,39	1,11	0,97	11950330524	11950330529
ОБЛ 500х80	80	501	775	2,96	2,21	1,77	1,47	1,17	1,04	11950080524	11950080529
ОБЛ 500х100	100	501	775	3,2	2,4	1,92	1,6	1,28	1,12	11950100524	11950100529
ОБЛ 500х110	110	501	775	3,32	2,49	1,99	1,67	1,33	1,16	11950990524	11950990529

ОТВОД БОКОВОЙ ОБЛ, ОБЛГ «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ОБЛ 500х150	150	501	775	3,81	2,86	2,29	1,91	1,53	1,33	11950150524	11950150529
ОБЛ 500х200	200	501	775	4,42	3,32	2,66	2,22	1,78	1,54	11950200524	11950200529
ОБЛ 600х50	50	601	875	2,8	2,1	1,68	1,4	1,12	0,98	11960050524	11960050529
ОБЛ 600х60	60	601	875	2,93	2,19	1,75	1,46	1,17	1,03	11960060524	11960060529
ОБЛ 600х65	65	601	875	2,99	2,24	1,79	1,49	1,19	1,05	11960330524	11960330529
ОБЛ 600х80	80	601	875	3,16	2,37	1,90	1,59	1,28	1,10	11960080524	11960080529
ОБЛ 600х100	100	601	875	3,41	2,56	2,05	1,71	1,37	1,19	11960100524	11960100529
ОБЛ 600х110	110	601	875	3,54	2,65	2,12	1,77	1,42	1,24	11960990524	11960990529
ОБЛ 600х150	150	601	875	4,02	3,02	2,42	2,02	1,62	1,40	11960150524	11960150529
ОБЛ 600х200	200	601	875	4,63	3,48	2,79	2,33	1,87	1,61	11960200524	11960200529
ОБЛГ 50х50	50	51	325	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	14305050524	14305050529
ОБЛГ 75х50	50	76	350	1,68	1,26	1,01	0,84	0,67	0,59	14311050524	14311050529
ОБЛГ 75х65	65	76	350	1,87	1,40	1,12	0,93	0,75	0,65	14311330524	14311330529
ОБЛГ 100х50	50	101	375	1,73	1,30	1,04	0,87	0,69	0,61	14310050524	14310050529
ОБЛГ 100х60	60	101	375	1,86	1,39	1,11	0,93	0,74	0,65	14310060524	14310060529
ОБЛГ 100х65	65	101	375	1,92	1,44	1,15	0,96	0,77	0,67	14310330524	14310330529
ОБЛГ 100х80	80	101	375	2,10	1,57	1,26	1,05	0,83	0,74	14310080524	14310080529
ОБЛГ 100х100	100	101	375	2,35	1,76	1,41	1,17	0,94	0,82	14310100524	14310100529
ОБЛГ 100х110	110	101	375	2,48	1,85	1,48	1,23	0,99	0,86	14310990524	14310990529
ОБЛГ 150х50	50	151	425	1,84	1,38	1,10	0,92	0,74	0,64	14315050524	14315050529
ОБЛГ 150х60	60	151	425	1,97	1,47	1,18	0,98	0,79	0,69	14315060524	14315060529
ОБЛГ 150х65	65	151	425	2,03	1,52	1,22	1,01	0,81	0,71	14315330524	14315330529
ОБЛГ 150х80	80	151	425	2,20	1,65	1,31	1,11	0,89	0,77	14315080524	14315080529
ОБЛГ 150х100	100	151	425	2,45	1,84	1,47	1,23	0,98	0,86	14315100524	14315100529
ОБЛГ 150х110	110	151	425	2,58	1,93	1,55	1,29	1,03	0,91	14315990524	14315990529
ОБЛГ 150х150	150	151	425	3,06	2,30	1,84	1,54	1,22	1,08	14315150524	14315150529
ОБЛГ 200х50	50	201	475	1,95	1,46	1,17	0,97	0,78	0,68	14320050524	14320050529
ОБЛГ 200х60	60	201	475	2,07	1,55	1,24	1,04	0,83	0,73	14320060524	14320060529
ОБЛГ 200х65	65	201	475	2,13	1,60	1,28	1,07	0,85	0,75	14320330524	14320330529
ОБЛГ 200х80	80	201	475	2,32	1,73	1,39	1,15	0,93	0,81	14320080524	14320080529
ОБЛГ 200х100	100	201	475	2,56	1,92	1,54	1,28	1,02	0,90	14320100524	14320100529
ОБЛГ 200х110	110	201	475	2,68	2,01	1,61	1,35	1,07	0,95	14320990524	14320990529
ОБЛГ 200х150	150	201	475	3,17	2,38	1,91	1,59	1,26	1,12	14320150524	14320150529
ОБЛГ 200х200	200	201	475	3,78	2,84	2,28	1,90	1,50	1,34	14320200524	14320200529
ОБЛГ 250х50	50	251	525	2,05	1,54	1,23	1,03	0,82	0,72	14325050524	14325050529
ОБЛГ 250х60	60	251	525	2,18	1,63	1,30	1,09	0,87	0,76	14325060524	14325060529
ОБЛГ 250х65	65	251	525	2,24	1,68	1,34	1,12	0,90	0,78	14325330524	14325330529
ОБЛГ 250х80	80	251	525	2,42	1,81	1,45	1,21	0,96	0,85	14325080524	14325080529
ОБЛГ 250х100	100	251	525	2,67	2,00	1,60	1,33	1,07	0,93	14325100524	14325100529
ОБЛГ 250х110	110	251	525	2,80	2,09	1,67	1,39	1,12	0,97	14325990524	14325990529
ОБЛГ 250х150	150	251	525	3,29	2,46	1,97	1,63	1,32	1,14	14325150524	14325150529
ОБЛГ 250х200	200	251	525	3,91	2,92	2,34	1,93	1,57	1,35	14325200524	14325200529
ОБЛГ 300х50	50	301	575	2,16	1,62	1,30	1,08	0,86	0,76	14330050524	14330050529
ОБЛГ 300х60	60	301	575	2,29	1,71	1,37	1,14	0,91	0,80	14330060524	14330060529
ОБЛГ 300х65	65	301	575	2,35	1,76	1,41	1,17	0,94	0,82	14330330524	14330330529
ОБЛГ 300х80	80	301	575	2,52	1,89	1,51	1,27	1,00	0,89	14330080524	14330080529
ОБЛГ 300х100	100	301	575	2,77	2,08	1,66	1,39	1,11	0,97	14330100524	14330100529
ОБЛГ 300х110	110	301	575	2,90	2,17	1,73	1,45	1,16	1,01	14330990524	14330990529
ОБЛГ 300х150	150	301	575	3,38	2,54	2,02	1,70	1,36	1,18	14330150524	14330150529
ОБЛГ 300х200	200	301	575	3,99	3,00	2,38	2,01	1,61	1,39	14330200524	14330200529
ОБЛГ 400х50	50	401	675	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	14340050524	14340050529
ОБЛГ 400х60	60	401	675	2,50	1,87	1,50	1,25	1,00	0,88	14340060524	14340060529
ОБЛГ 400х65	65	401	675	2,56	1,92	1,54	1,28	1,02	0,90	14340330524	14340330529
ОБЛГ 400х80	80	401	675	2,74	2,05	1,63	1,37	1,10	0,96	14340080524	14340080529
ОБЛГ 400х100	100	401	675	2,99	2,24	1,79	1,49	1,19	1,05	14340100524	14340100529
ОБЛГ 400х110	110	401	675	3,12	2,33	1,87	1,55	1,24	1,10	14340990524	14340990529
ОБЛГ 400х150	150	401	675	3,61	2,70	2,16	1,79	1,43	1,27	14340150524	14340150529
ОБЛГ 400х200	200	401	675	4,23	3,16	2,53	2,09	1,67	1,49	14340200524	14340200529
ОБЛГ 500х50	50	501	775	2,59	1,94	1,55	1,29	1,03	0,91	14350050524	14350050529
ОБЛГ 500х60	60	501	775	2,71	2,03	1,62	1,36	1,08	0,95	14350060524	14350060529
ОБЛГ 500х65	65	501	775	2,77	2,08	1,66	1,39	1,11	0,97	14350330524	14350330529
ОБЛГ 500х80	80	501	775	2,96	2,21	1,77	1,47	1,17	1,04	14350080524	14350080529
ОБЛГ 500х100	100	501	775	3,20	2,40	1,92	1,60	1,28	1,12	14350100524	14350100529
ОБЛГ 500х110	110	501	775	3,32	2,49	1,99	1,67	1,33	1,16	14350990524	14350990529
ОБЛГ 500х150	150	501	775	3,81	2,86	2,29	1,91	1,53	1,33	14350150524	14350150529
ОБЛГ 500х200	200	501	775	4,42	3,32	2,66	2,22	1,78	1,54	14350200524	14350200529
ОБЛГ 600х50	50	601	875	2,80	2,10	1,68	1,40	1,12	0,98	14360050524	14360050529
ОБЛГ 600х60	60	601	875	2,93	2,19	1,75	1,46	1,17	1,03	14360060524	14360060529
ОБЛГ 600х65	65	601	875	2,99	2,24	1,79	1,49	1,19	1,05	14360330524	14360330529
ОБЛГ 600х80	80	601	875	3,16	2,37	1,90	1,59	1,28	1,10	14360080524	14360080529
ОБЛГ 600х100	100	601	875	3,41	2,56	2,05	1,71	1,37	1,19	14360100524	14360100529
ОБЛГ 600х110	110	601	875	3,54	2,65	2,12	1,77	1,42	1,24	14360990524	14360990529
ОБЛГ 600х150	150	601	875	4,02	3,02	2,42	2,02	1,62	1,40	14360150524	14360150529
ОБЛГ 600х200	200	601	875	4,63	3,48	2,79	2,33	1,87	1,61	14360200524	14360200529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 45 ГРАДУСОВ КС-45, КСГ-45 «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы вниз на 45 градусов.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы
для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5 2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка КС50х50-45, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -10605050324

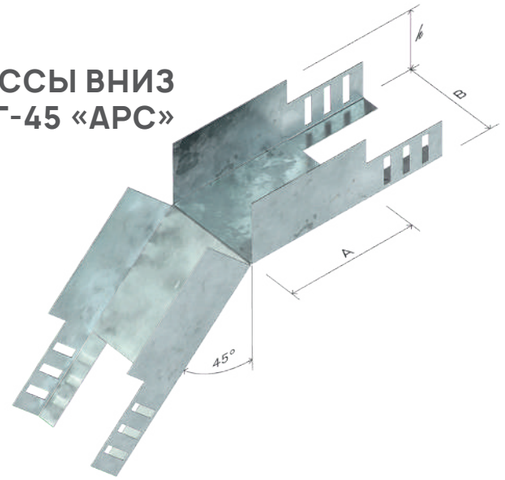

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КС 50х50-45	50	51	120	1,23	0,92	0,74	0,61	0,49	0,43	10605050524	10605050529
КС 75х50-45	50	76	120	1,32	0,99	0,79	0,66	0,53	0,46	10611050524	10611050529
КС 75х65-45	65	76	120	1,52	1,14	0,91	0,76	0,61	0,53	10611330524	10611330529
КС 100х50-45	50	101	120	1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,49	10610050524	10610050529
КС 100х60-45	60	101	120	1,56	1,17	0,94	0,78	0,62	0,54	10610060524	10610060529
КС 100х65-45	65	101	120	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	10610330524	10610330529
КС 100х80-45	80	101	120	1,82	1,37	1,09	0,92	0,73	0,63	10610080524	10610080529
КС 100х100-45	100	101	120	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	10610100524	10610100529
КС 100х110-45	110	101	120	2,26	1,69	1,35	1,12	0,89	0,79	10610990524	10610990529
КС 150х50-45	50	151	120	1,6	1,2	0,96	0,8	0,64	0,56	10615050524	10615050529
КС 150х60-45	60	151	120	1,74	1,31	1,05	0,87	0,70	0,61	10615060524	10615060529
КС 150х65-45	65	151	120	1,81	1,36	1,09	0,91	0,73	0,63	10615330524	10615330529
КС 150х80-45	80	151	120	2,01	1,51	1,21	1,00	0,80	0,71	10615080524	10615080529
КС 150х100-45	100	151	120	2,29	1,72	1,38	1,15	0,92	0,8	10615100524	10615100529
КС 150х110-45	110	151	120	2,43	1,83	1,47	1,22	0,98	0,85	10615990524	10615990529
КС 150х150-45	150	151	120	2,98	2,24	1,80	1,50	1,20	1,04	10615150524	10615150529
КС 200х50-45	50	201	120	1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,63	10620050524	10620050529
КС 200х60-45	60	201	120	1,93	1,45	1,16	0,96	0,77	0,68	10620060524	10620060529
КС 200х65-45	65	201	120	2	1,5	1,2	1	0,8	0,7	10620330524	10620330529
КС 200х80-45	80	201	120	2,20	1,65	1,32	1,09	0,87	0,78	10620080524	10620080529
КС 200х100-45	100	201	120	2,48	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	10620100524	10620100529
КС 200х110-45	110	201	120	2,62	1,97	1,58	1,31	1,05	0,92	10620990524	10620990529
КС 200х150-45	150	201	120	3,17	2,38	1,91	1,59	1,27	1,11	10620150524	10620150529
КС 200х200-45	200	201	120	3,86	2,90	2,33	1,94	1,55	1,35	10620200524	10620200529
КС 250х50-45	50	251	120	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	10625050524	10625050529
КС 250х60-45	60	251	120	2,12	1,59	1,27	1,06	0,84	0,74	10625060524	10625060529
КС 250х65-45	65	251	120	2,19	1,64	1,31	1,09	0,87	0,77	10625330524	10625330529
КС 250х80-45	80	251	120	2,38	1,79	1,43	1,20	0,96	0,82	10625080524	10625080529
КС 250х100-45	100	251	120	2,67	2	1,6	1,33	1,07	0,93	10625100524	10625100529
КС 250х110-45	110	251	120	2,82	2,11	1,69	1,40	1,12	0,98	10625990524	10625990529
КС 250х150-45	150	251	120	3,37	2,52	2,02	1,67	1,35	1,17	10625150524	10625150529
КС 250х200-45	200	251	120	4,07	3,04	2,44	2,01	1,63	1,41	10625200524	10625200529
КС 300х50-45	50	301	120	2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	10630050524	10630050529
КС 300х60-45	60	301	120	2,30	1,73	1,38	1,15	0,92	0,81	10630060524	10630060529
КС 300х65-45	65	301	120	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	10630330524	10630330529
КС 300х80-45	80	301	120	2,57	1,93	1,55	1,28	1,02	0,91	10630080524	10630080529
КС 300х100-45	100	301	120	2,85	2,14	1,71	1,43	1,14	1	10630100524	10630100529
КС 300х110-45	110	301	120	2,99	2,25	1,79	1,50	1,20	1,05	10630990524	10630990529
КС 300х150-45	150	301	120	3,54	2,66	2,12	1,78	1,42	1,24	10630150524	10630150529
КС 300х200-45	200	301	120	4,23	3,18	2,53	2,13	1,70	1,48	10630200524	10630200529
КС 400х50-45	50	401	120	2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	10640050524	10640050529
КС 400х60-45	60	401	120	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	10640060524	10640060529
КС 400х65-45	65	401	120	2,75	2,06	1,65	1,37	1,1	0,96	10640330524	10640330529
КС 400х80-45	80	401	120	2,97	2,23	1,78	1,49	1,19	1,04	10640080524	10640080529
КС 400х100-45	100	401	120	3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	10640100524	10640100529
КС 400х110-45	110	401	120	3,37	2,53	2,02	1,69	1,35	1,18	10640990524	10640990529
КС 400х150-45	150	401	120	3,93	2,95	2,35	1,97	1,58	1,37	10640150524	10640150529
КС 400х200-45	200	401	120	4,62	3,47	2,76	2,32	1,86	1,61	10640200524	10640200529
КС 500х50-45	50	501	120	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	10650050524	10650050529
КС 500х60-45	60	501	120	3,06	2,30	1,84	1,53	1,22	1,07	10650060524	10650060529
КС 500х65-45	65	501	120	3,13	2,35	1,88	1,57	1,25	1,1	10650330524	10650330529
КС 500х80-45	80	501	120	3,33	2,50	2,00	1,66	1,34	1,15	10650080524	10650080529
КС 500х100-45	100	501	120	3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	10650100524	10650100529
КС 500х110-45	110	501	120	3,75	2,82	2,26	1,88	1,50	1,31	10650990524	10650990529

ars-group.ru

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 45 ГРАДУСОВ КС-45, КСГ-45 «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КС 500х150-45	150	501	120	4,30	3,23	2,59	2,16	1,73	1,50	10650150524	10650150529
КС 500х200-45	200	501	120	4,99	3,75	3,01	2,51	2,01	1,74	10650200524	10650200529
КС 600х50-45	50	601	120	3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	10660050524	10660050529
КС 600х60-45	60	601	120	3,44	2,58	2,06	1,72	1,37	1,20	10660060524	10660060529
КС 600х65-45	65	601	120	3,51	2,63	2,1	1,75	1,4	1,23	10660330524	10660330529
КС 600х80-45	80	601	120	3,70	2,78	2,23	1,86	1,48	1,29	10660080524	10660080529
КС 600х100-45	100	601	120	3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,4	10660100524	10660100529
КС 600х110-45	110	601	120	4,14	3,10	2,47	2,06	1,64	1,45	10660990524	10660990529
КС 600х150-45	150	601	120	4,69	3,51	2,80	2,33	1,86	1,65	10660150524	10660150529
КС 600х200-45	200	601	120	5,39	4,03	3,21	2,67	2,13	1,90	10660200524	10660200529
КС 50х50-45	50	51	120	1,23	0,92	0,74	0,61	0,49	0,43	13905050524	13905050529
КС 75х50-45	50	76	120	1,32	0,99	0,79	0,66	0,53	0,46	13911050524	13911050529
КС 75х65-45	65	76	120	1,52	1,14	0,91	0,76	0,61	0,53	13911330524	13911330529
КС 100х50-45	50	101	120	1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,49	13910050524	13910050529
КС 100х60-45	60	101	120	1,56	1,17	0,94	0,78	0,62	0,54	13910060524	13910060529
КС 100х65-45	65	101	120	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	13910330524	13910330529
КС 100х80-45	80	101	120	1,82	1,37	1,09	0,92	0,73	0,63	13910080524	13910080529
КС 100х100-45	100	101	120	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	13910100524	13910100529
КС 100х110-45	110	101	120	2,26	1,69	1,35	1,12	0,89	0,79	13910990524	13910990529
КС 150х50-45	50	151	120	1,60	1,20	0,96	0,80	0,64	0,56	13915050524	13915050529
КС 150х60-45	60	151	120	1,74	1,31	1,05	0,87	0,70	0,61	13915060524	13915060529
КС 150х65-45	65	151	120	1,81	1,36	1,09	0,91	0,73	0,63	13915330524	13915330529
КС 150х80-45	80	151	120	2,01	1,51	1,21	1,00	0,80	0,71	13915080524	13915080529
КС 150х100-45	100	151	120	2,29	1,72	1,38	1,15	0,92	0,80	13915100524	13915100529
КС 150х110-45	110	151	120	2,43	1,83	1,47	1,22	0,98	0,85	13915990524	13915990529
КС 150х150-45	150	151	120	2,98	2,24	1,80	1,50	1,20	1,04	13915150524	13915150529
КС 200х50-45	50	201	120	1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,63	13920050524	13920050529
КС 200х60-45	60	201	120	1,93	1,45	1,16	0,96	0,77	0,68	13920060524	13920060529
КС 200х65-45	65	201	120	2,00	1,50	1,20	1,00	0,80	0,70	13920330524	13920330529
КС 200х80-45	80	201	120	2,20	1,65	1,32	1,09	0,87	0,78	13920080524	13920080529
КС 200х100-45	100	201	120	2,48	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	13920100524	13920100529
КС 200х110-45	110	201	120	2,62	1,97	1,58	1,31	1,05	0,92	13920990524	13920990529
КС 200х150-45	150	201	120	3,17	2,38	1,91	1,59	1,27	1,11	13920150524	13920150529
КС 200х200-45	200	201	120	3,86	2,90	2,33	1,94	1,55	1,35	13920200524	13920200529
КС 250х50-45	50	251	120	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	13925050524	13925050529
КС 250х60-45	60	251	120	2,12	1,59	1,27	1,06	0,84	0,74	13925060524	13925060529
КС 250х65-45	65	251	120	2,19	1,64	1,31	1,09	0,87	0,77	13925330524	13925330529
КС 250х80-45	80	251	120	2,38	1,79	1,43	1,20	0,96	0,82	13925080524	13925080529
КС 250х100-45	100	251	120	2,67	2,00	1,60	1,33	1,07	0,93	13925100524	13925100529
КС 250х110-45	110	251	120	2,82	2,11	1,69	1,40	1,12	0,98	13925990524	13925990529
КС 250х150-45	150	251	120	3,37	2,52	2,02	1,67	1,35	1,17	13925150524	13925150529
КС 250х200-45	200	251	120	4,07	3,04	2,44	2,01	1,63	1,41	13925200524	13925200529
КС 300х50-45	50	301	120	2,16	1,62	1,30	1,08	0,86	0,76	13930050524	13930050529
КС 300х60-45	60	301	120	2,30	1,73	1,38	1,15	0,92	0,81	13930060524	13930060529
КС 300х65-45	65	301	120	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	13930330524	13930330529
КС 300х80-45	80	301	120	2,57	1,93	1,55	1,28	1,02	0,91	13930080524	13930080529
КС 300х100-45	100	301	120	2,85	2,14	1,71	1,43	1,14	1,00	13930100524	13930100529
КС 300х110-45	110	301	120	2,99	2,25	1,79	1,50	1,20	1,05	13930990524	13930990529
КС 300х150-45	150	301	120	3,54	2,66	2,12	1,78	1,42	1,24	13930150524	13930150529
КС 300х200-45	200	301	120	4,23	3,18	2,53	2,13	1,70	1,48	13930200524	13930200529
КС 400х50-45	50	401	120	2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	13940050524	13940050529
КС 400х60-45	60	401	120	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	13940060524	13940060529
КС 400х65-45	65	401	120	2,75	2,06	1,65	1,37	1,10	0,96	13940330524	13940330529
КС 400х80-45	80	401	120	2,97	2,23	1,78	1,49	1,19	1,04	13940080524	13940080529
КС 400х100-45	100	401	120	3,24	2,43	1,94	1,62	1,30	1,13	13940100524	13940100529
КС 400х110-45	110	401	120	3,37	2,53	2,02	1,69	1,35	1,18	13940990524	13940990529
КС 400х150-45	150	401	120	3,93	2,95	2,35	1,97	1,58	1,37	13940150524	13940150529
КС 400х200-45	200	401	120	4,62	3,47	2,76	2,32	1,86	1,61	13940200524	13940200529
КС 500х50-45	50	501	120	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	13950050524	13950050529
КС 500х60-45	60	501	120	3,06	2,30	1,84	1,53	1,22	1,07	13950060524	13950060529
КС 500х65-45	65	501	120	3,13	2,35	1,88	1,57	1,25	1,10	13950330524	13950330529
КС 500х80-45	80	501	120	3,33	2,50	2,00	1,66	1,34	1,15	13950080524	13950080529
КС 500х100-45	100	501	120	3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	13950100524	13950100529
КС 500х110-45	110	501	120	3,75	2,82	2,26	1,88	1,50	1,31	13950990524	13950990529
КС 500х150-45	150	501	120	4,30	3,23	2,59	2,16	1,73	1,50	13950150524	13950150529
КС 500х200-45	200	501	120	4,99	3,75	3,01	2,51	2,01	1,74	13950200524	13950200529
КС 600х50-45	50	601	120	3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	13960050524	13960050529
КС 600х60-45	60	601	120	3,44	2,58	2,06	1,72	1,37	1,20	13960060524	13960060529
КС 600х65-45	65	601	120	3,51	2,63	2,10	1,75	1,40	1,23	13960330524	13960330529
КС 600х80-45	80	601	120	3,70	2,78	2,23	1,86	1,48	1,29	13960080524	13960080529
КС 600х100-45	100	601	120	3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,40	13960100524	13960100529
КС 600х110-45	110	601	120	4,14	3,10	2,47	2,06	1,64	1,45	13960990524	13960990529
КС 600х150-45	150	601	120	4,69	3,51	2,80	2,33	1,86	1,65	13960150524	13960150529
КС 600х200-45	200	601	120	5,39	4,03	3,21	2,67	2,13	1,90	13960200524	13960200529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 45 ГРАДУСОВ КП-45, КПГ-45 «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы верх на 45 градусов.
Соединяется с прямыми лотками 4 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4,
1,5 мм-5 2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка КП50х50-45, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -10705050324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КП 50х50-45	50	51	120	1,23	0,92	0,74	0,61	0,49	0,43	10705050524	10705050529
КП 75х50-45	50	76	120	1,32	0,99	0,79	0,66	0,53	0,46	10711050524	10711050529
КП 75х65-45	65	76	120	1,52	1,14	0,91	0,76	0,61	0,53	10711330524	10711330529
КП 100х50-45	50	101	120	1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,49	10710050524	10710050529
КП 100х60-45	60	101	120	1,56	1,17	0,94	0,78	0,62	0,54	10710060524	10710060529
КП 100х65-45	65	101	120	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	10710330524	10710330529
КП 100х80-45	80	101	120	1,82	1,37	1,09	0,92	0,73	0,63	10710080524	10710080529
КП 100х100-45	100	101	120	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	10710100524	10710100529
КП 100х110-45	110	101	120	2,26	1,69	1,35	1,12	0,89	0,79	10710990524	10710990529
КП 150х50-45	50	151	120	1,6	1,2	0,96	0,8	0,64	0,56	10715050524	10715050529
КП 150х60-45	60	151	120	1,74	1,31	1,05	0,87	0,70	0,61	10715060524	10715060529
КП 150х65-45	65	151	120	1,81	1,36	1,09	0,91	0,73	0,63	10715330524	10715330529
КП 150х80-45	80	151	120	2,01	1,51	1,21	1,00	0,80	0,71	10715080524	10715080529
КП 150х100-45	100	151	120	2,29	1,72	1,38	1,15	0,92	0,8	10715100524	10715100529
КП 150х110-45	110	151	120	2,43	1,83	1,47	1,22	0,98	0,85	10715990524	10715990529
КП 150х150-45	150	151	120	2,98	2,24	1,80	1,50	1,20	1,04	10715150524	10715150529
КП 200х50-45	50	201	120	1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,63	10720050524	10720050529
КП 200х60-45	60	201	120	1,93	1,45	1,16	0,96	0,77	0,68	10720060524	10720060529
КП 200х65-45	65	201	120	2	1,5	1,2	1	0,8	0,7	10720330524	10720330529
КП 200х80-45	80	201	120	2,20	1,65	1,32	1,09	0,87	0,78	10720080524	10720080529
КП 200х100-45	100	201	120	2,48	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	10720100524	10720100529
КП 200х110-45	110	201	120	2,62	1,97	1,58	1,31	1,05	0,92	10720990524	10720990529
КП 200х150-45	150	201	120	3,17	2,38	1,91	1,59	1,27	1,11	10720150524	10720150529
КП 200х200-45	200	201	120	3,86	2,90	2,33	1,94	1,55	1,35	10720200524	10720200529
КП 250х50-45	50	251	120	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	10725050524	10725050529
КП 250х60-45	60	251	120	2,12	1,59	1,27	1,06	0,84	0,74	10725060524	10725060529
КП 250х65-45	65	251	120	2,19	1,64	1,31	1,09	0,87	0,77	10725330524	10725330529
КП 250х80-45	80	251	120	2,38	1,79	1,43	1,20	0,96	0,82	10725080524	10725080529
КП 250х100-45	100	251	120	2,67	2	1,6	1,33	1,07	0,93	10725100524	10725100529
КП 250х110-45	110	251	120	2,82	2,11	1,69	1,40	1,12	0,98	10725990524	10725990529
КП 250х150-45	150	251	120	3,37	2,52	2,02	1,67	1,35	1,17	10725150524	10725150529
КП 250х200-45	200	251	120	4,07	3,04	2,44	2,01	1,63	1,41	10725200524	10725200529
КП 300х50-45	50	301	120	2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	10730050524	10730050529
КП 300х60-45	60	301	120	2,30	1,73	1,38	1,15	0,92	0,81	10730060524	10730060529
КП 300х65-45	65	301	120	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	10730330524	10730330529
КП 300х80-45	80	301	120	2,57	1,93	1,55	1,28	1,02	0,91	10730080524	10730080529
КП 300х100-45	100	301	120	2,85	2,14	1,71	1,43	1,14	1	10730100524	10730100529
КП 300х110-45	110	301	120	2,99	2,25	1,79	1,50	1,20	1,05	10730990524	10730990529
КП 300х150-45	150	301	120	3,54	2,66	2,12	1,78	1,42	1,24	10730150524	10730150529
КП 300х200-45	200	301	120	4,23	3,18	2,53	2,13	1,70	1,48	10730200524	10730200529
КП 400х50-45	50	401	120	2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	10740050524	10740050529
КП 400х60-45	60	401	120	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	10740060524	10740060529
КП 400х65-45	65	401	120	2,75	2,06	1,65	1,37	1,1	0,96	10740330524	10740330529
КП 400х80-45	80	401	120	2,97	2,23	1,78	1,49	1,19	1,04	10740080524	10740080529
КП 400х100-45	100	401	120	3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	10740100524	10740100529
КП 400х110-45	110	401	120	3,37	2,53	2,02	1,69	1,35	1,18	10740990524	10740990529
КП 400х150-45	150	401	120	3,93	2,95	2,35	1,97	1,58	1,37	10740150524	10740150529
КП 400х200-45	200	401	120	4,62	3,47	2,76	2,32	1,86	1,61	10740200524	10740200529
КП 500х50-45	50	501	120	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	10750050524	10750050529
КП 500х60-45	60	501	120	3,06	2,30	1,84	1,53	1,22	1,07	10750060524	10750060529
КП 500х65-45	65	501	120	3,13	2,35	1,88	1,57	1,25	1,1	10750330524	10750330529
КП 500х80-45	80	501	120	3,33	2,50	2,00	1,66	1,34	1,15	10750080524	10750080529
КП 500х100-45	100	501	120	3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	10750100524	10750100529
КП 500х110-45	110	501	120	3,75	2,82	2,26	1,88	1,50	1,31	10750990524	10750990529

ars-group.ru

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 45 ГРАДУСОВ КП-45, КПГ-45 «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КП 500х150-45	150	501	120	4,30	3,23	2,59	2,16	1,73	1,50	10750150524	10750150529
КП 500х200-45	200	501	120	4,99	3,75	3,01	2,51	2,01	1,74	10750200524	10750200529
КП 600х50-45	50	601	120	3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	10760050524	10760050529
КП 600х60-45	60	601	120	3,44	2,58	2,06	1,72	1,37	1,20	10760060524	10760060529
КП 600х65-45	65	601	120	3,51	2,63	2,1	1,75	1,4	1,23	10760330524	10760330529
КП 600х80-45	80	601	120	3,70	2,78	2,23	1,86	1,48	1,29	10760080524	10760080529
КП 600х100-45	100	601	120	3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,4	10760100524	10760100529
КП 600х110-45	110	601	120	4,14	3,10	2,47	2,06	1,64	1,45	10760990524	10760990529
КП 600х150-45	150	601	120	4,69	3,51	2,80	2,33	1,86	1,65	10760150524	10760150529
КП 600х200-45	200	601	120	5,39	4,03	3,21	2,67	2,13	1,90	10760200524	10760200529
КПГ 50х50-45	50	51	120	1,23	0,92	0,74	0,61	0,49	0,43	14005050524	14005050529
КПГ 75х50-45	50	76	120	1,32	0,99	0,79	0,66	0,53	0,46	14011050524	14011050529
КПГ 75х65-45	65	76	120	1,52	1,14	0,91	0,76	0,61	0,53	14011330524	14011330529
КПГ 100х50-45	50	101	120	1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,49	14010050524	14010050529
КПГ 100х60-45	60	101	120	1,56	1,17	0,94	0,78	0,62	0,54	14010060524	14010060529
КПГ 100х65-45	65	101	120	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	14010330524	14010330529
КПГ 100х80-45	80	101	120	1,82	1,37	1,09	0,92	0,73	0,63	14010080524	14010080529
КПГ 100х100-45	100	101	120	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	14010100524	14010100529
КПГ 100х110-45	110	101	120	2,26	1,69	1,35	1,12	0,89	0,79	14010990524	14010990529
КПГ 150х50-45	50	151	120	1,60	1,20	0,96	0,80	0,64	0,56	14015050524	14015050529
КПГ 150х60-45	60	151	120	1,74	1,31	1,05	0,87	0,70	0,61	14015060524	14015060529
КПГ 150х65-45	65	151	120	1,81	1,36	1,09	0,91	0,73	0,63	14015330524	14015330529
КПГ 150х80-45	80	151	120	2,01	1,51	1,21	1,00	0,80	0,71	14015080524	14015080529
КПГ 150х100-45	100	151	120	2,29	1,72	1,38	1,15	0,92	0,80	14015100524	14015100529
КПГ 150х110-45	110	151	120	2,43	1,83	1,47	1,22	0,98	0,85	14015990524	14015990529
КПГ 150х150-45	150	151	120	2,98	2,24	1,80	1,50	1,20	1,04	14015150524	14015150529
КПГ 200х50-45	50	201	120	1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,63	14020050524	14020050529
КПГ 200х60-45	60	201	120	1,93	1,45	1,16	0,96	0,77	0,68	14020060524	14020060529
КПГ 200х65-45	65	201	120	2,00	1,50	1,20	1,00	0,80	0,70	14020330524	14020330529
КПГ 200х80-45	80	201	120	2,20	1,65	1,32	1,09	0,87	0,78	14020080524	14020080529
КПГ 200х100-45	100	201	120	2,48	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	14020100524	14020100529
КПГ 200х110-45	110	201	120	2,62	1,97	1,58	1,31	1,05	0,92	14020990524	14020990529
КПГ 200х150-45	150	201	120	3,17	2,38	1,91	1,59	1,27	1,11	14020150524	14020150529
КПГ 200х200-45	200	201	120	3,86	2,90	2,33	1,94	1,55	1,35	14020200524	14020200529
КПГ 250х50-45	50	251	120	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	14025050524	14025050529
КПГ 250х60-45	60	251	120	2,12	1,59	1,27	1,06	0,84	0,74	14025060524	14025060529
КПГ 250х65-45	65	251	120	2,19	1,64	1,31	1,09	0,87	0,77	14025330524	14025330529
КПГ 250х80-45	80	251	120	2,38	1,79	1,43	1,20	0,96	0,82	14025080524	14025080529
КПГ 250х100-45	100	251	120	2,67	2,00	1,60	1,33	1,07	0,93	14025100524	14025100529
КПГ 250х110-45	110	251	120	2,82	2,11	1,69	1,40	1,12	0,98	14025990524	14025990529
КПГ 250х150-45	150	251	120	3,37	2,52	2,02	1,67	1,35	1,17	14025150524	14025150529
КПГ 250х200-45	200	251	120	4,07	3,04	2,44	2,01	1,63	1,41	14025200524	14025200529
КПГ 300х50-45	50	301	120	2,16	1,62	1,30	1,08	0,86	0,76	14030050524	14030050529
КПГ 300х60-45	60	301	120	2,30	1,73	1,38	1,15	0,92	0,81	14030060524	14030060529
КПГ 300х65-45	65	301	120	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	14030330524	14030330529
КПГ 300х80-45	80	301	120	2,57	1,93	1,55	1,28	1,02	0,91	14030080524	14030080529
КПГ 300х100-45	100	301	120	2,85	2,14	1,71	1,43	1,14	1,00	14030100524	14030100529
КПГ 300х110-45	110	301	120	2,99	2,25	1,79	1,50	1,20	1,05	14030990524	14030990529
КПГ 300х150-45	150	301	120	3,54	2,66	2,12	1,78	1,42	1,24	14030150524	14030150529
КПГ 300х200-45	200	301	120	4,23	3,18	2,53	2,13	1,70	1,48	14030200524	14030200529
КПГ 400х50-45	50	401	120	2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	14040050524	14040050529
КПГ 400х60-45	60	401	120	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	14040060524	14040060529
КПГ 400х65-45	65	401	120	2,75	2,06	1,65	1,37	1,10	0,96	14040330524	14040330529
КПГ 400х80-45	80	401	120	2,97	2,23	1,78	1,49	1,19	1,04	14040080524	14040080529
КПГ 400х100-45	100	401	120	3,24	2,43	1,94	1,62	1,30	1,13	14040100524	14040100529
КПГ 400х110-45	110	401	120	3,37	2,53	2,02	1,69	1,35	1,18	14040990524	14040990529
КПГ 400х150-45	150	401	120	3,93	2,95	2,35	1,97	1,58	1,37	14040150524	14040150529
КПГ 400х200-45	200	401	120	4,62	3,47	2,76	2,32	1,86	1,61	14040200524	14040200529
КПГ 500х50-45	50	501	120	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	14050050524	14050050529
КПГ 500х60-45	60	501	120	3,06	2,30	1,84	1,53	1,22	1,07	14050060524	14050060529
КПГ 500х65-45	65	501	120	3,13	2,35	1,88	1,57	1,25	1,10	14050330524	14050330529
КПГ 500х80-45	80	501	120	3,33	2,50	2,00	1,66	1,34	1,15	14050080524	14050080529
КПГ 500х100-45	100	501	120	3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	14050100524	14050100529
КПГ 500х110-45	110	501	120	3,75	2,82	2,26	1,88	1,50	1,31	14050990524	14050990529
КПГ 500х150-45	150	501	120	4,30	3,23	2,59	2,16	1,73	1,50	14050150524	14050150529
КПГ 500х200-45	200	501	120	4,99	3,75	3,01	2,51	2,01	1,74	14050200524	14050200529
КПГ 600х50-45	50	601	120	3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	14060050524	14060050529
КПГ 600х60-45	60	601	120	3,44	2,58	2,06	1,72	1,37	1,20	14060060524	14060060529
КПГ 600х65-45	65	601	120	3,51	2,63	2,10	1,75	1,40	1,23	14060330524	14060330529
КПГ 600х80-45	80	601	120	3,70	2,78	2,23	1,86	1,48	1,29	14060080524	14060080529
КПГ 600х100-45	100	601	120	3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,40	14060100524	14060100529
КПГ 600х110-45	110	601	120	4,14	3,10	2,47	2,06	1,64	1,45	14060990524	14060990529
КПГ 600х150-45	150	601	120	4,69	3,51	2,80	2,33	1,86	1,65	14060150524	14060150529
КПГ 600х200-45	200	601	120	5,39	4,03	3,21	2,67	2,13	1,90	14060200524	14060200529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 90 ГРАДУСОВ КС-90, КСГ-90 «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы вниз на 90 градусов.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями,
входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт
Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4,
1,5 мм-5 2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка КС50х50-90, изготовленного
из металла толщиной 1,0 мм -10705050324

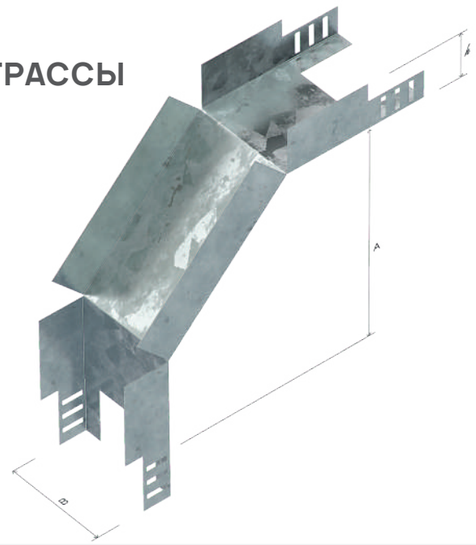

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КС 50х50-90	50	51	290	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	10905050524	10905050529
КС 75х50-90	50	76	290	2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	10911050524	10911050529
КС 75х65-90	65	76	290	2,49	1,87	1,5	1,25	1	0,87	10911330524	10911330529
КС 100х50-90	50	101	290	2,36	1,77	1,42	1,18	0,94	0,83	10910050524	10910050529
КС 100х60-90	60	101	290	2,57	1,93	1,55	1,29	1,03	0,90	10910060524	10910060529
КС 100х65-90	65	101	290	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	10910330524	10910330529
КС 100х80-90	80	101	290	3,00	2,25	1,81	1,50	1,20	1,05	10910080524	10910080529
КС 100х100-90	100	101	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,2	10910100524	10910100529
КС 100х110-90	110	101	290	3,64	2,73	2,19	1,82	1,46	1,27	10910990524	10910990529
КС 150х50-90	50	151	290	2,73	2,05	1,64	1,37	1,09	0,96	10915050524	10915050529
КС 150х60-90	60	151	290	2,94	2,21	1,77	1,48	1,18	1,03	10915060524	10915060529
КС 150х65-90	65	151	290	3,05	2,29	1,83	1,53	1,22	1,07	10915330524	10915330529
КС 150х80-90	80	151	290	3,37	2,53	2,03	1,69	1,35	1,18	10915080524	10915080529
КС 150х100-90	100	151	290	3,8	2,85	2,28	1,9	1,52	1,33	10915100524	10915100529
КС 150х110-90	110	151	290	4,01	3,01	2,41	2,01	1,61	1,40	10915990524	10915990529
КС 150х150-90	150	151	290	4,87	3,65	2,92	2,43	1,95	1,70	10915150524	10915150529
КС 200х50-90	50	201	290	3,11	2,33	1,86	1,55	1,24	1,09	10920050524	10920050529
КС 200х60-90	60	201	290	3,32	2,49	1,99	1,66	1,33	1,16	10920060524	10920060529
КС 200х65-90	65	201	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,2	10920330524	10920330529
КС 200х80-90	80	201	290	3,74	2,81	2,23	1,88	1,50	1,31	10920080524	10920080529
КС 200х100-90	100	201	290	4,17	3,13	2,5	2,09	1,67	1,46	10920100524	10920100529
КС 200х110-90	110	201	290	4,38	3,29	2,63	2,20	1,76	1,53	10920990524	10920990529
КС 200х150-90	150	201	290	5,23	3,93	3,14	2,63	2,10	1,83	10920150524	10920150529
КС 200х200-90	200	201	290	6,29	4,73	3,78	3,17	2,53	2,20	10920200524	10920200529
КС 250х50-90	50	251	290	3,48	2,61	2,09	1,74	1,39	1,22	10925050524	10925050529
КС 250х60-90	60	251	290	3,69	2,77	2,22	1,85	1,48	1,29	10925060524	10925060529
КС 250х65-90	65	251	290	3,8	2,85	2,28	1,9	1,52	1,33	10925330524	10925330529
КС 250х80-90	80	251	290	4,12	3,09	2,48	2,06	1,65	1,44	10925080524	10925080529
КС 250х100-90	100	251	290	4,55	3,41	2,73	2,27	1,82	1,59	10925100524	10925100529
КС 250х110-90	110	251	290	4,76	3,57	2,86	2,38	1,91	1,66	10925990524	10925990529
КС 250х150-90	150	251	290	5,62	4,21	3,37	2,80	2,25	1,96	10925150524	10925150529
КС 250х200-90	200	251	290	6,69	5,01	4,01	3,33	2,68	2,33	10925200524	10925200529
КС 300х50-90	50	301	290	3,87	2,9	2,32	1,93	1,55	1,35	10930050524	10930050529
КС 300х60-90	60	301	290	4,08	3,06	2,45	2,04	1,63	1,43	10930060524	10930060529
КС 300х65-90	65	301	290	4,19	3,14	2,51	2,09	1,67	1,47	10930330524	10930330529
КС 300х80-90	80	301	290	4,50	3,38	2,71	2,26	1,81	1,57	10930080524	10930080529
КС 300х100-90	100	301	290	4,93	3,7	2,96	2,47	1,97	1,73	10930100524	10930100529
КС 300х110-90	110	301	290	5,14	3,86	3,09	2,58	2,05	1,81	10930990524	10930990529
КС 300х150-90	150	301	290	5,99	4,50	3,60	3,01	2,39	2,11	10930150524	10930150529
КС 300х200-90	200	301	290	7,05	5,30	4,24	3,55	2,81	2,49	10930200524	10930200529
КС 400х50-90	50	401	290	4,61	3,46	2,77	2,31	1,85	1,61	10940050524	10940050529
КС 400х60-90	60	401	290	4,82	3,62	2,90	2,42	1,93	1,69	10940060524	10940060529
КС 400х65-90	65	401	290	4,93	3,7	2,96	2,47	1,97	1,73	10940330524	10940330529
КС 400х80-90	80	401	290	5,25	3,94	3,16	2,63	2,11	1,83	10940080524	10940080529
КС 400х100-90	100	401	290	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	10940100524	10940100529
КС 400х110-90	110	401	290	5,89	4,42	3,54	2,95	2,35	2,07	10940990524	10940990529
КС 400х150-90	150	401	290	6,75	5,06	4,05	3,37	2,69	2,37	10940150524	10940150529
КС 400х200-90	200	401	290	7,82	5,86	4,69	3,90	3,11	2,75	10940200524	10940200529
КС 500х50-90	50	501	290	5,37	4,03	3,22	2,69	2,15	1,88	10950050524	10950050529
КС 500х60-90	60	501	290	5,58	4,19	3,35	2,80	2,24	1,95	10950060524	10950060529
КС 500х65-90	65	501	290	5,69	4,27	3,42	2,85	2,28	1,99	10950330524	10950330529
КС 500х80-90	80	501	290	6,01	4,51	3,59	3,01	2,41	2,10	10950080524	10950080529
КС 500х100-90	100	501	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	10950100524	10950100529
КС 500х110-90	110	501	290	6,65	4,99	3,99	3,33	2,67	2,32	10950990524	10950990529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 90 ГРАДУСОВ КС-90, КСГ-90 «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КС 500х150-90	150	501	290	7,51	5,63	4,50	3,75	3,01	2,62	10950150524	10950150529
КС 500х200-90	200	501	290	8,58	6,43	5,14	4,28	3,44	2,99	10950200524	10950200529
КС 600х50-90	50	601	290	6,12	4,59	3,67	3,06	2,45	2,14	10960050524	10960050529
КС 600х60-90	60	601	290	6,33	4,75	3,80	3,17	2,54	2,21	10960060524	10960060529
КС 600х65-90	65	601	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	10960330524	10960330529
КС 600х80-90	80	601	290	6,77	5,08	4,07	3,39	2,71	2,37	10960080524	10960080529
КС 600х100-90	100	601	290	7,2	5,4	4,32	3,6	2,88	2,52	10960100524	10960100529
КС 600х110-90	110	601	290	7,41	5,56	4,45	3,71	2,97	2,59	10960990524	10960990529
КС 600х150-90	150	601	290	8,28	6,21	4,97	4,14	3,31	2,90	10960150524	10960150529
КС 600х200-90	200	601	290	9,36	7,02	5,62	4,68	3,74	3,28	10960200524	10960200529
КСГ 50х50-90	50	51	290	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	14205050524	14205050529
КСГ 75х50-90	50	76	290	2,16	1,62	1,30	1,08	0,86	0,76	14211050524	14211050529
КСГ 75х65-90	65	76	290	2,49	1,87	1,50	1,25	1,00	0,87	14211330524	14211330529
КСГ 100х50-90	50	101	290	2,36	1,77	1,42	1,18	0,94	0,83	14210050524	14210050529
КСГ 100х60-90	60	101	290	2,57	1,93	1,55	1,29	1,03	0,90	14210060524	14210060529
КСГ 100х65-90	65	101	290	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	14210330524	14210330529
КСГ 100х80-90	80	101	290	3,00	2,25	1,81	1,50	1,20	1,05	14210080524	14210080529
КСГ 100х100-90	100	101	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,20	14210100524	14210100529
КСГ 100х110-90	110	101	290	3,64	2,73	2,19	1,82	1,46	1,27	14210990524	14210990529
КСГ 150х50-90	50	151	290	2,73	2,05	1,64	1,37	1,09	0,96	14215050524	14215050529
КСГ 150х60-90	60	151	290	2,94	2,21	1,77	1,48	1,18	1,03	14215060524	14215060529
КСГ 150х65-90	65	151	290	3,05	2,29	1,83	1,53	1,22	1,07	14215330524	14215330529
КСГ 150х80-90	80	151	290	3,37	2,53	2,03	1,69	1,35	1,18	14215080524	14215080529
КСГ 150х100-90	100	151	290	3,80	2,85	2,28	1,90	1,52	1,33	14215100524	14215100529
КСГ 150х110-90	110	151	290	4,01	3,01	2,41	2,01	1,61	1,40	14215990524	14215990529
КСГ 150х150-90	150	151	290	4,87	3,65	2,92	2,43	1,95	1,70	14215150524	14215150529
КСГ 200х50-90	50	201	290	3,11	2,33	1,86	1,55	1,24	1,09	14220050524	14220050529
КСГ 200х60-90	60	201	290	3,32	2,49	1,99	1,66	1,33	1,16	14220060524	14220060529
КСГ 200х65-90	65	201	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,20	14220330524	14220330529
КСГ 200х80-90	80	201	290	3,74	2,81	2,23	1,88	1,50	1,31	14220080524	14220080529
КСГ 200х100-90	100	201	290	4,17	3,13	2,50	2,09	1,67	1,46	14220100524	14220100529
КСГ 200х110-90	110	201	290	4,38	3,29	2,63	2,20	1,76	1,53	14220990524	14220990529
КСГ 200х150-90	150	201	290	5,23	3,93	3,14	2,63	2,10	1,83	14220150524	14220150529
КСГ 200х200-90	200	201	290	6,29	4,73	3,78	3,17	2,53	2,20	14220200524	14220200529
КСГ 250х50-90	50	251	290	3,48	2,61	2,09	1,74	1,39	1,22	14225050524	14225050529
КСГ 250х60-90	60	251	290	3,69	2,77	2,22	1,85	1,48	1,29	14225060524	14225060529
КСГ 250х65-90	65	251	290	3,80	2,85	2,28	1,90	1,52	1,33	14225330524	14225330529
КСГ 250х80-90	80	251	290	4,12	3,09	2,48	2,06	1,65	1,44	14225080524	14225080529
КСГ 250х100-90	100	251	290	4,55	3,41	2,73	2,27	1,82	1,59	14225100524	14225100529
КСГ 250х110-90	110	251	290	4,76	3,57	2,86	2,38	1,91	1,66	14225990524	14225990529
КСГ 250х150-90	150	251	290	5,62	4,21	3,37	2,80	2,25	1,96	14225150524	14225150529
КСГ 250х200-90	200	251	290	6,69	5,01	4,01	3,33	2,68	2,33	14225200524	14225200529
КСГ 300х50-90	50	301	290	3,87	2,90	2,32	1,93	1,55	1,35	14230050524	14230050529
КСГ 300х60-90	60	301	290	4,08	3,06	2,45	2,04	1,63	1,43	14230060524	14230060529
КСГ 300х65-90	65	301	290	4,19	3,14	2,51	2,09	1,67	1,47	14230330524	14230330529
КСГ 300х80-90	80	301	290	4,50	3,38	2,71	2,26	1,81	1,57	14230080524	14230080529
КСГ 300х100-90	100	301	290	4,93	3,70	2,96	2,47	1,97	1,73	14230100524	14230100529
КСГ 300х110-90	110	301	290	5,14	3,86	3,09	2,58	2,05	1,81	14230990524	14230990529
КСГ 300х150-90	150	301	290	5,99	4,50	3,60	3,01	2,39	2,11	14230150524	14230150529
КСГ 300х200-90	200	301	290	7,05	5,30	4,24	3,55	2,81	2,49	14230200524	14230200529
КСГ 400х50-90	50	401	290	4,61	3,46	2,77	2,31	1,85	1,61	14240050524	14240050529
КСГ 400х60-90	60	401	290	4,82	3,62	2,90	2,42	1,93	1,69	14240060524	14240060529
КСГ 400х65-90	65	401	290	4,93	3,70	2,96	2,47	1,97	1,73	14240330524	14240330529
КСГ 400х80-90	80	401	290	5,25	3,94	3,16	2,63	2,11	1,83	14240080524	14240080529
КСГ 400х100-90	100	401	290	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	14240100524	14240100529
КСГ 400х110-90	110	401	290	5,89	4,42	3,54	2,95	2,35	2,07	14240990524	14240990529
КСГ 400х150-90	150	401	290	6,75	5,06	4,05	3,37	2,69	2,37	14240150524	14240150529
КСГ 400х200-90	200	401	290	7,82	5,86	4,69	3,90	3,11	2,75	14240200524	14240200529
КСГ 500х50-90	50	501	290	5,37	4,03	3,22	2,69	2,15	1,88	14250050524	14250050529
КСГ 500х60-90	60	501	290	5,58	4,19	3,35	2,80	2,24	1,95	14250060524	14250060529
КСГ 500х65-90	65	501	290	5,69	4,27	3,42	2,85	2,28	1,99	14250330524	14250330529
КСГ 500х80-90	80	501	290	6,01	4,51	3,59	3,01	2,41	2,10	14250080524	14250080529
КСГ 500х100-90	100	501	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	14250100524	14250100529
КСГ 500х110-90	110	501	290	6,65	4,99	3,99	3,33	2,67	2,32	14250990524	14250990529
КСГ 500х150-90	150	501	290	7,51	5,63	4,50	3,75	3,01	2,62	14250150524	14250150529
КСГ 500х200-90	200	501	290	8,58	6,43	5,14	4,28	3,44	2,99	14250200524	14250200529
КСГ 600х50-90	50	601	290	6,12	4,59	3,67	3,06	2,45	2,14	14260050524	14260050529
КСГ 600х60-90	60	601	290	6,33	4,75	3,80	3,17	2,54	2,21	14260060524	14260060529
КСГ 600х65-90	65	601	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	14260330524	14260330529
КСГ 600х80-90	80	601	290	6,77	5,08	4,07	3,39	2,71	2,37	14260080524	14260080529
КСГ 600х100-90	100	601	290	7,20	5,40	4,32	3,60	2,88	2,52	14260100524	14260100529
КСГ 600х110-90	110	601	290	7,41	5,56	4,45	3,71	2,97	2,59	14260990524	14260990529
КСГ 600х150-90	150	601	290	8,28	6,21	4,97	4,14	3,31	2,90	14260150524	14260150529
КСГ 600х200-90	200	601	290	9,36	7,02	5,62	4,68	3,74	3,28	14260200524	14260200529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 90 ГРАДУСОВ КП-90, КПГ-90 «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы вверх на 90 градусов.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями,
входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4,
1,5 мм-5 2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка КП150х50-90, изготовленного
из металла толщиной 1,0 мм -10805050324

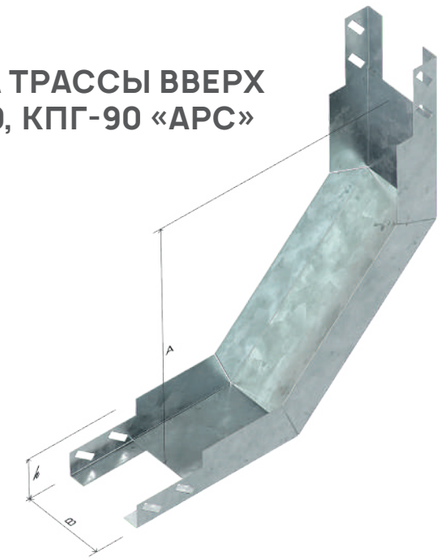

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КП 50х50-90	50	51	290	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	10805050524	10805050529
КП 75х50-90	50	76	290	2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	10811050524	10811050529
КП 75х65-90	65	76	290	2,49	1,87	1,5	1,25	1	0,87	10811330524	10811330529
КП 100х50-90	50	101	290	2,36	1,77	1,42	1,18	0,94	0,83	10810050524	10810050529
КП 100х60-90	60	101	290	2,57	1,93	1,55	1,29	1,03	0,90	10810060524	10810060529
КП 100х65-90	65	101	290	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	10810330524	10810330529
КП 100х80-90	80	101	290	3,00	2,25	1,81	1,50	1,20	1,05	10810080524	10810080529
КП 100х100-90	100	101	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,2	10810100524	10810100529
КП 100х110-90	110	101	290	3,64	2,73	2,19	1,82	1,46	1,27	10810990524	10810990529
КП 150х50-90	50	151	290	2,73	2,05	1,64	1,37	1,09	0,96	10815050524	10815050529
КП 150х60-90	60	151	290	2,94	2,21	1,77	1,48	1,18	1,03	10815060524	10815060529
КП 150х65-90	65	151	290	3,05	2,29	1,83	1,53	1,22	1,07	10815330524	10815330529
КП 150х80-90	80	151	290	3,37	2,53	2,03	1,69	1,35	1,18	10815080524	10815080529
КП 150х100-90	100	151	290	3,8	2,85	2,28	1,9	1,52	1,33	10815100524	10815100529
КП 150х110-90	110	151	290	4,01	3,01	2,41	2,01	1,61	1,40	10815990524	10815990529
КП 150х150-90	150	151	290	4,87	3,65	2,92	2,43	1,95	1,70	10815150524	10815150529
КП 200х50-90	50	201	290	3,11	2,33	1,86	1,55	1,24	1,09	10820050524	10820050529
КП 200х60-90	60	201	290	3,32	2,49	1,99	1,66	1,33	1,16	10820060524	10820060529
КП 200х65-90	65	201	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,2	10820330524	10820330529
КП 200х80-90	80	201	290	3,74	2,81	2,23	1,88	1,50	1,31	10820080524	10820080529
КП 200х100-90	100	201	290	4,17	3,13	2,5	2,09	1,67	1,46	10820100524	10820100529
КП 200х110-90	110	201	290	4,38	3,29	2,63	2,20	1,76	1,53	10820990524	10820990529
КП 200х150-90	150	201	290	5,23	3,93	3,14	2,63	2,10	1,83	10820150524	10820150529
КП 200х200-90	200	201	290	6,29	4,73	3,78	3,17	2,53	2,20	10820200524	10820200529
КП 250х50-90	50	251	290	3,48	2,61	2,09	1,74	1,39	1,22	10825050524	10825050529
КП 250х60-90	60	251	290	3,69	2,77	2,22	1,85	1,48	1,29	10825060524	10825060529
КП 250х65-90	65	251	290	3,8	2,85	2,28	1,9	1,52	1,33	10825330524	10825330529
КП 250х80-90	80	251	290	4,12	3,09	2,48	2,06	1,65	1,44	10825080524	10825080529
КП 250х100-90	100	251	290	4,55	3,41	2,73	2,27	1,82	1,59	10825100524	10825100529
КП 250х110-90	110	251	290	4,76	3,57	2,86	2,38	1,91	1,66	10825990524	10825990529
КП 250х150-90	150	251	290	5,62	4,21	3,37	2,80	2,25	1,96	10825150524	10825150529
КП 250х200-90	200	251	290	6,69	5,01	4,01	3,33	2,68	2,33	10825200524	10825200529
КП 300х50-90	50	301	290	3,87	2,9	2,32	1,93	1,55	1,35	10830050524	10830050529
КП 300х60-90	60	301	290	4,08	3,06	2,45	2,04	1,63	1,43	10830060524	10830060529
КП 300х65-90	65	301	290	4,19	3,14	2,51	2,09	1,67	1,47	10830330524	10830330529
КП 300х80-90	80	301	290	4,50	3,38	2,71	2,26	1,81	1,57	10830080524	10830080529
КП 300х100-90	100	301	290	4,93	3,7	2,96	2,47	1,97	1,73	10830100524	10830100529
КП 300х110-90	110	301	290	5,14	3,86	3,09	2,58	2,05	1,81	10830990524	10830990529
КП 300х150-90	150	301	290	5,99	4,50	3,60	3,01	2,39	2,11	10830150524	10830150529
КП 300х200-90	200	301	290	7,05	5,30	4,24	3,55	2,81	2,49	10830200524	10830200529
КП 400х50-90	50	401	290	4,61	3,46	2,77	2,31	1,85	1,61	10840050524	10840050529
КП 400х60-90	60	401	290	4,82	3,62	2,90	2,42	1,93	1,69	10840060524	10840060529
КП 400х65-90	65	401	290	4,93	3,7	2,96	2,47	1,97	1,73	10840330524	10840330529
КП 400х80-90	80	401	290	5,25	3,94	3,16	2,63	2,11	1,83	10840080524	10840080529
КП 400х100-90	100	401	290	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	10840100524	10840100529
КП 400х110-90	110	401	290	5,89	4,42	3,54	2,95	2,35	2,07	10840990524	10840990529
КП 400х150-90	150	401	290	6,75	5,06	4,05	3,37	2,69	2,37	10840150524	10840150529
КП 400х200-90	200	401	290	7,82	5,86	4,69	3,90	3,11	2,75	10840200524	10840200529
КП 500х50-90	50	501	290	5,37	4,03	3,22	2,69	2,15	1,88	10850050524	10850050529
КП 500х60-90	60	501	290	5,58	4,19	3,35	2,80	2,24	1,95	10850060524	10850060529
КП 500х65-90	65	501	290	5,69	4,27	3,42	2,85	2,28	1,99	10850330524	10850330529
КП 500х80-90	80	501	290	6,01	4,51	3,59	3,01	2,41	2,10	10850080524	10850080529
КП 500х100-90	100	501	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	10851100524	10850100529
КП 500х110-90	110	501	290	6,65	4,99	3,99	3,33	2,67	2,32	10850990524	10850990529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 90 ГРАДУСОВ КП-90, КПГ-90 «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КП 500х150-90	150	501	290	7,51	5,63	4,50	3,75	3,01	2,62	10850150524	10850150529
КП 500х200-90	200	501	290	8,58	6,43	5,14	4,28	3,44	2,99	10850200524	10850200529
КП 600х50-90	50	601	290	6,12	4,59	3,67	3,06	2,45	2,14	10860050524	10860050529
КП 600х60-90	60	601	290	6,33	4,75	3,80	3,17	2,54	2,21	10860060524	10860060529
КП 600х65-90	65	601	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	10860330524	10860330529
КП 600х80-90	80	601	290	6,77	5,08	4,07	3,39	2,71	2,37	10860080524	10860080529
КП 600х100-90	100	601	290	7,2	5,4	4,32	3,6	2,88	2,52	10860100524	10860100529
КП 600х110-90	110	601	290	7,41	5,56	4,45	3,71	2,97	2,59	10860990524	10860990529
КП 600х150-90	150	601	290	8,28	6,21	4,97	4,14	3,31	2,90	10860150524	10860150529
КП 600х200-90	200	601	290	9,36	7,02	5,62	4,68	3,74	3,28	10860200524	10860200529
КПГ 50х50-90	50	51	290	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	14105050524	14105050529
КПГ 75х50-90	50	76	290	2,16	1,62	1,30	1,08	0,86	0,76	14111050524	14111050529
КПГ 75х65-90	65	76	290	2,49	1,87	1,50	1,25	1,00	0,87	14111330524	14111330529
КПГ 100х50-90	50	101	290	2,36	1,77	1,42	1,18	0,94	0,83	14110050524	14110050529
КПГ 100х60-90	60	101	290	2,57	1,93	1,55	1,29	1,03	0,90	14110060524	14110060529
КПГ 100х65-90	65	101	290	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	14110330524	14110330529
КПГ 100х80-90	80	101	290	3,00	2,25	1,81	1,50	1,20	1,05	14110080524	14110080529
КПГ 100х100-90	100	101	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,20	14110100524	14110100529
КПГ 100х110-90	110	101	290	3,64	2,73	2,19	1,82	1,46	1,27	14110990524	14110990529
КПГ 150х50-90	50	151	290	2,73	2,05	1,64	1,37	1,09	0,96	14115050524	14115050529
КПГ 150х60-90	60	151	290	2,94	2,21	1,77	1,48	1,18	1,03	14115060524	14115060529
КПГ 150х65-90	65	151	290	3,05	2,29	1,83	1,53	1,22	1,07	14115330524	14115330529
КПГ 150х80-90	80	151	290	3,37	2,53	2,03	1,69	1,35	1,18	14115080524	14115080529
КПГ 150х100-90	100	151	290	3,80	2,85	2,28	1,90	1,52	1,33	14115100524	14115100529
КПГ 150х110-90	110	151	290	4,01	3,01	2,41	2,01	1,61	1,40	14115990524	14115990529
КПГ 150х150-90	150	151	290	4,87	3,65	2,92	2,43	1,95	1,70	14115150524	14115150529
КПГ 200х50-90	50	201	290	3,11	2,33	1,86	1,55	1,24	1,09	14120050524	14120050529
КПГ 200х60-90	60	201	290	3,32	2,49	1,99	1,66	1,33	1,16	14120060524	14120060529
КПГ 200х65-90	65	201	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,20	14120330524	14120330529
КПГ 200х80-90	80	201	290	3,74	2,81	2,23	1,88	1,50	1,31	14120080524	14120080529
КПГ 200х100-90	100	201	290	4,17	3,13	2,50	2,09	1,67	1,46	14120100524	14120100529
КПГ 200х110-90	110	201	290	4,38	3,29	2,63	2,20	1,76	1,53	14120990524	14120990529
КПГ 200х150-90	150	201	290	5,23	3,93	3,14	2,63	2,10	1,83	14120150524	14120150529
КПГ 200х200-90	200	201	290	6,29	4,73	3,78	3,17	2,53	2,20	14120200524	14120200529
КПГ 250х50-90	50	251	290	3,48	2,61	2,09	1,74	1,39	1,22	14125050524	14125050529
КПГ 250х60-90	60	251	290	3,69	2,77	2,22	1,85	1,48	1,29	14125060524	14125060529
КПГ 250х65-90	65	251	290	3,80	2,85	2,28	1,90	1,52	1,33	14125330524	14125330529
КПГ 250х80-90	80	251	290	4,12	3,09	2,48	2,06	1,65	1,44	14125080524	14125080529
КПГ 250х100-90	100	251	290	4,55	3,41	2,73	2,27	1,82	1,59	14125100524	14125100529
КПГ 250х110-90	110	251	290	4,76	3,57	2,86	2,38	1,91	1,66	14125990524	14125990529
КПГ 250х150-90	150	251	290	5,62	4,21	3,37	2,80	2,25	1,96	14125150524	14125150529
КПГ 250х200-90	200	251	290	6,69	5,01	4,01	3,33	2,68	2,33	14125200524	14125200529
КПГ 300х50-90	50	301	290	3,87	2,90	2,32	1,93	1,55	1,35	14130050524	14130050529
КПГ 300х60-90	60	301	290	4,08	3,06	2,45	2,04	1,63	1,43	14130060524	14130060529
КПГ 300х65-90	65	301	290	4,19	3,14	2,51	2,09	1,67	1,47	14130330524	14130330529
КПГ 300х80-90	80	301	290	4,50	3,38	2,71	2,26	1,81	1,57	14130080524	14130080529
КПГ 300х100-90	100	301	290	4,93	3,70	2,96	2,47	1,97	1,73	14130100524	14130100529
КПГ 300х110-90	110	301	290	5,14	3,86	3,09	2,58	2,05	1,81	14130990524	14130990529
КПГ 300х150-90	150	301	290	5,99	4,50	3,60	3,01	2,39	2,11	14130150524	14130150529
КПГ 300х200-90	200	301	290	7,05	5,30	4,24	3,55	2,81	2,49	14130200524	14130200529
КПГ 400х50-90	50	401	290	4,61	3,46	2,77	2,31	1,85	1,61	14140050524	14140050529
КПГ 400х60-90	60	401	290	4,82	3,62	2,90	2,42	1,93	1,69	14140060524	14140060529
КПГ 400х65-90	65	401	290	4,93	3,70	2,96	2,47	1,97	1,73	14140330524	14140330529
КПГ 400х80-90	80	401	290	5,25	3,94	3,16	2,63	2,11	1,83	14140080524	14140080529
КПГ 400х100-90	100	401	290	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	14140100524	14140100529
КПГ 400х110-90	110	401	290	5,89	4,42	3,54	2,95	2,35	2,07	14140990524	14140990529
КПГ 400х150-90	150	401	290	6,75	5,06	4,05	3,37	2,69	2,37	14140150524	14140150529
КПГ 400х200-90	200	401	290	7,82	5,86	4,69	3,90	3,11	2,75	14140200524	14140200529
КПГ 500х50-90	50	501	290	5,37	4,03	3,22	2,69	2,15	1,88	14150050524	14150050529
КПГ 500х60-90	60	501	290	5,58	4,19	3,35	2,80	2,24	1,95	14150060524	14150060529
КПГ 500х65-90	65	501	290	5,69	4,27	3,42	2,85	2,28	1,99	14150330524	14150330529
КПГ 500х80-90	80	501	290	6,01	4,51	3,59	3,01	2,41	2,10	14150080524	14150080529
КПГ 500х100-90	100	501	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	14150100524	14150100529
КПГ 500х110-90	110	501	290	6,65	4,99	3,99	3,33	2,67	2,32	14150990524	14150990529
КПГ 500х150-90	150	501	290	7,51	5,63	4,50	3,75	3,01	2,62	14150150524	14150150529
КПГ 500х200-90	200	501	290	8,58	6,43	5,14	4,28	3,44	2,99	14150200524	14150200529
КПГ 600х50-90	50	601	290	6,12	4,59	3,67	3,06	2,45	2,14	14160050524	14160050529
КПГ 600х60-90	60	601	290	6,33	4,75	3,80	3,17	2,54	2,21	14160060524	14160060529
КПГ 600х65-90	65	601	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	14160330524	14160330529
КПГ 600х80-90	80	601	290	6,77	5,08	4,07	3,39	2,71	2,37	14160080524	14160080529
КПГ 600х100-90	100	601	290	7,20	5,40	4,32	3,60	2,88	2,52	14160100524	14160100529
КПГ 600х110-90	110	601	290	7,41	5,56	4,45	3,71	2,97	2,59	14160990524	14160990529
КПГ 600х150-90	150	601	290	8,28	6,21	4,97	4,14	3,31	2,90	14160150524	14160150529
КПГ 600х200-90	200	601	290	9,36	7,02	5,62	4,68	3,74	3,28	14160200524	14160200529

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ЛОТКОВЫЙ РЛ «АРС»

ТИП	h, мм	L, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
			2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
РЛ50	45	2000	2,04	1,53	1,22	1,02	0,82	0,71	12300052514	12300052519
РЛ60	55	2000	2,45	1,84	1,46	1,22	0,98	0,85	12300062514	12300062519
РЛ65	60	2000	2,51	1,88	1,5	1,25	1	0,88	12300332514	12300332519
РЛ80	75	2000	2,99	2,24	1,79	1,49	1,19	1,05	12300082514	12300082519
РЛ100	95	2000	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	12300102514	12300102519
РЛ110	105	2000	4,15	3,11	2,49	2,08	1,66	1,45	12300112514	12300112519
РЛ150	145	2000	5,33	4	3,2	2,67	2,13	1,87	12300152514	12300152519
РЛ200	195	2000	6,91	5,18	4,14	3,45	2,76	2,42	12300202514	12300202519
РЛ50х2500	45	2500	2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	12300054514	12300054519
РЛ60х2500	55	2500	3,06	2,29	1,84	1,52	1,22	1,07	12300064514	12300064519
РЛ65х2500	60	2500	3,15	2,36	1,89	1,57	1,26	1,1	12300334514	12300334519
РЛ80х2500	75	2500	3,73	2,8	2,24	1,87	1,49	1,31	12300084514	12300084519
РЛ100х2500	95	2500	4,71	3,53	2,82	2,35	1,88	1,65	12300104514	12300104519
РЛ110х2500	105	2500	5,18	3,88	3,10	2,59	2,07	1,82	12300114514	12300114519
РЛ150х2500	145	2500	6,67	5	4	3,33	2,67	2,33	12300154514	12300154519
РЛ200х2500	195	2500	8,64	6,48	5,18	4,32	3,46	3,02	12300204514	12300204519
РЛ50х3000	45	3000	3,07	2,3	1,84	1,53	1,23	1,07	12300054514	12300054519
РЛ60х3000	55	3000	3,68	2,76	2,21	1,84	1,48	1,28	12300064514	12300064519
РЛ65х3000	60	3000	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	12300334514	12300334519
РЛ80х3000	75	3000	4,48	3,36	2,69	2,24	1,79	1,57	12300084514	12300084519
РЛ100х3000	95	3000	5,65	4,24	3,39	2,83	2,26	1,98	12300104514	12300104519
РЛ110х3000	105	3000	6,22	4,66	3,73	3,11	2,49	2,18	12300114514	12300114519
РЛ150х3000	145	3000	8,01	6,01	4,81	4,01	3,21	2,8	12300154514	12300154519
РЛ200х3000	195	3000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	12300204514	12300204519

Применяется для разделения в лотке проводов и кабелей.
Крепится к лотку 2 винтовыми соединениями,
Метизы в комплект поставки не входят.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 2 шт.
Гайка с фланцем М6 2 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул разделителя РЛ50, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -12300052314

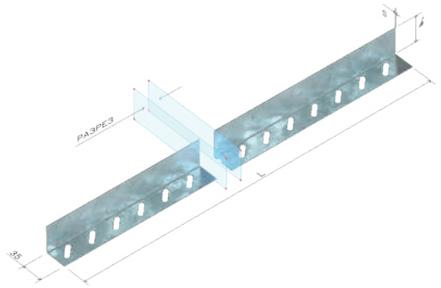

СОЕДИНИТЕЛЬ ЛОТКОВЫЙ СЛ «АРС»

ТИП	h, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
СЛ 240х50	35	0,19	0,14	0,11	0,09	0,07	0,07	12000050524	12000050529
СЛ 240х60	45	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	12000060524	12000060529
СЛ240х65	35	0,2	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	12000330524	12000330529
СЛ240х80	60	0,31	0,23	0,18	0,15	0,12	0,11	12000080524	12000080529
СЛ240х92	75	0,34	0,26	0,20	0,17	0,14	0,12	12000440524	12000440529
СЛ240х100	60	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,13	12000100524	12000100529
СЛ240х110	95	0,41	0,31	0,24	0,21	0,17	0,14	12000110524	12000110529
СЛ240х150	130	0,56	0,42	0,34	0,28	0,22	0,2	12000150524	12000150529
СЛ240х200	180	0,76	0,57	0,46	0,38	0,30	0,27	12000200524	12000200529

Применяется для соединения прямых лотков.
Один лоток комплектуется двумя соединителями.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт,
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул соединителя СЛ240х50, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -12000050324

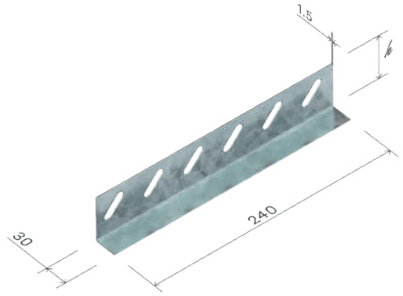

СОЕДИНИТЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК ЛОТКОВЫЙ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СЕЧЕНИЯ «АРС»

ТИП	h, мм	H, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
			2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ПУгЛ 50х50	50	50	0,32	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	12105050524	12105050529
ПУгЛ 50х65	65	50	0,33	0,25	0,20	0,17	0,13	0,12	12105330524	12105330529
ПУгЛ 50х80	80	50	0,35	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	12105080524	12105080529
ПУгЛ 50х100	100	50	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,13	12105100524	12105100529
ПУгЛ 50х150	150	50	0,43	0,32	0,26	0,21	0,17	0,15	12105150524	12105150529
ПУгЛ 50х200	200	50	0,48	0,36	0,29	0,24	0,19	0,17	12105200524	12105200529
ПУгЛ 100х50	50	100	0,55	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	12110050524	12110050529
ПУгЛ 100х65	65	100	0,57	0,43	0,34	0,29	0,23	0,20	12110330524	12110330529
ПУгЛ 100х80	80	100	0,60	0,45	0,36	0,30	0,24	0,21	12110080524	12110080529
ПУгЛ 100х100	100	100	0,64	0,48	0,38	0,32	0,26	0,22	12110100524	12110100529
ПУгЛ 100х150	150	100	0,73	0,55	0,44	0,37	0,29	0,26	12110150524	12110150529
ПУгЛ 100х200	200	100	0,83	0,62	0,50	0,41	0,33	0,29	12110200524	12110200529
ПУгП 50х50	50	50	0,32	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	12205050524	12205050529
ПУгП 50х65	65	50	0,33	0,25	0,20	0,17	0,13	0,12	12205330524	12205330529
ПУгП 50х80	80	50	0,35	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	12205080524	12205080529
ПУгП 50х100	100	50	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,13	12205100524	12205100529
ПУгП 50х150	150	50	0,43	0,32	0,26	0,21	0,17	0,15	12205150524	12205150529
ПУгП 50х200	200	50	0,48	0,36	0,29	0,24	0,19	0,17	12205200524	12205200529
ПУгП 100х50	50	100	0,55	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	12210050524	12210050529
ПУгП 100х65	65	100	0,57	0,43	0,34	0,29	0,23	0,20	12210330524	12210330529
ПУгП 100х80	80	100	0,60	0,45	0,36	0,30	0,24	0,21	12210080524	12210080529
ПУгП 100х100	100	100	0,64	0,48	0,38	0,32	0,26	0,22	12210100524	12210100529
ПУгП 100х150	150	100	0,73	0,55	0,44	0,37	0,29	0,26	12210150524	12210150529
ПУгП 100х200	200	100	0,83	0,62	0,50	0,41	0,33	0,29	12210200524	12210200529

Применяется для соединения лотков при переходе с одной ширины лотков на другую.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

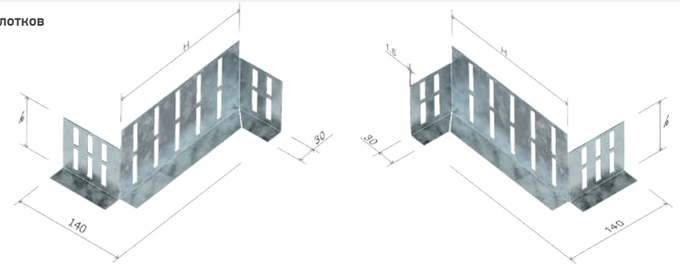

ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ЗТ «АРС»

Устанавливается в торец лотка в местах окончания трассы.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

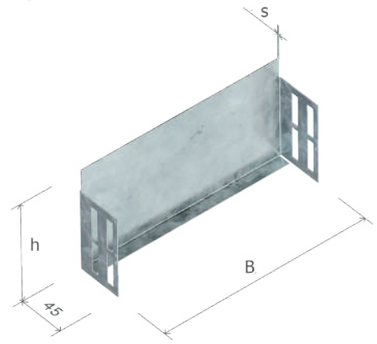

ТИП	h, мм	B, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
			2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЗТ 50х25	25	50	0,16	0,12	0,09	0,08	0,06	0,05	39405220524	39405220529
ЗТ 50х50	50	50	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	39405050524	39405050529
ЗТ 100х50	50	100	0,29	0,22	0,18	0,14719	0,12	0,10	39410050524	39410050529
ЗТ 100х60	60	100	0,33	0,25	0,20	0,16	0,13	0,12	39410060524	39410060529
ЗТ 100х65	65	100	0,35	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	39410330524	39410330529
ЗТ 100х80	80	100	0,39	0,29	0,24	0,20	0,16	0,14	39410080524	39410080529
ЗТ 100х100	100	100	0,41	0,31	0,25	0,21	0,16	0,14	39410100524	39410100529

ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ЗТ «АРС»

ТИП	h, мм	B, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
			2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЗТ 150х50	50	150	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,13	39415050524	39415050529
ЗТ 150х60	60	150	0,41	0,31	0,25	0,21	0,16	0,14	39415060524	39415060529
ЗТ 150х65	65	150	0,43	0,32	0,26	0,22	0,17	0,15	39415330524	39415330529
ЗТ 150х80	80	150	0,49	0,37	0,29	0,25	0,20	0,17	39415080524	39415080529
ЗТ 150х100	100	150	0,55	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	39415100524	39415100529
ЗТ 150х150	150	150	0,71	0,53	0,42	0,35	0,28	0,25	39415150524	39415150529
ЗТ 200х50	50	200	0,49	0,37	0,29	0,25	0,20	0,17	39420050524	39420050529
ЗТ 200х60	60	200	0,49	0,37	0,30	0,25	0,20	0,17	39420060524	39420060529
ЗТ 200х65	65	200	0,52	0,39	0,31	0,26	0,21	0,18	39420330524	39420330529
ЗТ 200х80	80	200	0,59	0,44	0,35	0,29	0,24	0,21	39420080524	39420080529
ЗТ 200х100	100	200	0,69	0,52	0,41	0,34	0,27	0,24	39420100524	39420100529
ЗТ 200х150	150	200	0,88	0,66	0,53	0,44	0,35	0,31	39415150524	39415150529
ЗТ 200х200	200	200	1,08	0,81	0,65	0,54	0,43	0,38	39420200524	39420200529
ЗТ 250х50	50	250	0,52	0,39	0,31	0,26	0,21	0,18	39425050524	39425050529
ЗТ 250х60	60	250	0,58	0,43	0,35	0,29	0,23	0,20	39425060524	39425060529
ЗТ 250х65	65	250	0,60	0,45	0,36	0,30	0,24	0,21	39425330524	39425330529
ЗТ 250х80	80	250	0,69	0,52	0,41	0,34	0,27	0,24	39425080524	39425080529
ЗТ 250х100	100	250	0,82	0,62	0,49	0,41	0,33	0,29	39425100524	39425100529
ЗТ 250х150	150	250	1,07	0,80	0,64	0,54	0,43	0,38	39425150524	39425150529
ЗТ 250х200	200	250	1,35	1,01	0,81	0,67	0,54	0,47	39425200524	39425200529
ЗТ 300х50	50	300	0,60	0,45	0,36	0,30	0,24	0,21	39430050524	39430050529
ЗТ 300х60	60	300	0,66	0,49	0,40	0,33	0,26	0,23	39430060524	39430060529
ЗТ 300х65	65	300	0,69	0,52	0,41	0,35	0,28	0,24	39430330524	39430330529
ЗТ 300х80	80	300	0,79	0,59	0,47	0,39	0,31	0,27	39430080524	39430080529
ЗТ 300х100	100	300	0,96	0,72	0,58	0,48	0,38	0,34	39430100524	39430100529
ЗТ 300х150	150	300	1,24	0,93	0,74	0,62	0,49	0,43	39430150524	39430150529
ЗТ 300х200	200	300	1,54	1,15	0,92	0,77	0,62	0,54	39430200524	39430200529
ЗТ 400х50	50	400	0,88	0,66	0,53	0,44	0,35	0,31	39440050524	39440050529
ЗТ 400х60	60	400	0,82	0,62	0,49	0,41	0,33	0,29	39440060524	39440060529
ЗТ 400х65	65	400	0,86	0,65	0,52	0,43	0,35	0,30	39440330524	39440330529
ЗТ 400х80	80	400	0,98	0,74	0,59	0,49	0,39	0,34	39440080524	39440080529
ЗТ 400х100	100	400	1,24	0,93	0,74	0,62	0,49	0,43	39440100524	39440100529
ЗТ 400х150	150	400	1,59	1,19	0,95	0,79	0,64	0,56	39440150524	39440150529
ЗТ 400х200	200	400	1,94	1,46	1,17	0,97	0,78	0,68	39440200524	39440200529
ЗТ 500х50	50	500	0,89	0,67	0,54	0,45	0,36	0,31	39450050524	39450050529
ЗТ 500х60	60	500	0,99	0,74	0,59	0,49	0,40	0,35	39450060524	39450060529
ЗТ 500х65	65	500	1,04	0,78	0,62	0,52	0,41	0,36	39450330524	39450330529
ЗТ 500х80	80	500	1,18	0,88	0,71	0,59	0,47	0,41	39450080524	39450080529
ЗТ 500х100	100	500	1,37	1,02	0,82	0,68	0,55	0,48	39450100524	39450100529
ЗТ 500х150	150	500	1,84	1,38	1,10	0,92	0,73	0,64	39450150524	39450150529
ЗТ 500х200	200	500	2,31	1,73	1,38	1,15	0,92	0,81	39450200524	39450200529
ЗТ 600х50	50	600	1,04	0,78	0,63	0,52	0,42	0,37	39460050524	39460050529
ЗТ 600х60	60	600	1,15	0,87	0,69	0,58	0,46	0,40	39460060524	39460060529
ЗТ 600х65	65	600	1,21	0,91	0,73	0,60	0,48	0,42	39460330524	39460330529
ЗТ 600х80	80	600	1,37	1,03	0,82	0,69	0,55	0,48	39460080524	39460080529
ЗТ 600х100	100	600	1,59	1,20	0,96	0,80	0,64	0,56	39460100524	39460100529
ЗТ 600х150	150	600	2,14	1,61	1,29	1,07	0,86	0,75	39460150524	39460150529
ЗТ 600х200	200	600	2,69	2,02	1,62	1,35	1,08	0,94	39460200524	39460200529

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул заглушки торцевой ЗТ50х25, изготовленной
из металла толщиной 1,0 мм -39405220524

ЭПЮРЫ НАГРУЗОК ЛОТКОВ ЛМ, ЛМГ «АРС»

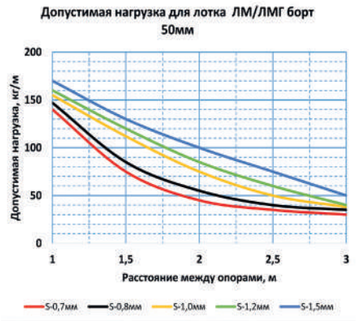

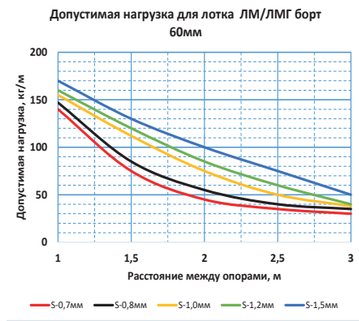

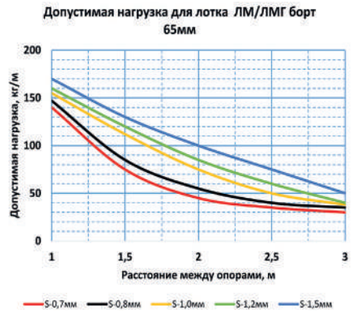

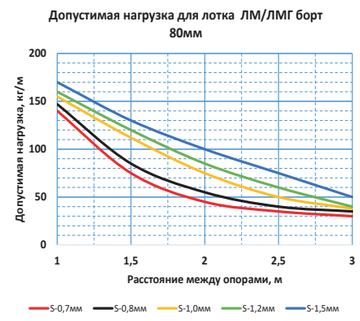

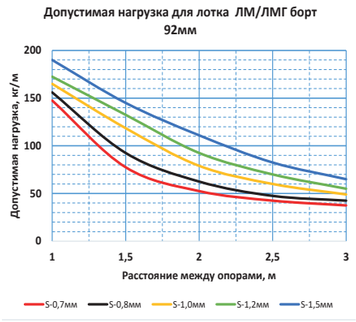

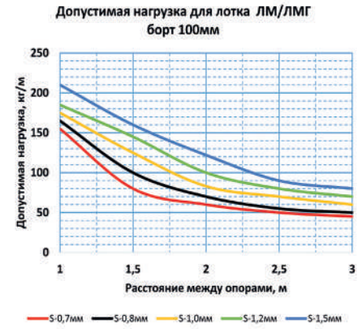

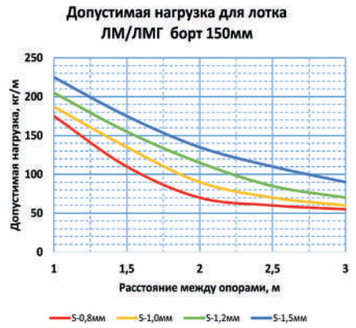

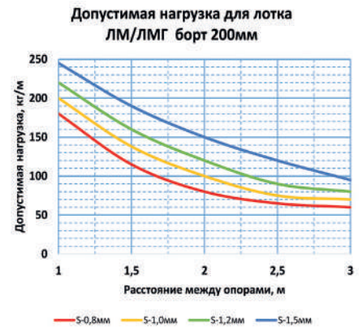

ars-group.ru

СХЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЬНОЙ ТРАССЫ ИЗ ЛОТКОВ ЛМ, ЛМГ «АРС»

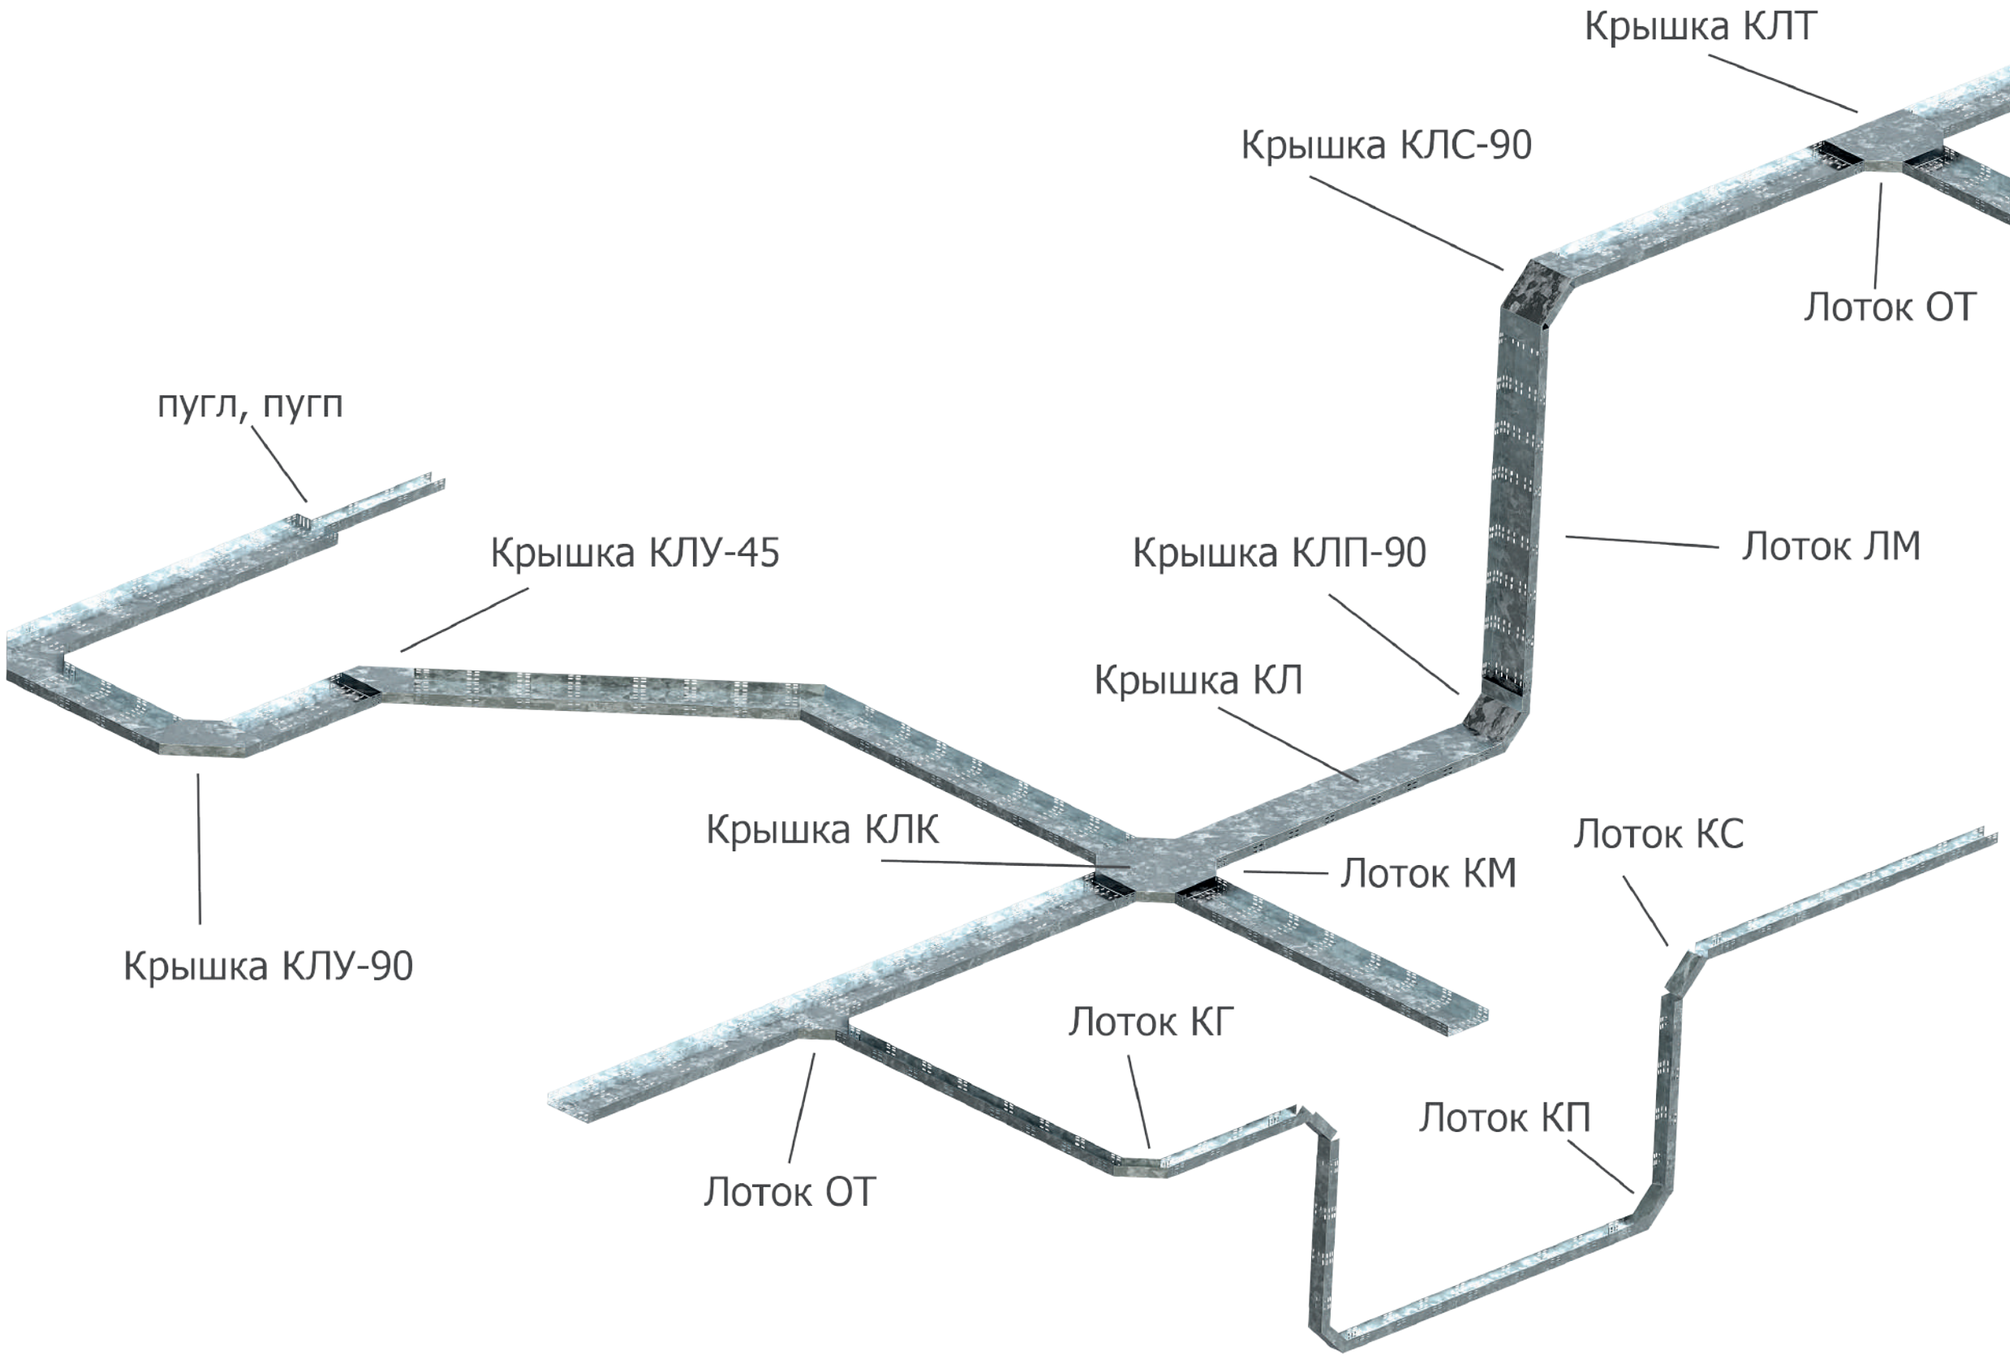

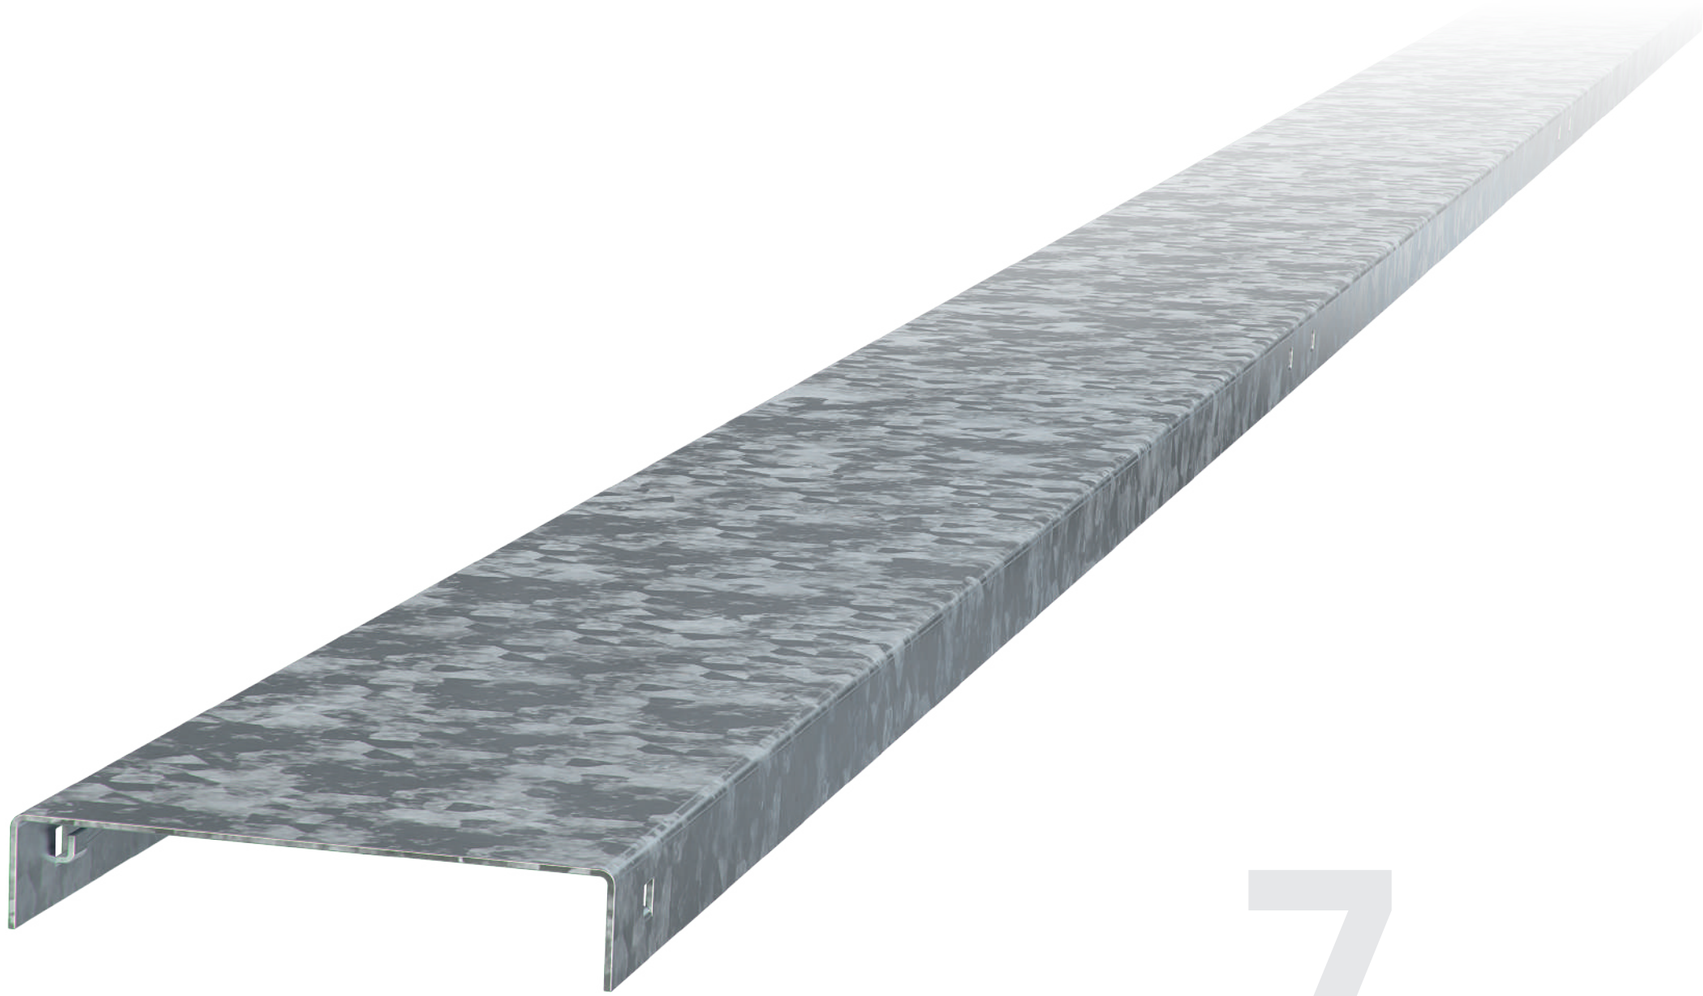

7

КРЫШКИ К ЛОТКАМ ЛМ, ЛМГ «АРС»

Крышки прямых лотков / Крышки угловых лотков для поворота трассы на 900, 1350/ Крышки тройниковых лотков / Крышки крестообразных лотков / Крышки для поворота трассы вверх на 900, 450/ Крышки для поворота трассы вниз на 900, 450 .
Климатические исполнения: У1, У2, У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.
Длина крышек: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 6000 мм

ТУ 25.11.23-001-44296987-2023.

КРЫШКА ЛОТКА ПРЯМОГО КЛ «АРС»

ТИП	A, мм	L, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
			2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КЛ50	53	2000	2,60	1,95	1,56	1,30	1,04	0,91	11005112514	11005112519
КЛ75	78	2000	3,39	2,54	2,03	1,69	1,35	1,19	11011112514	11011112519
КЛ100	103	2000	4,17	3,13	2,50	2,09	1,67	1,46	11010112514	11010112519
КЛ150	153	2000	5,75	4,31	3,45	2,87	2,30	2,01	11015112514	11015112519
КЛ200	203	2000	7,32	5,49	4,39	3,66	2,93	2,56	11020112514	11020112519
КЛ250	253	2000	8,88	6,66	5,33	4,44	3,55	3,11	11025112514	11025112519
КЛ300	303	2000	10,45	7,84	6,27	5,23	4,18	3,66	11030112514	11030112519
КЛ400	403	2000	13,60	10,2	8,16	6,80	5,44	4,76	11040112514	11040112519
КЛ500	503	2000	16,73	12,55	10,04	8,37	6,69	5,86	11050112514	11050112519
КЛ600	603	2000	19,88	14,91	11,93	9,94	7,95	6,96	11060112514	11060112519
КЛ50х2500	53	2500	2,08	1,56	1,25	1,04	0,83	0,73	11005114514	11005114519
КЛ75х2500	78	2500	2,71	2,03	1,62	1,35	1,08	0,95	11011114514	11011114519
КЛ100х2500	103	2500	3,35	2,51	2,01	1,67	1,34	1,17	11010114514	11010114519
КЛ150х2500	153	2500	4,60	3,45	2,76	2,30	1,84	1,61	11015114514	11015114519
КЛ200х2500	203	2500	5,85	4,39	3,51	2,93	2,34	2,05	11020114514	11020114519
КЛ250х2500	253	2500	7,11	5,33	4,26	3,55	2,84	2,49	11025114514	11025114519
КЛ300х2500	303	2500	8,36	6,27	5,02	4,18	3,34	2,93	11030114514	11030114519
КЛ400х2500	403	2500	10,88	8,16	6,53	5,44	4,35	3,81	11040114514	11040114519
КЛ500х2500	503	2500	13,39	10,04	8,03	6,69	5,35	4,69	11050114514	11050114519
КЛ600х2500	603	2500	15,91	11,93	9,54	7,95	6,36	5,57	11060114514	11060114519
КЛ50х3000	53	3000	3,91	2,93	2,34	1,95	1,56	1,37	11005113514	11005113519
КЛ75х3000	78	3000	5,09	3,82	3,06	2,55	2,04	1,78	11011113514	11011113519
КЛ100х3000	103	3000	6,27	4,7	3,76	3,13	2,51	2,19	11010113514	11010113519
КЛ150х3000	153	3000	8,61	6,46	5,17	4,31	3,45	3,01	11015113514	11015113519
КЛ200х3000	203	3000	10,97	8,23	6,58	5,49	4,39	3,84	11020113514	11020113519
КЛ250х3000	253	3000	13,33	10	8,00	6,67	5,33	4,67	11025113514	11025113519
КЛ300х3000	303	3000	15,68	11,76	9,41	7,84	6,27	5,49	11030113514	11030113519
КЛ400х3000	403	3000	20,40	15,3	12,24	10,20	8,16	7,14	11040113514	11040113519
КЛ500х3000	503	3000	25,11	18,83	15,06	12,55	10,04	8,79	11050113514	11050113519
КЛ600х3000	603	3000	29,81	22,36	17,89	14,91	11,93	10,43	11060113514	11060113519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.
Крепится на лотке при помощи специальных отгибов, которые заводятся в перфорацию лотка.

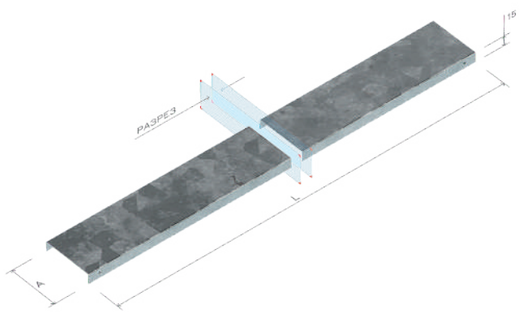

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КЛ50, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -11005112314

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 90 ГРАДУСОВ КЛУ-90 «АРС»

ТИП	A, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КЛУ50-90	53	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,13	11205110514	11205110519
КЛУ75-90	78	0,55	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	11211110514	11211110519
КЛУ100-90	103	0,75	0,56	0,45	0,37	0,30	0,26	11210110514	11210110519
КЛУ150-90	153	1,23	0,92	0,74	0,61	0,49	0,43	11215110514	11215110519
КЛУ200-90	203	1,83	1,37	1,10	0,91	0,73	0,64	11220110514	11220110519
КЛУ250-90	253	2,53	1,9	1,52	1,27	1,01	0,89	11225110514	11225110519
КЛУ300-90	303	3,36	2,52	2,02	1,68	1,34	1,18	11230110514	11230110519
КЛУ400-90	403	5,33	4	3,20	2,67	2,13	1,87	11240110514	11240110519
КЛУ500-90	503	7,75	5,81	4,65	3,87	3,10	2,71	11250110514	11250110519
КЛУ600-90	603	10,60	7,95	6,36	5,30	4,24	3,71	11260110514	11260110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

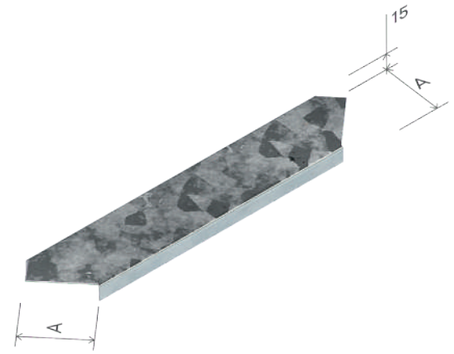

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 135 ГРАДУСОВ КЛУ-135 «АРС»

ТИП	A, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КЛУ50-135	53	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,13	11305110514	11305110519
КЛУ75-135	78	0,55	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	11311110514	11311110519
КЛУ100-135	103	0,75	0,56	0,45	0,37	0,30	0,26	11310110514	11310110519
КЛУ150-135	153	1,23	0,92	0,74	0,61	0,49	0,43	11315110514	11315110519
КЛУ200-135	203	1,83	1,37	1,10	0,91	0,73	0,64	11320110514	11320110519
КЛУ250-135	253	2,53	1,9	1,52	1,27	1,01	0,89	11325110514	11325110519
КЛУ300-135	303	3,36	2,52	2,02	1,68	1,34	1,18	11330110514	11330110519
КЛУ400-135	403	5,33	4	3,20	2,67	2,13	1,87	11340110514	11340110519
КЛУ500-135	503	7,75	5,81	4,65	3,87	3,10	2,71	11350110514	11350110519
КЛУ600-135	603	10,60	7,95	6,36	5,30	4,24	3,71	11360110514	11360110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

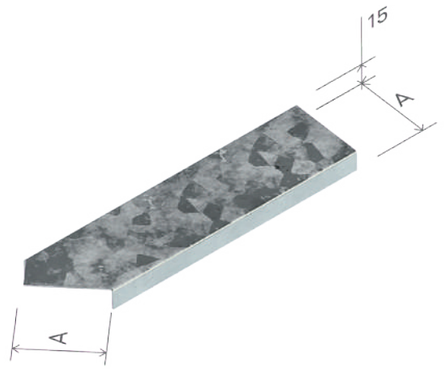

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КЛУ50-135, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -11305110314

КРЫШКА ЛОТКА ТРОЙНИКОВОГО КЛТ «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КЛТ50	53	0,91	0,68	0,54	0,45	0,36	0,32	11105110514	11105110519
КЛТ75	78	1,15	0,86	0,69	0,57	0,46	0,40	11111110514	11111110519
КЛТ100	103	1,40	1,05	0,84	0,70	0,56	0,49	11110110514	11110110519
КЛТ150	153	1,96	1,47	1,18	0,98	0,78	0,69	11115110514	11115110519
КЛТ200	203	2,61	1,96	1,57	1,31	1,05	0,91	11120110514	11120110519
КЛТ250	253	3,33	2,5	2,00	1,67	1,33	1,17	11125110514	11125110519
КЛТ300	303	4,13	3,1	2,48	2,07	1,65	1,45	11130110514	11130110519
КЛТ400	403	5,97	4,48	3,58	2,99	2,39	2,09	11140110514	11140110519
КЛТ500	503	8,12	6,09	4,87	4,06	3,25	2,84	11150110514	11150110519
КЛТ600	603	10,59	7,94	6,35	5,29	4,23	3,71	11160110514	11160110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

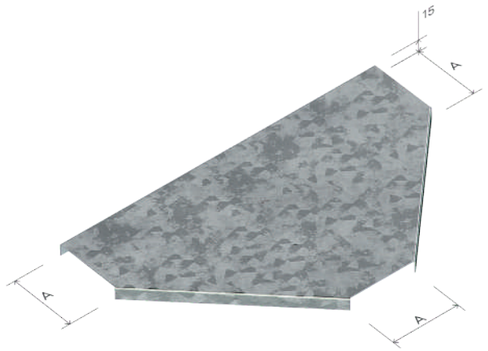

КРЫШКА ЛОТКА КРЕСТООБРАЗНОГО КЛК «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КЛК50	53	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	11405110514	11405110519
КЛК75	78	2,25	1,69	1,35	1,13	0,90	0,79	11411110514	11411110519
КЛК100	103	2,56	1,92	1,54	1,28	1,02	0,90	11410110514	11410110519
КЛК150	153	3,24	2,43	1,94	1,62	1,30	1,13	11415110514	11415110519
КЛК200	203	3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,40	11420110514	11420110519
КЛК250	253	4,81	3,61	2,89	2,41	1,93	1,68	11425110514	11425110519
КЛК300	303	5,73	4,3	3,44	2,87	2,29	2,01	11430110514	11430110519
КЛК400	403	7,79	5,84	4,67	3,89	3,11	2,73	11440110514	11440110519
КЛК500	503	10,15	7,61	6,09	5,07	4,06	3,55	11450110514	11450110519
КЛК600	603	12,83	9,62	7,70	6,41	5,13	4,49	11460110514	11460110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

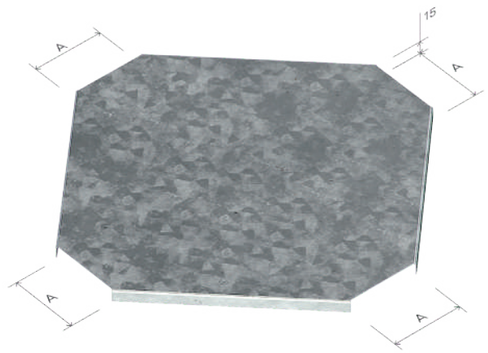

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КЛК50, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -11405110314

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 45 ГРАДУСОВ КЛП-45 «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КЛП50-45	53	0,31	0,23	0,18	0,15	0,12	0,11	11605110514	11605110519
КЛП75-45	78	0,40	0,3	0,24	0,20	0,16	0,14	11611110514	11611110519
КЛП100-45	103	0,49	0,37	0,30	0,25	0,20	0,17	11610110514	11610110519
КЛП150-45	153	0,68	0,51	0,41	0,34	0,27	0,24	11615110514	11615110519
КЛП200-45	203	0,87	0,65	0,52	0,43	0,35	0,30	11620110514	11620110519
КЛП250-45	253	1,05	0,79	0,63	0,53	0,42	0,37	11625110514	11625110519
КЛП300-45	303	1,24	0,93	0,74	0,62	0,50	0,43	11630110514	11630110519
КЛП400-45	403	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	11640110514	11640110519
КЛП500-45	503	2,00	1,5	1,20	1,00	0,80	0,70	11650110514	11650110519
КЛП600-45	603	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	11660110514	11660110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

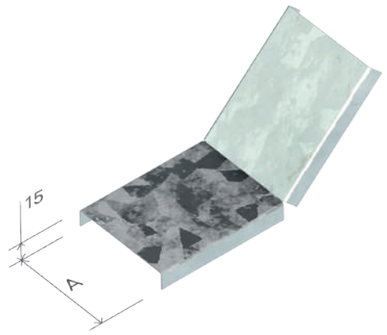

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 45 ГРАДУСОВ КЛС-45 «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КЛС50-45	53	0,31	0,23	0,18	0,15	0,12	0,11	11505110514	11505110519
КЛС75-45	78	0,40	0,3	0,24	0,20	0,16	0,14	11511110514	11511110519
КЛС100-45	103	0,49	0,37	0,30	0,25	0,20	0,17	11510110514	11510110519
КЛС150-45	153	0,68	0,51	0,41	0,34	0,27	0,24	11515110514	11515110519
КЛС200-45	203	0,87	0,65	0,52	0,43	0,35	0,30	11520110514	11520110519
КЛС250-45	253	1,05	0,79	0,63	0,53	0,42	0,37	11525110514	11525110519
КЛС300-45	303	1,24	0,93	0,74	0,62	0,50	0,43	11530110514	11530110519
КЛС400-45	403	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	11540110514	11540110519
КЛС500-45	503	2,00	1,5	1,20	1,00	0,80	0,70	11550110514	11550110519
КЛС600-45	603	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	11560110514	11560110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

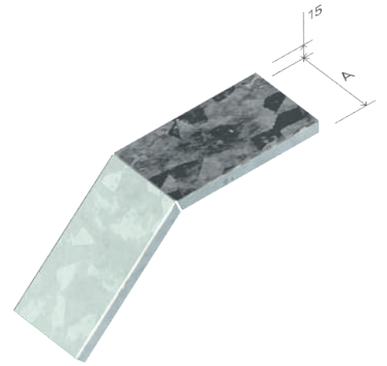

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КЛС50-45, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -11505110314

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 90 ГРАДУСОВ КЛС-90 «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КЛС50-90	53	0,60	0,45	0,36	0,30	0,24	0,21	11805110514	11805110519
КЛС75-90	78	0,79	0,59	0,47	0,39	0,31	0,28	11811110514	11811110519
КЛС100-90	103	0,97	0,73	0,58	0,49	0,39	0,34	11810110514	11810110519
КЛС150-90	153	1,36	1,02	0,82	0,68	0,54	0,48	11815110514	11815110519
КЛС200-90	203	1,73	1,3	1,04	0,87	0,69	0,61	11820110514	11820110519
КЛС250-90	253	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	11825110514	11825110519
КЛС300-90	303	2,49	1,87	1,50	1,25	1,00	0,87	11830110514	11830110519
КЛС400-90	403	3,24	2,43	1,94	1,62	1,30	1,13	11840110514	11840110519
КЛС500-90	503	4,00	3	2,40	2,00	1,60	1,40	11850110514	11850110519
КЛС600-90	603	4,75	3,56	2,85	2,37	1,90	1,66	11860110514	11860110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

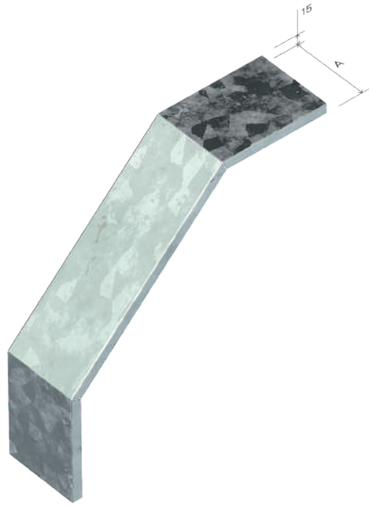

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КЛС50-90, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -11805110314

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 90 ГРАДУСОВ КЛП-90 «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КЛП50-90	53	0,60	0,45	0,36	0,30	0,24	0,21	11705110514	11705110519
КЛП75-90	78	0,79	0,59	0,47	0,39	0,31	0,28	11711110514	11711110519
КЛП100-90	103	0,97	0,73	0,58	0,49	0,39	0,34	11710110514	11710110519
КЛП150-90	153	1,36	1,02	0,82	0,68	0,54	0,48	11715110514	11715110519
КЛП200-90	203	1,73	1,3	1,04	0,87	0,69	0,61	11720110514	11720110519
КЛП250-90	253	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	11725110514	11725110519
КЛП300-90	303	2,49	1,87	1,50	1,25	1,00	0,87	11730110514	11730110519
КЛП400-90	403	3,24	2,43	1,94	1,62	1,30	1,13	11740110514	11740110519
КЛП500-90	503	4,00	3	2,40	2,00	1,60	1,40	11750110514	11750110519
КЛП600-90	603	4,75	3,56	2,85	2,37	1,90	1,66	11760110514	11760110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

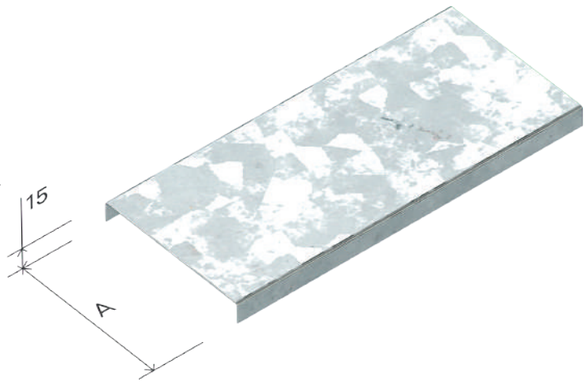

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КЛП50-90, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -11705110314

КРЫШКА К ОТВОДУ БОКОВОМУ КЛ-ОБЛ «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КЛ-ОБЛ 50	53	0,6	0,45	0,36	0,3	0,24	0,21	12705110514	12705110519
КЛ-ОБЛ 75	78	0,79	0,59	0,47	0,39	0,31	0,28	12711110514	12711110519
КЛ-ОБЛ 100	103	0,97	0,73	0,58	0,49	0,39	0,34	12710110514	12710110519
КЛ-ОБЛ 150	153	1,36	1,02	0,82	0,68	0,54	0,48	12715110514	12715110519
КЛ-ОБЛ 200	203	1,73	1,3	1,04	0,87	0,69	0,61	12720110514	12720110519
КЛ-ОБЛ 250	253	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	12725110514	12725110519
КЛ-ОБЛ 300	303	2,49	1,87	1,5	1,25	1	0,87	12730110514	12730110519
КЛ-ОБЛ 400	403	3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	12740110514	12740110519
КЛ-ОБЛ 500	503	4	3	2,4	2	1,6	1,4	12750110514	12750110519
КЛ-ОБЛ 600	603	4,75	3,56	2,85	2,37	1,9	1,66	12760110514	12760110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

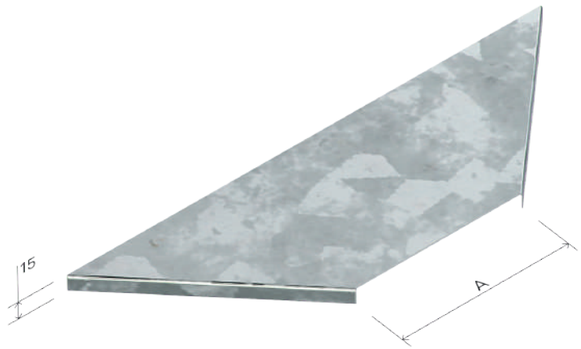

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КЛ-ОБЛ50, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -12705110314

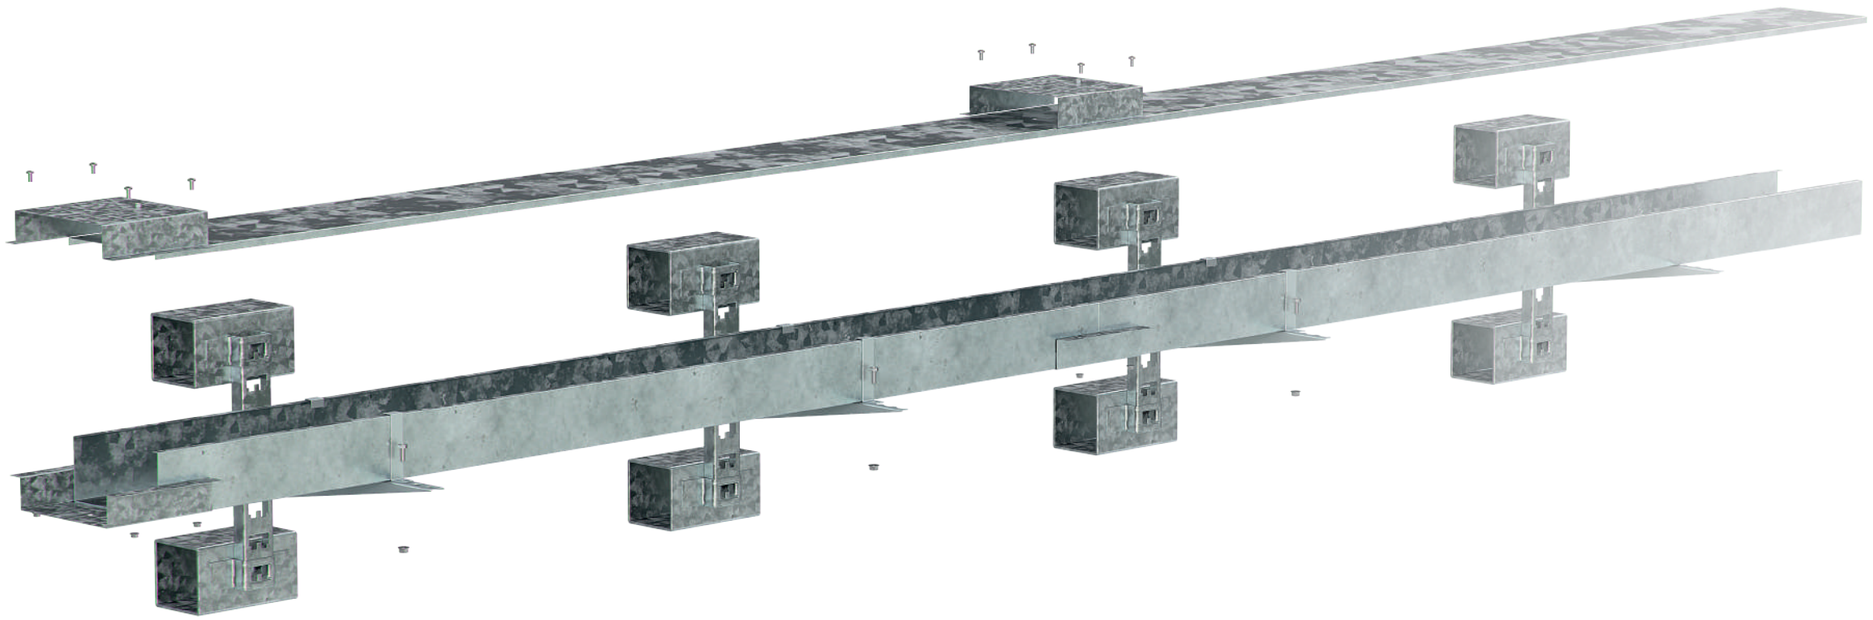

8

КОРОБА КАБЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ «АРС»

Предназначены для прокладки силовых кабелей и совместно силовых и контрольных кабелей по площадкам обслуживания, фермам, колоннам и стенам под перекрытиями внутри зданий и сооружений, а также на открытом воздухе на специальных и технологических эстакадах и других опорных конструкциях. В комплект короба входят короб, крышка, хомуты, комплект метизов. Высота коробов: 25, 50, 60, 65, 70, 80, 85, 92, 94, 100, 110, 150, 200мм. Длина коробов: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 мм. Климатические исполнения: У1, У2, У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ. ТУ 25.11.23-001-44296987-2023.

КОРОБА КАБЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ СП «АРС»

Применяются при создании прямых участков трассы.

Соединяются между собой двумя хомутами и 7-ю винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта короба:
Короб 1шт.
Крышка 1шт.
Хомуты 2 шт.
Винт М6х12 4 шт.,
Болт М8х20 3 шт.
Гайка с фланцем М6 4шт.,
Гайка М8 3 шт.
Шайба плоская М8 6 шт.
Шайба гровер. М8 3 шт.

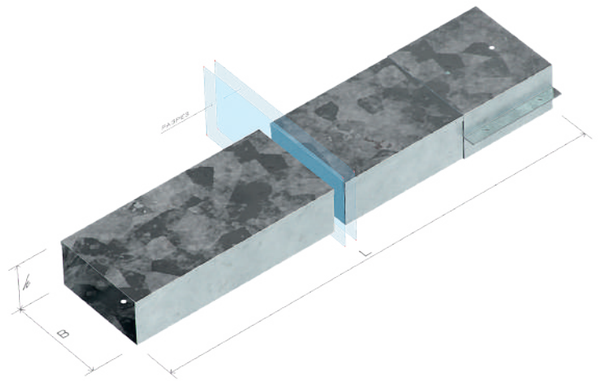

ТИП	h, мм	B, мм	L, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
				2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
СП50х25	25	50	2000	6,35	4,76	3,81	3,17	2,54	2,22	38105222554	38105222559
СП50х50	50	50	2000	8,08	6,06	4,85	4,04	3,23	2,83	38105052554	38105052559
СП60х40	40	60	2000	8,08	6,06	4,85	4,04	3,23	2,83	38106042554	38106042559
СП 80х80	80	80	2000	12,21	9,16	7,33	6,11	4,89	4,27	38108082554	38108082559
СП100х50	50	100	2000	11,53	8,65	6,92	5,77	4,61	4,04	38110052554	38110052559
СП100х60	60	100	2000	12,77	9,58	7,66	6,39	5,11	4,47	38110062554	38110062559
СП100х100	100	100	2000	14,99	11,24	8,99	7,49	5,99	5,25	38110102554	38110102559
СП150х50	50	150	2000	14,99	11,24	8,99	7,49	5,99	5,25	38115052554	38115052559
СП150х100	100	150	2000	18,44	13,83	11,06	9,22	7,38	6,45	38115102554	38115102559
СП150х150	150	150	2000	21,89	16,42	13,14	10,95	8,76	7,66	38115152554	38115152559
СП200х50	50	200	2000	18,44	13,83	11,06	9,22	7,38	6,45	38120052554	38120052559
СП200х75	75	200	2000	20,16	15,12	12,10	10,08	8,06	7,06	38120552554	38120552559
СП200х100	100	200	2000	21,89	16,42	13,14	10,95	8,76	7,66	38120102554	38120102559
СП200х150	150	200	2000	25,35	19,01	15,21	12,67	10,14	8,87	38120152554	38120152559
СП200х200	200	200	2000	28,80	21,6	17,28	14,40	11,52	10,08	38120202554	38120202559
СП300х50	50	300	2000	25,35	19,01	15,21	12,67	10,14	8,87	38130052554	38130052559
СП300х75	75	300	2000	27,07	20,3	16,24	13,53	10,83	9,47	38130552554	38130552559
СП300х100	100	300	2000	28,80	21,6	17,28	14,40	11,52	10,08	38130102554	38130102559
СП300х150	150	300	2000	32,25	24,19	19,35	16,13	12,90	11,29	38130152554	38130152559
СП300х200	200	300	2000	35,71	26,78	21,42	17,85	14,28	12,50	38130202554	38130202559
СП400х50	50	400	2000	32,25	24,19	19,35	16,13	12,90	11,29	38140052554	38140052559
СП400х100	100	400	2000	35,71	26,78	21,42	17,85	14,28	12,50	38140102554	38140102559
СП400х150	150	400	2000	39,16	29,37	23,50	19,58	15,66	13,71	38140152554	38140152559
СП400х200	200	400	2000	42,64	31,98	25,58	21,32	17,06	14,92	38140202554	38140202559
СП500х50	50	500	2000	39,16	29,37	23,50	19,58	15,66	13,71	38150052554	38150052559
СП500х100	100	500	2000	42,64	31,98	25,58	21,32	17,06	14,92	38150102554	38150102559
СП500х150	150	500	2000	46,12	34,59	27,67	23,06	18,45	16,14	38150152554	38150152559
СП500х200	200	500	2000	49,52	37,14	29,71	24,76	19,81	17,33	38150202554	38150202559
СП600х50	50	600	2000	46,12	34,59	27,67	23,06	18,45	16,14	38160052554	38160052559
СП600х100	100	600	2000	49,52	37,14	29,71	24,76	19,81	17,33	38160102554	38160102559
СП600х150	150	600	2000	52,93	39,7	31,76	26,47	21,17	18,53	38160152554	38160152559
СП600х200	200	600	2000	56,33	42,25	33,80	28,17	22,53	19,72	38160202554	38160202559
СП50х25х2500	25	50	2500	7,73	5,8	4,64	3,87	3,09	2,71	38105224554	38105224559
СП50х50х2500	50	50	2500	9,85	7,39	5,91	4,93	3,94	3,45	38105054554	38105054559
СП60х40х2500	40	60	2500	9,85	7,39	5,91	4,93	3,94	3,45	38106044554	38106044559
СП 80х80х2500	80	80	2500	14,95	11,21	8,97	7,47	5,98	5,23	38108084554	38108084559
СП100х50х2500	50	100	2500	14,09	10,57	8,46	7,05	5,64	4,93	38110054554	38110054559
СП100х60х2500	60	100	2500	15,63	11,72	9,38	7,81	6,25	5,47	38110064554	38110064559
СП100х100х2500	100	100	2500	18,33	13,75	11,00	9,17	7,33	6,42	38110104554	38110104559
СП150х50х2500	50	150	2500	18,33	13,75	11,00	9,17	7,33	6,42	38115054554	38115054559
СП150х100х2500	100	150	2500	22,57	16,93	13,54	11,29	9,03	7,90	38115104554	38115104559
СП150х150х2500	150	150	2500	26,81	20,11	16,09	13,41	10,73	9,38	38115154554	38115154559
СП200х50х2500	50	200	2500	22,57	16,93	13,54	11,29	9,03	7,90	38120054554	38120054559
СП200х75х2500	75	200	2500	24,69	18,52	14,82	12,35	9,88	8,64	38120554554	38120554559
СП200х100х2500	100	200	2500	26,81	20,11	16,09	13,41	10,73	9,38	38120104554	38120104559

ТИП	h, мм	B, мм	L, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
				2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
СП200х150х2500	150	200	2500	31,05	23,29	18,63	15,53	12,42	10,87	38120154554	38120154559
СП200х75х2500	75	200	2500	24,69	18,52	14,82	12,35	9,88	8,64	38120554554	38120554559
СП200х100х2500	100	200	2500	26,81	20,11	16,09	13,41	10,73	9,38	38120104554	38120104559
СП200х150х2500	150	200	2500	31,05	23,29	18,63	15,53	12,42	10,87	38120154554	38120154559
СП200х200х2500	200	200	2500	35,29	26,47	21,18	17,65	14,12	12,35	38120204554	38120204559
СП300х50х2500	50	300	2500	31,05	23,29	18,63	15,53	12,42	10,87	38130054554	38130054559
СП300х75х2500	75	300	2500	33,17	24,88	19,90	16,59	13,27	11,61	38130554554	38130554559
СП300х100х2500	100	300	2500	35,29	26,47	21,18	17,65	14,12	12,35	38130104554	38130104559
СП300х150х2500	150	300	2500	39,53	29,65	23,72	19,77	15,81	13,84	38130154554	38130154559
СП300х200х2500	200	300	2500	43,77	32,83	26,26	21,89	17,51	15,32	38130204554	38130204559
СП400х50х2500	50	400	2500	39,53	29,65	23,72	19,77	15,81	13,84	38140054554	38140054559
СП400х100х2500	100	400	2500	43,77	32,83	26,26	21,89	17,51	15,32	38140104554	38140104559
СП400х150х2500	150	400	2500	48,01	36,01	28,81	24,01	19,21	16,80	38140154554	38140154559
СП400х200х2500	200	400	2500	52,28	39,21	31,37	26,14	20,91	18,30	38140204554	38140204559
СП500х50х2500	50	500	2500	48,01	36,01	28,81	24,01	19,21	16,80	38150054554	38150054559
СП500х100х2500	100	500	2500	52,28	39,21	31,37	26,14	20,91	18,30	38150104554	38150104559
СП500х150х2500	150	500	2500	56,53	42,4	33,92	28,27	22,61	19,79	38150154554	38150154559
СП500х200х2500	200	500	2500	60,80	45,6	36,48	30,40	24,32	21,28	38150204554	38150204559
СП600х50х2500	50	600	2500	56,53	42,4	33,92	28,27	22,61	19,79	38160054554	38160054559
СП600х100х2500	100	600	2500	60,80	45,6	36,48	30,40	24,32	21,28	38160104554	38160104559
СП600х150х2500	150	600	2500	65,07	48,8	39,04	32,53	26,03	22,77	38160154554	38160154559
СП600х200х2500	200	600	2500	69,33	52	41,60	34,67	27,73	24,27	38160204554	38160204559
СП50х25х3000	25	50	3000	9,13	6,85	5,48	4,57	3,65	3,20	38105223554	38105223559
СП50х50х3000	50	50	3000	11,64	8,73	6,98	5,82	4,66	4,07	38105053554	38105053559
СП60х40х3000	40	60	3000	11,64	8,73	6,98	5,82	4,66	4,07	38106043554	38106043559
СП 80х80х3000	80	80	3000	17,67	13,25	10,60	8,83	7,07	6,18	38108083554	38108083559
СП100х50х3000	50	100	3000	16,67	12,5	10,00	8,33	6,67	5,83	38110053554	38110053559
СП100х60х3000	60	100	3000	18,48	13,86	11,09	9,24	7,39	6,47	38110063554	38110063559
СП100х100х3000	100	100	3000	21,69	16,27	13,02	10,85	8,68	7,59	38110103554	38110103559
СП150х50х3000	50	150	3000	21,69	16,27	13,02	10,85	8,68	7,59	38115053554	38115053559
СП150х100х3000	100	150	3000	26,71	20,03	16,02	13,35	10,68	9,35	38115103554	38115103559
СП150х150х3000	150	150	3000	31,73	23,8	19,04	15,87	12,69	11,11	38115153554	38115153559
СП200х50х3000	50	200	3000	26,71	20,03	16,02	13,35	10,68	9,35	38120053554	38120053559
СП200х75х3000	75	200	3000	29,23	21,92	17,54	14,61	11,69	10,23	38120553554	38120553559
СП200х100х3000	100	200	3000	31,73	23,8	19,04	15,87	12,69	11,11	38120103554	38120103559
СП200х150х3000	150	200	3000	36,76	27,57	22,06	18,38	14,70	12,87	38120153554	38120153559
СП200х200х3000	200	200	3000	41,79	31,34	25,07	20,89	16,71	14,63	38120203554	38120203559
СП300х50х3000	50	300	3000	36,76	27,57	22,06	18,38	14,70	12,87	38130053554	38130053559
СП300х75х3000	75	300	3000	39,27	29,45	23,56	19,63	15,71	13,74	38130553554	38130553559
СП300х100х3000	100	300	3000	41,79	31,34	25,07	20,89	16,71	14,63	38130103554	38130103559
СП300х150х3000	150	300	3000	46,81	35,11	28,09	23,41	18,73	16,38	38130153554	38130153559
СП300х200х3000	200	300	3000	51,83	38,87	31,10	25,91	20,73	18,14	38130203554	38130203559
СП400х50х3000	50	400	3000	46,81	35,11	28,09	23,41	18,73	16,38	38140053554	38140053559
СП400х100х3000	100	400	3000	51,83	38,87	31,10	25,91	20,73	18,14	38140103554	38140103559
СП400х150х3000	150	400	3000	56,85	42,64	34,11	28,43	22,74	19,90	38140153554	38140153559
СП400х200х3000	200	400	3000	61,91	46,43	37,14	30,95	24,76	21,67	38140203554	38140203559
СП500х50х3000	50	500	3000	56,85	42,64	34,11	28,43	22,74	19,90	38150053554	38150053559
СП500х100х3000	100	500	3000	61,91	46,43	37,14	30,95	24,76	21,67	38150103554	38150103559
СП500х150х3000	150	500	3000	71,93	53,95	43,16	35,97	28,77	25,18	38150153554	38150153559
СП500х200х3000	200	500	3000	81,95	61,46	49,17	40,97	32,78	28,68	38150203554	38150203559
СП600х50х3000	50	600	3000	71,93	53,95	43,16	35,97	28,77	25,18	38160053554	38160053559
СП600х100х3000	100	600	3000	81,95	61,46	49,17	40,97	32,78	28,68	38160103554	38160103559
СП600х150х3000	150	600	3000	91,97	68,98	55,18	45,99	36,79	32,19	38160153554	38160153559
СП600х200х3000	200	600	3000	101,99	76,49	61,19	50,99	40,79	35,70	38160203554	38160203559

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул короба СП50х25, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -38105222354

КОРОБА КАБЕЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 90 ГРАДУСОВ СУН «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы вниз на 90 градусов. Соединяются с прямыми секциями двумя хомутами и 7-ю винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

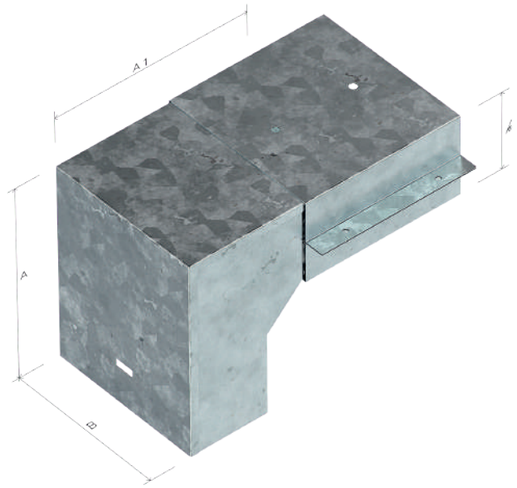

Состав комплекта короба:
Короб 1шт.
Крышка 1шт.
Хомуты 2 шт.
Винт М6х12 4 шт.,
Болт М8х20 3 шт.
Гайка с фланцем М6 4шт.,
Гайка М8 3 шт.
Шайба плоская М8 6 шт.
Шайба гровер. М8 3 шт..

ТИП	h, мм	B, мм	A, мм	A1, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
					2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
сун 50х25	25	50	175	175	2,41	1,81	1,45	1,21	0,97	0,84	38605220554	38605220559
сун 50х50	50	50	200	200	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	38605050554	38605050559
сун 60х40	40	60	190	190	2,95	2,21	1,77	1,47	1,18	1,03	38606040554	38606040559
сун 80х80	80	80	230	230	4,20	3,15	2,52	2,10	1,68	1,47	38608080554	38608080559
сун 50х100	50	100	200	200	3,83	2,87	2,30	1,91	1,53	1,34	38610050554	38610050559
сун 100х100	100	100	250	250	5,07	3,8	3,04	2,53	2,03	1,77	38610100554	38610100559
сун 150х50	50	150	200	250	4,52	3,39	2,71	2,26	1,81	1,58	38615050554	38615050559
сун 150х100	100	150	250	250	6,00	4,5	3,60	3,00	2,40	2,10	38615100554	38615100559
сун 150х150	150	150	300	300	7,47	5,6	4,48	3,73	2,99	2,61	38615150554	38615150559
сун 200х50	50	200	200	200	5,52	4,14	3,31	2,76	2,21	1,93	38620050554	38620050559
сун 200х75	75	200	225	225	6,20	4,65	3,72	3,10	2,48	2,17	38620550554	38620550559
сун 200х100	100	200	250	250	6,92	5,19	4,15	3,46	2,77	2,42	38620100554	38620100559
сун 200х150	150	200	300	300	8,32	6,24	4,99	4,16	3,33	2,91	38620150554	38620150559
сун 200х200	200	200	350	350	10,19	7,64	6,11	5,09	4,07	3,57	38620200554	38620200559
сун 300х50	50	300	200	200	8,76	6,57	5,26	4,38	3,50	3,07	38630050554	38630050559
сун 300х75	75	300	225	225	7,96	5,97	4,78	3,98	3,18	2,79	38630550554	38630550559
сун 300х100	100	300	250	250	8,76	6,57	5,26	4,38	3,50	3,07	38630100554	38630100559
сун 300х150	150	300	300	300	10,47	7,85	6,28	5,23	4,19	3,66	38630150554	38630150559
сун 300х200	200	300	350	350	12,35	9,26	7,41	6,17	4,94	4,32	38630200554	38630200559
сун 400х50	50	400	200	200	8,89	6,67	5,34	4,45	3,56	3,11	38640050554	38640050559
сун 400х100	100	400	250	250	10,60	7,95	6,36	5,30	4,24	3,71	38640100554	38640100559
сун 400х150	150	400	300	300	12,48	9,36	7,49	6,24	4,99	4,37	38640150554	38640150559
сун 400х200	200	400	350	350	14,52	10,89	8,71	7,26	5,81	5,08	38640200554	38640200559
сун 500х50	50	500	200	200	10,59	7,94	6,35	5,29	4,23	3,71	38650050554	38650050559
сун 500х100	100	500	250	250	12,45	9,34	7,47	6,23	4,98	4,36	38650100554	38650100559
сун 500х150	150	500	300	300	14,32	10,74	8,59	7,16	5,73	5,01	38650150554	38650150559
сун 500х200	200	500	350	350	16,19	12,14	9,71	8,09	6,47	5,67	38650200554	38650200559
сун 600х50	50	600	200	200	16,31	12,23	9,78	8,15	6,52	5,71	38660050554	38660050559
сун 600х100	100	600	250	250	18,17	13,63	10,90	9,09	7,27	6,36	38660100554	38660100559
сун 600х150	150	600	300	300	20,04	15,03	12,02	10,02	8,02	7,01	38660150554	38660150559
сун 600х200	200	600	350	350	21,91	16,43	13,14	10,95	8,76	7,67	38660200554	38660200559

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул короба СУН 50х25, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -38605220354

ars-group.ru

КОРОБА КАБЕЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 90 ГРАДУСОВ СУВ «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы вверх на 90 градусов. Соединяются с прямыми секциями двумя хомутами и 7-ю винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

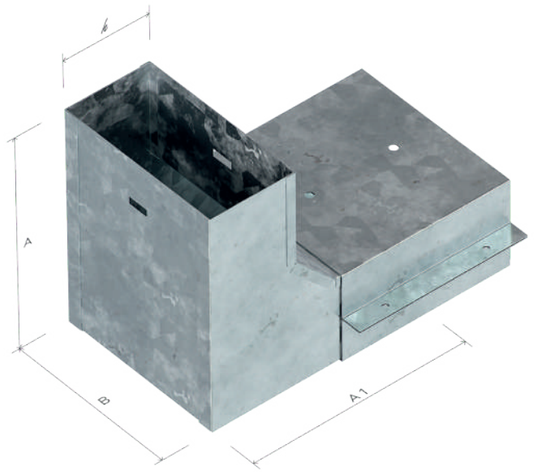

Состав комплекта короба:
Короб 1шт.
Крышка 1шт.
Хомуты 2 шт.
Винт М6х12 4 шт.,
Болт М8х20 3 шт.
Гайка с фланцем М6 4шт.,
Гайка М8 3 шт.
Шайба плоская М8 6 шт.
Шайба гровер. М8 3 шт.

ТИП	h, мм	B, мм	A, мм	A1, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
					2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
сув 50х25	25	50	175	175	2,41	1,81	1,45	1,21	0,97	0,84	38505220554	38505220559
сув 50х50	50	50	200	200	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	38505050554	38505050559
сув 60х40	40	60	190	190	2,95	2,21	1,77	1,47	1,18	1,03	38506040554	38506040559
сув 80х80	80	80	230	230	4,20	3,15	2,52	2,10	1,68	1,47	38508080554	38508080559
сув 50х100	50	100	200	200	3,83	2,87	2,30	1,91	1,53	1,34	38510050554	38510050559
сув 100х100	100	100	250	250	5,07	3,8	3,04	2,53	2,03	1,77	38510100554	38510100559
сув 150х50	50	150	200	250	4,52	3,39	2,71	2,26	1,81	1,58	38515050554	38515050559
сув 150х100	100	150	250	250	6,00	4,5	3,60	3,00	2,40	2,10	38515100554	38515100559
сув 150х150	150	150	300	300	7,47	5,6	4,48	3,73	2,99	2,61	38515150554	38515150559
сув 200х50	50	200	200	200	5,52	4,14	3,31	2,76	2,21	1,93	38520050554	38520050559
сув 200х75	75	200	225	225	6,20	4,65	3,72	3,10	2,48	2,17	38520550554	38520550559
сув 200х100	100	200	250	250	6,92	5,19	4,15	3,46	2,77	2,42	38520100554	38520100559
сув 200х150	150	200	300	300	8,32	6,24	4,99	4,16	3,33	2,91	38520150554	38520150559
сув 200х200	200	200	350	350	10,19	7,64	6,11	5,09	4,07	3,57	38520200554	38520200559
сув 300х50	50	300	200	200	8,76	6,57	5,26	4,38	3,50	3,07	38530050554	38530050559
сув 300х75	75	300	225	225	7,96	5,97	4,78	3,98	3,18	2,79	38530550554	38530550559
сув 300х100	100	300	250	250	8,76	6,57	5,26	4,38	3,50	3,07	38530100554	38530100559
сув 300х150	150	300	300	300	10,47	7,85	6,28	5,23	4,19	3,66	38530150554	38530150559
сув 300х200	200	300	350	350	12,35	9,26	7,41	6,17	4,94	4,32	38530200554	38530200559
сув 400х50	50	400	200	200	8,89	6,67	5,34	4,45	3,56	3,11	38540050554	38540050559
сув 400х100	100	400	250	250	10,60	7,95	6,36	5,30	4,24	3,71	38540100554	38540100559
сув 400х150	150	400	300	300	12,48	9,36	7,49	6,24	4,99	4,37	38540150554	38540150559
сув 400х200	200	400	350	350	14,52	10,89	8,71	7,26	5,81	5,08	38540200554	38540200559
сув 500х50	50	500	200	200	10,59	7,94	6,35	5,29	4,23	3,71	38550050554	38550050559
сув 500х100	100	500	250	250	12,45	9,34	7,47	6,23	4,98	4,36	38550100554	38550100559
сув 500х150	150	500	300	300	14,32	10,74	8,59	7,16	5,73	5,01	38550150554	38550150559
сув 500х200	200	500	350	350	16,19	12,14	9,71	8,09	6,47	5,67	38550200554	38550200559
сув 600х50	50	600	200	200	16,31	12,23	9,78	8,15	6,52	5,71	38560050554	38560050559
сув 600х100	100	600	250	250	18,17	13,63	10,90	9,09	7,27	6,36	38560100554	38560100559
сув 600х150	150	600	300	300	20,04	15,03	12,02	10,02	8,02	7,01	38560150554	38560150559
сув 600х200	200	600	350	350	21,91	16,43	13,14	10,95	8,76	7,67	38560200554	38560200559

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул короба СУВ 50х25, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -38505220354

КОРОБА КАБЕЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 45 ГРАДУСОВ СУН «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы вниз на 45 градусов. Соединяются с прямыми секциями двумя хомутами и 7-ю винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

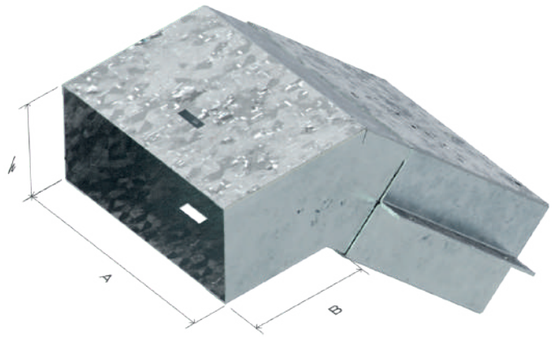

Состав комплекта короба:
Короб 1шт.
Крышка 1шт.
Хомуты 2 шт.
Винт М6х12 4 шт.,
Болт М8х20 3 шт.
Гайка с фланцем М6 4шт.,
Гайка М8 3 шт.
Шайба плоская М8 6 шт.
Шайба гровер. М8 3 шт..

ТИП	h, мм	A, мм	B, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
				2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
сун 50х25-45	25	50	100	2,41	1,81	1,45	1,21	0,97	0,84	39605220554	39605220559
сун 50х50-45	50	50	100	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	39605050554	39605050559
сун 60х40-45	40	60	100	2,95	2,21	1,77	1,47	1,18	1,03	39606040554	39606040559
сун 80х80-45	80	80	100	4,2	3,15	2,52	2,1	1,68	1,47	39608080554	39608080559
сун 50х100-45	50	100	100	3,83	2,87	2,3	1,91	1,53	1,34	39610050554	39610050559
сун 100х100-45	100	100	100	5,07	3,8	3,04	2,53	2,03	1,77	39610100554	39610100559
сун 150х50-45	50	150	100	4,52	3,39	2,71	2,26	1,81	1,58	39615050554	39615050559
сун 150х100-45	100	150	100	6	4,5	3,6	3	2,4	2,1	39615100554	39615100559
сун 150х150-45	150	150	100	7,47	5,6	4,48	3,73	2,99	2,61	39615150554	39615150559
сун 200х50-45	50	200	100	5,52	4,14	3,31	2,76	2,21	1,93	39620050554	39620050559
сун 200х75-45	75	200	100	6,2	4,65	3,72	3,1	2,48	2,17	39620550554	39620550559
сун 200х100-45	100	200	100	6,92	5,19	4,15	3,46	2,77	2,42	39620100554	39620100559
сун 200х150-45	150	200	100	8,32	6,24	4,99	4,16	3,33	2,91	39620150554	39620150559
сун 200х200-45	200	200	100	10,19	7,64	6,11	5,09	4,07	3,57	39620200554	39620200559
сун 300х50-45	50	300	100	8,76	6,57	5,26	4,38	3,5	3,07	39630050554	39630050559
сун 300х75-45	75	300	100	7,96	5,97	4,78	3,98	3,18	2,79	39630550554	39630550559
сун 300х100-45	100	300	100	8,76	6,57	5,26	4,38	3,5	3,07	39630100554	39630100559
сун 300х150-45	150	300	100	10,47	7,85	6,28	5,23	4,19	3,66	39630150554	39630150559
сун 300х200-45	200	300	100	12,35	9,26	7,41	6,17	4,94	4,32	39630200554	39630200559
сун 400х50-45	50	400	100	8,89	6,67	5,34	4,45	3,56	3,11	39640050554	39640050559
сун 400х100-45	100	400	100	10,6	7,95	6,36	5,3	4,24	3,71	39640100554	39640100559
сун 400х150-45	150	400	100	12,48	9,36	7,49	6,24	4,99	4,37	39640150554	39640150559
сун 400х200-45	200	400	100	14,52	10,89	8,71	7,26	5,81	5,08	39640200554	39640200559
сун 500х50-45	50	500	100	10,59	7,94	6,35	5,29	4,23	3,71	39650050554	39650050559
сун 500х100-45	100	500	100	12,45	9,34	7,47	6,23	4,98	4,36	39650100554	39650100559
сун 500х150-45	150	500	100	14,32	10,74	8,59	7,16	5,73	5,01	39650150554	39650150559
сун 500х200-45	200	500	100	16,19	12,14	9,71	8,09	6,47	5,67	39650200554	39650200559
сун 600х50-45	50	600	100	16,31	12,23	9,78	8,15	6,52	5,71	39660050554	39660050559
сун 600х100-45	100	600	100	18,17	13,63	10,9	9,09	7,27	6,36	39660100554	39660100559
сун 600х150-45	150	600	100	20,04	15,03	12,02	10,02	8,02	7,01	39660150554	39660150559
сун 600х200-45	200	600	100	21,91	16,43	13,14	10,95	8,76	7,67	39660200554	39660200559

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул короба СУН 50х25-45, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -39605220354

ars-group.ru

КОРОБА КАБЕЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 90 ГРАДУСОВ СУВ «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы вверх на 45 градусов. Соединяются с прямыми секциями двумя хомутами и 7-ю винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

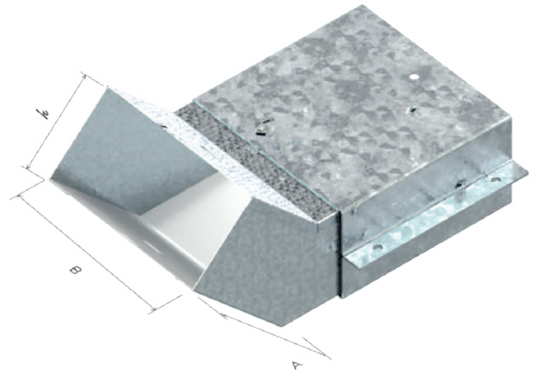

Состав комплекта короба:
Короб 1шт.
Крышка 1шт.
Хомуты 2 шт.
Винт М6х12 4 шт.,
Болт М8х20 3 шт.
Гайка с фланцем М6 4шт.,
Гайка М8 3 шт.
Шайба плоская М8 6 шт.
Шайба гровер. М8 3 шт.

ТИП	h, мм	A, мм	B, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
				2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
сув 50х25-45	25	50	100	2,41	1,81	1,45	1,21	0,97	0,84	39705220554	39705220559
сув 50х50-45	50	50	100	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	39705050554	39705050559
сув 60х40-45	40	60	100	2,95	2,21	1,77	1,47	1,18	1,03	39706040554	39706040559
сув 80х80-45	80	80	100	4,2	3,15	2,52	2,1	1,68	1,47	39708080554	39708080559
сув 50х100-45	50	100	100	3,83	2,87	2,3	1,91	1,53	1,34	39710050554	39710050559
сув 100х100-45	100	100	100	5,07	3,8	3,04	2,53	2,03	1,77	39710100554	39710100559
сув 150х50-45	50	150	100	4,52	3,39	2,71	2,26	1,81	1,58	39715050554	39715050559
сув 150х100-45	100	150	100	6	4,5	3,6	3	2,4	2,1	39715100554	39715100559
сув 150х150-45	150	150	100	7,47	5,6	4,48	3,73	2,99	2,61	39715150554	39715150559
сув 200х50-45	50	200	100	5,52	4,14	3,31	2,76	2,21	1,93	39720050554	39720050559
сув 200х75-45	75	200	100	6,2	4,65	3,72	3,1	2,48	2,17	39720550554	39720550559
сув 200х100-45	100	200	100	6,92	5,19	4,15	3,46	2,77	2,42	39720100554	39720100559
сув 200х150-45	150	200	100	8,32	6,24	4,99	4,16	3,33	2,91	39720150554	39720150559
сув 200х200-45	200	200	100	10,19	7,64	6,11	5,09	4,07	3,57	39720200554	39720200559
сув 300х50-45	50	300	100	8,76	6,57	5,26	4,38	3,5	3,07	39730050554	39730050559
сув 300х75-45	75	300	100	7,96	5,97	4,78	3,98	3,18	2,79	39730550554	39730550559
сув 300х100-45	100	300	100	8,76	6,57	5,26	4,38	3,5	3,07	39730100554	39730100559
сув 300х150-45	150	300	100	10,47	7,85	6,28	5,23	4,19	3,66	39730150554	39730150559
сув 300х200-45	200	300	100	12,35	9,26	7,41	6,17	4,94	4,32	39730200554	39730200559
сув 400х50-45	50	400	100	8,89	6,67	5,34	4,45	3,56	3,11	39740050554	39740050559
сув 400х100-45	100	400	100	10,6	7,95	6,36	5,3	4,24	3,71	39740100554	39740100559
сув 400х150-45	150	400	100	12,48	9,36	7,49	6,24	4,99	4,37	39740150554	39740150559
сув 400х200-45	200	400	100	14,52	10,89	8,71	7,26	5,81	5,08	39740200554	39740200559
сув 500х50-45	50	500	100	10,59	7,94	6,35	5,29	4,23	3,71	39750050554	39750050559
сув 500х100-45	100	500	100	12,45	9,34	7,47	6,23	4,98	4,36	39750100554	39750100559
сув 500х150-45	150	500	100	14,32	10,74	8,59	7,16	5,73	5,01	39750150554	39750150559
сув 500х200-45	200	500	100	16,19	12,14	9,71	8,09	6,47	5,67	39750200554	39750200559
сув 600х50-45	50	600	100	16,31	12,23	9,78	8,15	6,52	5,71	39760050554	39760050559
сув 600х100-45	100	600	100	18,17	13,63	10,9	9,09	7,27	6,36	39760100554	39760100559
сув 600х150-45	150	600	100	20,04	15,03	12,02	10,02	8,02	7,01	39760150554	39760150559
сув 600х200-45	200	600	100	21,91	16,43	13,14	10,95	8,76	7,67	39760200554	39760200559

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул короба СУВ 50х25, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -39705220354

КОРОБА КАБЕЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 90 ГРАДУСОВ «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости на 90 градусов. Соединяются с прямыми секциями двумя хомутами и 7-ю винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта короба:
Короб 1 шт.
Крышка 1 шт.
Хомуты 2 шт.
Винт М6х12 4 шт.,
Болт М8х20 3 шт.
Гайка с фланцем М6 4шт.,
Гайка М8 3 шт.
Шайба плоская М8 6 шт.
Шайба гровер. М8 3 шт.

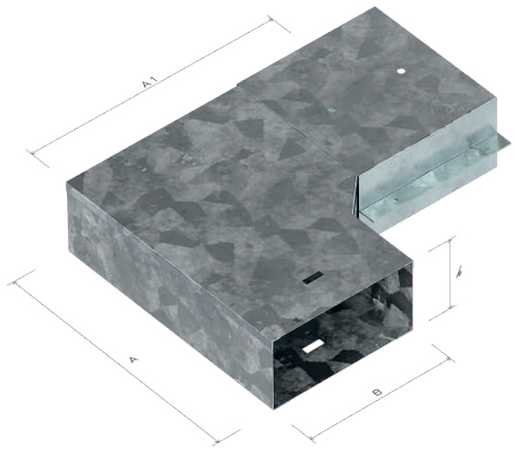

ТИП	h, мм	B, мм	A, мм	A1, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
					2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
су 50х25	25	50	200	200	2,75	2,06	1,65	1,37	1,10	0,96	38305220554	38305220559
су 50х50	50	50	200	200	3,17	2,38	1,90	1,59	1,27	1,11	38305050554	38305050559
су 60х40	40	60	210	210	3,21	2,41	1,93	1,61	1,29	1,12	38306040554	38306040559
су 80х80	80	80	230	230	4,39	3,29	2,63	2,19	1,75	1,54	38308080554	38308080559
су 50х100	50	100	250	250	4,33	3,25	2,60	2,17	1,73	1,52	38310050554	38310050559
су 100х100	100	100	250	250	5,27	3,95	3,16	2,63	2,11	1,84	38310100554	38310100559
су 150х50	50	150	300	300	5,67	4,25	3,40	2,83	2,27	1,98	38315050554	38315050559
су 150х100	100	150	300	300	6,67	5	4,00	3,33	2,67	2,33	38315100554	38315100559
су 150х150	150	150	300	300	7,67	5,75	4,60	3,83	3,07	2,68	38315150554	38315150559
су 200х50	50	200	350	350	7,15	5,36	4,29	3,57	2,86	2,50	38320050554	38320050559
су 200х75	75	200	350	350	7,69	5,77	4,62	3,85	3,08	2,69	38320550554	38320550559
су 200х100	100	200	350	350	8,23	6,17	4,94	4,11	3,29	2,88	38320100554	38320100559
су 200х150	150	200	350	350	9,31	6,98	5,58	4,65	3,72	3,26	38320150554	38320150559
су 200х200	200	200	350	350	10,39	7,79	6,23	5,19	4,15	3,64	38320200554	38320200559
су 300х50	50	300	450	450	10,59	7,94	6,35	5,29	4,23	3,71	38330050554	38330050559
су 300х75	75	300	450	450	11,20	8,4	6,72	5,60	4,48	3,92	38330550554	38330550559
су 300х100	100	300	450	450	11,83	8,87	7,10	5,91	4,73	4,14	38330100554	38330100559
су 300х150	150	300	450	450	13,05	9,79	7,83	6,53	5,22	4,57	38330150554	38330150559
су 300х200	200	300	450	450	14,29	10,72	8,58	7,15	5,72	5,00	38330200554	38330200559
су 400х50	50	400	550	550	14,65	10,99	8,79	7,33	5,86	5,13	38340050554	38340050559
су 400х100	100	400	550	550	16,05	12,04	9,63	8,03	6,42	5,62	38340100554	38340100559
су 400х150	150	400	550	550	17,44	13,08	10,46	8,72	6,98	6,10	38340150554	38340150559
су 400х200	200	400	550	550	18,85	14,14	11,31	9,43	7,54	6,60	38340200554	38340200559
су 500х50	50	500	650	650	19,35	14,51	11,61	9,67	7,74	6,77	38350050554	38350050559
су 500х100	100	500	650	650	20,89	15,67	12,54	10,45	8,36	7,31	38350100554	38350100559
су 500х150	150	500	650	650	22,45	16,84	13,47	11,23	8,98	7,86	38350150554	38350150559
су 500х200	200	500	650	650	24,00	18	14,40	12,00	9,60	8,40	38350200554	38350200559
су 600х50	50	600	750	750	24,83	18,62	14,90	12,41	9,93	8,69	38360050554	38360050559
су 600х100	100	600	750	750	26,37	19,78	15,82	13,19	10,55	9,23	38360100554	38360100559
су 600х150	150	600	750	750	27,93	20,95	16,76	13,97	11,17	9,78	38360150554	38360150559
су 600х200	200	600	750	750	29,48	22,11	17,69	14,74	11,79	10,32	38360200554	38360200559

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул короба СУ 50х25, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -38305220354

КОРОБА КАБЕЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 45 ГРАДУСОВ «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы вверх на 45 градусов. Соединяются с прямыми секциями двумя хомутами и 7-ю винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта короба:
Короб 1 шт.
Крышка 1 шт.
Хомуты 2 шт.
Винт М6х12 4 шт.,
Болт М8х20 3 шт.
Гайка с фланцем М6 4шт.,
Гайка М8 3 шт.
Шайба плоская М8 6 шт.
Шайба гровер. М8 3 шт.

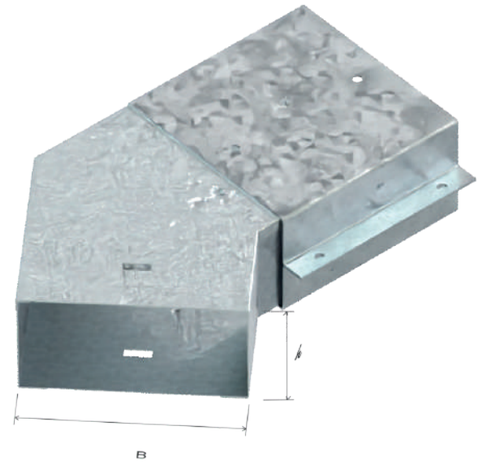

ТИП	h, мм	B, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
			2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
су 50х25-45	25	50	2,41	1,81	1,45	1,21	0,97	0,84	39005220554	39005220559
су 50х50-45	50	50	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	39005050554	39005050559
су 60х40-45	40	60	2,95	2,21	1,77	1,47	1,18	1,03	39006040554	39006040559
су 80х80-45	80	80	4,2	3,15	2,52	2,1	1,68	1,47	39008080554	39008080559
су 50х100-45	50	100	3,83	2,87	2,3	1,91	1,53	1,34	39010050554	39010050559
су 100х100-45	100	100	5,07	3,8	3,04	2,53	2,03	1,77	39010100554	39010100559
су 150х50-45	50	150	4,52	3,39	2,71	2,26	1,81	1,58	39015050554	39015050559
су 150х100-45	100	150	6	4,5	3,6	3	2,4	2,1	39015100554	39015100559
су 150х150-45	150	150	7,47	5,6	4,48	3,73	2,99	2,61	39015150554	39015150559
су 200х50-45	50	200	5,52	4,14	3,31	2,76	2,21	1,93	39020050554	39020050559
су 200х75-45	75	200	6,2	4,65	3,72	3,1	2,48	2,17	39020550554	39020550559
су 200х100-45	100	200	6,92	5,19	4,15	3,46	2,77	2,42	39020100554	39020100559
су 200х150-45	150	200	8,32	6,24	4,99	4,16	3,33	2,91	39020150554	39020150559
су 200х200-45	200	200	10,19	7,64	6,11	5,09	4,07	3,57	39020200554	39020200559
су 300х50-45	50	300	8,76	6,57	5,26	4,38	3,5	3,07	39030050554	39030050559
су 300х75-45	75	300	7,96	5,97	4,78	3,98	3,18	2,79	39030550554	39030550559
су 300х100-45	100	300	8,76	6,57	5,26	4,38	3,5	3,07	39030100554	39030100559
су 300х150-45	150	300	10,47	7,85	6,28	5,23	4,19	3,66	39030150554	39030150559
су 300х200-45	200	300	12,35	9,26	7,41	6,17	4,94	4,32	39030200554	39030200559
су 400х50-45	50	400	8,89	6,67	5,34	4,45	3,56	3,11	39040050554	39040050559
су 400х100-45	100	400	10,6	7,95	6,36	5,3	4,24	3,71	39040100554	39040100559
су 400х150-45	150	400	12,48	9,36	7,49	6,24	4,99	4,37	39040150554	39040150559
су 400х200-45	200	400	14,52	10,89	8,71	7,26	5,81	5,08	39040200554	39040200559
су 500х50-45	50	500	10,59	7,94	6,35	5,29	4,23	3,71	39050050554	39050050559
су 500х100-45	100	500	12,45	9,34	7,47	6,23	4,98	4,36	39050100554	39050100559
су 500х150-45	150	500	14,32	10,74	8,59	7,16	5,73	5,01	39050150554	39050150559
су 500х200-45	200	500	16,19	12,14	9,71	8,09	6,47	5,67	39050200554	39050200559
су 600х50-45	50	600	16,31	12,23	9,78	8,15	6,52	5,71	39060050554	39060050559
су 600х100-45	100	600	18,17	13,63	10,9	9,09	7,27	6,36	39060100554	39060100559
су 600х150-45	150	600	20,04	15,03	12,02	10,02	8,02	7,01	39060150554	39060150559
су 600х200-45	200	600	21,91	16,43	13,14	10,95	8,76	7,67	39060200554	39060200559

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул короба СУ 50х25-45, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -39005220354

КОРОБА КАБЕЛЬНЫЕ КРЕСТООБРАЗНЫЕ СК «АРС»

Применяется для создания двух боковых отводов кабельной трассы. Соединяются с прямыми секциями двумя хомутами и 7-ю винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта короба:
Короб 1шт.
Крышка 1шт.
Хомуты 2 шт.
Винт М6х12 4 шт.,
Болт М8х20 3 шт.
Гайка с фланцем М6 4шт.,
Гайка М8 3 шт.
Шайба плоская М8 6 шт.
Шайба гровер. М8 3 шт.

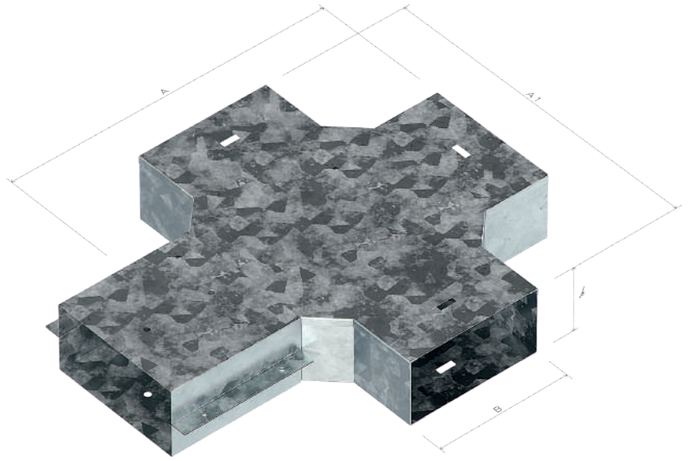

ТИП	h, мм	B, мм	A, мм	A1, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
					2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
ск 50х25	25	50	350	350	5,92	4,44	3,55	2,96	2,37	2,07	38405220554	38405220559
ск 50х50	50	50	350	350	6,35	4,76	3,81	3,17	2,54	2,22	38405050554	38405050559
ск 60х40	40	60	360	360	6,77	5,08	4,06	3,39	2,71	2,37	38406040554	38406040559
ск 80х80	80	80	380	380	7,88	5,91	4,73	3,94	3,15	2,76	38408080554	38408080559
ск 50х100	50	100	400	400	7,93	5,95	4,76	3,97	3,17	2,78	38410050554	38410050559
ск 100х100	100	100	400	400	9,35	7,01	5,61	4,67	3,74	3,27	38410100554	38410100559
ск 150х50	50	150	450	450	10,76	8,07	6,46	5,38	4,30	3,77	38415050554	38415050559
ск 150х100	100	150	450	450	11,00	8,25	6,60	5,50	4,40	3,85	38415100554	38415100559
ск 150х150	150	150	450	450	11,56	8,67	6,94	5,78	4,62	4,05	38415150554	38415150559
ск 200х50	50	200	500	500	11,49	8,62	6,90	5,75	4,60	4,02	38420050554	38420050559
ск 200х75	75	200	500	500	12,08	9,06	7,25	6,04	4,83	4,23	38420550554	38420550559
ск 200х100	100	200	500	500	12,83	9,62	7,70	6,41	5,13	4,49	38420100554	38420100559
ск 200х150	150	200	500	500	14,16	10,62	8,50	7,08	5,66	4,96	38420150554	38420150559
ск 200х200	200	200	500	500	14,55	10,91	8,73	7,27	5,82	5,09	38420200554	38420200559
ск 300х50	50	300	600	600	15,76	11,82	9,46	7,88	6,30	5,52	38430050554	38430050559
ск 300х75	75	300	600	600	16,19	12,14	9,71	8,09	6,47	5,67	38430550554	38430550559
ск 300х100	100	300	600	600	16,93	12,7	10,16	8,47	6,77	5,93	38430100554	38430100559
ск 300х150	150	300	600	600	18,11	13,58	10,86	9,05	7,24	6,34	38430150554	38430150559
ск 300х200	200	300	600	600	18,65	13,99	11,19	9,33	7,46	6,53	38430200554	38430200559
ск 400х50	50	400	700	700	20,49	15,37	12,30	10,25	8,20	7,17	38440050554	38440050559
ск 400х100	100	400	700	700	21,67	16,25	13,00	10,83	8,67	7,58	38440100554	38440100559
ск 400х150	150	400	700	700	22,87	17,15	13,72	11,43	9,15	8,00	38440150554	38440150559
ск 400х200	200	400	700	700	23,39	17,54	14,03	11,69	9,35	8,19	38440200554	38440200559
ск 500х50	50	500	800	800	22,63	16,97	13,58	11,31	9,05	7,92	38450050554	38450050559
ск 500х100	100	500	800	800	25,85	19,39	15,51	12,93	10,34	9,05	38450100554	38450100559
ск 500х150	150	500	800	800	29,08	21,81	17,45	14,54	11,63	10,18	38450150554	38450150559
ск 500х200	200	500	800	800	32,31	24,23	19,38	16,15	12,92	11,31	38450200554	38450200559
ск 600х50	50	600	900	900	31,36	23,52	18,82	15,68	12,54	10,98	38460050554	38460050559
ск 600х100	100	600	900	900	34,59	25,94	20,75	17,29	13,83	12,11	38460100554	38460100559
ск 600х150	150	600	900	900	37,81	28,36	22,69	18,91	15,13	13,23	38460150554	38460150559
ск 600х200	200	600	900	900	41,04	30,78	24,62	20,52	16,42	14,36	38460200554	38460200559

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул короба СК 50х25, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -38405220354

КОРОБА КАБЕЛЬНЫЕ ТРОЙНИКОВЫЕ СТ «АРС»

Применяется для создания бокового отвода кабельной трассы. Соединяются с прямыми секциями двумя хомутами и 7-ю винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта короба:
Короб 1шт.
Крышка 1шт.
Хомуты 2 шт.
Винт М6х12 4 шт.,
Болт М8х20 3 шт.
Гайка с фланцем М6 4шт.,
Гайка М8 3 шт.
Шайба плоская М8 6 шт.
Шайба гровер. М8 3 шт.

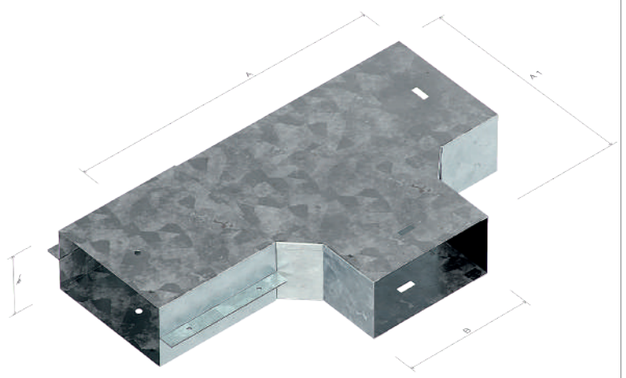

ТИП	h, мм	B, мм	A, мм	A1, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
					2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
ст 50х25	25	50	350	200	3,76	2,82	2,26	1,88	1,50	1,32	38205220554	38205220559
ст 50х50	50	50	350	200	4,27	3,2	2,56	2,13	1,71	1,49	38205050554	38205050559
ст 60х40	40	60	360	210	4,31	3,23	2,58	2,15	1,72	1,51	38206040554	38206040559
ст 80х80	80	80	380	230	5,65	4,24	3,39	2,83	2,26	1,98	38208080554	38208080559
ст 50х100	50	100	400	250	5,57	4,18	3,34	2,79	2,23	1,95	38210050554	38210050559
ст 100х100	100	100	400	250	6,64	4,98	3,98	3,32	2,66	2,32	38210100554	38210100559
ст 150х50	50	150	450	300	7,04	5,28	4,22	3,52	2,82	2,46	38215050554	38215050559
ст 150х100	100	150	450	300	8,15	6,11	4,89	4,07	3,26	2,85	38215100554	38215100559
ст 150х150	150	150	450	300	9,24	6,93	5,54	4,62	3,70	3,23	38215150554	38215150559
ст 200х50	50	200	500	350	8,67	6,5	5,20	4,33	3,47	3,03	38220050554	38220050559
ст 200х75	75	200	500	350	9,24	6,93	5,54	4,62	3,70	3,23	38220550554	38220550559
ст 200х100	100	200	500	350	9,80	7,35	5,88	4,90	3,92	3,43	38220100554	38220100559
ст 200х150	150	200	500	350	10,95	8,21	6,57	5,47	4,38	3,83	38220150554	38220150559
ст 200х200	200	200	500	350	12,08	9,06	7,25	6,04	4,83	4,23	38220200554	38220200559
ст 300х50	50	300	600	450	11,17	8,38	6,70	5,59	4,47	3,91	38230050554	38230050559
ст 300х75	75	300	600	450	13,00	9,75	7,80	6,50	5,20	4,55	38230550554	38230550559
ст 300х100	100	300	600	450	13,60	10,2	8,16	6,80	5,44	4,76	38230100554	38230100559
ст 300х150	150	300	600	450	14,83	11,12	8,90	7,41	5,93	5,19	38230150554	38230150559
ст 300х200	200	300	600	450	16,04	12,03	9,62	8,02	6,42	5,61	38230200554	38230200559
ст 400х50	50	400	700	550	16,73	12,55	10,04	8,37	6,69	5,86	38240050554	38240050559
ст 400х100	100	400	700	550	18,03	13,52	10,82	9,01	7,21	6,31	38240100554	38240100559
ст 400х150	150	400	700	550	19,33	14,5	11,60	9,67	7,73	6,77	38240150554	38240150559
ст 400х200	200	400	700	550	20,64	15,48	12,38	10,32	8,26	7,22	38240200554	38240200559
ст 500х50	50	500	800	650	21,72	16,29	13,03	10,86	8,69	7,60	38250050554	38250050559
ст 500х100	100	500	800	650	23,09	17,32	13,86	11,55	9,24	8,08	38250100554	38250100559
ст 500х150	150	500	800	650	24,47	18,35	14,68	12,23	9,79	8,56	38250150554	38250150559
ст 500х200	200	500	800	650	25,84	19,38	15,50	12,92	10,34	9,04	38250200554	38250200559
ст 600х50	50	600	900	750	27,40	20,55	16,44	13,70	10,96	9,59	38260050554	38260050559
ст 600х100	100	600	900	750	28,77	21,58	17,26	14,39	11,51	10,07	38260100554	38260100559
ст 600х150	150	600	900	750	30,15	22,61	18,09	15,07	12,06	10,55	38260150554	38260150559
ст 600х200	200	600	900	750	31,52	23,64	18,91	15,76	12,61	11,03	38260200554	38260200559

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул короба СТ 50х25, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -38205220354

КОРОБ ПРАВЫЙ ПЕРЕХОДНЫЙ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СЕЧЕНИЯ ТРАССЫ СПК-П «АРС»

Применяется для изменения сечения трассы с правой стороны.
Соединяются
с прямыми секциями двумя хомутами и 7-ю винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки прямого короба.

Состав комплекта короба:
Короб 1шт.
Крышка 1шт.

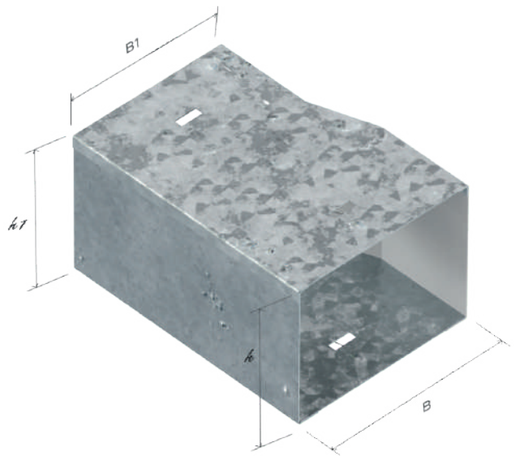

ТИП	h, мм	B, мм	h1, мм	B1, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
					2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
СПК-П 50x25/*x*	25	50			2,75	2,06	1,65	1,37	1,1	0,96	31900001524	31900001529
СПК-П 50x50/*x*	50	50			3,17	2,38	1,9	1,59	1,27	1,11	31900002524	31900002529
СПК-П 60x40/*x*	40	60			3,21	2,41	1,93	1,61	1,29	1,12	31900003524	31900003529
СПК-П 80x80/*x*	80	80			4,39	3,29	2,63	2,19	1,75	1,54	31900004524	31900004529
СПК-П 50x100/*x*	50	100			4,33	3,25	2,6	2,17	1,73	1,52	31900005524	31900005529
СПК-П 100x100/*x*	100	100			5,27	3,95	3,16	2,63	2,11	1,84	31900006524	31900006529
СПК-П 150x50/*x*	50	150			5,67	4,25	3,4	2,83	2,27	1,98	31900007524	31900007529
СПК-П 150x100/*x*	100	150			6,67	5	4	3,33	2,67	2,33	31900008524	31900008529
СПК-П 150x150/*x*	150	150			7,67	5,75	4,6	3,83	3,07	2,68	31900009524	31900009529
СПК-П 200x50/*x*	50	200			7,15	5,36	4,29	3,57	2,86	2,5	31900010524	31900010529
СПК-П 200x75/*x*	75	200			7,69	5,77	4,62	3,85	3,08	2,69	31900011524	31900011529
СПК-П 200x100/*x*	100	200			8,23	6,17	4,94	4,11	3,29	2,88	31900012524	31900012529
СПК-П 200x150/*x*	150	200			9,31	6,98	5,58	4,65	3,72	3,26	31900013524	31900013529
СПК-П 200x200/*x*	200	200			10,39	7,79	6,23	5,19	4,15	3,64	31900014524	31900014529
СПК-П 300x50/*x*	50	300			10,59	7,94	6,35	5,29	4,23	3,71	31900015524	31900015529
СПК-П 300x75/*x*	75	300			11,2	8,4	6,72	5,6	4,48	3,92	31900016524	31900016529
СПК-П 300x100/*x*	100	300			11,83	8,87	7,1	5,91	4,73	4,14	31900017524	31900017529
СПК-П 300x150/*x*	150	300			13,05	9,79	7,83	6,53	5,22	4,57	31900018524	31900018529
СПК-П 300x200/*x*	200	300			14,29	10,72	8,58	7,15	5,72	5	31900019524	31900019529
СПК-П 400x50/*x*	50	400			14,65	10,99	8,79	7,33	5,86	5,13	31900020524	31900020529
СПК-П 400x100/*x*	100	400			16,05	12,04	9,63	8,03	6,42	5,62	31900021524	31900021529
СПК-П 400x150/*x*	150	400			17,44	13,08	10,46	8,72	6,98	6,1	31900022524	31900022529
СПК-П 400x200/*x*	200	400			18,85	14,14	11,31	9,43	7,54	6,6	31900023524	31900023529
СПК-П 500x50/*x*	50	500			19,35	14,51	11,61	9,67	7,74	6,77	31900024524	31900024529
СПК-П 500x100/*x*	100	500			20,89	15,67	12,54	10,45	8,36	7,31	31900025524	31900025529
СПК-П 500x150/*x*	150	500			22,45	16,84	13,47	11,23	8,98	7,86	31900026524	31900026529
СПК-П 500x200/*x*	200	500			24	18	14,4	12	9,6	8,4	31900027524	31900027529
СПК-П 600x50/*x*	50	600			24,83	18,62	14,9	12,41	9,93	8,69	31900028524	31900028529
СПК-П 600x100/*x*	100	600			26,37	19,78	15,82	13,19	10,55	9,23	31900029524	31900029529
СПК-П 600x150/*x*	150	600			27,93	20,95	16,76	13,97	11,17	9,78	31900030524	31900030529
СПК-П 600x200/*x*	200	600			29,48	22,11	17,69	14,74	11,79	10,32	31900031524	31900031529

Примечания:
Сечение кабельной трассы необходимое для перехода указывается согласно требований проекта.
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул короба СПК-П 50x25, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -39110000324

КОРОБ ЛЕВЫЙ ПЕРЕХОДНЫЙ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СЕЧЕНИЯ ТРАССЫ СПК-Л «АРС»

Применяется для изменения сечения трассы с левой стороны.
Соединяются
с прямыми секциями двумя хомутами и 7-ю винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки прямого короба.

Состав комплекта короба:
Короб 1шт.
Крышка 1шт.

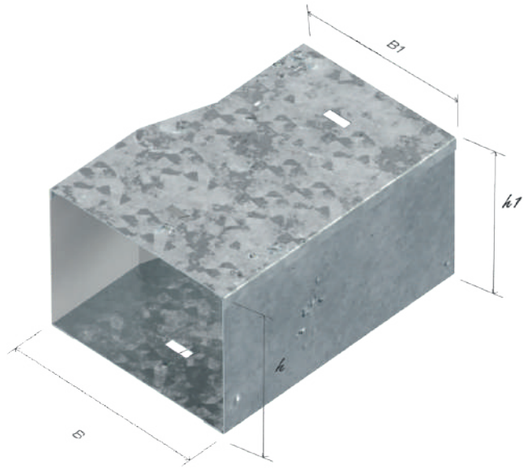

ТИП	h, мм	B, мм	h1, мм	B1, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
					2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
СПК-Л 50x25/*x*	25	50			2,75	2,06	1,65	1,37	1,1	0,96	31800001524	31800001529
СПК-Л 50x50/*x*	50	50			3,17	2,38	1,9	1,59	1,27	1,11	31800002524	31800002529
СПК-Л 60x40/*x*	40	60			3,21	2,41	1,93	1,61	1,29	1,12	31800003524	31800003529
СПК-Л 80x80/*x*	80	80			4,39	3,29	2,63	2,19	1,75	1,54	31800004524	31800004529
СПК-Л 50x100/*x*	50	100			4,33	3,25	2,6	2,17	1,73	1,52	31800005524	31800005529
СПК-Л 100x100/*x*	100	100			5,27	3,95	3,16	2,63	2,11	1,84	31800006524	31800006529
СПК-Л 150x50/*x*	50	150			5,67	4,25	3,4	2,83	2,27	1,98	31800007524	31800007529
СПК-Л 150x100/*x*	100	150			6,67	5	4	3,33	2,67	2,33	31800008524	31800008529
СПК-Л 150x150/*x*	150	150			7,67	5,75	4,6	3,83	3,07	2,68	31800009524	31800009529
СПК-Л 200x50/*x*	50	200			7,15	5,36	4,29	3,57	2,86	2,5	31800010524	31800010529
СПК-Л 200x75/*x*	75	200			7,69	5,77	4,62	3,85	3,08	2,69	31800011524	31800011529
СПК-Л 200x100/*x*	100	200			8,23	6,17	4,94	4,11	3,29	2,88	31800012524	31800012529
СПК-Л 200x150/*x*	150	200			9,31	6,98	5,58	4,65	3,72	3,26	31800013524	31800013529
СПК-Л 200x200/*x*	200	200			10,39	7,79	6,23	5,19	4,15	3,64	31800014524	31800014529
СПК-Л 300x50/*x*	50	300			10,59	7,94	6,35	5,29	4,23	3,71	31800015524	31800015529
СПК-Л 300x75/*x*	75	300			11,2	8,4	6,72	5,6	4,48	3,92	31800016524	31800016529
СПК-Л 300x100/*x*	100	300			11,83	8,87	7,1	5,91	4,73	4,14	31800017524	31800017529
СПК-Л 300x150/*x*	150	300			13,05	9,79	7,83	6,53	5,22	4,57	31800018524	31800018529
СПК-Л 300x200/*x*	200	300			14,29	10,72	8,58	7,15	5,72	5	31800019524	31800019529
СПК-Л 400x50/*x*	50	400			14,65	10,99	8,79	7,33	5,86	5,13	31800020524	31800020529
СПК-Л 400x100/*x*	100	400			16,05	12,04	9,63	8,03	6,42	5,62	31800021524	31800021529
СПК-Л 400x150/*x*	150	400			17,44	13,08	10,46	8,72	6,98	6,1	31800022524	31800022529
СПК-Л 400x200/*x*	200	400			18,85	14,14	11,31	9,43	7,54	6,6	31800023524	31800023529
СПК-Л 500x50/*x*	50	500			19,35	14,51	11,61	9,67	7,74	6,77	31800024524	31800024529
СПК-Л 500x100/*x*	100	500			20,89	15,67	12,54	10,45	8,36	7,31	31800025524	31800025529
СПК-Л 500x150/*x*	150	500			22,45	16,84	13,47	11,23	8,98	7,86	31800026524	31800026529
СПК-Л 500x200/*x*	200	500			24	18	14,4	12	9,6	8,4	31800027524	31800027529
СПК-Л 600x50/*x*	50	600			24,83	18,62	14,9	12,41	9,93	8,69	31800028524	31800028529
СПК-Л 600x100/*x*	100	600			26,37	19,78	15,82	13,19	10,55	9,23	31800029524	31800029529
СПК-Л 600x150/*x*	150	600			27,93	20,95	16,76	13,97	11,17	9,78	31800030524	31800030529
СПК-Л 600x200/*x*	200	600			29,48	22,11	17,69	14,74	11,79	10,32	31800031524	31800031529

Примечания:
Сечение кабельной трассы необходимое для перехода указывается согласно требований проекта.
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул короба СПК-Л 50x25, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -39110000324

КОРОБ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОДНЫЙ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СЕЧЕНИЯ ТРАССЫ СПК-Ц «АРС»

Применяется для изменения сечения трассы.
Соединяются
с прямыми секциями двумя хомутами и 7-ю винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки прямого короба.

Состав комплекта короба:
Короб 1шт.
Крышка 1шт.

Пример обозначения:
Для изменения трассы шириной 200мм, высотой 100мм на трассу шириной 100мм, высотой 50мм требуется секция переходная СПК-Ц200х100/100х50

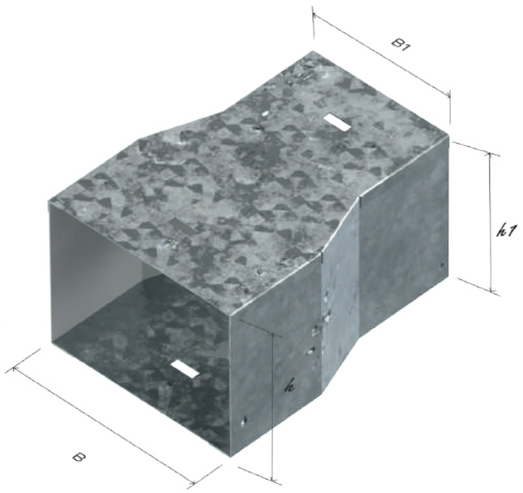

ТИП	h, мм	B, мм	h1, мм	B1, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
					2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
СПК-Ц 50х25/*х*	25	50			2,75	2,06	1,65	1,37	1,1	0,96	39100001524	39100001529
СПК-Ц 50х50/*х*	50	50			3,17	2,38	1,9	1,59	1,27	1,11	39100002524	39100002529
СПК-Ц 60х40/*х*	40	60			3,21	2,41	1,93	1,61	1,29	1,12	39100003524	39100003529
СПК-Ц 80х80/*х*	80	80			4,39	3,29	2,63	2,19	1,75	1,54	39100004524	39100004529
СПК-Ц 50х100/*х*	50	100			4,33	3,25	2,6	2,17	1,73	1,52	39100005524	39100005529
СПК-Ц 100х100/*х*	100	100			5,27	3,95	3,16	2,63	2,11	1,84	39100006524	39100006529
СПК-Ц 150х50/*х*	50	150			5,67	4,25	3,4	2,83	2,27	1,98	39100007524	39100007529
СПК-Ц 150х100/*х*	100	150			6,67	5	4	3,33	2,67	2,33	39100008524	39100008529
СПК-Ц 150х150/*х*	150	150			7,67	5,75	4,6	3,83	3,07	2,68	39100009524	39100009529
СПК-Ц 200х50/*х*	50	200			7,15	5,36	4,29	3,57	2,86	2,5	39100010524	39100010529
СПК-Ц 200х75/*х*	75	200			7,69	5,77	4,62	3,85	3,08	2,69	39100011524	39100011529
СПК-Ц 200х100/*х*	100	200			8,23	6,17	4,94	4,11	3,29	2,88	39100012524	39100012529
СПК-Ц 200х150/*х*	150	200			9,31	6,98	5,58	4,65	3,72	3,26	39100013524	39100013529
СПК-Ц 200х200/*х*	200	200			10,39	7,79	6,23	5,19	4,15	3,64	39100014524	39100014529
СПК-Ц 300х50/*х*	50	300			10,59	7,94	6,35	5,29	4,23	3,71	39100015524	39100015529
СПК-Ц 300х75/*х*	75	300			11,2	8,4	6,72	5,6	4,48	3,92	39100016524	39100016529
СПК-Ц 300х100/*х*	100	300			11,83	8,87	7,1	5,91	4,73	4,14	39100017524	39100017529
СПК-Ц 300х150/*х*	150	300			13,05	9,79	7,83	6,53	5,22	4,57	39100018524	39100018529
СПК-Ц 300х200/*х*	200	300			14,29	10,72	8,58	7,15	5,72	5	39100019524	39100019529
СПК-Ц 400х50/*х*	50	400			14,65	10,99	8,79	7,33	5,86	5,13	39100020524	39100020529
СПК-Ц 400х100/*х*	100	400			16,05	12,04	9,63	8,03	6,42	5,62	39100021524	39100021529
СПК-Ц 400х150/*х*	150	400			17,44	13,08	10,46	8,72	6,98	6,1	39100022524	39100022529
СПК-Ц 400х200/*х*	200	400			18,85	14,14	11,31	9,43	7,54	6,6	39100023524	39100023529
СПК-Ц 500х50/*х*	50	500			19,35	14,51	11,61	9,67	7,74	6,77	39100024524	39100024529
СПК-Ц 500х100/*х*	100	500			20,89	15,67	12,54	10,45	8,36	7,31	39100025524	39100025529
СПК-Ц 500х150/*х*	150	500			22,45	16,84	13,47	11,23	8,98	7,86	39100026524	39100026529
СПК-Ц 500х200/*х*	200	500			24	18	14,4	12	9,6	8,4	39100027524	39100027529
СПК-Ц 600х50/*х*	50	600			24,83	18,62	14,9	12,41	9,93	8,69	39100028524	39100028529
СПК-Ц 600х100/*х*	100	600			26,37	19,78	15,82	13,19	10,55	9,23	39100029524	39100029529
СПК-Ц 600х150/*х*	150	600			27,93	20,95	16,76	13,97	11,17	9,78	39100030524	39100030529
СПК-Ц 600х200/*х*	200	600			29,48	22,11	17,69	14,74	11,79	10,32	39100031524	39100031529

Примечания:
Сечение кабельной трассы необходимое для перехода указывается согласно требований проекта.
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул короба СПК-Ц 50х25, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -39110000324

ЗАЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ «АРС»

Применяется для фиксации кабеля внутри короба на горизонтальных и вертикальных участках трассы в случаях, предусмотренных проектом. Вставляется внутрь короба при монтаже кабельной трассы, после прокладки кабеля, последний фиксируется в зажиме верхней планкой путем затяжки резьбового соединения..

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул зажима 50х25, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -38905220354

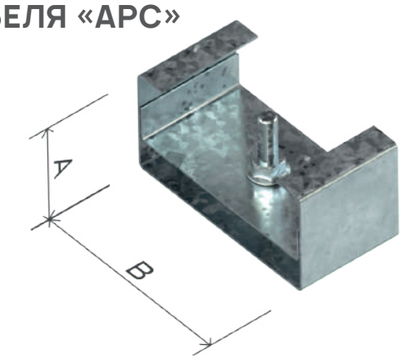

ТИП	A, мм	B, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
			2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
Зажим 50х25	25	50	0,62	0,47	0,37	0,31	0,25	0,22	38905220554	38905220559
Зажим 50х50	50	50	0,78	0,58	0,47	0,39	0,31	0,27	38905050554	38905050559
Зажим 50х100	50	100	1,09	0,82	0,66	0,55	0,44	0,38	38910050554	38910050559
Зажим 100х100	100	100	1,41	1,06	0,84	0,70	0,56	0,49	38910100554	38910100559
Зажим 150х50	50	150	1,41	1,06	0,84	0,70	0,56	0,49	38915050554	38915050559
Зажим 150х100	100	150	1,72	1,29	1,03	0,86	0,69	0,60	38915100554	38915100559
Зажим 150х150	150	150	2,03	1,53	1,22	1,02	0,81	0,71	38915150554	38915150559
Зажим 200х50	50	200	1,72	1,29	1,03	0,86	0,69	0,60	38920050554	38920050559
Зажим 200х75	75	200	1,88	1,41	1,13	0,94	0,75	0,66	38920550554	38920550559
Зажим 200х100	100	200	2,03	1,53	1,22	1,02	0,81	0,71	38920100554	38920100559
Зажим 200х150	150	200	2,35	1,76	1,41	1,17	0,94	0,82	38920150554	38920150559
Зажим 200х200	200	200	2,66	2,00	1,60	1,33	1,07	0,93	38920200554	38920200559
Зажим 300х50	50	300	2,35	1,76	1,41	1,17	0,94	0,82	38930050554	38930050559
Зажим 300х75	75	300	2,51	1,88	1,50	1,25	1,00	0,88	38930550554	38930550559
Зажим 300х100	100	300	2,66	2,00	1,60	1,33	1,07	0,93	38930100554	38930100559
Зажим 300х150	150	300	2,98	2,23	1,79	1,49	1,19	1,04	38930150554	38930150559
Зажим 300х200	200	300	3,29	2,47	1,97	1,65	1,32	1,15	38930200554	38930200559
Зажим 400х50	50	400	2,98	2,23	1,79	1,49	1,19	1,04	38940050554	38940050559
Зажим 400х100	100	400	3,29	2,47	1,97	1,65	1,32	1,15	38940100554	38940100559
Зажим 400х150	150	400	3,60	2,70	2,16	1,80	1,44	1,26	38940150554	38940150559
Зажим 400х200	200	400	3,92	2,94	2,35	1,96	1,57	1,37	38940200554	38940200559
Зажим 500х50	50	500	3,60	2,70	2,16	1,80	1,44	1,26	38950050554	38950050559
Зажим 500х100	100	500	3,92	2,94	2,35	1,96	1,57	1,37	38950100554	38950100559
Зажим 500х150	150	500	4,23	3,17	2,54	2,12	1,69	1,48	38950150554	38950150559
Зажим 500х200	200	500	4,55	3,41	2,73	2,27	1,82	1,59	38950200554	38950200559
Зажим 600х50	50	600	4,23	3,17	2,54	2,12	1,69	1,48	38960050554	38960050559
Зажим 600х100	100	600	4,55	3,41	2,73	2,27	1,82	1,59	38960100554	38960100559
Зажим 600х150	150	600	4,86	3,65	2,92	2,43	1,94	1,70	38960150554	38960150559
Зажим 600х200	200	600	5,17	3,88	3,10	2,59	2,07	1,81	38960200554	38960200559

СКОБА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОРОБА «АРС»

Применяется для крепления короба СП к кабельным конструкциям.
Для крепления одного короба СП требуется четыре скобы

Состав комплекта метизов:

Болт М8х20 1 шт.
Гайка М8 1 шт.
Шайба плоская М8 2 шт.
Шайба гровер. М8 1 шт.



ТИП	h, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
скоба 25	25	0,030	0,023	0,018	0,015	0,012	0,011	38802220524	38802220529
скоба 40	40	0,036	0,027	0,022	0,018	0,014	0,013	38802220524	38802040529
скоба 50	50	0,040	0,030	0,024	0,020	0,016	0,014	38802220524	38802050529
скоба 75	75	0,050	0,037	0,030	0,025	0,020	0,017	38802220524	38802550529
скоба 80	80	0,052	0,039	0,031	0,026	0,021	0,018	38802220524	38802080529
скоба 100	100	0,060	0,045	0,036	0,030	0,024	0,021	38802220524	38802100529
скоба 150	150	0,079	0,059	0,048	0,040	0,032	0,028	38802220524	38802150529
скоба 200	200	0,099	0,074	0,059	0,049	0,040	0,035	38802220524	38802200529

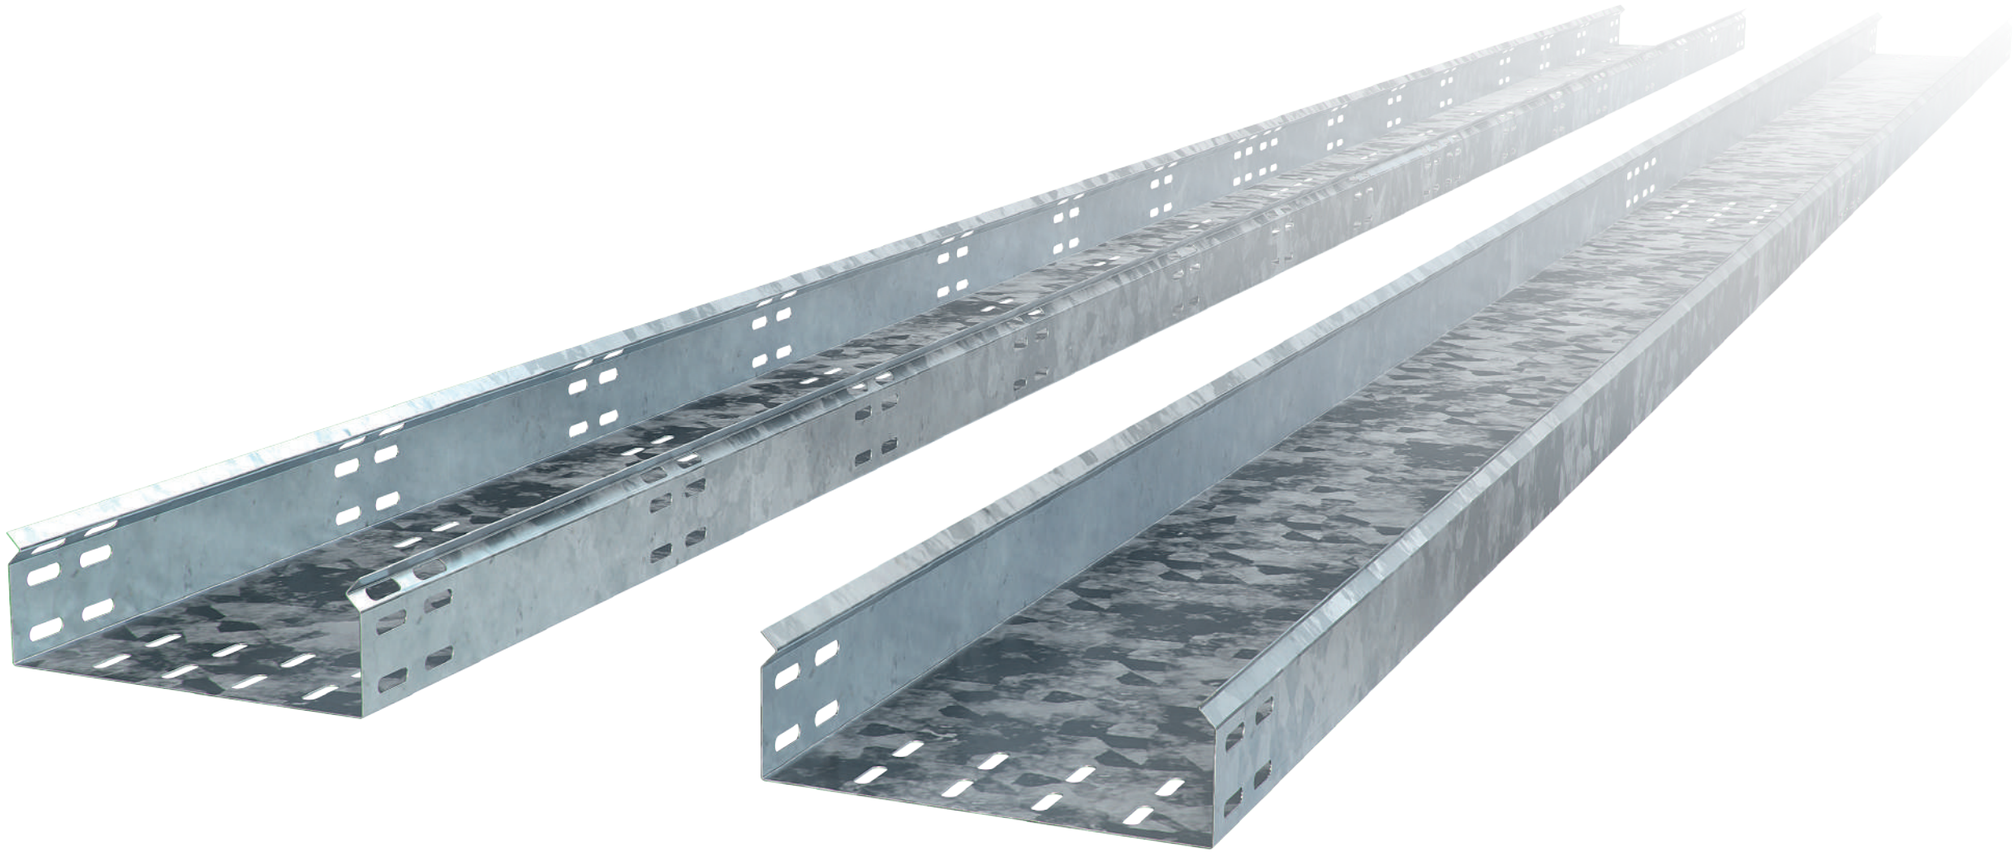

9

ЛОТКИ МОНТАЖНЫЕ ЗАМКОВЫЕ НЛП, НЛГ «АРС»

Предназначены для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладки кабелей. В состав изделий входят: лотки прямые, лотки угловые для поворота трассы в горизонтальной и вертикальной плоскостях, лотки тройниковые, лотки крестообразные, соединители лотков, лотковый соединительный переходник (левый и правый), отводы боковые, разъединители, крышки лотков всех видов. Изготавливаются в двух модификациях: перфорированные (НЛП) и лотки глухие (НЛГ). Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ. Высота борта: 25, 50, 60, 65, 70, 80, 85, 92, 94, 100, 110, 150, 200мм. Длина лотков: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 6000 мм.
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023.

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ НЛП «АРС»

Лотки замковые перфорированные НЛП изготавливаются из листов оцинкованной стали толщиной от 0,7 до 2,5 мм, предназначены для прокладки проводов и кабелей на магистральных участках систем автоматизации технологических процессов при необходимости защиты трасс от возможного
падения на них твёрдых предметов. Крышки и лотки оснащены замком.

Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

Длина лотков: 2000, 2500, 3000,3500, 4000, 6000мм.
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023.
В комплект поставки лотка НЛП входит только лоток.
Соединители СЛ заказываются дополнительно. Смотри страницу 194.

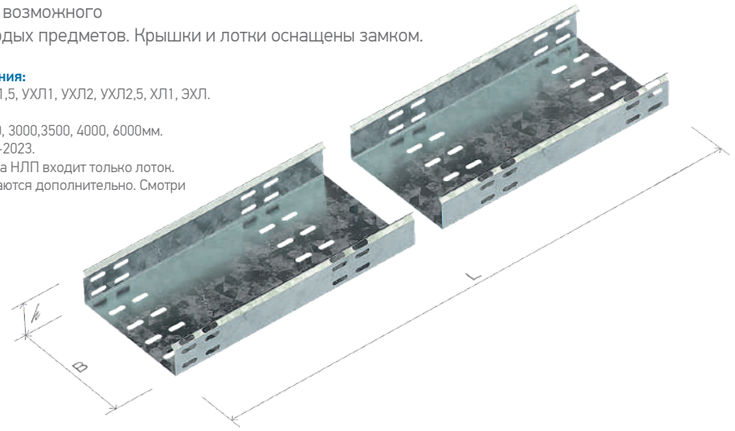

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
НЛП50х50-П2	50	50	2000	5,02	3,77	3,01	2,51	2,01	1,76	16205052514	16205052519
НЛП100х50-П2	100	50	2000	6,59	4,95	3,96	3,30	2,64	2,31	16210052514	16210052519
НЛП100х60-П2	100	60	2000	7,22	5,42	4,33	3,61	2,89	2,53	16210062514	16210062519
НЛП100х65-П2	100	65	2000	7,54	5,65	4,52	3,77	3,01	2,64	16210332514	16210332519
НЛП100х80-П2	100	80	2000	8,48	6,36	5,09	4,24	3,39	2,97	16210082514	16210082519
НЛП100х85-П2	100	85	2000	8,79	6,59	5,28	4,40	3,52	3,08	16210002514	16210002519
НЛП100х100-П2	100	100	2000	9,73	7,30	5,84	4,87	3,89	3,41	16210102514	16210102519
НЛП100х110-П2	100	110	2000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	16210992514	16210992519
НЛП150х50-П2	150	50	2000	8,16	6,12	4,90	4,08	3,27	2,86	16215052514	16215052519
НЛП150х60-П2	150	60	2000	8,79	6,59	5,28	4,40	3,52	3,08	16215062514	16215062519
НЛП150х65-П2	150	65	2000	9,11	6,83	5,46	4,55	3,64	3,19	16215332514	16215332519
НЛП150х80-П2	150	80	2000	10,05	7,54	6,03	5,02	4,02	3,52	16215082514	16215082519
НЛП150х85-П2	150	85	2000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	16215002514	16215002519
НЛП150х100-П2	150	100	2000	11,30	8,48	6,78	5,65	4,52	3,96	16215102514	16215102519
НЛП150х110-П2	150	110	2000	11,93	8,95	7,16	5,97	4,77	4,18	16215992514	16215992519
НЛП150х150-П2	150	150	2000	14,44	10,83	8,67	7,22	5,78	5,06	16215152514	16215152519
НЛП200х50-П2	200	50	2000	9,73	7,30	5,84	4,87	3,89	3,41	16220052514	16220052519
НЛП200х60-П2	200	60	2000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	16220062514	16220062519
НЛП200х65-П2	200	65	2000	10,68	8,01	6,41	5,34	4,27	3,74	16220332514	16220332519
НЛП200х80-П2	200	80	2000	11,62	8,71	6,97	5,81	4,65	4,07	16220082514	16220082519
НЛП200х85-П2	200	85	2000	11,93	8,95	7,16	5,97	4,77	4,18	16220002514	16220002519
НЛП200х100-П2	200	100	2000	12,87	9,66	7,72	6,44	5,15	4,51	16220102514	16220102519
НЛП200х110-П2	200	110	2000	13,50	10,13	8,10	6,75	5,40	4,73	16220992514	16220992519
НЛП200х150-П2	200	150	2000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	16220152514	16220152519
НЛП200х200-П2	200	200	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	16220202514	16220202519
НЛП300х50-П2	300	50	2000	12,87	9,66	7,72	6,44	5,15	4,51	16230052514	16230052519
НЛП300х60-П2	300	60	2000	13,50	10,13	8,10	6,75	5,40	4,73	16230062514	16230062519
НЛП300х65-П2	300	65	2000	13,82	10,36	8,29	6,91	5,53	4,84	16230332514	16230332519
НЛП300х80-П2	300	80	2000	14,76	11,07	8,85	7,38	5,90	5,17	16230082514	16230082519
НЛП300х85-П2	300	85	2000	15,07	11,30	9,04	7,54	6,03	5,28	16230002514	16230002519
НЛП300х100-П2	300	100	2000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	16230102514	16230102519
НЛП300х110-П2	300	110	2000	16,64	12,48	9,99	8,32	6,66	5,82	16230992514	16230992519
НЛП300х150-П2	300	150	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	16230152514	16230152519
НЛП300х200-П2	300	200	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	16230202514	16230202519
НЛП400х50-П2	400	50	2000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	16240052514	16240052519
НЛП400х60-П2	400	60	2000	16,64	12,48	9,99	8,32	6,66	5,82	16240062514	16240062519
НЛП400х65-П2	400	65	2000	16,96	12,72	10,17	8,48	6,78	5,93	16240332514	16240332519
НЛП400х80-П2	400	80	2000	17,90	13,42	10,74	8,95	7,16	6,26	16240082514	16240082519
НЛП400х85-П2	400	85	2000	18,21	13,66	10,93	9,11	7,28	6,37	16240002514	16240002519

ars-group.ru

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ НЛП «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
НЛП400х100-П2	400	100	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	16240102514	16240102519
НЛП400х110-П2	400	110	2000	19,78	14,84	11,87	9,89	7,91	6,92	16240992514	16240992519
НЛП400х150-П2	400	150	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	16240152514	16240152519
НЛП400х200-П2	400	200	2000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	16240202514	16240202519
НЛП500х50-П2	500	50	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	16250052514	16250052519
НЛП500х60-П2	500	60	2000	19,78	14,84	11,87	9,89	7,91	6,92	16250062514	16250062519
НЛП500х80-П2	500	65	2000	20,10	15,07	12,06	10,05	8,04	7,03	16250332514	16250332519
НЛП500х85-П2	500	80	2000	21,04	15,78	12,62	10,52	8,42	7,36	16250082514	16250082519
НЛП500х65-П2	500	85	2000	21,35	16,01	12,81	10,68	8,54	7,47	16250002514	16250002519
НЛП500х100-П2	500	100	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	16250102514	16250102519
НЛП500х110-П2	500	110	2000	22,92	17,19	13,75	11,46	9,17	8,02	16250992514	16250992519
НЛП500х150-П2	500	150	2000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	16250152514	16250152519
НЛП500х200-П2	500	200	2000	28,57	21,43	17,14	14,29	11,43	10,00	16250202514	16250202519
НЛП600х50-П2	600	50	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	16260052514	16260052519
НЛП600х60-П2	600	60	2000	22,92	17,19	13,75	11,46	9,17	8,02	16260062514	16260062519
НЛП600х80-П2	600	65	2000	23,24	17,43	13,94	11,62	9,29	8,13	16260332514	16260332519
НЛП600х85-П2	600	80	2000	24,18	18,13	14,51	12,09	9,67	8,46	16260082514	16260082519
НЛП600х65-П2	600	85	2000	24,49	18,37	14,70	12,25	9,80	8,57	16260002514	16260002519
НЛП600х100-П2	600	100	2000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	16260102514	16260102519
НЛП600х110-П2	600	110	2000	26,06	19,55	15,64	13,03	10,42	9,12	16260992514	16260992519
НЛП600х150-П2	600	150	2000	28,57	21,43	17,14	14,29	11,43	10,00	16260152514	16260152519
НЛП600х200-П2	600	200	2000	31,71	23,79	19,03	15,86	12,69	11,10	16260202514	16260202519
НЛП50х50-П2,5	50	50	2500	6,28	4,71	3,77	3,14	2,51	2,20	16205054514	16205054519
НЛП100х50-П2,5	100	50	2500	8,24	6,18	4,95	4,12	3,30	2,88	16210054514	16210054519
НЛП100х60-П2,5	100	60	2500	9,03	6,77	5,42	4,51	3,61	3,16	16210064514	16210064519
НЛП100х65-П2,5	100	65	2500	9,42	7,07	5,65	4,71	3,77	3,30	16210334514	16210334519
НЛП100х80-П2,5	100	80	2500	10,60	7,95	6,36	5,30	4,24	3,71	16210084514	16210084519
НЛП100х85-П2,5	100	85	2500	10,99	8,24	6,59	5,50	4,40	3,85	16210004514	16210004519
НЛП100х100-П2,5	100	100	2500	12,17	9,13	7,30	6,08	4,87	4,26	16210104514	16210104519
НЛП100х110-П2,5	100	110	2500	12,95	9,71	7,77	6,48	5,18	4,53	16210994514	16210994519
НЛП150х50-П2,5	150	50	2500	10,21	7,65	6,12	5,10	4,08	3,57	16215054514	16215054519
НЛП150х60-П2,5	150	60	2500	10,99	8,24	6,59	5,50	4,40	3,85	16215064514	16215064519
НЛП150х65-П2,5	150	65	2500	11,38	8,54	6,83	5,69	4,55	3,98	16215334514	16215334519
НЛП150х80-П2,5	150	80	2500	12,56	9,42	7,54	6,28	5,02	4,40	16215084514	16215084519
НЛП150х85-П2,5	150	85	2500	12,95	9,71	7,77	6,48	5,18	4,53	16215004514	16215004519
НЛП150х100-П2,5	150	100	2500	14,13	10,60	8,48	7,07	5,65	4,95	16215104514	16215104519
НЛП150х110-П2,5	150	110	2500	14,92	11,19	8,95	7,46	5,97	5,22	16215994514	16215994519
НЛП150х150-П2,5	150	150	2500	18,06	13,54	10,83	9,03	7,22	6,32	16215154514	16215154519
НЛП200х50-П2,5	200	50	2500	12,17	9,13	7,30	6,08	4,87	4,26	16220054514	16220054519
НЛП200х60-П2,5	200	60	2500	12,95	9,71	7,77	6,48	5,18	4,53	16220064514	16220064519
НЛП200х65-П2,5	200	65	2500	13,35	10,01	8,01	6,67	5,34	4,67	16220334514	16220334519
НЛП200х80-П2,5	200	80	2500	14,52	10,89	8,71	7,26	5,81	5,08	16220084514	16220084519
НЛП200х85-П2,5	200	85	2500	14,92	11,19	8,95	7,46	5,97	5,22	16220004514	16220004519
НЛП200х100-П2,5	200	100	2500	16,09	12,07	9,66	8,05	6,44	5,63	16220104514	16220104519
НЛП200х110-П2,5	200	110	2500	16,88	12,66	10,13	8,44	6,75	5,91	16220994514	16220994519
НЛП200х150-П2,5	200	150	2500	20,02	15,01	12,01	10,01	8,01	7,01	16220154514	16220154519
НЛП200х200-П2,5	200	200	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	16220204514	16220204519
НЛП300х50-П2,5	300	50	2500	16,09	12,07	9,66	8,05	6,44	5,63	16230054514	16230054519
НЛП300х60-П2,5	300	60	2500	16,88	12,66	10,13	8,44	6,75	5,91	16230064514	16230064519
НЛП300х65-П2,5	300	65	2500	17,27	12,95	10,36	8,64	6,91	6,04	16230334514	16230334519
НЛП300х80-П2,5	300	80	2500	18,45	13,84	11,07	9,22	7,38	6,46	16230084514	16230084519
НЛП300х85-П2,5	300	85	2500	18,84	14,13	11,30	9,42	7,54	6,59	16230004514	16230004519
НЛП300х100-П2,5	300	100	2500	20,02	15,01	12,01	10,01	8,01	7,01	16230104514	16230104519
НЛП300х110-П2,5	300	110	2500	20,80	15,60	12,48	10,40	8,32	7,28	16230994514	16230994519
НЛП300х150-П2,5	300	150	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	16230154514	16230154519
НЛП300х200-П2,5	300	200	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	16230204514	16230204519
НЛП400х50-П2,5	400	50	2500	20,02	15,01	12,01	10,01	8,01	7,01	16240054514	16240054519
НЛП400х60-П2,5	400	60	2500	20,80	15,60	12,48	10,40	8,32	7,28	16240064514	16240064519
НЛП400х65-П2,5	400	65	2500	21,20	15,90	12,72	10,60	8,48	7,42	16240334514	16240334519
НЛП400х80-П2,5	400	80	2500	22,37	16,78	13,42	11,19	8,95	7,83	16240084514	16240084519
НЛП400х85-П2,5	400	85	2500	22,77	17,07	13,66	11,38	9,11	7,97	16240004514	16240004519
НЛП400х100-П2,5	400	100	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	16240104514	16240104519
НЛП400х110-П2,5	400	110	2500	24,73	18,55	14,84	12,36	9,89	8,65	16240994514	16240994519

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ НЛП «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
НЛП400х150-П2,5	400	150	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	16240154514	16240154519
НЛП400х200-П2,5	400	200	2500	31,79	23,84	19,08	15,90	12,72	11,13	16240204514	16240204519
НЛП500х50-П2,5	500	50	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	16250054514	16250054519
НЛП500х60-П2,5	500	60	2500	24,73	18,55	14,84	12,36	9,89	8,65	16250064514	16250064519
НЛП500х80-П2,5	500	65	2500	25,12	18,84	15,07	12,56	10,05	8,79	16250334514	16250334519
НЛП500х85-П2,5	500	80	2500	26,30	19,72	15,78	13,15	10,52	9,20	16250084514	16250084519
НЛП500х65-П2,5	500	85	2500	26,69	20,02	16,01	13,35	10,68	9,34	16250004514	16250004519
НЛП500х100-П2,5	500	100	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	16250104514	16250104519
НЛП500х110-П2,5	500	110	2500	28,65	21,49	17,19	14,33	11,46	10,03	16250994514	16250994519
НЛП500х150-П2,5	500	150	2500	31,79	23,84	19,08	15,90	12,72	11,13	16250154514	16250154519
НЛП500х200-П2,5	500	200	2500	35,72	26,79	21,43	17,86	14,29	12,50	16250204514	16250204519
НЛП600х50-П2,5	600	50	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	16260054514	16260054519
НЛП600х60-П2,5	600	60	2500	28,65	21,49	17,19	14,33	11,46	10,03	16260064514	16260064519
НЛП600х80-П2,5	600	65	2500	29,05	21,78	17,43	14,52	11,62	10,17	16260334514	16260334519
НЛП600х85-П2,5	600	80	2500	30,22	22,67	18,13	15,11	12,09	10,58	16260084514	16260084519
НЛП600х65-П2,5	600	85	2500	30,62	22,96	18,37	15,31	12,25	10,72	16260004514	16260004519
НЛП600х100-П2,5	600	100	2500	31,79	23,84	19,08	15,90	12,72	11,13	16260104514	16260104519
НЛП600х110-П2,5	600	110	2500	32,58	24,43	19,55	16,29	13,03	11,40	16260994514	16260994519
НЛП600х150-П2,5	600	150	2500	35,72	26,79	21,43	17,86	14,29	12,50	16260154514	16260154519
НЛП600х200-П2,5	600	200	2500	39,64	29,73	23,79	19,82	15,86	13,87	16260204514	16260204519
НЛП50х50-П3	50	50	3000	7,54	5,65	4,52	3,77	3,01	2,64	16205053514	16205053519
НЛП100х50-П3	100	50	3000	9,89	7,42	5,93	4,95	3,96	3,46	16210053514	16210053519
НЛП100х60-П3	100	60	3000	10,83	8,12	6,50	5,42	4,33	3,79	16210063514	16210063519
НЛП100х65-П3	100	65	3000	11,30	8,48	6,78	5,65	4,52	3,96	16210333514	16210333519
НЛП100х80-П3	100	80	3000	12,72	9,54	7,63	6,36	5,09	4,45	16210083514	16210083519
НЛП100х85-П3	100	85	3000	13,19	9,89	7,91	6,59	5,28	4,62	16210003514	16210003519
НЛП100х100-П3	100	100	3000	14,60	10,95	8,76	7,30	5,84	5,11	16210103514	16210103519
НЛП100х110-П3	100	110	3000	15,54	11,66	9,33	7,77	6,22	5,44	16210993514	16210993519
НЛП150х50-П3	150	50	3000	12,25	9,18	7,35	6,12	4,90	4,29	16215053514	16215053519
НЛП150х60-П3	150	60	3000	13,19	9,89	7,91	6,59	5,28	4,62	16215063514	16215063519
НЛП150х65-П3	150	65	3000	13,66	10,24	8,20	6,83	5,46	4,78	16215333514	16215333519
НЛП150х80-П3	150	80	3000	15,07	11,30	9,04	7,54	6,03	5,28	16215083514	16215083519
НЛП150х85-П3	150	85	3000	15,54	11,66	9,33	7,77	6,22	5,44	16215003514	16215003519
НЛП150х100-П3	150	100	3000	16,96	12,72	10,17	8,48	6,78	5,93	16215103514	16215103519
НЛП150х110-П3	150	110	3000	17,90	13,42	10,74	8,95	7,16	6,26	16215993514	16215993519
НЛП150х150-П3	150	150	3000	21,67	16,25	13,00	10,83	8,67	7,58	16215153514	16215153519
НЛП200х50-П3	200	50	3000	14,60	10,95	8,76	7,30	5,84	5,11	16220053514	16220053519
НЛП200х60-П3	200	60	3000	15,54	11,66	9,33	7,77	6,22	5,44	16220063514	16220063519
НЛП200х65-П3	200	65	3000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	16220333514	16220333519
НЛП200х80-П3	200	80	3000	17,43	13,07	10,46	8,71	6,97	6,10	16220083514	16220083519
НЛП200х85-П3	200	85	3000	17,90	13,42	10,74	8,95	7,16	6,26	16220003514	16220003519
НЛП200х100-П3	200	100	3000	19,31	14,48	11,59	9,66	7,72	6,76	16220103514	16220103519
НЛП200х110-П3	200	110	3000	20,25	15,19	12,15	10,13	8,10	7,09	16220993514	16220993519
НЛП200х150-П3	200	150	3000	24,02	18,02	14,41	12,01	9,61	8,41	16220153514	16220153519
НЛП200х200-П3	200	200	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	16220203514	16220203519
НЛП300х50-П3	300	50	3000	19,31	14,48	11,59	9,66	7,72	6,76	16230053514	16230053519
НЛП300х60-П3	300	60	3000	20,25	15,19	12,15	10,13	8,10	7,09	16230063514	16230063519
НЛП300х65-П3	300	65	3000	20,72	15,54	12,43	10,36	8,29	7,25	16230333514	16230333519
НЛП300х80-П3	300	80	3000	22,14	16,60	13,28	11,07	8,85	7,75	16230083514	16230083519
НЛП300х85-П3	300	85	3000	22,61	16,96	13,56	11,30	9,04	7,91	16230003514	16230003519
НЛП300х100-П3	300	100	3000	24,02	18,02	14,41	12,01	9,61	8,41	16230103514	16230103519
НЛП300х110-П3	300	110	3000	24,96	18,72	14,98	12,48	9,99	8,74	16230993514	16230993519
НЛП300х150-П3	300	150	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	16230153514	16230153519
НЛП300х200-П3	300	200	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	16230203514	16230203519
НЛП400х50-П3	400	50	3000	24,02	18,02	14,41	12,01	9,61	8,41	16240053514	16240053519
НЛП400х60-П3	400	60	3000	24,96	18,72	14,98	12,48	9,99	8,74	16240063514	16240063519
НЛП400х65-П3	400	65	3000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	16240333514	16240333519
НЛП400х80-П3	400	80	3000	26,85	20,14	16,11	13,42	10,74	9,40	16240083514	16240083519
НЛП400х85-П3	400	85	3000	27,32	20,49	16,39	13,66	10,93	9,56	16240003514	16240003519
НЛП400х100-П3	400	100	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	16240103514	16240103519
НЛП400х110-П3	400	110	3000	29,67	22,25	17,80	14,84	11,87	10,39	16240993514	16240993519
НЛП400х150-П3	400	150	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	16240153514	16240153519
НЛП400х200-П3	400	200	3000	38,15	28,61	22,89	19,08	15,26	13,35	16240203514	16240203519

ars-group.ru

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ НЛП «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
НЛП500х50-П3	500	50	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	16250053514	16250053519
НЛП500х60-П3	500	60	3000	29,67	22,25	17,80	14,84	11,87	10,39	16250063514	16250063519
НЛП500х80-П3	500	65	3000	30,14	22,61	18,09	15,07	12,06	10,55	16250333514	16250333519
НЛП500х85-П3	500	80	3000	31,56	23,67	18,93	15,78	12,62	11,04	16250083514	16250083519
НЛП500х65-П3	500	85	3000	32,03	24,02	19,22	16,01	12,81	11,21	16250003514	16250003519
НЛП500х100-П3	500	100	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	16250103514	16250103519
НЛП500х110-П3	500	110	3000	34,38	25,79	20,63	17,19	13,75	12,03	16250993514	16250993519
НЛП500х150-П3	500	150	3000	38,15	28,61	22,89	19,08	15,26	13,35	16250153514	16250153519
НЛП500х200-П3	500	200	3000	42,86	32,15	25,72	21,43	17,14	15,00	16250203514	16250203519
НЛП600х50-П3	600	50	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	16260053514	16260053519
НЛП600х60-П3	600	60	3000	34,38	25,79	20,63	17,19	13,75	12,03	16260063514	16260063519
НЛП600х80-П3	600	65	3000	34,85	26,14	20,91	17,43	13,94	12,20	16260333514	16260333519
НЛП600х85-П3	600	80	3000	36,27	27,20	21,76	18,13	14,51	12,69	16260083514	16260083519
НЛП600х65-П3	600	85	3000	36,74	27,55	22,04	18,37	14,70	12,86	16260003514	16260003519
НЛП600х100-П3	600	100	3000	38,15	28,61	22,89	19,08	15,26	13,35	16260103514	16260103519
НЛП600х110-П3	600	110	3000	39,09	29,32	23,46	19,55	15,64	13,68	16260993514	16260993519
НЛП600х150-П3	600	150	3000	42,86	32,15	25,72	21,43	17,14	15,00	16260153514	16260153519
НЛП600х200-П3	600	200	3000	47,57	35,68	28,54	23,79	19,03	16,65	16260203514	16260203519
НЛП50х50-П3,5	50	50	3500	8,79	6,59	5,28	4,40	3,52	3,08	1620505p514	1620505p519
НЛП100х50-П3,5	100	50	3500	11,54	8,65	6,92	5,77	4,62	4,04	1621005p514	1621005p519
НЛП100х60-П3,5	100	60	3500	12,64	9,48	7,58	6,32	5,06	4,42	1621006p514	1621006p519
НЛП100х65-П3,5	100	65	3500	13,19	9,89	7,91	6,59	5,28	4,62	1621033p514	1621033p519
НЛП100х80-П3,5	100	80	3500	14,84	11,13	8,90	7,42	5,93	5,19	1621008p514	1621008p519
НЛП100х85-П3,5	100	85	3500	15,39	11,54	9,23	7,69	6,15	5,39	1621000p514	1621000p519
НЛП100х100-П3,5	100	100	3500	17,03	12,78	10,22	8,52	6,81	5,96	1621010p514	1621010p519
НЛП100х110-П3,5	100	110	3500	18,13	13,60	10,88	9,07	7,25	6,35	1621099p514	1621099p519
НЛП150х50-П3,5	150	50	3500	14,29	10,72	8,57	7,14	5,71	5,00	1621505p514	1621505p519
НЛП150х60-П3,5	150	60	3500	15,39	11,54	9,23	7,69	6,15	5,39	1621506p514	1621506p519
НЛП150х65-П3,5	150	65	3500	15,94	11,95	9,56	7,97	6,37	5,58	1621533p514	1621533p519
НЛП150х80-П3,5	150	80	3500	17,58	13,19	10,55	8,79	7,03	6,15	1621508p514	1621508p519
НЛП150х85-П3,5	150	85	3500	18,13	13,60	10,88	9,07	7,25	6,35	1621500p514	1621500p519
НЛП150х100-П3,5	150	100	3500	19,78	14,84	11,87	9,89	7,91	6,92	1621510p514	1621510p519
НЛП150х110-П3,5	150	110	3500	20,88	15,66	12,53	10,44	8,35	7,31	1621599p514	1621599p519
НЛП150х150-П3,5	150	150	3500	25,28	18,96	15,17	12,64	10,11	8,85	1621515p514	1621515p519
НЛП200х50-П3,5	200	50	3500	17,03	12,78	10,22	8,52	6,81	5,96	1622005p514	1622005p519
НЛП200х60-П3,5	200	60	3500	18,13	13,60	10,88	9,07	7,25	6,35	1622006p514	1622006p519
НЛП200х65-П3,5	200	65	3500	18,68	14,01	11,21	9,34	7,47	6,54	1622033p514	1622033p519
НЛП200х80-П3,5	200	80	3500	20,33	15,25	12,20	10,17	8,13	7,12	1622008p514	1622008p519
НЛП200х85-П3,5	200	85	3500	20,88	15,66	12,53	10,44	8,35	7,31	1622000p514	1622000p519
НЛП200х100-П3,5	200	100	3500	22,53	16,90	13,52	11,26	9,01	7,89	1622010p514	1622010p519
НЛП200х110-П3,5	200	110	3500	23,63	17,72	14,18	11,81	9,45	8,27	1622099p514	1622099p519
НЛП200х150-П3,5	200	150	3500	28,02	21,02	16,81	14,01	11,21	9,81	1622015p514	1622015p519
НЛП200х200-П3,5	200	200	3500	33,52	25,14	20,11	16,76	13,41	11,73	1622020p514	1622020p519
НЛП300х50-П3,5	300	50	3500	22,53	16,90	13,52	11,26	9,01	7,89	1623005p514	1623005p519
НЛП300х60-П3,5	300	60	3500	23,63	17,72	14,18	11,81	9,45	8,27	1623006p514	1623006p519
НЛП300х65-П3,5	300	65	3500	24,18	18,13	14,51	12,09	9,67	8,46	1623033p514	1623033p519
НЛП300х80-П3,5	300	80	3500	25,83	19,37	15,50	12,91	10,33	9,04	1623008p514	1623008p519
НЛП300х85-П3,5	300	85	3500	26,38	19,78	15,83	13,19	10,55	9,23	1623000p514	1623000p519
НЛП300х100-П3,5	300	100	3500	28,02	21,02	16,81	14,01	11,21	9,81	1623010p514	1623010p519
НЛП300х110-П3,5	300	110	3500	29,12	21,84	17,47	14,56	11,65	10,19	1623099p514	1623099p519
НЛП300х150-П3,5	300	150	3500	33,52	25,14	20,11	16,76	13,41	11,73	1623015p514	1623015p519
НЛП300х200-П3,5	300	200	3500	39,01	29,26	23,41	19,51	15,61	13,66	1623020p514	1623020p519
НЛП400х50-П3,5	400	50	3500	28,02	21,02	16,81	14,01	11,21	9,81	1624005p514	1624005p519
НЛП400х60-П3,5	400	60	3500	29,12	21,84	17,47	14,56	11,65	10,19	1624006p514	1624006p519
НЛП400х65-П3,5	400	65	3500	29,67	22,25	17,80	14,84	11,87	10,39	1624033p514	1624033p519
НЛП400х80-П3,5	400	80	3500	31,32	23,49	18,79	15,66	12,53	10,96	1624008p514	1624008p519
НЛП400х85-П3,5	400	85	3500	31,87	23,90	19,12	15,94	12,75	11,15	1624000p514	1624000p519
НЛП400х100-П3,5	400	100	3500	33,52	25,14	20,11	16,76	13,41	11,73	1624010p514	1624010p519
НЛП400х110-П3,5	400	110	3500	34,62	25,96	20,77	17,31	13,85	12,12	1624099p514	1624099p519
НЛП400х150-П3,5	400	150	3500	39,01	29,26	23,41	19,51	15,61	13,66	1624015p514	1624015p519
НЛП400х200-П3,5	400	200	3500	44,51	33,38	26,71	22,25	17,80	15,58	1624020p514	1624020p519
НЛП500х50-П3,5	500	50	3500	33,52	25,14	20,11	16,76	13,41	11,73	1625005p514	1625005p519
НЛП500х60-П3,5	500	60	3500	34,62	25,96	20,77	17,31	13,85	12,12	1625006p514	1625006p519

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ НЛП «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
НЛП500х80-П3,5	500	65	3500	35,17	26,38	21,10	17,58	14,07	12,31	1625033р514	1625033р519
НЛП500х85-П3,5	500	80	3500	36,82	27,61	22,09	18,41	14,73	12,89	1625008р514	1625008р519
НЛП500х65-П3,5	500	85	3500	37,37	28,02	22,42	18,68	14,95	13,08	1625000р514	1625000р519
НЛП500х100-П3,5	500	100	3500	39,01	29,26	23,41	19,51	15,61	13,66	1625010р514	1625010р519
НЛП500х110-П3,5	500	110	3500	40,11	30,09	24,07	20,06	16,05	14,04	1625099р514	1625099р519
НЛП500х150-П3,5	500	150	3500	44,51	33,38	26,71	22,25	17,80	15,58	1625015р514	1625015р519
НЛП500х200-П3,5	500	200	3500	50,00	37,50	30,00	25,00	20,00	17,50	1625020р514	1625020р519
НЛП600х50-П3,5	600	50	3500	39,01	29,26	23,41	19,51	15,61	13,66	1626005р514	1626005р519
НЛП600х60-П3,5	600	60	3500	40,11	30,09	24,07	20,06	16,05	14,04	1626006р514	1626006р519
НЛП600х80-П3,5	600	65	3500	40,66	30,50	24,40	20,33	16,27	14,23	1626033р514	1626033р519
НЛП600х85-П3,5	600	80	3500	42,31	31,73	25,39	21,16	16,92	14,81	1626008р514	1626008р519
НЛП600х65-П3,5	600	85	3500	42,86	32,15	25,72	21,43	17,14	15,00	1626000р514	1626000р519
НЛП600х100-П3,5	600	100	3500	44,51	33,38	26,71	22,25	17,80	15,58	1626010р514	1626010р519
НЛП600х110-П3,5	600	110	3500	45,61	34,21	27,37	22,80	18,24	15,96	1626099р514	1626099р519
НЛП600х150-П3,5	600	150	3500	50,00	37,50	30,00	25,00	20,00	17,50	1626015р514	1626015р519
НЛП600х200-П3,5	600	200	3500	55,50	41,62	33,30	27,75	22,20	19,42	1626020р514	1626020р519
НЛП50х50-П6	50	50	6000	15,07	7,69	6,15	5,13	4,10	3,59	16205056514	16205056519
НЛП100х50-П6	100	50	6000	19,78	10,10	8,08	6,73	5,39	4,71	16210056514	16210056519
НЛП100х60-П6	100	60	6000	21,67	11,06	8,85	7,37	5,90	5,16	16210066514	16210066519
НЛП100х65-П6	100	65	6000	22,61	11,54	9,23	7,69	6,15	5,39	16210336514	16210336519
НЛП100х80-П6	100	80	6000	25,43	12,98	10,39	8,65	6,92	6,06	16210086514	16210086519
НЛП100х85-П6	100	85	6000	26,38	13,46	10,77	8,98	7,18	6,28	16210006514	16210006519
НЛП100х100-П6	100	100	6000	29,20	14,91	11,92	9,94	7,95	6,96	16210106514	16210106519
НЛП100х110-П6	100	110	6000	31,09	15,87	12,69	10,58	8,46	7,40	16210996514	16210996519
НЛП150х50-П6	150	50	6000	24,49	12,50	10,00	8,33	6,67	5,83	16215056514	16215056519
НЛП150х60-П6	150	60	6000	26,38	13,46	10,77	8,98	7,18	6,28	16215066514	16215066519
НЛП150х65-П6	150	65	6000	27,32	13,94	11,15	9,30	7,44	6,51	16215336514	16215336519
НЛП150х80-П6	150	80	6000	30,14	15,39	12,31	10,26	8,21	7,18	16215086514	16215086519
НЛП150х85-П6	150	85	6000	31,09	15,87	12,69	10,58	8,46	7,40	16215006514	16215006519
НЛП150х100-П6	150	100	6000	33,91	17,31	13,85	11,54	9,23	8,08	16215106514	16215106519
НЛП150х110-П6	150	110	6000	35,80	18,27	14,62	12,18	9,74	8,53	16215996514	16215996519
НЛП150х150-П6	150	150	6000	43,33	22,12	17,69	14,74	11,80	10,32	16215156514	16215156519
НЛП200х50-П6	200	50	6000	29,20	14,91	11,92	9,94	7,95	6,96	16220056514	16220056519
НЛП200х60-П6	200	60	6000	31,09	15,87	12,69	10,58	8,46	7,40	16220066514	16220066519
НЛП200х65-П6	200	65	6000	32,03	16,35	13,08	10,90	8,72	7,63	16220336514	16220336519
НЛП200х80-П6	200	80	6000	34,85	17,79	14,23	11,86	9,49	8,30	16220086514	16220086519
НЛП200х85-П6	200	85	6000	35,80	18,27	14,62	12,18	9,74	8,53	16220006514	16220006519
НЛП200х100-П6	200	100	6000	38,62	19,71	15,77	13,14	10,51	9,20	16220106514	16220106519
НЛП200х110-П6	200	110	6000	40,51	20,67	16,54	13,78	11,03	9,65	16220996514	16220996519
НЛП200х150-П6	200	150	6000	48,04	24,52	19,62	16,35	13,08	11,44	16220156514	16220156519
НЛП200х200-П6	200	200	6000	57,46	29,33	23,46	19,55	15,64	13,69	16220206514	16220206519
НЛП300х50-П6	300	50	6000	38,62	19,71	15,77	13,14	10,51	9,20	16230056514	16230056519
НЛП300х60-П6	300	60	6000	40,51	20,67	16,54	13,78	11,03	9,65	16230066514	16230066519
НЛП300х65-П6	300	65	6000	41,45	21,16	16,92	14,10	11,28	9,87	16230336514	16230336519
НЛП300х80-П6	300	80	6000	44,27	22,60	18,08	15,07	12,05	10,55	16230086514	16230086519
НЛП300х85-П6	300	85	6000	45,22	23,08	18,46	15,39	12,31	10,77	16230006514	16230006519
НЛП300х100-П6	300	100	6000	48,04	24,52	19,62	16,35	13,08	11,44	16230106514	16230106519
НЛП300х110-П6	300	110	6000	49,93	25,48	20,39	16,99	13,59	11,89	16230996514	16230996519
НЛП300х150-П6	300	150	6000	57,46	29,33	23,46	19,55	15,64	13,69	16230156514	16230156519
НЛП300х200-П6	300	200	6000	66,88	34,14	27,31	22,76	18,21	15,93	16230206514	16230206519
НЛП400х50-П6	400	50	6000	48,04	24,52	19,62	16,35	13,08	11,44	16240056514	16240056519
НЛП400х60-П6	400	60	6000	49,93	25,48	20,39	16,99	13,59	11,89	16240066514	16240066519
НЛП400х65-П6	400	65	6000	50,87	25,96	20,77	17,31	13,85	12,12	16240336514	16240336519
НЛП400х80-П6	400	80	6000	53,69	27,41	21,93	18,27	14,62	12,79	16240086514	16240086519
НЛП400х85-П6	400	85	6000	54,64	27,89	22,31	18,59	14,87	13,01	16240006514	16240006519
НЛП400х100-П6	400	100	6000	57,46	29,33	23,46	19,55	15,64	13,69	16240106514	16240106519
НЛП400х110-П6	400	110	6000	59,35	30,29	24,23	20,19	16,16	14,14	16240996514	16240996519
НЛП400х150-П6	400	150	6000	66,88	34,14	27,31	22,76	18,21	15,93	16240156514	16240156519
НЛП400х200-П6	400	200	6000	76,30	38,95	31,16	25,96	20,77	18,17	16240206514	16240206519
НЛП500х50-П6	500	50	6000	57,46	29,33	23,46	19,55	15,64	13,69	16250056514	16250056519
НЛП500х60-П6	500	60	6000	59,35	30,29	24,23	20,19	16,16	14,14	16250066514	16250066519
НЛП500х80-П6	500	65	6000	60,29	30,77	24,62	20,51	16,41	14,36	16250336514	16250336519
НЛП500х85-П6	500	80	6000	63,11	32,21	25,77	21,48	17,18	15,03	16250086514	16250086519

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ НЛП «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
НЛП500х65-П6	500	85	6000	64,06	32,70	26,16	21,80	17,44	15,26	16250006514	16250006519
НЛП500х100-П6	500	100	6000	66,88	34,14	27,31	22,76	18,21	15,93	16250106514	16250106519
НЛП500х110-П6	500	110	6000	68,77	35,10	28,08	23,40	18,72	16,38	16250996514	16250996519
НЛП500х150-П6	500	150	6000	76,30	38,95	31,16	25,96	20,77	18,17	16250156514	16250156519
НЛП500х200-П6	500	200	6000	85,72	43,75	35,00	29,17	23,34	20,42	16250206514	16250206519
НЛП600х50-П6	600	50	6000	66,88	34,14	27,31	22,76	18,21	15,93	16260056514	16260056519
НЛП600х60-П6	600	60	6000	68,77	35,10	28,08	23,40	18,72	16,38	16260066514	16260066519
НЛП600х80-П6	600	65	6000	69,71	35,58	28,46	23,72	18,98	16,60	16260336514	16260336519
НЛП600х85-П6	600	80	6000	72,53	37,02	29,62	24,68	19,75	17,28	16260086514	16260086519
НЛП600х65-П6	600	85	6000	73,48	37,50	30,00	25,00	20,00	17,50	16260006514	16260006519
НЛП600х100-П6	600	100	6000	76,30	38,95	31,16	25,96	20,77	18,17	16260106514	16260106519
НЛП600х110-П6	600	110	6000	78,19	39,91	31,93	26,60	21,28	18,62	16260996514	16260996519
НЛП600х150-П6	600	150	6000	85,72	43,75	35,00	29,17	23,34	20,42	16260156514	16260156519
НЛП600х200-П6	600	200	6000	95,14	48,56	38,85	32,37	25,90	22,66	16260206514	16260206519

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛП600х200-П6, изготовленного из металла толщиной 2,5 мм -16260206714

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ГЛУХИЕ НЛГ «АРС»

Лотки замковые глухие НЛГ изготавливаются из листов оцинкованной стали толщиной от 0,7 до 2,5 мм, предназначены для прокладки проводов и кабелей на магистральных участках систем автоматизации технологических процессов при необходимости защиты трасс от возможного падения на них твёрдых предметов. Крышки и лотки оснащены замком.

Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

Длина лотков: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 6000мм.
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023.
В комплект поставки лотка НЛГ входит только лоток.
Соединители СЛ заказываются дополнительно.
Смотри страницу 194.

Применяются при создании прямых участков трассы.

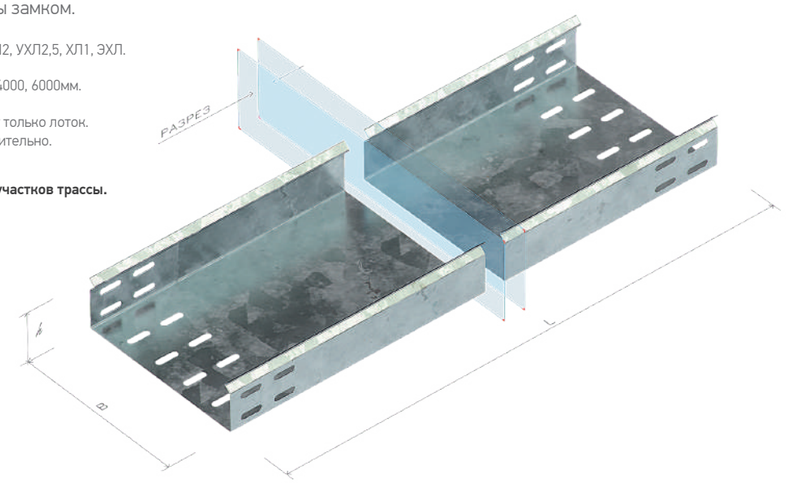

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
НЛГ50х50-П2	50	50	2000	5,02	3,77	3,01	2,51	2,01	1,76	19305052514	19305052519
НЛГ100х50-П2	100	50	2000	6,59	4,95	3,96	3,30	2,64	2,31	19310052514	19310052519
НЛГ100х60-П2	100	60	2000	7,22	5,42	4,33	3,61	2,89	2,53	19310062514	19310062519
НЛГ100х65-П2	100	65	2000	7,54	5,65	4,52	3,77	3,01	2,64	19310332514	19310332519
НЛГ100х80-П2	100	80	2000	8,48	6,36	5,09	4,24	3,39	2,97	19310082514	19310082519
НЛГ100х85-П2	100	85	2000	8,79	6,59	5,28	4,40	3,52	3,08	19310002514	19310002519
НЛГ100х100-П2	100	100	2000	9,73	7,30	5,84	4,87	3,89	3,41	19310102514	19310102519
НЛГ100х110-П2	100	110	2000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	19310992514	19310992519
НЛГ150х50-П2	150	50	2000	8,16	6,12	4,90	4,08	3,27	2,86	19315052514	19315052519
НЛГ150х60-П2	150	60	2000	8,79	6,59	5,28	4,40	3,52	3,08	19315062514	19315062519
НЛГ150х65-П2	150	65	2000	9,11	6,83	5,46	4,55	3,64	3,19	19315332514	19315332519
НЛГ150х80-П2	150	80	2000	10,05	7,54	6,03	5,02	4,02	3,52	19315082514	19315082519
НЛГ150х85-П2	150	85	2000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	19315002514	19315002519

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ НЛГ «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
НЛГ150х100-П2	150	100	2000	11,30	8,48	6,78	5,65	4,52	3,96	19315102514	19315102519
НЛГ150х110-П2	150	110	2000	11,93	8,95	7,16	5,97	4,77	4,18	19315992514	19315992519
НЛГ150х150-П2	150	150	2000	14,44	10,83	8,67	7,22	5,78	5,06	19315152514	19315152519
НЛГ200х50-П2	200	50	2000	9,73	7,30	5,84	4,87	3,89	3,41	19320052514	19320052519
НЛГ200х60-П2	200	60	2000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	19320062514	19320062519
НЛГ200х65-П2	200	65	2000	10,68	8,01	6,41	5,34	4,27	3,74	19320332514	19320332519
НЛГ200х80-П2	200	80	2000	11,62	8,71	6,97	5,81	4,65	4,07	19320082514	19320082519
НЛГ200х85-П2	200	85	2000	11,93	8,95	7,16	5,97	4,77	4,18	19320002514	19320002519
НЛГ200х100-П2	200	100	2000	12,87	9,66	7,72	6,44	5,15	4,51	19320102514	19320102519
НЛГ200х110-П2	200	110	2000	13,50	10,13	8,10	6,75	5,40	4,73	19320992514	19320992519
НЛГ200х150-П2	200	150	2000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	19320152514	19320152519
НЛГ200х200-П2	200	200	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	19320202514	19320202519
НЛГ300х50-П2	300	50	2000	12,87	9,66	7,72	6,44	5,15	4,51	19330052514	19330052519
НЛГ300х60-П2	300	60	2000	13,50	10,13	8,10	6,75	5,40	4,73	19330062514	19330062519
НЛГ300х65-П2	300	65	2000	13,82	10,36	8,29	6,91	5,53	4,84	19330332514	19330332519
НЛГ300х80-П2	300	80	2000	14,76	11,07	8,85	7,38	5,90	5,17	19330082514	19330082519
НЛГ300х85-П2	300	85	2000	15,07	11,30	9,04	7,54	6,03	5,28	19330002514	19330002519
НЛГ300х100-П2	300	100	2000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	19330102514	19330102519
НЛГ300х110-П2	300	110	2000	16,64	12,48	9,99	8,32	6,66	5,82	19330992514	19330992519
НЛГ300х150-П2	300	150	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	19330152514	19330152519
НЛГ300х200-П2	300	200	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	19330202514	19330202519
НЛГ400х50-П2	400	50	2000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	19340052514	19340052519
НЛГ400х60-П2	400	60	2000	16,64	12,48	9,99	8,32	6,66	5,82	19340062514	19340062519
НЛГ400х65-П2	400	65	2000	16,96	12,72	10,17	8,48	6,78	5,93	19340332514	19340332519
НЛГ400х80-П2	400	80	2000	17,90	13,42	10,74	8,95	7,16	6,26	19340082514	19340082519
НЛГ400х85-П2	400	85	2000	18,21	13,66	10,93	9,11	7,28	6,37	19340002514	19340002519
НЛГ400х100-П2	400	100	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	19340102514	19340102519
НЛГ400х110-П2	400	110	2000	19,78	14,84	11,87	9,89	7,91	6,92	19340992514	19340992519
НЛГ400х150-П2	400	150	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	19340152514	19340152519
НЛГ400х200-П2	400	200	2000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	19340202514	19340202519
НЛГ500х50-П2	500	50	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	19350052514	19350052519
НЛГ500х60-П2	500	60	2000	19,78	14,84	11,87	9,89	7,91	6,92	19350062514	19350062519
НЛГ500х80-П2	500	65	2000	20,10	15,07	12,06	10,05	8,04	7,03	19350332514	19350332519
НЛГ500х85-П2	500	80	2000	21,04	15,78	12,62	10,52	8,42	7,36	19350082514	19350082519
НЛГ500х65-П2	500	85	2000	21,35	16,01	12,81	10,68	8,54	7,47	19350002514	19350002519
НЛГ500х100-П2	500	100	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	19350102514	19350102519
НЛГ500х110-П2	500	110	2000	22,92	17,19	13,75	11,46	9,17	8,02	19350992514	19350992519
НЛГ500х150-П2	500	150	2000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	19350152514	19350152519
НЛГ500х200-П2	500	200	2000	28,57	21,43	17,14	14,29	11,43	10,00	19350202514	19350202519
НЛГ600х50-П2	600	50	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	19360052514	19360052519
НЛГ600х60-П2	600	60	2000	22,92	17,19	13,75	11,46	9,17	8,02	19360062514	19360062519
НЛГ600х80-П2	600	65	2000	23,24	17,43	13,94	11,62	9,29	8,13	19360332514	19360332519
НЛГ600х85-П2	600	80	2000	24,18	18,13	14,51	12,09	9,67	8,46	19360082514	19360082519
НЛГ600х65-П2	600	85	2000	24,49	18,37	14,70	12,25	9,80	8,57	19360002514	19360002519
НЛГ600х100-П2	600	100	2000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	19360102514	19360102519
НЛГ600х110-П2	600	110	2000	26,06	19,55	15,64	13,03	10,42	9,12	19360992514	19360992519
НЛГ600х150-П2	600	150	2000	28,57	21,43	17,14	14,29	11,43	10,00	19360152514	19360152519
НЛГ600х200-П2	600	200	2000	31,71	23,79	19,03	15,86	12,69	11,10	19360202514	19360202519
НЛГ50х50-П2,5	50	50	2500	6,28	4,71	3,77	3,14	2,51	2,20	19305054514	19305054519
НЛГ100х50-П2,5	100	50	2500	8,24	6,18	4,95	4,12	3,30	2,88	19310054514	19310054519
НЛГ100х60-П2,5	100	60	2500	9,03	6,77	5,42	4,51	3,61	3,16	19310064514	19310064519
НЛГ100х65-П2,5	100	65	2500	9,42	7,07	5,65	4,71	3,77	3,30	19310334514	19310334519
НЛГ100х80-П2,5	100	80	2500	10,60	7,95	6,36	5,30	4,24	3,71	19310084514	19310084519
НЛГ100х85-П2,5	100	85	2500	10,99	8,24	6,59	5,50	4,40	3,85	19310004514	19310004519
НЛГ100х100-П2,5	100	100	2500	12,17	9,13	7,30	6,08	4,87	4,26	19310104514	19310104519
НЛГ100х110-П2,5	100	110	2500	12,95	9,71	7,77	6,48	5,18	4,53	19310994514	19310994519
НЛГ150х50-П2,5	150	50	2500	10,21	7,65	6,12	5,10	4,08	3,57	19315054514	19315054519
НЛГ150х60-П2,5	150	60	2500	10,99	8,24	6,59	5,50	4,40	3,85	19315064514	19315064519
НЛГ150х65-П2,5	150	65	2500	11,38	8,54	6,83	5,69	4,55	3,98	19315334514	19315334519
НЛГ150х80-П2,5	150	80	2500	12,56	9,42	7,54	6,28	5,02	4,40	19315084514	19315084519
НЛГ150х85-П2,5	150	85	2500	12,95	9,71	7,77	6,48	5,18	4,53	19315004514	19315004519
НЛГ150х100-П2,5	150	100	2500	14,13	10,60	8,48	7,07	5,65	4,95	19315104514	19315104519
НЛГ150х110-П2,5	150	110	2500	14,92	11,19	8,95	7,46	5,97	5,22	19315994514	19315994519

ars-group.ru

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ НЛГ «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
НЛГ150х150-П2,5	150	150	2500	18,06	13,54	10,83	9,03	7,22	6,32	19315154514	19315154519
НЛГ200х50-П2,5	200	50	2500	12,17	9,13	7,30	6,08	4,87	4,26	19320054514	19320054519
НЛГ200х60-П2,5	200	60	2500	12,95	9,71	7,77	6,48	5,18	4,53	19320064514	19320064519
НЛГ200х65-П2,5	200	65	2500	13,35	10,01	8,01	6,67	5,34	4,67	19320334514	19320334519
НЛГ200х80-П2,5	200	80	2500	14,52	10,89	8,71	7,26	5,81	5,08	19320084514	19320084519
НЛГ200х85-П2,5	200	85	2500	14,92	11,19	8,95	7,46	5,97	5,22	19320004514	19320004519
НЛГ200х100-П2,5	200	100	2500	16,09	12,07	9,66	8,05	6,44	5,63	19320104514	19320104519
НЛГ200х110-П2,5	200	110	2500	16,88	12,66	10,13	8,44	6,75	5,91	19320994514	19320994519
НЛГ200х150-П2,5	200	150	2500	20,02	15,01	12,01	10,01	8,01	7,01	19320154514	19320154519
НЛГ200х200-П2,5	200	200	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	19320204514	19320204519
НЛГ300х50-П2,5	300	50	2500	16,09	12,07	9,66	8,05	6,44	5,63	19330054514	19330054519
НЛГ300х60-П2,5	300	60	2500	16,88	12,66	10,13	8,44	6,75	5,91	19330064514	19330064519
НЛГ300х65-П2,5	300	65	2500	17,27	12,95	10,36	8,64	6,91	6,04	19330334514	19330334519
НЛГ300х80-П2,5	300	80	2500	18,45	13,84	11,07	9,22	7,38	6,46	19330084514	19330084519
НЛГ300х85-П2,5	300	85	2500	18,84	14,13	11,30	9,42	7,54	6,59	19330004514	19330004519
НЛГ300х100-П2,5	300	100	2500	20,02	15,01	12,01	10,01	8,01	7,01	19330104514	19330104519
НЛГ300х110-П2,5	300	110	2500	20,80	15,60	12,48	10,40	8,32	7,28	19330994514	19330994519
НЛГ300х150-П2,5	300	150	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	19330154514	19330154519
НЛГ300х200-П2,5	300	200	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	19330204514	19330204519
НЛГ400х50-П2,5	400	50	2500	20,02	15,01	12,01	10,01	8,01	7,01	19340054514	19340054519
НЛГ400х60-П2,5	400	60	2500	20,80	15,60	12,48	10,40	8,32	7,28	19340064514	19340064519
НЛГ400х65-П2,5	400	65	2500	21,20	15,90	12,72	10,60	8,48	7,42	19340334514	19340334519
НЛГ400х80-П2,5	400	80	2500	22,37	16,78	13,42	11,19	8,95	7,83	19340084514	19340084519
НЛГ400х85-П2,5	400	85	2500	22,77	17,07	13,66	11,38	9,11	7,97	19340004514	19340004519
НЛГ400х100-П2,5	400	100	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	19340104514	19340104519
НЛГ400х110-П2,5	400	110	2500	24,73	18,55	14,84	12,36	9,89	8,65	19340994514	19340994519
НЛГ400х150-П2,5	400	150	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	19340154514	19340154519
НЛГ400х200-П2,5	400	200	2500	31,79	23,84	19,08	15,90	12,72	11,13	19340204514	19340204519
НЛГ500х50-П2,5	500	50	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	19350054514	19350054519
НЛГ500х60-П2,5	500	60	2500	24,73	18,55	14,84	12,36	9,89	8,65	19350064514	19350064519
НЛГ500х80-П2,5	500	65	2500	25,12	18,84	15,07	12,56	10,05	8,79	19350334514	19350334519
НЛГ500х85-П2,5	500	80	2500	26,30	19,72	15,78	13,15	10,52	9,20	19350084514	19350084519
НЛГ500х65-П2,5	500	85	2500	26,69	20,02	16,01	13,35	10,68	9,34	19350004514	19350004519
НЛГ500х100-П2,5	500	100	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	19350104514	19350104519
НЛГ500х110-П2,5	500	110	2500	28,65	21,49	17,19	14,33	11,46	10,03	19350994514	19350994519
НЛГ500х150-П2,5	500	150	2500	31,79	23,84	19,08	15,90	12,72	11,13	19350154514	19350154519
НЛГ500х200-П2,5	500	200	2500	35,72	26,79	21,43	17,86	14,29	12,50	19350204514	19350204519
НЛГ600х50-П2,5	600	50	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	19360054514	19360054519
НЛГ600х60-П2,5	600	60	2500	28,65	21,49	17,19	14,33	11,46	10,03	19360064514	19360064519
НЛГ600х80-П2,5	600	65	2500	29,05	21,78	17,43	14,52	11,62	10,17	19360334514	19360334519
НЛГ600х85-П2,5	600	80	2500	30,22	22,67	18,13	15,11	12,09	10,58	19360084514	19360084519
НЛГ600х65-П2,5	600	85	2500	30,62	22,96	18,37	15,31	12,25	10,72	19360004514	19360004519
НЛГ600х100-П2,5	600	100	2500	31,79	23,84	19,08	15,90	12,72	11,13	19360104514	19360104519
НЛГ600х110-П2,5	600	110	2500	32,58	24,43	19,55	16,29	13,03	11,40	19360994514	19360994519
НЛГ600х150-П2,5	600	150	2500	35,72	26,79	21,43	17,86	14,29	12,50	19360154514	19360154519
НЛГ600х200-П2,5	600	200	2500	39,64	29,73	23,79	19,82	15,86	13,87	19360204514	19360204519
НЛГ50х50-П3	50	50	3000	7,54	5,65	4,52	3,77	3,01	2,64	19305053514	19305053519
НЛГ100х50-П3	100	50	3000	9,89	7,42	5,93	4,95	3,96	3,46	19310053514	19310053519
НЛГ100х60-П3	100	60	3000	10,83	8,12	6,50	5,42	4,33	3,79	19310063514	19310063519
НЛГ100х65-П3	100	65	3000	11,30	8,48	6,78	5,65	4,52	3,96	19310333514	19310333519
НЛГ100х80-П3	100	80	3000	12,72	9,54	7,63	6,36	5,09	4,45	19310083514	19310083519
НЛГ100х85-П3	100	85	3000	13,19	9,89	7,91	6,59	5,28	4,62	19310003514	19310003519
НЛГ100х100-П3	100	100	3000	14,60	10,95	8,76	7,30	5,84	5,11	19310103514	19310103519
НЛГ100х110-П3	100	110	3000	15,54	11,66	9,33	7,77	6,22	5,44	19310993514	19310993519
НЛГ150х50-П3	150	50	3000	12,25	9,18	7,35	6,12	4,90	4,29	19315053514	19315053519
НЛГ150х60-П3	150	60	3000	13,19	9,89	7,91	6,59	5,28	4,62	19315063514	19315063519
НЛГ150х65-П3	150	65	3000	13,66	10,24	8,20	6,83	5,46	4,78	19315333514	19315333519
НЛГ150х80-П3	150	80	3000	15,07	11,30	9,04	7,54	6,03	5,28	19315083514	19315083519
НЛГ150х85-П3	150	85	3000	15,54	11,66	9,33	7,77	6,22	5,44	19315003514	19315003519
НЛГ150х100-П3	150	100	3000	16,96	12,72	10,17	8,48	6,78	5,93	19315103514	19315103519
НЛГ150х110-П3	150	110	3000	17,90	13,42	10,74	8,95	7,16	6,26	19315993514	19315993519
НЛГ150х150-П3	150	150	3000	21,67	16,25	13,00	10,83	8,67	7,58	19315153514	19315153519
НЛГ200х50-П3	200	50	3000	14,60	10,95	8,76	7,30	5,84	5,11	19320053514	19320053519

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ГЛУХИЕ НЛГ «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
НЛГ200х60-П3	200	60	3000	15,54	11,66	9,33	7,77	6,22	5,44	19320063514	19320063519
НЛГ200х65-П3	200	65	3000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	19320333514	19320333519
НЛГ200х80-П3	200	80	3000	17,43	13,07	10,46	8,71	6,97	6,10	19320083514	19320083519
НЛГ200х85-П3	200	85	3000	17,90	13,42	10,74	8,95	7,16	6,26	19320003514	19320003519
НЛГ200х100-П3	200	100	3000	19,31	14,48	11,59	9,66	7,72	6,76	19320103514	19320103519
НЛГ200х110-П3	200	110	3000	20,25	15,19	12,15	10,13	8,10	7,09	19320993514	19320993519
НЛГ200х150-П3	200	150	3000	24,02	18,02	14,41	12,01	9,61	8,41	19320153514	19320153519
НЛГ200х200-П3	200	200	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	19320203514	19320203519
НЛГ300х50-П3	300	50	3000	19,31	14,48	11,59	9,66	7,72	6,76	19330053514	19330053519
НЛГ300х60-П3	300	60	3000	20,25	15,19	12,15	10,13	8,10	7,09	19330063514	19330063519
НЛГ300х65-П3	300	65	3000	20,72	15,54	12,43	10,36	8,29	7,25	19330333514	19330333519
НЛГ300х80-П3	300	80	3000	22,14	16,60	13,28	11,07	8,85	7,75	19330083514	19330083519
НЛГ300х85-П3	300	85	3000	22,61	16,96	13,56	11,30	9,04	7,91	19330003514	19330003519
НЛГ300х100-П3	300	100	3000	24,02	18,02	14,41	12,01	9,61	8,41	19330103514	19330103519
НЛГ300х110-П3	300	110	3000	24,96	18,72	14,98	12,48	9,99	8,74	19330993514	19330993519
НЛГ300х150-П3	300	150	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	19330153514	19330153519
НЛГ300х200-П3	300	200	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	19330203514	19330203519
НЛГ400х50-П3	400	50	3000	24,02	18,02	14,41	12,01	9,61	8,41	19340053514	19340053519
НЛГ400х60-П3	400	60	3000	24,96	18,72	14,98	12,48	9,99	8,74	19340063514	19340063519
НЛГ400х65-П3	400	65	3000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	19340333514	19340333519
НЛГ400х80-П3	400	80	3000	26,85	20,14	16,11	13,42	10,74	9,40	19340083514	19340083519
НЛГ400х85-П3	400	85	3000	27,32	20,49	16,39	13,66	10,93	9,56	19340003514	19340003519
НЛГ400х100-П3	400	100	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	19340103514	19340103519
НЛГ400х110-П3	400	110	3000	29,67	22,25	17,80	14,84	11,87	10,39	19340993514	19340993519
НЛГ400х150-П3	400	150	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	19340153514	19340153519
НЛГ400х200-П3	400	200	3000	38,15	28,61	22,89	19,08	15,26	13,35	19340203514	19340203519
НЛГ500х50-П3	500	50	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	19350053514	19350053519
НЛГ500х60-П3	500	60	3000	29,67	22,25	17,80	14,84	11,87	10,39	19350063514	19350063519
НЛГ500х80-П3	500	65	3000	30,14	22,61	18,09	15,07	12,06	10,55	19350333514	19350333519
НЛГ500х85-П3	500	80	3000	31,56	23,67	18,93	15,78	12,62	11,04	19350083514	19350083519
НЛГ500х65-П3	500	85	3000	32,03	24,02	19,22	16,01	12,81	11,21	19350003514	19350003519
НЛГ500х100-П3	500	100	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	19350103514	19350103519
НЛГ500х110-П3	500	110	3000	34,38	25,79	20,63	17,19	13,75	12,03	19350993514	19350993519
НЛГ500х150-П3	500	150	3000	38,15	28,61	22,89	19,08	15,26	13,35	19350153514	19350153519
НЛГ500х200-П3	500	200	3000	42,86	32,15	25,72	21,43	17,14	15,00	19350203514	19350203519
НЛГ600х50-П3	600	50	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	19360053514	19360053519
НЛГ600х60-П3	600	60	3000	34,38	25,79	20,63	17,19	13,75	12,03	19360063514	19360063519
НЛГ600х80-П3	600	65	3000	34,85	26,14	20,91	17,43	13,94	12,20	19360333514	19360333519
НЛГ600х85-П3	600	80	3000	36,27	27,20	21,76	18,13	14,51	12,69	19360083514	19360083519
НЛГ600х65-П3	600	85	3000	36,74	27,55	22,04	18,37	14,70	12,86	19360003514	19360003519
НЛГ600х100-П3	600	100	3000	38,15	28,61	22,89	19,08	15,26	13,35	19360103514	19360103519
НЛГ600х110-П3	600	110	3000	39,09	29,32	23,46	19,55	15,64	13,68	19360993514	19360993519
НЛГ600х150-П3	600	150	3000	42,86	32,15	25,72	21,43	17,14	15,00	19360153514	19360153519
НЛГ600х200-П3	600	200	3000	47,57	35,68	28,54	23,79	19,03	16,65	19360203514	19360203519
НЛГ50х50-П3,5	50	50	3500	8,79	6,59	5,28	4,40	3,52	3,08	19305056514	19305056519
НЛГ100х50-П3,5	100	50	3500	11,54	8,65	6,92	5,77	4,62	4,04	19310056514	19310056519
НЛГ100х60-П3,5	100	60	3500	12,64	9,48	7,58	6,32	5,06	4,42	19310066514	19310066519
НЛГ100х65-П3,5	100	65	3500	13,19	9,89	7,91	6,59	5,28	4,62	19310336514	19310336519
НЛГ100х80-П3,5	100	80	3500	14,84	11,13	8,90	7,42	5,93	5,19	19310086514	19310086519
НЛГ100х85-П3,5	100	85	3500	15,39	11,54	9,23	7,69	6,15	5,39	19310006514	19310006519
НЛГ100х100-П3,5	100	100	3500	17,03	12,78	10,22	8,52	6,81	5,96	19310106514	19310106519
НЛГ100х110-П3,5	100	110	3500	18,13	13,60	10,88	9,07	7,25	6,35	19310996514	19310996519
НЛГ150х50-П3,5	150	50	3500	14,29	10,72	8,57	7,14	5,71	5,00	19315056514	19315056519
НЛГ150х60-П3,5	150	60	3500	15,39	11,54	9,23	7,69	6,15	5,39	19315066514	19315066519
НЛГ150х65-П3,5	150	65	3500	15,94	11,95	9,56	7,97	6,37	5,58	19315336514	19315336519
НЛГ150х80-П3,5	150	80	3500	17,58	13,19	10,55	8,79	7,03	6,15	19315086514	19315086519
НЛГ150х85-П3,5	150	85	3500	18,13	13,60	10,88	9,07	7,25	6,35	19315006514	19315006519
НЛГ150х100-П3,5	150	100	3500	19,78	14,84	11,87	9,89	7,91	6,92	19315106514	19315106519
НЛГ150х110-П3,5	150	110	3500	20,88	15,66	12,53	10,44	8,35	7,31	19315996514	19315996519
НЛГ150х150-П3,5	150	150	3500	25,28	18,96	15,17	12,64	10,11	8,85	19315156514	19315156519
НЛГ200х50-П3,5	200	50	3500	17,03	12,78	10,22	8,52	6,81	5,96	19320056514	19320056519
НЛГ200х60-П3,5	200	60	3500	18,13	13,60	10,88	9,07	7,25	6,35	19320066514	19320066519
НЛГ200х65-П3,5	200	65	3500	18,68	14,01	11,21	9,34	7,47	6,54	19320336514	19320336519

ars-group.ru

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ГЛУХИЕ НЛГ «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
НЛГ200х80-П3,5	200	80	3500	20,33	15,25	12,20	10,17	8,13	7,12	1932008р514	1932008р519
НЛГ200х85-П3,5	200	85	3500	20,88	15,66	12,53	10,44	8,35	7,31	1932000р514	1932000р519
НЛГ200х100-П3,5	200	100	3500	22,53	16,90	13,52	11,26	9,01	7,89	1932010р514	1932010р519
НЛГ200х110-П3,5	200	110	3500	23,63	17,72	14,18	11,81	9,45	8,27	1932099р514	1932099р519
НЛГ200х150-П3,5	200	150	3500	28,02	21,02	16,81	14,01	11,21	9,81	1932015р514	1932015р519
НЛГ200х200-П3,5	200	200	3500	33,52	25,14	20,11	16,76	13,41	11,73	1932020р514	1932020р519
НЛГ300х50-П3,5	300	50	3500	22,53	16,90	13,52	11,26	9,01	7,89	1933005р514	1933005р519
НЛГ300х60-П3,5	300	60	3500	23,63	17,72	14,18	11,81	9,45	8,27	1933006р514	1933006р519
НЛГ300х65-П3,5	300	65	3500	24,18	18,13	14,51	12,09	9,67	8,46	1933033р514	1933033р519
НЛГ300х80-П3,5	300	80	3500	25,83	19,37	15,50	12,91	10,33	9,04	1933008р514	1933008р519
НЛГ300х85-П3,5	300	85	3500	26,38	19,78	15,83	13,19	10,55	9,23	1933000р514	1933000р519
НЛГ300х100-П3,5	300	100	3500	28,02	21,02	16,81	14,01	11,21	9,81	1933010р514	1933010р519
НЛГ300х110-П3,5	300	110	3500	29,12	21,84	17,47	14,56	11,65	10,19	1933099р514	1933099р519
НЛГ300х150-П3,5	300	150	3500	33,52	25,14	20,11	16,76	13,41	11,73	1933015р514	1933015р519
НЛГ300х200-П3,5	300	200	3500	39,01	29,26	23,41	19,51	15,61	13,66	1933020р514	1933020р519
НЛГ400х50-П3,5	400	50	3500	28,02	21,02	16,81	14,01	11,21	9,81	1934005р514	1934005р519
НЛГ400х60-П3,5	400	60	3500	29,12	21,84	17,47	14,56	11,65	10,19	1934006р514	1934006р519
НЛГ400х65-П3,5	400	65	3500	29,67	22,25	17,80	14,84	11,87	10,39	1934033р514	1934033р519
НЛГ400х80-П3,5	400	80	3500	31,32	23,49	18,79	15,66	12,53	10,96	1934008р514	1934008р519
НЛГ400х85-П3,5	400	85	3500	31,87	23,90	19,12	15,94	12,75	11,15	1934000р514	1934000р519
НЛГ400х100-П3,5	400	100	3500	33,52	25,14	20,11	16,76	13,41	11,73	1934010р514	1934010р519
НЛГ400х110-П3,5	400	110	3500	34,62	25,96	20,77	17,31	13,85	12,12	1934099р514	1934099р519
НЛГ400х150-П3,5	400	150	3500	39,01	29,26	23,41	19,51	15,61	13,66	1934015р514	1934015р519
НЛГ400х200-П3,5	400	200	3500	44,51	33,38	26,71	22,25	17,80	15,58	1934020р514	1934020р519
НЛГ500х50-П3,5	500	50	3500	33,52	25,14	20,11	16,76	13,41	11,73	1935005р514	1935005р519
НЛГ500х60-П3,5	500	60	3500	34,62	25,96	20,77	17,31	13,85	12,12	1935006р514	1935006р519
НЛГ500х80-П3,5	500	65	3500	35,17	26,38	21,10	17,58	14,07	12,31	1935033р514	1935033р519
НЛГ500х85-П3,5	500	80	3500	36,82	27,61	22,09	18,41	14,73	12,89	1935008р514	1935008р519
НЛГ500х65-П3,5	500	85	3500	37,37	28,02	22,42	18,68	14,95	13,08	1935000р514	1935000р519
НЛГ500х100-П3,5	500	100	3500	39,01	29,26	23,41	19,51	15,61	13,66	1935010р514	1935010р519
НЛГ500х110-П3,5	500	110	3500	40,11	30,09	24,07	20,06	16,05	14,04	1935099р514	1935099р519
НЛГ500х150-П3,5	500	150	3500	44,51	33,38	26,71	22,25	17,80	15,58	1935015р514	1935015р519
НЛГ500х200-П3,5	500	200	3500	50,00	37,50	30,00	25,00	20,00	17,50	1935020р514	1935020р519
НЛГ600х50-П3,5	600	50	3500	39,01	29,26	23,41	19,51	15,61	13,66	1936005р514	1936005р519
НЛГ600х60-П3,5	600	60	3500	40,11	30,09	24,07	20,06	16,05	14,04	1936006р514	1936006р519
НЛГ600х80-П3,5	600	65	3500	40,66	30,50	24,40	20,33	16,27	14,23	1936033р514	1936033р519
НЛГ600х85-П3,5	600	80	3500	42,31	31,73	25,39	21,16	16,92	14,81	1936008р514	1936008р519
НЛГ600х65-П3,5	600	85	3500	42,86	32,15	25,72	21,43	17,14	15,00	1936000р514	1936000р519
НЛГ600х100-П3,5	600	100	3500	44,51	33,38	26,71	22,25	17,80	15,58	1936010р514	1936010р519
НЛГ600х110-П3,5	600	110	3500	45,61	34,21	27,37	22,80	18,24	15,96	1936099р514	1936099р519
НЛГ600х150-П3,5	600	150	3500	50,00	37,50	30,00	25,00	20,00	17,50	1936015р514	1936015р519
НЛГ600х200-П3,5	600	200	3500	55,50	41,62	33,30	27,75	22,20	19,42	1936020р514	1936020р519
НЛГ50х50-П6	50	50	6000	15,07	7,69	6,15	5,13	4,10	3,59	19305056514	19305056519
НЛГ100х50-П6	100	50	6000	19,78	10,10	8,08	6,73	5,39	4,71	19310056514	19310056519
НЛГ100х60-П6	100	60	6000	21,67	11,06	8,85	7,37	5,90	5,16	19310066514	19310066519
НЛГ100х65-П6	100	65	6000	22,61	11,54	9,23	7,69	6,15	5,39	19310336514	19310336519
НЛГ100х80-П6	100	80	6000	25,43	12,98	10,39	8,65	6,92	6,06	19310086514	19310086519
НЛГ100х85-П6	100	85	6000	26,38	13,46	10,77	8,98	7,18	6,28	19310006514	19310006519
НЛГ100х100-П6	100	100	6000	29,20	14,91	11,92	9,94	7,95	6,96	19310106514	19310106519
НЛГ100х110-П6	100	110	6000	31,09	15,87	12,69	10,58	8,46	7,40	19310996514	19310996519
НЛГ150х50-П6	150	50	6000	24,49	12,50	10,00	8,33	6,67	5,83	19315056514	19315056519
НЛГ150х60-П6	150	60	6000	26,38	13,46	10,77	8,98	7,18	6,28	19315066514	19315066519
НЛГ150х65-П6	150	65	6000	27,32	13,94	11,15	9,30	7,44	6,51	19315336514	19315336519
НЛГ150х80-П6	150	80	6000	30,14	15,39	12,31	10,26	8,21	7,18	19315086514	19315086519
НЛГ150х85-П6	150	85	6000	31,09	15,87	12,69	10,58	8,46	7,40	19315006514	19315006519
НЛГ150х100-П6	150	100	6000	33,91	17,31	13,85	11,54	9,23	8,08	19315106514	19315106519
НЛГ150х110-П6	150	110	6000	35,80	18,27	14,62	12,18	9,74	8,53	19315996514	19315996519
НЛГ150х150-П6	150	150	6000	43,33	22,12	17,69	14,74	11,80	10,32	19315156514	19315156519
НЛГ200х50-П6	200	50	6000	29,20	14,91	11,92	9,94	7,95	6,96	19320056514	19320056519
НЛГ200х60-П6	200	60	6000	31,09	15,87	12,69	10,58	8,46	7,40	19320066514	19320066519
НЛГ200х65-П6	200	65	6000	32,03	16,35	13,08	10,90	8,72	7,63	19320336514	19320336519
НЛГ200х80-П6	200	80	6000	34,85	17,79	14,23	11,86	9,49	8,30	19320086514	19320086519
НЛГ200х85-П6	200	85	6000	35,80	18,27	14,62	12,18	9,74	8,53	19320006514	19320006519

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ГЛУХИЕ НЛГ «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
НЛГ200х100-П6	200	100	6000	38,62	19,71	15,77	13,14	10,51	9,20	19320106514	19320106519
НЛГ200х110-П6	200	110	6000	40,51	20,67	16,54	13,78	11,03	9,65	19320996514	19320996519
НЛГ200х150-П6	200	150	6000	48,04	24,52	19,62	16,35	13,08	11,44	19320156514	19320156519
НЛГ200х200-П6	200	200	6000	57,46	29,33	23,46	19,55	15,64	13,69	19320206514	19320206519
НЛГ300х50-П6	300	50	6000	38,62	19,71	15,77	13,14	10,51	9,20	19330056514	19330056519
НЛГ300х60-П6	300	60	6000	40,51	20,67	16,54	13,78	11,03	9,65	19330066514	19330066519
НЛГ300х65-П6	300	65	6000	41,45	21,16	16,92	14,10	11,28	9,87	19330336514	19330336519
НЛГ300х80-П6	300	80	6000	44,27	22,60	18,08	15,07	12,05	10,55	19330086514	19330086519
НЛГ300х85-П6	300	85	6000	45,22	23,08	18,46	15,39	12,31	10,77	19330006514	19330006519
НЛГ300х100-П6	300	100	6000	48,04	24,52	19,62	16,35	13,08	11,44	19330106514	19330106519
НЛГ300х110-П6	300	110	6000	49,93	25,48	20,39	16,99	13,59	11,89	19330996514	19330996519
НЛГ300х150-П6	300	150	6000	57,46	29,33	23,46	19,55	15,64	13,69	19330156514	19330156519
НЛГ300х200-П6	300	200	6000	66,88	34,14	27,31	22,76	18,21	15,93	19330206514	19330206519
НЛГ400х50-П6	400	50	6000	48,04	24,52	19,62	16,35	13,08	11,44	19340056514	19340056519
НЛГ400х60-П6	400	60	6000	49,93	25,48	20,39	16,99	13,59	11,89	19340066514	19340066519
НЛГ400х65-П6	400	65	6000	50,87	25,96	20,77	17,31	13,85	12,12	19340336514	19340336519
НЛГ400х80-П6	400	80	6000	53,69	27,41	21,93	18,27	14,62	12,79	19340086514	19340086519
НЛГ400х85-П6	400	85	6000	54,64	27,89	22,31	18,59	14,87	13,01	19340006514	19340006519
НЛГ400х100-П6	400	100	6000	57,46	29,33	23,46	19,55	15,64	13,69	19340106514	19340106519
НЛГ400х110-П6	400	110	6000	59,35	30,29	24,23	20,19	16,16	14,14	19340996514	19340996519
НЛГ400х150-П6	400	150	6000	66,88	34,14	27,31	22,76	18,21	15,93	19340156514	19340156519
НЛГ400х200-П6	400	200	6000	76,30	38,95	31,16	25,96	20,77	18,17	19340206514	19340206519
НЛГ500х50-П6	500	50	6000	57,46	29,33	23,46	19,55	15,64	13,69	19350056514	19350056519
НЛГ500х60-П6	500	60	6000	59,35	30,29	24,23	20,19	16,16	14,14	19350066514	19350066519
НЛГ500х80-П6	500	65	6000	60,29	30,77	24,62	20,51	16,41	14,36	19350336514	19350336519
НЛГ500х85-П6	500	80	6000	63,11	32,21	25,77	21,48	17,18	15,03	19350086514	19350086519
НЛГ500х65-П6	500	85	6000	64,06	32,70	26,16	21,80	17,44	15,26	19350006514	19350006519
НЛГ500х100-П6	500	100	6000	66,88	34,14	27,31	22,76	18,21	15,93	19350106514	19350106519
НЛГ500х110-П6	500	110	6000	68,77	35,10	28,08	23,40	18,72	16,38	19350996514	19350996519
НЛГ500х150-П6	500	150	6000	76,30	38,95	31,16	25,96	20,77	18,17	19350156514	19350156519
НЛГ500х200-П6	500	200	6000	85,72	43,75	35,00	29,17	23,34	20,42	19350206514	19350206519
НЛГ600х50-П6	600	50	6000	66,88	34,14	27,31	22,76	18,21	15,93	19360056514	19360056519
НЛГ600х60-П6	600	60	6000	68,77	35,10	28,08	23,40	18,72	16,38	19360066514	19360066519
НЛГ600х80-П6	600	65	6000	69,71	35,58	28,46	23,72	18,98	16,60	19360336514	19360336519
НЛГ600х85-П6	600	80	6000	72,53	37,02	29,62	24,68	19,75	17,28	19360086514	19360086519
НЛГ600х65-П6	600	85	6000	73,48	37,50	30,00	25,00	20,00	17,50	19360006514	19360006519
НЛГ600х100-П6	600	100	6000	76,30	38,95	31,16	25,96	20,77	18,17	19360106514	19360106519
НЛГ600х110-П6	600	110	6000	78,19	39,91	31,93	26,60	21,28	18,62	19360996514	19360996519
НЛГ600х150-П6	600	150	6000	85,72	43,75	35,00	29,17	23,34	20,42	19360156514	19360156519
НЛГ600х200-П6	600	200	6000	95,14	48,56	38,85	32,37	25,90	22,66	19360206514	19360206519

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛГ600х200-П6, изготовленного из металла толщиной 2,5 мм -19360206714

ЭПЮРЫ НАГРУЗОК ЛОТКОВ ЗАМКОВЫХ НЛП, НЛГ «АРС»

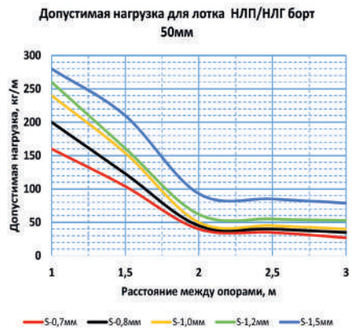

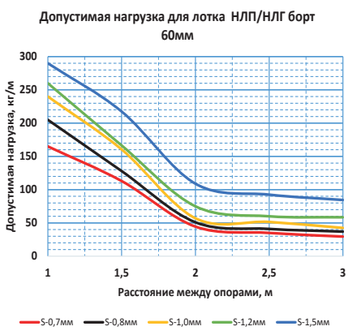

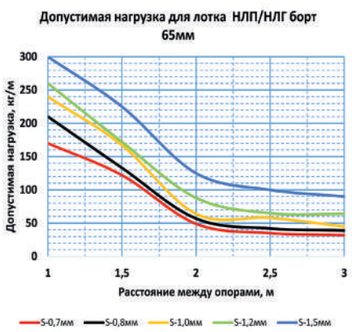

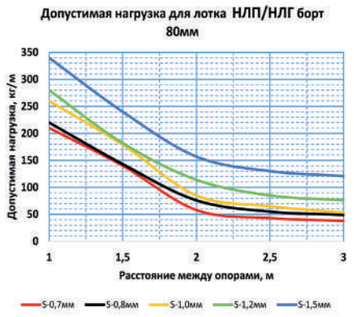

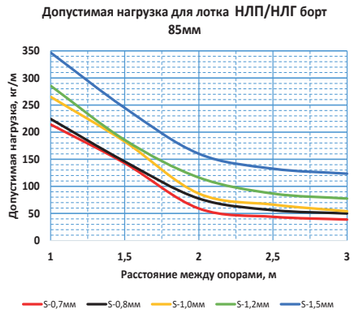

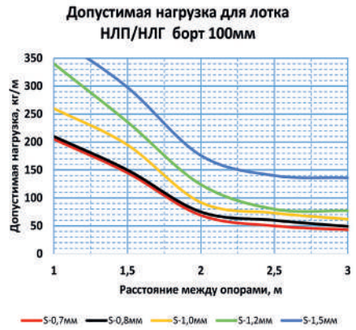

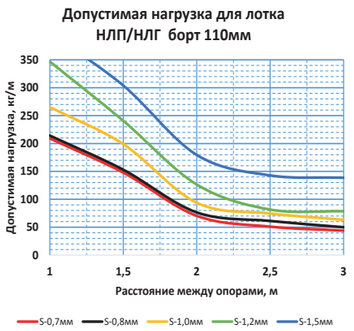

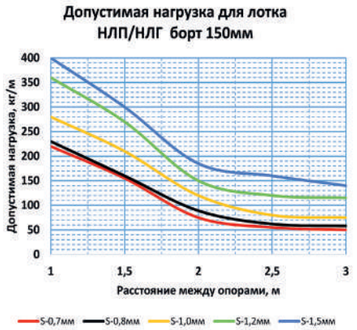

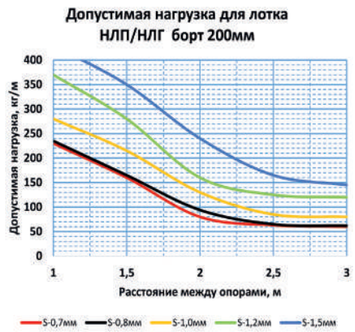

ЛОТОК ТРОЙНИКОВЫЙ НЛП Т, НЛГ Т «АРС»

Применяется при создании отвода бокового от кабельной трассы.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями,
входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

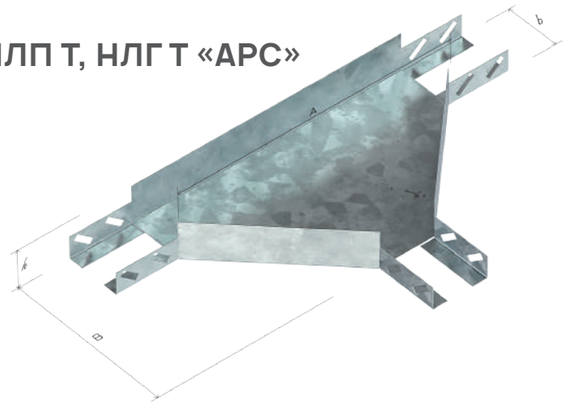

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛП50х50 Т, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -16305050324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм				МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	B	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП 50х50 Т	50	51	325	188	2,40	1,80	1,44	1,20	0,96	0,84	16305050524	16305050529
НЛП 75х50 Т	50	76	350	213	2,44	1,83	1,46	1,22	0,98	0,85	16311050524	16311050529
НЛП 75х65 Т	65	76	350	213	2,76	2,07	1,66	1,38	1,10	0,97	16311330524	16311330529
НЛП 100х50 Т	50	101	375	238	2,71	2,03	1,62	1,35	1,08	0,95	16310050524	16310050529
НЛП 100х60 Т	60	101	375	238	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	16310060524	16310060529
НЛП 100х65 Т	65	101	375	238	3,03	2,27	1,82	1,51	1,21	1,06	16310330524	16310330529
НЛП 100х80 Т	80	101	375	238	3,34	2,51	1,99	1,68	1,34	1,17	16310080524	16310080529
НЛП 100х100 Т	100	101	375	238	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	16310100524	16310100529
НЛП 100х110 Т	110	101	375	238	3,98	2,99	2,39	2,00	1,60	1,39	16310990524	16310990529
НЛП 150х50 Т	50	151	425	288	3,28	2,46	1,97	1,64	1,31	1,15	16315050524	16315050529
НЛП 150х60 Т	60	151	425	288	3,50	2,63	2,10	1,75	1,40	1,22	16315060524	16315060529
НЛП 150х65 Т	65	151	425	288	3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	16315330524	16315330529
НЛП 150х80 Т	80	151	425	288	3,95	2,96	2,36	1,96	1,56	1,39	16315080524	16315080529
НЛП 150х100 Т	100	151	425	288	4,39	3,29	2,63	2,19	1,75	1,54	16315100524	16315100529
НЛП 150х110 Т	110	151	425	288	4,61	3,46	2,76	2,30	1,84	1,61	16315990524	16315990529
НЛП 150х150 Т	150	151	425	288	5,50	4,12	3,29	2,74	2,19	1,93	16315150524	16315150529
НЛП 200х50 Т	50	201	475	338	3,93	2,95	2,36	1,97	1,57	1,38	16320050524	16320050529
НЛП 200х60 Т	60	201	475	338	4,16	3,12	2,50	2,08	1,66	1,46	16320060524	16320060529
НЛП 200х65 Т	65	201	475	338	4,28	3,21	2,57	2,14	1,71	1,50	16320330524	16320330529
НЛП 200х80 Т	80	201	475	338	4,61	3,46	2,77	2,31	1,84	1,62	16320080524	16320080529
НЛП 200х100 Т	100	201	475	338	5,08	3,81	3,05	2,54	2,03	1,78	16320100524	16320100529
НЛП 200х110 Т	110	201	475	338	5,31	3,98	3,19	2,65	2,12	1,86	16320990524	16320990529
НЛП 200х150 Т	150	201	475	338	6,23	4,67	3,74	3,11	2,49	2,18	16320150524	16320150529
НЛП 200х200 Т	200	201	475	338	7,38	5,53	4,43	3,68	2,95	2,58	16320200524	16320200529
НЛП 250х50 Т	50	251	525	388	4,67	3,50	2,80	2,33	1,87	1,63	16325050524	16325050529
НЛП 250х60 Т	60	251	525	388	4,91	3,68	2,95	2,45	1,96	1,72	16325060524	16325060529
НЛП 250х65 Т	65	251	525	388	5,03	3,77	3,02	2,51	2,01	1,76	16325330524	16325330529
НЛП 250х80 Т	80	251	525	388	5,37	4,03	3,22	2,69	2,15	1,88	16325080524	16325080529
НЛП 250х100 Т	100	251	525	388	5,85	4,39	3,51	2,93	2,34	2,05	16325100524	16325100529
НЛП 250х110 Т	110	251	525	388	6,09	4,57	3,66	3,05	2,43	2,14	16325990524	16325990529
НЛП 250х150 Т	150	251	525	388	7,03	5,28	4,22	3,53	2,81	2,47	16325150524	16325150529
НЛП 250х200 Т	200	251	525	388	8,21	6,17	4,93	4,13	3,28	2,89	16325200524	16325200529
НЛП 300х50 Т	50	301	575	438	5,49	4,12	3,30	2,75	2,20	1,92	16330050524	16330050529
НЛП 300х60 Т	60	301	575	438	5,74	4,31	3,45	2,87	2,30	2,01	16330060524	16330060529
НЛП 300х65 Т	65	301	575	438	5,87	4,40	3,52	2,93	2,35	2,05	16330330524	16330330529
НЛП 300х80 Т	80	301	575	438	6,21	4,67	3,74	3,12	2,49	2,18	16330080524	16330080529
НЛП 300х100 Т	100	301	575	438	6,72	5,04	4,03	3,36	2,69	2,35	16330100524	16330100529
НЛП 300х110 Т	110	301	575	438	6,97	5,23	4,18	3,48	2,79	2,44	16330990524	16330990529
НЛП 300х150 Т	150	301	575	438	7,95	5,96	4,76	3,97	3,18	2,78	16330150524	16330150529
НЛП 300х200 Т	200	301	575	438	9,18	6,88	5,49	4,58	3,67	3,21	16330200524	16330200529
НЛП 400х50 Т	50	401	675	538	7,37	5,53	4,42	3,69	2,95	2,58	16340050524	16340050529
НЛП 400х60 Т	60	401	675	538	7,63	5,72	4,58	3,82	3,05	2,67	16340060524	16340060529
НЛП 400х65 Т	65	401	675	538	7,76	5,82	4,66	3,88	3,10	2,72	16340330524	16340330529
НЛП 400х80 Т	80	401	675	538	8,17	6,13	4,90	4,10	3,28	2,85	16340080524	16340080529
НЛП 400х100 Т	100	401	675	538	8,69	6,52	5,22	4,35	3,48	3,04	16340100524	16340100529
НЛП 400х110 Т	110	401	675	538	8,95	6,71	5,38	4,48	3,58	3,13	16340990524	16340990529
НЛП 400х150 Т	150	401	675	538	10,01	7,51	6,02	5,01	4,01	3,50	16340150524	16340150529
НЛП 400х200 Т	200	401	675	538	11,33	8,50	6,82	5,67	4,54	3,96	16340200524	16340200529
НЛП 500х50 Т	50	501	775	638	9,56	7,17	5,74	4,78	3,82	3,35	16350050524	16350050529
НЛП 500х60 Т	60	501	775	638	9,85	7,38	5,91	4,92	3,93	3,45	16350060524	16350060529
НЛП 500х65 Т	65	501	775	638	9,99	7,49	5,99	4,99	3,99	3,50	16350330524	16350330529
НЛП 500х80 Т	80	501	775	638	10,40	7,80	6,25	5,21	4,16	3,64	16350080524	16350080529
НЛП 500х100 Т	100	501	775	638	10,97	8,23	6,58	5,49	4,39	3,84	16350100524	16350100529
НЛП 500х110 Т	110	501	775	638	11,26	8,44	6,75	5,63	4,50	3,94	16350990524	16350990529

ЛОТОК ТРОЙНИКОВЫЙ НЛП Т, НЛГ Т «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм				МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	B	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП 500х200 Т	200	501	775	638	13,79	10,35	8,26	6,91	5,53	4,82	16350200524	16350200529
НЛП 600х50 Т	50	601	875	738	12,07	9,05	7,24	6,03	4,83	4,22	16360050524	16360050529
НЛП 600х60 Т	60	601	875	738	12,37	9,28	7,42	6,18	4,95	4,33	16360060524	16360060529
НЛП 600х65 Т	65	601	875	738	12,52	9,39	7,51	6,26	5,01	4,38	16360330524	16360330529
НЛП 600х80 Т	80	601	875	738	12,96	9,72	7,78	6,47	5,18	4,54	16360080524	16360080529
НЛП 600х100 Т	100	601	875	738	13,56	10,17	8,14	6,78	5,42	4,75	16360100524	16360100529
НЛП 600х110 Т	110	601	875	738	13,86	10,40	8,32	6,93	5,54	4,86	16360990524	16360990529
НЛП 600х150 Т	150	601	875	738	15,05	11,29	9,04	7,53	6,01	5,28	16360150524	16360150529
НЛП 600х200 Т	200	601	875	738	16,54	12,41	9,94	8,28	6,60	5,81	16360200524	16360200529
НЛГ 50х50 Т	50	51	325	188	2,40	1,80	1,44	1,20	0,96	0,84	19405050524	19405050529
НЛГ 75х50 Т	50	76	350	213	2,44	1,83	1,46	1,22	0,98	0,85	19411050524	19411050529
НЛГ 75х65 Т	65	76	350	213	2,76	2,07	1,66	1,38	1,10	0,97	19411330524	19411330529
НЛГ 100х50 Т	50	101	375	238	2,71	2,03	1,62	1,35	1,08	0,95	19410050524	19410050529
НЛГ 100х60 Т	60	101	375	238	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	19410060524	19410060529
НЛГ 100х65 Т	65	101	375	238	3,03	2,27	1,82	1,51	1,21	1,06	19410330524	19410330529
НЛГ 100х80 Т	80	101	375	238	3,34	2,51	1,99	1,68	1,34	1,17	19410080524	19410080529
НЛГ 100х100 Т	100	101	375	238	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	19410100524	19410100529
НЛГ 100х110 Т	110	101	375	238	3,98	2,99	2,39	2,00	1,60	1,39	19410990524	19410990529
НЛГ 150х50 Т	50	151	425	288	3,28	2,46	1,97	1,64	1,31	1,15	19415050524	19415050529
НЛГ 150х60 Т	60	151	425	288	3,50	2,63	2,10	1,75	1,40	1,22	19415060524	19415060529
НЛГ 150х65 Т	65	151	425	288	3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	19415330524	19415330529
НЛГ 150х80 Т	80	151	425	288	3,95	2,96	2,36	1,96	1,56	1,39	19415080524	19415080529
НЛГ 150х100 Т	100	151	425	288	4,39	3,29	2,63	2,19	1,75	1,54	19415100524	19415100529
НЛГ 150х110 Т	110	151	425	288	4,61	3,46	2,76	2,30	1,84	1,61	19415990524	19415990529
НЛГ 150х150 Т	150	151	425	288	5,50	4,12	3,29	2,74	2,19	1,93	19415150524	19415150529
НЛГ 200х50 Т	50	201	475	338	3,93	2,95	2,36	1,97	1,57	1,38	19420050524	19420050529
НЛГ 200х60 Т	60	201	475	338	4,16	3,12	2,50	2,08	1,66	1,46	19420060524	19420060529
НЛГ 200х65 Т	65	201	475	338	4,28	3,21	2,57	2,14	1,71	1,50	19420330524	19420330529
НЛГ 200х80 Т	80	201	475	338	4,61	3,46	2,77	2,31	1,84	1,62	19420080524	19420080529
НЛГ 200х100 Т	100	201	475	338	5,08	3,81	3,05	2,54	2,03	1,78	19420100524	19420100529
НЛГ 200х110 Т	110	201	475	338	5,31	3,98	3,19	2,65	2,12	1,86	19420990524	19420990529
НЛГ 200х150 Т	150	201	475	338	6,23	4,67	3,74	3,11	2,49	2,18	19420150524	19420150529
НЛГ 200х200 Т	200	201	475	338	7,38	5,53	4,43	3,68	2,95	2,58	19420200524	19420200529
НЛГ 250х50 Т	50	251	525	388	4,67	3,50	2,80	2,33	1,87	1,63	19425050524	19425050529
НЛГ 250х60 Т	60	251	525	388	4,91	3,68	2,95	2,45	1,96	1,72	19425060524	19425060529
НЛГ 250х65 Т	65	251	525	388	5,03	3,77	3,02	2,51	2,01	1,76	19425330524	19425330529
НЛГ 250х80 Т	80	251	525	388	5,37	4,03	3,22	2,69	2,15	1,88	19425080524	19425080529
НЛГ 250х100 Т	100	251	525	388	5,85	4,39	3,51	2,93	2,34	2,05	19425100524	19425100529
НЛГ 250х110 Т	110	251	525	388	6,09	4,57	3,66	3,05	2,43	2,14	19425990524	19425990529
НЛГ 250х150 Т	150	251	525	388	7,03	5,28	4,22	3,53	2,81	2,47	19425150524	19425150529
НЛГ 250х200 Т	200	251	525	388	8,21	6,17	4,93	4,13	3,28	2,89	19425200524	19425200529
НЛГ 300х50 Т	50	301	575	438	5,49	4,12	3,30	2,75	2,20	1,92	19430050524	19430050529
НЛГ 300х60 Т	60	301	575	438	5,74	4,31	3,45	2,87	2,30	2,01	19430060524	19430060529
НЛГ 300х65 Т	65	301	575	438	5,87	4,40	3,52	2,93	2,35	2,05	19430330524	19430330529
НЛГ 300х80 Т	80	301	575	438	6,21	4,67	3,74	3,12	2,49	2,18	19430080524	19430080529
НЛГ 300х100 Т	100	301	575	438	6,72	5,04	4,03	3,36	2,69	2,35	19430100524	19430100529
НЛГ 300х110 Т	110	301	575	438	6,97	5,23	4,18	3,48	2,79	2,44	19430990524	19430990529
НЛГ 300х150 Т	150	301	575	438	7,95	5,96	4,76	3,97	3,18	2,78	19430150524	19430150529
НЛГ 300х200 Т	200	301	575	438	9,18	6,88	5,49	4,58	3,67	3,21	19430200524	19430200529
НЛГ 400х50 Т	50	401	675	538	7,37	5,53	4,42	3,69	2,95	2,58	19440050524	19440050529
НЛГ 400х60 Т	60	401	675	538	7,63	5,72	4,58	3,82	3,05	2,67	19440060524	19440060529
НЛГ 400х65 Т	65	401	675	538	7,76	5,82	4,66	3,88	3,10	2,72	19440330524	19440330529
НЛГ 400х80 Т	80	401	675	538	8,17	6,13	4,90	4,10	3,28	2,85	19440080524	19440080529
НЛГ 400х100 Т	100	401	675	538	8,69	6,52	5,22	4,35	3,48	3,04	19440100524	19440100529
НЛГ 400х110 Т	110	401	675	538	8,95	6,71	5,38	4,48	3,58	3,13	19440990524	19440990529
НЛГ 400х150 Т	150	401	675	538	10,01	7,51	6,02	5,01	4,01	3,50	19440150524	19440150529
НЛГ 400х200 Т	200	401	675	538	11,33	8,50	6,82	5,67	4,54	3,96	19440200524	19440200529
НЛГ 500х50 Т	50	501	775	638	9,56	7,17	5,74	4,78	3,82	3,35	19450050524	19450050529
НЛГ 500х60 Т	60	501	775	638	9,85	7,38	5,91	4,92	3,93	3,45	19450060524	19450060529
НЛГ 500х65 Т	65	501	775	638	9,99	7,49	5,99	4,99	3,99	3,50	19450330524	19450330529
НЛГ 500х80 Т	80	501	775	638	10,40	7,80	6,25	5,21	4,16	3,64	19450080524	19450080529
НЛГ 500х100 Т	100	501	775	638	10,97	8,23	6,58	5,49	4,39	3,84	19450100524	19450100529
НЛГ 500х110 Т	110	501	775	638	11,26	8,44	6,75	5,63	4,50	3,94	19450990524	19450990529
НЛГ 500х150 Т	150	501	775	638	12,38	9,29	7,42	6,20	4,96	4,33	19450150524	19450150529
НЛГ 500х200 Т	200	501	775	638	13,79	10,35	8,26	6,91	5,53	4,82	19450200524	19450200529
НЛГ 600х50 Т	50	601	875	738	12,07	9,05	7,24	6,03	4,83	4,22	19460050524	19460050529
НЛГ 600х60 Т	60	601	875	738	12,37	9,28	7,42	6,18	4,95	4,33	19460060524	19460060529
НЛГ 600х65 Т	65	601	875	738	12,52	9,39	7,51	6,26	5,01	4,38	19460330524	19460330529
НЛГ 600х80 Т	80	601	875	738	12,96	9,72	7,78	6,47	5,18	4,54	19460080524	19460080529
НЛГ 600х100 Т	100	601	875	738	13,56	10,17	8,14	6,78	5,42	4,75	19460100524	19460100529
НЛГ 600х110 Т	110	601	875	738	13,86	10,40	8,32	6,93	5,54	4,86	19460990524	19460990529
НЛГ 600х150 Т	150	601	875	738	15,05	11,29	9,04	7,53	6,01	5,28	19460150524	19460150529
НЛГ 600х200 Т	200	601	875	738	16,54	12,41	9,94	8,28	6,60	5,81	19460200524	19460200529

ЛОТОК УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 90 ГРАДУСОВ НЛП У90, НЛГ У90 «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы на 90 градусов в горизонтальной плоскости.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

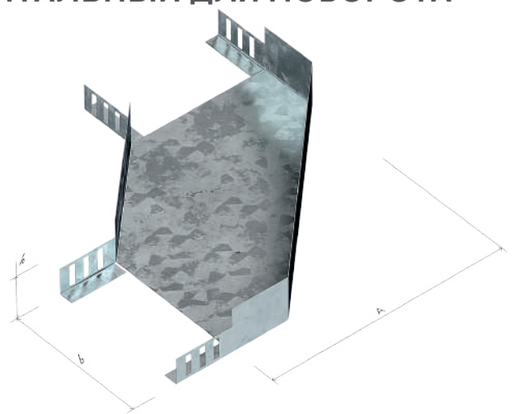

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛП50х50 У90, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -16405050324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП 50х50 У90	50	51	188	1,71	1,28	1,02	0,85	0,68	0,6	16405050524	16405050529
НЛП 75х50 У90	50	76	213	1,89	1,42	1,14	0,95	0,76	0,66	16411050524	16411050529
НЛП 75х65 У90	65	76	213	2,21	1,66	1,33	1,11	0,89	0,77	16411330524	16411330529
НЛП 100х50 У90	50	101	238	2,12	1,59	1,27	1,06	0,85	0,74	16410050524	16410050529
НЛП 100х60 У90	60	101	238	2,33	1,75	1,40	1,17	0,94	0,81	16410060524	16410060529
НЛП 100х65 У90	65	101	238	2,44	1,83	1,46	1,22	0,98	0,85	16410330524	16410330529
НЛП 100х80 У90	80	101	238	2,76	2,07	1,66	1,38	1,10	0,97	16410080524	16410080529
НЛП 100х100 У90	100	101	238	3,19	2,39	1,91	1,59	1,27	1,12	16410100524	16410100529
НЛП 100х110 У90	110	101	238	3,40	2,55	2,04	1,70	1,36	1,19	16410990524	16410990529
НЛП 150х50 У90	50	151	288	2,65	1,99	1,59	1,33	1,06	0,93	16415050524	16415050529
НЛП 150х60 У90	60	151	288	2,88	2,16	1,72	1,44	1,15	1,01	16415060524	16415060529
НЛП 150х65 У90	65	151	288	2,99	2,24	1,79	1,49	1,19	1,05	16415330524	16415330529
НЛП 150х80 У90	80	151	288	3,32	2,50	1,99	1,68	1,34	1,16	16415080524	16415080529
НЛП 150х100 У90	100	151	288	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	16415100524	16415100529
НЛП 150х110 У90	110	151	288	4,00	3,00	2,39	2,00	1,60	1,40	16415990524	16415990529
НЛП 150х150 У90	150	151	288	4,89	3,67	2,93	2,45	1,96	1,71	16415150524	16415150529
НЛП 200х50 У90	50	201	338	3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	16420050524	16420050529
НЛП 200х60 У90	60	201	338	3,52	2,64	2,11	1,76	1,41	1,23	16420060524	16420060529
НЛП 200х65 У90	65	201	338	3,64	2,73	2,18	1,82	1,46	1,27	16420330524	16420330529
НЛП 200х80 У90	80	201	338	4,01	3,01	2,42	2,01	1,60	1,41	16420080524	16420080529
НЛП 200х100 У90	100	201	338	4,48	3,36	2,69	2,24	1,79	1,57	16420100524	16420100529
НЛП 200х110 У90	110	201	338	4,71	3,53	2,82	2,35	1,88	1,65	16420990524	16420990529
НЛП 200х150 У90	150	201	338	5,67	4,25	3,40	2,83	2,26	1,99	16420150524	16420150529
НЛП 200х200 У90	200	201	338	6,86	5,14	4,11	3,42	2,73	2,41	16420200524	16420200529
НЛП 250х50 У90	50	251	388	4,04	3,03	2,42	2,02	1,62	1,41	16425050524	16425050529
НЛП 250х60 У90	60	251	388	4,29	3,22	2,57	2,15	1,72	1,50	16425060524	16425060529
НЛП 250х65 У90	65	251	388	4,41	3,31	2,65	2,21	1,77	1,54	16425330524	16425330529
НЛП 250х80 У90	80	251	388	4,80	3,60	2,87	2,40	1,92	1,68	16425080524	16425080529
НЛП 250х100 У90	100	251	388	5,29	3,97	3,18	2,65	2,12	1,85	16425100524	16425100529
НЛП 250х110 У90	110	251	388	5,54	4,16	3,33	2,78	2,22	1,94	16425990524	16425990529
НЛП 250х150 У90	150	251	388	6,54	4,91	3,94	3,28	2,62	2,29	16425150524	16425150529
НЛП 250х200 У90	200	251	388	7,79	5,85	4,70	3,91	3,12	2,73	16425200524	16425200529
НЛП 300х50 У90	50	301	438	4,89	3,67	2,94	2,45	1,96	1,71	16430050524	16430050529
НЛП 300х60 У90	60	301	438	5,16	3,87	3,10	2,58	2,07	1,80	16430060524	16430060529
НЛП 300х65 У90	65	301	438	5,29	3,97	3,18	2,65	2,12	1,85	16430330524	16430330529
НЛП 300х80 У90	80	301	438	5,70	4,27	3,42	2,84	2,28	1,99	16430080524	16430080529
НЛП 300х100 У90	100	301	438	6,23	4,67	3,74	3,11	2,49	2,18	16430100524	16430100529
НЛП 300х110 У90	110	301	438	6,50	4,87	3,90	3,24	2,60	2,27	16430990524	16430990529
НЛП 300х150 У90	150	301	438	7,57	5,67	4,54	3,77	3,02	2,65	16430150524	16430150529
НЛП 300х200 У90	200	301	438	8,91	6,67	5,34	4,43	3,55	3,12	16430200524	16430200529
НЛП 400х50 У90	50	401	538	6,95	5,21	4,17	3,47	2,78	2,43	16440050524	16440050529
НЛП 400х60 У90	60	401	538	7,24	5,43	4,34	3,62	2,89	2,54	16440060524	16440060529
НЛП 400х65 У90	65	401	538	7,39	5,54	4,43	3,69	2,95	2,59	16440330524	16440330529
НЛП 400х80 У90	80	401	538	7,81	5,86	4,69	3,91	3,13	2,73	16440080524	16440080529
НЛП 400х100 У90	100	401	538	8,4	6,3	5,04	4,2	3,36	2,94	16440100524	16440100529
НЛП 400х110 У90	110	401	538	8,69	6,52	5,21	4,35	3,47	3,05	16440990524	16440990529
НЛП 400х150 У90	150	401	538	9,85	7,39	5,91	4,93	3,94	3,45	16440150524	16440150529
НЛП 400х200 У90	200	401	538	11,30	8,48	6,78	5,66	4,52	3,96	16440200524	16440200529
НЛП 500х50 У90	50	501	638	9,45	7,09	5,67	4,73	3,78	3,31	16450050524	16450050529
НЛП 500х60 У90	60	501	638	9,76	7,32	5,86	4,88	3,91	3,42	16450060524	16450060529
НЛП 500х65 У90	65	501	638	9,92	7,44	5,95	4,96	3,97	3,47	16450330524	16450330529
НЛП 500х80 У90	80	501	638	10,40	7,80	6,25	5,20	4,16	3,65	16450080524	16450080529
НЛП 500х100 У90	100	501	638	11,03	8,27	6,62	5,51	4,41	3,86	16450100524	16450100529
НЛП 500х110 У90	110	501	638	11,34	8,50	6,81	5,66	4,54	3,97	16450990524	16450990529

ЛОТОК УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 90 ГРАДУСОВ НЛП У90, НЛГ У90 «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП 500х200 У90	200	501	638	14,19	10,63	8,52	7,07	5,67	4,96	16450200524	16450200529
НЛП 600х50 У90	50	601	738	12,39	9,29	7,43	6,19	4,95	4,34	16460050524	16460050529
НЛП 600х60 У90	60	601	738	12,74	9,55	7,64	6,36	5,09	4,46	16460060524	16460060529
НЛП 600х65 У90	65	601	738	12,91	9,68	7,74	6,45	5,16	4,52	16460330524	16460330529
НЛП 600х80 У90	80	601	738	13,42	10,06	8,05	6,70	5,36	4,70	16460080524	16460080529
НЛП 600х100 У90	100	601	738	14,11	10,58	8,46	7,05	5,64	4,94	16460100524	16460100529
НЛП 600х110 У90	110	601	738	14,46	10,84	8,67	7,22	5,78	5,06	16460990524	16460990529
НЛП 600х150 У90	150	601	738	15,83	11,87	9,49	7,91	6,33	5,54	16460150524	16460150529
НЛП 600х200 У90	200	601	738	17,55	13,16	10,52	8,77	7,02	6,14	16460200524	16460200529
НЛГ 50х50 У90	50	51	188	1,71	1,28	1,02	0,85	0,68	0,60	19505050524	19505050529
НЛГ 75х50 У90	50	76	213	1,89	1,42	1,14	0,95	0,76	0,66	19511050524	19511050529
НЛГ 75х65 У90	65	76	213	2,21	1,66	1,33	1,11	0,89	0,77	19511330524	19511330529
НЛГ 100х50 У90	50	101	238	2,12	1,59	1,27	1,06	0,85	0,74	19510050524	19510050529
НЛГ 100х60 У90	60	101	238	2,33	1,75	1,40	1,17	0,94	0,81	19510060524	19510060529
НЛГ 100х65 У90	65	101	238	2,44	1,83	1,46	1,22	0,98	0,85	19510330524	19510330529
НЛГ 100х80 У90	80	101	238	2,76	2,07	1,66	1,38	1,10	0,97	19510080524	19510080529
НЛГ 100х100 У90	100	101	238	3,19	2,39	1,91	1,59	1,27	1,12	19510100524	19510100529
НЛГ 100х110 У90	110	101	238	3,40	2,55	2,04	1,70	1,36	1,19	19510990524	19510990529
НЛГ 150х50 У90	50	151	288	2,65	1,99	1,59	1,33	1,06	0,93	19515050524	19515050529
НЛГ 150х60 У90	60	151	288	2,88	2,16	1,72	1,44	1,15	1,01	19515060524	19515060529
НЛГ 150х65 У90	65	151	288	2,99	2,24	1,79	1,49	1,19	1,05	19515330524	19515330529
НЛГ 150х80 У90	80	151	288	3,32	2,50	1,99	1,68	1,34	1,16	19515080524	19515080529
НЛГ 150х100 У90	100	151	288	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	19515100524	19515100529
НЛГ 150х110 У90	110	151	288	4,00	3,00	2,39	2,00	1,60	1,40	19515990524	19515990529
НЛГ 150х150 У90	150	151	288	4,89	3,67	2,93	2,45	1,96	1,71	19515150524	19515150529
НЛГ 200х50 У90	50	201	338	3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	19520050524	19520050529
НЛГ 200х60 У90	60	201	338	3,52	2,64	2,11	1,76	1,41	1,23	19520060524	19520060529
НЛГ 200х65 У90	65	201	338	3,64	2,73	2,18	1,82	1,46	1,27	19520330524	19520330529
НЛГ 200х80 У90	80	201	338	4,01	3,01	2,42	2,01	1,60	1,41	19520080524	19520080529
НЛГ 200х100 У90	100	201	338	4,48	3,36	2,69	2,24	1,79	1,57	19520100524	19520100529
НЛГ 200х110 У90	110	201	338	4,71	3,53	2,82	2,35	1,88	1,65	19520990524	19520990529
НЛГ 200х150 У90	150	201	338	5,67	4,25	3,40	2,83	2,26	1,99	19520150524	19520150529
НЛГ 200х200 У90	200	201	338	6,86	5,14	4,11	3,42	2,73	2,41	19520200524	19520200529
НЛГ 250х50 У90	50	251	388	4,04	3,03	2,42	2,02	1,62	1,41	19525050524	19525050529
НЛГ 250х60 У90	60	251	388	4,29	3,22	2,57	2,15	1,72	1,50	19525060524	19525060529
НЛГ 250х65 У90	65	251	388	4,41	3,31	2,65	2,21	1,77	1,54	19525330524	19525330529
НЛГ 250х80 У90	80	251	388	4,80	3,60	2,87	2,40	1,92	1,68	19525080524	19525080529
НЛГ 250х100 У90	100	251	388	5,29	3,97	3,18	2,65	2,12	1,85	19525100524	19525100529
НЛГ 250х110 У90	110	251	388	5,54	4,16	3,33	2,78	2,22	1,94	19525990524	19525990529
НЛГ 250х150 У90	150	251	388	6,54	4,91	3,94	3,28	2,62	2,29	19525150524	19525150529
НЛГ 250х200 У90	200	251	388	7,79	5,85	4,70	3,91	3,12	2,73	19525200524	19525200529
НЛГ 300х50 У90	50	301	438	4,89	3,67	2,94	2,45	1,96	1,71	19530050524	19530050529
НЛГ 300х60 У90	60	301	438	5,16	3,87	3,10	2,58	2,07	1,80	19530060524	19530060529
НЛГ 300х65 У90	65	301	438	5,29	3,97	3,18	2,65	2,12	1,85	19530330524	19530330529
НЛГ 300х80 У90	80	301	438	5,70	4,27	3,42	2,84	2,28	1,99	19530080524	19530080529
НЛГ 300х100 У90	100	301	438	6,23	4,67	3,74	3,11	2,49	2,18	19530100524	19530100529
НЛГ 300х110 У90	110	301	438	6,50	4,87	3,90	3,24	2,60	2,27	19530990524	19530990529
НЛГ 300х150 У90	150	301	438	7,57	5,67	4,54	3,77	3,02	2,65	19530150524	19530150529
НЛГ 300х200 У90	200	301	438	8,91	6,67	5,34	4,43	3,55	3,12	19530200524	19530200529
НЛГ 400х50 У90	50	401	538	6,95	5,21	4,17	3,47	2,78	2,43	19540050524	19540050529
НЛГ 400х60 У90	60	401	538	7,24	5,43	4,34	3,62	2,89	2,54	19540060524	19540060529
НЛГ 400х65 У90	65	401	538	7,39	5,54	4,43	3,69	2,95	2,59	19540330524	19540330529
НЛГ 400х80 У90	80	401	538	7,81	5,86	4,69	3,91	3,13	2,73	19540080524	19540080529
НЛГ 400х100 У90	100	401	538	8,40	6,30	5,04	4,20	3,36	2,94	19540100524	19540100529
НЛГ 400х110 У90	110	401	538	8,69	6,52	5,21	4,35	3,47	3,05	19540990524	19540990529
НЛГ 400х150 У90	150	401	538	9,85	7,39	5,91	4,93	3,94	3,45	19540150524	19540150529
НЛГ 400х200 У90	200	401	538	11,30	8,48	6,78	5,66	4,52	3,96	19540200524	19540200529
НЛГ 500х50 У90	50	501	638	9,45	7,09	5,67	4,73	3,78	3,31	19550050524	19550050529
НЛГ 500х60 У90	60	501	638	9,76	7,32	5,86	4,88	3,91	3,42	19550060524	19550060529
НЛГ 500х65 У90	65	501	638	9,92	7,44	5,95	4,96	3,97	3,47	19550330524	19550330529
НЛГ 500х80 У90	80	501	638	10,40	7,80	6,25	5,20	4,16	3,65	19550080524	19550080529
НЛГ 500х100 У90	100	501	638	11,03	8,27	6,62	5,51	4,41	3,86	19550100524	19550100529
НЛГ 500х110 У90	110	501	638	11,34	8,50	6,81	5,66	4,54	3,97	19550990524	19550990529
НЛГ 500х150 У90	150	501	638	12,61	9,45	7,57	6,29	5,04	4,41	19550150524	19550150529
НЛГ 500х200 У90	200	501	638	14,19	10,63	8,52	7,07	5,67	4,96	19550200524	19550200529
НЛГ 600х50 У90	50	601	738	12,39	9,29	7,43	6,19	4,95	4,34	19560050524	19560050529
НЛГ 600х60 У90	60	601	738	12,74	9,55	7,64	6,36	5,09	4,46	19560060524	19560060529
НЛГ 600х65 У90	65	601	738	12,91	9,68	7,74	6,45	5,16	4,52	19560330524	19560330529
НЛГ 600х80 У90	80	601	738	13,42	10,06	8,05	6,70	5,36	4,70	19560080524	19560080529
НЛГ 600х100 У90	100	601	738	14,11	10,58	8,46	7,05	5,64	4,94	19560100524	19560100529
НЛГ 600х110 У90	110	601	738	14,46	10,84	8,67	7,22	5,78	5,06	19560990524	19560990529
НЛГ 600х150 У90	150	601	738	15,83	11,87	9,49	7,91	6,33	5,54	19560150524	19560150529
НЛГ 600х200 У90	200	601	738	17,55	13,16	10,52	8,77	7,02	6,14	19560200524	19560200529

ЛОТОК УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 45 ГРАДУСОВ НЛП У45, НЛГ У45 «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы на 135 градусов в горизонтальной плоскости.

Соединяется с прямыми лотками 4 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм. Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛП50х50 У45, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -18305050324

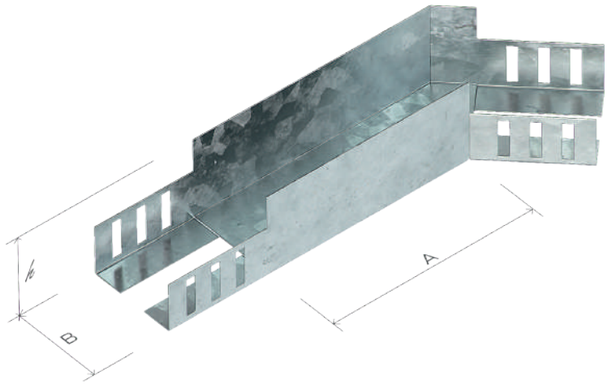

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП 50х50 У45	50	51	165	1,28	0,96	0,77	0,64	0,51	0,45	18305050524	18305050529
НЛП 75х50 У45	50	76	165	1,43	1,07	0,86	0,71	0,57	0,5	18311050524	18311050529
НЛП 75х65 У45	65	76	165	1,65	1,24	0,99	0,83	0,66	0,58	18311330524	18311330529
НЛП 100х50 У45	50	101	165	1,59	1,19	0,95	0,79	0,63	0,56	18310050524	18310050529
НЛП 100х60 У45	60	101	165	1,75	1,31	1,05	0,87	0,70	0,61	18310060524	18310060529
НЛП 100х65 У45	65	101	165	1,83	1,37	1,1	0,91	0,73	0,64	18310330524	18310330529
НЛП 100х80 У45	80	101	165	2,07	1,55	1,23	1,03	0,82	0,73	18310080524	18310080529
НЛП 100х100 У45	100	101	165	2,39	1,79	1,43	1,19	0,95	0,84	18310100524	18310100529
НЛП 100х110 У45	110	101	165	2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	18310990524	18310990529
НЛП 150х50 У45	50	151	165	1,99	1,49	1,19	0,99	0,79	0,7	18315050524	18315050529
НЛП 150х60 У45	60	151	165	2,16	1,62	1,29	1,08	0,86	0,75	18315060524	18315060529
НЛП 150х65 У45	65	151	165	2,24	1,68	1,34	1,12	0,9	0,78	18315330524	18315330529
НЛП 150х80 У45	80	151	165	2,51	1,88	1,50	1,25	0,99	0,88	18315080524	18315080529
НЛП 150х100 У45	100	151	165	2,84	2,13	1,7	1,42	1,14	0,99	18315100524	18315100529
НЛП 150х110 У45	110	151	165	3,01	2,26	1,80	1,51	1,21	1,04	18315990524	18315990529
НЛП 150х150 У45	150	151	165	3,69	2,77	2,21	1,85	1,49	1,28	18315150524	18315150529
НЛП 200х50 У45	50	201	165	2,47	1,85	1,48	1,23	0,99	0,86	18320050524	18320050529
НЛП 200х60 У45	60	201	165	2,64	1,98	1,59	1,32	1,06	0,93	18320060524	18320060529
НЛП 200х65 У45	65	201	165	2,73	2,05	1,64	1,37	1,09	0,96	18320330524	18320330529
НЛП 200х80 У45	80	201	165	3,01	2,25	1,81	1,49	1,21	1,05	18320080524	18320080529
НЛП 200х100 У45	100	201	165	3,36	2,52	2,02	1,68	1,34	1,18	18320100524	18320100529
НЛП 200х110 У45	110	201	165	3,53	2,65	2,13	1,77	1,41	1,25	18320990524	18320990529
НЛП 200х150 У45	150	201	165	4,25	3,19	2,56	2,13	1,69	1,50	18320150524	18320150529
НЛП 200х200 У45	200	201	165	5,14	3,86	3,10	2,58	2,04	1,82	18320200524	18320200529
НЛП 250х50 У45	50	251	165	3,03	2,27	1,82	1,51	1,21	1,06	18325050524	18325050529
НЛП 250х60 У45	60	251	165	3,22	2,41	1,93	1,60	1,28	1,13	18325060524	18325060529
НЛП 250х65 У45	65	251	165	3,31	2,48	1,98	1,65	1,32	1,16	18325330524	18325330529
НЛП 250х80 У45	80	251	165	3,60	2,70	2,17	1,80	1,44	1,26	18325080524	18325080529
НЛП 250х100 У45	100	251	165	3,97	2,98	2,38	1,99	1,59	1,39	18325100524	18325100529
НЛП 250х110 У45	110	251	165	4,16	3,12	2,49	2,08	1,66	1,46	18325990524	18325990529
НЛП 250х150 У45	150	251	165	4,91	3,69	2,94	2,47	1,97	1,72	18325150524	18325150529
НЛП 250х200 У45	200	251	165	5,85	4,40	3,50	2,95	2,35	2,05	18325200524	18325200529
НЛП 300х50 У45	50	301	165	3,67	2,75	2,2	1,83	1,47	1,28	18330050524	18330050529
НЛП 300х60 У45	60	301	165	3,87	2,90	2,32	1,94	1,55	1,35	18330060524	18330060529
НЛП 300х65 У45	65	301	165	3,97	2,98	2,38	1,99	1,59	1,39	18330330524	18330330529
НЛП 300х80 У45	80	301	165	4,27	3,19	2,56	2,12	1,71	1,48	18330080524	18330080529
НЛП 300х100 У45	100	301	165	4,67	3,5	2,8	2,33	1,87	1,63	18330100524	18330100529
НЛП 300х110 У45	110	301	165	4,87	3,65	2,92	2,44	1,95	1,70	18330990524	18330990529
НЛП 300х150 У45	150	301	165	5,67	4,25	3,40	2,83	2,27	1,98	18330150524	18330150529
НЛП 300х200 У45	200	301	165	6,67	5,00	4,00	3,33	2,67	2,33	18330200524	18330200529
НЛП 400х50 У45	50	401	165	5,21	3,91	3,13	2,61	2,09	1,82	18340050524	18340050529
НЛП 400х60 У45	60	401	165	5,42	4,07	3,26	2,72	2,17	1,90	18340060524	18340060529
НЛП 400х65 У45	65	401	165	5,53	4,15	3,32	2,77	2,21	1,94	18340330524	18340330529
НЛП 400х80 У45	80	401	165	5,88	4,41	3,53	2,94	2,36	2,05	18340080524	18340080529
НЛП 400х100 У45	100	401	165	6,31	4,73	3,78	3,15	2,52	2,21	18340100524	18340100529
НЛП 400х110 У45	110	401	165	6,52	4,89	3,91	3,26	2,60	2,29	18340990524	18340990529
НЛП 400х150 У45	150	401	165	7,41	5,55	4,43	3,69	2,95	2,60	18340150524	18340150529
НЛП 400х200 У45	200	401	165	8,51	6,37	5,08	4,23	3,38	2,99	18340200524	18340200529
НЛП 500х50 У45	50	501	165	7,08	5,31	4,25	3,54	2,83	2,48	18350050524	18350050529
НЛП 500х60 У45	60	501	165	7,32	5,49	4,39	3,66	2,93	2,56	18350060524	18350060529
НЛП 500х65 У45	65	501	165	7,44	5,58	4,46	3,72	2,98	2,6	18350330524	18350330529
НЛП 500х80 У45	80	501	165	7,80	5,85	4,69	3,90	3,11	2,74	18350080524	18350080529
НЛП 500х100 У45	100	501	165	8,28	6,21	4,97	4,14	3,31	2,9	18350100524	18350100529
НЛП 500х110 У45	110	501	165	8,52	6,39	5,11	4,26	3,41	2,98	18350990524	18350990529

ars-group.ru

ЛОТОК УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 45 ГРАДУСОВ НЛП У45, НЛГ У45 «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП 500х150 У45	150	501	165	9,48	7,11	5,69	4,74	3,79	3,32	18350150524	18350150529
НЛП 500х200 У45	200	501	165	10,68	8,01	6,41	5,34	4,27	3,74	18350200524	18350200529
НЛП 600х50 У45	50	601	165	9,29	6,97	5,58	4,65	3,72	3,25	18360050524	18360050529
НЛП 600х60 У45	60	601	165	9,55	7,16	5,73	4,78	3,82	3,34	18360060524	18360060529
НЛП 600х65 У45	65	601	165	9,68	7,26	5,81	4,84	3,87	3,39	18360330524	18360330529
НЛП 600х80 У45	80	601	165	10,05	7,54	6,03	5,04	4,03	3,51	18360080524	18360080529
НЛП 600х100 У45	100	601	165	10,57	7,93	6,34	5,29	4,23	3,7	18360100524	18360100529
НЛП 600х110 У45	110	601	165	10,83	8,12	6,49	5,42	4,33	3,79	18360990524	18360990529
НЛП 600х150 У45	150	601	165	11,85	8,89	7,10	5,93	4,74	4,15	18360150524	18360150529
НЛП 600х200 У45	200	601	165	13,13	9,85	7,86	6,57	5,25	4,60	18360200524	18360200529
НЛГ 50х50 У45	50	51	165	1,28	0,96	0,77	0,64	0,51	0,45	16105050524	16105050529
НЛГ 75х50 У45	50	76	165	1,43	1,07	0,86	0,71	0,57	0,50	16111050524	16111050529
НЛГ 75х65 У45	65	76	165	1,65	1,24	0,99	0,83	0,66	0,58	16111330524	16111330529
НЛГ 100х50 У45	50	101	165	1,59	1,19	0,95	0,79	0,63	0,56	16110050524	16110050529
НЛГ 100х60 У45	60	101	165	1,75	1,31	1,05	0,87	0,70	0,61	16110060524	16110060529
НЛГ 100х65 У45	65	101	165	1,83	1,37	1,10	0,91	0,73	0,64	16110330524	16110330529
НЛГ 100х80 У45	80	101	165	2,07	1,55	1,23	1,03	0,82	0,73	16110080524	16110080529
НЛГ 100х100 У45	100	101	165	2,39	1,79	1,43	1,19	0,95	0,84	16110100524	16110100529
НЛГ 100х110 У45	110	101	165	2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	16110990524	16110990529
НЛГ 150х50 У45	50	151	165	1,99	1,49	1,19	0,99	0,79	0,70	16115050524	16115050529
НЛГ 150х60 У45	60	151	165	2,16	1,62	1,29	1,08	0,86	0,75	16115060524	16115060529
НЛГ 150х65 У45	65	151	165	2,24	1,68	1,34	1,12	0,90	0,78	16115330524	16115330529
НЛГ 150х80 У45	80	151	165	2,51	1,88	1,50	1,25	0,99	0,88	16115080524	16115080529
НЛГ 150х100 У45	100	151	165	2,84	2,13	1,70	1,42	1,14	0,99	16115100524	16115100529
НЛГ 150х110 У45	110	151	165	3,01	2,26	1,80	1,51	1,21	1,04	16115990524	16115990529
НЛГ 150х150 У45	150	151	165	3,69	2,77	2,21	1,85	1,49	1,28	16115150524	16115150529
НЛГ 200х50 У45	50	201	165	2,47	1,85	1,48	1,23	0,99	0,86	16120050524	16120050529
НЛГ 200х60 У45	60	201	165	2,64	1,98	1,59	1,32	1,06	0,93	16120060524	16120060529
НЛГ 200х65 У45	65	201	165	2,73	2,05	1,64	1,37	1,09	0,96	16120330524	16120330529
НЛГ 200х80 У45	80	201	165	3,01	2,25	1,81	1,49	1,21	1,05	16120080524	16120080529
НЛГ 200х100 У45	100	201	165	3,36	2,52	2,02	1,68	1,34	1,18	16120100524	16120100529
НЛГ 200х110 У45	110	201	165	3,53	2,65	2,13	1,77	1,41	1,25	16120990524	16120990529
НЛГ 200х150 У45	150	201	165	4,25	3,19	2,56	2,13	1,69	1,50	16120150524	16120150529
НЛГ 200х200 У45	200	201	165	5,14	3,86	3,10	2,58	2,04	1,82	16120200524	16120200529
НЛГ 250х50 У45	50	251	165	3,03	2,27	1,82	1,51	1,21	1,06	16125050524	16125050529
НЛГ 250х60 У45	60	251	165	3,22	2,41	1,93	1,60	1,28	1,13	16125060524	16125060529
НЛГ 250х65 У45	65	251	165	3,31	2,48	1,98	1,65	1,32	1,16	16125330524	16125330529
НЛГ 250х80 У45	80	251	165	3,60	2,70	2,17	1,80	1,44	1,26	16125080524	16125080529
НЛГ 250х100 У45	100	251	165	3,97	2,98	2,38	1,99	1,59	1,39	16125100524	16125100529
НЛГ 250х110 У45	110	251	165	4,16	3,12	2,49	2,08	1,66	1,46	16125990524	16125990529
НЛГ 250х150 У45	150	251	165	4,91	3,69	2,94	2,47	1,97	1,72	16125150524	16125150529
НЛГ 250х200 У45	200	251	165	5,85	4,40	3,50	2,95	2,35	2,05	16125200524	16125200529
НЛГ 300х50 У45	50	301	165	3,67	2,75	2,20	1,83	1,47	1,28	16130050524	16130050529
НЛГ 300х60 У45	60	301	165	3,87	2,90	2,32	1,94	1,55	1,35	16130060524	16130060529
НЛГ 300х65 У45	65	301	165	3,97	2,98	2,38	1,99	1,59	1,39	16130330524	16130330529
НЛГ 300х80 У45	80	301	165	4,27	3,19	2,56	2,12	1,71	1,48	16130080524	16130080529
НЛГ 300х100 У45	100	301	165	4,67	3,50	2,80	2,33	1,87	1,63	16130100524	16130100529
НЛГ 300х110 У45	110	301	165	4,87	3,65	2,92	2,44	1,95	1,70	16130990524	16130990529
НЛГ 300х150 У45	150	301	165	5,67	4,25	3,40	2,83	2,27	1,98	16130150524	16130150529
НЛГ 300х200 У45	200	301	165	6,67	5,00	4,00	3,33	2,67	2,33	16130200524	16130200529
НЛГ 400х50 У45	50	401	165	5,21	3,91	3,13	2,61	2,09	1,82	16140050524	16140050529
НЛГ 400х60 У45	60	401	165	5,42	4,07	3,26	2,72	2,17	1,90	16140060524	16140060529
НЛГ 400х65 У45	65	401	165	5,53	4,15	3,32	2,77	2,21	1,94	16140330524	16140330529
НЛГ 400х80 У45	80	401	165	5,88	4,41	3,53	2,94	2,36	2,05	16140080524	16140080529
НЛГ 400х100 У45	100	401	165	6,31	4,73	3,78	3,15	2,52	2,21	16140100524	16140100529
НЛГ 400х110 У45	110	401	165	6,52	4,89	3,91	3,26	2,60	2,29	16140990524	16140990529
НЛГ 400х150 У45	150	401	165	7,41	5,55	4,43	3,69	2,95	2,60	16140150524	16140150529
НЛГ 400х200 У45	200	401	165	8,51	6,37	5,08	4,23	3,38	2,99	16140200524	16140200529
НЛГ 500х50 У45	50	501	165	7,08	5,31	4,25	3,54	2,83	2,48	16150050524	16150050529
НЛГ 500х60 У45	60	501	165	7,32	5,49	4,39	3,66	2,93	2,56	16150060524	16150060529
НЛГ 500х65 У45	65	501	165	7,44	5,58	4,46	3,72	2,98	2,60	16150330524	16150330529
НЛГ 500х80 У45	80	501	165	7,80	5,85	4,69	3,90	3,11	2,74	16150080524	16150080529
НЛГ 500х100 У45	100	501	165	8,28	6,21	4,97	4,14	3,31	2,90	16150100524	16150100529
НЛГ 500х110 У45	110	501	165	8,52	6,39	5,11	4,26	3,41	2,98	16150990524	16150990529
НЛГ 500х150 У45	150	501	165	9,48	7,11	5,69	4,74	3,79	3,32	16150150524	16150150529
НЛГ 500х200 У45	200	501	165	10,68	8,01	6,41	5,34	4,27	3,74	16150200524	16150200529
НЛГ 600х50 У45	50	601	165	9,29	6,97	5,58	4,65	3,72	3,25	16160050524	16160050529
НЛГ 600х60 У45	60	601	165	9,55	7,16	5,73	4,78	3,82	3,34	16160060524	16160060529
НЛГ 600х65 У45	65	601	165	9,68	7,26	5,81	4,84	3,87	3,39	16160330524	16160330529
НЛГ 600х80 У45	80	601	165	10,05	7,54	6,03	5,04	4,03	3,51	16160080524	16160080529
НЛГ 600х100 У45	100	601	165	10,57	7,93	6,34	5,29	4,23	3,70	16160100524	16160100529
НЛГ 600х110 У45	110	601	165	10,83	8,12	6,49	5,42	4,33	3,79	16160990524	16160990529
НЛГ 600х150 У45	150	601	165	11,85	8,89	7,10	5,93	4,74	4,15	16160150524	16160150529
НЛГ 600х200 У45	200	601	165	13,13	9,85	7,86	6,57	5,25	4,60	16160200524	16160200529

ЛОТОК КРЕСТООБРАЗНЫЙ НЛП К, НЛГ К «АРС»

Применяется для создания двух боковых отводов трассы.

Соединяется с прямыми лотками 4 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм. Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛП 50х50 К, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -16605050324

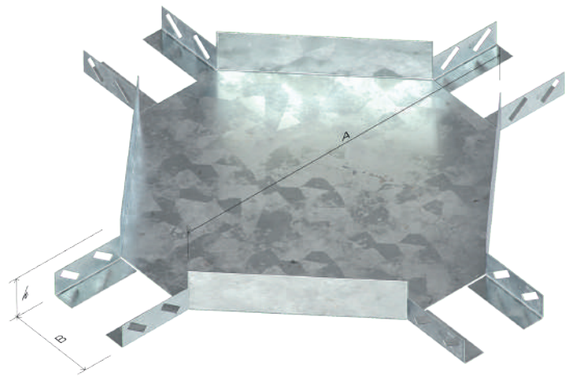

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП 50х50 К	50	51	325	3,51	2,63	2,1	1,75	1,4	1,23	16605050524	16605050529
НЛП 75х50 К	50	76	350	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	16611050524	16611050529
НЛП 75х65 К	65	76	350	4,13	3,1	2,48	2,07	1,65	1,45	16611330524	16611330529
НЛП 100х50 К	50	101	375	4,05	3,04	2,43	2,03	1,62	1,42	16610050524	16610050529
НЛП 100х60 К	60	101	375	4,30	3,23	2,58	2,15	1,72	1,51	16610060524	16610060529
НЛП 100х65 К	65	101	375	4,43	3,32	2,66	2,21	1,77	1,55	16610330524	16610330529
НЛП 100х80 К	80	101	375	4,78	3,60	2,87	2,41	1,92	1,68	16610080524	16610080529
НЛП 100х100 К	100	101	375	5,29	3,97	3,18	2,65	2,12	1,85	16610100524	16610100529
НЛП 100х110 К	110	101	375	5,54	4,16	3,33	2,77	2,22	1,94	16610990524	16610990529
НЛП 150х50 К	50	151	425	4,68	3,51	2,81	2,34	1,87	1,64	16615050524	16615050529
НЛП 150х60 К	60	151	425	4,93	3,70	2,96	2,47	1,97	1,73	16615060524	16615060529
НЛП 150х65 К	65	151	425	5,05	3,79	3,03	2,53	2,02	1,77	16615330524	16615330529
НЛП 150х80 К	80	151	425	5,43	4,07	3,26	2,71	2,17	1,90	16615080524	16615080529
НЛП 150х100 К	100	151	425	5,92	4,44	3,55	2,96	2,37	2,07	16615100524	16615100529
НЛП 150х110 К	110	151	425	6,17	4,63	3,70	3,09	2,47	2,16	16615990524	16615990529
НЛП 150х150 К	150	151	425	7,16	5,37	4,29	3,58	2,87	2,50	16615150524	16615150529
НЛП 200х50 К	50	201	475	5,39	4,04	3,23	2,69	2,15	1,89	16620050524	16620050529
НЛП 200х60 К	60	201	475	5,64	4,23	3,38	2,82	2,25	1,98	16620060524	16620060529
НЛП 200х65 К	65	201	475	5,76	4,32	3,46	2,88	2,3	2,02	16620330524	16620330529
НЛП 200х80 К	80	201	475	6,14	4,60	3,67	3,06	2,45	2,15	16620080524	16620080529
НЛП 200х100 К	100	201	475	6,63	4,97	3,98	3,31	2,65	2,32	16620100524	16620100529
НЛП 200х110 К	110	201	475	6,88	5,16	4,13	3,44	2,75	2,41	16620990524	16620990529
НЛП 200х150 К	150	201	475	7,87	5,90	4,73	3,93	3,15	2,75	16620150524	16620150529
НЛП 200х200 К	200	201	475	9,11	6,83	5,48	4,55	3,65	3,18	16620200524	16620200529
НЛП 250х50 К	50	251	525	6,16	4,62	3,7	3,08	2,46	2,16	16625050524	16625050529
НЛП 250х60 К	60	251	525	6,41	4,81	3,85	3,21	2,56	2,25	16625060524	16625060529
НЛП 250х65 К	65	251	525	6,53	4,9	3,92	3,27	2,61	2,29	16625330524	16625330529
НЛП 250х80 К	80	251	525	6,91	5,18	4,15	3,45	2,76	2,42	16625080524	16625080529
НЛП 250х100 К	100	251	525	7,4	5,55	4,44	3,7	2,96	2,59	16625100524	16625100529
НЛП 250х110 К	110	251	525	7,65	5,74	4,59	3,83	3,06	2,68	16625990524	16625990529
НЛП 250х150 К	150	251	525	8,64	6,48	5,18	4,32	3,46	3,02	16625150524	16625150529
НЛП 250х200 К	200	251	525	9,88	7,41	5,92	4,94	3,96	3,45	16625200524	16625200529
НЛП 300х50 К	50	301	575	7,03	5,27	4,22	3,51	2,81	2,46	16630050524	16630050529
НЛП 300х60 К	60	301	575	7,28	5,46	4,37	3,64	2,91	2,55	16630060524	16630060529
НЛП 300х65 К	65	301	575	7,4	5,55	4,44	3,7	2,96	2,59	16630330524	16630330529
НЛП 300х80 К	80	301	575	7,78	5,83	4,67	3,88	3,11	2,72	16630080524	16630080529
НЛП 300х100 К	100	301	575	8,27	6,2	4,96	4,13	3,31	2,89	16630100524	16630100529
НЛП 300х110 К	110	301	575	8,52	6,39	5,11	4,26	3,41	2,98	16630990524	16630990529
НЛП 300х150 К	150	301	575	9,51	7,13	5,70	4,75	3,81	3,32	16630150524	16630150529
НЛП 300х200 К	200	301	575	10,75	8,06	6,44	5,37	4,31	3,75	16630200524	16630200529
НЛП 400х50 К	50	401	675	8,99	6,74	5,39	4,49	3,59	3,15	16640050524	16640050529
НЛП 400х60 К	60	401	675	9,24	6,93	5,54	4,62	3,69	3,24	16640060524	16640060529
НЛП 400х65 К	65	401	675	9,36	7,02	5,62	4,68	3,74	3,28	16640330524	16640330529
НЛП 400х80 К	80	401	675	9,74	7,30	5,83	4,86	3,89	3,41	16640080524	16640080529
НЛП 400х100 К	100	401	675	10,23	7,67	6,14	5,11	4,09	3,58	16640100524	16640100529
НЛП 400х110 К	110	401	675	10,48	7,86	6,29	5,24	4,19	3,67	16640990524	16640990529
НЛП 400х150 К	150	401	675	11,47	8,60	6,89	5,73	4,59	4,01	16640150524	16640150529
НЛП 400х200 К	200	401	675	12,71	9,53	7,64	6,35	5,09	4,44	16640200524	16640200529
НЛП 500х50 К	50	501	775	11,27	8,45	6,76	5,63	4,51	3,94	16650050524	16650050529
НЛП 500х60 К	60	501	775	11,51	8,63	6,91	5,75	4,60	4,03	16650060524	16650060529
НЛП 500х65 К	65	501	775	11,63	8,72	6,98	5,81	4,65	4,07	16650330524	16650330529
НЛП 500х80 К	80	501	775	12,01	9,01	7,21	6,01	4,81	4,20	16650080524	16650080529
НЛП 500х100 К	100	501	775	12,49	9,37	7,5	6,25	5	4,37	16650100524	16650100529
НЛП 500х110 К	110	501	775	12,73	9,55	7,65	6,37	5,09	4,46	16650990524	16650990529

ЛОТОК КРЕСТООБРАЗНЫЙ НЛП К, НЛГ К «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП 500х150 К	150	501	775	13,71	10,29	8,24	6,87	5,49	4,80	16650150524	16650150529
НЛП 500х200 К	200	501	775	14,93	11,21	8,98	7,49	5,98	5,23	16650200524	16650200529
НЛП 600х50 К	50	601	875	13,85	10,39	8,31	6,93	5,54	4,85	16660050524	16660050529
НЛП 600х60 К	60	601	875	14,09	10,57	8,46	7,05	5,64	4,93	16660060524	16660060529
НЛП 600х65 К	65	601	875	14,21	10,66	8,53	7,11	5,69	4,97	16660330524	16660330529
НЛП 600х80 К	80	601	875	14,60	10,95	8,76	7,30	5,83	5,12	16660080524	16660080529
НЛП 600х100 К	100	601	875	15,08	11,31	9,05	7,54	6,03	5,28	16660100524	16660100529
НЛП 600х110 К	110	601	875	15,32	11,49	9,20	7,66	6,13	5,36	16660990524	16660990529
НЛП 600х150 К	150	601	875	16,31	12,23	9,79	8,15	6,52	5,71	16660150524	16660150529
НЛП 600х200 К	200	601	875	17,54	13,15	10,53	8,76	7,01	6,14	16660200524	16660200529
НЛГ 50х50 К	50	51	325	3,51	2,63	2,10	1,75	1,40	1,23	19705050524	19705050529
НЛГ 75х50 К	50	76	350	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	19711050524	19711050529
НЛГ 75х65 К	65	76	350	4,13	3,10	2,48	2,07	1,65	1,45	19711330524	19711330529
НЛГ 100х50 К	50	101	375	4,05	3,04	2,43	2,03	1,62	1,42	19710050524	19710050529
НЛГ 100х60 К	60	101	375	4,30	3,23	2,58	2,15	1,72	1,51	19710060524	19710060529
НЛГ 100х65 К	65	101	375	4,43	3,32	2,66	2,21	1,77	1,55	19710330524	19710330529
НЛГ 100х80 К	80	101	375	4,78	3,60	2,87	2,41	1,92	1,68	19710080524	19710080529
НЛГ 100х100 К	100	101	375	5,29	3,97	3,18	2,65	2,12	1,85	19710100524	19710100529
НЛГ 100х110 К	110	101	375	5,54	4,16	3,33	2,77	2,22	1,94	19710990524	19710990529
НЛГ 150х50 К	50	151	425	4,68	3,51	2,81	2,34	1,87	1,64	19715050524	19715050529
НЛГ 150х60 К	60	151	425	4,93	3,70	2,96	2,47	1,97	1,73	19715060524	19715060529
НЛГ 150х65 К	65	151	425	5,05	3,79	3,03	2,53	2,02	1,77	19715330524	19715330529
НЛГ 150х80 К	80	151	425	5,43	4,07	3,26	2,71	2,17	1,90	19715080524	19715080529
НЛГ 150х100 К	100	151	425	5,92	4,44	3,55	2,96	2,37	2,07	19715100524	19715100529
НЛГ 150х110 К	110	151	425	6,17	4,63	3,70	3,09	2,47	2,16	19715990524	19715990529
НЛГ 150х150 К	150	151	425	7,16	5,37	4,29	3,58	2,87	2,50	19715150524	19715150529
НЛГ 200х50 К	50	201	475	5,39	4,04	3,23	2,69	2,15	1,89	19720050524	19720050529
НЛГ 200х60 К	60	201	475	5,64	4,23	3,38	2,82	2,25	1,98	19720060524	19720060529
НЛГ 200х65 К	65	201	475	5,76	4,32	3,46	2,88	2,30	2,02	19720330524	19720330529
НЛГ 200х80 К	80	201	475	6,14	4,60	3,67	3,06	2,45	2,15	19720080524	19720080529
НЛГ 200х100 К	100	201	475	6,63	4,97	3,98	3,31	2,65	2,32	19720100524	19720100529
НЛГ 200х110 К	110	201	475	6,88	5,16	4,13	3,44	2,75	2,41	19720990524	19720990529
НЛГ 200х150 К	150	201	475	7,87	5,90	4,73	3,93	3,15	2,75	19720150524	19720150529
НЛГ 200х200 К	200	201	475	9,11	6,83	5,48	4,55	3,65	3,18	19720200524	19720200529
НЛГ 250х50 К	50	251	525	6,16	4,62	3,70	3,08	2,46	2,16	19725050524	19725050529
НЛГ 250х60 К	60	251	525	6,41	4,81	3,85	3,21	2,56	2,25	19725060524	19725060529
НЛГ 250х65 К	65	251	525	6,53	4,90	3,92	3,27	2,61	2,29	19725330524	19725330529
НЛГ 250х80 К	80	251	525	6,91	5,18	4,15	3,45	2,76	2,42	19725080524	19725080529
НЛГ 250х100 К	100	251	525	7,40	5,55	4,44	3,70	2,96	2,59	19725100524	19725100529
НЛГ 250х110 К	110	251	525	7,65	5,74	4,59	3,83	3,06	2,68	19725990524	19725990529
НЛГ 250х150 К	150	251	525	8,64	6,48	5,18	4,32	3,46	3,02	19725150524	19725150529
НЛГ 250х200 К	200	251	525	9,88	7,41	5,92	4,94	3,96	3,45	19725200524	19725200529
НЛГ 300х50 К	50	301	575	7,03	5,27	4,22	3,51	2,81	2,46	19730050524	19730050529
НЛГ 300х60 К	60	301	575	7,28	5,46	4,37	3,64	2,91	2,55	19730060524	19730060529
НЛГ 300х65 К	65	301	575	7,40	5,55	4,44	3,70	2,96	2,59	19730330524	19730330529
НЛГ 300х80 К	80	301	575	7,78	5,83	4,67	3,88	3,11	2,72	19730080524	19730080529
НЛГ 300х100 К	100	301	575	8,27	6,20	4,96	4,13	3,31	2,89	19730100524	19730100529
НЛГ 300х110 К	110	301	575	8,52	6,39	5,11	4,26	3,41	2,98	19730990524	19730990529
НЛГ 300х150 К	150	301	575	9,51	7,13	5,70	4,75	3,81	3,32	19730150524	19730150529
НЛГ 300х200 К	200	301	575	10,75	8,06	6,44	5,37	4,31	3,75	19730200524	19730200529
НЛГ 400х50 К	50	401	675	8,99	6,74	5,39	4,49	3,59	3,15	19740050524	19740050529
НЛГ 400х60 К	60	401	675	9,24	6,93	5,54	4,62	3,69	3,24	19740060524	19740060529
НЛГ 400х65 К	65	401	675	9,36	7,02	5,62	4,68	3,74	3,28	19740330524	19740330529
НЛГ 400х80 К	80	401	675	9,74	7,30	5,83	4,86	3,89	3,41	19740080524	19740080529
НЛГ 400х100 К	100	401	675	10,23	7,67	6,14	5,11	4,09	3,58	19740100524	19740100529
НЛГ 400х110 К	110	401	675	10,48	7,86	6,29	5,24	4,19	3,67	19740990524	19740990529
НЛГ 400х150 К	150	401	675	11,47	8,60	6,89	5,73	4,59	4,01	19740150524	19740150529
НЛГ 400х200 К	200	401	675	12,71	9,53	7,64	6,35	5,09	4,44	19740200524	19740200529
НЛГ 500х50 К	50	501	775	11,27	8,45	6,76	5,63	4,51	3,94	19750050524	19750050529
НЛГ 500х60 К	60	501	775	11,51	8,63	6,91	5,75	4,60	4,03	19750060524	19750060529
НЛГ 500х65 К	65	501	775	11,63	8,72	6,98	5,81	4,65	4,07	19750330524	19750330529
НЛГ 500х80 К	80	501	775	12,01	9,01	7,21	6,01	4,81	4,20	19750080524	19750080529
НЛГ 500х100 К	100	501	775	12,49	9,37	7,50	6,25	5,00	4,37	19750100524	19750100529
НЛГ 500х110 К	110	501	775	12,73	9,55	7,65	6,37	5,09	4,46	19750990524	19750990529
НЛГ 500х150 К	150	501	775	13,71	10,29	8,24	6,87	5,49	4,80	19750150524	19750150529
НЛГ 500х200 К	200	501	775	14,93	11,21	8,98	7,49	5,98	5,23	19750200524	19750200529
НЛГ 600х50 К	50	601	875	13,85	10,39	8,31	6,93	5,54	4,85	19760050524	19760050529
НЛГ 600х60 К	60	601	875	14,09	10,57	8,46	7,05	5,64	4,93	19760060524	19760060529
НЛГ 600х65 К	65	601	875	14,21	10,66	8,53	7,11	5,69	4,97	19760330524	19760330529
НЛГ 600х80 К	80	601	875	14,60	10,95	8,76	7,30	5,83	5,12	19760080524	19760080529
НЛГ 600х100 К	100	601	875	15,08	11,31	9,05	7,54	6,03	5,28	19760100524	19760100529
НЛГ 600х110 К	110	601	875	15,32	11,49	9,20	7,66	6,13	5,36	19760990524	19760990529
НЛГ 600х150 К	150	601	875	16,31	12,23	9,79	8,15	6,52	5,71	19760150524	19760150529
НЛГ 600х200 К	200	601	875	17,54	13,15	10,53	8,76	7,01	6,14	19760200524	19760200529

ОТВОД БОКОВОЙ НЛП ОТ, НЛГ ОТ «АРС»

Применяется для создания боковых отводов трассы. Для создания отвода трассы вырезать стенку лотка в необходимом месте.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями,
входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы
для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5 2,0 мм-6, 2,5 мм-7

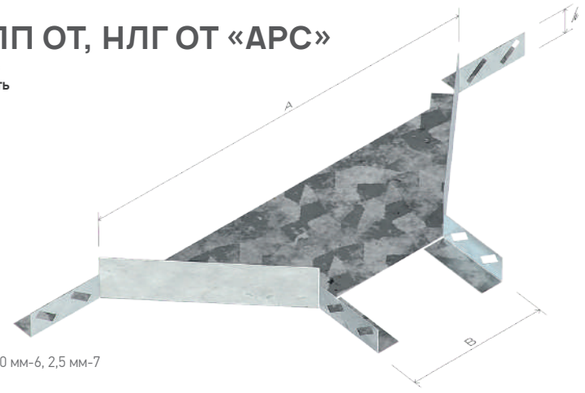

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛП 50х50 ОТ, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -18005050324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП 50х50 ОТ	50	51	325	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	18005050524	18005050529
НЛП 75х50 ОТ	50	76	350	1,68	1,26	1,01	0,84	0,67	0,59	18011050524	18011050529
НЛП 75х65 ОТ	65	76	350	1,87	1,4	1,12	0,93	0,75	0,65	18011330524	18011330529
НЛП 100х50 ОТ	50	101	375	1,73	1,3	1,04	0,87	0,69	0,61	18010050524	18010050529
НЛП 100х60 ОТ	60	101	375	1,86	1,39	1,11	0,93	0,74	0,65	18010060524	18010060529
НЛП 100х65 ОТ	65	101	375	1,92	1,44	1,15	0,96	0,77	0,67	18010330524	18010330529
НЛП 100х80 ОТ	80	101	375	2,10	1,57	1,26	1,05	0,83	0,74	18010080524	18010080529
НЛП 100х100 ОТ	100	101	375	2,35	1,76	1,41	1,17	0,94	0,82	18010100524	18010100529
НЛП 100х110 ОТ	110	101	375	2,48	1,85	1,48	1,23	0,99	0,86	18010990524	18010990529
НЛП 150х50 ОТ	50	151	425	1,84	1,38	1,1	0,92	0,74	0,64	18015050524	18015050529
НЛП 150х60 ОТ	60	151	425	1,97	1,47	1,18	0,98	0,79	0,69	18015060524	18015060529
НЛП 150х65 ОТ	65	151	425	2,03	1,52	1,22	1,01	0,81	0,71	18015330524	18015330529
НЛП 150х80 ОТ	80	151	425	2,20	1,65	1,31	1,11	0,89	0,77	18015080524	18015080529
НЛП 150х100 ОТ	100	151	425	2,45	1,84	1,47	1,23	0,98	0,86	18015100524	18015100529
НЛП 150х110 ОТ	110	151	425	2,58	1,93	1,55	1,29	1,03	0,91	18015990524	18015990529
НЛП 150х150 ОТ	150	151	425	3,06	2,30	1,84	1,54	1,22	1,08	18015150524	18015150529
НЛП 200х50 ОТ	50	201	475	1,95	1,46	1,17	0,97	0,78	0,68	18020050524	18020050529
НЛП 200х60 ОТ	60	201	475	2,07	1,55	1,24	1,04	0,83	0,73	18020060524	18020060529
НЛП 200х65 ОТ	65	201	475	2,13	1,6	1,28	1,07	0,85	0,75	18020330524	18020330529
НЛП 200х80 ОТ	80	201	475	2,32	1,73	1,39	1,15	0,93	0,81	18020080524	18020080529
НЛП 200х100 ОТ	100	201	475	2,56	1,92	1,54	1,28	1,02	0,9	18020100524	18020100529
НЛП 200х110 ОТ	110	201	475	2,68	2,01	1,61	1,35	1,07	0,95	18020990524	18020990529
НЛП 200х150 ОТ	150	201	475	3,17	2,38	1,91	1,59	1,26	1,12	18020150524	18020150529
НЛП 200х200 ОТ	200	201	475	3,78	2,84	2,28	1,90	1,50	1,34	18020200524	18020200529
НЛП 250х50 ОТ	50	251	525	2,05	1,54	1,23	1,03	0,82	0,72	18025050524	18025050529
НЛП 250х60 ОТ	60	251	525	2,18	1,63	1,30	1,09	0,87	0,76	18025060524	18025060529
НЛП 250х65 ОТ	65	251	525	2,24	1,68	1,34	1,12	0,9	0,78	18025330524	18025330529
НЛП 250х80 ОТ	80	251	525	2,42	1,81	1,45	1,21	0,96	0,85	18025080524	18025080529
НЛП 250х100 ОТ	100	251	525	2,67	2	1,6	1,33	1,07	0,93	18025100524	18025100529
НЛП 250х110 ОТ	110	251	525	2,80	2,09	1,67	1,39	1,12	0,97	18025990524	18025990529
НЛП 250х150 ОТ	150	251	525	3,29	2,46	1,97	1,63	1,32	1,14	18025150524	18025150529
НЛП 250х200 ОТ	200	251	525	3,91	2,92	2,34	1,93	1,57	1,35	18025200524	18025200529
НЛП 300х50 ОТ	50	301	575	2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	18030050524	18030050529
НЛП 300х60 ОТ	60	301	575	2,29	1,71	1,37	1,14	0,91	0,80	18030060524	18030060529
НЛП 300х65 ОТ	65	301	575	2,35	1,76	1,41	1,17	0,94	0,82	18030330524	18030330529
НЛП 300х80 ОТ	80	301	575	2,52	1,89	1,51	1,27	1,00	0,89	18030080524	18030080529
НЛП 300х100 ОТ	100	301	575	2,77	2,08	1,66	1,39	1,11	0,97	18030100524	18030100529
НЛП 300х110 ОТ	110	301	575	2,90	2,17	1,73	1,45	1,16	1,01	18030990524	18030990529
НЛП 300х150 ОТ	150	301	575	3,38	2,54	2,02	1,70	1,36	1,18	18030150524	18030150529
НЛП 300х200 ОТ	200	301	575	3,99	3,00	2,38	2,01	1,61	1,39	18030200524	18030200529
НЛП 400х50 ОТ	50	401	675	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	18040050524	18040050529
НЛП 400х60 ОТ	60	401	675	2,50	1,87	1,50	1,25	1,00	0,88	18040060524	18040060529
НЛП 400х65 ОТ	65	401	675	2,56	1,92	1,54	1,28	1,02	0,9	18040330524	18040330529
НЛП 400х80 ОТ	80	401	675	2,74	2,05	1,63	1,37	1,10	0,96	18040080524	18040080529
НЛП 400х100 ОТ	100	401	675	2,99	2,24	1,79	1,49	1,19	1,05	18040100524	18040100529
НЛП 400х110 ОТ	110	401	675	3,12	2,33	1,87	1,55	1,24	1,10	18040990524	18040990529
НЛП 400х150 ОТ	150	401	675	3,61	2,70	2,16	1,79	1,43	1,27	18040150524	18040150529
НЛП 400х200 ОТ	200	401	675	4,23	3,16	2,53	2,09	1,67	1,49	18040200524	18040200529
НЛП 500х50 ОТ	50	501	775	2,59	1,94	1,55	1,29	1,03	0,91	18050050524	18050050529
НЛП 500х60 ОТ	60	501	775	2,71	2,03	1,62	1,36	1,08	0,95	18050060524	18050060529
НЛП 500х65 ОТ	65	501	775	2,77	2,08	1,66	1,39	1,11	0,97	18050330524	18050330529
НЛП 500х80 ОТ	80	501	775	2,96	2,21	1,77	1,47	1,17	1,04	18050080524	18050080529
НЛП 500х100 ОТ	100	501	775	3,2	2,4	1,92	1,6	1,28	1,12	18050100524	18050100529
НЛП 500х110 ОТ	110	501	775	3,32	2,49	1,99	1,67	1,33	1,16	18050990524	18050990529

ars-group.ru

ОТВОД БОКОВОЙ НЛП ОТ, НЛГ ОТ «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП 500х150 ОТ	150	501	775	3,81	2,86	2,29	1,91	1,53	1,33	18050150524	18050150529
НЛП 500х200 ОТ	200	501	775	4,42	3,32	2,66	2,22	1,78	1,54	18050200524	18050200529
НЛП 600х50 ОТ	50	601	875	2,8	2,1	1,68	1,4	1,12	0,98	18060050524	18060050529
НЛП 600х60 ОТ	60	601	875	2,93	2,19	1,75	1,46	1,17	1,03	18060060524	18060060529
НЛП 600х65 ОТ	65	601	875	2,99	2,24	1,79	1,49	1,19	1,05	18060330524	18060330529
НЛП 600х80 ОТ	80	601	875	3,16	2,37	1,90	1,59	1,28	1,10	18060080524	18060080529
НЛП 600х100 ОТ	100	601	875	3,41	2,56	2,05	1,71	1,37	1,19	18060100524	18060100529
НЛП 600х110 ОТ	110	601	875	3,54	2,65	2,12	1,77	1,42	1,24	18060990524	18060990529
НЛП 600х150 ОТ	150	601	875	4,02	3,02	2,42	2,02	1,62	1,40	18060150524	18060150529
НЛП 600х200 ОТ	200	601	875	4,63	3,48	2,79	2,33	1,87	1,61	18060200524	18060200529
НЛГ 50х50 ОТ	50	51	325	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	20205050524	20205050529
НЛГ 75х50 ОТ	50	76	350	1,68	1,26	1,01	0,84	0,67	0,59	20211050524	20211050529
НЛГ 75х65 ОТ	65	76	350	1,87	1,40	1,12	0,93	0,75	0,65	20211330524	20211330529
НЛГ 100х50 ОТ	50	101	375	1,73	1,30	1,04	0,87	0,69	0,61	20210050524	20210050529
НЛГ 100х60 ОТ	60	101	375	1,86	1,39	1,11	0,93	0,74	0,65	20210060524	20210060529
НЛГ 100х65 ОТ	65	101	375	1,92	1,44	1,15	0,96	0,77	0,67	20210330524	20210330529
НЛГ 100х80 ОТ	80	101	375	2,10	1,57	1,26	1,05	0,83	0,74	20210080524	20210080529
НЛГ 100х100 ОТ	100	101	375	2,35	1,76	1,41	1,17	0,94	0,82	20210100524	20210100529
НЛГ 100х110 ОТ	110	101	375	2,48	1,85	1,48	1,23	0,99	0,86	20210990524	20210990529
НЛГ 150х50 ОТ	50	151	425	1,84	1,38	1,10	0,92	0,74	0,64	20215050524	20215050529
НЛГ 150х60 ОТ	60	151	425	1,97	1,47	1,18	0,98	0,79	0,69	20215060524	20215060529
НЛГ 150х65 ОТ	65	151	425	2,03	1,52	1,22	1,01	0,81	0,71	20215330524	20215330529
НЛГ 150х80 ОТ	80	151	425	2,20	1,65	1,31	1,11	0,89	0,77	20215080524	20215080529
НЛГ 150х100 ОТ	100	151	425	2,45	1,84	1,47	1,23	0,98	0,86	20215100524	20215100529
НЛГ 150х110 ОТ	110	151	425	2,58	1,93	1,55	1,29	1,03	0,91	20215990524	20215990529
НЛГ 150х150 ОТ	150	151	425	3,06	2,30	1,84	1,54	1,22	1,08	20215150524	20215150529
НЛГ 200х50 ОТ	50	201	475	1,95	1,46	1,17	0,97	0,78	0,68	20220050524	20220050529
НЛГ 200х60 ОТ	60	201	475	2,07	1,55	1,24	1,04	0,83	0,73	20220060524	20220060529
НЛГ 200х65 ОТ	65	201	475	2,13	1,60	1,28	1,07	0,85	0,75	20220330524	20220330529
НЛГ 200х80 ОТ	80	201	475	2,32	1,73	1,39	1,15	0,93	0,81	20220080524	20220080529
НЛГ 200х100 ОТ	100	201	475	2,56	1,92	1,54	1,28	1,02	0,90	20220100524	20220100529
НЛГ 200х110 ОТ	110	201	475	2,68	2,01	1,61	1,35	1,07	0,95	20220990524	20220990529
НЛГ 200х150 ОТ	150	201	475	3,17	2,38	1,91	1,59	1,26	1,12	20220150524	20220150529
НЛГ 200х200 ОТ	200	201	475	3,78	2,84	2,28	1,90	1,50	1,34	20220200524	20220200529
НЛГ 250х50 ОТ	50	251	525	2,05	1,54	1,23	1,03	0,82	0,72	20225050524	20225050529
НЛГ 250х60 ОТ	60	251	525	2,18	1,63	1,30	1,09	0,87	0,76	20225060524	20225060529
НЛГ 250х65 ОТ	65	251	525	2,24	1,68	1,34	1,12	0,90	0,78	20225330524	20225330529
НЛГ 250х80 ОТ	80	251	525	2,42	1,81	1,45	1,21	0,96	0,85	20225080524	20225080529
НЛГ 250х100 ОТ	100	251	525	2,67	2,00	1,60	1,33	1,07	0,93	20225100524	20225100529
НЛГ 250х110 ОТ	110	251	525	2,80	2,09	1,67	1,39	1,12	0,97	20225990524	20225990529
НЛГ 250х150 ОТ	150	251	525	3,29	2,46	1,97	1,63	1,32	1,14	20225150524	20225150529
НЛГ 250х200 ОТ	200	251	525	3,91	2,92	2,34	1,93	1,57	1,35	20225200524	20225200529
НЛГ 300х50 ОТ	50	301	575	2,16	1,62	1,30	1,08	0,86	0,76	20230050524	20230050529
НЛГ 300х60 ОТ	60	301	575	2,29	1,71	1,37	1,14	0,91	0,80	20230060524	20230060529
НЛГ 300х65 ОТ	65	301	575	2,35	1,76	1,41	1,17	0,94	0,82	20230330524	20230330529
НЛГ 300х80 ОТ	80	301	575	2,52	1,89	1,51	1,27	1,00	0,89	20230080524	20230080529
НЛГ 300х100 ОТ	100	301	575	2,77	2,08	1,66	1,39	1,11	0,97	20230100524	20230100529
НЛГ 300х110 ОТ	110	301	575	2,90	2,17	1,73	1,45	1,16	1,01	20230990524	20230990529
НЛГ 300х150 ОТ	150	301	575	3,38	2,54	2,02	1,70	1,36	1,18	20230150524	20230150529
НЛГ 300х200 ОТ	200	301	575	3,99	3,00	2,38	2,01	1,61	1,39	20230200524	20230200529
НЛГ 400х50 ОТ	50	401	675	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	20240050524	20240050529
НЛГ 400х60 ОТ	60	401	675	2,50	1,87	1,50	1,25	1,00	0,88	20240060524	20240060529
НЛГ 400х65 ОТ	65	401	675	2,56	1,92	1,54	1,28	1,02	0,90	20240330524	20240330529
НЛГ 400х80 ОТ	80	401	675	2,74	2,05	1,63	1,37	1,10	0,96	20240080524	20240080529
НЛГ 400х100 ОТ	100	401	675	2,99	2,24	1,79	1,49	1,19	1,05	20240100524	20240100529
НЛГ 400х110 ОТ	110	401	675	3,12	2,33	1,87	1,55	1,24	1,10	20240990524	20240990529
НЛГ 400х150 ОТ	150	401	675	3,61	2,70	2,16	1,79	1,43	1,27	20240150524	20240150529
НЛГ 400х200 ОТ	200	401	675	4,23	3,16	2,53	2,09	1,67	1,49	20240200524	20240200529
НЛГ 500х50 ОТ	50	501	775	2,59	1,94	1,55	1,29	1,03	0,91	20250050524	20250050529
НЛГ 500х60 ОТ	60	501	775	2,71	2,03	1,62	1,36	1,08	0,95	20250060524	20250060529
НЛГ 500х65 ОТ	65	501	775	2,77	2,08	1,66	1,39	1,11	0,97	20250330524	20250330529
НЛГ 500х80 ОТ	80	501	775	2,96	2,21	1,77	1,47	1,17	1,04	20250080524	20250080529
НЛГ 500х100 ОТ	100	501	775	3,20	2,40	1,92	1,60	1,28	1,12	20250100524	20250100529
НЛГ 500х110 ОТ	110	501	775	3,32	2,49	1,99	1,67	1,33	1,16	20250990524	20250990529
НЛГ 500х150 ОТ	150	501	775	3,81	2,86	2,29	1,91	1,53	1,33	20250150524	20250150529
НЛГ 500х200 ОТ	200	501	775	4,42	3,32	2,66	2,22	1,78	1,54	20250200524	20250200529
НЛГ 600х50 ОТ	50	601	875	2,80	2,10	1,68	1,40	1,12	0,98	20260050524	20260050529
НЛГ 600х60 ОТ	60	601	875	2,93	2,19	1,75	1,46	1,17	1,03	20260060524	20260060529
НЛГ 600х65 ОТ	65	601	875	2,99	2,24	1,79	1,49	1,19	1,05	20260330524	20260330529
НЛГ 600х80 ОТ	80	601	875	3,16	2,37	1,90	1,59	1,28	1,10	20260080524	20260080529
НЛГ 600х100 ОТ	100	601	875	3,41	2,56	2,05	1,71	1,37	1,19	20260100524	20260100529
НЛГ 600х110 ОТ	110	601	875	3,54	2,65	2,12	1,77	1,42	1,24	20260990524	20260990529
НЛГ 600х150 ОТ	150	601	875	4,02	3,02	2,42	2,02	1,62	1,40	20260150524	20260150529
НЛГ 600х200 ОТ	200	601	875	4,63	3,48	2,79	2,33	1,87	1,61	20260200524	20260200529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 45 ГРАДУСОВ НЛП У45Н, НЛГ У45Н «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы вниз на 45 градусов.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы
для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5 2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛП 50х50 У45Н, изготовленного из металла
толщиной 1,0 мм -16705050324

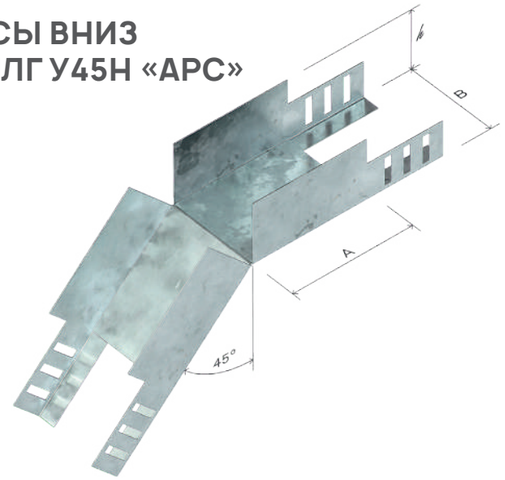

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП 50х50 У45Н	50	51	120	1,23	0,92	0,74	0,61	0,49	0,43	16705050524	16705050529
НЛП 75х50 У45Н	50	76	120	1,32	0,99	0,79	0,66	0,53	0,46	16711050524	16711050529
НЛП 75х65 У45Н	65	76	120	1,52	1,14	0,91	0,76	0,61	0,53	16711330524	16711330529
НЛП 100х50 У45Н	50	101	120	1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,49	16710050524	16710050529
НЛП 100х60 У45Н	60	101	120	1,56	1,17	0,94	0,78	0,62	0,54	16710060524	16710060529
НЛП 100х65 У45Н	65	101	120	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	16710330524	16710330529
НЛП 100х80 У45Н	80	101	120	1,82	1,37	1,09	0,92	0,73	0,63	16710080524	16710080529
НЛП 100х100 У45Н	100	101	120	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	16710100524	16710100529
НЛП 100х110 У45Н	110	101	120	2,26	1,69	1,35	1,12	0,89	0,79	16710990524	16710990529
НЛП 150х50 У45Н	50	151	120	1,6	1,2	0,96	0,8	0,64	0,56	16715050524	16715050529
НЛП 150х60 У45Н	60	151	120	1,74	1,31	1,05	0,87	0,70	0,61	16715060524	16715060529
НЛП 150х65 У45Н	65	151	120	1,81	1,36	1,09	0,91	0,73	0,63	16715330524	16715330529
НЛП 150х80 У45Н	80	151	120	2,01	1,51	1,21	1,00	0,80	0,71	16715080524	16715080529
НЛП 150х100 У45Н	100	151	120	2,29	1,72	1,38	1,15	0,92	0,8	16715100524	16715100529
НЛП 150х110 У45Н	110	151	120	2,43	1,83	1,47	1,22	0,98	0,85	16715990524	16715990529
НЛП 150х150 У45Н	150	151	120	2,98	2,24	1,80	1,50	1,20	1,04	16715150524	16715150529
НЛП 200х50 У45Н	50	201	120	1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,63	16720050524	16720050529
НЛП 200х60 У45Н	60	201	120	1,93	1,45	1,16	0,96	0,77	0,68	16720060524	16720060529
НЛП 200х65 У45Н	65	201	120	2	1,5	1,2	1	0,8	0,7	16720330524	16720330529
НЛП 200х80 У45Н	80	201	120	2,20	1,65	1,32	1,09	0,87	0,78	16720080524	16720080529
НЛП 200х100 У45Н	100	201	120	2,48	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	16720100524	16720100529
НЛП 200х110 У45Н	110	201	120	2,62	1,97	1,58	1,31	1,05	0,92	16720990524	16720990529
НЛП 200х150 У45Н	150	201	120	3,17	2,38	1,91	1,59	1,27	1,11	16720150524	16720150529
НЛП 200х200 У45Н	200	201	120	3,86	2,90	2,33	1,94	1,55	1,35	16720200524	16720200529
НЛП 250х50 У45Н	50	251	120	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	16725050524	16725050529
НЛП 250х60 У45Н	60	251	120	2,12	1,59	1,27	1,06	0,84	0,74	16725060524	16725060529
НЛП 250х65 У45Н	65	251	120	2,19	1,64	1,31	1,09	0,87	0,77	16725330524	16725330529
НЛП 250х80 У45Н	80	251	120	2,38	1,79	1,43	1,20	0,96	0,82	16725080524	16725080529
НЛП 250х100 У45Н	100	251	120	2,67	2	1,6	1,33	1,07	0,93	16725100524	16725100529
НЛП 250х110 У45Н	110	251	120	2,82	2,11	1,69	1,40	1,12	0,98	16725990524	16725990529
НЛП 250х150 У45Н	150	251	120	3,37	2,52	2,02	1,67	1,35	1,17	16725150524	16725150529
НЛП 250х200 У45Н	200	251	120	4,07	3,04	2,44	2,01	1,63	1,41	16725200524	16725200529
НЛП 300х50 У45Н	50	301	120	2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	16730050524	16730050529
НЛП 300х60 У45Н	60	301	120	2,30	1,73	1,38	1,15	0,92	0,81	16730060524	16730060529
НЛП 300х65 У45Н	65	301	120	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	16730330524	16730330529
НЛП 300х80 У45Н	80	301	120	2,57	1,93	1,55	1,28	1,02	0,91	16730080524	16730080529
НЛП 300х100 У45Н	100	301	120	2,85	2,14	1,71	1,43	1,14	1	16730100524	16730100529
НЛП 300х110 У45Н	110	301	120	2,99	2,25	1,79	1,50	1,20	1,05	16730990524	16730990529
НЛП 300х150 У45Н	150	301	120	3,54	2,66	2,12	1,78	1,42	1,24	16730150524	16730150529
НЛП 300х200 У45Н	200	301	120	4,23	3,18	2,53	2,13	1,70	1,48	16730200524	16730200529
НЛП 400х50 У45Н	50	401	120	2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	16740050524	16740050529
НЛП 400х60 У45Н	60	401	120	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	16740060524	16740060529
НЛП 400х65 У45Н	65	401	120	2,75	2,06	1,65	1,37	1,1	0,96	16740330524	16740330529
НЛП 400х80 У45Н	80	401	120	2,97	2,23	1,78	1,49	1,19	1,04	16740080524	16740080529
НЛП 400х100 У45Н	100	401	120	3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	16740100524	16740100529
НЛП 400х110 У45Н	110	401	120	3,37	2,53	2,02	1,69	1,35	1,18	16740990524	16740990529
НЛП 400х150 У45Н	150	401	120	3,93	2,95	2,35	1,97	1,58	1,37	16740150524	16740150529
НЛП 400х200 У45Н	200	401	120	4,62	3,47	2,76	2,32	1,86	1,61	16740200524	16740200529
НЛП 500х50 У45Н	50	501	120	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	16750050524	16750050529
НЛП 500х60 У45Н	60	501	120	3,06	2,30	1,84	1,53	1,22	1,07	16750060524	16750060529
НЛП 500х65 У45Н	65	501	120	3,13	2,35	1,88	1,57	1,25	1,1	16750330524	16750330529
НЛП 500х80 У45Н	80	501	120	3,33	2,50	2,00	1,66	1,34	1,15	16750080524	16750080529
НЛП 500х100 У45Н	100	501	120	3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	16750100524	16750100529
НЛП 500х110 У45Н	110	501	120	3,75	2,82	2,26	1,88	1,50	1,31	16750990524	16750990529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 45 ГРАДУСОВ НЛП У45Н, НЛГ У45Н «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП 500х150 У45Н	150	501	120	4,30	3,23	2,59	2,16	1,73	1,50	16750150524	16750150529
НЛП 500х200 У45Н	200	501	120	4,99	3,75	3,01	2,51	2,01	1,74	16750200524	16750200529
НЛП 600х50 У45Н	50	601	120	3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	16760050524	16760050529
НЛП 600х60 У45Н	60	601	120	3,44	2,58	2,06	1,72	1,37	1,20	16760060524	16760060529
НЛП 600х65 У45Н	65	601	120	3,51	2,63	2,1	1,75	1,4	1,23	16760330524	16760330529
НЛП 600х80 У45Н	80	601	120	3,70	2,78	2,23	1,86	1,48	1,29	16760080524	16760080529
НЛП 600х100 У45Н	100	601	120	3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,4	16760100524	16760100529
НЛП 600х110 У45Н	110	601	120	4,14	3,10	2,47	2,06	1,64	1,45	16760990524	16760990529
НЛП 600х150 У45Н	150	601	120	4,69	3,51	2,80	2,33	1,86	1,65	16760150524	16760150529
НЛП 600х200 У45Н	200	601	120	5,39	4,03	3,21	2,67	2,13	1,90	16760200524	16760200529
НЛГ 50х50 У45Н	50	51	120	1,23	0,92	0,74	0,61	0,49	0,43	19805050524	19805050529
НЛГ 75х50 У45Н	50	76	120	1,32	0,99	0,79	0,66	0,53	0,46	19811050524	19811050529
НЛГ 75х65 У45Н	65	76	120	1,52	1,14	0,91	0,76	0,61	0,53	19811330524	19811330529
НЛГ 100х50 У45Н	50	101	120	1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,49	19810050524	19810050529
НЛГ 100х60 У45Н	60	101	120	1,56	1,17	0,94	0,78	0,62	0,54	19810060524	19810060529
НЛГ 100х65 У45Н	65	101	120	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	19810330524	19810330529
НЛГ 100х80 У45Н	80	101	120	1,82	1,37	1,09	0,92	0,73	0,63	19810080524	19810080529
НЛГ 100х100 У45Н	100	101	120	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	19810100524	19810100529
НЛГ 100х110 У45Н	110	101	120	2,26	1,69	1,35	1,12	0,89	0,79	19810990524	19810990529
НЛГ 150х50 У45Н	50	151	120	1,60	1,20	0,96	0,80	0,64	0,56	19815050524	19815050529
НЛГ 150х60 У45Н	60	151	120	1,74	1,31	1,05	0,87	0,70	0,61	19815060524	19815060529
НЛГ 150х65 У45Н	65	151	120	1,81	1,36	1,09	0,91	0,73	0,63	19815330524	19815330529
НЛГ 150х80 У45Н	80	151	120	2,01	1,51	1,21	1,00	0,80	0,71	19815080524	19815080529
НЛГ 150х100 У45Н	100	151	120	2,29	1,72	1,38	1,15	0,92	0,80	19815100524	19815100529
НЛГ 150х110 У45Н	110	151	120	2,43	1,83	1,47	1,22	0,98	0,85	19815990524	19815990529
НЛГ 150х150 У45Н	150	151	120	2,98	2,24	1,80	1,50	1,20	1,04	19815150524	19815150529
НЛГ 200х50 У45Н	50	201	120	1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,63	19820050524	19820050529
НЛГ 200х60 У45Н	60	201	120	1,93	1,45	1,16	0,96	0,77	0,68	19820060524	19820060529
НЛГ 200х65 У45Н	65	201	120	2,00	1,50	1,20	1,00	0,80	0,70	19820330524	19820330529
НЛГ 200х80 У45Н	80	201	120	2,20	1,65	1,32	1,09	0,87	0,78	19820080524	19820080529
НЛГ 200х100 У45Н	100	201	120	2,48	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	19820100524	19820100529
НЛГ 200х110 У45Н	110	201	120	2,62	1,97	1,58	1,31	1,05	0,92	19820990524	19820990529
НЛГ 200х150 У45Н	150	201	120	3,17	2,38	1,91	1,59	1,27	1,11	19820150524	19820150529
НЛГ 200х200 У45Н	200	201	120	3,86	2,90	2,33	1,94	1,55	1,35	19820200524	19820200529
НЛГ 250х50 У45Н	50	251	120	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	19825050524	19825050529
НЛГ 250х60 У45Н	60	251	120	2,12	1,59	1,27	1,06	0,84	0,74	19825060524	19825060529
НЛГ 250х65 У45Н	65	251	120	2,19	1,64	1,31	1,09	0,87	0,77	19825330524	19825330529
НЛГ 250х80 У45Н	80	251	120	2,38	1,79	1,43	1,20	0,96	0,82	19825080524	19825080529
НЛГ 250х100 У45Н	100	251	120	2,67	2,00	1,60	1,33	1,07	0,93	19825100524	19825100529
НЛГ 250х110 У45Н	110	251	120	2,82	2,11	1,69	1,40	1,12	0,98	19825990524	19825990529
НЛГ 250х150 У45Н	150	251	120	3,37	2,52	2,02	1,67	1,35	1,17	19825150524	19825150529
НЛГ 250х200 У45Н	200	251	120	4,07	3,04	2,44	2,01	1,63	1,41	19825200524	19825200529
НЛГ 300х50 У45Н	50	301	120	2,16	1,62	1,30	1,08	0,86	0,76	19830050524	19830050529
НЛГ 300х60 У45Н	60	301	120	2,30	1,73	1,38	1,15	0,92	0,81	19830060524	19830060529
НЛГ 300х65 У45Н	65	301	120	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	19830330524	19830330529
НЛГ 300х80 У45Н	80	301	120	2,57	1,93	1,55	1,28	1,02	0,91	19830080524	19830080529
НЛГ 300х100 У45Н	100	301	120	2,85	2,14	1,71	1,43	1,14	1,00	19830100524	19830100529
НЛГ 300х110 У45Н	110	301	120	2,99	2,25	1,79	1,50	1,20	1,05	19830990524	19830990529
НЛГ 300х150 У45Н	150	301	120	3,54	2,66	2,12	1,78	1,42	1,24	19830150524	19830150529
НЛГ 300х200 У45Н	200	301	120	4,23	3,18	2,53	2,13	1,70	1,48	19830200524	19830200529
НЛГ 400х50 У45Н	50	401	120	2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	19840050524	19840050529
НЛГ 400х60 У45Н	60	401	120	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	19840060524	19840060529
НЛГ 400х65 У45Н	65	401	120	2,75	2,06	1,65	1,37	1,10	0,96	19840330524	19840330529
НЛГ 400х80 У45Н	80	401	120	2,97	2,23	1,78	1,49	1,19	1,04	19840080524	19840080529
НЛГ 400х100 У45Н	100	401	120	3,24	2,43	1,94	1,62	1,30	1,13	19840100524	19840100529
НЛГ 400х110 У45Н	110	401	120	3,37	2,53	2,02	1,69	1,35	1,18	19840990524	19840990529
НЛГ 400х150 У45Н	150	401	120	3,93	2,95	2,35	1,97	1,58	1,37	19840150524	19840150529
НЛГ 400х200 У45Н	200	401	120	4,62	3,47	2,76	2,32	1,86	1,61	19840200524	19840200529
НЛГ 500х50 У45Н	50	501	120	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	19850050524	19850050529
НЛГ 500х60 У45Н	60	501	120	3,06	2,30	1,84	1,53	1,22	1,07	19850060524	19850060529
НЛГ 500х65 У45Н	65	501	120	3,13	2,35	1,88	1,57	1,25	1,10	19850330524	19850330529
НЛГ 500х80 У45Н	80	501	120	3,33	2,50	2,00	1,66	1,34	1,15	19850080524	19850080529
НЛГ 500х100 У45Н	100	501	120	3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	19850100524	19850100529
НЛГ 500х110 У45Н	110	501	120	3,75	2,82	2,26	1,88	1,50	1,31	19850990524	19850990529
НЛГ 500х150 У45Н	150	501	120	4,30	3,23	2,59	2,16	1,73	1,50	19850150524	19850150529
НЛГ 500х200 У45Н	200	501	120	4,99	3,75	3,01	2,51	2,01	1,74	19850200524	19850200529
НЛГ 600х50 У45Н	50	601	120	3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	19860050524	19860050529
НЛГ 600х60 У45Н	60	601	120	3,44	2,58	2,06	1,72	1,37	1,20	19860060524	19860060529
НЛГ 600х65 У45Н	65	601	120	3,51	2,63	2,10	1,75	1,40	1,23	19860330524	19860330529
НЛГ 600х80 У45Н	80	601	120	3,70	2,78	2,23	1,86	1,48	1,29	19860080524	19860080529
НЛГ 600х100 У45Н	100	601	120	3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,40	19860100524	19860100529
НЛГ 600х110 У45Н	110	601	120	4,14	3,10	2,47	2,06	1,64	1,45	19860990524	19860990529
НЛГ 600х150 У45Н	150	601	120	4,69	3,51	2,80	2,33	1,86	1,65	19860150524	19860150529
НЛГ 600х200 У45Н	200	601	120	5,39	4,03	3,21	2,67	2,13	1,90	19860200524	19860200529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 45 ГРАДУСОВ НЛП У45В, НЛГ У45В «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы верх на 45 градусов.
Соединяется с прямыми лотками 4 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4,
1,5 мм-5 2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛП 50х50 У45В, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм - 16805050324

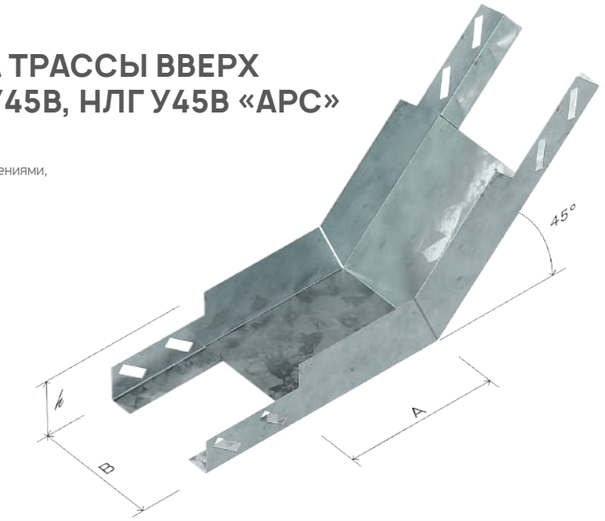

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП 50х50 У45В	50	51	120	1,23	0,92	0,74	0,61	0,49	0,43	16805050524	16805050529
НЛП 75х50 У45В	50	76	120	1,32	0,99	0,79	0,66	0,53	0,46	16811050524	16811050529
НЛП 75х65 У45В	65	76	120	1,52	1,14	0,91	0,76	0,61	0,53	16811330524	16811330529
НЛП 100х50 У45В	50	101	120	1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,49	16810050524	16810050529
НЛП 100х60 У45В	60	101	120	1,56	1,17	0,94	0,78	0,62	0,54	16810060524	16810060529
НЛП 100х65 У45В	65	101	120	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	16810330524	16810330529
НЛП 100х80 У45В	80	101	120	1,82	1,37	1,09	0,92	0,73	0,63	16810080524	16810080529
НЛП 100х100 У45В	100	101	120	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	16810100524	16810100529
НЛП 100х110 У45В	110	101	120	2,26	1,69	1,35	1,12	0,89	0,79	16810990524	16810990529
НЛП 150х50 У45В	50	151	120	1,6	1,2	0,96	0,8	0,64	0,56	16815050524	16815050529
НЛП 150х60 У45В	60	151	120	1,74	1,31	1,05	0,87	0,70	0,61	16815060524	16815060529
НЛП 150х65 У45В	65	151	120	1,81	1,36	1,09	0,91	0,73	0,63	16815330524	16815330529
НЛП 150х80 У45В	80	151	120	2,01	1,51	1,21	1,00	0,80	0,71	16815080524	16815080529
НЛП 150х100 У45В	100	151	120	2,29	1,72	1,38	1,15	0,92	0,8	16815100524	16815100529
НЛП 150х110 У45В	110	151	120	2,43	1,83	1,47	1,22	0,98	0,85	16815990524	16815990529
НЛП 150х150 У45В	150	151	120	2,98	2,24	1,80	1,50	1,20	1,04	16815150524	16815150529
НЛП 200х50 У45В	50	201	120	1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,63	16820050524	16820050529
НЛП 200х60 У45В	60	201	120	1,93	1,45	1,16	0,96	0,77	0,68	16820060524	16820060529
НЛП 200х65 У45В	65	201	120	2	1,5	1,2	1	0,8	0,7	16820330524	16820330529
НЛП 200х80 У45В	80	201	120	2,20	1,65	1,32	1,09	0,87	0,78	16820080524	16820080529
НЛП 200х100 У45В	100	201	120	2,48	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	16820100524	16820100529
НЛП 200х110 У45В	110	201	120	2,62	1,97	1,58	1,31	1,05	0,92	16820990524	16820990529
НЛП 200х150 У45В	150	201	120	3,17	2,38	1,91	1,59	1,27	1,11	16820150524	16820150529
НЛП 200х200 У45В	200	201	120	3,86	2,90	2,33	1,94	1,55	1,35	16820200524	16820200529
НЛП 250х50 У45В	50	251	120	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	16825050524	16825050529
НЛП 250х60 У45В	60	251	120	2,12	1,59	1,27	1,06	0,84	0,74	16825060524	16825060529
НЛП 250х65 У45В	65	251	120	2,19	1,64	1,31	1,09	0,87	0,77	16825330524	16825330529
НЛП 250х80 У45В	80	251	120	2,38	1,79	1,43	1,20	0,96	0,82	16825080524	16825080529
НЛП 250х100 У45В	100	251	120	2,67	2	1,6	1,33	1,07	0,93	16825100524	16825100529
НЛП 250х110 У45В	110	251	120	2,82	2,11	1,69	1,40	1,12	0,98	16825990524	16825990529
НЛП 250х150 У45В	150	251	120	3,37	2,52	2,02	1,67	1,35	1,17	16825150524	16825150529
НЛП 250х200 У45В	200	251	120	4,07	3,04	2,44	2,01	1,63	1,41	16825200524	16825200529
НЛП 300х50 У45В	50	301	120	2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	16830050524	16830050529
НЛП 300х60 У45В	60	301	120	2,30	1,73	1,38	1,15	0,92	0,81	16830060524	16830060529
НЛП 300х65 У45В	65	301	120	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	16830330524	16830330529
НЛП 300х80 У45В	80	301	120	2,57	1,93	1,55	1,28	1,02	0,91	16830080524	16830080529
НЛП 300х100 У45В	100	301	120	2,85	2,14	1,71	1,43	1,14	1	16830100524	16830100529
НЛП 300х110 У45В	110	301	120	2,99	2,25	1,79	1,50	1,20	1,05	16830990524	16830990529
НЛП 300х150 У45В	150	301	120	3,54	2,66	2,12	1,78	1,42	1,24	16830150524	16830150529
НЛП 300х200 У45В	200	301	120	4,23	3,18	2,53	2,13	1,70	1,48	16830200524	16830200529
НЛП 400х50 У45В	50	401	120	2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	16840050524	16840050529
НЛП 400х60 У45В	60	401	120	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	16840060524	16840060529
НЛП 400х65 У45В	65	401	120	2,75	2,06	1,65	1,37	1,1	0,96	16840330524	16840330529
НЛП 400х80 У45В	80	401	120	2,97	2,23	1,78	1,49	1,19	1,04	16840080524	16840080529
НЛП 400х100 У45В	100	401	120	3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	16840100524	16840100529
НЛП 400х110 У45В	110	401	120	3,37	2,53	2,02	1,69	1,35	1,18	16840990524	16840990529
НЛП 400х150 У45В	150	401	120	3,93	2,95	2,35	1,97	1,58	1,37	16840150524	16840150529
НЛП 400х200 У45В	200	401	120	4,62	3,47	2,76	2,32	1,86	1,61	16840200524	16840200529
НЛП 500х50 У45В	50	501	120	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	16850050524	16850050529
НЛП 500х60 У45В	60	501	120	3,06	2,30	1,84	1,53	1,22	1,07	16850060524	16850060529
НЛП 500х65 У45В	65	501	120	3,13	2,35	1,88	1,57	1,25	1,1	16850330524	16850330529
НЛП 500х80 У45В	80	501	120	3,33	2,50	2,00	1,66	1,34	1,15	16850080524	16850080529
НЛП 500х100 У45В	100	501	120	3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	16850100524	16850100529
НЛП 500х110 У45В	110	501	120	3,75	2,82	2,26	1,88	1,50	1,31	16850990524	16850990529

ars-group.ru

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 45 ГРАДУСОВ НЛП У45В, НЛГ У45В «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП 500х150 У45В	150	501	120	4,30	3,23	2,59	2,16	1,73	1,50	16850150524	16850150529
НЛП 500х200 У45В	200	501	120	4,99	3,75	3,01	2,51	2,01	1,74	16850200524	16850200529
НЛП 600х50 У45В	50	601	120	3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	16860050524	16860050529
НЛП 600х60 У45В	60	601	120	3,44	2,58	2,06	1,72	1,37	1,20	16860060524	16860060529
НЛП 600х65 У45В	65	601	120	3,51	2,63	2,1	1,75	1,4	1,23	16860330524	16860330529
НЛП 600х80 У45В	80	601	120	3,70	2,78	2,23	1,86	1,48	1,29	16860080524	16860080529
НЛП 600х100 У45В	100	601	120	3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,4	16860100524	16860100529
НЛП 600х110 У45В	110	601	120	4,14	3,10	2,47	2,06	1,64	1,45	16860990524	16860990529
НЛП 600х150 У45В	150	601	120	4,69	3,51	2,80	2,33	1,86	1,65	16860150524	16860150529
НЛП 600х200 У45В	200	601	120	5,39	4,03	3,21	2,67	2,13	1,90	16860200524	16860200529
НЛГ 50х50 У45В	50	51	120	1,23	0,92	0,74	0,61	0,49	0,43	19905050524	19905050529
НЛГ 75х50 У45В	50	76	120	1,32	0,99	0,79	0,66	0,53	0,46	19911050524	19911050529
НЛГ 75х65 У45В	65	76	120	1,52	1,14	0,91	0,76	0,61	0,53	19911330524	19911330529
НЛГ 100х50 У45В	50	101	120	1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,49	19910050524	19910050529
НЛГ 100х60 У45В	60	101	120	1,56	1,17	0,94	0,78	0,62	0,54	19910060524	19910060529
НЛГ 100х65 У45В	65	101	120	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	19910330524	19910330529
НЛГ 100х80 У45В	80	101	120	1,82	1,37	1,09	0,92	0,73	0,63	19910080524	19910080529
НЛГ 100х100 У45В	100	101	120	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	19910100524	19910100529
НЛГ 100х110 У45В	110	101	120	2,26	1,69	1,35	1,12	0,89	0,79	19910990524	19910990529
НЛГ 150х50 У45В	50	151	120	1,60	1,20	0,96	0,80	0,64	0,56	19915050524	19915050529
НЛГ 150х60 У45В	60	151	120	1,74	1,31	1,05	0,87	0,70	0,61	19915060524	19915060529
НЛГ 150х65 У45В	65	151	120	1,81	1,36	1,09	0,91	0,73	0,63	19915330524	19915330529
НЛГ 150х80 У45В	80	151	120	2,01	1,51	1,21	1,00	0,80	0,71	19915080524	19915080529
НЛГ 150х100 У45В	100	151	120	2,29	1,72	1,38	1,15	0,92	0,80	19915100524	19915100529
НЛГ 150х110 У45В	110	151	120	2,43	1,83	1,47	1,22	0,98	0,85	19915990524	19915990529
НЛГ 150х150 У45В	150	151	120	2,98	2,24	1,80	1,50	1,20	1,04	19915150524	19915150529
НЛГ 200х50 У45В	50	201	120	1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,63	19920050524	19920050529
НЛГ 200х60 У45В	60	201	120	1,93	1,45	1,16	0,96	0,77	0,68	19920060524	19920060529
НЛГ 200х65 У45В	65	201	120	2,00	1,50	1,20	1,00	0,80	0,70	19920330524	19920330529
НЛГ 200х80 У45В	80	201	120	2,20	1,65	1,32	1,09	0,87	0,78	19920080524	19920080529
НЛГ 200х100 У45В	100	201	120	2,48	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	19920100524	19920100529
НЛГ 200х110 У45В	110	201	120	2,62	1,97	1,58	1,31	1,05	0,92	19920990524	19920990529
НЛГ 200х150 У45В	150	201	120	3,17	2,38	1,91	1,59	1,27	1,11	19920150524	19920150529
НЛГ 200х200 У45В	200	201	120	3,86	2,90	2,33	1,94	1,55	1,35	19920200524	19920200529
НЛГ 250х50 У45В	50	251	120	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	19925050524	19925050529
НЛГ 250х60 У45В	60	251	120	2,12	1,59	1,27	1,06	0,84	0,74	19925060524	19925060529
НЛГ 250х65 У45В	65	251	120	2,19	1,64	1,31	1,09	0,87	0,77	19925330524	19925330529
НЛГ 250х80 У45В	80	251	120	2,38	1,79	1,43	1,20	0,96	0,82	19925080524	19925080529
НЛГ 250х100 У45В	100	251	120	2,67	2,00	1,60	1,33	1,07	0,93	19925100524	19925100529
НЛГ 250х110 У45В	110	251	120	2,82	2,11	1,69	1,40	1,12	0,98	19925990524	19925990529
НЛГ 250х150 У45В	150	251	120	3,37	2,52	2,02	1,67	1,35	1,17	19925150524	19925150529
НЛГ 250х200 У45В	200	251	120	4,07	3,04	2,44	2,01	1,63	1,41	19925200524	19925200529
НЛГ 300х50 У45В	50	301	120	2,16	1,62	1,30	1,08	0,86	0,76	19930050524	19930050529
НЛГ 300х60 У45В	60	301	120	2,30	1,73	1,38	1,15	0,92	0,81	19930060524	19930060529
НЛГ 300х65 У45В	65	301	120	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	19930330524	19930330529
НЛГ 300х80 У45В	80	301	120	2,57	1,93	1,55	1,28	1,02	0,91	19930080524	19930080529
НЛГ 300х100 У45В	100	301	120	2,85	2,14	1,71	1,43	1,14	1,00	19930100524	19930100529
НЛГ 300х110 У45В	110	301	120	2,99	2,25	1,79	1,50	1,20	1,05	19930990524	19930990529
НЛГ 300х150 У45В	150	301	120	3,54	2,66	2,12	1,78	1,42	1,24	19930150524	19930150529
НЛГ 300х200 У45В	200	301	120	4,23	3,18	2,53	2,13	1,70	1,48	19930200524	19930200529
НЛГ 400х50 У45В	50	401	120	2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	19940050524	19940050529
НЛГ 400х60 У45В	60	401	120	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	19940060524	19940060529
НЛГ 400х65 У45В	65	401	120	2,75	2,06	1,65	1,37	1,10	0,96	19940330524	19940330529
НЛГ 400х80 У45В	80	401	120	2,97	2,23	1,78	1,49	1,19	1,04	19940080524	19940080529
НЛГ 400х100 У45В	100	401	120	3,24	2,43	1,94	1,62	1,30	1,13	19940100524	19940100529
НЛГ 400х110 У45В	110	401	120	3,37	2,53	2,02	1,69	1,35	1,18	19940990524	19940990529
НЛГ 400х150 У45В	150	401	120	3,93	2,95	2,35	1,97	1,58	1,37	19940150524	19940150529
НЛГ 400х200 У45В	200	401	120	4,62	3,47	2,76	2,32	1,86	1,61	19940200524	19940200529
НЛГ 500х50 У45В	50	501	120	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	19950050524	19950050529
НЛГ 500х60 У45В	60	501	120	3,06	2,30	1,84	1,53	1,22	1,07	19950060524	19950060529
НЛГ 500х65 У45В	65	501	120	3,13	2,35	1,88	1,57	1,25	1,10	19950330524	19950330529
НЛГ 500х80 У45В	80	501	120	3,33	2,50	2,00	1,66	1,34	1,15	19950080524	19950080529
НЛГ 500х100 У45В	100	501	120	3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	19950100524	19950100529
НЛГ 500х110 У45В	110	501	120	3,75	2,82	2,26	1,88	1,50	1,31	19950990524	19950990529
НЛГ 500х150 У45В	150	501	120	4,30	3,23	2,59	2,16	1,73	1,50	19950150524	19950150529
НЛГ 500х200 У45В	200	501	120	4,99	3,75	3,01	2,51	2,01	1,74	19950200524	19950200529
НЛГ 600х50 У45В	50	601	120	3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	19960050524	19960050529
НЛГ 600х60 У45В	60	601	120	3,44	2,58	2,06	1,72	1,37	1,20	19960060524	19960060529
НЛГ 600х65 У45В	65	601	120	3,51	2,63	2,10	1,75	1,40	1,23	19960330524	19960330529
НЛГ 600х80 У45В	80	601	120	3,70	2,78	2,23	1,86	1,48	1,29	19960080524	19960080529
НЛГ 600х100 У45В	100	601	120	3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,40	19960100524	19960100529
НЛГ 600х110 У45В	110	601	120	4,14	3,10	2,47	2,06	1,64	1,45	19960990524	19960990529
НЛГ 600х150 У45В	150	601	120	4,69	3,51	2,80	2,33	1,86	1,65	19960150524	19960150529
НЛГ 600х200 У45В	200	601	120	5,39	4,03	3,21	2,67	2,13	1,90	19960200524	19960200529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 90 ГРАДУСОВ НЛП У90Н, НЛГ У90Н «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы вниз на 90 градусов.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями,
входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4,
1,5 мм-5 2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛП 50х50 У90Н, изготовленного
из металла толщиной 1,0 мм -17005050324

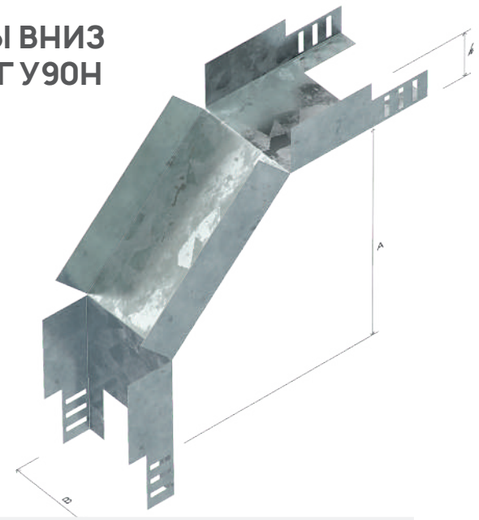

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП 50х50 У90Н	50	51	290	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	17005050524	17005050529
НЛП 75х50 У90Н	50	76	290	2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	17011050524	17011050529
НЛП 75х65 У90Н	65	76	290	2,49	1,87	1,5	1,25	1	0,87	17011330524	17011330529
НЛП 100х50 У90Н	50	101	290	2,36	1,77	1,42	1,18	0,94	0,83	17010050524	17010050529
НЛП 100х60 У90Н	60	101	290	2,57	1,93	1,55	1,29	1,03	0,90	17010060524	17010060529
НЛП 100х65 У90Н	65	101	290	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	17010330524	17010330529
НЛП 100х80 У90Н	80	101	290	3,00	2,25	1,81	1,50	1,20	1,05	17010080524	17010080529
НЛП 100х100 У90Н	100	101	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,2	17010100524	17010100529
НЛП 100х110 У90Н	110	101	290	3,64	2,73	2,19	1,82	1,46	1,27	17010990524	17010990529
НЛП 150х50 У90Н	50	151	290	2,73	2,05	1,64	1,37	1,09	0,96	17015050524	17015050529
НЛП 150х60 У90Н	60	151	290	2,94	2,21	1,77	1,48	1,18	1,03	17015060524	17015060529
НЛП 150х65 У90Н	65	151	290	3,05	2,29	1,83	1,53	1,22	1,07	17015330524	17015330529
НЛП 150х80 У90Н	80	151	290	3,37	2,53	2,03	1,69	1,35	1,18	17015080524	17015080529
НЛП 150х100 У90Н	100	151	290	3,8	2,85	2,28	1,9	1,52	1,33	17015100524	17015100529
НЛП 150х110 У90Н	110	151	290	4,01	3,01	2,41	2,01	1,61	1,40	17015990524	17015990529
НЛП 150х150 У90Н	150	151	290	4,87	3,65	2,92	2,43	1,95	1,70	17015150524	17015150529
НЛП 200х50 У90Н	50	201	290	3,11	2,33	1,86	1,55	1,24	1,09	17020050524	17020050529
НЛП 200х60 У90Н	60	201	290	3,32	2,49	1,99	1,66	1,33	1,16	17020060524	17020060529
НЛП 200х65 У90Н	65	201	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,2	17020330524	17020330529
НЛП 200х80 У90Н	80	201	290	3,74	2,81	2,23	1,88	1,50	1,31	17020080524	17020080529
НЛП 200х100 У90Н	100	201	290	4,17	3,13	2,5	2,09	1,67	1,46	17020100524	17020100529
НЛП 200х110 У90Н	110	201	290	4,38	3,29	2,63	2,20	1,76	1,53	17020990524	17020990529
НЛП 200х150 У90Н	150	201	290	5,23	3,93	3,14	2,63	2,10	1,83	17020150524	17020150529
НЛП 200х200 У90Н	200	201	290	6,29	4,73	3,78	3,17	2,53	2,20	17020200524	17020200529
НЛП 250х50 У90Н	50	251	290	3,48	2,61	2,09	1,74	1,39	1,22	17025050524	17025050529
НЛП 250х60 У90Н	60	251	290	3,69	2,77	2,22	1,85	1,48	1,29	17025060524	17025060529
НЛП 250х65 У90Н	65	251	290	3,8	2,85	2,28	1,9	1,52	1,33	17025330524	17025330529
НЛП 250х80 У90Н	80	251	290	4,12	3,09	2,48	2,06	1,65	1,44	17025080524	17025080529
НЛП 250х100 У90Н	100	251	290	4,55	3,41	2,73	2,27	1,82	1,59	17025100524	17025100529
НЛП 250х110 У90Н	110	251	290	4,76	3,57	2,86	2,38	1,91	1,66	17025990524	17025990529
НЛП 250х150 У90Н	150	251	290	5,62	4,21	3,37	2,80	2,25	1,96	17025150524	17025150529
НЛП 250х200 У90Н	200	251	290	6,69	5,01	4,01	3,33	2,68	2,33	17025200524	17025200529
НЛП 300х50 У90Н	50	301	290	3,87	2,9	2,32	1,93	1,55	1,35	17030050524	17030050529
НЛП 300х60 У90Н	60	301	290	4,08	3,06	2,45	2,04	1,63	1,43	17030060524	17030060529
НЛП 300х65 У90Н	65	301	290	4,19	3,14	2,51	2,09	1,67	1,47	17030330524	17030330529
НЛП 300х80 У90Н	80	301	290	4,50	3,38	2,71	2,26	1,81	1,57	17030080524	17030080529
НЛП 300х100 У90Н	100	301	290	4,93	3,7	2,96	2,47	1,97	1,73	17030100524	17030100529
НЛП 300х110 У90Н	110	301	290	5,14	3,86	3,09	2,58	2,05	1,81	17030990524	17030990529
НЛП 300х150 У90Н	150	301	290	5,99	4,50	3,60	3,01	2,39	2,11	17030150524	17030150529
НЛП 300х200 У90Н	200	301	290	7,05	5,30	4,24	3,55	2,81	2,49	17030200524	17030200529
НЛП 400х50 У90Н	50	401	290	4,61	3,46	2,77	2,31	1,85	1,61	17040050524	17040050529
НЛП 400х60 У90Н	60	401	290	4,82	3,62	2,90	2,42	1,93	1,69	17040060524	17040060529
НЛП 400х65 У90Н	65	401	290	4,93	3,7	2,96	2,47	1,97	1,73	17040330524	17040330529
НЛП 400х80 У90Н	80	401	290	5,25	3,94	3,16	2,63	2,11	1,83	17040080524	17040080529
НЛП 400х100 У90Н	100	401	290	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	17040100524	17040100529
НЛП 400х110 У90Н	110	401	290	5,89	4,42	3,54	2,95	2,35	2,07	17040990524	17040990529
НЛП 400х150 У90Н	150	401	290	6,75	5,06	4,05	3,37	2,69	2,37	17040150524	17040150529
НЛП 400х200 У90Н	200	401	290	7,82	5,86	4,69	3,90	3,11	2,75	17040200524	17040200529
НЛП 500х50 У90Н	50	501	290	5,37	4,03	3,22	2,69	2,15	1,88	17050050524	17050050529
НЛП 500х60 У90Н	60	501	290	5,58	4,19	3,35	2,80	2,24	1,95	17050060524	17050060529
НЛП 500х65 У90Н	65	501	290	5,69	4,27	3,42	2,85	2,28	1,99	17050330524	17050330529
НЛП 500х80 У90Н	80	501	290	6,01	4,51	3,59	3,01	2,41	2,10	17050080524	17050080529
НЛП 500х100 У90Н	100	501	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	17050100524	17050100529
НЛП 500х110 У90Н	110	501	290	6,65	4,99	3,99	3,33	2,67	2,32	17050990524	17050990529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 90 ГРАДУСОВ НЛП У90Н, НЛГ У90Н «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП 500х150 У90Н	150	501	290	7,51	5,63	4,50	3,75	3,01	2,62	17050150524	17050150529
НЛП 500х200 У90Н	200	501	290	8,58	6,43	5,14	4,28	3,44	2,99	17050200524	17050200529
НЛП 600х50 У90Н	50	601	290	6,12	4,59	3,67	3,06	2,45	2,14	17060050524	17060050529
НЛП 600х60 У90Н	60	601	290	6,33	4,75	3,80	3,17	2,54	2,21	17060060524	17060060529
НЛП 600х65 У90Н	65	601	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	17060330524	17060330529
НЛП 600х80 У90Н	80	601	290	6,77	5,08	4,07	3,39	2,71	2,37	17060080524	17060080529
НЛП 600х100 У90Н	100	601	290	7,2	5,4	4,32	3,6	2,88	2,52	17060100524	17060100529
НЛП 600х110 У90Н	110	601	290	7,41	5,56	4,45	3,71	2,97	2,59	17060990524	17060990529
НЛП 600х150 У90Н	150	601	290	8,28	6,21	4,97	4,14	3,31	2,90	17060150524	17060150529
НЛП 600х200 У90Н	200	601	290	9,36	7,02	5,62	4,68	3,74	3,28	17060200524	17060200529
НЛГ 50х50 У90Н	50	51	290	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	20105050524	20105050529
НЛГ 75х50 У90Н	50	76	290	2,16	1,62	1,30	1,08	0,86	0,76	20111050524	20111050529
НЛГ 75х65 У90Н	65	76	290	2,49	1,87	1,50	1,25	1,00	0,87	20111330524	20111330529
НЛГ 100х50 У90Н	50	101	290	2,36	1,77	1,42	1,18	0,94	0,83	20110050524	20110050529
НЛГ 100х60 У90Н	60	101	290	2,57	1,93	1,55	1,29	1,03	0,90	20110060524	20110060529
НЛГ 100х65 У90Н	65	101	290	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	20110330524	20110330529
НЛГ 100х80 У90Н	80	101	290	3,00	2,25	1,81	1,50	1,20	1,05	20110080524	20110080529
НЛГ 100х100 У90Н	100	101	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,20	20110100524	20110100529
НЛГ 100х110 У90Н	110	101	290	3,64	2,73	2,19	1,82	1,46	1,27	20110990524	20110990529
НЛГ 150х50 У90Н	50	151	290	2,73	2,05	1,64	1,37	1,09	0,96	20115050524	20115050529
НЛГ 150х60 У90Н	60	151	290	2,94	2,21	1,77	1,48	1,18	1,03	20115060524	20115060529
НЛГ 150х65 У90Н	65	151	290	3,05	2,29	1,83	1,53	1,22	1,07	20115330524	20115330529
НЛГ 150х80 У90Н	80	151	290	3,37	2,53	2,03	1,69	1,35	1,18	20115080524	20115080529
НЛГ 150х100 У90Н	100	151	290	3,80	2,85	2,28	1,90	1,52	1,33	20115100524	20115100529
НЛГ 150х110 У90Н	110	151	290	4,01	3,01	2,41	2,01	1,61	1,40	20115990524	20115990529
НЛГ 150х150 У90Н	150	151	290	4,87	3,65	2,92	2,43	1,95	1,70	20115150524	20115150529
НЛГ 200х50 У90Н	50	201	290	3,11	2,33	1,86	1,55	1,24	1,09	20120050524	20120050529
НЛГ 200х60 У90Н	60	201	290	3,32	2,49	1,99	1,66	1,33	1,16	20120060524	20120060529
НЛГ 200х65 У90Н	65	201	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,20	20120330524	20120330529
НЛГ 200х80 У90Н	80	201	290	3,74	2,81	2,23	1,88	1,50	1,31	20120080524	20120080529
НЛГ 200х100 У90Н	100	201	290	4,17	3,13	2,50	2,09	1,67	1,46	20120100524	20120100529
НЛГ 200х110 У90Н	110	201	290	4,38	3,29	2,63	2,20	1,76	1,53	20120990524	20120990529
НЛГ 200х150 У90Н	150	201	290	5,23	3,93	3,14	2,63	2,10	1,83	20120150524	20120150529
НЛГ 200х200 У90Н	200	201	290	6,29	4,73	3,78	3,17	2,53	2,20	20120200524	20120200529
НЛГ 250х50 У90Н	50	251	290	3,48	2,61	2,09	1,74	1,39	1,22	20125050524	20125050529
НЛГ 250х60 У90Н	60	251	290	3,69	2,77	2,22	1,85	1,48	1,29	20125060524	20125060529
НЛГ 250х65 У90Н	65	251	290	3,80	2,85	2,28	1,90	1,52	1,33	20125330524	20125330529
НЛГ 250х80 У90Н	80	251	290	4,12	3,09	2,48	2,06	1,65	1,44	20125080524	20125080529
НЛГ 250х100 У90Н	100	251	290	4,55	3,41	2,73	2,27	1,82	1,59	20125100524	20125100529
НЛГ 250х110 У90Н	110	251	290	4,76	3,57	2,86	2,38	1,91	1,66	20125990524	20125990529
НЛГ 250х150 У90Н	150	251	290	5,62	4,21	3,37	2,80	2,25	1,96	20125150524	20125150529
НЛГ 250х200 У90Н	200	251	290	6,69	5,01	4,01	3,33	2,68	2,33	20125200524	20125200529
НЛГ 300х50 У90Н	50	301	290	3,87	2,90	2,32	1,93	1,55	1,35	20130050524	20130050529
НЛГ 300х60 У90Н	60	301	290	4,08	3,06	2,45	2,04	1,63	1,43	20130060524	20130060529
НЛГ 300х65 У90Н	65	301	290	4,19	3,14	2,51	2,09	1,67	1,47	20130330524	20130330529
НЛГ 300х80 У90Н	80	301	290	4,50	3,38	2,71	2,26	1,81	1,57	20130080524	20130080529
НЛГ 300х100 У90Н	100	301	290	4,93	3,70	2,96	2,47	1,97	1,73	20130100524	20130100529
НЛГ 300х110 У90Н	110	301	290	5,14	3,86	3,09	2,58	2,05	1,81	20130990524	20130990529
НЛГ 300х150 У90Н	150	301	290	5,99	4,50	3,60	3,01	2,39	2,11	20130150524	20130150529
НЛГ 300х200 У90Н	200	301	290	7,05	5,30	4,24	3,55	2,81	2,49	20130200524	20130200529
НЛГ 400х50 У90Н	50	401	290	4,61	3,46	2,77	2,31	1,85	1,61	20140050524	20140050529
НЛГ 400х60 У90Н	60	401	290	4,82	3,62	2,90	2,42	1,93	1,69	20140060524	20140060529
НЛГ 400х65 У90Н	65	401	290	4,93	3,70	2,96	2,47	1,97	1,73	20140330524	20140330529
НЛГ 400х80 У90Н	80	401	290	5,25	3,94	3,16	2,63	2,11	1,83	20140080524	20140080529
НЛГ 400х100 У90Н	100	401	290	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	20140100524	20140100529
НЛГ 400х110 У90Н	110	401	290	5,89	4,42	3,54	2,95	2,35	2,07	20140990524	20140990529
НЛГ 400х150 У90Н	150	401	290	6,75	5,06	4,05	3,37	2,69	2,37	20140150524	20140150529
НЛГ 400х200 У90Н	200	401	290	7,82	5,86	4,69	3,90	3,11	2,75	20140200524	20140200529
НЛГ 500х50 У90Н	50	501	290	5,37	4,03	3,22	2,69	2,15	1,88	20150050524	20150050529
НЛГ 500х60 У90Н	60	501	290	5,58	4,19	3,35	2,80	2,24	1,95	20150060524	20150060529
НЛГ 500х65 У90Н	65	501	290	5,69	4,27	3,42	2,85	2,28	1,99	20150330524	20150330529
НЛГ 500х80 У90Н	80	501	290	6,01	4,51	3,59	3,01	2,41	2,10	20150080524	20150080529
НЛГ 500х100 У90Н	100	501	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	20150100524	20150100529
НЛГ 500х110 У90Н	110	501	290	6,65	4,99	3,99	3,33	2,67	2,32	20150990524	20150990529
НЛГ 500х150 У90Н	150	501	290	7,51	5,63	4,50	3,75	3,01	2,62	20150150524	20150150529
НЛГ 500х200 У90Н	200	501	290	8,58	6,43	5,14	4,28	3,44	2,99	20150200524	20150200529
НЛГ 600х50 У90Н	50	601	290	6,12	4,59	3,67	3,06	2,45	2,14	20160050524	20160050529
НЛГ 600х60 У90Н	60	601	290	6,33	4,75	3,80	3,17	2,54	2,21	20160060524	20160060529
НЛГ 600х65 У90Н	65	601	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	20160330524	20160330529
НЛГ 600х80 У90Н	80	601	290	6,77	5,08	4,07	3,39	2,71	2,37	20160080524	20160080529
НЛГ 600х100 У90Н	100	601	290	7,20	5,40	4,32	3,60	2,88	2,52	20160100524	20160100529
НЛГ 600х110 У90Н	110	601	290	7,41	5,56	4,45	3,71	2,97	2,59	20160990524	20160990529
НЛГ 600х150 У90Н	150	601	290	8,28	6,21	4,97	4,14	3,31	2,90	20160150524	20160150529
НЛГ 600х200 У90Н	200	601	290	9,36	7,02	5,62	4,68	3,74	3,28	20160200524	20160200529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 90 ГРАДУСОВ НЛП У90В, НЛГ У90В «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы вверх на 90 градусов.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями,
входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4,
1,5 мм-5 2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛП 50х50 У90В, изготовленного
из металла толщиной 1,0 мм -16905050324

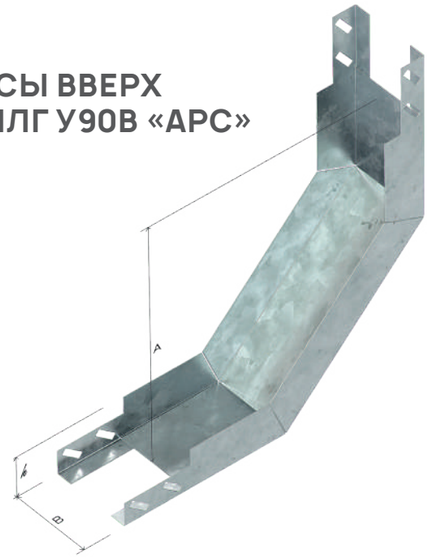

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП 50х50 У90В	50	51	290	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	16905050524	16905050529
НЛП 75х50 У90В	50	76	290	2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	16911050524	16911050529
НЛП 75х65 У90В	65	76	290	2,49	1,87	1,5	1,25	1	0,87	16911330524	16911330529
НЛП 100х50 У90В	50	101	290	2,36	1,77	1,42	1,18	0,94	0,83	16910050524	16910050529
НЛП 100х60 У90В	60	101	290	2,57	1,93	1,55	1,29	1,03	0,90	16910060524	16910060529
НЛП 100х65 У90В	65	101	290	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	16910330524	16910330529
НЛП 100х80 У90В	80	101	290	3,00	2,25	1,81	1,50	1,20	1,05	16910080524	16910080529
НЛП 100х100 У90В	100	101	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,2	16910100524	16910100529
НЛП 100х110 У90В	110	101	290	3,64	2,73	2,19	1,82	1,46	1,27	16910990524	16910990529
НЛП 150х50 У90В	50	151	290	2,73	2,05	1,64	1,37	1,09	0,96	16915050524	16915050529
НЛП 150х60 У90В	60	151	290	2,94	2,21	1,77	1,48	1,18	1,03	16915060524	16915060529
НЛП 150х65 У90В	65	151	290	3,05	2,29	1,83	1,53	1,22	1,07	16915330524	16915330529
НЛП 150х80 У90В	80	151	290	3,37	2,53	2,03	1,69	1,35	1,18	16915080524	16915080529
НЛП 150х100 У90В	100	151	290	3,8	2,85	2,28	1,9	1,52	1,33	16915100524	16915100529
НЛП 150х110 У90В	110	151	290	4,01	3,01	2,41	2,01	1,61	1,40	16915990524	16915990529
НЛП 150х150 У90В	150	151	290	4,87	3,65	2,92	2,43	1,95	1,70	16915150524	16915150529
НЛП 200х50 У90В	50	201	290	3,11	2,33	1,86	1,55	1,24	1,09	16920050524	16920050529
НЛП 200х60 У90В	60	201	290	3,32	2,49	1,99	1,66	1,33	1,16	16920060524	16920060529
НЛП 200х65 У90В	65	201	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,2	16920330524	16920330529
НЛП 200х80 У90В	80	201	290	3,74	2,81	2,23	1,88	1,50	1,31	16920080524	16920080529
НЛП 200х100 У90В	100	201	290	4,17	3,13	2,5	2,09	1,67	1,46	16920100524	16920100529
НЛП 200х110 У90В	110	201	290	4,38	3,29	2,63	2,20	1,76	1,53	16920990524	16920990529
НЛП 200х150 У90В	150	201	290	5,23	3,93	3,14	2,63	2,10	1,83	16920150524	16920150529
НЛП 200х200 У90В	200	201	290	6,29	4,73	3,78	3,17	2,53	2,20	16920200524	16920200529
НЛП 250х50 У90В	50	251	290	3,48	2,61	2,09	1,74	1,39	1,22	16925050524	16925050529
НЛП 250х60 У90В	60	251	290	3,69	2,77	2,22	1,85	1,48	1,29	16925060524	16925060529
НЛП 250х65 У90В	65	251	290	3,8	2,85	2,28	1,9	1,52	1,33	16925330524	16925330529
НЛП 250х80 У90В	80	251	290	4,12	3,09	2,48	2,06	1,65	1,44	16925080524	16925080529
НЛП 250х100 У90В	100	251	290	4,55	3,41	2,73	2,27	1,82	1,59	16925100524	16925100529
НЛП 250х110 У90В	110	251	290	4,76	3,57	2,86	2,38	1,91	1,66	16925990524	16925990529
НЛП 250х150 У90В	150	251	290	5,62	4,21	3,37	2,80	2,25	1,96	16925150524	16925150529
НЛП 250х200 У90В	200	251	290	6,69	5,01	4,01	3,33	2,68	2,33	16925200524	16925200529
НЛП 300х50 У90В	50	301	290	3,87	2,9	2,32	1,93	1,55	1,35	16930050524	16930050529
НЛП 300х60 У90В	60	301	290	4,08	3,06	2,45	2,04	1,63	1,43	16930060524	16930060529
НЛП 300х65 У90В	65	301	290	4,19	3,14	2,51	2,09	1,67	1,47	16930330524	16930330529
НЛП 300х80 У90В	80	301	290	4,50	3,38	2,71	2,26	1,81	1,57	16930080524	16930080529
НЛП 300х100 У90В	100	301	290	4,93	3,7	2,96	2,47	1,97	1,73	16930100524	16930100529
НЛП 300х110 У90В	110	301	290	5,14	3,86	3,09	2,58	2,05	1,81	16930990524	16930990529
НЛП 300х150 У90В	150	301	290	5,99	4,50	3,60	3,01	2,39	2,11	16930150524	16930150529
НЛП 300х200 У90В	200	301	290	7,05	5,30	4,24	3,55	2,81	2,49	16930200524	16930200529
НЛП 400х50 У90В	50	401	290	4,61	3,46	2,77	2,31	1,85	1,61	16940050524	16940050529
НЛП 400х60 У90В	60	401	290	4,82	3,62	2,90	2,42	1,93	1,69	16940060524	16940060529
НЛП 400х65 У90В	65	401	290	4,93	3,7	2,96	2,47	1,97	1,73	16940330524	16940330529
НЛП 400х80 У90В	80	401	290	5,25	3,94	3,16	2,63	2,11	1,83	16940080524	16940080529
НЛП 400х100 У90В	100	401	290	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	16940100524	16940100529
НЛП 400х110 У90В	110	401	290	5,89	4,42	3,54	2,95	2,35	2,07	16940990524	16940990529
НЛП 400х150 У90В	150	401	290	6,75	5,06	4,05	3,37	2,69	2,37	16940150524	16940150529
НЛП 400х200 У90В	200	401	290	7,82	5,86	4,69	3,90	3,11	2,75	16940200524	16940200529
НЛП 500х50 У90В	50	501	290	5,37	4,03	3,22	2,69	2,15	1,88	16950050524	16950050529
НЛП 500х60 У90В	60	501	290	5,58	4,19	3,35	2,80	2,24	1,95	16950060524	16950060529
НЛП 500х65 У90В	65	501	290	5,69	4,27	3,42	2,85	2,28	1,99	16950330524	16950330529
НЛП 500х80 У90В	80	501	290	6,01	4,51	3,59	3,01	2,41	2,10	16950080524	16950080529
НЛП 500х100 У90В	100	501	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	16950100524	16950100529
НЛП 500х110 У90В	110	501	290	6,65	4,99	3,99	3,33	2,67	2,32	16950990524	16950990529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 90 ГРАДУСОВ НЛП У90В, НЛГ У90В «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП 500х150 У90В	150	501	290	7,51	5,63	4,50	3,75	3,01	2,62	16950150524	16950150529
НЛП 500х200 У90В	200	501	290	8,58	6,43	5,14	4,28	3,44	2,99	16950200524	16950200529
НЛП 600х50 У90В	50	601	290	6,12	4,59	3,67	3,06	2,45	2,14	16960050524	16960050529
НЛП 600х60 У90В	60	601	290	6,33	4,75	3,80	3,17	2,54	2,21	16960060524	16960060529
НЛП 600х65 У90В	65	601	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	16960330524	16960330529
НЛП 600х80 У90В	80	601	290	6,77	5,08	4,07	3,39	2,71	2,37	16960080524	16960080529
НЛП 600х100 У90В	100	601	290	7,2	5,4	4,32	3,6	2,88	2,52	16960100524	16960100529
НЛП 600х110 У90В	110	601	290	7,41	5,56	4,45	3,71	2,97	2,59	16960990524	16960990529
НЛП 600х150 У90В	150	601	290	8,28	6,21	4,97	4,14	3,31	2,90	16960150524	16960150529
НЛП 600х200 У90В	200	601	290	9,36	7,02	5,62	4,68	3,74	3,28	16960200524	16960200529
НЛГ 50х50 У90В	50	51	290	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	20005050524	20005050529
НЛГ 75х50 У90В	50	76	290	2,16	1,62	1,30	1,08	0,86	0,76	20011050524	20011050529
НЛГ 75х65 У90В	65	76	290	2,49	1,87	1,50	1,25	1,00	0,87	20011330524	20011330529
НЛГ 100х50 У90В	50	101	290	2,36	1,77	1,42	1,18	0,94	0,83	20010050524	20010050529
НЛГ 100х60 У90В	60	101	290	2,57	1,93	1,55	1,29	1,03	0,90	20010060524	20010060529
НЛГ 100х65 У90В	65	101	290	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	20010330524	20010330529
НЛГ 100х80 У90В	80	101	290	3,00	2,25	1,81	1,50	1,20	1,05	20010080524	20010080529
НЛГ 100х100 У90В	100	101	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,20	20010100524	20010100529
НЛГ 100х110 У90В	110	101	290	3,64	2,73	2,19	1,82	1,46	1,27	20010990524	20010990529
НЛГ 150х50 У90В	50	151	290	2,73	2,05	1,64	1,37	1,09	0,96	20015050524	20015050529
НЛГ 150х60 У90В	60	151	290	2,94	2,21	1,77	1,48	1,18	1,03	20015060524	20015060529
НЛГ 150х65 У90В	65	151	290	3,05	2,29	1,83	1,53	1,22	1,07	20015330524	20015330529
НЛГ 150х80 У90В	80	151	290	3,37	2,53	2,03	1,69	1,35	1,18	20015080524	20015080529
НЛГ 150х100 У90В	100	151	290	3,80	2,85	2,28	1,90	1,52	1,33	20015100524	20015100529
НЛГ 150х110 У90В	110	151	290	4,01	3,01	2,41	2,01	1,61	1,40	20015990524	20015990529
НЛГ 150х150 У90В	150	151	290	4,87	3,65	2,92	2,43	1,95	1,70	20015150524	20015150529
НЛГ 200х50 У90В	50	201	290	3,11	2,33	1,86	1,55	1,24	1,09	20020050524	20020050529
НЛГ 200х60 У90В	60	201	290	3,32	2,49	1,99	1,66	1,33	1,16	20020060524	20020060529
НЛГ 200х65 У90В	65	201	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,20	20020330524	20020330529
НЛГ 200х80 У90В	80	201	290	3,74	2,81	2,23	1,88	1,50	1,31	20020080524	20020080529
НЛГ 200х100 У90В	100	201	290	4,17	3,13	2,50	2,09	1,67	1,46	20020100524	20020100529
НЛГ 200х110 У90В	110	201	290	4,38	3,29	2,63	2,20	1,76	1,53	20020990524	20020990529
НЛГ 200х150 У90В	150	201	290	5,23	3,93	3,14	2,63	2,10	1,83	20020150524	20020150529
НЛГ 200х200 У90В	200	201	290	6,29	4,73	3,78	3,17	2,53	2,20	20020200524	20020200529
НЛГ 250х50 У90В	50	251	290	3,48	2,61	2,09	1,74	1,39	1,22	20025050524	20025050529
НЛГ 250х60 У90В	60	251	290	3,69	2,77	2,22	1,85	1,48	1,29	20025060524	20025060529
НЛГ 250х65 У90В	65	251	290	3,80	2,85	2,28	1,90	1,52	1,33	20025330524	20025330529
НЛГ 250х80 У90В	80	251	290	4,12	3,09	2,48	2,06	1,65	1,44	20025080524	20025080529
НЛГ 250х100 У90В	100	251	290	4,55	3,41	2,73	2,27	1,82	1,59	20025100524	20025100529
НЛГ 250х110 У90В	110	251	290	4,76	3,57	2,86	2,38	1,91	1,66	20025990524	20025990529
НЛГ 250х150 У90В	150	251	290	5,62	4,21	3,37	2,80	2,25	1,96	20025150524	20025150529
НЛГ 250х200 У90В	200	251	290	6,69	5,01	4,01	3,33	2,68	2,33	20025200524	20025200529
НЛГ 300х50 У90В	50	301	290	3,87	2,90	2,32	1,93	1,55	1,35	20030050524	20030050529
НЛГ 300х60 У90В	60	301	290	4,08	3,06	2,45	2,04	1,63	1,43	20030060524	20030060529
НЛГ 300х65 У90В	65	301	290	4,19	3,14	2,51	2,09	1,67	1,47	20030330524	20030330529
НЛГ 300х80 У90В	80	301	290	4,50	3,38	2,71	2,26	1,81	1,57	20030080524	20030080529
НЛГ 300х100 У90В	100	301	290	4,93	3,70	2,96	2,47	1,97	1,73	20030100524	20030100529
НЛГ 300х110 У90В	110	301	290	5,14	3,86	3,09	2,58	2,05	1,81	20030990524	20030990529
НЛГ 300х150 У90В	150	301	290	5,99	4,50	3,60	3,01	2,39	2,11	20030150524	20030150529
НЛГ 300х200 У90В	200	301	290	7,05	5,30	4,24	3,55	2,81	2,49	20030200524	20030200529
НЛГ 400х50 У90В	50	401	290	4,61	3,46	2,77	2,31	1,85	1,61	20040050524	20040050529
НЛГ 400х60 У90В	60	401	290	4,82	3,62	2,90	2,42	1,93	1,69	20040060524	20040060529
НЛГ 400х65 У90В	65	401	290	4,93	3,70	2,96	2,47	1,97	1,73	20040330524	20040330529
НЛГ 400х80 У90В	80	401	290	5,25	3,94	3,16	2,63	2,11	1,83	20040080524	20040080529
НЛГ 400х100 У90В	100	401	290	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	20040100524	20040100529
НЛГ 400х110 У90В	110	401	290	5,89	4,42	3,54	2,95	2,35	2,07	20040990524	20040990529
НЛГ 400х150 У90В	150	401	290	6,75	5,06	4,05	3,37	2,69	2,37	20040150524	20040150529
НЛГ 400х200 У90В	200	401	290	7,82	5,86	4,69	3,90	3,11	2,75	20040200524	20040200529
НЛГ 500х50 У90В	50	501	290	5,37	4,03	3,22	2,69	2,15	1,88	20050050524	20050050529
НЛГ 500х60 У90В	60	501	290	5,58	4,19	3,35	2,80	2,24	1,95	20050060524	20050060529
НЛГ 500х65 У90В	65	501	290	5,69	4,27	3,42	2,85	2,28	1,99	20050330524	20050330529
НЛГ 500х80 У90В	80	501	290	6,01	4,51	3,59	3,01	2,41	2,10	20050080524	20050080529
НЛГ 500х100 У90В	100	501	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	20050100524	20050100529
НЛГ 500х110 У90В	110	501	290	6,65	4,99	3,99	3,33	2,67	2,32	20050990524	20050990529
НЛГ 500х150 У90В	150	501	290	7,51	5,63	4,50	3,75	3,01	2,62	20050150524	20050150529
НЛГ 500х200 У90В	200	501	290	8,58	6,43	5,14	4,28	3,44	2,99	20050200524	20050200529
НЛГ 600х50 У90В	50	601	290	6,12	4,59	3,67	3,06	2,45	2,14	20060050524	20060050529
НЛГ 600х60 У90В	60	601	290	6,33	4,75	3,80	3,17	2,54	2,21	20060060524	20060060529
НЛГ 600х65 У90В	65	601	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	20060330524	20060330529
НЛГ 600х80 У90В	80	601	290	6,77	5,08	4,07	3,39	2,71	2,37	20060080524	20060080529
НЛГ 600х100 У90В	100	601	290	7,20	5,40	4,32	3,60	2,88	2,52	20060100524	20060100529
НЛГ 600х110 У90В	110	601	290	7,41	5,56	4,45	3,71	2,97	2,59	20060990524	20060990529
НЛГ 600х150 У90В	150	601	290	8,28	6,21	4,97	4,14	3,31	2,90	20060150524	20060150529
НЛГ 600х200 У90В	200	601	290	9,36	7,02	5,62	4,68	3,74	3,28	20060200524	20060200529

ЛОТОК ПЕРЕХОДНОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СЕЧЕНИЯ ТРАССЫ НЛП-Ц «АРС»

Применяется для изменения сечения кабельной трассы
Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Пример обозначения:
Для изменения трассы шириной
200мм, высотой 100мм на трассу шириной
100мм, высотой 50мм требуется
секция переходная НЛП-Ц 200х100/100х50

Примечания:
Сечение кабельной трассы необходимое для перехода
указывается согласно требований проекта.
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

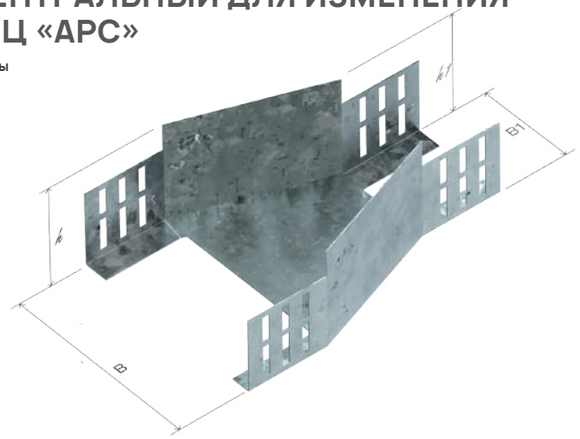

НАПРИМЕР: Артикул лотка НЛП-Ц200х100/100х70, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -18520100324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм				МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	h1	B1	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП-Ц 100х50/*х*	50	101			1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,49	18510050524	18510050529
НЛП-Ц 100х60/*х*	60	101			1,56	1,17	0,94	0,78	0,62	0,54	18510060524	18510060529
НЛП-Ц 100х65/*х*	65	101			1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	18510330524	18510330529
НЛП-Ц 100х80/*х*	80	101			1,82	1,37	1,09	0,92	0,73	0,63	18510080524	18510080529
НЛП-Ц 100х100/*х*	100	101			2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	18510100524	18510100529
НЛП-Ц 100х110/*х*	110	101			2,26	1,69	1,35	1,12	0,89	0,79	18510990524	18510990529
НЛП-Ц 200х50/*х*	50	201			1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,63	18520050524	18520050529
НЛП-Ц 200х60/*х*	60	201			1,93	1,45	1,16	0,96	0,77	0,68	18520060524	18520060529
НЛП-Ц 200х65/*х*	65	201			2	1,5	1,2	1	0,8	0,7	18520330524	18520330529
НЛП-Ц 200х80/*х*	80	201			2,2	1,65	1,32	1,09	0,87	0,78	18520080524	18520080529
НЛП-Ц 200х100/*х*	100	201			2,48	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	18520100524	18520100529
НЛП-Ц 200х110/*х*	110	201			2,62	1,97	1,58	1,31	1,05	0,92	18520990524	18520990529
НЛП-Ц 200х150/*х*	150	201			3,17	2,38	1,91	1,59	1,27	1,11	18520150524	18520150529
НЛП-Ц 200х200/*х*	200	201			3,86	2,9	2,33	1,94	1,55	1,35	18520200524	18520200529
НЛП-Ц 250х50/*х*	50	251			1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	18525050524	18525050529
НЛП-Ц 250х60/*х*	60	251			2,12	1,59	1,27	1,06	0,84	0,74	18525060524	18525060529
НЛП-Ц 250х65/*х*	65	251			2,19	1,64	1,31	1,09	0,87	0,77	18525330524	18525330529
НЛП-Ц 250х80/*х*	80	251			2,38	1,79	1,43	1,2	0,96	0,82	18525080524	18525080529
НЛП-Ц 250х100/*х*	100	251			2,67	2	1,6	1,33	1,07	0,93	18525100524	18525100529
НЛП-Ц 250х110/*х*	110	251			2,82	2,11	1,69	1,4	1,12	0,98	18525990524	18525990529
НЛП-Ц 250х150/*х*	150	251			3,37	2,52	2,02	1,67	1,35	1,17	18525150524	18525150529
НЛП-Ц 250х200/*х*	200	251			4,07	3,04	2,44	2,01	1,63	1,41	18525200524	18525200529
НЛП-Ц 300х50/*х*	50	301			2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	18530050524	18530050529
НЛП-Ц 300х60/*х*	60	301			2,3	1,73	1,38	1,15	0,92	0,81	18530060524	18530060529
НЛП-Ц 300х65/*х*	65	301			2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	18530330524	18530330529
НЛП-Ц 300х80/*х*	80	301			2,57	1,93	1,55	1,28	1,02	0,91	18530080524	18530080529
НЛП-Ц 300х100/*х*	100	301			2,85	2,14	1,71	1,43	1,14	1	18530100524	18530100529
НЛП-Ц 300х110/*х*	110	301			2,99	2,25	1,79	1,5	1,2	1,05	18530990524	18530990529
НЛП-Ц 300х150/*х*	150	301			3,54	2,66	2,12	1,78	1,42	1,24	18530150524	18530150529
НЛП-Ц 300х200/*х*	200	301			4,23	3,18	2,53	2,13	1,7	1,48	18530200524	18530200529
НЛП-Ц 400х50/*х*	50	401			2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	18540050524	18540050529
НЛП-Ц 400х60/*х*	60	401			2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	18540060524	18540060529
НЛП-Ц 400х65/*х*	65	401			2,75	2,06	1,65	1,37	1,1	0,96	18540330524	18540330529
НЛП-Ц 400х80/*х*	80	401			2,97	2,23	1,78	1,49	1,19	1,04	18540080524	18540080529
НЛП-Ц 400х100/*х*	100	401			3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	18540100524	18540100529
НЛП-Ц 400х110/*х*	110	401			3,37	2,53	2,02	1,69	1,35	1,18	18540990524	18540990529
НЛП-Ц 400х150/*х*	150	401			3,93	2,95	2,35	1,97	1,58	1,37	18540150524	18540150529
НЛП-Ц 400х200/*х*	200	401			4,62	3,47	2,76	2,32	1,86	1,61	18540200524	18540200529
НЛП-Ц 500х50/*х*	50	501			2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	18550050524	18550050529
НЛП-Ц 500х60/*х*	60	501			3,06	2,3	1,84	1,53	1,22	1,07	18550060524	18550060529
НЛП-Ц 500х65/*х*	65	501			3,13	2,35	1,88	1,57	1,25	1,1	18550330524	18550330529
НЛП-Ц 500х80/*х*	80	501			3,33	2,5	2	1,66	1,34	1,15	18550080524	18550080529
НЛП-Ц 500х100/*х*	100	501			3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	18550100524	18550100529
НЛП-Ц 500х110/*х*	110	501			3,75	2,82	2,26	1,88	1,5	1,31	18550990524	18550990529
НЛП-Ц 500х150/*х*	150	501			4,3	3,23	2,59	2,16	1,73	1,5	18550150524	18550150529
НЛП-Ц 500х200/*х*	200	501			4,99	3,75	3,01	2,51	2,01	1,74	18550200524	18550200529
НЛП-Ц 600х50/*х*	50	601			3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	18560050524	18560050529
НЛП-Ц 600х60/*х*	60	601			3,44	2,58	2,06	1,72	1,37	1,2	18560060524	18560060529
НЛП-Ц 600х65/*х*	65	601			3,51	2,63	2,1	1,75	1,4	1,23	18560330524	18560330529
НЛП-Ц 600х80/*х*	80	601			3,7	2,78	2,23	1,86	1,48	1,29	18560080524	18560080529
НЛП-Ц 600х100/*х*	100	601			3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,4	18560100524	18560100529
НЛП-Ц 600х110/*х*	110	601			4,14	3,1	2,47	2,06	1,64	1,45	18560990524	18560990529
НЛП-Ц 600х150/*х*	150	601			4,69	3,51	2,8	2,33	1,86	1,65	18560150524	18560150529
НЛП-Ц 600х200/*х*	200	601			5,39	4,03	3,21	2,67	2,13	1,9	18560200524	18560200529

ЛОТОК ПЕРЕХОДНОЙ ПРАВЫЙ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СЕЧЕНИЯ ТРАССЫ НЛП-П «АРС»

Применяется для изменения сечения кабельной трассы
Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Пример обозначения:
Для изменения трассы шириной
200мм, высотой 100мм на трассу шириной
100мм, высотой 50мм требуется
секция переходная НЛП-П 200х100/100х50

Примечания:
Сечение кабельной трассы необходимое для перехода
указывается согласно требований проекта.
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

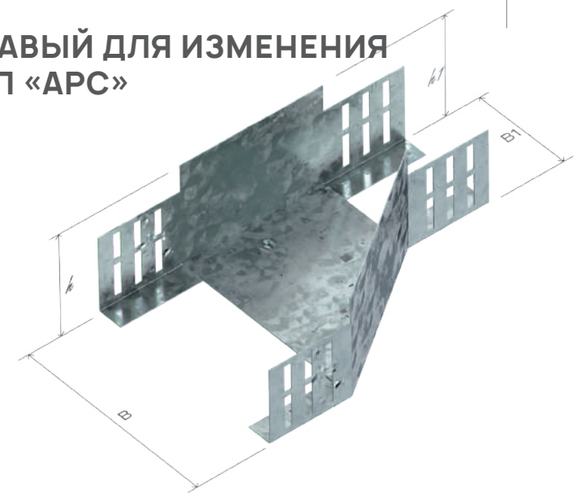

НАПРИМЕР: Артикул лотка НЛП-П200х100/100х70, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -19120100324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм				МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	h1	B1	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП-П 100х50/*х*	50	101			1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,49	19110050524	19110050529
НЛП-П 100х60/*х*	60	101			1,56	1,17	0,94	0,78	0,62	0,54	19110060524	19110060529
НЛП-П 100х65/*х*	65	101			1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	19110330524	19110330529
НЛП-П 100х80/*х*	80	101			1,82	1,37	1,09	0,92	0,73	0,63	19110080524	19110080529
НЛП-П 100х100/*х*	100	101			2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	19110100524	19110100529
НЛП-П 100х110/*х*	110	101			2,26	1,69	1,35	1,12	0,89	0,79	19110990524	19110990529
НЛП-П 200х50/*х*	50	201			1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,63	19120050524	19120050529
НЛП-П 200х60/*х*	60	201			1,93	1,45	1,16	0,96	0,77	0,68	19120060524	19120060529
НЛП-П 200х65/*х*	65	201			2	1,5	1,2	1	0,8	0,7	19120330524	19120330529
НЛП-П 200х80/*х*	80	201			2,2	1,65	1,32	1,09	0,87	0,78	19120080524	19120080529
НЛП-П 200х100/*х*	100	201			2,48	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	19120100524	19120100529
НЛП-П 200х110/*х*	110	201			2,62	1,97	1,58	1,31	1,05	0,92	19120990524	19120990529
НЛП-П 200х150/*х*	150	201			3,17	2,38	1,91	1,59	1,27	1,11	19120150524	19120150529
НЛП-П 200х200/*х*	200	201			3,86	2,9	2,33	1,94	1,55	1,35	19120200524	19120200529
НЛП-П 250х50/*х*	50	251			1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	19125050524	19125050529
НЛП-П 250х60/*х*	60	251			2,12	1,59	1,27	1,06	0,84	0,74	19125060524	19125060529
НЛП-П 250х65/*х*	65	251			2,19	1,64	1,31	1,09	0,87	0,77	19125330524	19125330529
НЛП-П 250х80/*х*	80	251			2,38	1,79	1,43	1,2	0,96	0,82	19125080524	19125080529
НЛП-П 250х100/*х*	100	251			2,67	2	1,6	1,33	1,07	0,93	19125100524	19125100529
НЛП-П 250х110/*х*	110	251			2,82	2,11	1,69	1,4	1,12	0,98	19125990524	19125990529
НЛП-П 250х150/*х*	150	251			3,37	2,52	2,02	1,67	1,35	1,17	19125150524	19125150529
НЛП-П 250х200/*х*	200	251			4,07	3,04	2,44	2,01	1,63	1,41	19125200524	19125200529
НЛП-П 300х50/*х*	50	301			2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	19130050524	19130050529
НЛП-П 300х60/*х*	60	301			2,3	1,73	1,38	1,15	0,92	0,81	19130060524	19130060529
НЛП-П 300х65/*х*	65	301			2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	19130330524	19130330529
НЛП-П 300х80/*х*	80	301			2,57	1,93	1,55	1,28	1,02	0,91	19130080524	19130080529
НЛП-П 300х100/*х*	100	301			2,85	2,14	1,71	1,43	1,14	1	19130100524	19130100529
НЛП-П 300х110/*х*	110	301			2,99	2,25	1,79	1,5	1,2	1,05	19130990524	19130990529
НЛП-П 300х150/*х*	150	301			3,54	2,66	2,12	1,78	1,42	1,24	19130150524	19130150529
НЛП-П 300х200/*х*	200	301			4,23	3,18	2,53	2,13	1,7	1,48	19130200524	19130200529
НЛП-П 400х50/*х*	50	401			2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	19140050524	19140050529
НЛП-П 400х60/*х*	60	401			2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	19140060524	19140060529
НЛП-П 400х65/*х*	65	401			2,75	2,06	1,65	1,37	1,1	0,96	19140330524	19140330529
НЛП-П 400х80/*х*	80	401			2,97	2,23	1,78	1,49	1,19	1,04	19140080524	19140080529
НЛП-П 400х100/*х*	100	401			3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	19140100524	19140100529
НЛП-П 400х110/*х*	110	401			3,37	2,53	2,02	1,69	1,35	1,18	19140990524	19140990529
НЛП-П 400х150/*х*	150	401			3,93	2,95	2,35	1,97	1,58	1,37	19140150524	19140150529
НЛП-П 400х200/*х*	200	401			4,62	3,47	2,76	2,32	1,86	1,61	19140200524	19140200529
НЛП-П 500х50/*х*	50	501			2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	19150050524	19150050529
НЛП-П 500х60/*х*	60	501			3,06	2,3	1,84	1,53	1,22	1,07	19150060524	19150060529
НЛП-П 500х65/*х*	65	501			3,13	2,35	1,88	1,57	1,25	1,1	19150330524	19150330529
НЛП-П 500х80/*х*	80	501			3,33	2,5	2	1,66	1,34	1,15	19150080524	19150080529
НЛП-П 500х100/*х*	100	501			3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	19150100524	19150100529
НЛП-П 500х110/*х*	110	501			3,75	2,82	2,26	1,88	1,5	1,31	19150990524	19150990529
НЛП-П 500х150/*х*	150	501			4,3	3,23	2,59	2,16	1,73	1,5	19150150524	19150150529
НЛП-П 500х200/*х*	200	501			4,99	3,75	3,01	2,51	2,01	1,74	19150200524	19150200529
НЛП-П 600х50/*х*	50	601			3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	19160050524	19160050529
НЛП-П 600х60/*х*	60	601			3,44	2,58	2,06	1,72	1,37	1,2	19160060524	19160060529
НЛП-П 600х65/*х*	65	601			3,51	2,63	2,1	1,75	1,4	1,23	19160330524	19160330529
НЛП-П 600х80/*х*	80	601			3,7	2,78	2,23	1,86	1,48	1,29	19160080524	19160080529
НЛП-П 600х100/*х*	100	601			3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,4	19160100524	19160100529
НЛП-П 600х110/*х*	110	601			4,14	3,1	2,47	2,06	1,64	1,45	19160990524	19160990529
НЛП-П 600х150/*х*	150	601			4,69	3,51	2,8	2,33	1,86	1,65	19160150524	19160150529
НЛП-П 600х200/*х*	200	601			5,39	4,03	3,21	2,67	2,13	1,9	19160200524	19160200529

ЛОТОК ПЕРЕХОДНОЙ ЛЕВЫЙ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СЕЧЕНИЯ ТРАССЫ НЛП-Л «АРС»

Применяется для изменения сечения кабельной трассы
Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Пример обозначения:
Для изменения трассы шириной
200мм, высотой 100мм на трассу шириной
100мм, высотой 50мм требуется
секция переходная НЛП-Л 200х100/100х50

Примечания:
Сечение кабельной трассы необходимое для перехода
указывается согласно требований проекта.
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

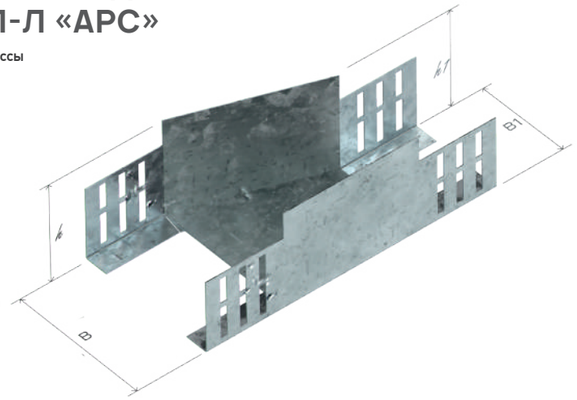

НАПРИМЕР: Артикул лотка НЛП-Л 200х100/100х70, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -26820100324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм				МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	h1	B1	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП-Л 100х50/*х*	50	101			1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,49	26810050524	26810050529
НЛП-Л 100х60/*х*	60	101			1,56	1,17	0,94	0,78	0,62	0,54	26810060524	26810060529
НЛП-Л 100х65/*х*	65	101			1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	26810330524	26810330529
НЛП-Л 100х80/*х*	80	101			1,82	1,37	1,09	0,92	0,73	0,63	26810080524	26810080529
НЛП-Л 100х100/*х*	100	101			2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	26810100524	26810100529
НЛП-Л 100х110/*х*	110	101			2,26	1,69	1,35	1,12	0,89	0,79	26810990524	26810990529
НЛП-Л 200х50/*х*	50	201			1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,63	26820050524	26820050529
НЛП-Л 200х60/*х*	60	201			1,93	1,45	1,16	0,96	0,77	0,68	26820060524	26820060529
НЛП-Л 200х65/*х*	65	201			2	1,5	1,2	1	0,8	0,7	26820330524	26820330529
НЛП-Л 200х80/*х*	80	201			2,2	1,65	1,32	1,09	0,87	0,78	26820080524	26820080529
НЛП-Л 200х100/*х*	100	201			2,48	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	26820100524	26820100529
НЛП-Л 200х110/*х*	110	201			2,62	1,97	1,58	1,31	1,05	0,92	26820990524	26820990529
НЛП-Л 200х150/*х*	150	201			3,17	2,38	1,91	1,59	1,27	1,11	26820150524	26820150529
НЛП-Л 200х200/*х*	200	201			3,86	2,9	2,33	1,94	1,55	1,35	26820200524	26820200529
НЛП-Л 250х50/*х*	50	251			1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	26825050524	26825050529
НЛП-Л 250х60/*х*	60	251			2,12	1,59	1,27	1,06	0,84	0,74	26825060524	26825060529
НЛП-Л 250х65/*х*	65	251			2,19	1,64	1,31	1,09	0,87	0,77	26825330524	26825330529
НЛП-Л 250х80/*х*	80	251			2,38	1,79	1,43	1,2	0,96	0,82	26825080524	26825080529
НЛП-Л 250х100/*х*	100	251			2,67	2	1,6	1,33	1,07	0,93	26825100524	26825100529
НЛП-Л 250х110/*х*	110	251			2,82	2,11	1,69	1,4	1,12	0,98	26825990524	26825990529
НЛП-Л 250х150/*х*	150	251			3,37	2,52	2,02	1,67	1,35	1,17	26825150524	26825150529
НЛП-Л 250х200/*х*	200	251			4,07	3,04	2,44	2,01	1,63	1,41	26825200524	26825200529
НЛП-Л 300х50/*х*	50	301			2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	26830050524	26830050529
НЛП-Л 300х60/*х*	60	301			2,3	1,73	1,38	1,15	0,92	0,81	26830060524	26830060529
НЛП-Л 300х65/*х*	65	301			2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	26830330524	26830330529
НЛП-Л 300х80/*х*	80	301			2,57	1,93	1,55	1,28	1,02	0,91	26830080524	26830080529
НЛП-Л 300х100/*х*	100	301			2,85	2,14	1,71	1,43	1,14	1	26830100524	26830100529
НЛП-Л 300х110/*х*	110	301			2,99	2,25	1,79	1,5	1,2	1,05	26830990524	26830990529
НЛП-Л 300х150/*х*	150	301			3,54	2,66	2,12	1,78	1,42	1,24	26830150524	26830150529
НЛП-Л 300х200/*х*	200	301			4,23	3,18	2,53	2,13	1,7	1,48	26830200524	26830200529
НЛП-Л 400х50/*х*	50	401			2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	26840050524	26840050529
НЛП-Л 400х60/*х*	60	401			2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	26840060524	26840060529
НЛП-Л 400х65/*х*	65	401			2,75	2,06	1,65	1,37	1,1	0,96	26840330524	26840330529
НЛП-Л 400х80/*х*	80	401			2,97	2,23	1,78	1,49	1,19	1,04	26840080524	26840080529
НЛП-Л 400х100/*х*	100	401			3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	26840100524	26840100529
НЛП-Л 400х110/*х*	110	401			3,37	2,53	2,02	1,69	1,35	1,18	26840990524	26840990529
НЛП-Л 400х150/*х*	150	401			3,93	2,95	2,35	1,97	1,58	1,37	26840150524	26840150529
НЛП-Л 400х200/*х*	200	401			4,62	3,47	2,76	2,32	1,86	1,61	26840200524	26840200529
НЛП-Л 500х50/*х*	50	501			2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	26850050524	26850050529
НЛП-Л 500х60/*х*	60	501			3,06	2,3	1,84	1,53	1,22	1,07	26850060524	26850060529
НЛП-Л 500х65/*х*	65	501			3,13	2,35	1,88	1,57	1,25	1,1	26850330524	26850330529
НЛП-Л 500х80/*х*	80	501			3,33	2,5	2	1,66	1,34	1,15	26850080524	26850080529
НЛП-Л 500х100/*х*	100	501			3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	26850100524	26850100529
НЛП-Л 500х110/*х*	110	501			3,75	2,82	2,26	1,88	1,5	1,31	26850990524	26850990529
НЛП-Л 500х150/*х*	150	501			4,3	3,23	2,59	2,16	1,73	1,5	26850150524	26850150529
НЛП-Л 500х200/*х*	200	501			4,99	3,75	3,01	2,51	2,01	1,74	26850200524	26850200529
НЛП-Л 600х50/*х*	50	601			3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	26860050524	26860050529
НЛП-Л 600х60/*х*	60	601			3,44	2,58	2,06	1,72	1,37	1,2	26860060524	26860060529
НЛП-Л 600х65/*х*	65	601			3,51	2,63	2,1	1,75	1,4	1,23	26860330524	26860330529
НЛП-Л 600х80/*х*	80	601			3,7	2,78	2,23	1,86	1,48	1,29	26860080524	26860080529
НЛП-Л 600х100/*х*	100	601			3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,4	26860100524	26860100529
НЛП-Л 600х110/*х*	110	601			4,14	3,1	2,47	2,06	1,64	1,45	26860990524	26860990529
НЛП-Л 600х150/*х*	150	601			4,69	3,51	2,8	2,33	1,86	1,65	26860150524	26860150529
НЛП-Л 600х200/*х*	200	601			5,39	4,03	3,21	2,67	2,13	1,9	26860200524	26860200529

СЕКЦИЯ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НЛП-ПР «АРС»

Применяется для ввода кабельной трассы в стену или оборудование
Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
Сечение кабельной трассы необходимое для перехода
указывается согласно требований проекта.
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР: Артикул лотка НЛП-ПР200х100,
изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -39220100324

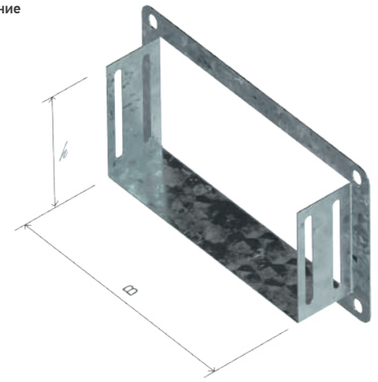

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм		МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП-ПР 100х50	50	101	0,76	0,57	0,46	0,38	0,31	0,26	39210050524	39210050529
НЛП-ПР 100х60	60	101	0,84	0,63	0,51	0,42	0,33	0,29	39210060524	39210060529
НЛП-ПР 100х65	65	101	0,88	0,66	0,53	0,44	0,35	0,31	39210330524	39210330529
НЛП-ПР 100х80	80	101	0,98	0,74	0,59	0,50	0,39	0,34	39210080524	39210080529
НЛП-ПР 100х100	100	101	1,14	0,85	0,68	0,57	0,45	0,40	39210100524	39210100529
НЛП-ПР 100х110	110	101	1,22	0,91	0,73	0,60	0,48	0,43	39210990524	39210990529
НЛП-ПР 200х50	50	201	0,97	0,72	0,58	0,48	0,38	0,34	39220050524	39220050529
НЛП-ПР 200х60	60	201	1,04	0,78	0,63	0,52	0,42	0,37	39220060524	39220060529
НЛП-ПР 200х65	65	201	1,08	0,81	0,65	0,54	0,43	0,38	39220330524	39220330529
НЛП-ПР 200х80	80	201	1,19	0,89	0,71	0,59	0,47	0,42	39220080524	39220080529
НЛП-ПР 200х100	100	201	1,34	1,00	0,80	0,67	0,53	0,47	39220100524	39220100529
НЛП-ПР 200х110	110	201	1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,50	39220990524	39220990529
НЛП-ПР 200х150	150	201	1,71	1,29	1,03	0,86	0,69	0,60	39220150524	39220150529
НЛП-ПР 200х200	200	201	2,08	1,57	1,26	1,05	0,84	0,73	39220200524	39220200529
НЛП-ПР 250х50	50	251	1,06	0,80	0,64	0,53	0,43	0,37	39225050524	39225050529
НЛП-ПР 250х60	60	251	1,14	0,86	0,69	0,57	0,45	0,40	39225060524	39225060529
НЛП-ПР 250х65	65	251	1,18	0,89	0,71	0,59	0,47	0,42	39225330524	39225330529
НЛП-ПР 250х80	80	251	1,29	0,97	0,77	0,65	0,52	0,44	39225080524	39225080529
НЛП-ПР 250х100	100	251	1,44	1,08	0,86	0,72	0,58	0,50	39225100524	39225100529
НЛП-ПР 250х110	110	251	1,52	1,14	0,91	0,76	0,60	0,53	39225990524	39225990529
НЛП-ПР 250х150	150	251	1,82	1,36	1,09	0,90	0,73	0,63	39225150524	39225150529
НЛП-ПР 250х200	200	251	2,20	1,64	1,32	1,09	0,88	0,76	39225200524	39225200529
НЛП-ПР 300х50	50	301	1,17	0,87	0,70	0,58	0,46	0,41	39230050524	39230050529
НЛП-ПР 300х60	60	301	1,24	0,93	0,75	0,62	0,50	0,44	39230060524	39230060529
НЛП-ПР 300х65	65	301	1,28	0,96	0,77	0,64	0,51	0,45	39230330524	39230330529
НЛП-ПР 300х80	80	301	1,39	1,04	0,84	0,69	0,55	0,49	39230080524	39230080529
НЛП-ПР 300х100	100	301	1,54	1,16	0,92	0,77	0,62	0,54	39230100524	39230100529
НЛП-ПР 300х110	110	301	1,61	1,22	0,97	0,81	0,65	0,57	39230990524	39230990529
НЛП-ПР 300х150	150	301	1,91	1,44	1,14	0,96	0,77	0,67	39230150524	39230150529
НЛП-ПР 300х200	200	301	2,28	1,72	1,37	1,15	0,92	0,80	39230200524	39230200529
НЛП-ПР 400х50	50	401	1,38	1,03	0,83	0,69	0,55	0,48	39240050524	39240050529
НЛП-ПР 400х60	60	401	1,45	1,09	0,87	0,72	0,58	0,51	39240060524	39240060529
НЛП-ПР 400х65	65	401	1,49	1,11	0,89	0,74	0,59	0,52	39240330524	39240330529
НЛП-ПР 400х80	80	401	1,60	1,20	0,96	0,80	0,64	0,56	39240080524	39240080529
НЛП-ПР 400х100	100	401	1,75	1,31	1,05	0,87	0,70	0,61	39240100524	39240100529
НЛП-ПР 400х110	110	401	1,82	1,37	1,09	0,91	0,73	0,64	39240990524	39240990529
НЛП-ПР 400х150	150	401	2,12	1,59	1,27	1,06	0,85	0,74	39240150524	39240150529
НЛП-ПР 400х200	200	401	2,49	1,87	1,49	1,25	1,00	0,87	39240200524	39240200529
НЛП-ПР 500х50	50	501	1,58	1,18	0,95	0,79	0,63	0,55	39250050524	39250050529
НЛП-ПР 500х60	60	501	1,65	1,24	0,99	0,83	0,66	0,58	39250060524	39250060529
НЛП-ПР 500х65	65	501	1,69	1,27	1,02	0,85	0,68	0,59	39250330524	39250330529
НЛП-ПР 500х80	80	501	1,80	1,35	1,08	0,90	0,72	0,62	39250080524	39250080529
НЛП-ПР 500х100	100	501	1,95	1,46	1,17	0,98	0,78	0,68	39250100524	39250100529
НЛП-ПР 500х110	110	501	2,03	1,52	1,22	1,02	0,81	0,71	39250990524	39250990529
НЛП-ПР 500х150	150	501	2,32	1,74	1,40	1,17	0,93	0,81	39250150524	39250150529
НЛП-ПР 500х200	200	501	2,69	2,03	1,63	1,36	1,09	0,94	39250200524	39250200529
НЛП-ПР 600х50	50	601	1,78	1,33	1,07	0,89	0,71	0,62	39260050524	39260050529
НЛП-ПР 600х60	60	601	1,86	1,39	1,11	0,93	0,74	0,65	39260060524	39260060529
НЛП-ПР 600х65	65	601	1,90	1,42	1,13	0,95	0,76	0,66	39260330524	39260330529
НЛП-ПР 600х80	80	601	2,00	1,50	1,20	1,00	0,80	0,70	39260080524	39260080529
НЛП-ПР 600х100	100	601	2,15	1,61	1,29	1,07	0,86	0,76	39260100524	39260100529
НЛП-ПР 600х110	110	601	2,24	1,67	1,33	1,11	0,89	0,78	39260990524	39260990529
НЛП-ПР 600х150	150	601	2,53	1,90	1,51	1,26	1,00	0,89	39260150524	39260150529
НЛП-ПР 600х200	200	601	2,91	2,18	1,73	1,44	1,15	1,03	39260200524	39260200529

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ЛОТКОВЫЙ РЛ «АРС»

Применяется для разделения в лотке проводов и кабелей.

Крепится к лотку 2 винтовыми соединениями
В комплект поставки не входят.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 2шт.
Гайка с фланцем М6 2шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул разделителя РЛ50, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -12300052314

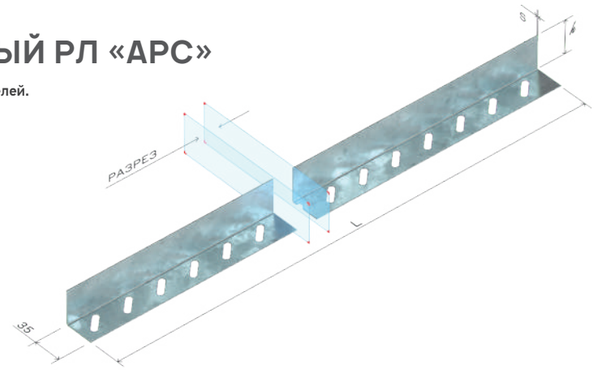

ТИП	h, мм	L, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
			2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
РЛ50	45	2000	2,04	1,53	1,22	1,02	0,82	0,71	12300052514	12300052519
РЛ60	55	2000	2,45	1,84	1,46	1,22	0,98	0,85	12300062514	12300062519
РЛ65	60	2000	2,51	1,88	1,5	1,25	1	0,88	12300332514	12300332519
РЛ80	75	2000	2,99	2,24	1,79	1,49	1,19	1,05	12300082514	12300082519
РЛ100	95	2000	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	12300102514	12300102519
РЛ110	105	2000	4,15	3,11	2,49	2,08	1,66	1,45	12300112514	12300112519
РЛ150	145	2000	5,33	4	3,2	2,67	2,13	1,87	12300152514	12300152519
РЛ200	195	2000	6,91	5,18	4,14	3,45	2,76	2,42	12300202514	12300202519
РЛ50х2500	45	2500	2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	12300054514	12300054519
РЛ60х2500	55	2500	3,06	2,29	1,84	1,52	1,22	1,07	12300064514	12300064519
РЛ65х2500	60	2500	3,15	2,36	1,89	1,57	1,26	1,1	12300334514	12300334519
РЛ80х2500	75	2500	3,73	2,8	2,24	1,87	1,49	1,31	12300084514	12300084519
РЛ100х2500	95	2500	4,71	3,53	2,82	2,35	1,88	1,65	12300104514	12300104519
РЛ110х2500	105	2500	5,18	3,88	3,10	2,59	2,07	1,82	12300114514	12300114519
РЛ150х2500	145	2500	6,67	5	4	3,33	2,67	2,33	12300154514	12300154519
РЛ200х2500	195	2500	8,64	6,48	5,18	4,32	3,46	3,02	12300204514	12300204519
РЛ50х3000	45	3000	3,07	2,3	1,84	1,53	1,23	1,07	12300054514	12300054519
РЛ60х3000	55	3000	3,68	2,76	2,21	1,84	1,48	1,28	12300064514	12300064519
РЛ65х3000	60	3000	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	12300334514	12300334519
РЛ80х3000	75	3000	4,48	3,36	2,69	2,24	1,79	1,57	12300084514	12300084519
РЛ100х3000	95	3000	5,65	4,24	3,39	2,83	2,26	1,98	12300104514	12300104519
РЛ110х3000	105	3000	6,22	4,66	3,73	3,11	2,49	2,18	12300114514	12300114519
РЛ150х3000	145	3000	8,01	6,01	4,81	4,01	3,21	2,8	12300154514	12300154519
РЛ200х3000	195	3000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	12300204514	12300204519

СОЕДИНИТЕЛЬ ЛОТКОВЫЙ СЛ «АРС»

Применяется для соединения прямых лотков.
Один лоток комплектуется двумя соединителями.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.,
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул соединителя СЛ240х50, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -12000050324

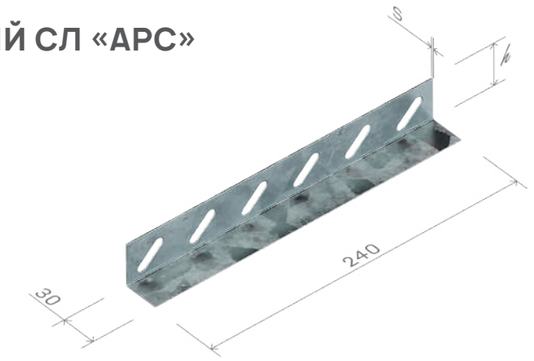

ТИП	h, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
СЛ 240х50	35	0,19	0,14	0,11	0,09	0,07	0,07	12000050524	12000050529
СЛ 240х60	45	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	12000060524	12000060529
СЛ240х65	35	0,2	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	12000330524	12000330529
СЛ240х80	60	0,31	0,23	0,18	0,15	0,12	0,11	12000080524	12000080529
СЛ240х92	75	0,34	0,26	0,20	0,17	0,14	0,12	12000440524	12000440529
СЛ240х100	60	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,13	12000100524	12000100529
СЛ240х110	95	0,41	0,31	0,24	0,21	0,17	0,14	12000110524	12000110529
СЛ240х150	130	0,56	0,42	0,34	0,28	0,22	0,2	12000150524	12000150529
СЛ240х200	180	0,76	0,57	0,46	0,38	0,30	0,27	12000200524	12000200529

ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ЗТ «АРС»

Устанавливается в торец лотка в местах окончания трассы.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул заглушки торцевой ЗТ50х25, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -26205220524

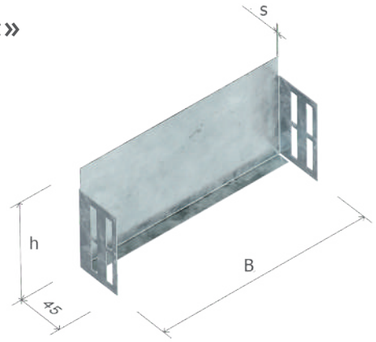

ТИП	h, мм	B, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
			2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЗТ 50х25	25	50	0,16	0,12	0,09	0,08	0,06	0,05	26205220524	26205220529
ЗТ 50х50	50	50	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	26205050524	26205050529
ЗТ 100х50	50	100	0,29	0,22	0,18	0,14719	0,12	0,10	26210050524	26210050529
ЗТ 100х60	60	100	0,33	0,25	0,20	0,16	0,13	0,12	26210060524	26210060529
ЗТ 100х65	65	100	0,35	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	26210330524	26210330529
ЗТ 100х80	80	100	0,39	0,29	0,24	0,20	0,16	0,14	26210080524	26210080529
ЗТ 100х100	100	100	0,41	0,31	0,25	0,21	0,16	0,14	26210100524	26210100529
ЗТ 150х50	50	150	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,13	26215050524	26215050529
ЗТ 150х60	60	150	0,41	0,31	0,25	0,21	0,16	0,14	26215060524	26215060529
ЗТ 150х80	80	150	0,49	0,37	0,29	0,25	0,20	0,17	26215080524	26215080529
ЗТ 150х100	100	150	0,55	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	26215100524	26215100529
ЗТ 150х150	150	150	0,71	0,53	0,42	0,35	0,28	0,25	26215150524	26215150529
ЗТ 200х50	50	200	0,49	0,37	0,29	0,25	0,20	0,17	26220050524	26220050529
ЗТ 200х60	60	200	0,49	0,37	0,30	0,25	0,20	0,17	26220060524	26220060529
ЗТ 200х65	65	200	0,52	0,39	0,31	0,26	0,21	0,18	26220330524	26220330529
ЗТ 200х80	80	200	0,59	0,44	0,35	0,29	0,24	0,21	26220080524	26220080529
ЗТ 200х100	100	200	0,69	0,52	0,41	0,34	0,27	0,24	26220100524	26220100529
ЗТ 200х150	150	200	0,88	0,66	0,53	0,44	0,35	0,31	26215150524	26215150529
ЗТ 200х200	200	200	1,08	0,81	0,65	0,54	0,43	0,38	26220200524	26220200529
ЗТ 250х50	50	250	0,52	0,39	0,31	0,26	0,21	0,18	26225050524	26225050529
ЗТ 250х60	60	250	0,58	0,43	0,35	0,29	0,23	0,20	26225060524	26225060529
ЗТ 250х65	65	250	0,60	0,45	0,36	0,30	0,24	0,21	26225330524	26225330529
ЗТ 250х100	100	250	0,82	0,62	0,49	0,41	0,33	0,29	26225100524	26225100529
ЗТ 250х150	150	250	1,07	0,80	0,64	0,54	0,43	0,38	26225150524	26225150529
ЗТ 250х200	200	250	1,35	1,01	0,81	0,67	0,54	0,47	26225200524	26225200529
ЗТ 300х50	50	300	0,60	0,45	0,36	0,30	0,24	0,21	26230050524	26230050529
ЗТ 300х60	60	300	0,66	0,49	0,40	0,33	0,26	0,23	26230060524	26230060529
ЗТ 300х65	65	300	0,69	0,52	0,41	0,35	0,28	0,24	26230330524	26230330529
ЗТ 300х80	80	300	0,79	0,59	0,47	0,39	0,31	0,27	26230080524	26230080529
ЗТ 300х100	100	300	0,96	0,72	0,58	0,48	0,38	0,34	26230100524	26230100529
ЗТ 300х150	150	300	1,24	0,93	0,74	0,62	0,49	0,43	26230150524	26230150529
ЗТ 300х200	200	300	1,54	1,15	0,92	0,77	0,62	0,54	26230200524	26230200529
ЗТ 400х50	50	400	0,88	0,66	0,53	0,44	0,35	0,31	26240050524	26240050529
ЗТ 400х60	60	400	0,82	0,62	0,49	0,41	0,33	0,29	26240060524	26240060529
ЗТ 400х65	65	400	0,86	0,65	0,52	0,43	0,35	0,30	26240330524	26240330529
ЗТ 400х80	80	400	0,98	0,74	0,59	0,49	0,39	0,34	26240080524	26240080529
ЗТ 400х100	100	400	1,24	0,93	0,74	0,62	0,49	0,43	26240100524	26240100529
ЗТ 400х150	150	400	1,59	1,19	0,95	0,79	0,64	0,56	26240150524	26240150529
ЗТ 400х200	200	400	1,94	1,46	1,17	0,97	0,78	0,68	26240200524	26240200529
ЗТ 500х50	50	500	0,89	0,67	0,54	0,45	0,36	0,31	26250050524	26250050529
ЗТ 500х60	60	500	0,99	0,74	0,59	0,49	0,40	0,35	26250060524	26250060529
ЗТ 500х80	80	500	1,18	0,88	0,71	0,59	0,47	0,41	26250080524	26250080529
ЗТ 500х150	150	500	1,84	1,38	1,10	0,92	0,73	0,64	26250150524	26250150529
ЗТ 500х200	200	500	2,31	1,73	1,38	1,15	0,92	0,81	26250200524	26250200529
ЗТ 600х50	50	600	1,04	0,78	0,63	0,52	0,42	0,37	26260050524	26260050529
ЗТ 600х60	60	600	1,15	0,87	0,69	0,58	0,46	0,40	26260060524	26260060529
ЗТ 600х80	80	600	1,37	1,03	0,82	0,69	0,55	0,48	26260080524	26260080529
ЗТ 600х100	100	600	1,59	1,20	0,96	0,80	0,64	0,56	26260100524	26260100529
ЗТ 600х150	150	600	2,14	1,61	1,29	1,07	0,86	0,75	26260150524	26260150529
ЗТ 600х200	200	600	2,69	2,02	1,62	1,35	1,08	0,94	26260200524	26260200529

ПЛАСТИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ «АРС»

Применяется для заземления кабельной трассы .
Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 2 шт.,
Гайка с фланцем М6 2 шт



ТИП	h, мм	Масса, кг	артикул
		1,0мм	
Пластина РТСЕ	18	0,012	37501000000

ОТВОД ЛОТКОВЫЙ ВВЕРХ НЛП-ОЛ «АРС»

ТИП	h	b	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	мм	мм	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП-ОЛ 50х50	50	51	2,93	2,2	1,76	1,47	1,17	1,03	20305050524	20305050529
НЛП-ОЛ 75х50	50	76	3,00	2,25	1,80	1,50	1,20	1,05	20311050524	20311050529
НЛП-ОЛ 75х65	65	76	3,07	2,3	1,84	1,53	1,23	1,07	20311330524	20311330529
НЛП-ОЛ 100х50	50	101	3,28	2,46	1,97	1,64	1,31	1,15	20310050524	20310050529
НЛП-ОЛ 100х65	65	101	3,35	2,51	2,01	1,67	1,34	1,17	20310330524	20310330529
НЛП-ОЛ 100х100	100	101	3,51	2,63	2,10	1,75	1,40	1,23	20310100524	20310100529
НЛП-ОЛ 150х50	50	151	3,83	2,87	2,30	1,91	1,53	1,34	20315050524	20315050529
НЛП-ОЛ 150х65	65	151	3,89	2,92	2,34	1,95	1,56	1,36	20315330524	20315330529
НЛП-ОЛ 150х100	100	151	4,05	3,04	2,43	2,03	1,62	1,42	20315100524	20315100529
НЛП-ОЛ 200х50	50	201	4,36	3,27	2,62	2,18	1,74	1,53	20320050524	20320050529
НЛП-ОЛ 200х65	65	201	4,43	3,32	2,66	2,21	1,77	1,55	20320330524	20320330529
НЛП-ОЛ 200х100	100	201	4,59	3,44	2,75	2,29	1,83	1,61	20320100524	20320100529
НЛП-ОЛ 250х50	50	251	4,91	3,68	2,94	2,45	1,96	1,72	20325050524	20325050529
НЛП-ОЛ 250х65	65	251	4,97	3,73	2,98	2,49	1,99	1,74	20325330524	20325330529
НЛП-ОЛ 250х100	100	251	5,13	3,85	3,08	2,57	2,05	1,80	20325100524	20325100529
НЛП-ОЛ 300х50	50	301	5,45	4,09	3,27	2,73	2,18	1,91	20330050524	20330050529
НЛП-ОЛ 300х65	65	301	5,52	4,14	3,31	2,76	2,21	1,93	20330330524	20330330529
НЛП-ОЛ 300х100	100	301	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	20330100524	20330100529
НЛП-ОЛ 400х50	50	401	6,56	4,92	3,94	3,28	2,62	2,30	20340050524	20340050529
НЛП-ОЛ 400х65	65	401	6,63	4,97	3,98	3,31	2,65	2,32	20340330524	20340330529
НЛП-ОЛ 400х100	100	401	6,79	5,09	4,07	3,39	2,71	2,38	20340100524	20340100529
НЛП-ОЛ 500х50	50	501	7,65	5,74	4,59	3,83	3,06	2,68	20350050524	20350050529
НЛП-ОЛ 500х65	65	501	7,72	5,79	4,63	3,86	3,09	2,70	20350330524	20350330529
НЛП-ОЛ 500х100	100	501	7,88	5,91	4,73	3,94	3,15	2,76	20350100524	20350100529
НЛП-ОЛ 600х50	50	601	8,75	6,56	5,25	4,37	3,50	3,06	20360050524	20360050529
НЛП-ОЛ 600х65	65	601	8,81	6,61	5,29	4,41	3,53	3,08	20360330524	20360330529
НЛП-ОЛ 600х100	100	601	8,97	6,73	5,38	4,49	3,59	3,14	20360100524	20360100529

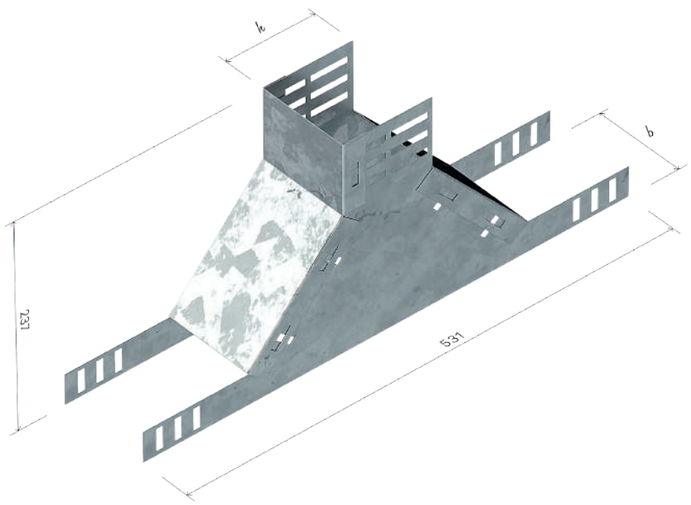

Применяется для разветвления кабельной трассы кабельной трассы вверх.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛП-ОЛ 600х100, изготовленного
из металла толщиной 1,0 мм -120360100324

ОТВОД ЛОТКОВЫЙ ВВЕРХ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90 ГРАДУСОВ НЛП-ОЛР «АРС»

ТИП	h	b	L	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	мм	мм	мм	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП-ОЛР 50х50	50	51	533	2,93	2,2	1,76	1,47	1,17	1,03	20405050524	20405050529
НЛП-ОЛР 75х50	50	76	558	3,00	2,25	1,80	1,50	1,20	1,05	20411050524	20411050529
НЛП-ОЛР 75х65	65	76	558	3,07	2,3	1,84	1,53	1,23	1,07	20411330524	20411330529
НЛП-ОЛР 100х50	50	101	583	3,28	2,46	1,97	1,64	1,31	1,15	20410050524	20410050529
НЛП-ОЛР 100х65	65	101	583	3,35	2,51	2,01	1,67	1,34	1,17	20410330524	20410330529
НЛП-ОЛР 100х100	100	101	583	3,51	2,63	2,10	1,75	1,40	1,23	20410100524	20410100529
НЛП-ОЛР 150х50	50	151	633	3,83	2,87	2,30	1,91	1,53	1,34	20415050524	20415050529
НЛП-ОЛР 150х65	65	151	633	3,89	2,92	2,34	1,95	1,56	1,36	20415330524	20415330529
НЛП-ОЛР 150х100	100	151	633	4,05	3,04	2,43	2,03	1,62	1,42	20415100524	20415100529
НЛП-ОЛР 200х50	50	201	683	4,36	3,27	2,62	2,18	1,74	1,53	20420050524	20420050529
НЛП-ОЛР 200х65	65	201	683	4,43	3,32	2,66	2,21	1,77	1,55	20420330524	20420330529
НЛП-ОЛР 200х100	100	201	683	4,59	3,44	2,75	2,29	1,83	1,61	20420100524	20420100529
НЛП-ОЛР 250х50	50	251	733	4,91	3,68	2,94	2,45	1,96	1,72	20425050524	20425050529
НЛП-ОЛР 250х65	65	251	733	4,97	3,73	2,98	2,49	1,99	1,74	20425330524	20425330529
НЛП-ОЛР 250х100	100	251	733	5,13	3,85	3,08	2,57	2,05	1,80	20425100524	20425100529
НЛП-ОЛР 300х50	50	301	783	5,45	4,09	3,27	2,73	2,18	1,91	20430050524	20430050529
НЛП-ОЛР 300х65	65	301	783	5,52	4,14	3,31	2,76	2,21	1,93	20430330524	20430330529
НЛП-ОЛР 300х100	100	301	783	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	20430100524	20430100529
НЛП-ОЛР 400х50	50	401	883	6,56	4,92	3,94	3,28	2,62	2,30	20440050524	20440050529
НЛП-ОЛР 400х65	65	401	883	6,63	4,97	3,98	3,31	2,65	2,32	20440330524	20440330529
НЛП-ОЛР 400х100	100	401	883	6,79	5,09	4,07	3,39	2,71	2,38	20440100524	20440100529
НЛП-ОЛР 500х50	50	501	983	7,65	5,74	4,59	3,83	3,06	2,68	20450050524	20450050529
НЛП-ОЛР 500х65	65	501	983	7,72	5,79	4,63	3,86	3,09	2,70	20450330524	20450330529
НЛП-ОЛР 500х100	100	501	983	7,88	5,91	4,73	3,94	3,15	2,76	20450100524	20450100529
НЛП-ОЛР 600х50	50	601	1083	8,75	6,56	5,25	4,37	3,50	3,06	20460050524	20460050529
НЛП-ОЛР 600х65	65	601	1083	8,81	6,61	5,29	4,41	3,53	3,08	20460330524	20460330529
НЛП-ОЛР 600х100	100	601	1083	8,97	6,73	5,38	4,49	3,59	3,14	20460100524	20460100529

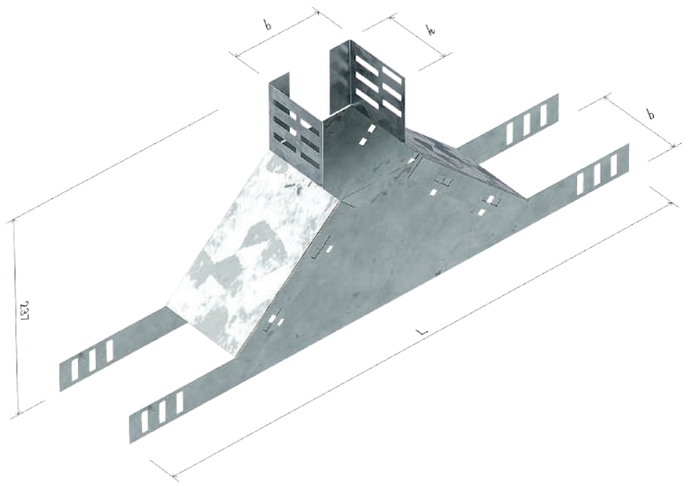

Применяется для разветвления кабельной трассы кабельной трассы вверх с разворотом на 90 градусов.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями,
входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛП-ОЛР600х100, изготовленного
из металла толщиной 1,0 мм -20460100324

ЛОТОК ТРОЙНИКОВЫЙ ВВЕРХ НЛП-ОТВ «АРС»

ТИП	h	b	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	мм	мм	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП-ОТВ 50х50	50	51	2,93	2,2	1,76	1,47	1,17	1,03	20505050524	20505050529
НЛП-ОТВ 75х50	50	76	3,00	2,25	1,80	1,50	1,20	1,05	20511050524	20511050529
НЛП-ОТВ 75х65	65	76	3,07	2,3	1,84	1,53	1,23	1,07	20511330524	20511330529
НЛП-ОТВ 100х50	50	101	3,28	2,46	1,97	1,64	1,31	1,15	20510050524	20510050529
НЛП-ОТВ 100х65	65	101	3,35	2,51	2,01	1,67	1,34	1,17	20510330524	20510330529
НЛП-ОТВ 100х100	100	101	3,51	2,63	2,10	1,75	1,40	1,23	20510100524	20510100529
НЛП-ОТВ 150х50	50	151	3,83	2,87	2,30	1,91	1,53	1,34	20515050524	20515050529
НЛП-ОТВ 150х65	65	151	3,89	2,92	2,34	1,95	1,56	1,36	20515330524	20515330529
НЛП-ОТВ 150х100	100	151	4,05	3,04	2,43	2,03	1,62	1,42	20515100524	20515100529
НЛП-ОТВ 200х50	50	201	4,36	3,27	2,62	2,18	1,74	1,53	20520050524	20520050529
НЛП-ОТВ 200х65	65	201	4,43	3,32	2,66	2,21	1,77	1,55	20520330524	20520330529
НЛП-ОТВ 200х100	100	201	4,59	3,44	2,75	2,29	1,83	1,61	20520100524	20520100529
НЛП-ОТВ 250х50	50	251	4,91	3,68	2,94	2,45	1,96	1,72	20525050524	20525050529
НЛП-ОТВ 250х65	65	251	4,97	3,73	2,98	2,49	1,99	1,74	20525330524	20525330529
НЛП-ОТВ 250х100	100	251	5,13	3,85	3,08	2,57	2,05	1,80	20525100524	20525100529
НЛП-ОТВ 300х50	50	301	5,45	4,09	3,27	2,73	2,18	1,91	20530050524	20530050529
НЛП-ОТВ 300х65	65	301	5,52	4,14	3,31	2,76	2,21	1,93	20530330524	20530330529
НЛП-ОТВ 300х100	100	301	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	20530100524	20530100529
НЛП-ОТВ 400х50	50	401	6,56	4,92	3,94	3,28	2,62	2,30	20540050524	20540050529
НЛП-ОТВ 400х65	65	401	6,63	4,97	3,98	3,31	2,65	2,32	20540330524	20540330529
НЛП-ОТВ 400х100	100	401	6,79	5,09	4,07	3,39	2,71	2,38	20540100524	20540100529
НЛП-ОТВ 500х50	50	501	7,65	5,74	4,59	3,83	3,06	2,68	20550050524	20550050529
НЛП-ОТВ 500х65	65	501	7,72	5,79	4,63	3,86	3,09	2,70	20550330524	20550330529
НЛП-ОТВ 500х100	100	501	7,88	5,91	4,73	3,94	3,15	2,76	20550100524	20550100529
НЛП-ОТВ 600х50	50	601	8,75	6,56	5,25	4,37	3,50	3,06	20560050524	20560050529
НЛП-ОТВ 600х65	65	601	8,81	6,61	5,29	4,41	3,53	3,08	20560330524	20560330529
НЛП-ОТВ 600х100	100	601	8,97	6,73	5,38	4,49	3,59	3,14	20560100524	20560100529

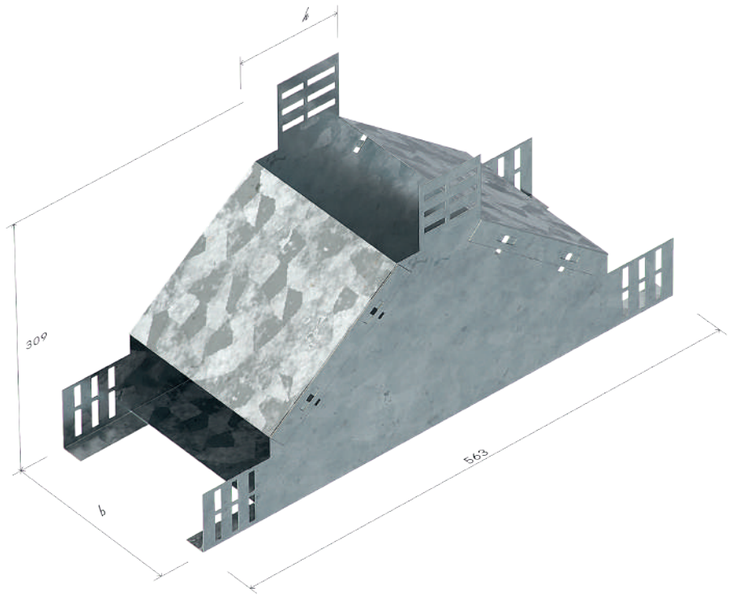

Применяется для разветвления кабельной трассы кабельной трассы вверх.

Соединяется с прямыми лотками 4 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4шт.
Гайка с фланцем М6 4шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛП-ОТВ600х100, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -2056010324

ЛОТОК ТРОЙНИКОВЫЙ ЛОТКОВЫЙ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НЛП-ОТН «АРС»

ТИП	h	b	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	мм	мм	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП-ОТН 50х50	50	51	2,93	2,2	1,76	1,47	1,17	1,03	20605050524	20605050529
НЛП-ОТН 75х50	50	76	3,00	2,25	1,80	1,50	1,20	1,05	20611050524	20611050529
НЛП-ОТН 75х65	65	76	3,07	2,3	1,84	1,53	1,23	1,07	20611330524	20611330529
НЛП-ОТН 100х50	50	101	3,28	2,46	1,97	1,64	1,31	1,15	20610050524	20610050529
НЛП-ОТН 100х65	65	101	3,35	2,51	2,01	1,67	1,34	1,17	20610330524	20610330529
НЛП-ОТН 100х100	100	101	3,51	2,63	2,10	1,75	1,40	1,23	20610100524	20610100529
НЛП-ОТН 150х50	50	151	3,83	2,87	2,30	1,91	1,53	1,34	20615050524	20615050529
НЛП-ОТН 150х65	65	151	3,89	2,92	2,34	1,95	1,56	1,36	20615330524	20615330529
НЛП-ОТН 150х100	100	151	4,05	3,04	2,43	2,03	1,62	1,42	20615100524	20615100529
НЛП-ОТН 200х50	50	201	4,36	3,27	2,62	2,18	1,74	1,53	20620050524	20620050529
НЛП-ОТН 200х65	65	201	4,43	3,32	2,66	2,21	1,77	1,55	20620330524	20620330529
НЛП-ОТН 200х100	100	201	4,59	3,44	2,75	2,29	1,83	1,61	20620100524	20620100529
НЛП-ОТН 250х50	50	251	4,91	3,68	2,94	2,45	1,96	1,72	20625050524	20625050529
НЛП-ОТН 250х65	65	251	4,97	3,73	2,98	2,49	1,99	1,74	20625330524	20625330529
НЛП-ОТН 250х100	100	251	5,13	3,85	3,08	2,57	2,05	1,80	20625100524	20625100529
НЛП-ОТН 300х50	50	301	5,45	4,09	3,27	2,73	2,18	1,91	20630050524	20630050529
НЛП-ОТН 300х65	65	301	5,52	4,14	3,31	2,76	2,21	1,93	20630330524	20630330529
НЛП-ОТН 300х100	100	301	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	20630100524	20630100529
НЛП-ОТН 400х50	50	401	6,56	4,92	3,94	3,28	2,62	2,30	20640050524	20640050529
НЛП-ОТН 400х65	65	401	6,63	4,97	3,98	3,31	2,65	2,32	20640330524	20640330529
НЛП-ОТН 400х100	100	401	6,79	5,09	4,07	3,39	2,71	2,38	20640100524	20640100529
НЛП-ОТН 500х50	50	501	7,65	5,74	4,59	3,83	3,06	2,68	20650050524	20650050529
НЛП-ОТН 500х65	65	501	7,72	5,79	4,63	3,86	3,09	2,70	20650330524	20650330529
НЛП-ОТН 500х100	100	501	7,88	5,91	4,73	3,94	3,15	2,76	20650100524	20650100529
НЛП-ОТН 600х50	50	601	8,75	6,56	5,25	4,37	3,50	3,06	20660050524	20660050529
НЛП-ОТН 600х65	65	601	8,81	6,61	5,29	4,41	3,53	3,08	20660330524	20660330529
НЛП-ОТН 600х100	100	601	8,97	6,73	5,38	4,49	3,59	3,14	20660100524	20660100529

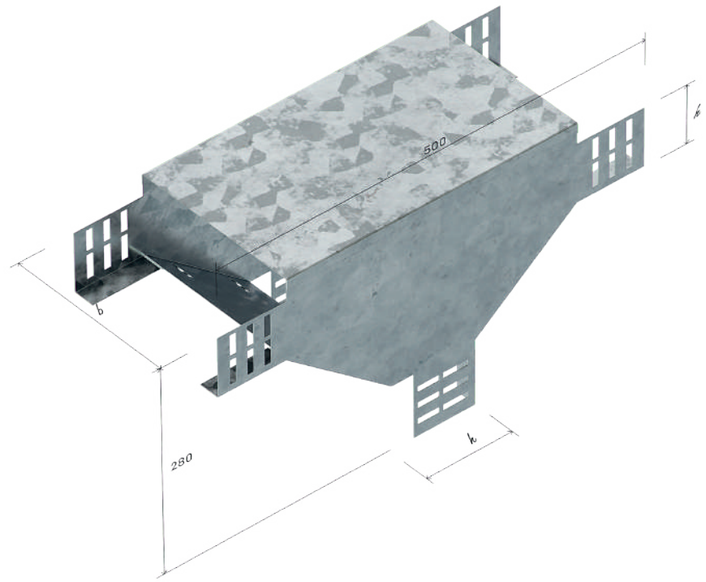

Применяется для разветвления кабельной трассы кабельной трассы вниз.

Соединяется с прямыми лотками 4 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛП-ОТН 600х100, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -20660100324

ЛОТОК ТРОЙНИКОВЫЙ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ С РАЗВОРОТОМ НА 90 ГРАДУСОВ НЛП-ОТРВ «АРС»

ТИП	h	b	L	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	мм	мм	мм	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП-ОТРВ 50х50	50	51	533	2,93	2,2	1,76	1,47	1,17	1,03	20705050524	20705050529
НЛП-ОТРВ 75х50	50	76	558	3,00	2,25	1,80	1,50	1,20	1,05	20711050524	20711050529
НЛП-ОТРВ 75х65	65	76	558	3,07	2,3	1,84	1,53	1,23	1,07	20711330524	20711330529
НЛП-ОТРВ 100х50	50	101	583	3,28	2,46	1,97	1,64	1,31	1,15	20710050524	20710050529
НЛП-ОТРВ 100х65	65	101	583	3,35	2,51	2,01	1,67	1,34	1,17	20710330524	20710330529
НЛП-ОТРВ 100х100	100	101	583	3,51	2,63	2,10	1,75	1,40	1,23	20710100524	20710100529
НЛП-ОТРВ 150х50	50	151	633	3,83	2,87	2,30	1,91	1,53	1,34	20715050524	20715050529
НЛП-ОТРВ 150х65	65	151	633	3,89	2,92	2,34	1,95	1,56	1,36	20715330524	20715330529
НЛП-ОТРВ 150х100	100	151	633	4,05	3,04	2,43	2,03	1,62	1,42	20715100524	20715100529
НЛП-ОТРВ 200х50	50	201	683	4,36	3,27	2,62	2,18	1,74	1,53	20720050524	20720050529
НЛП-ОТРВ 200х65	65	201	683	4,43	3,32	2,66	2,21	1,77	1,55	20720330524	20720330529
НЛП-ОТРВ 200х100	100	201	683	4,59	3,44	2,75	2,29	1,83	1,61	20720100524	20720100529
НЛП-ОТРВ 250х50	50	251	733	4,91	3,68	2,94	2,45	1,96	1,72	20725050524	20725050529
НЛП-ОТРВ 250х65	65	251	733	4,97	3,73	2,98	2,49	1,99	1,74	20725330524	20725330529
НЛП-ОТРВ 250х100	100	251	733	5,13	3,85	3,08	2,57	2,05	1,80	20725100524	20725100529
НЛП-ОТРВ 300х50	50	301	783	5,45	4,09	3,27	2,73	2,18	1,91	20730050524	20730050529
НЛП-ОТРВ 300х65	65	301	783	5,52	4,14	3,31	2,76	2,21	1,93	20730330524	20730330529
НЛП-ОТРВ 300х100	100	301	783	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	20730100524	20730100529
НЛП-ОТРВ 400х50	50	401	883	6,56	4,92	3,94	3,28	2,62	2,30	20740050524	20740050529
НЛП-ОТРВ 400х65	65	401	883	6,63	4,97	3,98	3,31	2,65	2,32	20740330524	20740330529
НЛП-ОТРВ 400х100	100	401	883	6,79	5,09	4,07	3,39	2,71	2,38	20740100524	20740100529
НЛП-ОТРВ 500х50	50	501	983	7,65	5,74	4,59	3,83	3,06	2,68	20750050524	20750050529
НЛП-ОТРВ 500х65	65	501	983	7,72	5,79	4,63	3,86	3,09	2,70	20750330524	20750330529
НЛП-ОТРВ 500х100	100	501	983	7,88	5,91	4,73	3,94	3,15	2,76	20750100524	20750100529
НЛП-ОТРВ 600х50	50	601	1083	8,75	6,56	5,25	4,37	3,50	3,06	20760050524	20760050529
НЛП-ОТРВ 600х65	65	601	1083	8,81	6,61	5,29	4,41	3,53	3,08	20760330524	20760330529
НЛП-ОТРВ 600х100	100	601	1083	8,97	6,73	5,38	4,49	3,59	3,14	20760100524	20760100529

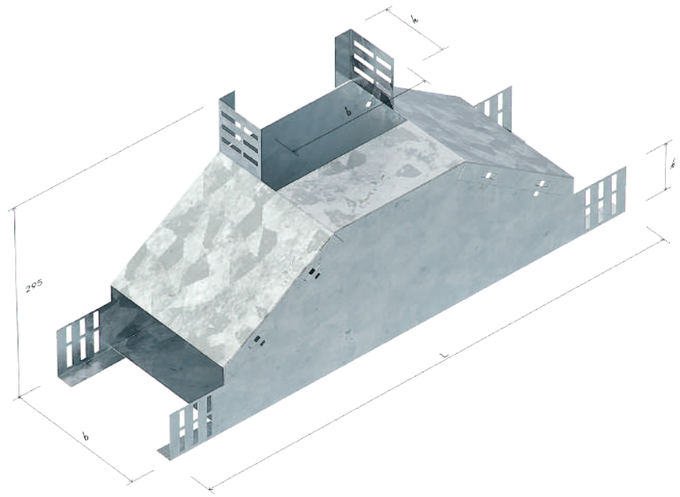

Применяется для разветвления кабельной трассы кабельной трассы вверх с разворотом на 90 градусов.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛП-ОТРВ 600х100, изготовленного
из металла толщиной 1,0 мм -20760100324

ЛОТОК ТРОЙНИКОВЫЙ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ С РАЗВОРОТОМ НА 90 ГРАДУСОВ НЛП-ОТРН «АРС»

ТИП	h	b	L	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	мм	мм	мм	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП-ОТРН 50х50	50	51	533	2,93	2,2	1,76	1,47	1,17	1,03	20805050524	20805050529
НЛП-ОТРН 75х50	50	76	558	3,00	2,25	1,80	1,50	1,20	1,05	20811050524	20811050529
НЛП-ОТРН 75х65	65	76	558	3,07	2,3	1,84	1,53	1,23	1,07	20811330524	20811330529
НЛП-ОТРН 100х50	50	101	583	3,28	2,46	1,97	1,64	1,31	1,15	20810050524	20810050529
НЛП-ОТРН 100х65	65	101	583	3,35	2,51	2,01	1,67	1,34	1,17	20810330524	20810330529
НЛП-ОТРН 100х100	100	101	583	3,51	2,63	2,10	1,75	1,40	1,23	20810100524	20810100529
НЛП-ОТРН 150х50	50	151	633	3,83	2,87	2,30	1,91	1,53	1,34	20815050524	20815050529
НЛП-ОТРН 150х65	65	151	633	3,89	2,92	2,34	1,95	1,56	1,36	20815330524	20815330529
НЛП-ОТРН 150х100	100	151	633	4,05	3,04	2,43	2,03	1,62	1,42	20815100524	20815100529
НЛП-ОТРН 200х50	50	201	683	4,36	3,27	2,62	2,18	1,74	1,53	20820050524	20820050529
НЛП-ОТРН 200х65	65	201	683	4,43	3,32	2,66	2,21	1,77	1,55	20820330524	20820330529
НЛП-ОТРН 200х100	100	201	683	4,59	3,44	2,75	2,29	1,83	1,61	20820100524	20820100529
НЛП-ОТРН 250х50	50	251	733	4,91	3,68	2,94	2,45	1,96	1,72	20825050524	20825050529
НЛП-ОТРН 250х65	65	251	733	4,97	3,73	2,98	2,49	1,99	1,74	20825330524	20825330529
НЛП-ОТРН 250х100	100	251	733	5,13	3,85	3,08	2,57	2,05	1,80	20825100524	20825100529
НЛП-ОТРН 300х50	50	301	783	5,45	4,09	3,27	2,73	2,18	1,91	20830050524	20830050529
НЛП-ОТРН 300х65	65	301	783	5,52	4,14	3,31	2,76	2,21	1,93	20830330524	20830330529
НЛП-ОТРН 300х100	100	301	783	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	20830100524	20830100529
НЛП-ОТРН 400х50	50	401	883	6,56	4,92	3,94	3,28	2,62	2,30	20840050524	20840050529
НЛП-ОТРН 400х65	65	401	883	6,63	4,97	3,98	3,31	2,65	2,32	20840330524	20840330529
НЛП-ОТРН 400х100	100	401	883	6,79	5,09	4,07	3,39	2,71	2,38	20840100524	20840100529
НЛП-ОТРН 500х50	50	501	983	7,65	5,74	4,59	3,83	3,06	2,68	20850050524	20850050529
НЛП-ОТРН 500х65	65	501	983	7,72	5,79	4,63	3,86	3,09	2,70	20850330524	20850330529
НЛП-ОТРН 500х100	100	501	983	7,88	5,91	4,73	3,94	3,15	2,76	20850100524	20850100529
НЛП-ОТРН 600х50	50	601	1083	8,75	6,56	5,25	4,37	3,50	3,06	20860050524	20860050529
НЛП-ОТРН 600х65	65	601	1083	8,81	6,61	5,29	4,41	3,53	3,08	20860330524	20860330529
НЛП-ОТРН 600х100	100	601	1083	8,97	6,73	5,38	4,49	3,59	3,14	20860100524	20860100529

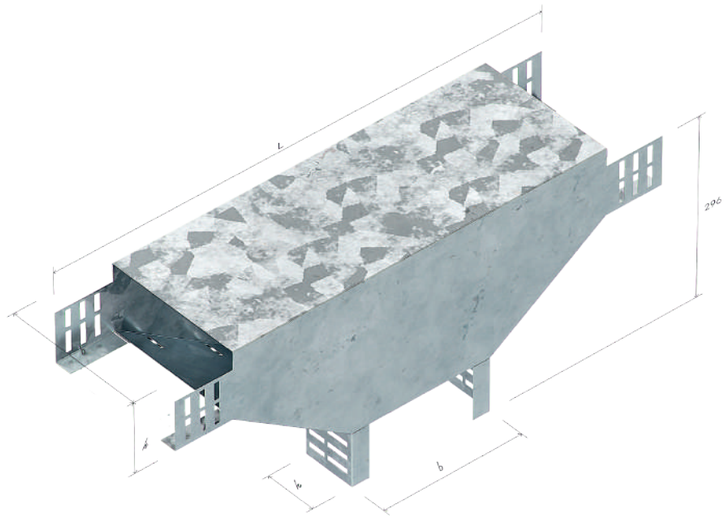

Применяется для разветвления кабельной трассы кабельной трассы вниз с разворотом на 90 градусов

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛП-ОТРН 600х100, изготовленного
из металла толщиной 1,0 мм -20860100324

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 90 ГРАДУСОВ С РАЗВОРОТОМ ЛЕВЫЙ НЛП-КПЛ «АРС»

ТИП	h	b	L	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	мм	мм	мм	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП-КПЛ 50х50	50	51	294	2,93	2,2	1,76	1,47	1,17	1,03	20905050524	20905050529
НЛП-КПЛ 75х50	50	76	319	3,00	2,25	1,80	1,50	1,20	1,05	20911050524	20911050529
НЛП-КПЛ 75х65	65	76	319	3,07	2,3	1,84	1,53	1,23	1,07	20911330524	20911330529
НЛП-КПЛ 100х50	50	101	344	3,28	2,46	1,97	1,64	1,31	1,15	20910050524	20910050529
НЛП-КПЛ 100х65	65	101	344	3,35	2,51	2,01	1,67	1,34	1,17	20910330524	20910330529
НЛП-КПЛ 100х100	100	101	344	3,51	2,63	2,10	1,75	1,40	1,23	20910100524	20910100529
НЛП-КПЛ 150х50	50	151	394	3,83	2,87	2,30	1,91	1,53	1,34	20915050524	20915050529
НЛП-КПЛ 150х65	65	151	394	3,89	2,92	2,34	1,95	1,56	1,36	20915330524	20915330529
НЛП-КПЛ 150х100	100	151	394	4,05	3,04	2,43	2,03	1,62	1,42	20915100524	20915100529
НЛП-КПЛ 200х50	50	201	444	4,36	3,27	2,62	2,18	1,74	1,53	20920050524	20920050529
НЛП-КПЛ 200х65	65	201	444	4,43	3,32	2,66	2,21	1,77	1,55	20920330524	20920330529
НЛП-КПЛ 200х100	100	201	444	4,59	3,44	2,75	2,29	1,83	1,61	20920100524	20920100529
НЛП-КПЛ 250х50	50	251	494	4,91	3,68	2,94	2,45	1,96	1,72	20925050524	20925050529
НЛП-КПЛ 250х65	65	251	494	4,97	3,73	2,98	2,49	1,99	1,74	20925330524	20925330529
НЛП-КПЛ 250х100	100	251	494	5,13	3,85	3,08	2,57	2,05	1,80	20925100524	20925100529
НЛП-КПЛ 300х50	50	301	544	5,45	4,09	3,27	2,73	2,18	1,91	20930050524	20930050529
НЛП-КПЛ 300х65	65	301	544	5,52	4,14	3,31	2,76	2,21	1,93	20930330524	20930330529
НЛП-КПЛ 300х100	100	301	544	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	20930100524	20930100529
НЛП-КПЛ 400х50	50	401	644	6,56	4,92	3,94	3,28	2,62	2,30	20940050524	20940050529
НЛП-КПЛ 400х65	65	401	644	6,63	4,97	3,98	3,31	2,65	2,32	20940330524	20940330529
НЛП-КПЛ 400х100	100	401	644	6,79	5,09	4,07	3,39	2,71	2,38	20940100524	20940100529
НЛП-КПЛ 500х50	50	501	744	7,65	5,74	4,59	3,83	3,06	2,68	20950050524	20950050529
НЛП-КПЛ 500х65	65	501	744	7,72	5,79	4,63	3,86	3,09	2,70	20950330524	20950330529
НЛП-КПЛ 500х100	100	501	744	7,88	5,91	4,73	3,94	3,15	2,76	20950100524	20950100529
НЛП-КПЛ 600х50	50	601	844	8,75	6,56	5,25	4,37	3,50	3,06	20960050524	20960050529
НЛП-КПЛ 600х65	65	601	844	8,81	6,61	5,29	4,41	3,53	3,08	20960330524	20960330529
НЛП-КПЛ 600х100	100	601	844	8,97	6,73	5,38	4,49	3,59	3,14	20960100524	20960100529

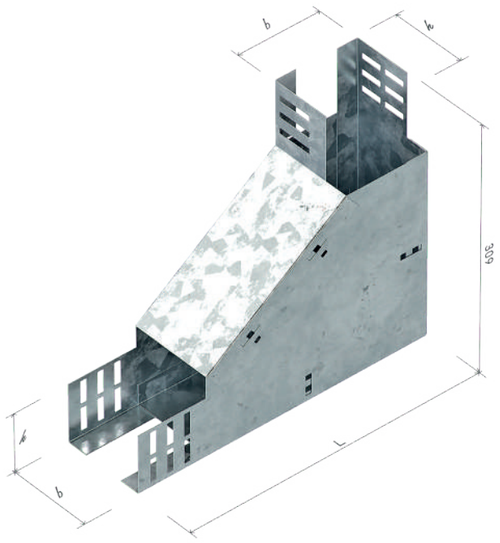

Применяется для поворота кабельной трассы кабельной трассы вверх с разворотом кабельной трассы на 90 градусов влево.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛП-КПЛ 600х100, изготовленного
из металла толщиной 1,0 мм -20960100324

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 90 ГРАДУСОВ С РАЗВОРОТОМ ПРАВЫЙ НЛП-КПП «АРС»

ТИП	h	b	L	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	мм	мм	мм	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛП-КПП 50х50	50	51	294	2,93	2,2	1,76	1,47	1,17	1,03	21005050524	21005050529
НЛП-КПП 75х50	50	76	319	3,00	2,25	1,80	1,50	1,20	1,05	21011050524	21011050529
НЛП-КПП 75х65	65	76	319	3,07	2,3	1,84	1,53	1,23	1,07	21011330524	21011330529
НЛП-КПП 100х50	50	101	344	3,28	2,46	1,97	1,64	1,31	1,15	21010050524	21010050529
НЛП-КПП 100х65	65	101	344	3,35	2,51	2,01	1,67	1,34	1,17	21010330524	21010330529
НЛП-КПП 100х100	100	101	344	3,51	2,63	2,10	1,75	1,40	1,23	21010100524	21010100529
НЛП-КПП 150х50	50	151	394	3,83	2,87	2,30	1,91	1,53	1,34	21015050524	21015050529
НЛП-КПП 150х65	65	151	394	3,89	2,92	2,34	1,95	1,56	1,36	21015330524	21015330529
НЛП-КПП 150х100	100	151	394	4,05	3,04	2,43	2,03	1,62	1,42	21015100524	21015100529
НЛП-КПП 200х50	50	201	444	4,36	3,27	2,62	2,18	1,74	1,53	21020050524	21020050529
НЛП-КПП 200х65	65	201	444	4,43	3,32	2,66	2,21	1,77	1,55	21020330524	21020330529
НЛП-КПП 200х100	100	201	444	4,59	3,44	2,75	2,29	1,83	1,61	21020100524	21020100529
НЛП-КПП 250х50	50	251	494	4,91	3,68	2,94	2,45	1,96	1,72	21025050524	21025050529
НЛП-КПП 250х65	65	251	494	4,97	3,73	2,98	2,49	1,99	1,74	21025330524	21025330529
НЛП-КПП 250х100	100	251	494	5,13	3,85	3,08	2,57	2,05	1,80	21025100524	21025100529
НЛП-КПП 300х50	50	301	544	5,45	4,09	3,27	2,73	2,18	1,91	21030050524	21030050529
НЛП-КПП 300х65	65	301	544	5,52	4,14	3,31	2,76	2,21	1,93	21030330524	21030330529
НЛП-КПП 300х100	100	301	544	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	21030100524	21030100529
НЛП-КПП 400х50	50	401	644	6,56	4,92	3,94	3,28	2,62	2,30	21040050524	21040050529
НЛП-КПП 400х65	65	401	644	6,63	4,97	3,98	3,31	2,65	2,32	21040330524	21040330529
НЛП-КПП 400х100	100	401	644	6,79	5,09	4,07	3,39	2,71	2,38	21040100524	21040100529
НЛП-КПП 500х50	50	501	744	7,65	5,74	4,59	3,83	3,06	2,68	21050050524	21050050529
НЛП-КПП 500х65	65	501	744	7,72	5,79	4,63	3,86	3,09	2,70	21050330524	21050330529
НЛП-КПП 500х100	100	501	744	7,88	5,91	4,73	3,94	3,15	2,76	21050100524	21050100529
НЛП-КПП 600х50	50	601	844	8,75	6,56	5,25	4,37	3,50	3,06	21060050524	21060050529
НЛП-КПП 600х65	65	601	844	8,81	6,61	5,29	4,41	3,53	3,08	21060330524	21060330529
НЛП-КПП 600х100	100	601	844	8,97	6,73	5,38	4,49	3,59	3,14	21060100524	21060100529

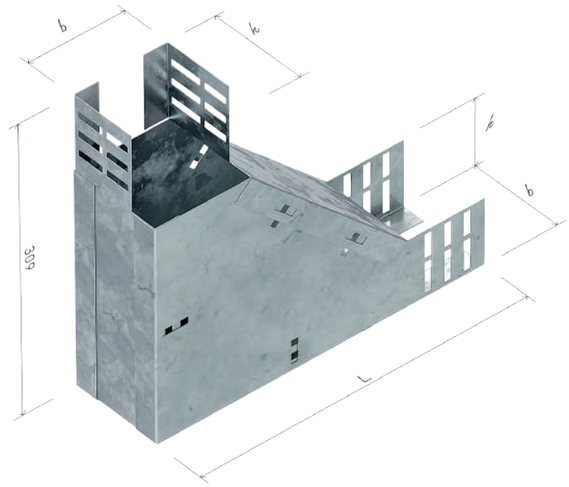

Применяется для поворота кабельной трассы кабельной трассы вверх с разворотом кабельной трассы на 90 градусов вправо.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛП-КПП 600х100, изготовленного
из металла толщиной 1,0 мм -21060100324

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 90 ГРАДУСОВ С РАЗВОРОТОМ ЛЕВЫЙ НЛП-КСЛ «АРС»

ТИП	h	b	L	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	мм	мм	мм	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
НЛП-КСЛ 50х50	50	51	294	2,93	2,2	1,76	1,47	1,17	1,03	21105050524	21105050529
НЛП-КСЛ 75х50	50	76	319	3,00	2,25	1,80	1,50	1,20	1,05	21111050524	21111050529
НЛП-КСЛ 75х65	65	76	319	3,07	2,3	1,84	1,53	1,23	1,07	21111330524	21111330529
НЛП-КСЛ 100х50	50	101	344	3,28	2,46	1,97	1,64	1,31	1,15	21110050524	21110050529
НЛП-КСЛ 100х65	65	101	344	3,35	2,51	2,01	1,67	1,34	1,17	21110330524	21110330529
НЛП-КСЛ 100х100	100	101	344	3,51	2,63	2,10	1,75	1,40	1,23	21110100524	21110100529
НЛП-КСЛ 150х50	50	151	394	3,83	2,87	2,30	1,91	1,53	1,34	21115050524	21115050529
НЛП-КСЛ 150х65	65	151	394	3,89	2,92	2,34	1,95	1,56	1,36	21115330524	21115330529
НЛП-КСЛ 150х100	100	151	394	4,05	3,04	2,43	2,03	1,62	1,42	21115100524	21115100529
НЛП-КСЛ 200х50	50	201	444	4,36	3,27	2,62	2,18	1,74	1,53	21120050524	21120050529
НЛП-КСЛ 200х65	65	201	444	4,43	3,32	2,66	2,21	1,77	1,55	21120330524	21120330529
НЛП-КСЛ 200х100	100	201	444	4,59	3,44	2,75	2,29	1,83	1,61	21120100524	21120100529
НЛП-КСЛ 250х50	50	251	494	4,91	3,68	2,94	2,45	1,96	1,72	21125050524	21125050529
НЛП-КСЛ 250х65	65	251	494	4,97	3,73	2,98	2,49	1,99	1,74	21125330524	21125330529
НЛП-КСЛ 250х100	100	251	494	5,13	3,85	3,08	2,57	2,05	1,80	21125100524	21125100529
НЛП-КСЛ 300х50	50	301	544	5,45	4,09	3,27	2,73	2,18	1,91	21130050524	21130050529
НЛП-КСЛ 300х65	65	301	544	5,52	4,14	3,31	2,76	2,21	1,93	21130330524	21130330529
НЛП-КСЛ 300х100	100	301	544	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	21130100524	21130100529
НЛП-КСЛ 400х50	50	401	644	6,56	4,92	3,94	3,28	2,62	2,30	21140050524	21140050529
НЛП-КСЛ 400х65	65	401	644	6,63	4,97	3,98	3,31	2,65	2,32	21140330524	21140330529
НЛП-КСЛ 400х100	100	401	644	6,79	5,09	4,07	3,39	2,71	2,38	21140100524	21140100529
НЛП-КСЛ 500х50	50	501	744	7,65	5,74	4,59	3,83	3,06	2,68	21150050524	21150050529
НЛП-КСЛ 500х65	65	501	744	7,72	5,79	4,63	3,86	3,09	2,70	21150330524	21150330529
НЛП-КСЛ 500х100	100	501	744	7,88	5,91	4,73	3,94	3,15	2,76	21150100524	21150100529
НЛП-КСЛ 600х50	50	601	844	8,75	6,56	5,25	4,37	3,50	3,06	21160050524	21160050529
НЛП-КСЛ 600х65	65	601	844	8,81	6,61	5,29	4,41	3,53	3,08	21160330524	21160330529
НЛП-КСЛ 600х100	100	601	844	8,97	6,73	5,38	4,49	3,59	3,14	21160100524	21160100529

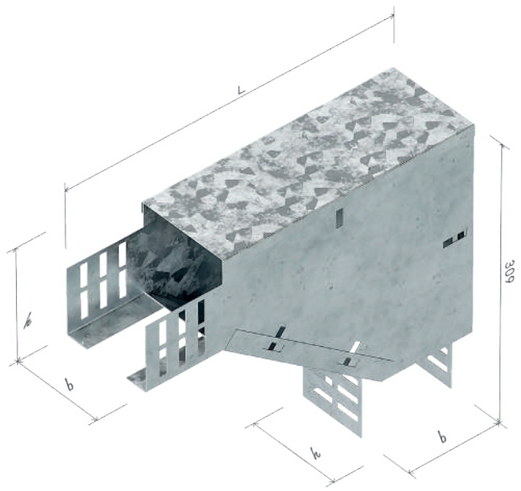

Применяется для поворота кабельной трассы кабельной трассы вниз с разворотом кабельной трассы на 90 градусов влево.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛП-КСЛ 600х100, изготовленного
из металла толщиной 1,0 мм -21160100324

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 90 ГРАДУСОВ С РАЗВОРОТОМ ПРАВЫЙ НЛП-КСП «АРС»

ТИП	h	b	L	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	мм	мм	мм	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
НЛП-КСП 50х50	50	51	294	2,93	2,2	1,76	1,47	1,17	1,03	21205050524	21205050529
НЛП-КСП 75х50	50	76	319	3,00	2,25	1,80	1,50	1,20	1,05	21211050524	21211050529
НЛП-КСП 75х65	65	76	319	3,07	2,3	1,84	1,53	1,23	1,07	21211330524	21211330529
НЛП-КСП 100х50	50	101	344	3,28	2,46	1,97	1,64	1,31	1,15	21210050524	21210050529
НЛП-КСП 100х65	65	101	344	3,35	2,51	2,01	1,67	1,34	1,17	21210330524	21210330529
НЛП-КСП 100х100	100	101	344	3,51	2,63	2,10	1,75	1,40	1,23	21210100524	21210100529
НЛП-КСП 150х50	50	151	394	3,83	2,87	2,30	1,91	1,53	1,34	21215050524	21215050529
НЛП-КСП 150х65	65	151	394	3,89	2,92	2,34	1,95	1,56	1,36	21215330524	21215330529
НЛП-КСП 150х100	100	151	394	4,05	3,04	2,43	2,03	1,62	1,42	21215100524	21215100529
НЛП-КСП 200х50	50	201	444	4,36	3,27	2,62	2,18	1,74	1,53	21220050524	21220050529
НЛП-КСП 200х65	65	201	444	4,43	3,32	2,66	2,21	1,77	1,55	21220330524	21220330529
НЛП-КСП 200х100	100	201	444	4,59	3,44	2,75	2,29	1,83	1,61	21220100524	21220100529
НЛП-КСП 250х50	50	251	494	4,91	3,68	2,94	2,45	1,96	1,72	21225050524	21225050529
НЛП-КСП 250х65	65	251	494	4,97	3,73	2,98	2,49	1,99	1,74	21225330524	21225330529
НЛП-КСП 250х100	100	251	494	5,13	3,85	3,08	2,57	2,05	1,80	21225100524	21225100529
НЛП-КСП 300х50	50	301	544	5,45	4,09	3,27	2,73	2,18	1,91	21230050524	21230050529
НЛП-КСП 300х65	65	301	544	5,52	4,14	3,31	2,76	2,21	1,93	21230330524	21230330529
НЛП-КСП 300х100	100	301	544	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	21230100524	21230100529
НЛП-КСП 400х50	50	401	644	6,56	4,92	3,94	3,28	2,62	2,30	21240050524	21240050529
НЛП-КСП 400х65	65	401	644	6,63	4,97	3,98	3,31	2,65	2,32	21240330524	21240330529
НЛП-КСП 400х100	100	401	644	6,79	5,09	4,07	3,39	2,71	2,38	21240100524	21240100529
НЛП-КСП 500х50	50	501	744	7,65	5,74	4,59	3,83	3,06	2,68	21250050524	21250050529
НЛП-КСП 500х65	65	501	744	7,72	5,79	4,63	3,86	3,09	2,70	21250330524	21250330529
НЛП-КСП 500х100	100	501	744	7,88	5,91	4,73	3,94	3,15	2,76	21250100524	21250100529
НЛП-КСП 600х50	50	601	844	8,75	6,56	5,25	4,37	3,50	3,06	21260050524	21260050529
НЛП-КСП 600х65	65	601	844	8,81	6,61	5,29	4,41	3,53	3,08	21260330524	21260330529
НЛП-КСП 600х100	100	601	844	8,97	6,73	5,38	4,49	3,59	3,14	21260100524	21260100529

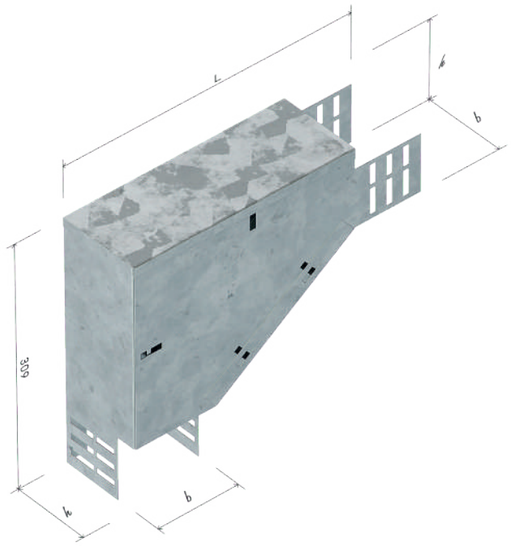

Применяется для поворота кабельной трассы кабельной трассы вниз с разворотом кабельной трассы на 90 градусов вправо.

Соединяется с прямыми лотками 4 винтовыми
соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка НЛП-КСП200х100, изготовленного
из металла толщиной 1,0 мм -21220100324

ars-group.ru

СХЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЬНОЙ ТРАССЫ ИЗ ЛОТКОВ НЛП, НЛГ «АРС»

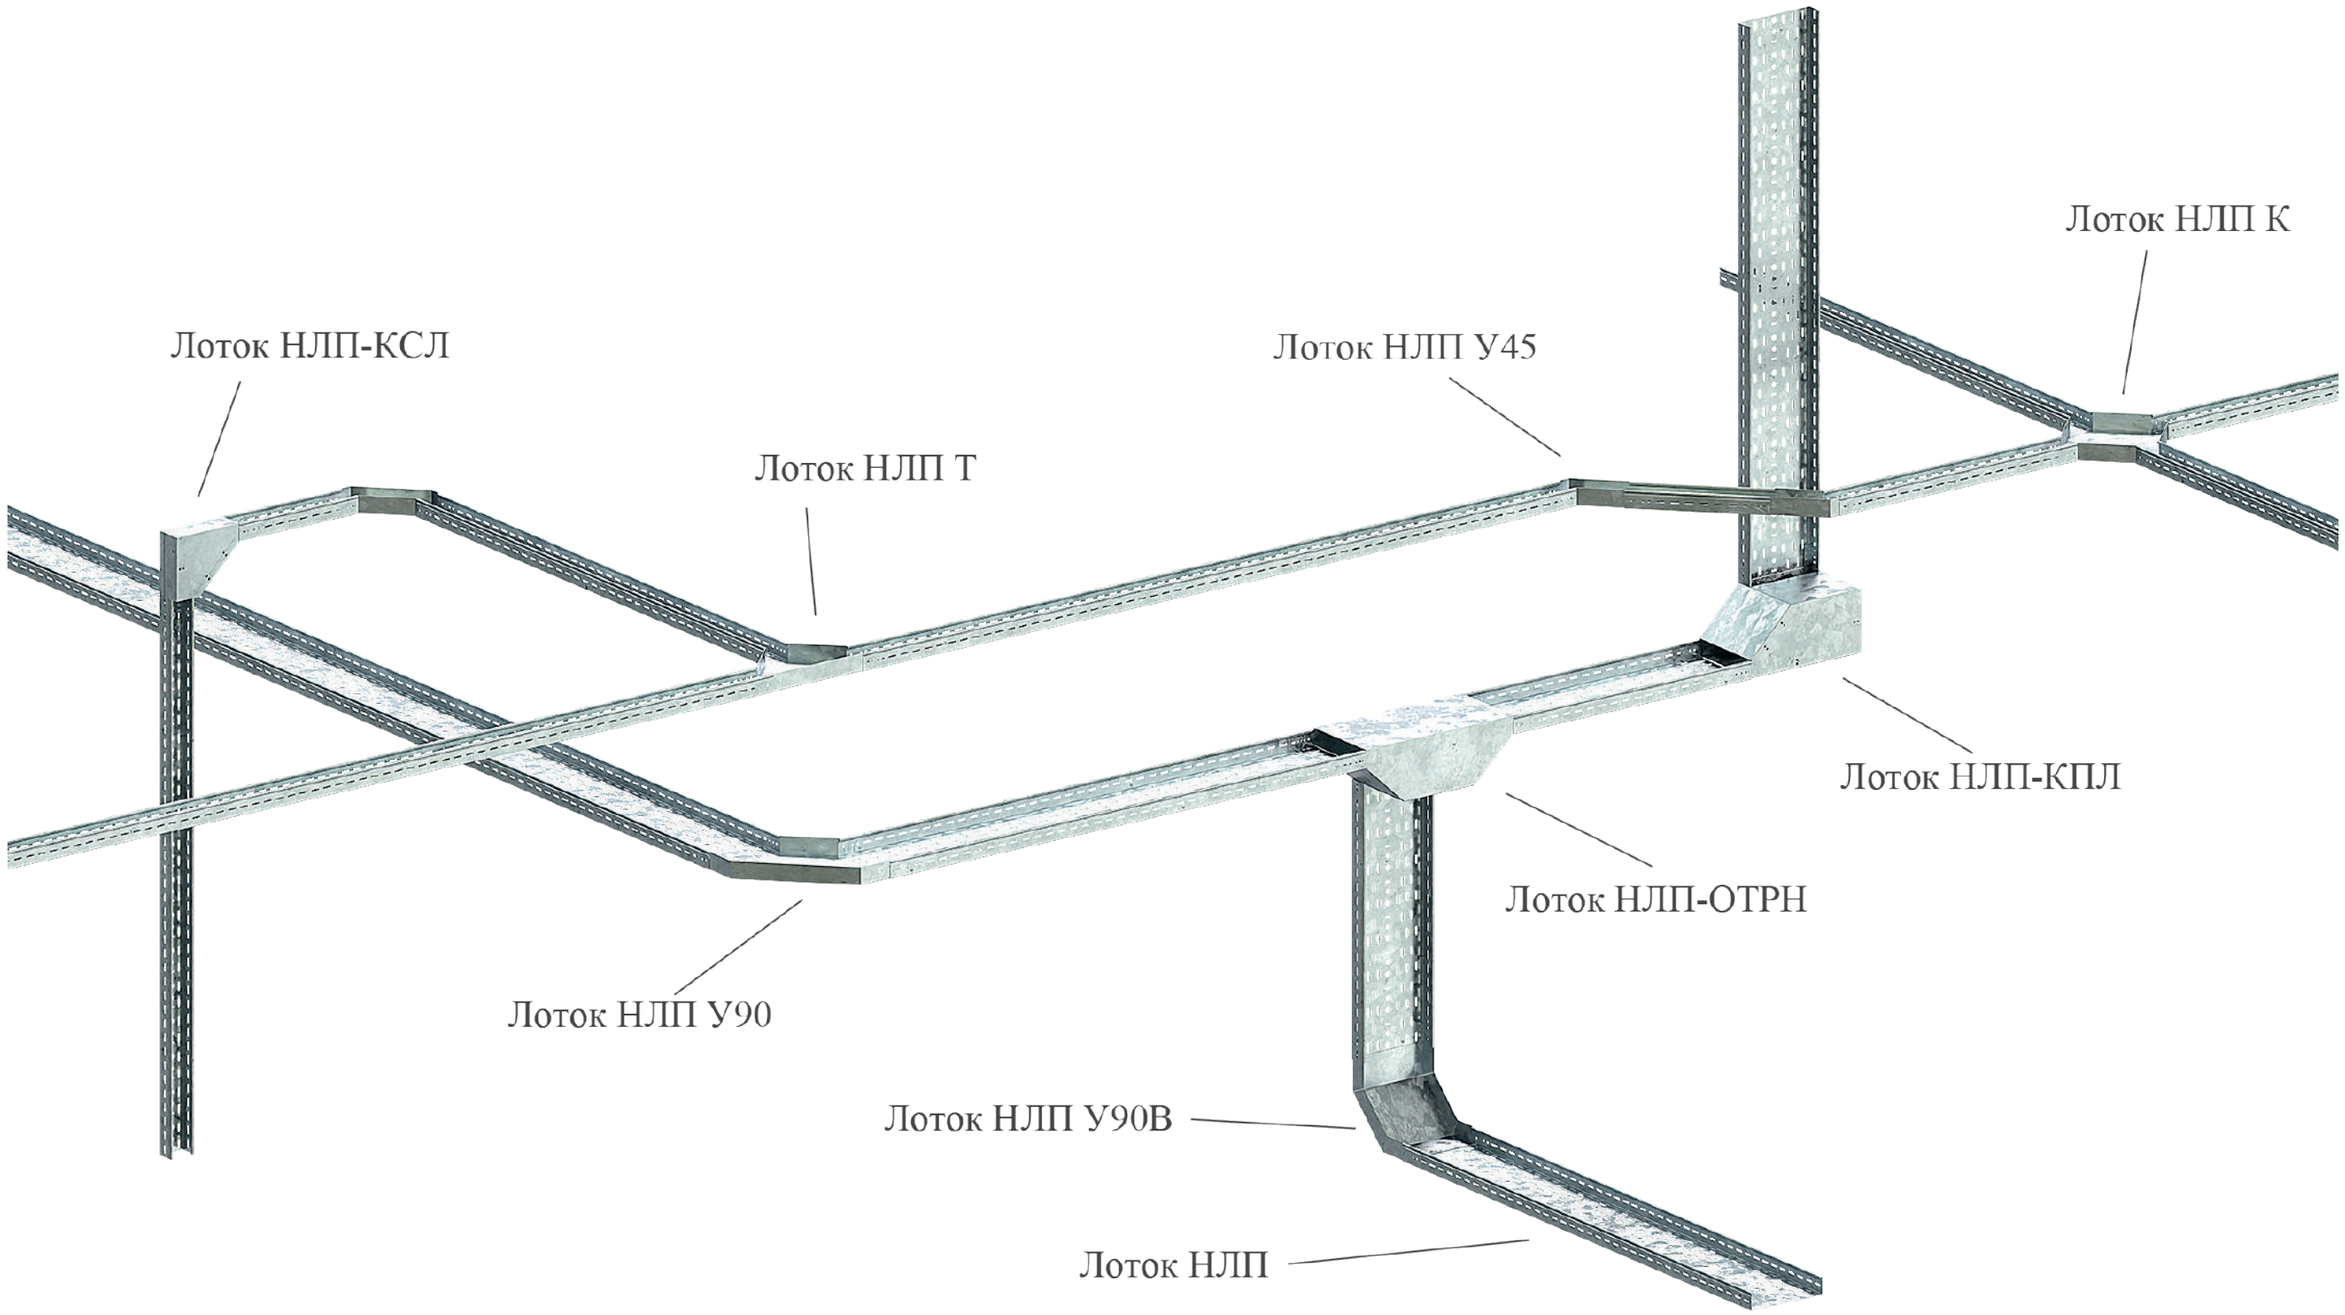

10

КРЫШКИ К ЗАМКОВЫМ ЛОТКАМ НЛП, НЛГ «АРС»

Крышки прямых лотков / Крышки угловых лотков для поворота трассы на 90 градусов, 135 градусов/ Крышки тройниковых лотков / Крышки крестообразных лотков / Крышки для поворота трассы вверх на 90градусов, 45 градусов/ Крышки для поворота трассы вниз на 90 градусов, 45 градуов.
Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ. Длина крышек: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 6000 мм.

ТУ 25.11.23-001-44296987-2023.

КРЫШКА ЛОТКА ПРЯМОГО НЛК «АРС»

ТИП	A, мм	L, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
			2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛК50	53	2000	2,60	1,95	1,56	1,30	1,04	0,91	17105112514	17105112519
НЛК75	78	2000	3,39	2,54	2,03	1,69	1,35	1,19	17111112514	17111112519
НЛК100	103	2000	4,17	3,13	2,50	2,09	1,67	1,46	17110112514	17110112519
НЛК150	153	2000	5,75	4,31	3,45	2,87	2,30	2,01	17115112514	17115112519
НЛК200	203	2000	7,32	5,49	4,39	3,66	2,93	2,56	17120112514	17120112519
НЛК250	253	2000	8,88	6,66	5,33	4,44	3,55	3,11	17125112514	17125112519
НЛК300	303	2000	10,45	7,84	6,27	5,23	4,18	3,66	17130112514	17130112519
НЛК400	403	2000	13,60	10,2	8,16	6,80	5,44	4,76	17140112514	17140112519
НЛК500	503	2000	16,73	12,55	10,04	8,37	6,69	5,86	17150112514	17150112519
НЛК600	603	2000	19,88	14,91	11,93	9,94	7,95	6,96	17160112514	17160112519
НЛК50х2500	53	2500	2,08	1,56	1,25	1,04	0,83	0,73	17105114514	17105114519
НЛК75х2500	78	2500	2,71	2,03	1,62	1,35	1,08	0,95	17111114514	17111114519
НЛК100х2500	103	2500	3,35	2,51	2,01	1,67	1,34	1,17	17110114514	17110114519
НЛК150х2500	153	2500	4,60	3,45	2,76	2,30	1,84	1,61	17115114514	17115114519
НЛК200х2500	203	2500	5,85	4,39	3,51	2,93	2,34	2,05	17120114514	17120114519
НЛК250х2500	253	2500	7,11	5,33	4,26	3,55	2,84	2,49	17125114514	17125114519
НЛК300х2500	303	2500	8,36	6,27	5,02	4,18	3,34	2,93	17130114514	17130114519
НЛК400х2500	403	2500	10,88	8,16	6,53	5,44	4,35	3,81	17140114514	17140114519
НЛК500х2500	503	2500	13,39	10,04	8,03	6,69	5,35	4,69	17150114514	17150114519
НЛК600х2500	603	2500	15,91	11,93	9,54	7,95	6,36	5,57	17160114514	17160114519
НЛК50х3000	53	3000	3,91	2,93	2,34	1,95	1,56	1,37	17105113514	17105113519
НЛК75х3000	78	3000	5,09	3,82	3,06	2,55	2,04	1,78	17111113514	17111113519
НЛК100х3000	103	3000	6,27	4,7	3,76	3,13	2,51	2,19	17110113514	17110113519
НЛК150х3000	153	3000	8,61	6,46	5,17	4,31	3,45	3,01	17115113514	17115113519
НЛК200х3000	203	3000	10,97	8,23	6,58	5,49	4,39	3,84	17120113514	17120113519
НЛК250х3000	253	3000	13,33	10	8,00	6,67	5,33	4,67	17125113514	17125113519
НЛК300х3000	303	3000	15,68	11,76	9,41	7,84	6,27	5,49	17130113514	17130113519
НЛК400х3000	403	3000	20,40	15,3	12,24	10,20	8,16	7,14	17140113514	17140113519
НЛК500х3000	503	3000	25,11	18,83	15,06	12,55	10,04	8,79	17150113514	17150113519
НЛК600х3000	603	3000	29,81	22,36	17,89	14,91	11,93	10,43	17160113514	17160113519

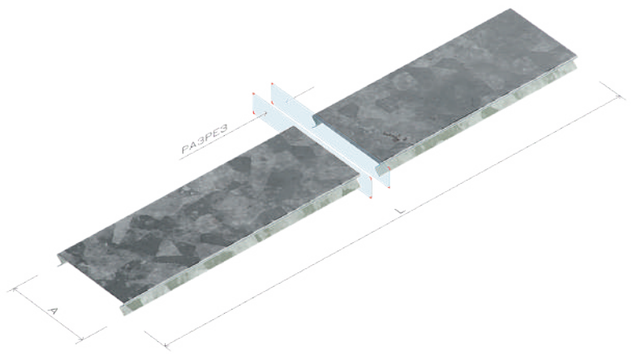

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул крышки НЛК50, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -17105113314

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 90 ГРАДУСОВ НЛК У90 «АРС»

ТИП	L, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛК50 У90	53	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,13	17305110514	17305110519
НЛК75 У90	78	0,55	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	17311110514	17311110519
НЛК100 У90	103	0,75	0,56	0,45	0,37	0,30	0,26	17310110514	17310110519
НЛК150 У90	153	1,23	0,92	0,74	0,61	0,49	0,43	17315110514	17315110519
НЛК200 У90	203	1,83	1,37	1,10	0,91	0,73	0,64	17320110514	17320110519
НЛК250 У90	253	2,53	1,9	1,52	1,27	1,01	0,89	17325110514	17325110519
НЛК300 У90	303	3,36	2,52	2,02	1,68	1,34	1,18	17330110514	17330110519
НЛК400 У90	403	5,33	4	3,20	2,67	2,13	1,87	17340110514	17340110519
НЛК500 У90	503	7,75	5,81	4,65	3,87	3,10	2,71	17350110514	17350110519
НЛК600 У90	603	10,60	7,95	6,36	5,30	4,24	3,71	17360110514	17360110519

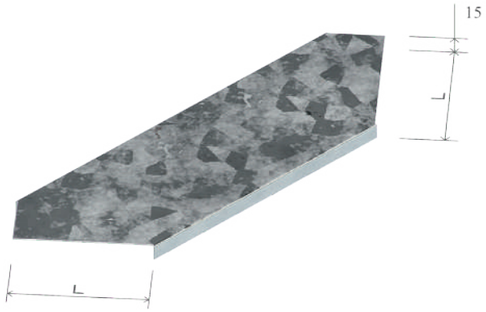

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 45 ГРАДУСОВ НЛК У45 «АРС»

ТИП	A, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛК50 У45	53	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,13	18405110514	18405110519
НЛК75 У45	78	0,55	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	18411110514	18411110519
НЛК100 У45	103	0,75	0,56	0,45	0,37	0,30	0,26	18410110514	18410110519
НЛК150 У45	153	1,23	0,92	0,74	0,61	0,49	0,43	18415110514	18415110519
НЛК200 У45	203	1,83	1,37	1,10	0,91	0,73	0,64	18420110514	18420110519
НЛК250 У45	253	2,53	1,9	1,52	1,27	1,01	0,89	18425110514	18425110519
НЛК300 У45	303	3,36	2,52	2,02	1,68	1,34	1,18	18430110514	18430110519
НЛК400 У45	403	5,33	4	3,20	2,67	2,13	1,87	18440110514	18440110519
НЛК500 У45	503	7,75	5,81	4,65	3,87	3,10	2,71	18450110514	18450110519
НЛК600 У45	603	10,60	7,95	6,36	5,30	4,24	3,71	18460110514	18460110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

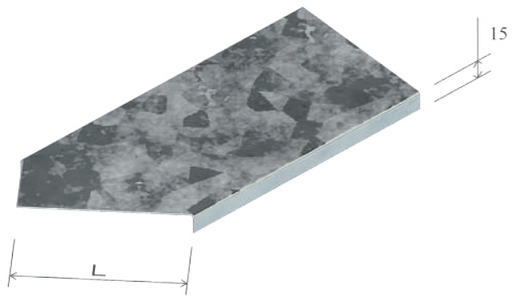

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул крышки НЛК50 У45, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -18405110314

КРЫШКА ЛОТКА ТРОЙНИКОВОГО НЛК Т «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
НЛК50 Т	53	0,91	0,68	0,54	0,45	0,36	0,32	17205110514	17205110519
НЛК75 Т	78	1,15	0,86	0,69	0,57	0,46	0,40	17211110514	17211110519
НЛК100 Т	103	1,40	1,05	0,84	0,70	0,56	0,49	17210110514	17210110519
НЛК150 Т	153	1,96	1,47	1,18	0,98	0,78	0,69	17215110514	17215110519
НЛК200 Т	203	2,61	1,96	1,57	1,31	1,05	0,91	17220110514	17220110519
НЛК250 Т	253	3,33	2,5	2,00	1,67	1,33	1,17	17225110514	17225110519
НЛК300 Т	303	4,13	3,1	2,48	2,07	1,65	1,45	17230110514	17230110519
НЛК400 Т	403	5,97	4,48	3,58	2,99	2,39	2,09	17240110514	17240110519
НЛК500 Т	503	8,12	6,09	4,87	4,06	3,25	2,84	17250110514	17250110519
НЛК600 Т	603	10,59	7,94	6,35	5,29	4,23	3,71	17260110514	17260110519

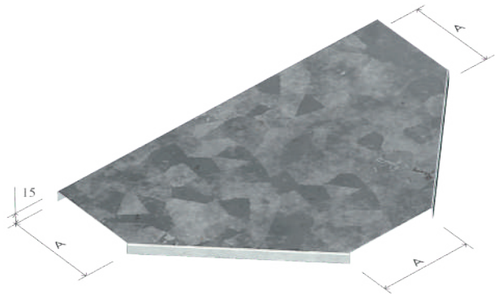

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

КРЫШКА ЛОТКА КРЕСТООБРАЗНОГО НЛК К «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛК50 К	53	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	17505110514	17505110519
НЛК75 К	78	2,25	1,69	1,35	1,13	0,90	0,79	17511110514	17511110519
НЛК100 К	103	2,56	1,92	1,54	1,28	1,02	0,90	17510110514	17510110519
НЛК150 К	153	3,24	2,43	1,94	1,62	1,30	1,13	17515110514	17515110519
НЛК200 К	203	3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,40	17520110514	17520110519
НЛК250 К	253	4,81	3,61	2,89	2,41	1,93	1,68	17525110514	17525110519
НЛК300 К	303	5,73	4,3	3,44	2,87	2,29	2,01	17530110514	17530110519
НЛК400 К	403	7,79	5,84	4,67	3,89	3,11	2,73	17540110514	17540110519
НЛК500 К	503	10,15	7,61	6,09	5,07	4,06	3,55	17550110514	17550110519
НЛК600 К	603	12,83	9,62	7,70	6,41	5,13	4,49	17560110514	17560110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

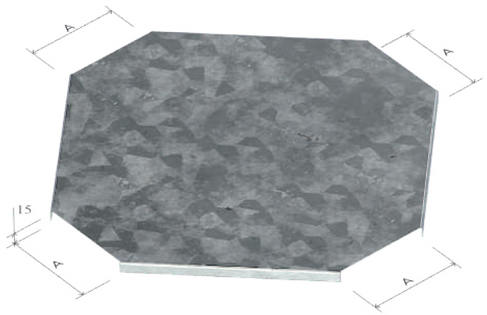

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул крышки НЛК50 К, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -17505110314

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 45 ГРАДУСОВ НЛК У45В «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
НЛК50 У45В	53	0,31	0,23	0,18	0,15	0,12	0,11	17705110514	17705110519
НЛК75 У45В	78	0,40	0,3	0,24	0,20	0,16	0,14	17711110514	17711110519
НЛК100 У45В	103	0,49	0,37	0,30	0,25	0,20	0,17	17710110514	17710110519
НЛК150 У45В	153	0,68	0,51	0,41	0,34	0,27	0,24	17715110514	17715110519
НЛК200 У45В	203	0,87	0,65	0,52	0,43	0,35	0,30	17720110514	17720110519
НЛК250 У45В	253	1,05	0,79	0,63	0,53	0,42	0,37	17725110514	17725110519
НЛК300 У45В	303	1,24	0,93	0,74	0,62	0,50	0,43	17730110514	17730110519
НЛК400 У45В	403	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	17740110514	17740110519
НЛК500 У45В	503	2,00	1,5	1,20	1,00	0,80	0,70	17750110514	17750110519
НЛК600 У45В	603	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	17760110514	17760110519

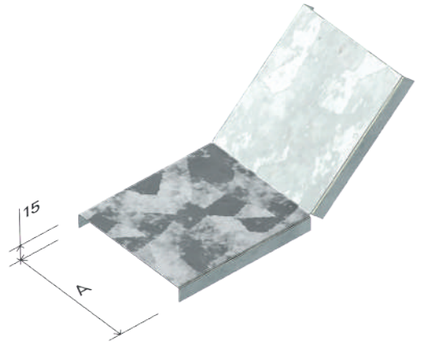

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 45 ГРАДУСОВ НЛК У45Н «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
НЛК50 У45Н	53	0,60	0,45	0,36	0,30	0,24	0,21	17605110514	17605110519
НЛК75 У45Н	78	0,79	0,59	0,47	0,39	0,31	0,28	17611110514	17611110519
НЛК100 У45Н	103	0,97	0,73	0,58	0,49	0,39	0,34	17610110514	17610110519
НЛК150 У45Н	153	1,36	1,02	0,82	0,68	0,54	0,48	17615110514	17615110519
НЛК200 У45Н	203	1,73	1,3	1,04	0,87	0,69	0,61	17620110514	17620110519
НЛК250 У45Н	253	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	17625110514	17625110519
НЛК300 У45Н	303	2,49	1,87	1,50	1,25	1,00	0,87	17630110514	17630110519
НЛК400 У45Н	403	3,24	2,43	1,94	1,62	1,30	1,13	17640110514	17640110519
НЛК500 У45Н	503	4,00	3	2,40	2,00	1,60	1,40	17650110514	17650110519
НЛК600 У45Н	603	4,75	3,56	2,85	2,37	1,90	1,66	17660110514	17660110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

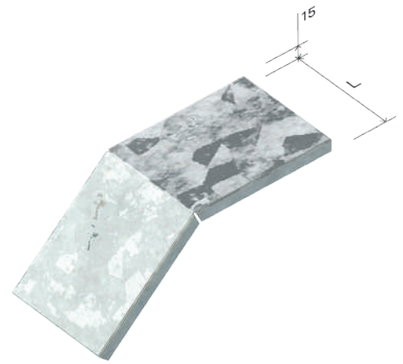

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул крышки НЛК50 У45Н, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -17605110314

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 90 ГРАДУСОВ НЛК У90Н «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
НЛК50 У90Н	53	0,60	0,45	0,36	0,30	0,24	0,21	17905110514	17905110519
НЛК75 У90Н	78	0,79	0,59	0,47	0,39	0,31	0,28	17911110514	17911110519
НЛК100 У90Н	103	0,97	0,73	0,58	0,49	0,39	0,34	17910110514	17910110519
НЛК150 У90Н	153	1,36	1,02	0,82	0,68	0,54	0,48	17915110514	17915110519
НЛК200 У90Н	203	1,73	1,3	1,04	0,87	0,69	0,61	17920110514	17920110519
НЛК250 У90Н	253	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	17925110514	17925110519
НЛК300 У90Н	303	2,49	1,87	1,50	1,25	1,00	0,87	17930110514	17930110519
НЛК400 У90Н	403	3,24	2,43	1,94	1,62	1,30	1,13	17940110514	17940110519
НЛК500 У90Н	503	4,00	3	2,40	2,00	1,60	1,40	17950110514	17950110519
НЛК600 У90Н	603	4,75	3,56	2,85	2,37	1,90	1,66	17960110514	17960110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул крышки НЛК600 У90Н, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -17960110314

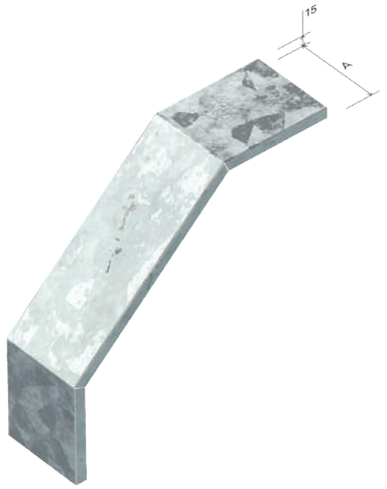

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 90 ГРАДУСОВ НЛК У90В «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛК50 У90В	53	0,60	0,45	0,36	0,30	0,24	0,21	17805110514	17805110519
НЛК75 У90В	78	0,79	0,59	0,47	0,39	0,31	0,28	17811110514	17811110519
НЛК100 У90В	103	0,97	0,73	0,58	0,49	0,39	0,34	17810110514	17810110519
НЛК150 У90В	153	1,36	1,02	0,82	0,68	0,54	0,48	17815110514	17815110519
НЛК200 У90В	203	1,73	1,3	1,04	0,87	0,69	0,61	17820110514	17820110519
НЛК250 У90В	253	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	17825110514	17825110519
НЛК300 У90В	303	2,49	1,87	1,50	1,25	1,00	0,87	17830110514	17830110519
НЛК400 У90В	403	3,24	2,43	1,94	1,62	1,30	1,13	17840110514	17840110519
НЛК500 У90В	503	4,00	3	2,40	2,00	1,60	1,40	17850110514	17850110519
НЛК600 У90В	603	4,75	3,56	2,85	2,37	1,90	1,66	17860110514	17860110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул крышки НЛК600 У90В, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -17860110314

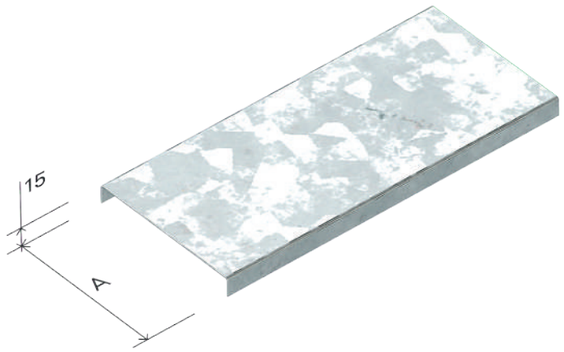

КРЫШКА К ЛОТКУ ПЕРЕХОДНОМУ ПРАВОМУ/ЛЕВОМУ НЛК-П/НЛК-Л «АРС»

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

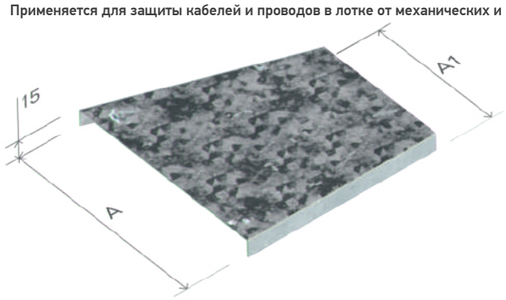

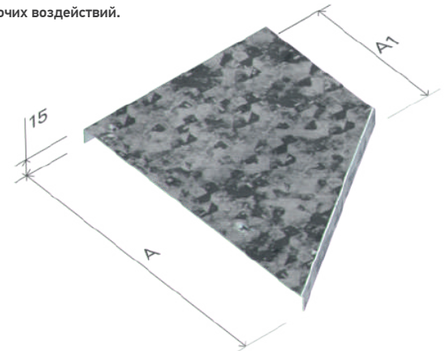

Пример обозначения:
Для секции переходной правой НЛП-П200х100/100х100 требуется крышка НЛК-П200*100/100*100, для секции переходной левой НЛП-Л200х100/100х100 требуется крышка НЛК-Л200*100/100*100

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм. Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая: 0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5, 2,0 мм-6, 2,5 мм-7
Кодировка первых трех знаков артикула для крышки НЛК-Л: 269

НАПРИМЕР:
Артикул крышки НЛК-П200/100, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -19220110314

ТИП	А, мм	А1, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
			2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛК-П100х40/*х*	100		0,89	0,67	0,54	0,45	0,36	0,31	19210040524	19210040529
НЛК-П200х40/*х*	200		1,16	0,87	0,69	0,57	0,46	0,41	19220040524	19220040529
НЛК-П300х40/*х*	300		1,41	1,06	0,85	0,71	0,56	0,50	19230040524	19230040529
НЛК-П400х40/*х*	400		1,69	1,27	1,02	0,84	0,67	0,59	19240040524	19240040529
НЛК-П500х40/*х*	500		1,95	1,46	1,17	0,97	0,78	0,68	19250040524	19250040529
НЛК-П600х40/*х*	600		2,21	1,66	1,33	1,11	0,89	0,77	19260040524	19260040529
НЛК-П100х50/*х*	100		0,99	0,74	0,60	0,50	0,40	0,34	19210050524	19210050529
НЛК-П200х50/*х*	200		1,25	0,94	0,75	0,62	0,50	0,44	19220050524	19220050529
НЛК-П300х50/*х*	300		1,51	1,13	0,91	0,76	0,60	0,53	19230050524	19230050529
НЛК-П400х50/*х*	400		1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,62	19240050524	19240050529
НЛК-П500х50/*х*	500		2,04	1,53	1,23	1,02	0,82	0,71	19250050524	19250050529
НЛК-П600х50/*х*	600		2,30	1,73	1,39	1,16	0,92	0,81	19260050524	19260050529
НЛК-П100х60/*х*	100		1,09	0,81	0,65	0,55	0,43	0,38	19210060524	19210060529
НЛК-П200х60/*х*	200		1,35	1,01	0,81	0,67	0,54	0,48	19220060524	19220060529
НЛК-П300х60/*х*	300		1,61	1,20	0,97	0,81	0,64	0,57	19230060524	19230060529
НЛК-П400х60/*х*	400		1,88	1,41	1,13	0,94	0,76	0,66	19240060524	19240060529
НЛК-П500х60/*х*	500		2,14	1,60	1,28	1,07	0,86	0,75	19250060524	19250060529
НЛК-П600х60/*х*	600		2,40	1,80	1,44	1,20	0,96	0,84	19260060524	19260060529
НЛК-П100х65/*х*	100		1,18	0,89	0,71	0,60	0,48	0,41	19210070524	19210070529
НЛК-П200х65/*х*	200		1,45	1,09	0,87	0,72	0,57	0,51	19220070524	19220070529
НЛК-П300х65/*х*	300		1,71	1,28	1,02	0,85	0,68	0,60	19230070524	19230070529
НЛК-П400х65/*х*	400		1,98	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	19240070524	19240070529
НЛК-П500х65/*х*	500		2,24	1,68	1,34	1,12	0,90	0,78	19250070524	19250070529
НЛК-П600х65/*х*	600		2,50	1,88	1,50	1,25	1,00	0,88	19260070524	19260070529
НЛК-П100х80/*х*	100		1,28	0,96	0,77	0,64	0,51	0,45	19210080524	19210080529
НЛК-П200х80/*х*	200		1,54	1,16	0,92	0,77	0,62	0,54	19220080524	19220080529
НЛК-П300х80/*х*	300		1,80	1,35	1,09	0,90	0,72	0,63	19230080524	19230080529
НЛК-П400х80/*х*	400		2,07	1,55	1,25	1,04	0,83	0,72	19240080524	19240080529
НЛК-П500х80/*х*	500		2,33	1,75	1,40	1,17	0,94	0,81	19250080524	19250080529
НЛК-П600х80/*х*	600		2,60	1,95	1,56	1,30	1,04	0,91	19260080524	19260080529
НЛК-П100х100/*х*	100		1,48	1,11	0,88	0,74	0,59	0,52	19210100524	19210100529
НЛК-П200х100/*х*	200		1,74	1,30	1,04	0,87	0,69	0,61	19220100524	19220100529
НЛК-П300х100/*х*	300		2,00	1,50	1,20	1,00	0,80	0,70	19230100524	19230100529
НЛК-П400х100/*х*	400		2,27	1,70	1,36	1,13	0,91	0,79	19240100524	19240100529
НЛК-П500х100/*х*	500		2,53	1,90	1,52	1,27	1,02	0,88	19250100524	19250100529
НЛК-П600х100/*х*	600		2,79	2,09	1,67	1,39	1,11	0,98	19260100524	19260100529
НЛК-П200х150/*х*	200		2,22	1,67	1,34	1,11	0,89	0,78	19220150524	19220150529
НЛК-П300х150/*х*	300		2,48	1,86	1,48	1,25	0,99	0,87	19230150524	19230150529
НЛК-П400х150/*х*	400		2,75	2,07	1,65	1,38	1,11	0,96	19240150524	19240150529
НЛК-П500х150/*х*	500		3,01	2,26	1,81	1,51	1,21	1,05	19250150524	19250150529
НЛК-П600х150/*х*	600		3,28	2,46	1,96	1,63	1,30	1,16	19260150524	19260150529
НЛК-П200х200/*х*	200		2,70	2,03	1,63	1,36	1,09	0,95	19220200524	19220200529
НЛК-П300х200/*х*	300		2,96	2,23	1,77	1,49	1,19	1,04	19230200524	19230200529
НЛК-П400х200/*х*	400		3,23	2,43	1,93	1,62	1,30	1,13	19240200524	19240200529
НЛК-П500х200/*х*	500		3,49	2,63	2,11	1,76	1,41	1,22	19250200524	19250200529
НЛК-П600х200/*х*	600		3,77	2,82	2,25	1,87	1,49	1,33	19260200524	19260200529

КРЫШКА К ЛОТКУ ПЕРЕХОДНОМУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ НЛК-Ц «АРС»

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

Пример обозначения:
Для секции переходной центральной НЛП-Ц200х100/100х100 требуется крышка НЛК-Ц200*100/100*100

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул крышки НЛК-Ц200/100, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -18720110314

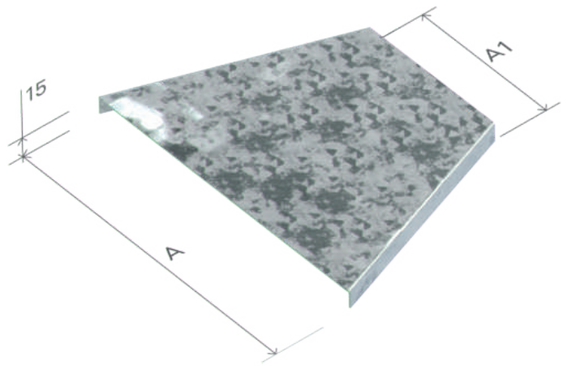

ТИП	A, мм	A1, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
			2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛК-Ц100х40/*х*	100		0,89	0,67	0,54	0,45	0,36	0,31	18710040524	18710040529
НЛК-Ц200х40/*х*	200		1,16	0,87	0,69	0,57	0,46	0,41	18720040524	18720040529
НЛК-Ц300х40/*х*	300		1,41	1,06	0,85	0,71	0,56	0,50	18730040524	18730040529
НЛК-Ц400х40/*х*	400		1,69	1,27	1,02	0,84	0,67	0,59	18740040524	18740040529
НЛК-Ц500х40/*х*	500		1,95	1,46	1,17	0,97	0,78	0,68	18750040524	18750040529
НЛК-Ц600х40/*х*	600		2,21	1,66	1,33	1,11	0,89	0,77	18760040524	18760040529
НЛК-Ц100х50/*х*	100		0,99	0,74	0,60	0,50	0,40	0,34	18710050524	18710050529
НЛК-Ц200х50/*х*	200		1,25	0,94	0,75	0,62	0,50	0,44	18720050524	18720050529
НЛК-Ц300х50/*х*	300		1,51	1,13	0,91	0,76	0,60	0,53	18730050524	18730050529
НЛК-Ц400х50/*х*	400		1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,62	18740050524	18740050529
НЛК-Ц500х50/*х*	500		2,04	1,53	1,23	1,02	0,82	0,71	18750050524	18750050529
НЛК-Ц600х50/*х*	600		2,30	1,73	1,39	1,16	0,92	0,81	18760050524	18760050529
НЛК-Ц100х60/*х*	100		1,09	0,81	0,65	0,55	0,43	0,38	18710060524	18710060529
НЛК-Ц200х60/*х*	200		1,35	1,01	0,81	0,67	0,54	0,48	18720060524	18720060529
НЛК-Ц300х60/*х*	300		1,61	1,20	0,97	0,81	0,64	0,57	18730060524	18730060529
НЛК-Ц400х60/*х*	400		1,88	1,41	1,13	0,94	0,76	0,66	18740060524	18740060529
НЛК-Ц500х60/*х*	500		2,14	1,60	1,28	1,07	0,86	0,75	18750060524	18750060529
НЛК-Ц600х60/*х*	600		2,40	1,80	1,44	1,20	0,96	0,84	18760060524	18760060529
НЛК-Ц100х65/*х*	100		1,18	0,89	0,71	0,60	0,48	0,41	18710070524	18710070529
НЛК-Ц200х65/*х*	200		1,45	1,09	0,87	0,72	0,57	0,51	18720070524	18720070529
НЛК-Ц300х65/*х*	300		1,71	1,28	1,02	0,85	0,68	0,60	18730070524	18730070529
НЛК-Ц400х65/*х*	400		1,98	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	18740070524	18740070529
НЛК-Ц500х65/*х*	500		2,24	1,68	1,34	1,12	0,90	0,78	18750070524	18750070529
НЛК-Ц600х65/*х*	600		2,50	1,88	1,50	1,25	1,00	0,88	18760070524	18760070529
НЛК-Ц100х80/*х*	100		1,28	0,96	0,77	0,64	0,51	0,45	18710080524	18710080529
НЛК-Ц200х80/*х*	200		1,54	1,16	0,92	0,77	0,62	0,54	18720080524	18720080529
НЛК-Ц300х80/*х*	300		1,80	1,35	1,09	0,90	0,72	0,63	18730080524	18730080529
НЛК-Ц400х80/*х*	400		2,07	1,55	1,25	1,04	0,83	0,72	18740080524	18740080529
НЛК-Ц500х80/*х*	500		2,33	1,75	1,40	1,17	0,94	0,81	18750080524	18750080529
НЛК-Ц600х80/*х*	600		2,60	1,95	1,56	1,30	1,04	0,91	18760080524	18760080529
НЛК-Ц100х100/*х*	100		1,48	1,11	0,88	0,74	0,59	0,52	18710100524	18710100529
НЛК-Ц200х100/*х*	200		1,74	1,30	1,04	0,87	0,69	0,61	18720100524	18720100529
НЛК-Ц300х100/*х*	300		2,00	1,50	1,20	1,00	0,80	0,70	18730100524	18730100529
НЛК-Ц400х100/*х*	400		2,27	1,70	1,36	1,13	0,91	0,79	18740100524	18740100529
НЛК-Ц500х100/*х*	500		2,53	1,90	1,52	1,27	1,02	0,88	18750100524	18750100529
НЛК-Ц600х100/*х*	600		2,79	2,09	1,67	1,39	1,11	0,98	18760100524	18760100529
НЛК-Ц200х150/*х*	200		2,22	1,67	1,34	1,11	0,89	0,78	18720150524	18720150529
НЛК-Ц300х150/*х*	300		2,48	1,86	1,48	1,25	0,99	0,87	18730150524	18730150529
НЛК-Ц400х150/*х*	400		2,75	2,07	1,65	1,38	1,11	0,96	18740150524	18740150529
НЛК-Ц500х150/*х*	500		3,01	2,26	1,81	1,51	1,21	1,05	18750150524	18750150529
НЛК-Ц600х150/*х*	600		3,28	2,46	1,96	1,63	1,30	1,16	18760150524	18760150529
НЛК-Ц200х200/*х*	200		2,70	2,03	1,63	1,36	1,09	0,95	18720200524	18720200529
НЛК-Ц300х200/*х*	300		2,96	2,23	1,77	1,49	1,19	1,04	18730200524	18730200529
НЛК-Ц400х200/*х*	400		3,23	2,43	1,93	1,62	1,30	1,13	18740200524	18740200529
НЛК-Ц500х200/*х*	500		3,49	2,63	2,11	1,76	1,41	1,22	18750200524	18750200529
НЛК-Ц600х200/*х*	600		3,77	2,82	2,25	1,87	1,49	1,33	18760200524	18760200529

КРЫШКА К ОТВОДУ БОКОВОМУ НЛК-ОБЛ «АРС»

ТИП	A, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
НЛК 50 ОБЛ	53	0,6	0,45	0,36	0,3	0,24	0,21	25505110514	25505110519
НЛК 75 ОБЛ	78	0,79	0,59	0,47	0,39	0,31	0,28	25511110514	25511110519
НЛК 100 ОБЛ	103	0,97	0,73	0,58	0,49	0,39	0,34	25510110514	25510110519
НЛК 150 ОБЛ	153	1,36	1,02	0,82	0,68	0,54	0,48	25515110514	25515110519
НЛК 200 ОБЛ	203	1,73	1,3	1,04	0,87	0,69	0,61	25520110514	25520110519
НЛК 250 ОБЛ	253	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	25525110514	25525110519
НЛК 300 ОБЛ	303	2,49	1,87	1,5	1,25	1	0,87	25530110514	25530110519
НЛК 400 ОБЛ	403	3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	25540110514	25540110519
НЛК 500 ОБЛ	503	4	3	2,4	2	1,6	1,4	25550110514	25550110519
НЛК 600 ОБЛ	603	4,75	3,56	2,85	2,37	1,9	1,66	25560110514	25560110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

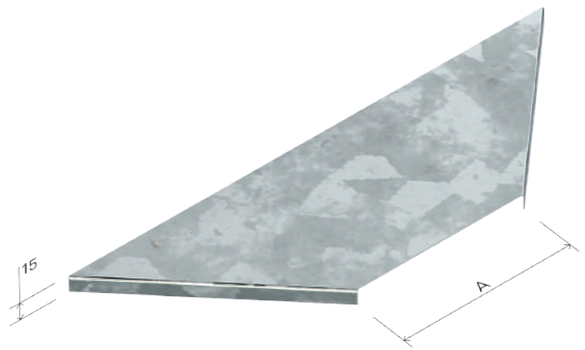

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул крышки НЛК 50 ОБЛ, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -25505110314

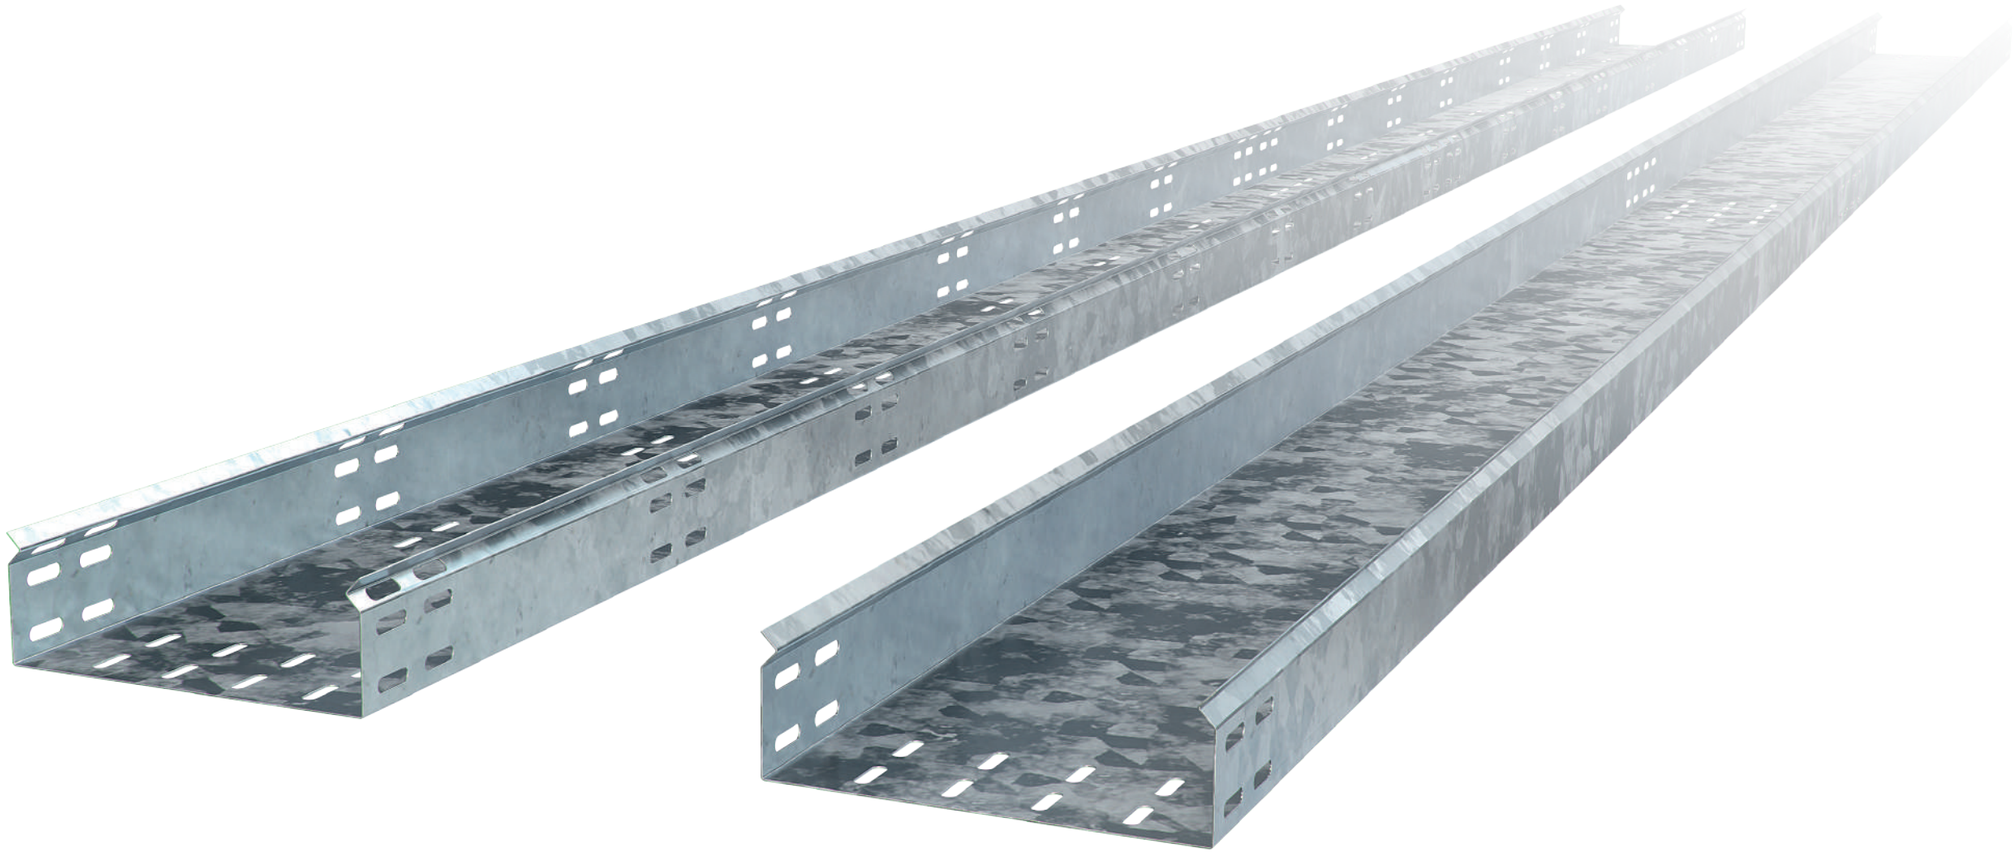

11

ЛОТКИ МОНТАЖНЫЕ ЗАМКОВЫЕ ЛПМ3, ЛНМ3 «АРС»

Предназначены для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладки кабелей. В состав изделий входят: лотки прямые, лотки угловые для поворота трассы в горизонтальной и вертикальной плоскостях, лотки тройниковые, лотки крестообразные, соединители лотков, лотковый соединительный переходник (левый и правый), отводы боковые, разъединители, крышки лотков всех видов. Изготавливаются в двух модификациях: перфорированные (ЛПМ3) и лотки глухие (ЛНМ3). Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.
Высота борта: 25, 50, 60, 65, 70, 80, 85, 92, 94, 100, 110, 150, 200мм.
Длина лотков: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 6000 мм
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023.

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛПМ3 «АРС»

Лотки замковые перфорированные ЛПМ3 изготавливаются из листов оцинкованной стали толщиной от 0,7 до 2,5 мм, предназначены для прокладки проводов и кабелей на магистральных участках систем автоматизации технологических процессов при необходимости защиты трасс от возможного падения на них твёрдых предметов. Крышки и лотки оснащены замком.

Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

Длина лотков: 2000, 2500, 3000,3500, 4000, 6000мм.
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023.
В комплект поставки лотка ЛПМ3 входит только лоток. Соединители СЛ заказываются дополнительно. Смотри страницу 254.

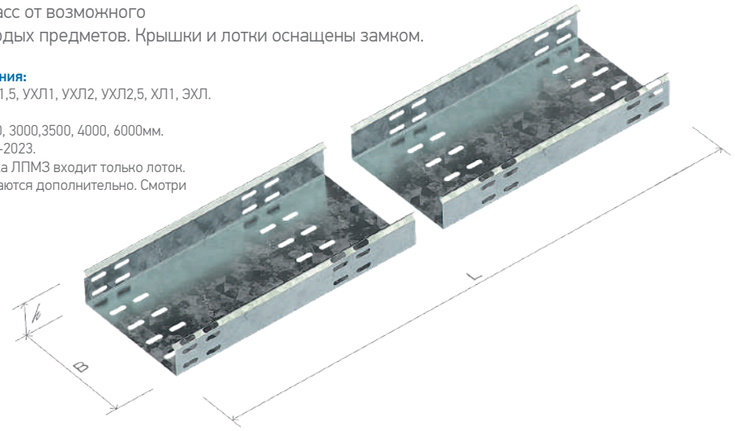

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
ЛПМ350х50	50	50	2000	5,02	3,77	3,01	2,51	2,01	1,76	23705052514	23705052519
ЛПМ3100х50	100	50	2000	6,59	4,95	3,96	3,30	2,64	2,31	23710052514	23710052519
ЛПМ3100х60	100	60	2000	7,22	5,42	4,33	3,61	2,89	2,53	23710062514	23710062519
ЛПМ3100х65	100	65	2000	7,54	5,65	4,52	3,77	3,01	2,64	23710332514	23710332519
ЛПМ3100х80	100	80	2000	8,48	6,36	5,09	4,24	3,39	2,97	23710082514	23710082519
ЛПМ3100х85	100	85	2000	8,79	6,59	5,28	4,40	3,52	3,08	23710002514	23710002519
ЛПМ3100х100	100	100	2000	9,73	7,30	5,84	4,87	3,89	3,41	23710102514	23710102519
ЛПМ3100х110	100	110	2000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	23710992514	23710992519
ЛПМ3150х50	150	50	2000	8,16	6,12	4,90	4,08	3,27	2,86	23715052514	23715052519
ЛПМ3150х60	150	60	2000	8,79	6,59	5,28	4,40	3,52	3,08	23715062514	23715062519
ЛПМ3150х65	150	65	2000	9,11	6,83	5,46	4,55	3,64	3,19	23715332514	23715332519
ЛПМ3150х80	150	80	2000	10,05	7,54	6,03	5,02	4,02	3,52	23715082514	23715082519
ЛПМ3150х85	150	85	2000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	23715002514	23715002519
ЛПМ3150х100	150	100	2000	11,30	8,48	6,78	5,65	4,52	3,96	23715102514	23715102519
ЛПМ3150х110	150	110	2000	11,93	8,95	7,16	5,97	4,77	4,18	23715992514	23715992519
ЛПМ3150х150	150	150	2000	14,44	10,83	8,67	7,22	5,78	5,06	23715152514	23715152519
ЛПМ3200х50	200	50	2000	9,73	7,30	5,84	4,87	3,89	3,41	23720052514	23720052519
ЛПМ3200х60	200	60	2000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	23720062514	23720062519
ЛПМ3200х65	200	65	2000	10,68	8,01	6,41	5,34	4,27	3,74	23720332514	23720332519
ЛПМ3200х80	200	80	2000	11,62	8,71	6,97	5,81	4,65	4,07	23720082514	23720082519
ЛПМ3200х85	200	85	2000	11,93	8,95	7,16	5,97	4,77	4,18	23720002514	23720002519
ЛПМ3200х100	200	100	2000	12,87	9,66	7,72	6,44	5,15	4,51	23720102514	23720102519
ЛПМ3200х110	200	110	2000	13,50	10,13	8,10	6,75	5,40	4,73	23720992514	23720992519
ЛПМ3200х150	200	150	2000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	23720152514	23720152519
ЛПМ3200х200	200	200	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	23720202514	23720202519
ЛПМ3300х50	300	50	2000	12,87	9,66	7,72	6,44	5,15	4,51	23730052514	23730052519
ЛПМ3300х60	300	60	2000	13,50	10,13	8,10	6,75	5,40	4,73	23730062514	23730062519
ЛПМ3300х65	300	65	2000	13,82	10,36	8,29	6,91	5,53	4,84	23730332514	23730332519
ЛПМ3300х80	300	80	2000	14,76	11,07	8,85	7,38	5,90	5,17	23730082514	23730082519
ЛПМ3300х85	300	85	2000	15,07	11,30	9,04	7,54	6,03	5,28	23730002514	23730002519
ЛПМ3300х100	300	100	2000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	23730102514	23730102519
ЛПМ3300х110	300	110	2000	16,64	12,48	9,99	8,32	6,66	5,82	23730992514	23730992519
ЛПМ3300х150	300	150	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	23730152514	23730152519
ЛПМ3300х200	300	200	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	23730202514	23730202519
ЛПМ3400х50	400	50	2000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	23740052514	23740052519
ЛПМ3400х60	400	60	2000	16,64	12,48	9,99	8,32	6,66	5,82	23740062514	23740062519
ЛПМ3400х65	400	65	2000	16,96	12,72	10,17	8,48	6,78	5,93	23740332514	23740332519
ЛПМ3400х80	400	80	2000	17,90	13,42	10,74	8,95	7,16	6,26	23740082514	23740082519
ЛПМ3400х85	400	85	2000	18,21	13,66	10,93	9,11	7,28	6,37	23740002514	23740002519

ars-group.ru

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛПМ3 «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
ЛПМ3400х100	400	100	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	23740102514	16240102519
ЛПМ3400х110	400	110	2000	19,78	14,84	11,87	9,89	7,91	6,92	23740992514	16240992519
ЛПМ3400х150	400	150	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	23740152514	16240152519
ЛПМ3400х200	400	200	2000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	23740202514	16240202519
ЛПМ3500х50	500	50	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	23750052514	16250052519
ЛПМ3500х60	500	60	2000	19,78	14,84	11,87	9,89	7,91	6,92	23750062514	16250062519
ЛПМ3500х80	500	65	2000	20,10	15,07	12,06	10,05	8,04	7,03	23750332514	16250332519
ЛПМ3500х85	500	80	2000	21,04	15,78	12,62	10,52	8,42	7,36	23750082514	16250082519
ЛПМ3500х65	500	85	2000	21,35	16,01	12,81	10,68	8,54	7,47	23750002514	16250002519
ЛПМ3500х100	500	100	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	23750102514	16250102519
ЛПМ3500х110	500	110	2000	22,92	17,19	13,75	11,46	9,17	8,02	23750992514	16250992519
ЛПМ3500х150	500	150	2000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	23750152514	16250152519
ЛПМ3500х200	500	200	2000	28,57	21,43	17,14	14,29	11,43	10,00	23750202514	16250202519
ЛПМ3600х50	600	50	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	23760052514	16260052519
ЛПМ3600х60	600	60	2000	22,92	17,19	13,75	11,46	9,17	8,02	23760062514	16260062519
ЛПМ3600х80	600	65	2000	23,24	17,43	13,94	11,62	9,29	8,13	23760332514	16260332519
ЛПМ3600х85	600	80	2000	24,18	18,13	14,51	12,09	9,67	8,46	23760082514	16260082519
ЛПМ3600х65	600	85	2000	24,49	18,37	14,70	12,25	9,80	8,57	23760002514	16260002519
ЛПМ3600х100	600	100	2000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	23760102514	16260102519
ЛПМ3600х110	600	110	2000	26,06	19,55	15,64	13,03	10,42	9,12	23760992514	16260992519
ЛПМ3600х150	600	150	2000	28,57	21,43	17,14	14,29	11,43	10,00	23760152514	16260152519
ЛПМ3600х200	600	200	2000	31,71	23,79	19,03	15,86	12,69	11,10	23760202514	16260202519
ЛПМ350х50х2500	50	50	2500	6,28	4,71	3,77	3,14	2,51	2,20	23705054514	16205054519
ЛПМ3100х50х2500	100	50	2500	8,24	6,18	4,95	4,12	3,30	2,88	23710054514	16210054519
ЛПМ3100х60х2500	100	60	2500	9,03	6,77	5,42	4,51	3,61	3,16	23710064514	16210064519
ЛПМ3100х65х2500	100	65	2500	9,42	7,07	5,65	4,71	3,77	3,30	23710334514	16210334519
ЛПМ3100х80х2500	100	80	2500	10,60	7,95	6,36	5,30	4,24	3,71	23710084514	16210084519
ЛПМ3100х85х2500	100	85	2500	10,99	8,24	6,59	5,50	4,40	3,85	23710004514	16210004519
ЛПМ3100х100х2500	100	100	2500	12,17	9,13	7,30	6,08	4,87	4,26	23710104514	16210104519
ЛПМ3100х110х2500	100	110	2500	12,95	9,71	7,77	6,48	5,18	4,53	23710994514	16210994519
ЛПМ3150х50х2500	150	50	2500	10,21	7,65	6,12	5,10	4,08	3,57	23715054514	16215054519
ЛПМ3150х60х2500	150	60	2500	10,99	8,24	6,59	5,50	4,40	3,85	23715064514	16215064519
ЛПМ3150х65х2500	150	65	2500	11,38	8,54	6,83	5,69	4,55	3,98	23715334514	16215334519
ЛПМ3150х80х2500	150	80	2500	12,56	9,42	7,54	6,28	5,02	4,40	23715084514	16215084519
ЛПМ3150х85х2500	150	85	2500	12,95	9,71	7,77	6,48	5,18	4,53	23715004514	16215004519
ЛПМ3150х100х2500	150	100	2500	14,13	10,60	8,48	7,07	5,65	4,95	23715104514	16215104519
ЛПМ3150х110х2500	150	110	2500	14,92	11,19	8,95	7,46	5,97	5,22	23715994514	16215994519
ЛПМ3150х150х2500	150	150	2500	18,06	13,54	10,83	9,03	7,22	6,32	23715154514	16215154519
ЛПМ3200х50х2500	200	50	2500	12,17	9,13	7,30	6,08	4,87	4,26	23720054514	16220054519
ЛПМ3200х60х2500	200	60	2500	12,95	9,71	7,77	6,48	5,18	4,53	23720064514	16220064519
ЛПМ3200х65х2500	200	65	2500	13,35	10,01	8,01	6,67	5,34	4,67	23720334514	16220334519
ЛПМ3200х80х2500	200	80	2500	14,52	10,89	8,71	7,26	5,81	5,08	23720084514	16220084519
ЛПМ3200х85х2500	200	85	2500	14,92	11,19	8,95	7,46	5,97	5,22	23720004514	16220004519
ЛПМ3200х100х2500	200	100	2500	16,09	12,07	9,66	8,05	6,44	5,63	23720104514	16220104519
ЛПМ3200х110х2500	200	110	2500	16,88	12,66	10,13	8,44	6,75	5,91	23720994514	16220994519
ЛПМ3200х150х2500	200	150	2500	20,02	15,01	12,01	10,01	8,01	7,01	23720154514	16220154519
ЛПМ3200х200х2500	200	200	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	23720204514	16220204519
ЛПМ3300х50х2500	300	50	2500	16,09	12,07	9,66	8,05	6,44	5,63	23730054514	16230054519
ЛПМ3300х60х2500	300	60	2500	16,88	12,66	10,13	8,44	6,75	5,91	23730064514	16230064519
ЛПМ3300х65х2500	300	65	2500	17,27	12,95	10,36	8,64	6,91	6,04	23730334514	16230334519
ЛПМ3300х80х2500	300	80	2500	18,45	13,84	11,07	9,22	7,38	6,46	23730084514	16230084519
ЛПМ3300х85х2500	300	85	2500	18,84	14,13	11,30	9,42	7,54	6,59	23730004514	16230004519
ЛПМ3300х100х2500	300	100	2500	20,02	15,01	12,01	10,01	8,01	7,01	23730104514	16230104519
ЛПМ3300х110х2500	300	110	2500	20,80	15,60	12,48	10,40	8,32	7,28	23730994514	16230994519
ЛПМ3300х150х2500	300	150	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	23730154514	16230154519
ЛПМ3300х200х2500	300	200	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	23730204514	16230204519
ЛПМ3400х50х2500	400	50	2500	20,02	15,01	12,01	10,01	8,01	7,01	23740054514	16240054519
ЛПМ3400х60х2500	400	60	2500	20,80	15,60	12,48	10,40	8,32	7,28	23740064514	16240064519
ЛПМ3400х65х2500	400	65	2500	21,20	15,90	12,72	10,60	8,48	7,42	23740334514	16240334519
ЛПМ3400х80х2500	400	80	2500	22,37	16,78	13,42	11,19	8,95	7,83	23740084514	16240084519
ЛПМ3400х85х2500	400	85	2500	22,77	17,07	13,66	11,38	9,11	7,97	23740004514	16240004519
ЛПМ3400х100х2500	400	100	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	23740104514	16240104519
ЛПМ3400х110х2500	400	110	2500	24,73	18,55	14,84	12,36	9,89	8,65	23740994514	16240994519

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛПМ3 «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
ЛПМ3400x150x2500	400	150	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	23740154514	23740154519
ЛПМ3400x200x2500	400	200	2500	31,79	23,84	19,08	15,90	12,72	11,13	23740204514	23740204519
ЛПМ3500x50x2500	500	50	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	23750054514	23750054519
ЛПМ3500x60x2500	500	60	2500	24,73	18,55	14,84	12,36	9,89	8,65	23750064514	23750064519
ЛПМ3500x80x2500	500	65	2500	25,12	18,84	15,07	12,56	10,05	8,79	23750334514	23750334519
ЛПМ3500x85x2500	500	80	2500	26,30	19,72	15,78	13,15	10,52	9,20	23750084514	23750084519
ЛПМ3500x65x2500	500	85	2500	26,69	20,02	16,01	13,35	10,68	9,34	23750004514	23750004519
ЛПМ3500x100x2500	500	100	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	23750104514	23750104519
ЛПМ3500x110x2500	500	110	2500	28,65	21,49	17,19	14,33	11,46	10,03	23750994514	23750994519
ЛПМ3500x150x2500	500	150	2500	31,79	23,84	19,08	15,90	12,72	11,13	23750154514	23750154519
ЛПМ3500x200x2500	500	200	2500	35,72	26,79	21,43	17,86	14,29	12,50	23750204514	23750204519
ЛПМ3600x50x2500	600	50	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	23760054514	23760054519
ЛПМ3600x60x2500	600	60	2500	28,65	21,49	17,19	14,33	11,46	10,03	23760064514	23760064519
ЛПМ3600x80x2500	600	65	2500	29,05	21,78	17,43	14,52	11,62	10,17	23760334514	23760334519
ЛПМ3600x85x2500	600	80	2500	30,22	22,67	18,13	15,11	12,09	10,58	23760084514	23760084519
ЛПМ3600x65x2500	600	85	2500	30,62	22,96	18,37	15,31	12,25	10,72	23760004514	23760004519
ЛПМ3600x100x2500	600	100	2500	31,79	23,84	19,08	15,90	12,72	11,13	23760104514	23760104519
ЛПМ3600x110x2500	600	110	2500	32,58	24,43	19,55	16,29	13,03	11,40	23760994514	23760994519
ЛПМ3600x150x2500	600	150	2500	35,72	26,79	21,43	17,86	14,29	12,50	23760154514	23760154519
ЛПМ3600x200x2500	600	200	2500	39,64	29,73	23,79	19,82	15,86	13,87	23760204514	23760204519
ЛПМ350x50x3000	50	50	3000	7,54	5,65	4,52	3,77	3,01	2,64	23705053514	23705053519
ЛПМ3100x50x3000	100	50	3000	9,89	7,42	5,93	4,95	3,96	3,46	23710053514	23710053519
ЛПМ3100x60x3000	100	60	3000	10,83	8,12	6,50	5,42	4,33	3,79	23710063514	23710063519
ЛПМ3100x65x3000	100	65	3000	11,30	8,48	6,78	5,65	4,52	3,96	23710333514	23710333519
ЛПМ3100x80x3000	100	80	3000	12,72	9,54	7,63	6,36	5,09	4,45	23710083514	23710083519
ЛПМ3100x85x3000	100	85	3000	13,19	9,89	7,91	6,59	5,28	4,62	23710003514	23710003519
ЛПМ3100x100x3000	100	100	3000	14,60	10,95	8,76	7,30	5,84	5,11	23710103514	23710103519
ЛПМ3100x110x3000	100	110	3000	15,54	11,66	9,33	7,77	6,22	5,44	23710993514	23710993519
ЛПМ3150x50x3000	150	50	3000	12,25	9,18	7,35	6,12	4,90	4,29	23715053514	23715053519
ЛПМ3150x60x3000	150	60	3000	13,19	9,89	7,91	6,59	5,28	4,62	23715063514	23715063519
ЛПМ3150x65x3000	150	65	3000	13,66	10,24	8,20	6,83	5,46	4,78	23715333514	23715333519
ЛПМ3150x80x3000	150	80	3000	15,07	11,30	9,04	7,54	6,03	5,28	23715083514	23715083519
ЛПМ3150x85x3000	150	85	3000	15,54	11,66	9,33	7,77	6,22	5,44	23715003514	23715003519
ЛПМ3150x100x3000	150	100	3000	16,96	12,72	10,17	8,48	6,78	5,93	23715103514	23715103519
ЛПМ3150x110x3000	150	110	3000	17,90	13,42	10,74	8,95	7,16	6,26	23715993514	23715993519
ЛПМ3150x150x3000	150	150	3000	21,67	16,25	13,00	10,83	8,67	7,58	23715153514	23715153519
ЛПМ3200x50x3000	200	50	3000	14,60	10,95	8,76	7,30	5,84	5,11	23720053514	23720053519
ЛПМ3200x60x3000	200	60	3000	15,54	11,66	9,33	7,77	6,22	5,44	23720063514	23720063519
ЛПМ3200x65x3000	200	65	3000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	23720333514	23720333519
ЛПМ3200x80x3000	200	80	3000	17,43	13,07	10,46	8,71	6,97	6,10	23720083514	23720083519
ЛПМ3200x85x3000	200	85	3000	17,90	13,42	10,74	8,95	7,16	6,26	23720003514	23720003519
ЛПМ3200x100x3000	200	100	3000	19,31	14,48	11,59	9,66	7,72	6,76	23720103514	23720103519
ЛПМ3200x110x3000	200	110	3000	20,25	15,19	12,15	10,13	8,10	7,09	23720993514	23720993519
ЛПМ3200x150x3000	200	150	3000	24,02	18,02	14,41	12,01	9,61	8,41	23720153514	23720153519
ЛПМ3200x200x3000	200	200	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	23720203514	23720203519
ЛПМ3300x50x3000	300	50	3000	19,31	14,48	11,59	9,66	7,72	6,76	23730053514	23730053519
ЛПМ3300x60x3000	300	60	3000	20,25	15,19	12,15	10,13	8,10	7,09	23730063514	23730063519
ЛПМ3300x65x3000	300	65	3000	20,72	15,54	12,43	10,36	8,29	7,25	23730333514	23730333519
ЛПМ3300x80x3000	300	80	3000	22,14	16,60	13,28	11,07	8,85	7,75	23730083514	23730083519
ЛПМ3300x85x3000	300	85	3000	22,61	16,96	13,56	11,30	9,04	7,91	23730003514	23730003519
ЛПМ3300x100x3000	300	100	3000	24,02	18,02	14,41	12,01	9,61	8,41	23730103514	23730103519
ЛПМ3300x110x3000	300	110	3000	24,96	18,72	14,98	12,48	9,99	8,74	23730993514	23730993519
ЛПМ3300x150x3000	300	150	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	23730153514	23730153519
ЛПМ3300x200x3000	300	200	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	23730203514	23730203519
ЛПМ3400x50x3000	400	50	3000	24,02	18,02	14,41	12,01	9,61	8,41	23740053514	23740053519
ЛПМ3400x60x3000	400	60	3000	24,96	18,72	14,98	12,48	9,99	8,74	23740063514	23740063519
ЛПМ3400x65x3000	400	65	3000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	23740333514	23740333519
ЛПМ3400x80x3000	400	80	3000	26,85	20,14	16,11	13,42	10,74	9,40	23740083514	23740083519
ЛПМ3400x85x3000	400	85	3000	27,32	20,49	16,39	13,66	10,93	9,56	23740003514	23740003519
ЛПМ3400x100x3000	400	100	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	23740103514	23740103519
ЛПМ3400x110x3000	400	110	3000	29,67	22,25	17,80	14,84	11,87	10,39	23740993514	23740993519
ЛПМ3400x150x3000	400	150	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	23740153514	23740153519
ЛПМ3400x200x3000	400	200	3000	38,15	28,61	22,89	19,08	15,26	13,35	23740203514	23740203519

ars-group.ru

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛПМ3 «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
ЛПМ3500x50x3000	500	50	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	23750053514	23750053519
ЛПМ3500x60x3000	500	60	3000	29,67	22,25	17,80	14,84	11,87	10,39	23750063514	23750063519
ЛПМ3500x80x3000	500	65	3000	30,14	22,61	18,09	15,07	12,06	10,55	23750333514	23750333519
ЛПМ3500x85x3000	500	80	3000	31,56	23,67	18,93	15,78	12,62	11,04	23750083514	23750083519
ЛПМ3500x65x3000	500	85	3000	32,03	24,02	19,22	16,01	12,81	11,21	23750003514	23750003519
ЛПМ3500x100x3000	500	100	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	23750103514	23750103519
ЛПМ3500x110x3000	500	110	3000	34,38	25,79	20,63	17,19	13,75	12,03	23750993514	23750993519
ЛПМ3500x150x3000	500	150	3000	38,15	28,61	22,89	19,08	15,26	13,35	23750153514	23750153519
ЛПМ3500x200x3000	500	200	3000	42,86	32,15	25,72	21,43	17,14	15,00	23750203514	23750203519
ЛПМ3600x50x3000	600	50	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	23760053514	23760053519
ЛПМ3600x60x3000	600	60	3000	34,38	25,79	20,63	17,19	13,75	12,03	23760063514	23760063519
ЛПМ3600x80x3000	600	65	3000	34,85	26,14	20,91	17,43	13,94	12,20	23760333514	23760333519
ЛПМ3600x85x3000	600	80	3000	36,27	27,20	21,76	18,13	14,51	12,69	23760083514	23760083519
ЛПМ3600x65x3000	600	85	3000	36,74	27,55	22,04	18,37	14,70	12,86	23760003514	23760003519
ЛПМ3600x100x3000	600	100	3000	38,15	28,61	22,89	19,08	15,26	13,35	23760103514	23760103519
ЛПМ3600x110x3000	600	110	3000	39,09	29,32	23,46	19,55	15,64	13,68	23760993514	23760993519
ЛПМ3600x150x3000	600	150	3000	42,86	32,15	25,72	21,43	17,14	15,00	23760153514	23760153519
ЛПМ3600x200x3000	600	200	3000	47,57	35,68	28,54	23,79	19,03	16,65	23760203514	23760203519
ЛПМ350x50x3500	50	50	3500	8,79	6,59	5,28	4,40	3,52	3,08	2370505p514	2370505p519
ЛПМ3100x50x3500	100	50	3500	11,54	8,65	6,92	5,77	4,62	4,04	2371005p514	2371005p519
ЛПМ3100x60x3500	100	60	3500	12,64	9,48	7,58	6,32	5,06	4,42	2371006p514	2371006p519
ЛПМ3100x65x3500	100	65	3500	13,19	9,89	7,91	6,59	5,28	4,62	2371033p514	2371033p519
ЛПМ3100x80x3500	100	80	3500	14,84	11,13	8,90	7,42	5,93	5,19	2371008p514	2371008p519
ЛПМ3100x85x3500	100	85	3500	15,39	11,54	9,23	7,69	6,15	5,39	2371000p514	2371000p519
ЛПМ3100x100x3500	100	100	3500	17,03	12,78	10,22	8,52	6,81	5,96	2371010p514	2371010p519
ЛПМ3100x110x3500	100	110	3500	18,13	13,60	10,88	9,07	7,25	6,35	2371099p514	2371099p519
ЛПМ3150x50x3500	150	50	3500	14,29	10,72	8,57	7,14	5,71	5,00	2371505p514	2371505p519
ЛПМ3150x60x3500	150	60	3500	15,39	11,54	9,23	7,69	6,15	5,39	2371506p514	2371506p519
ЛПМ3150x65x3500	150	65	3500	15,94	11,95	9,56	7,97	6,37	5,58	2371533p514	2371533p519
ЛПМ3150x80x3500	150	80	3500	17,58	13,19	10,55	8,79	7,03	6,15	2371508p514	2371508p519
ЛПМ3150x85x3500	150	85	3500	18,13	13,60	10,88	9,07	7,25	6,35	2371500p514	2371500p519
ЛПМ3150x100x3500	150	100	3500	19,78	14,84	11,87	9,89	7,91	6,92	2371510p514	2371510p519
ЛПМ3150x110x3500	150	110	3500	20,88	15,66	12,53	10,44	8,35	7,31	2371599p514	2371599p519
ЛПМ3150x150x3500	150	150	3500	25,28	18,96	15,17	12,64	10,11	8,85	2371515p514	2371515p519
ЛПМ3200x50x3500	200	50	3500	17,03	12,78	10,22	8,52	6,81	5,96	2372005p514	2372005p519
ЛПМ3200x60x3500	200	60	3500	18,13	13,60	10,88	9,07	7,25	6,35	2372006p514	2372006p519
ЛПМ3200x65x3500	200	65	3500	18,68	14,01	11,21	9,34	7,47	6,54	2372033p514	2372033p519
ЛПМ3200x80x3500	200	80	3500	20,33	15,25	12,20	10,17	8,13	7,12	2372008p514	2372008p519
ЛПМ3200x85x3500	200	85	3500	20,88	15,66	12,53	10,44	8,35	7,31	2372000p514	2372000p519
ЛПМ3200x100x3500	200	100	3500	22,53	16,90	13,52	11,26	9,01	7,89	2372010p514	2372010p519
ЛПМ3200x110x3500	200	110	3500	23,63	17,72	14,18	11,81	9,45	8,27	2372099p514	2372099p519
ЛПМ3200x150x3500	200	150	3500	28,02	21,02	16,81	14,01	11,21	9,81	2372015p514	2372015p519
ЛПМ3200x200x3500	200	200	3500	33,52	25,14	20,11	16,76	13,41	11,73	2372020p514	2372020p519
ЛПМ3300x50x3500	300	50	3500	22,53	16,90	13,52	11,26	9,01	7,89	2373005p514	2373005p519
ЛПМ3300x60x3500	300	60	3500	23,63	17,72	14,18	11,81	9,45	8,27	2373006p514	2373006p519
ЛПМ3300x65x3500	300	65	3500	24,18	18,13	14,51	12,09	9,67	8,46	2373033p514	2373033p519
ЛПМ3300x80x3500	300	80	3500	25,83	19,37	15,50	12,91	10,33	9,04	2373008p514	2373008p519
ЛПМ3300x85x3500	300	85	3500	26,38	19,78	15,83	13,19	10,55	9,23	2373000p514	2373000p519
ЛПМ3300x100x3500	300	100	3500	28,02	21,02	16,81	14,01	11,21	9,81	2373010p514	2373010p519
ЛПМ3300x110x3500	300	110	3500	29,12	21,84	17,47	14,56	11,65	10,19	2373099p514	2373099p519
ЛПМ3300x150x3500	300	150	3500	33,52	25,14	20,11	16,76	13,41	11,73	2373015p514	2373015p519
ЛПМ3300x200x3500	300	200	3500	39,01	29,26	23,41	19,51	15,61	13,66	2373020p514	2373020p519
ЛПМ3400x50x3500	400	50	3500	28,02	21,02	16,81	14,01	11,21	9,81	2374005p514	2374005p519
ЛПМ3400x60x3500	400	60	3500	29,12	21,84	17,47	14,56	11,65	10,19	2374006p514	2374006p519
ЛПМ3400x65x3500	400	65	3500	29,67	22,25	17,80	14,84	11,87	10,39	2374033p514	2374033p519
ЛПМ3400x80x3500	400	80	3500	31,32	23,49	18,79	15,66	12,53	10,96	2374008p514	2374008p519
ЛПМ3400x85x3500	400	85	3500	31,87	23,90	19,12	15,94	12,75	11,15	2374000p514	2374000p519
ЛПМ3400x100x3500	400	100	3500	33,52	25,14	20,11	16,76	13,41	11,73	2374010p514	2374010p519
ЛПМ3400x110x3500	400	110	3500	34,62	25,96	20,77	17,31	13,85	12,12	2374099p514	2374099p519
ЛПМ3400x150x3500	400	150	3500	39,01	29,26	23,41	19,51	15,61	13,66	2374015p514	2374015p519
ЛПМ3400x200x3500	400	200	3500	44,51	33,38	26,71	22,25	17,80	15,58	2374020p514	2374020p519
ЛПМ3500x50x3500	500	50	3500	33,52	25,14	20,11	16,76	13,41	11,73	2375005p514	2375005p519
ЛПМ3500x60x3500	500	60	3500	34,62	25,96	20,77	17,31	13,85	12,12	2375006p514	2375006p519

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛПМ3 «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
ЛПМ3500х80х3500	500	65	3500	35,17	26,38	21,10	17,58	14,07	12,31	2375033р514	2375033р519
ЛПМ3500х85х3500	500	80	3500	36,82	27,61	22,09	18,41	14,73	12,89	2375008р514	2375008р519
ЛПМ3500х65х3500	500	85	3500	37,37	28,02	22,42	18,68	14,95	13,08	2375000р514	2375000р519
ЛПМ3500х100х3500	500	100	3500	39,01	29,26	23,41	19,51	15,61	13,66	2375010р514	2375010р519
ЛПМ3500х110х3500	500	110	3500	40,11	30,09	24,07	20,06	16,05	14,04	2375099р514	2375099р519
ЛПМ3500х150х3500	500	150	3500	44,51	33,38	26,71	22,25	17,80	15,58	2375015р514	2375015р519
ЛПМ3500х200х3500	500	200	3500	50,00	37,50	30,00	25,00	20,00	17,50	2375020р514	2375020р519
ЛПМ3600х50х3500	600	50	3500	39,01	29,26	23,41	19,51	15,61	13,66	2376005р514	2376005р519
ЛПМ3600х60х3500	600	60	3500	40,11	30,09	24,07	20,06	16,05	14,04	2376006р514	2376006р519
ЛПМ3600х80х3500	600	65	3500	40,66	30,50	24,40	20,33	16,27	14,23	2376033р514	2376033р519
ЛПМ3600х85х3500	600	80	3500	42,31	31,73	25,39	21,16	16,92	14,81	2376008р514	2376008р519
ЛПМ3600х65х3500	600	85	3500	42,86	32,15	25,72	21,43	17,14	15,00	2376000р514	2376000р519
ЛПМ3600х100х3500	600	100	3500	44,51	33,38	26,71	22,25	17,80	15,58	2376010р514	2376010р519
ЛПМ3600х110х3500	600	110	3500	45,61	34,21	27,37	22,80	18,24	15,96	2376099р514	2376099р519
ЛПМ3600х150х3500	600	150	3500	50,00	37,50	30,00	25,00	20,00	17,50	2376015р514	2376015р519
ЛПМ3600х200х3500	600	200	3500	55,50	41,62	33,30	27,75	22,20	19,42	2376020р514	2376020р519
ЛПМ350х50х6000	50	50	6000	15,07	7,69	6,15	5,13	4,10	3,59	23705056514	23705056519
ЛПМ3100х50х6000	100	50	6000	19,78	10,10	8,08	6,73	5,39	4,71	23710056514	23710056519
ЛПМ3100х60х6000	100	60	6000	21,67	11,06	8,85	7,37	5,90	5,16	23710066514	23710066519
ЛПМ3100х65х6000	100	65	6000	22,61	11,54	9,23	7,69	6,15	5,39	23710336514	23710336519
ЛПМ3100х80х6000	100	80	6000	25,43	12,98	10,39	8,65	6,92	6,06	23710086514	23710086519
ЛПМ3100х85х6000	100	85	6000	26,38	13,46	10,77	8,98	7,18	6,28	23710006514	23710006519
ЛПМ3100х100х6000	100	100	6000	29,20	14,91	11,92	9,94	7,95	6,96	23710106514	23710106519
ЛПМ3100х110х6000	100	110	6000	31,09	15,87	12,69	10,58	8,46	7,40	23710996514	23710996519
ЛПМ3150х50х6000	150	50	6000	24,49	12,50	10,00	8,33	6,67	5,83	23715056514	23715056519
ЛПМ3150х60х6000	150	60	6000	26,38	13,46	10,77	8,98	7,18	6,28	23715066514	23715066519
ЛПМ3150х65х6000	150	65	6000	27,32	13,94	11,15	9,30	7,44	6,51	23715336514	23715336519
ЛПМ3150х80х6000	150	80	6000	30,14	15,39	12,31	10,26	8,21	7,18	23715086514	23715086519
ЛПМ3150х85х6000	150	85	6000	31,09	15,87	12,69	10,58	8,46	7,40	23715006514	23715006519
ЛПМ3150х100х6000	150	100	6000	33,91	17,31	13,85	11,54	9,23	8,08	23715106514	23715106519
ЛПМ3150х110х6000	150	110	6000	35,80	18,27	14,62	12,18	9,74	8,53	23715996514	23715996519
ЛПМ3150х150х6000	150	150	6000	43,33	22,12	17,69	14,74	11,80	10,32	23715156514	23715156519
ЛПМ3200х50х6000	200	50	6000	29,20	14,91	11,92	9,94	7,95	6,96	23720056514	23720056519
ЛПМ3200х60х6000	200	60	6000	31,09	15,87	12,69	10,58	8,46	7,40	23720066514	23720066519
ЛПМ3200х65х6000	200	65	6000	32,03	16,35	13,08	10,90	8,72	7,63	23720336514	23720336519
ЛПМ3200х80х6000	200	80	6000	34,85	17,79	14,23	11,86	9,49	8,30	23720086514	23720086519
ЛПМ3200х85х6000	200	85	6000	35,80	18,27	14,62	12,18	9,74	8,53	23720006514	23720006519
ЛПМ3200х100х6000	200	100	6000	38,62	19,71	15,77	13,14	10,51	9,20	23720106514	23720106519
ЛПМ3200х110х6000	200	110	6000	40,51	20,67	16,54	13,78	11,03	9,65	23720996514	23720996519
ЛПМ3200х150х6000	200	150	6000	48,04	24,52	19,62	16,35	13,08	11,44	23720156514	23720156519
ЛПМ3200х200х6000	200	200	6000	57,46	29,33	23,46	19,55	15,64	13,69	23720206514	23720206519
ЛПМ3300х50х6000	300	50	6000	38,62	19,71	15,77	13,14	10,51	9,20	23730056514	23730056519
ЛПМ3300х60х6000	300	60	6000	40,51	20,67	16,54	13,78	11,03	9,65	23730066514	23730066519
ЛПМ3300х65х6000	300	65	6000	41,45	21,16	16,92	14,10	11,28	9,87	23730336514	23730336519
ЛПМ3300х80х6000	300	80	6000	44,27	22,60	18,08	15,07	12,05	10,55	23730086514	23730086519
ЛПМ3300х85х6000	300	85	6000	45,22	23,08	18,46	15,39	12,31	10,77	23730006514	23730006519
ЛПМ3300х100х6000	300	100	6000	48,04	24,52	19,62	16,35	13,08	11,44	23730106514	23730106519
ЛПМ3300х110х6000	300	110	6000	49,93	25,48	20,39	16,99	13,59	11,89	23730996514	23730996519
ЛПМ3300х150х6000	300	150	6000	57,46	29,33	23,46	19,55	15,64	13,69	23730156514	23730156519
ЛПМ3300х200х6000	300	200	6000	66,88	34,14	27,31	22,76	18,21	15,93	23730206514	23730206519
ЛПМ3400х50х6000	400	50	6000	48,04	24,52	19,62	16,35	13,08	11,44	23740056514	23740056519
ЛПМ3400х60х6000	400	60	6000	49,93	25,48	20,39	16,99	13,59	11,89	23740066514	23740066519
ЛПМ3400х65х6000	400	65	6000	50,87	25,96	20,77	17,31	13,85	12,12	23740336514	23740336519
ЛПМ3400х80х6000	400	80	6000	53,69	27,41	21,93	18,27	14,62	12,79	23740086514	23740086519
ЛПМ3400х85х6000	400	85	6000	54,64	27,89	22,31	18,59	14,87	13,01	23740006514	23740006519
ЛПМ3400х100х6000	400	100	6000	57,46	29,33	23,46	19,55	15,64	13,69	23740106514	23740106519
ЛПМ3400х110х6000	400	110	6000	59,35	30,29	24,23	20,19	16,16	14,14	23740996514	23740996519
ЛПМ3400х150х6000	400	150	6000	66,88	34,14	27,31	22,76	18,21	15,93	23740156514	23740156519
ЛПМ3400х200х6000	400	200	6000	76,30	38,95	31,16	25,96	20,77	18,17	23740206514	23740206519
ЛПМ3500х50х6000	500	50	6000	57,46	29,33	23,46	19,55	15,64	13,69	23750056514	23750056519
ЛПМ3500х60х6000	500	60	6000	59,35	30,29	24,23	20,19	16,16	14,14	23750066514	23750066519
ЛПМ3500х80х6000	500	65	6000	60,29	30,77	24,62	20,51	16,41	14,36	23750336514	23750336519
ЛПМ3500х85х6000	500	80	6000	63,11	32,21	25,77	21,48	17,18	15,03	23750086514	23750086519

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛПМ3 «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	L	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЛПМ3500х65х6000	500	85	6000	64,06	32,70	26,16	21,80	17,44	15,26	23750006514	23750006519
ЛПМ3500х100х6000	500	100	6000	66,88	34,14	27,31	22,76	18,21	15,93	23750106514	23750106519
ЛПМ3500х110х6000	500	110	6000	68,77	35,10	28,08	23,40	18,72	16,38	23750996514	23750996519
ЛПМ3500х150х6000	500	150	6000	76,30	38,95	31,16	25,96	20,77	18,17	23750156514	23750156519
ЛПМ3500х200х6000	500	200	6000	85,72	43,75	35,00	29,17	23,34	20,42	23750206514	23750206519
ЛПМ3600х50х6000	600	50	6000	66,88	34,14	27,31	22,76	18,21	15,93	23760056514	23760056519
ЛПМ3600х60х6000	600	60	6000	68,77	35,10	28,08	23,40	18,72	16,38	23760066514	23760066519
ЛПМ3600х80х6000	600	65	6000	69,71	35,58	28,46	23,72	18,98	16,60	23760336514	23760336519
ЛПМ3600х85х6000	600	80	6000	72,53	37,02	29,62	24,68	19,75	17,28	23760086514	23760086519
ЛПМ3600х65х6000	600	85	6000	73,48	37,50	30,00	25,00	20,00	17,50	23760006514	23760006519
ЛПМ3600х100х6000	600	100	6000	76,30	38,95	31,16	25,96	20,77	18,17	23760106514	23760106519
ЛПМ3600х110х6000	600	110	6000	78,19	39,91	31,93	26,60	21,28	18,62	23760996514	23760996519
ЛПМ3600х150х6000	600	150	6000	85,72	43,75	35,00	29,17	23,34	20,42	23760156514	23760156519
ЛПМ3600х200х6000	600	200	6000	95,14	48,56	38,85	32,37	25,90	22,66	23760206514	23760206519

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка ЛПМ3600х200х6000, изготовленного из металла толщиной 2,5 мм -23760206714

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ГЛУХИЕ ЛНМ3 «АРС»

Лотки замковые глухие ЛНМ3 изготавливаются из листов оцинкованной стали толщиной от 0,7 до 2,5 мм, предназначены для прокладки проводов и кабелей на магистральных участках систем автоматизации технологических процессов при необходимости защиты трасс от возможного падения на них твёрдых предметов. Крышки и лотки оснащены замком.

Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

Длина лотков: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 6000мм.
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023.
В комплект поставки лотка ЛНМ3 входит только лоток.
Соединители СЛ заказываются дополнительно.
Смотри страницу 254.

Применяются при создании прямых участков трассы.

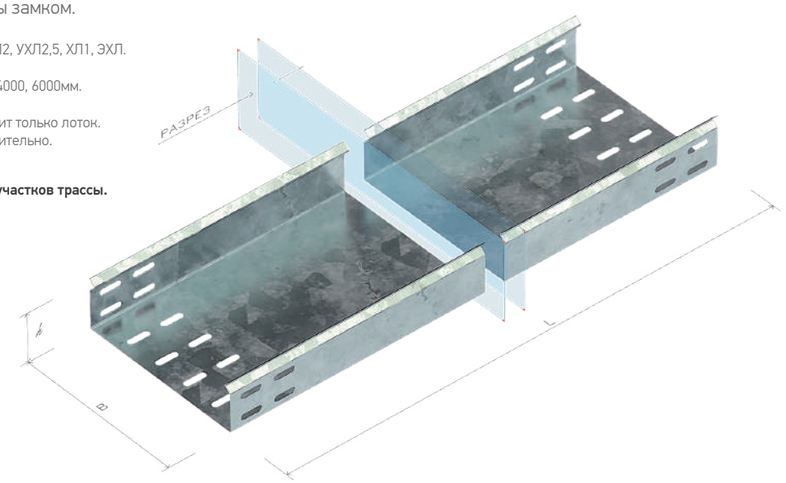

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
ЛНМ350х50	50	50	2000	5,02	3,77	3,01	2,51	2,01	1,76	27005052514	27005052519
ЛНМ3100х50	100	50	2000	6,59	4,95	3,96	3,30	2,64	2,31	27010052514	27010052519
ЛНМ3100х60	100	60	2000	7,22	5,42	4,33	3,61	2,89	2,53	27010062514	27010062519
ЛНМ3100х65	100	65	2000	7,54	5,65	4,52	3,77	3,01	2,64	27010332514	27010332519
ЛНМ3100х80	100	80	2000	8,48	6,36	5,09	4,24	3,39	2,97	27010082514	27010082519
ЛНМ3100х85	100	85	2000	8,79	6,59	5,28	4,40	3,52	3,08	27010002514	27010002519
ЛНМ3100х100	100	100	2000	9,73	7,30	5,84	4,87	3,89	3,41	27010102514	27010102519
ЛНМ3100х110	100	110	2000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	27010992514	27010992519
ЛНМ3150х50	150	50	2000	8,16	6,12	4,90	4,08	3,27	2,86	27015052514	27015052519
ЛНМ3150х60	150	60	2000	8,79	6,59	5,28	4,40	3,52	3,08	27015062514	27015062519
ЛНМ3150х65	150	65	2000	9,11	6,83	5,46	4,55	3,64	3,19	27015332514	27015332519
ЛНМ3150х80	150	80	2000	10,05	7,54	6,03	5,02	4,02	3,52	27015082514	27015082519
ЛНМ3150х85	150	85	2000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	27015002514	27015002519

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ГЛУХИЕ ЛНМ3 «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
ЛНМ3150x100	150	100	2000	11,30	8,48	6,78	5,65	4,52	3,96	27015102514	27015102519
ЛНМ3150x110	150	110	2000	11,93	8,95	7,16	5,97	4,77	4,18	27015992514	27015992519
ЛНМ3150x150	150	150	2000	14,44	10,83	8,67	7,22	5,78	5,06	27015152514	27015152519
ЛНМ3200x50	200	50	2000	9,73	7,30	5,84	4,87	3,89	3,41	27020052514	27020052519
ЛНМ3200x60	200	60	2000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	27020062514	27020062519
ЛНМ3200x65	200	65	2000	10,68	8,01	6,41	5,34	4,27	3,74	27020332514	27020332519
ЛНМ3200x80	200	80	2000	11,62	8,71	6,97	5,81	4,65	4,07	27020082514	27020082519
ЛНМ3200x85	200	85	2000	11,93	8,95	7,16	5,97	4,77	4,18	27020002514	27020002519
ЛНМ3200x100	200	100	2000	12,87	9,66	7,72	6,44	5,15	4,51	27020102514	27020102519
ЛНМ3200x110	200	110	2000	13,50	10,13	8,10	6,75	5,40	4,73	27020992514	27020992519
ЛНМ3200x150	200	150	2000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	27020152514	27020152519
ЛНМ3200x200	200	200	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	27020202514	27020202519
ЛНМ3300x50	300	50	2000	12,87	9,66	7,72	6,44	5,15	4,51	27030052514	27030052519
ЛНМ3300x60	300	60	2000	13,50	10,13	8,10	6,75	5,40	4,73	27030062514	27030062519
ЛНМ3300x65	300	65	2000	13,82	10,36	8,29	6,91	5,53	4,84	27030332514	27030332519
ЛНМ3300x80	300	80	2000	14,76	11,07	8,85	7,38	5,90	5,17	27030082514	27030082519
ЛНМ3300x85	300	85	2000	15,07	11,30	9,04	7,54	6,03	5,28	27030002514	27030002519
ЛНМ3300x100	300	100	2000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	27030102514	27030102519
ЛНМ3300x110	300	110	2000	16,64	12,48	9,99	8,32	6,66	5,82	27030992514	27030992519
ЛНМ3300x150	300	150	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	27030152514	27030152519
ЛНМ3300x200	300	200	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	27030202514	27030202519
ЛНМ3400x50	400	50	2000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	27040052514	27040052519
ЛНМ3400x60	400	60	2000	16,64	12,48	9,99	8,32	6,66	5,82	27040062514	27040062519
ЛНМ3400x65	400	65	2000	16,96	12,72	10,17	8,48	6,78	5,93	27040332514	27040332519
ЛНМ3400x80	400	80	2000	17,90	13,42	10,74	8,95	7,16	6,26	27040082514	27040082519
ЛНМ3400x85	400	85	2000	18,21	13,66	10,93	9,11	7,28	6,37	27040002514	27040002519
ЛНМ3400x100	400	100	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	27040102514	27040102519
ЛНМ3400x110	400	110	2000	19,78	14,84	11,87	9,89	7,91	6,92	27040992514	27040992519
ЛНМ3400x150	400	150	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	27040152514	27040152519
ЛНМ3400x200	400	200	2000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	27040202514	27040202519
ЛНМ3500x50	500	50	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	27050052514	27050052519
ЛНМ3500x60	500	60	2000	19,78	14,84	11,87	9,89	7,91	6,92	27050062514	27050062519
ЛНМ3500x80	500	65	2000	20,10	15,07	12,06	10,05	8,04	7,03	27050332514	27050332519
ЛНМ3500x85	500	80	2000	21,04	15,78	12,62	10,52	8,42	7,36	27050082514	27050082519
ЛНМ3500x65	500	85	2000	21,35	16,01	12,81	10,68	8,54	7,47	27050002514	27050002519
ЛНМ3500x100	500	100	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	27050102514	27050102519
ЛНМ3500x110	500	110	2000	22,92	17,19	13,75	11,46	9,17	8,02	27050992514	27050992519
ЛНМ3500x150	500	150	2000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	27050152514	27050152519
ЛНМ3500x200	500	200	2000	28,57	21,43	17,14	14,29	11,43	10,00	27050202514	27050202519
ЛНМ3600x50	600	50	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	27060052514	27060052519
ЛНМ3600x60	600	60	2000	22,92	17,19	13,75	11,46	9,17	8,02	27060062514	27060062519
ЛНМ3600x80	600	65	2000	23,24	17,43	13,94	11,62	9,29	8,13	27060332514	27060332519
ЛНМ3600x85	600	80	2000	24,18	18,13	14,51	12,09	9,67	8,46	27060082514	27060082519
ЛНМ3600x65	600	85	2000	24,49	18,37	14,70	12,25	9,80	8,57	27060002514	27060002519
ЛНМ3600x100	600	100	2000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	27060102514	27060102519
ЛНМ3600x110	600	110	2000	26,06	19,55	15,64	13,03	10,42	9,12	27060992514	27060992519
ЛНМ3600x150	600	150	2000	28,57	21,43	17,14	14,29	11,43	10,00	27060152514	27060152519
ЛНМ3600x200	600	200	2000	31,71	23,79	19,03	15,86	12,69	11,10	27060202514	27060202519
ЛНМ350x50x2500	50	50	2500	6,28	4,71	3,77	3,14	2,51	2,20	27005054514	27005054519
ЛНМ3100x50x2500	100	50	2500	8,24	6,18	4,95	4,12	3,30	2,88	27010054514	27010054519
ЛНМ3100x60x2500	100	60	2500	9,03	6,77	5,42	4,51	3,61	3,16	27010064514	27010064519
ЛНМ3100x65x2500	100	65	2500	9,42	7,07	5,65	4,71	3,77	3,30	27010334514	27010334519
ЛНМ3100x80x2500	100	80	2500	10,60	7,95	6,36	5,30	4,24	3,71	27010084514	27010084519
ЛНМ3100x85x2500	100	85	2500	10,99	8,24	6,59	5,50	4,40	3,85	27010004514	27010004519
ЛНМ3100x100x2500	100	100	2500	12,17	9,13	7,30	6,08	4,87	4,26	27010104514	27010104519
ЛНМ3100x110x2500	100	110	2500	12,95	9,71	7,77	6,48	5,18	4,53	27010994514	27010994519
ЛНМ3150x50x2500	150	50	2500	10,21	7,65	6,12	5,10	4,08	3,57	27015054514	27015054519
ЛНМ3150x60x2500	150	60	2500	10,99	8,24	6,59	5,50	4,40	3,85	27015064514	27015064519
ЛНМ3150x65x2500	150	65	2500	11,38	8,54	6,83	5,69	4,55	3,98	27015334514	27015334519
ЛНМ3150x80x2500	150	80	2500	12,56	9,42	7,54	6,28	5,02	4,40	27015084514	27015084519
ЛНМ3150x85x2500	150	85	2500	12,95	9,71	7,77	6,48	5,18	4,53	27015004514	27015004519
ЛНМ3150x100x2500	150	100	2500	14,13	10,60	8,48	7,07	5,65	4,95	27015104514	27015104519
ЛНМ3150x110x2500	150	110	2500	14,92	11,19	8,95	7,46	5,97	5,22	27015994514	27015994519

ars-group.ru

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ГЛУХИЕ ЛНМ3 «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
ЛНМ3150x150x2500	150	150	2500	18,06	13,54	10,83	9,03	7,22	6,32	27015154514	27015154519
ЛНМ3200x50x2500	200	50	2500	12,17	9,13	7,30	6,08	4,87	4,26	27020054514	27020054519
ЛНМ3200x60x2500	200	60	2500	12,95	9,71	7,77	6,48	5,18	4,53	27020064514	27020064519
ЛНМ3200x65x2500	200	65	2500	13,35	10,01	8,01	6,67	5,34	4,67	27020334514	27020334519
ЛНМ3200x80x2500	200	80	2500	14,52	10,89	8,71	7,26	5,81	5,08	27020084514	27020084519
ЛНМ3200x85x2500	200	85	2500	14,92	11,19	8,95	7,46	5,97	5,22	27020004514	27020004519
ЛНМ3200x100x2500	200	100	2500	16,09	12,07	9,66	8,05	6,44	5,63	27020104514	27020104519
ЛНМ3200x110x2500	200	110	2500	16,88	12,66	10,13	8,44	6,75	5,91	27020994514	27020994519
ЛНМ3200x150x2500	200	150	2500	20,02	15,01	12,01	10,01	8,01	7,01	27020154514	27020154519
ЛНМ3200x200x2500	200	200	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	27020204514	27020204519
ЛНМ3300x50x2500	300	50	2500	16,09	12,07	9,66	8,05	6,44	5,63	27030054514	27030054519
ЛНМ3300x60x2500	300	60	2500	16,88	12,66	10,13	8,44	6,75	5,91	27030064514	27030064519
ЛНМ3300x65x2500	300	65	2500	17,27	12,95	10,36	8,64	6,91	6,04	27030334514	27030334519
ЛНМ3300x80x2500	300	80	2500	18,45	13,84	11,07	9,22	7,38	6,46	27030084514	27030084519
ЛНМ3300x85x2500	300	85	2500	18,84	14,13	11,30	9,42	7,54	6,59	27030004514	27030004519
ЛНМ3300x100x2500	300	100	2500	20,02	15,01	12,01	10,01	8,01	7,01	27030104514	27030104519
ЛНМ3300x110x2500	300	110	2500	20,80	15,60	12,48	10,40	8,32	7,28	27030994514	27030994519
ЛНМ3300x150x2500	300	150	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	27030154514	27030154519
ЛНМ3300x200x2500	300	200	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	27030204514	27030204519
ЛНМ3400x50x2500	400	50	2500	20,02	15,01	12,01	10,01	8,01	7,01	27040054514	27040054519
ЛНМ3400x60x2500	400	60	2500	20,80	15,60	12,48	10,40	8,32	7,28	27040064514	27040064519
ЛНМ3400x65x2500	400	65	2500	21,20	15,90	12,72	10,60	8,48	7,42	27040334514	27040334519
ЛНМ3400x80x2500	400	80	2500	22,37	16,78	13,42	11,19	8,95	7,83	27040084514	27040084519
ЛНМ3400x85x2500	400	85	2500	22,77	17,07	13,66	11,38	9,11	7,97	27040004514	27040004519
ЛНМ3400x100x2500	400	100	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	27040104514	27040104519
ЛНМ3400x110x2500	400	110	2500	24,73	18,55	14,84	12,36	9,89	8,65	27040994514	27040994519
ЛНМ3400x150x2500	400	150	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	27040154514	27040154519
ЛНМ3400x200x2500	400	200	2500	31,79	23,84	19,08	15,90	12,72	11,13	27040204514	27040204519
ЛНМ3500x50x2500	500	50	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	27050054514	27050054519
ЛНМ3500x60x2500	500	60	2500	24,73	18,55	14,84	12,36	9,89	8,65	27050064514	27050064519
ЛНМ3500x80x2500	500	65	2500	25,12	18,84	15,07	12,56	10,05	8,79	27050334514	27050334519
ЛНМ3500x85x2500	500	80	2500	26,30	19,72	15,78	13,15	10,52	9,20	27050084514	27050084519
ЛНМ3500x65x2500	500	85	2500	26,69	20,02	16,01	13,35	10,68	9,34	27050004514	27050004519
ЛНМ3500x100x2500	500	100	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	27050104514	27050104519
ЛНМ3500x110x2500	500	110	2500	28,65	21,49	17,19	14,33	11,46	10,03	27050994514	27050994519
ЛНМ3500x150x2500	500	150	2500	31,79	23,84	19,08	15,90	12,72	11,13	27050154514	27050154519
ЛНМ3500x200x2500	500	200	2500	35,72	26,79	21,43	17,86	14,29	12,50	27050204514	27050204519
ЛНМ3600x50x2500	600	50	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	27060054514	27060054519
ЛНМ3600x60x2500	600	60	2500	28,65	21,49	17,19	14,33	11,46	10,03	27060064514	27060064519
ЛНМ3600x80x2500	600	65	2500	29,05	21,78	17,43	14,52	11,62	10,17	27060334514	27060334519
ЛНМ3600x85x2500	600	80	2500	30,22	22,67	18,13	15,11	12,09	10,58	27060084514	27060084519
ЛНМ3600x65x2500	600	85	2500	30,62	22,96	18,37	15,31	12,25	10,72	27060004514	27060004519
ЛНМ3600x100x2500	600	100	2500	31,79	23,84	19,08	15,90	12,72	11,13	27060104514	27060104519
ЛНМ3600x110x2500	600	110	2500	32,58	24,43	19,55	16,29	13,03	11,40	27060994514	27060994519
ЛНМ3600x150x2500	600	150	2500	35,72	26,79	21,43	17,86	14,29	12,50	27060154514	27060154519
ЛНМ3600x200x2500	600	200	2500	39,64	29,73	23,79	19,82	15,86	13,87	27060204514	27060204519
ЛНМ350x50x3000	50	50	3000	7,54	5,65	4,52	3,77	3,01	2,64	27005053514	27005053519
ЛНМ3100x50x3000	100	50	3000	9,89	7,42	5,93	4,95	3,96	3,46	27010053514	27010053519
ЛНМ3100x60x3000	100	60	3000	10,83	8,12	6,50	5,42	4,33	3,79	27010063514	27010063519
ЛНМ3100x65x3000	100	65	3000	11,30	8,48	6,78	5,65	4,52	3,96	27010333514	27010333519
ЛНМ3100x80x3000	100	80	3000	12,72	9,54	7,63	6,36	5,09	4,45	27010083514	27010083519
ЛНМ3100x85x3000	100	85	3000	13,19	9,89	7,91	6,59	5,28	4,62	27010003514	27010003519
ЛНМ3100x100x3000	100	100	3000	14,60	10,95	8,76	7,30	5,84	5,11	27010103514	27010103519
ЛНМ3100x110x3000	100	110	3000	15,54	11,66	9,33	7,77	6,22	5,44	27010993514	27010993519
ЛНМ3150x50x3000	150	50	3000	12,25	9,18	7,35	6,12	4,90	4,29	27015053514	27015053519
ЛНМ3150x60x3000	150	60	3000	13,19	9,89	7,91	6,59	5,28	4,62	27015063514	27015063519
ЛНМ3150x65x3000	150	65	3000	13,66	10,24	8,20	6,83	5,46	4,78	27015333514	27015333519
ЛНМ3150x80x3000	150	80	3000	15,07	11,30	9,04	7,54	6,03	5,28	27015083514	27015083519
ЛНМ3150x85x3000	150	85	3000	15,54	11,66	9,33	7,77	6,22	5,44	27015003514	27015003519
ЛНМ3150x100x3000	150	100	3000	16,96	12,72	10,17	8,48	6,78	5,93	27015103514	27015103519
ЛНМ3150x110x3000	150	110	3000	17,90	13,42	10,74	8,95	7,16	6,26	27015993514	27015993519
ЛНМ3150x150x3000	150	150	3000	21,67	16,25	13,00	10,83	8,67	7,58	27015153514	27015153519
ЛНМ3200x50x3000	200	50	3000	14,60	10,95	8,76	7,30	5,84	5,11	27020053514	27020053519

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ГЛУХИЕ ЛНМ3 «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
ЛНМ3200x60x3000	200	60	3000	15,54	11,66	9,33	7,77	6,22	5,44	27020063514	27020063519
ЛНМ3200x65x3000	200	65	3000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	27020333514	27020333519
ЛНМ3200x80x3000	200	80	3000	17,43	13,07	10,46	8,71	6,97	6,10	27020083514	27020083519
ЛНМ3200x85x3000	200	85	3000	17,90	13,42	10,74	8,95	7,16	6,26	27020003514	27020003519
ЛНМ3200x100x3000	200	100	3000	19,31	14,48	11,59	9,66	7,72	6,76	27020103514	27020103519
ЛНМ3200x110x3000	200	110	3000	20,25	15,19	12,15	10,13	8,10	7,09	27020993514	27020993519
ЛНМ3200x150x3000	200	150	3000	24,02	18,02	14,41	12,01	9,61	8,41	27020153514	27020153519
ЛНМ3200x200x3000	200	200	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	27020203514	27020203519
ЛНМ3300x50x3000	300	50	3000	19,31	14,48	11,59	9,66	7,72	6,76	27030053514	27030053519
ЛНМ3300x60x3000	300	60	3000	20,25	15,19	12,15	10,13	8,10	7,09	27030063514	27030063519
ЛНМ3300x65x3000	300	65	3000	20,72	15,54	12,43	10,36	8,29	7,25	27030333514	27030333519
ЛНМ3300x80x3000	300	80	3000	22,14	16,60	13,28	11,07	8,85	7,75	27030083514	27030083519
ЛНМ3300x85x3000	300	85	3000	22,61	16,96	13,56	11,30	9,04	7,91	27030003514	27030003519
ЛНМ3300x100x3000	300	100	3000	24,02	18,02	14,41	12,01	9,61	8,41	27030103514	27030103519
ЛНМ3300x110x3000	300	110	3000	24,96	18,72	14,98	12,48	9,99	8,74	27030993514	27030993519
ЛНМ3300x150x3000	300	150	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	27030153514	27030153519
ЛНМ3300x200x3000	300	200	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	27030203514	27030203519
ЛНМ3400x50x3000	400	50	3000	24,02	18,02	14,41	12,01	9,61	8,41	27040053514	27040053519
ЛНМ3400x60x3000	400	60	3000	24,96	18,72	14,98	12,48	9,99	8,74	27040063514	27040063519
ЛНМ3400x65x3000	400	65	3000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	27040333514	27040333519
ЛНМ3400x80x3000	400	80	3000	26,85	20,14	16,11	13,42	10,74	9,40	27040083514	27040083519
ЛНМ3400x85x3000	400	85	3000	27,32	20,49	16,39	13,66	10,93	9,56	27040003514	27040003519
ЛНМ3400x100x3000	400	100	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	27040103514	27040103519
ЛНМ3400x110x3000	400	110	3000	29,67	22,25	17,80	14,84	11,87	10,39	27040993514	27040993519
ЛНМ3400x150x3000	400	150	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	27040153514	27040153519
ЛНМ3400x200x3000	400	200	3000	38,15	28,61	22,89	19,08	15,26	13,35	27040203514	27040203519
ЛНМ3500x50x3000	500	50	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	27050053514	27050053519
ЛНМ3500x60x3000	500	60	3000	29,67	22,25	17,80	14,84	11,87	10,39	27050063514	27050063519
ЛНМ3500x80x3000	500	65	3000	30,14	22,61	18,09	15,07	12,06	10,55	27050333514	27050333519
ЛНМ3500x85x3000	500	80	3000	31,56	23,67	18,93	15,78	12,62	11,04	27050083514	27050083519
ЛНМ3500x65x3000	500	85	3000	32,03	24,02	19,22	16,01	12,81	11,21	27050003514	27050003519
ЛНМ3500x100x3000	500	100	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	27050103514	27050103519
ЛНМ3500x110x3000	500	110	3000	34,38	25,79	20,63	17,19	13,75	12,03	27050993514	27050993519
ЛНМ3500x150x3000	500	150	3000	38,15	28,61	22,89	19,08	15,26	13,35	27050153514	27050153519
ЛНМ3500x200x3000	500	200	3000	42,86	32,15	25,72	21,43	17,14	15,00	27050203514	27050203519
ЛНМ3600x50x3000	600	50	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	27060053514	27060053519
ЛНМ3600x60x3000	600	60	3000	34,38	25,79	20,63	17,19	13,75	12,03	27060063514	27060063519
ЛНМ3600x80x3000	600	65	3000	34,85	26,14	20,91	17,43	13,94	12,20	27060333514	27060333519
ЛНМ3600x85x3000	600	80	3000	36,27	27,20	21,76	18,13	14,51	12,69	27060083514	27060083519
ЛНМ3600x65x3000	600	85	3000	36,74	27,55	22,04	18,37	14,70	12,86	27060003514	27060003519
ЛНМ3600x100x3000	600	100	3000	38,15	28,61	22,89	19,08	15,26	13,35	27060103514	27060103519
ЛНМ3600x110x3000	600	110	3000	39,09	29,32	23,46	19,55	15,64	13,68	27060993514	27060993519
ЛНМ3600x150x3000	600	150	3000	42,86	32,15	25,72	21,43	17,14	15,00	27060153514	27060153519
ЛНМ3600x200x3000	600	200	3000	47,57	35,68	28,54	23,79	19,03	16,65	27060203514	27060203519
ЛНМ350x50x3500	50	50	3500	8,79	6,59	5,28	4,40	3,52	3,08	2700505p514	2700505p519
ЛНМ3100x50x3500	100	50	3500	11,54	8,65	6,92	5,77	4,62	4,04	2701005p514	2701005p519
ЛНМ3100x60x3500	100	60	3500	12,64	9,48	7,58	6,32	5,06	4,42	2701006p514	2701006p519
ЛНМ3100x65x3500	100	65	3500	13,19	9,89	7,91	6,59	5,28	4,62	2701033p514	2701033p519
ЛНМ3100x80x3500	100	80	3500	14,84	11,13	8,90	7,42	5,93	5,19	2701008p514	2701008p519
ЛНМ3100x85x3500	100	85	3500	15,39	11,54	9,23	7,69	6,15	5,39	2701000p514	2701000p519
ЛНМ3100x100x3500	100	100	3500	17,03	12,78	10,22	8,52	6,81	5,96	2701010p514	2701010p519
ЛНМ3100x110x3500	100	110	3500	18,13	13,60	10,88	9,07	7,25	6,35	2701099p514	2701099p519
ЛНМ3150x50x3500	150	50	3500	14,29	10,72	8,57	7,14	5,71	5,00	2701505p514	2701505p519
ЛНМ3150x60x3500	150	60	3500	15,39	11,54	9,23	7,69	6,15	5,39	2701506p514	2701506p519
ЛНМ3150x65x3500	150	65	3500	15,94	11,95	9,56	7,97	6,37	5,58	2701533p514	2701533p519
ЛНМ3150x80x3500	150	80	3500	17,58	13,19	10,55	8,79	7,03	6,15	2701508p514	2701508p519
ЛНМ3150x85x3500	150	85	3500	18,13	13,60	10,88	9,07	7,25	6,35	2701500p514	2701500p519
ЛНМ3150x100x3500	150	100	3500	19,78	14,84	11,87	9,89	7,91	6,92	2701510p514	2701510p519
ЛНМ3150x110x3500	150	110	3500	20,88	15,66	12,53	10,44	8,35	7,31	2701599p514	2701599p519
ЛНМ3150x150x3500	150	150	3500	25,28	18,96	15,17	12,64	10,11	8,85	2701515p514	2701515p519
ЛНМ3200x50x3500	200	50	3500	17,03	12,78	10,22	8,52	6,81	5,96	2702005p514	2702005p519
ЛНМ3200x60x3500	200	60	3500	18,13	13,60	10,88	9,07	7,25	6,35	2702006p514	2702006p519
ЛНМ3200x65x3500	200	65	3500	18,68	14,01	11,21	9,34	7,47	6,54	2702033p514	2702033p519

ars-group.ru

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ГЛУХИЕ ЛНМ3 «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
ЛНМ3200x80x3500	200	80	3500	20,33	15,25	12,20	10,17	8,13	7,12	2702008p514	2702008p519
ЛНМ3200x85x3500	200	85	3500	20,88	15,66	12,53	10,44	8,35	7,31	2702000p514	2702000p519
ЛНМ3200x100x3500	200	100	3500	22,53	16,90	13,52	11,26	9,01	7,89	2702010p514	2702010p519
ЛНМ3200x110x3500	200	110	3500	23,63	17,72	14,18	11,81	9,45	8,27	2702099p514	2702099p519
ЛНМ3200x150x3500	200	150	3500	28,02	21,02	16,81	14,01	11,21	9,81	2702015p514	2702015p519
ЛНМ3200x200x3500	200	200	3500	33,52	25,14	20,11	16,76	13,41	11,73	2702020p514	2702020p519
ЛНМ3300x50x3500	300	50	3500	22,53	16,90	13,52	11,26	9,01	7,89	2703005p514	2703005p519
ЛНМ3300x60x3500	300	60	3500	23,63	17,72	14,18	11,81	9,45	8,27	2703006p514	2703006p519
ЛНМ3300x65x3500	300	65	3500	24,18	18,13	14,51	12,09	9,67	8,46	2703033p514	2703033p519
ЛНМ3300x80x3500	300	80	3500	25,83	19,37	15,50	12,91	10,33	9,04	2703008p514	2703008p519
ЛНМ3300x85x3500	300	85	3500	26,38	19,78	15,83	13,19	10,55	9,23	2703000p514	2703000p519
ЛНМ3300x100x3500	300	100	3500	28,02	21,02	16,81	14,01	11,21	9,81	2703010p514	2703010p519
ЛНМ3300x110x3500	300	110	3500	29,12	21,84	17,47	14,56	11,65	10,19	2703099p514	2703099p519
ЛНМ3300x150x3500	300	150	3500	33,52	25,14	20,11	16,76	13,41	11,73	2703015p514	2703015p519
ЛНМ3300x200x3500	300	200	3500	39,01	29,26	23,41	19,51	15,61	13,66	2703020p514	2703020p519
ЛНМ3400x50x3500	400	50	3500	28,02	21,02	16,81	14,01	11,21	9,81	2704005p514	2704005p519
ЛНМ3400x60x3500	400	60	3500	29,12	21,84	17,47	14,56	11,65	10,19	2704006p514	2704006p519
ЛНМ3400x65x3500	400	65	3500	29,67	22,25	17,80	14,84	11,87	10,39	2704033p514	2704033p519
ЛНМ3400x80x3500	400	80	3500	31,32	23,49	18,79	15,66	12,53	10,96	2704008p514	2704008p519
ЛНМ3400x85x3500	400	85	3500	31,87	23,90	19,12	15,94	12,75	11,15	2704000p514	2704000p519
ЛНМ3400x100x3500	400	100	3500	33,52	25,14	20,11	16,76	13,41	11,73	2704010p514	2704010p519
ЛНМ3400x110x3500	400	110	3500	34,62	25,96	20,77	17,31	13,85	12,12	2704099p514	2704099p519
ЛНМ3400x150x3500	400	150	3500	39,01	29,26	23,41	19,51	15,61	13,66	2704015p514	2704015p519
ЛНМ3400x200x3500	400	200	3500	44,51	33,38	26,71	22,25	17,80	15,58	2704020p514	2704020p519
ЛНМ3500x50x3500	500	50	3500	33,52	25,14	20,11	16,76	13,41	11,73	2705005p514	2705005p519
ЛНМ3500x60x3500	500	60	3500	34,62	25,96	20,77	17,31	13,85	12,12	2705006p514	2705006p519
ЛНМ3500x80x3500	500	65	3500	35,17	26,38	21,10	17,58	14,07	12,31	2705033p514	2705033p519
ЛНМ3500x85x3500	500	80	3500	36,82	27,61	22,09	18,41	14,73	12,89	2705008p514	2705008p519
ЛНМ3500x65x3500	500	85	3500	37,37	28,02	22,42	18,68	14,95	13,08	2705000p514	2705000p519
ЛНМ3500x100x3500	500	100	3500	39,01	29,26	23,41	19,51	15,61	13,66	2705010p514	2705010p519
ЛНМ3500x110x3500	500	110	3500	40,11	30,09	24,07	20,06	16,05	14,04	2705099p514	2705099p519
ЛНМ3500x150x3500	500	150	3500	44,51	33,38	26,71	22,25	17,80	15,58	2705015p514	2705015p519
ЛНМ3500x200x3500	500	200	3500	50,00	37,50	30,00	25,00	20,00	17,50	2705020p514	2705020p519
ЛНМ3600x50x3500	600	50	3500	39,01	29,26	23,41	19,51	15,61	13,66	2706005p514	2706005p519
ЛНМ3600x60x3500	600	60	3500	40,11	30,09	24,07	20,06	16,05	14,04	2706006p514	2706006p519
ЛНМ3600x80x3500	600	65	3500	40,66	30,50	24,40	20,33	16,27	14,23	2706033p514	2706033p519
ЛНМ3600x85x3500	600	80	3500	42,31	31,73	25,39	21,16	16,92	14,81	2706008p514	2706008p519
ЛНМ3600x65x3500	600	85	3500	42,86	32,15	25,72	21,43	17,14	15,00	2706000p514	2706000p519
ЛНМ3600x100x3500	600	100	3500	44,51	33,38	26,71	22,25	17,80	15,58	2706010p514	2706010p519
ЛНМ3600x110x3500	600	110	3500	45,61	34,21	27,37	22,80	18,24	15,96	2706099p514	2706099p519
ЛНМ3600x150x3500	600	150	3500	50,00	37,50	30,00	25,00	20,00	17,50	2706015p514	2706015p519
ЛНМ3600x200x3500	600	200	3500	55,50	41,62	33,30	27,75	22,20	19,42	2706020p514	2706020p519
ЛНМ350x50x6000	50	50	6000	15,07	7,69	6,15	5,13	4,10	3,59	27005056514	27005056519
ЛНМ3100x50x6000	100	50	6000	19,78	10,10	8,08	6,73	5,39	4,71	27010056514	27010056519
ЛНМ3100x60x6000	100	60	6000	21,67	11,06	8,85	7,37	5,90	5,16	27010066514	27010066519
ЛНМ3100x65x6000	100	65	6000	22,61	11,54	9,23	7,69	6,15	5,39	27010336514	27010336519
ЛНМ3100x80x6000	100	80	6000	25,43	12,98	10,39	8,65	6,92	6,06	27010086514	27010086519
ЛНМ3100x85x6000	100	85	6000	26,38	13,46	10,77	8,98	7,18	6,28	27010006514	27010006519
ЛНМ3100x100x6000	100	100	6000	29,20	14,91	11,92	9,94	7,95	6,96	27010106514	27010106519
ЛНМ3100x110x6000	100	110	6000	31,09	15,87	12,69	10,58	8,46	7,40	27010996514	27010996519
ЛНМ3150x50x6000	150	50	6000	24,49	12,50	10,00	8,33	6,67	5,83	27015056514	27015056519
ЛНМ3150x60x6000	150	60	6000	26,38	13,46	10,77	8,98	7,18	6,28	27015066514	27015066519
ЛНМ3150x65x6000	150	65	6000	27,32	13,94	11,15	9,30	7,44	6,51	27015336514	27015336519
ЛНМ3150x80x6000	150	80	6000	30,14	15,39	12,31	10,26	8,21	7,18	27015086514	27015086519
ЛНМ3150x85x6000	150	85	6000	31,09	15,87	12,69	10,58	8,46	7,40	27015006514	27015006519
ЛНМ3150x100x6000	150	100	6000	33,91	17,31	13,85	11,54	9,23	8,08	27015106514	27015106519
ЛНМ3150x110x6000	150	110	6000	35,80	18,27	14,62	12,18	9,74	8,53	27015996514	27015996519
ЛНМ3150x150x6000	150	150	6000	43,33	22,12	17,69	14,74	11,80	10,32	27015156514	27015156519
ЛНМ3200x50x6000	200	50	6000	29,20	14,91	11,92	9,94	7,95	6,96	27020056514	27020056519
ЛНМ3200x60x6000	200	60	6000	31,09	15,87	12,69	10,58	8,46	7,40	27020066514	27020066519
ЛНМ3200x65x6000	200	65	6000	32,03	16,35	13,08	10,90	8,72	7,63	27020336514	27020336519
ЛНМ3200x80x6000	200	80	6000	34,85	17,79	14,23	11,86	9,49	8,30	27020086514	27020086519
ЛНМ3200x85x6000	200	85	6000	35,80	18,27	14,62	12,18	9,74	8,53	27020006514	27020006519

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ГЛУХИЕ ЛНМ3 «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
ЛНМ3200х100х6000	200	100	6000	38,62	19,71	15,77	13,14	10,51	9,20	27020106514	27020106519
ЛНМ3200х110х6000	200	110	6000	40,51	20,67	16,54	13,78	11,03	9,65	27020996514	27020996519
ЛНМ3200х150х6000	200	150	6000	48,04	24,52	19,62	16,35	13,08	11,44	27020156514	27020156519
ЛНМ3200х200х6000	200	200	6000	57,46	29,33	23,46	19,55	15,64	13,69	27020206514	27020206519
ЛНМ3300х50х6000	300	50	6000	38,62	19,71	15,77	13,14	10,51	9,20	27030056514	27030056519
ЛНМ3300х60х6000	300	60	6000	40,51	20,67	16,54	13,78	11,03	9,65	27030066514	27030066519
ЛНМ3300х65х6000	300	65	6000	41,45	21,16	16,92	14,10	11,28	9,87	27030336514	27030336519
ЛНМ3300х80х6000	300	80	6000	44,27	22,60	18,08	15,07	12,05	10,55	27030086514	27030086519
ЛНМ3300х85х6000	300	85	6000	45,22	23,08	18,46	15,39	12,31	10,77	27030006514	27030006519
ЛНМ3300х100х6000	300	100	6000	48,04	24,52	19,62	16,35	13,08	11,44	27030106514	27030106519
ЛНМ3300х110х6000	300	110	6000	49,93	25,48	20,39	16,99	13,59	11,89	27030996514	27030996519
ЛНМ3300х150х6000	300	150	6000	57,46	29,33	23,46	19,55	15,64	13,69	27030156514	27030156519
ЛНМ3300х200х6000	300	200	6000	66,88	34,14	27,31	22,76	18,21	15,93	27030206514	27030206519
ЛНМ3400х50х6000	400	50	6000	48,04	24,52	19,62	16,35	13,08	11,44	27040056514	27040056519
ЛНМ3400х60х6000	400	60	6000	49,93	25,48	20,39	16,99	13,59	11,89	27040066514	27040066519
ЛНМ3400х65х6000	400	65	6000	50,87	25,96	20,77	17,31	13,85	12,12	27040336514	27040336519
ЛНМ3400х80х6000	400	80	6000	53,69	27,41	21,93	18,27	14,62	12,79	27040086514	27040086519
ЛНМ3400х85х6000	400	85	6000	54,64	27,89	22,31	18,59	14,87	13,01	27040006514	27040006519
ЛНМ3400х100х6000	400	100	6000	57,46	29,33	23,46	19,55	15,64	13,69	27040106514	27040106519
ЛНМ3400х110х6000	400	110	6000	59,35	30,29	24,23	20,19	16,16	14,14	27040996514	27040996519
ЛНМ3400х150х6000	400	150	6000	66,88	34,14	27,31	22,76	18,21	15,93	27040156514	27040156519
ЛНМ3400х200х6000	400	200	6000	76,30	38,95	31,16	25,96	20,77	18,17	27040206514	27040206519
ЛНМ3500х50х6000	500	50	6000	57,46	29,33	23,46	19,55	15,64	13,69	27050056514	27050056519
ЛНМ3500х60х6000	500	60	6000	59,35	30,29	24,23	20,19	16,16	14,14	27050066514	27050066519
ЛНМ3500х80х6000	500	65	6000	60,29	30,77	24,62	20,51	16,41	14,36	27050336514	27050336519
ЛНМ3500х85х6000	500	80	6000	63,11	32,21	25,77	21,48	17,18	15,03	27050086514	27050086519
ЛНМ3500х65х6000	500	85	6000	64,06	32,70	26,16	21,80	17,44	15,26	27050006514	27050006519
ЛНМ3500х100х6000	500	100	6000	66,88	34,14	27,31	22,76	18,21	15,93	27050106514	27050106519
ЛНМ3500х110х6000	500	110	6000	68,77	35,10	28,08	23,40	18,72	16,38	27050996514	27050996519
ЛНМ3500х150х6000	500	150	6000	76,30	38,95	31,16	25,96	20,77	18,17	27050156514	27050156519
ЛНМ3500х200х6000	500	200	6000	85,72	43,75	35,00	29,17	23,34	20,42	27050206514	27050206519
ЛНМ3600х50х6000	600	50	6000	66,88	34,14	27,31	22,76	18,21	15,93	27060056514	27060056519
ЛНМ3600х60х6000	600	60	6000	68,77	35,10	28,08	23,40	18,72	16,38	27060066514	27060066519
ЛНМ3600х80х6000	600	65	6000	69,71	35,58	28,46	23,72	18,98	16,60	27060336514	27060336519
ЛНМ3600х85х6000	600	80	6000	72,53	37,02	29,62	24,68	19,75	17,28	27060086514	27060086519
ЛНМ3600х65х6000	600	85	6000	73,48	37,50	30,00	25,00	20,00	17,50	27060006514	27060006519
ЛНМ3600х100х6000	600	100	6000	76,30	38,95	31,16	25,96	20,77	18,17	27060106514	27060106519
ЛНМ3600х110х6000	600	110	6000	78,19	39,91	31,93	26,60	21,28	18,62	27060996514	27060996519
ЛНМ3600х150х6000	600	150	6000	85,72	43,75	35,00	29,17	23,34	20,42	27060156514	27060156519
ЛНМ3600х200х6000	600	200	6000	95,14	48,56	38,85	32,37	25,90	22,66	27060206514	27060206519

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7, 3,0 мм-8, 4,0 мм-9.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка ЛНМ3600х200х6000, изготовленного из металла толщиной 2,5 мм -27060206714

ЭПЮРЫ НАГРУЗОК ЛОТКОВ ЗАМКОВЫХ ЛПМ3, ЛНМ3 «АРС»

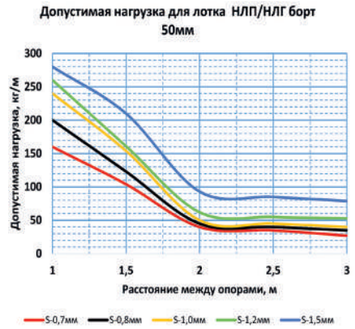

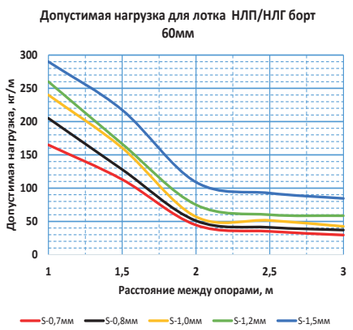

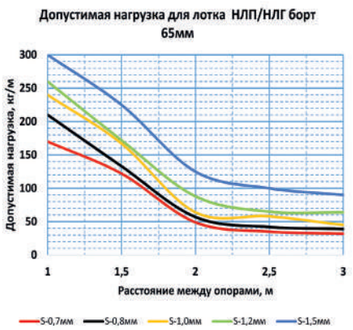

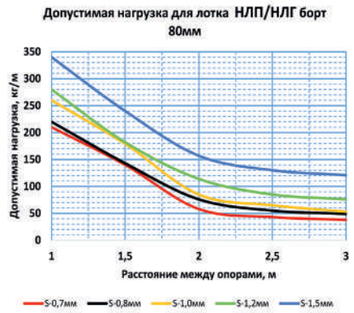

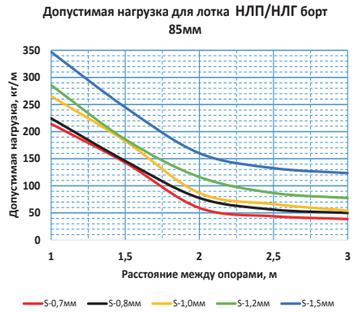

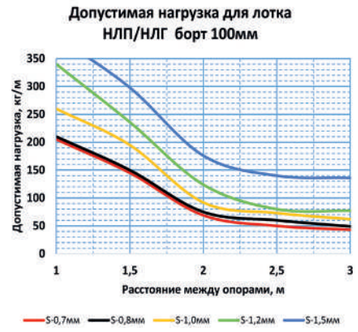

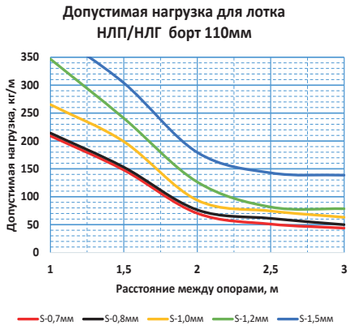

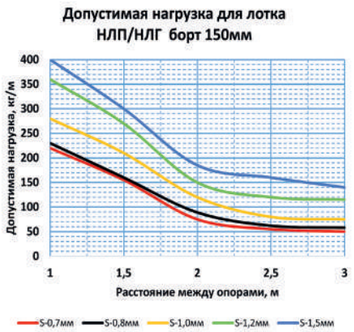

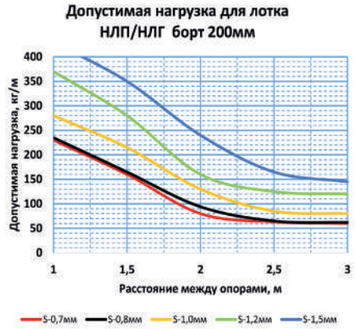

ЛОТОК ТРОЙНИКОВЫЙ ЛПМ3 Т, ЛНМ3 Т «АРС»

Применяется при создании отвода бокового от кабельной трассы.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями,
входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

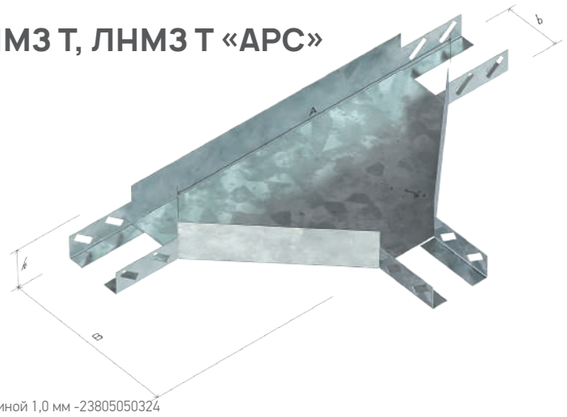

НАПРИМЕР:
Артикул лотка ЛПМ350х50 Т, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -23805050324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм				МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	B	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЛПМ3 50х50 Т	50	51	325	188	2,40	1,80	1,44	1,20	0,96	0,84	23805050524	23805050529
ЛПМ3 75х50 Т	50	76	350	213	2,44	1,83	1,46	1,22	0,98	0,85	23811050524	23811050529
ЛПМ3 75х65 Т	65	76	350	213	2,76	2,07	1,66	1,38	1,10	0,97	23811330524	23811330529
ЛПМ3 100х50 Т	50	101	375	238	2,71	2,03	1,62	1,35	1,08	0,95	23810050524	23810050529
ЛПМ3 100х60 Т	60	101	375	238	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	23810060524	23810060529
ЛПМ3 100х65 Т	65	101	375	238	3,03	2,27	1,82	1,51	1,21	1,06	23810330524	23810330529
ЛПМ3 100х80 Т	80	101	375	238	3,34	2,51	1,99	1,68	1,34	1,17	23810080524	23810080529
ЛПМ3 100х100 Т	100	101	375	238	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	23810100524	23810100529
ЛПМ3 100х110 Т	110	101	375	238	3,98	2,99	2,39	2,00	1,60	1,39	23810990524	23810990529
ЛПМ3 150х50 Т	50	151	425	288	3,28	2,46	1,97	1,64	1,31	1,15	23815050524	23815050529
ЛПМ3 150х60 Т	60	151	425	288	3,50	2,63	2,10	1,75	1,40	1,22	23815060524	23815060529
ЛПМ3 150х65 Т	65	151	425	288	3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	23815330524	23815330529
ЛПМ3 150х80 Т	80	151	425	288	3,95	2,96	2,36	1,96	1,56	1,39	23815080524	23815080529
ЛПМ3 150х100 Т	100	151	425	288	4,39	3,29	2,63	2,19	1,75	1,54	23815100524	23815100529
ЛПМ3 150х110 Т	110	151	425	288	4,61	3,46	2,76	2,30	1,84	1,61	23815990524	23815990529
ЛПМ3 150х150 Т	150	151	425	288	5,50	4,12	3,29	2,74	2,19	1,93	23815150524	23815150529
ЛПМ3 200х50 Т	50	201	475	338	3,93	2,95	2,36	1,97	1,57	1,38	23820050524	23820050529
ЛПМ3 200х60 Т	60	201	475	338	4,16	3,12	2,50	2,08	1,66	1,46	23820060524	23820060529
ЛПМ3 200х65 Т	65	201	475	338	4,28	3,21	2,57	2,14	1,71	1,50	23820330524	23820330529
ЛПМ3 200х80 Т	80	201	475	338	4,61	3,46	2,77	2,31	1,84	1,62	23820080524	23820080529
ЛПМ3 200х100 Т	100	201	475	338	5,08	3,81	3,05	2,54	2,03	1,78	23820100524	23820100529
ЛПМ3 200х110 Т	110	201	475	338	5,31	3,98	3,19	2,65	2,12	1,86	23820990524	23820990529
ЛПМ3 200х150 Т	150	201	475	338	6,23	4,67	3,74	3,11	2,49	2,18	23820150524	23820150529
ЛПМ3 200х200 Т	200	201	475	338	7,38	5,53	4,43	3,68	2,95	2,58	23820200524	23820200529
ЛПМ3 250х50 Т	50	251	525	388	4,67	3,50	2,80	2,33	1,87	1,63	23825050524	23825050529
ЛПМ3 250х60 Т	60	251	525	388	4,91	3,68	2,95	2,45	1,96	1,72	23825060524	23825060529
ЛПМ3 250х65 Т	65	251	525	388	5,03	3,77	3,02	2,51	2,01	1,76	23825330524	23825330529
ЛПМ3 250х80 Т	80	251	525	388	5,37	4,03	3,22	2,69	2,15	1,88	23825080524	23825080529
ЛПМ3 250х100 Т	100	251	525	388	5,85	4,39	3,51	2,93	2,34	2,05	23825100524	23825100529
ЛПМ3 250х110 Т	110	251	525	388	6,09	4,57	3,66	3,05	2,43	2,14	23825990524	23825990529
ЛПМ3 250х150 Т	150	251	525	388	7,03	5,28	4,22	3,53	2,81	2,47	23825150524	23825150529
ЛПМ3 250х200 Т	200	251	525	388	8,21	6,17	4,93	4,13	3,28	2,89	23825200524	23825200529
ЛПМ3 300х50 Т	50	301	575	438	5,49	4,12	3,30	2,75	2,20	1,92	23830050524	23830050529
ЛПМ3 300х60 Т	60	301	575	438	5,74	4,31	3,45	2,87	2,30	2,01	23830060524	23830060529
ЛПМ3 300х65 Т	65	301	575	438	5,87	4,40	3,52	2,93	2,35	2,05	23830330524	23830330529
ЛПМ3 300х80 Т	80	301	575	438	6,21	4,67	3,74	3,12	2,49	2,18	23830080524	23830080529
ЛПМ3 300х100 Т	100	301	575	438	6,72	5,04	4,03	3,36	2,69	2,35	23830100524	23830100529
ЛПМ3 300х110 Т	110	301	575	438	6,97	5,23	4,18	3,48	2,79	2,44	23830990524	23830990529
ЛПМ3 300х150 Т	150	301	575	438	7,95	5,96	4,76	3,97	3,18	2,78	23830150524	23830150529
ЛПМ3 300х200 Т	200	301	575	438	9,18	6,88	5,49	4,58	3,67	3,21	23830200524	23830200529
ЛПМ3 400х50 Т	50	401	675	538	7,37	5,53	4,42	3,69	2,95	2,58	23840050524	23840050529
ЛПМ3 400х60 Т	60	401	675	538	7,63	5,72	4,58	3,82	3,05	2,67	23840060524	23840060529
ЛПМ3 400х65 Т	65	401	675	538	7,76	5,82	4,66	3,88	3,10	2,72	23840330524	23840330529
ЛПМ3 400х80 Т	80	401	675	538	8,17	6,13	4,90	4,10	3,28	2,85	23840080524	23840080529
ЛПМ3 400х100 Т	100	401	675	538	8,69	6,52	5,22	4,35	3,48	3,04	23840100524	23840100529
ЛПМ3 400х110 Т	110	401	675	538	8,95	6,71	5,38	4,48	3,58	3,13	23840990524	23840990529
ЛПМ3 400х150 Т	150	401	675	538	10,01	7,51	6,02	5,01	4,01	3,50	23840150524	23840150529
ЛПМ3 400х200 Т	200	401	675	538	11,33	8,50	6,82	5,67	4,54	3,96	23840200524	23840200529
ЛПМ3 500х50 Т	50	501	775	638	9,56	7,17	5,74	4,78	3,82	3,35	23850050524	23850050529
ЛПМ3 500х60 Т	60	501	775	638	9,85	7,38	5,91	4,92	3,93	3,45	23850060524	23850060529
ЛПМ3 500х65 Т	65	501	775	638	9,99	7,49	5,99	4,99	3,99	3,50	23850330524	23850330529
ЛПМ3 500х80 Т	80	501	775	638	10,40	7,80	6,25	5,21	4,16	3,64	23850080524	23850080529
ЛПМ3 500х100 Т	100	501	775	638	10,97	8,23	6,58	5,49	4,39	3,84	23850100524	23850100529
ЛПМ3 500х110 Т	110	501	775	638	11,26	8,44	6,75	5,63	4,50	3,94	23850990524	23850990529

ЛОТОК ТРОЙНИКОВЫЙ ЛПМ3 Т, ЛНМ3 Т «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм				МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	B	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЛПМ3 500х200 Т	200	501	775	638	13,79	10,35	8,26	6,91	5,53	4,82	23850200524	23850200529
ЛПМ3 600х50 Т	50	601	875	738	12,07	9,05	7,24	6,03	4,83	4,22	23860050524	23860050529
ЛПМ3 600х60 Т	60	601	875	738	12,37	9,28	7,42	6,18	4,95	4,33	23860060524	23860060529
ЛПМ3 600х65 Т	65	601	875	738	12,52	9,39	7,51	6,26	5,01	4,38	23860330524	23860330529
ЛПМ3 600х80 Т	80	601	875	738	12,96	9,72	7,78	6,47	5,18	4,54	23860080524	23860080529
ЛПМ3 600х100 Т	100	601	875	738	13,56	10,17	8,14	6,78	5,42	4,75	23860100524	23860100529
ЛПМ3 600х110 Т	110	601	875	738	13,86	10,40	8,32	6,93	5,54	4,86	23860990524	23860990529
ЛПМ3 600х150 Т	150	601	875	738	15,05	11,29	9,04	7,53	6,01	5,28	23860150524	23860150529
ЛПМ3 600х200 Т	200	601	875	738	16,54	12,41	9,94	8,28	6,60	5,81	23860200524	23860200529
ЛНМ3 50х50 Т	50	51	325	188	2,40	1,80	1,44	1,20	0,96	0,84	27105050524	27105050529
ЛНМ3 75х50 Т	50	76	350	213	2,44	1,83	1,46	1,22	0,98	0,85	27111050524	27111050529
ЛНМ3 75х65 Т	65	76	350	213	2,76	2,07	1,66	1,38	1,10	0,97	27111330524	27111330529
ЛНМ3 100х50 Т	50	101	375	238	2,71	2,03	1,62	1,35	1,08	0,95	27110050524	27110050529
ЛНМ3 100х60 Т	60	101	375	238	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	27110060524	27110060529
ЛНМ3 100х65 Т	65	101	375	238	3,03	2,27	1,82	1,51	1,21	1,06	27110330524	27110330529
ЛНМ3 100х80 Т	80	101	375	238	3,34	2,51	1,99	1,68	1,34	1,17	27110080524	27110080529
ЛНМ3 100х100 Т	100	101	375	238	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	27110100524	27110100529
ЛНМ3 100х110 Т	110	101	375	238	3,98	2,99	2,39	2,00	1,60	1,39	27110990524	27110990529
ЛНМ3 150х50 Т	50	151	425	288	3,28	2,46	1,97	1,64	1,31	1,15	27115050524	27115050529
ЛНМ3 150х60 Т	60	151	425	288	3,50	2,63	2,10	1,75	1,40	1,22	27115060524	27115060529
ЛНМ3 150х65 Т	65	151	425	288	3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	27115330524	27115330529
ЛНМ3 150х80 Т	80	151	425	288	3,95	2,96	2,36	1,96	1,56	1,39	27115080524	27115080529
ЛНМ3 150х100 Т	100	151	425	288	4,39	3,29	2,63	2,19	1,75	1,54	27115100524	27115100529
ЛНМ3 150х110 Т	110	151	425	288	4,61	3,46	2,76	2,30	1,84	1,61	27115990524	27115990529
ЛНМ3 150х150 Т	150	151	425	288	5,50	4,12	3,29	2,74	2,19	1,93	27115150524	27115150529
ЛНМ3 200х50 Т	50	201	475	338	3,93	2,95	2,36	1,97	1,57	1,38	27120050524	27120050529
ЛНМ3 200х60 Т	60	201	475	338	4,16	3,12	2,50	2,08	1,66	1,46	27120060524	27120060529
ЛНМ3 200х65 Т	65	201	475	338	4,28	3,21	2,57	2,14	1,71	1,50	27120330524	27120330529
ЛНМ3 200х80 Т	80	201	475	338	4,61	3,46	2,77	2,31	1,84	1,62	27120080524	27120080529
ЛНМ3 200х100 Т	100	201	475	338	5,08	3,81	3,05	2,54	2,03	1,78	27120100524	27120100529
ЛНМ3 200х110 Т	110	201	475	338	5,31	3,98	3,19	2,65	2,12	1,86	27120990524	27120990529
ЛНМ3 200х150 Т	150	201	475	338	6,23	4,67	3,74	3,11	2,49	2,18	27120150524	27120150529
ЛНМ3 200х200 Т	200	201	475	338	7,38	5,53	4,43	3,68	2,95	2,58	27120200524	27120200529
ЛНМ3 250х50 Т	50	251	525	388	4,67	3,50	2,80	2,33	1,87	1,63	27125050524	27125050529
ЛНМ3 250х60 Т	60	251	525	388	4,91	3,68	2,95	2,45	1,96	1,72	27125060524	27125060529
ЛНМ3 250х65 Т	65	251	525	388	5,03	3,77	3,02	2,51	2,01	1,76	27125330524	27125330529
ЛНМ3 250х80 Т	80	251	525	388	5,37	4,03	3,22	2,69	2,15	1,88	27125080524	27125080529
ЛНМ3 250х100 Т	100	251	525	388	5,85	4,39	3,51	2,93	2,34	2,05	27125100524	27125100529
ЛНМ3 250х110 Т	110	251	525	388	6,09	4,57	3,66	3,05	2,43	2,14	27125990524	27125990529
ЛНМ3 250х150 Т	150	251	525	388	7,03	5,28	4,22	3,53	2,81	2,47	27125150524	27125150529
ЛНМ3 250х200 Т	200	251	525	388	8,21	6,17	4,93	4,13	3,28	2,89	27125200524	27125200529
ЛНМ3 300х50 Т	50	301	575	438	5,49	4,12	3,30	2,75	2,20	1,92	27130050524	27130050529
ЛНМ3 300х60 Т	60	301	575	438	5,74	4,31	3,45	2,87	2,30	2,01	27130060524	27130060529
ЛНМ3 300х65 Т	65	301	575	438	5,87	4,40	3,52	2,93	2,35	2,05	27130330524	27130330529
ЛНМ3 300х80 Т	80	301	575	438	6,21	4,67	3,74	3,12	2,49	2,18	27130080524	27130080529
ЛНМ3 300х100 Т	100	301	575	438	6,72	5,04	4,03	3,36	2,69	2,35	27130100524	27130100529
ЛНМ3 300х110 Т	110	301	575	438	6,97	5,23	4,18	3,48	2,79	2,44	27130990524	27130990529
ЛНМ3 300х150 Т	150	301	575	438	7,95	5,96	4,76	3,97	3,18	2,78	27130150524	27130150529
ЛНМ3 300х200 Т	200	301	575	438	9,18	6,88	5,49	4,58	3,67	3,21	27130200524	27130200529
ЛНМ3 400х50 Т	50	401	675	538	7,37	5,53	4,42	3,69	2,95	2,58	27140050524	27140050529
ЛНМ3 400х60 Т	60	401	675	538	7,63	5,72	4,58	3,82	3,05	2,67	27140060524	27140060529
ЛНМ3 400х65 Т	65	401	675	538	7,76	5,82	4,66	3,88	3,10	2,72	27140330524	27140330529
ЛНМ3 400х80 Т	80	401	675	538	8,17	6,13	4,90	4,10	3,28	2,85	27140080524	27140080529
ЛНМ3 400х100 Т	100	401	675	538	8,69	6,52	5,22	4,35	3,48	3,04	27140100524	27140100529
ЛНМ3 400х110 Т	110	401	675	538	8,95	6,71	5,38	4,48	3,58	3,13	27140990524	27140990529
ЛНМ3 400х150 Т	150	401	675	538	10,01	7,51	6,02	5,01	4,01	3,50	27140150524	27140150529
ЛНМ3 400х200 Т	200	401	675	538	11,33	8,50	6,82	5,67	4,54	3,96	27140200524	27140200529
ЛНМ3 500х50 Т	50	501	775	638	9,56	7,17	5,74	4,78	3,82	3,35	27150050524	27150050529
ЛНМ3 500х60 Т	60	501	775	638	9,85	7,38	5,91	4,92	3,93	3,45	27150060524	27150060529
ЛНМ3 500х65 Т	65	501	775	638	9,99	7,49	5,99	4,99	3,99	3,50	27150330524	27150330529
ЛНМ3 500х80 Т	80	501	775	638	10,40	7,80	6,25	5,21	4,16	3,64	27150080524	27150080529
ЛНМ3 500х100 Т	100	501	775	638	10,97	8,23	6,58	5,49	4,39	3,84	27150100524	27150100529
ЛНМ3 500х110 Т	110	501	775	638	11,26	8,44	6,75	5,63	4,50	3,94	27150990524	27150990529
ЛНМ3 500х150 Т	150	501	775	638	12,38	9,29	7,42	6,20	4,96	4,33	27150150524	27150150529
ЛНМ3 500х200 Т	200	501	775	638	13,79	10,35	8,26	6,91	5,53	4,82	27150200524	27150200529
ЛНМ3 600х50 Т	50	601	875	738	12,07	9,05	7,24	6,03	4,83	4,22	27160050524	27160050529
ЛНМ3 600х60 Т	60	601	875	738	12,37	9,28	7,42	6,18	4,95	4,33	27160060524	27160060529
ЛНМ3 600х65 Т	65	601	875	738	12,52	9,39	7,51	6,26	5,01	4,38	27160330524	27160330529
ЛНМ3 600х80 Т	80	601	875	738	12,96	9,72	7,78	6,47	5,18	4,54	27160080524	27160080529
ЛНМ3 600х100 Т	100	601	875	738	13,56	10,17	8,14	6,78	5,42	4,75	27160100524	27160100529
ЛНМ3 600х110 Т	110	601	875	738	13,86	10,40	8,32	6,93	5,54	4,86	27160990524	27160990529
ЛНМ3 600х150 Т	150	601	875	738	15,05	11,29	9,04	7,53	6,01	5,28	27160150524	27160150529
ЛНМ3 600х200 Т	200	601	875	738	16,54	12,41	9,94	8,28	6,60	5,81	27160200524	27160200529

ЛОТОК УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 90 ГРАДУСОВ ЛПМ3 У90, ЛНМ3 У90 «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы на 90 градусов в горизонтальной плоскости.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

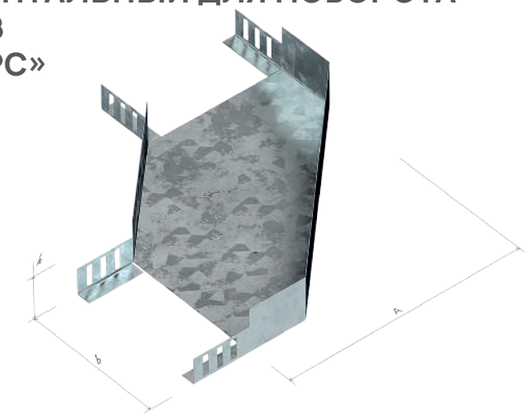

НАПРИМЕР:
Артикул лотка ЛПМ350х50 У90, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -23905050324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЛПМ3 50х50 У90	50	51	188	1,71	1,28	1,02	0,85	0,68	0,6	23905050524	23905050529
ЛПМ3 75х50 У90	50	76	213	1,89	1,42	1,14	0,95	0,76	0,66	23911050524	23911050529
ЛПМ3 75х65 У90	65	76	213	2,21	1,66	1,33	1,11	0,89	0,77	23911330524	23911330529
ЛПМ3 100х50 У90	50	101	238	2,12	1,59	1,27	1,06	0,85	0,74	23910050524	23910050529
ЛПМ3 100х60 У90	60	101	238	2,33	1,75	1,40	1,17	0,94	0,81	23910060524	23910060529
ЛПМ3 100х65 У90	65	101	238	2,44	1,83	1,46	1,22	0,98	0,85	23910330524	23910330529
ЛПМ3 100х80 У90	80	101	238	2,76	2,07	1,66	1,38	1,10	0,97	23910080524	23910080529
ЛПМ3 100х100 У90	100	101	238	3,19	2,39	1,91	1,59	1,27	1,12	23910100524	23910100529
ЛПМ3 100х110 У90	110	101	238	3,40	2,55	2,04	1,70	1,36	1,19	23910990524	23910990529
ЛПМ3 150х50 У90	50	151	288	2,65	1,99	1,59	1,33	1,06	0,93	23915050524	23915050529
ЛПМ3 150х60 У90	60	151	288	2,88	2,16	1,72	1,44	1,15	1,01	23915060524	23915060529
ЛПМ3 150х65 У90	65	151	288	2,99	2,24	1,79	1,49	1,19	1,05	23915330524	23915330529
ЛПМ3 150х80 У90	80	151	288	3,32	2,50	1,99	1,68	1,34	1,16	23915080524	23915080529
ЛПМ3 150х100 У90	100	151	288	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	23915100524	23915100529
ЛПМ3 150х110 У90	110	151	288	4,00	3,00	2,39	2,00	1,60	1,40	23915990524	23915990529
ЛПМ3 150х150 У90	150	151	288	4,89	3,67	2,93	2,45	1,96	1,71	23915150524	23915150529
ЛПМ3 200х50 У90	50	201	338	3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	23920050524	23920050529
ЛПМ3 200х60 У90	60	201	338	3,52	2,64	2,11	1,76	1,41	1,23	23920060524	23920060529
ЛПМ3 200х65 У90	65	201	338	3,64	2,73	2,18	1,82	1,46	1,27	23920330524	23920330529
ЛПМ3 200х80 У90	80	201	338	4,01	3,01	2,42	2,01	1,60	1,41	23920080524	23920080529
ЛПМ3 200х100 У90	100	201	338	4,48	3,36	2,69	2,24	1,79	1,57	23920100524	23920100529
ЛПМ3 200х110 У90	110	201	338	4,71	3,53	2,82	2,35	1,88	1,65	23920990524	23920990529
ЛПМ3 200х150 У90	150	201	338	5,67	4,25	3,40	2,83	2,26	1,99	23920150524	23920150529
ЛПМ3 200х200 У90	200	201	338	6,86	5,14	4,11	3,42	2,73	2,41	23920200524	23920200529
ЛПМ3 250х50 У90	50	251	388	4,04	3,03	2,42	2,02	1,62	1,41	23925050524	23925050529
ЛПМ3 250х60 У90	60	251	388	4,29	3,22	2,57	2,15	1,72	1,50	23925060524	23925060529
ЛПМ3 250х65 У90	65	251	388	4,41	3,31	2,65	2,21	1,77	1,54	23925330524	23925330529
ЛПМ3 250х80 У90	80	251	388	4,80	3,60	2,87	2,40	1,92	1,68	23925080524	23925080529
ЛПМ3 250х100 У90	100	251	388	5,29	3,97	3,18	2,65	2,12	1,85	23925100524	23925100529
ЛПМ3 250х110 У90	110	251	388	5,54	4,16	3,33	2,78	2,22	1,94	23925990524	23925990529
ЛПМ3 250х150 У90	150	251	388	6,54	4,91	3,94	3,28	2,62	2,29	23925150524	23925150529
ЛПМ3 250х200 У90	200	251	388	7,79	5,85	4,70	3,91	3,12	2,73	23925200524	23925200529
ЛПМ3 300х50 У90	50	301	438	4,89	3,67	2,94	2,45	1,96	1,71	23930050524	23930050529
ЛПМ3 300х60 У90	60	301	438	5,16	3,87	3,10	2,58	2,07	1,80	23930060524	23930060529
ЛПМ3 300х65 У90	65	301	438	5,29	3,97	3,18	2,65	2,12	1,85	23930330524	23930330529
ЛПМ3 300х80 У90	80	301	438	5,70	4,27	3,42	2,84	2,28	1,99	23930080524	23930080529
ЛПМ3 300х100 У90	100	301	438	6,23	4,67	3,74	3,11	2,49	2,18	23930100524	23930100529
ЛПМ3 300х110 У90	110	301	438	6,50	4,87	3,90	3,24	2,60	2,27	23930990524	23930990529
ЛПМ3 300х150 У90	150	301	438	7,57	5,67	4,54	3,77	3,02	2,65	23930150524	23930150529
ЛПМ3 300х200 У90	200	301	438	8,91	6,67	5,34	4,43	3,55	3,12	23930200524	23930200529
ЛПМ3 400х50 У90	50	401	538	6,95	5,21	4,17	3,47	2,78	2,43	23940050524	23940050529
ЛПМ3 400х60 У90	60	401	538	7,24	5,43	4,34	3,62	2,89	2,54	23940060524	23940060529
ЛПМ3 400х65 У90	65	401	538	7,39	5,54	4,43	3,69	2,95	2,59	23940330524	23940330529
ЛПМ3 400х80 У90	80	401	538	7,81	5,86	4,69	3,91	3,13	2,73	23940080524	23940080529
ЛПМ3 400х100 У90	100	401	538	8,4	6,3	5,04	4,2	3,36	2,94	23940100524	23940100529
ЛПМ3 400х110 У90	110	401	538	8,69	6,52	5,21	4,35	3,47	3,05	23940990524	23940990529
ЛПМ3 400х150 У90	150	401	538	9,85	7,39	5,91	4,93	3,94	3,45	23940150524	23940150529
ЛПМ3 400х200 У90	200	401	538	11,30	8,48	6,78	5,66	4,52	3,96	23940200524	23940200529
ЛПМ3 500х50 У90	50	501	638	9,45	7,09	5,67	4,73	3,78	3,31	23950050524	23950050529
ЛПМ3 500х60 У90	60	501	638	9,76	7,32	5,86	4,88	3,91	3,42	23950060524	23950060529
ЛПМ3 500х65 У90	65	501	638	9,92	7,44	5,95	4,96	3,97	3,47	23950330524	23950330529
ЛПМ3 500х80 У90	80	501	638	10,40	7,80	6,25	5,20	4,16	3,65	23950080524	23950080529
ЛПМ3 500х100 У90	100	501	638	11,03	8,27	6,62	5,51	4,41	3,86	23950100524	23950100529
ЛПМ3 500х110 У90	110	501	638	11,34	8,50	6,81	5,66	4,54	3,97	23950990524	23950990529

ЛОТОК УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 90 ГРАДУСОВ ЛПМ3 У90, ЛНМ3 У90 «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЛПМ3 500х200 У90	200	501	638	14,19	10,63	8,52	7,07	5,67	4,96	23950200524	23950200529
ЛПМ3 600х50 У90	50	601	738	12,39	9,29	7,43	6,19	4,95	4,34	23960050524	23960050529
ЛПМ3 600х60 У90	60	601	738	12,74	9,55	7,64	6,36	5,09	4,46	23960060524	23960060529
ЛПМ3 600х65 У90	65	601	738	12,91	9,68	7,74	6,45	5,16	4,52	23960330524	23960330529
ЛПМ3 600х80 У90	80	601	738	13,42	10,06	8,05	6,70	5,36	4,70	23960080524	23960080529
ЛПМ3 600х100 У90	100	601	738	14,11	10,58	8,46	7,05	5,64	4,94	23960100524	23960100529
ЛПМ3 600х110 У90	110	601	738	14,46	10,84	8,67	7,22	5,78	5,06	23960990524	23960990529
ЛПМ3 600х150 У90	150	601	738	15,83	11,87	9,49	7,91	6,33	5,54	23960150524	23960150529
ЛПМ3 600х200 У90	200	601	738	17,55	13,16	10,52	8,77	7,02	6,14	23960200524	23960200529
ЛНМ3 50х50 У90	50	51	188	1,71	1,28	1,02	0,85	0,68	0,60	27205050524	27205050529
ЛНМ3 75х50 У90	50	76	213	1,89	1,42	1,14	0,95	0,76	0,66	27211050524	27211050529
ЛНМ3 75х65 У90	65	76	213	2,21	1,66	1,33	1,11	0,89	0,77	27211330524	27211330529
ЛНМ3 100х50 У90	50	101	238	2,12	1,59	1,27	1,06	0,85	0,74	27210050524	27210050529
ЛНМ3 100х60 У90	60	101	238	2,33	1,75	1,40	1,17	0,94	0,81	27210060524	27210060529
ЛНМ3 100х65 У90	65	101	238	2,44	1,83	1,46	1,22	0,98	0,85	27210330524	27210330529
ЛНМ3 100х80 У90	80	101	238	2,76	2,07	1,66	1,38	1,10	0,97	27210080524	27210080529
ЛНМ3 100х100 У90	100	101	238	3,19	2,39	1,91	1,59	1,27	1,12	27210100524	27210100529
ЛНМ3 100х110 У90	110	101	238	3,40	2,55	2,04	1,70	1,36	1,19	27210990524	27210990529
ЛНМ3 150х50 У90	50	151	288	2,65	1,99	1,59	1,33	1,06	0,93	27215050524	27215050529
ЛНМ3 150х60 У90	60	151	288	2,88	2,16	1,72	1,44	1,15	1,01	27215060524	27215060529
ЛНМ3 150х65 У90	65	151	288	2,99	2,24	1,79	1,49	1,19	1,05	27215330524	27215330529
ЛНМ3 150х80 У90	80	151	288	3,32	2,50	1,99	1,68	1,34	1,16	27215080524	27215080529
ЛНМ3 150х100 У90	100	151	288	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	27215100524	27215100529
ЛНМ3 150х110 У90	110	151	288	4,00	3,00	2,39	2,00	1,60	1,40	27215990524	27215990529
ЛНМ3 150х150 У90	150	151	288	4,89	3,67	2,93	2,45	1,96	1,71	27215150524	27215150529
ЛНМ3 200х50 У90	50	201	338	3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	27220050524	27220050529
ЛНМ3 200х60 У90	60	201	338	3,52	2,64	2,11	1,76	1,41	1,23	27220060524	27220060529
ЛНМ3 200х65 У90	65	201	338	3,64	2,73	2,18	1,82	1,46	1,27	27220330524	27220330529
ЛНМ3 200х80 У90	80	201	338	4,01	3,01	2,42	2,01	1,60	1,41	27220080524	27220080529
ЛНМ3 200х100 У90	100	201	338	4,48	3,36	2,69	2,24	1,79	1,57	27220100524	27220100529
ЛНМ3 200х110 У90	110	201	338	4,71	3,53	2,82	2,35	1,88	1,65	27220990524	27220990529
ЛНМ3 200х150 У90	150	201	338	5,67	4,25	3,40	2,83	2,26	1,99	27220150524	27220150529
ЛНМ3 200х200 У90	200	201	338	6,86	5,14	4,11	3,42	2,73	2,41	27220200524	27220200529
ЛНМ3 250х50 У90	50	251	388	4,04	3,03	2,42	2,02	1,62	1,41	27225050524	27225050529
ЛНМ3 250х60 У90	60	251	388	4,29	3,22	2,57	2,15	1,72	1,50	27225060524	27225060529
ЛНМ3 250х65 У90	65	251	388	4,41	3,31	2,65	2,21	1,77	1,54	27225330524	27225330529
ЛНМ3 250х80 У90	80	251	388	4,80	3,60	2,87	2,40	1,92	1,68	27225080524	27225080529
ЛНМ3 250х100 У90	100	251	388	5,29	3,97	3,18	2,65	2,12	1,85	27225100524	27225100529
ЛНМ3 250х110 У90	110	251	388	5,54	4,16	3,33	2,78	2,22	1,94	27225990524	27225990529
ЛНМ3 250х150 У90	150	251	388	6,54	4,91	3,94	3,28	2,62	2,29	27225150524	27225150529
ЛНМ3 250х200 У90	200	251	388	7,79	5,85	4,70	3,91	3,12	2,73	27225200524	27225200529
ЛНМ3 300х50 У90	50	301	438	4,89	3,67	2,94	2,45	1,96	1,71	27230050524	27230050529
ЛНМ3 300х60 У90	60	301	438	5,16	3,87	3,10	2,58	2,07	1,80	27230060524	27230060529
ЛНМ3 300х65 У90	65	301	438	5,29	3,97	3,18	2,65	2,12	1,85	27230330524	27230330529
ЛНМ3 300х80 У90	80	301	438	5,70	4,27	3,42	2,84	2,28	1,99	27230080524	27230080529
ЛНМ3 300х100 У90	100	301	438	6,23	4,67	3,74	3,11	2,49	2,18	27230100524	27230100529
ЛНМ3 300х110 У90	110	301	438	6,50	4,87	3,90	3,24	2,60	2,27	27230990524	27230990529
ЛНМ3 300х150 У90	150	301	438	7,57	5,67	4,54	3,77	3,02	2,65	27230150524	27230150529
ЛНМ3 300х200 У90	200	301	438	8,91	6,67	5,34	4,43	3,55	3,12	27230200524	27230200529
ЛНМ3 400х50 У90	50	401	538	6,95	5,21	4,17	3,47	2,78	2,43	27240050524	27240050529
ЛНМ3 400х60 У90	60	401	538	7,24	5,43	4,34	3,62	2,89	2,54	27240060524	27240060529
ЛНМ3 400х65 У90	65	401	538	7,39	5,54	4,43	3,69	2,95	2,59	27240330524	27240330529
ЛНМ3 400х80 У90	80	401	538	7,81	5,86	4,69	3,91	3,13	2,73	27240080524	27240080529
ЛНМ3 400х100 У90	100	401	538	8,40	6,30	5,04	4,20	3,36	2,94	27240100524	27240100529
ЛНМ3 400х110 У90	110	401	538	8,69	6,52	5,21	4,35	3,47	3,05	27240990524	27240990529
ЛНМ3 400х150 У90	150	401	538	9,85	7,39	5,91	4,93	3,94	3,45	27240150524	27240150529
ЛНМ3 400х200 У90	200	401	538	11,30	8,48	6,78	5,66	4,52	3,96	27240200524	27240200529
ЛНМ3 500х50 У90	50	501	638	9,45	7,09	5,67	4,73	3,78	3,31	27250050524	27250050529
ЛНМ3 500х60 У90	60	501	638	9,76	7,32	5,86	4,88	3,91	3,42	27250060524	27250060529
ЛНМ3 500х65 У90	65	501	638	9,92	7,44	5,95	4,96	3,97	3,47	27250330524	27250330529
ЛНМ3 500х80 У90	80	501	638	10,40	7,80	6,25	5,20	4,16	3,65	27250080524	27250080529
ЛНМ3 500х100 У90	100	501	638	11,03	8,27	6,62	5,51	4,41	3,86	27250100524	27250100529
ЛНМ3 500х110 У90	110	501	638	11,34	8,50	6,81	5,66	4,54	3,97	27250990524	27250990529
ЛНМ3 500х150 У90	150	501	638	12,61	9,45	7,57	6,29	5,04	4,41	27250150524	27250150529
ЛНМ3 500х200 У90	200	501	638	14,19	10,63	8,52	7,07	5,67	4,96	27250200524	27250200529
ЛНМ3 600х50 У90	50	601	738	12,39	9,29	7,43	6,19	4,95	4,34	27260050524	27260050529
ЛНМ3 600х60 У90	60	601	738	12,74	9,55	7,64	6,36	5,09	4,46	27260060524	27260060529
ЛНМ3 600х65 У90	65	601	738	12,91	9,68	7,74	6,45	5,16	4,52	27260330524	27260330529
ЛНМ3 600х80 У90	80	601	738	13,42	10,06	8,05	6,70	5,36	4,70	27260080524	27260080529
ЛНМ3 600х100 У90	100	601	738	14,11	10,58	8,46	7,05	5,64	4,94	27260100524	27260100529
ЛНМ3 600х110 У90	110	601	738	14,46	10,84	8,67	7,22	5,78	5,06	27260990524	27260990529
ЛНМ3 600х150 У90	150	601	738	15,83	11,87	9,49	7,91	6,33	5,54	27260150524	27260150529
ЛНМ3 600х200 У90	200	601	738	17,55	13,16	10,52	8,77	7,02	6,14	27260200524	27260200529

ЛОТОК УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 45 ГРАДУСОВ ЛПМ3 У45, ЛНМ3 У45 «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы на 45, 135 градусов в горизонтальной плоскости.

Соединяется с прямыми лотками 4 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм. Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка ЛПМ350х50 У45, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -24005050324

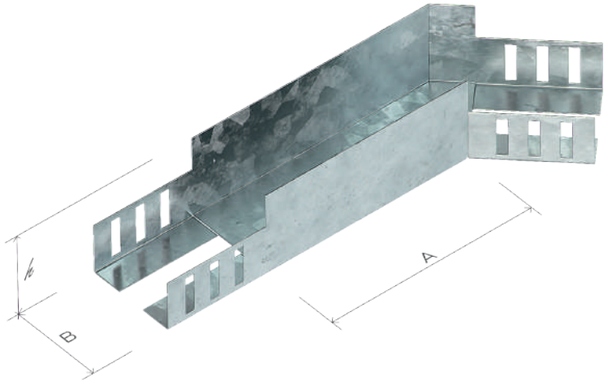

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЛПМ3 50х50 У45	50	51	165	1,28	0,96	0,77	0,64	0,51	0,45	24005050524	24005050529
ЛПМ3 75х50 У45	50	76	165	1,43	1,07	0,86	0,71	0,57	0,5	24011050524	24011050529
ЛПМ3 75х65 У45	65	76	165	1,65	1,24	0,99	0,83	0,66	0,58	24011330524	24011330529
ЛПМ3 100х50 У45	50	101	165	1,59	1,19	0,95	0,79	0,63	0,56	24010050524	24010050529
ЛПМ3 100х60 У45	60	101	165	1,75	1,31	1,05	0,87	0,70	0,61	24010060524	24010060529
ЛПМ3 100х65 У45	65	101	165	1,83	1,37	1,1	0,91	0,73	0,64	24010330524	24010330529
ЛПМ3 100х80 У45	80	101	165	2,07	1,55	1,23	1,03	0,82	0,73	24010080524	24010080529
ЛПМ3 100х100 У45	100	101	165	2,39	1,79	1,43	1,19	0,95	0,84	24010100524	24010100529
ЛПМ3 100х110 У45	110	101	165	2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	24010990524	24010990529
ЛПМ3 150х50 У45	50	151	165	1,99	1,49	1,19	0,99	0,79	0,7	24015050524	24015050529
ЛПМ3 150х60 У45	60	151	165	2,16	1,62	1,29	1,08	0,86	0,75	24015060524	24015060529
ЛПМ3 150х65 У45	65	151	165	2,24	1,68	1,34	1,12	0,9	0,78	24015330524	24015330529
ЛПМ3 150х80 У45	80	151	165	2,51	1,88	1,50	1,25	0,99	0,88	24015080524	24015080529
ЛПМ3 150х100 У45	100	151	165	2,84	2,13	1,7	1,42	1,14	0,99	24015100524	24015100529
ЛПМ3 150х110 У45	110	151	165	3,01	2,26	1,80	1,51	1,21	1,04	24015990524	24015990529
ЛПМ3 150х150 У45	150	151	165	3,69	2,77	2,21	1,85	1,49	1,28	24015150524	24015150529
ЛПМ3 200х50 У45	50	201	165	2,47	1,85	1,48	1,23	0,99	0,86	24020050524	24020050529
ЛПМ3 200х60 У45	60	201	165	2,64	1,98	1,59	1,32	1,06	0,93	24020060524	24020060529
ЛПМ3 200х65 У45	65	201	165	2,73	2,05	1,64	1,37	1,09	0,96	24020330524	24020330529
ЛПМ3 200х80 У45	80	201	165	3,01	2,25	1,81	1,49	1,21	1,05	24020080524	24020080529
ЛПМ3 200х100 У45	100	201	165	3,36	2,52	2,02	1,68	1,34	1,18	24020100524	24020100529
ЛПМ3 200х110 У45	110	201	165	3,53	2,65	2,13	1,77	1,41	1,25	24020990524	24020990529
ЛПМ3 200х150 У45	150	201	165	4,25	3,19	2,56	2,13	1,69	1,50	24020150524	24020150529
ЛПМ3 200х200 У45	200	201	165	5,14	3,86	3,10	2,58	2,04	1,82	24020200524	24020200529
ЛПМ3 250х50 У45	50	251	165	3,03	2,27	1,82	1,51	1,21	1,06	24025050524	24025050529
ЛПМ3 250х60 У45	60	251	165	3,22	2,41	1,93	1,60	1,28	1,13	24025060524	24025060529
ЛПМ3 250х65 У45	65	251	165	3,31	2,48	1,98	1,65	1,32	1,16	24025330524	24025330529
ЛПМ3 250х80 У45	80	251	165	3,60	2,70	2,17	1,80	1,44	1,26	24025080524	24025080529
ЛПМ3 250х100 У45	100	251	165	3,97	2,98	2,38	1,99	1,59	1,39	24025100524	24025100529
ЛПМ3 250х110 У45	110	251	165	4,16	3,12	2,49	2,08	1,66	1,46	24025990524	24025990529
ЛПМ3 250х150 У45	150	251	165	4,91	3,69	2,94	2,47	1,97	1,72	24025150524	24025150529
ЛПМ3 250х200 У45	200	251	165	5,85	4,40	3,50	2,95	2,35	2,05	24025200524	24025200529
ЛПМ3 300х50 У45	50	301	165	3,67	2,75	2,2	1,83	1,47	1,28	24030050524	24030050529
ЛПМ3 300х60 У45	60	301	165	3,87	2,90	2,32	1,94	1,55	1,35	24030060524	24030060529
ЛПМ3 300х65 У45	65	301	165	3,97	2,98	2,38	1,99	1,59	1,39	24030330524	24030330529
ЛПМ3 300х80 У45	80	301	165	4,27	3,19	2,56	2,12	1,71	1,48	24030080524	24030080529
ЛПМ3 300х100 У45	100	301	165	4,67	3,5	2,8	2,33	1,87	1,63	24030100524	24030100529
ЛПМ3 300х110 У45	110	301	165	4,87	3,65	2,92	2,44	1,95	1,70	24030990524	24030990529
ЛПМ3 300х150 У45	150	301	165	5,67	4,25	3,40	2,83	2,27	1,98	24030150524	24030150529
ЛПМ3 300х200 У45	200	301	165	6,67	5,00	4,00	3,33	2,67	2,33	24030200524	24030200529
ЛПМ3 400х50 У45	50	401	165	5,21	3,91	3,13	2,61	2,09	1,82	24040050524	24040050529
ЛПМ3 400х60 У45	60	401	165	5,42	4,07	3,26	2,72	2,17	1,90	24040060524	24040060529
ЛПМ3 400х65 У45	65	401	165	5,53	4,15	3,32	2,77	2,21	1,94	24040330524	24040330529
ЛПМ3 400х80 У45	80	401	165	5,88	4,41	3,53	2,94	2,36	2,05	24040080524	24040080529
ЛПМ3 400х100 У45	100	401	165	6,31	4,73	3,78	3,15	2,52	2,21	24040100524	24040100529
ЛПМ3 400х110 У45	110	401	165	6,52	4,89	3,91	3,26	2,60	2,29	24040990524	24040990529
ЛПМ3 400х150 У45	150	401	165	7,41	5,55	4,43	3,69	2,95	2,60	24040150524	24040150529
ЛПМ3 400х200 У45	200	401	165	8,51	6,37	5,08	4,23	3,38	2,99	24040200524	24040200529
ЛПМ3 500х50 У45	50	501	165	7,08	5,31	4,25	3,54	2,83	2,48	24050050524	24050050529
ЛПМ3 500х60 У45	60	501	165	7,32	5,49	4,39	3,66	2,93	2,56	24050060524	24050060529
ЛПМ3 500х65 У45	65	501	165	7,44	5,58	4,46	3,72	2,98	2,6	24050330524	24050330529
ЛПМ3 500х80 У45	80	501	165	7,80	5,85	4,69	3,90	3,11	2,74	24050080524	24050080529
ЛПМ3 500х100 У45	100	501	165	8,28	6,21	4,97	4,14	3,31	2,9	24050100524	24050100529
ЛПМ3 500х110 У45	110	501	165	8,52	6,39	5,11	4,26	3,41	2,98	24050990524	24050990529

ЛОТОК УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 45 ГРАДУСОВ ЛПМ3 У45, ЛНМ3 У45 «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЛПМ3 500х150 У45	150	501	165	9,48	7,11	5,69	4,74	3,79	3,32	24050150524	24050150529
ЛПМ3 500х200 У45	200	501	165	10,68	8,01	6,41	5,34	4,27	3,74	24050200524	24050200529
ЛПМ3 600х50 У45	50	601	165	9,29	6,97	5,58	4,65	3,72	3,25	24060050524	24060050529
ЛПМ3 600х60 У45	60	601	165	9,55	7,16	5,73	4,78	3,82	3,34	24060060524	24060060529
ЛПМ3 600х65 У45	65	601	165	9,68	7,26	5,81	4,84	3,87	3,39	24060330524	24060330529
ЛПМ3 600х80 У45	80	601	165	10,05	7,54	6,03	5,04	4,03	3,51	24060080524	24060080529
ЛПМ3 600х100 У45	100	601	165	10,57	7,93	6,34	5,29	4,23	3,7	24060100524	24060100529
ЛПМ3 600х110 У45	110	601	165	10,83	8,12	6,49	5,42	4,33	3,79	24060990524	24060990529
ЛПМ3 600х150 У45	150	601	165	11,85	8,89	7,10	5,93	4,74	4,15	24060150524	24060150529
ЛПМ3 600х200 У45	200	601	165	13,13	9,85	7,86	6,57	5,25	4,60	24060200524	24060200529
ЛНМ3 50х50 У45	50	51	165	1,28	0,96	0,77	0,64	0,51	0,45	27305050524	27305050529
ЛНМ3 75х50 У45	50	76	165	1,43	1,07	0,86	0,71	0,57	0,50	27311050524	27311050529
ЛНМ3 75х65 У45	65	76	165	1,65	1,24	0,99	0,83	0,66	0,58	27311330524	27311330529
ЛНМ3 100х50 У45	50	101	165	1,59	1,19	0,95	0,79	0,63	0,56	27310050524	27310050529
ЛНМ3 100х60 У45	60	101	165	1,75	1,31	1,05	0,87	0,70	0,61	27310060524	27310060529
ЛНМ3 100х65 У45	65	101	165	1,83	1,37	1,10	0,91	0,73	0,64	27310330524	27310330529
ЛНМ3 100х80 У45	80	101	165	2,07	1,55	1,23	1,03	0,82	0,73	27310080524	27310080529
ЛНМ3 100х100 У45	100	101	165	2,39	1,79	1,43	1,19	0,95	0,84	27310100524	27310100529
ЛНМ3 100х110 У45	110	101	165	2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	27310990524	27310990529
ЛНМ3 150х50 У45	50	151	165	1,99	1,49	1,19	0,99	0,79	0,70	27315050524	27315050529
ЛНМ3 150х60 У45	60	151	165	2,16	1,62	1,29	1,08	0,86	0,75	27315060524	27315060529
ЛНМ3 150х65 У45	65	151	165	2,24	1,68	1,34	1,12	0,90	0,78	27315330524	27315330529
ЛНМ3 150х80 У45	80	151	165	2,51	1,88	1,50	1,25	0,99	0,88	27315080524	27315080529
ЛНМ3 150х100 У45	100	151	165	2,84	2,13	1,70	1,42	1,14	0,99	27315100524	27315100529
ЛНМ3 150х110 У45	110	151	165	3,01	2,26	1,80	1,51	1,21	1,04	27315990524	27315990529
ЛНМ3 150х150 У45	150	151	165	3,69	2,77	2,21	1,85	1,49	1,28	27315150524	27315150529
ЛНМ3 200х50 У45	50	201	165	2,47	1,85	1,48	1,23	0,99	0,86	27320050524	27320050529
ЛНМ3 200х60 У45	60	201	165	2,64	1,98	1,59	1,32	1,06	0,93	27320060524	27320060529
ЛНМ3 200х65 У45	65	201	165	2,73	2,05	1,64	1,37	1,09	0,96	27320330524	27320330529
ЛНМ3 200х80 У45	80	201	165	3,01	2,25	1,81	1,49	1,21	1,05	27320080524	27320080529
ЛНМ3 200х100 У45	100	201	165	3,36	2,52	2,02	1,68	1,34	1,18	27320100524	27320100529
ЛНМ3 200х110 У45	110	201	165	3,53	2,65	2,13	1,77	1,41	1,25	27320990524	27320990529
ЛНМ3 200х150 У45	150	201	165	4,25	3,19	2,56	2,13	1,69	1,50	27320150524	27320150529
ЛНМ3 200х200 У45	200	201	165	5,14	3,86	3,10	2,58	2,04	1,82	27320200524	27320200529
ЛНМ3 250х50 У45	50	251	165	3,03	2,27	1,82	1,51	1,21	1,06	27325050524	27325050529
ЛНМ3 250х60 У45	60	251	165	3,22	2,41	1,93	1,60	1,28	1,13	27325060524	27325060529
ЛНМ3 250х65 У45	65	251	165	3,31	2,48	1,98	1,65	1,32	1,16	27325330524	27325330529
ЛНМ3 250х80 У45	80	251	165	3,60	2,70	2,17	1,80	1,44	1,26	27325080524	27325080529
ЛНМ3 250х100 У45	100	251	165	3,97	2,98	2,38	1,99	1,59	1,39	27325100524	27325100529
ЛНМ3 250х110 У45	110	251	165	4,16	3,12	2,49	2,08	1,66	1,46	27325990524	27325990529
ЛНМ3 250х150 У45	150	251	165	4,91	3,69	2,94	2,47	1,97	1,72	27325150524	27325150529
ЛНМ3 250х200 У45	200	251	165	5,85	4,40	3,50	2,95	2,35	2,05	27325200524	27325200529
ЛНМ3 300х50 У45	50	301	165	3,67	2,75	2,20	1,83	1,47	1,28	27330050524	27330050529
ЛНМ3 300х60 У45	60	301	165	3,87	2,90	2,32	1,94	1,55	1,35	27330060524	27330060529
ЛНМ3 300х65 У45	65	301	165	3,97	2,98	2,38	1,99	1,59	1,39	27330330524	27330330529
ЛНМ3 300х80 У45	80	301	165	4,27	3,19	2,56	2,12	1,71	1,48	27330080524	27330080529
ЛНМ3 300х100 У45	100	301	165	4,67	3,50	2,80	2,33	1,87	1,63	27330100524	27330100529
ЛНМ3 300х110 У45	110	301	165	4,87	3,65	2,92	2,44	1,95	1,70	27330990524	27330990529
ЛНМ3 300х150 У45	150	301	165	5,67	4,25	3,40	2,83	2,27	1,98	27330150524	27330150529
ЛНМ3 300х200 У45	200	301	165	6,67	5,00	4,00	3,33	2,67	2,33	27330200524	27330200529
ЛНМ3 400х50 У45	50	401	165	5,21	3,91	3,13	2,61	2,09	1,82	27340050524	27340050529
ЛНМ3 400х60 У45	60	401	165	5,42	4,07	3,26	2,72	2,17	1,90	27340060524	27340060529
ЛНМ3 400х65 У45	65	401	165	5,53	4,15	3,32	2,77	2,21	1,94	27340330524	27340330529
ЛНМ3 400х80 У45	80	401	165	5,88	4,41	3,53	2,94	2,36	2,05	27340080524	27340080529
ЛНМ3 400х100 У45	100	401	165	6,31	4,73	3,78	3,15	2,52	2,21	27340100524	27340100529
ЛНМ3 400х110 У45	110	401	165	6,52	4,89	3,91	3,26	2,60	2,29	27340990524	27340990529
ЛНМ3 400х150 У45	150	401	165	7,41	5,55	4,43	3,69	2,95	2,60	27340150524	27340150529
ЛНМ3 400х200 У45	200	401	165	8,51	6,37	5,08	4,23	3,38	2,99	27340200524	27340200529
ЛНМ3 500х50 У45	50	501	165	7,08	5,31	4,25	3,54	2,83	2,48	27350050524	27350050529
ЛНМ3 500х60 У45	60	501	165	7,32	5,49	4,39	3,66	2,93	2,56	27350060524	27350060529
ЛНМ3 500х65 У45	65	501	165	7,44	5,58	4,46	3,72	2,98	2,60	27350330524	27350330529
ЛНМ3 500х80 У45	80	501	165	7,80	5,85	4,69	3,90	3,11	2,74	27350080524	27350080529
ЛНМ3 500х100 У45	100	501	165	8,28	6,21	4,97	4,14	3,31	2,90	27350100524	27350100529
ЛНМ3 500х110 У45	110	501	165	8,52	6,39	5,11	4,26	3,41	2,98	27350990524	27350990529
ЛНМ3 500х150 У45	150	501	165	9,48	7,11	5,69	4,74	3,79	3,32	27350150524	27350150529
ЛНМ3 500х200 У45	200	501	165	10,68	8,01	6,41	5,34	4,27	3,74	27350200524	27350200529
ЛНМ3 600х50 У45	50	601	165	9,29	6,97	5,58	4,65	3,72	3,25	27360050524	27360050529
ЛНМ3 600х60 У45	60	601	165	9,55	7,16	5,73	4,78	3,82	3,34	27360060524	27360060529
ЛНМ3 600х65 У45	65	601	165	9,68	7,26	5,81	4,84	3,87	3,39	27360330524	27360330529
ЛНМ3 600х80 У45	80	601	165	10,05	7,54	6,03	5,04	4,03	3,51	27360080524	27360080529
ЛНМ3 600х100 У45	100	601	165	10,57	7,93	6,34	5,29	4,23	3,70	27360100524	27360100529
ЛНМ3 600х110 У45	110	601	165	10,83	8,12	6,49	5,42	4,33	3,79	27360990524	27360990529
ЛНМ3 600х150 У45	150	601	165	11,85	8,89	7,10	5,93	4,74	4,15	27360150524	27360150529
ЛНМ3 600х200 У45	200	601	165	13,13	9,85	7,86	6,57	5,25	4,60	27360200524	27360200529

ЛОТОК КРЕСТООБРАЗНЫЙ ЛППМ3 К, ЛНМ3 К «АРС»

Применяется для создания двух боковых отводов трассы.

Соединяется с прямыми лотками 4 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм. Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка ЛППМ3 50х50 К, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -16605050324

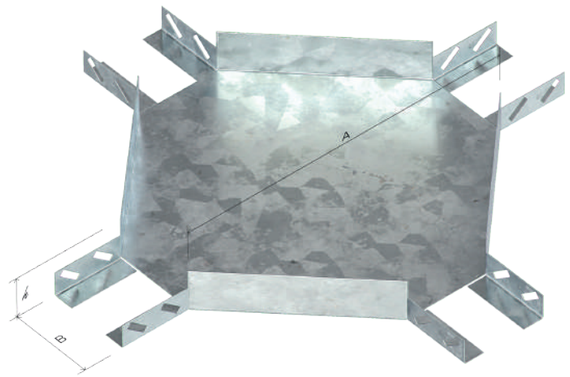

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЛППМ3 50х50 К	50	51	325	3,51	2,63	2,1	1,75	1,4	1,23	24105050524	24105050529
ЛППМ3 75х50 К	50	76	350	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	24111050524	24111050529
ЛППМ3 75х65 К	65	76	350	4,13	3,1	2,48	2,07	1,65	1,45	24111330524	24111330529
ЛППМ3 100х50 К	50	101	375	4,05	3,04	2,43	2,03	1,62	1,42	24110050524	24110050529
ЛППМ3 100х60 К	60	101	375	4,30	3,23	2,58	2,15	1,72	1,51	24110060524	24110060529
ЛППМ3 100х65 К	65	101	375	4,43	3,32	2,66	2,21	1,77	1,55	24110330524	24110330529
ЛППМ3 100х80 К	80	101	375	4,78	3,60	2,87	2,41	1,92	1,68	24110080524	24110080529
ЛППМ3 100х100 К	100	101	375	5,29	3,97	3,18	2,65	2,12	1,85	24110100524	24110100529
ЛППМ3 100х110 К	110	101	375	5,54	4,16	3,33	2,77	2,22	1,94	24110990524	24110990529
ЛППМ3 150х50 К	50	151	425	4,68	3,51	2,81	2,34	1,87	1,64	24115050524	24115050529
ЛППМ3 150х60 К	60	151	425	4,93	3,70	2,96	2,47	1,97	1,73	24115060524	24115060529
ЛППМ3 150х65 К	65	151	425	5,05	3,79	3,03	2,53	2,02	1,77	24115330524	24115330529
ЛППМ3 150х80 К	80	151	425	5,43	4,07	3,26	2,71	2,17	1,90	24115080524	24115080529
ЛППМ3 150х100 К	100	151	425	5,92	4,44	3,55	2,96	2,37	2,07	24115100524	24115100529
ЛППМ3 150х110 К	110	151	425	6,17	4,63	3,70	3,09	2,47	2,16	24115990524	24115990529
ЛППМ3 150х150 К	150	151	425	7,16	5,37	4,29	3,58	2,87	2,50	24115150524	24115150529
ЛППМ3 200х50 К	50	201	475	5,39	4,04	3,23	2,69	2,15	1,89	24120050524	24120050529
ЛППМ3 200х60 К	60	201	475	5,64	4,23	3,38	2,82	2,25	1,98	24120060524	24120060529
ЛППМ3 200х65 К	65	201	475	5,76	4,32	3,46	2,88	2,3	2,02	24120330524	24120330529
ЛППМ3 200х80 К	80	201	475	6,14	4,60	3,67	3,06	2,45	2,15	24120080524	24120080529
ЛППМ3 200х100 К	100	201	475	6,63	4,97	3,98	3,31	2,65	2,32	24120100524	24120100529
ЛППМ3 200х110 К	110	201	475	6,88	5,16	4,13	3,44	2,75	2,41	24120990524	24120990529
ЛППМ3 200х150 К	150	201	475	7,87	5,90	4,73	3,93	3,15	2,75	24120150524	24120150529
ЛППМ3 200х200 К	200	201	475	9,11	6,83	5,48	4,55	3,65	3,18	24120200524	24120200529
ЛППМ3 250х50 К	50	251	525	6,16	4,62	3,7	3,08	2,46	2,16	24125050524	24125050529
ЛППМ3 250х60 К	60	251	525	6,41	4,81	3,85	3,21	2,56	2,25	24125060524	24125060529
ЛППМ3 250х65 К	65	251	525	6,53	4,9	3,92	3,27	2,61	2,29	24125330524	24125330529
ЛППМ3 250х80 К	80	251	525	6,91	5,18	4,15	3,45	2,76	2,42	24125080524	24125080529
ЛППМ3 250х100 К	100	251	525	7,4	5,55	4,44	3,7	2,96	2,59	24125100524	24125100529
ЛППМ3 250х110 К	110	251	525	7,65	5,74	4,59	3,83	3,06	2,68	24125990524	24125990529
ЛППМ3 250х150 К	150	251	525	8,64	6,48	5,18	4,32	3,46	3,02	24125150524	24125150529
ЛППМ3 250х200 К	200	251	525	9,88	7,41	5,92	4,94	3,96	3,45	24125200524	24125200529
ЛППМ3 300х50 К	50	301	575	7,03	5,27	4,22	3,51	2,81	2,46	24130050524	24130050529
ЛППМ3 300х60 К	60	301	575	7,28	5,46	4,37	3,64	2,91	2,55	24130060524	24130060529
ЛППМ3 300х65 К	65	301	575	7,4	5,55	4,44	3,7	2,96	2,59	24130330524	24130330529
ЛППМ3 300х80 К	80	301	575	7,78	5,83	4,67	3,88	3,11	2,72	24130080524	24130080529
ЛППМ3 300х100 К	100	301	575	8,27	6,2	4,96	4,13	3,31	2,89	24130100524	24130100529
ЛППМ3 300х110 К	110	301	575	8,52	6,39	5,11	4,26	3,41	2,98	24130990524	24130990529
ЛППМ3 300х150 К	150	301	575	9,51	7,13	5,70	4,75	3,81	3,32	24130150524	24130150529
ЛППМ3 300х200 К	200	301	575	10,75	8,06	6,44	5,37	4,31	3,75	24130200524	24130200529
ЛППМ3 400х50 К	50	401	675	8,99	6,74	5,39	4,49	3,59	3,15	24140050524	24140050529
ЛППМ3 400х60 К	60	401	675	9,24	6,93	5,54	4,62	3,69	3,24	24140060524	24140060529
ЛППМ3 400х65 К	65	401	675	9,36	7,02	5,62	4,68	3,74	3,28	24140330524	24140330529
ЛППМ3 400х80 К	80	401	675	9,74	7,30	5,83	4,86	3,89	3,41	24140080524	24140080529
ЛППМ3 400х100 К	100	401	675	10,23	7,67	6,14	5,11	4,09	3,58	24140100524	24140100529
ЛППМ3 400х110 К	110	401	675	10,48	7,86	6,29	5,24	4,19	3,67	24140990524	24140990529
ЛППМ3 400х150 К	150	401	675	11,47	8,60	6,89	5,73	4,59	4,01	24140150524	24140150529
ЛППМ3 400х200 К	200	401	675	12,71	9,53	7,64	6,35	5,09	4,44	24140200524	24140200529
ЛППМ3 500х50 К	50	501	775	11,27	8,45	6,76	5,63	4,51	3,94	24150050524	24150050529
ЛППМ3 500х60 К	60	501	775	11,51	8,63	6,91	5,75	4,60	4,03	24150060524	24150060529
ЛППМ3 500х65 К	65	501	775	11,63	8,72	6,98	5,81	4,65	4,07	24150330524	24150330529
ЛППМ3 500х80 К	80	501	775	12,01	9,01	7,21	6,01	4,81	4,20	24150080524	24150080529
ЛППМ3 500х100 К	100	501	775	12,49	9,37	7,5	6,25	5	4,37	24150100524	24150100529
ЛППМ3 500х110 К	110	501	775	12,73	9,55	7,65	6,37	5,09	4,46	24150990524	24150990529

ЛОТОК КРЕСТООБРАЗНЫЙ ЛППМ3 К, ЛНМ3 К «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЛППМ3 500х150 К	150	501	775	13,71	10,29	8,24	6,87	5,49	4,80	24150150524	24150150529
ЛППМ3 500х200 К	200	501	775	14,93	11,21	8,98	7,49	5,98	5,23	24150200524	24150200529
ЛППМ3 600х50 К	50	601	875	13,85	10,39	8,31	6,93	5,54	4,85	24160050524	24160050529
ЛППМ3 600х60 К	60	601	875	14,09	10,57	8,46	7,05	5,64	4,93	24160060524	24160060529
ЛППМ3 600х65 К	65	601	875	14,21	10,66	8,53	7,11	5,69	4,97	24160330524	24160330529
ЛППМ3 600х80 К	80	601	875	14,60	10,95	8,76	7,30	5,83	5,12	24160080524	24160080529
ЛППМ3 600х100 К	100	601	875	15,08	11,31	9,05	7,54	6,03	5,28	24160100524	24160100529
ЛППМ3 600х110 К	110	601	875	15,32	11,49	9,20	7,66	6,13	5,36	24160990524	24160990529
ЛППМ3 600х150 К	150	601	875	16,31	12,23	9,79	8,15	6,52	5,71	24160150524	24160150529
ЛППМ3 600х200 К	200	601	875	17,54	13,15	10,53	8,76	7,01	6,14	24160200524	24160200529
ЛНМ3 50х50 К	50	51	325	3,51	2,63	2,10	1,75	1,40	1,23	27405050524	27405050529
ЛНМ3 75х50 К	50	76	350	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	27411050524	27411050529
ЛНМ3 75х65 К	65	76	350	4,13	3,10	2,48	2,07	1,65	1,45	27411330524	27411330529
ЛНМ3 100х50 К	50	101	375	4,05	3,04	2,43	2,03	1,62	1,42	27410050524	27410050529
ЛНМ3 100х60 К	60	101	375	4,30	3,23	2,58	2,15	1,72	1,51	27410060524	27410060529
ЛНМ3 100х65 К	65	101	375	4,43	3,32	2,66	2,21	1,77	1,55	27410330524	27410330529
ЛНМ3 100х80 К	80	101	375	4,78	3,60	2,87	2,41	1,92	1,68	27410080524	27410080529
ЛНМ3 100х100 К	100	101	375	5,29	3,97	3,18	2,65	2,12	1,85	27410100524	27410100529
ЛНМ3 100х110 К	110	101	375	5,54	4,16	3,33	2,77	2,22	1,94	27410990524	27410990529
ЛНМ3 150х50 К	50	151	425	4,68	3,51	2,81	2,34	1,87	1,64	27415050524	27415050529
ЛНМ3 150х60 К	60	151	425	4,93	3,70	2,96	2,47	1,97	1,73	27415060524	27415060529
ЛНМ3 150х65 К	65	151	425	5,05	3,79	3,03	2,53	2,02	1,77	27415330524	27415330529
ЛНМ3 150х80 К	80	151	425	5,43	4,07	3,26	2,71	2,17	1,90	27415080524	27415080529
ЛНМ3 150х100 К	100	151	425	5,92	4,44	3,55	2,96	2,37	2,07	27415100524	27415100529
ЛНМ3 150х110 К	110	151	425	6,17	4,63	3,70	3,09	2,47	2,16	27415990524	27415990529
ЛНМ3 150х150 К	150	151	425	7,16	5,37	4,29	3,58	2,87	2,50	27415150524	27415150529
ЛНМ3 200х50 К	50	201	475	5,39	4,04	3,23	2,69	2,15	1,89	27420050524	27420050529
ЛНМ3 200х60 К	60	201	475	5,64	4,23	3,38	2,82	2,25	1,98	27420060524	27420060529
ЛНМ3 200х65 К	65	201	475	5,76	4,32	3,46	2,88	2,30	2,02	27420330524	27420330529
ЛНМ3 200х80 К	80	201	475	6,14	4,60	3,67	3,06	2,45	2,15	27420080524	27420080529
ЛНМ3 200х100 К	100	201	475	6,63	4,97	3,98	3,31	2,65	2,32	27420100524	27420100529
ЛНМ3 200х110 К	110	201	475	6,88	5,16	4,13	3,44	2,75	2,41	27420990524	27420990529
ЛНМ3 200х150 К	150	201	475	7,87	5,90	4,73	3,93	3,15	2,75	27420150524	27420150529
ЛНМ3 200х200 К	200	201	475	9,11	6,83	5,48	4,55	3,65	3,18	27420200524	27420200529
ЛНМ3 250х50 К	50	251	525	6,16	4,62	3,70	3,08	2,46	2,16	27425050524	27425050529
ЛНМ3 250х60 К	60	251	525	6,41	4,81	3,85	3,21	2,56	2,25	27425060524	27425060529
ЛНМ3 250х65 К	65	251	525	6,53	4,90	3,92	3,27	2,61	2,29	27425330524	27425330529
ЛНМ3 250х80 К	80	251	525	6,91	5,18	4,15	3,45	2,76	2,42	27425080524	27425080529
ЛНМ3 250х100 К	100	251	525	7,40	5,55	4,44	3,70	2,96	2,59	27425100524	27425100529
ЛНМ3 250х110 К	110	251	525	7,65	5,74	4,59	3,83	3,06	2,68	27425990524	27425990529
ЛНМ3 250х150 К	150	251	525	8,64	6,48	5,18	4,32	3,46	3,02	27425150524	27425150529
ЛНМ3 250х200 К	200	251	525	9,88	7,41	5,92	4,94	3,96	3,45	27425200524	27425200529
ЛНМ3 300х50 К	50	301	575	7,03	5,27	4,22	3,51	2,81	2,46	27430050524	27430050529
ЛНМ3 300х60 К	60	301	575	7,28	5,46	4,37	3,64	2,91	2,55	27430060524	27430060529
ЛНМ3 300х65 К	65	301	575	7,40	5,55	4,44	3,70	2,96	2,59	27430330524	27430330529
ЛНМ3 300х80 К	80	301	575	7,78	5,83	4,67	3,88	3,11	2,72	27430080524	27430080529
ЛНМ3 300х100 К	100	301	575	8,27	6,20	4,96	4,13	3,31	2,89	27430100524	27430100529
ЛНМ3 300х110 К	110	301	575	8,52	6,39	5,11	4,26	3,41	2,98	27430990524	27430990529
ЛНМ3 300х150 К	150	301	575	9,51	7,13	5,70	4,75	3,81	3,32	27430150524	27430150529
ЛНМ3 300х200 К	200	301	575	10,75	8,06	6,44	5,37	4,31	3,75	27430200524	27430200529
ЛНМ3 400х50 К	50	401	675	8,99	6,74	5,39	4,49	3,59	3,15	27440050524	27440050529
ЛНМ3 400х60 К	60	401	675	9,24	6,93	5,54	4,62	3,69	3,24	27440060524	27440060529
ЛНМ3 400х65 К	65	401	675	9,36	7,02	5,62	4,68	3,74	3,28	27440330524	27440330529
ЛНМ3 400х80 К	80	401	675	9,74	7,30	5,83	4,86	3,89	3,41	27440080524	27440080529
ЛНМ3 400х100 К	100	401	675	10,23	7,67	6,14	5,11	4,09	3,58	27440100524	27440100529
ЛНМ3 400х110 К	110	401	675	10,48	7,86	6,29	5,24	4,19	3,67	27440990524	27440990529
ЛНМ3 400х150 К	150	401	675	11,47	8,60	6,89	5,73	4,59	4,01	27440150524	27440150529
ЛНМ3 400х200 К	200	401	675	12,71	9,53	7,64	6,35	5,09	4,44	27440200524	27440200529
ЛНМ3 500х50 К	50	501	775	11,27	8,45	6,76	5,63	4,51	3,94	27450050524	27450050529
ЛНМ3 500х60 К	60	501	775	11,51	8,63	6,91	5,75	4,60	4,03	27450060524	27450060529
ЛНМ3 500х65 К	65	501	775	11,63	8,72	6,98	5,81	4,65	4,07	27450330524	27450330529
ЛНМ3 500х80 К	80	501	775	12,01	9,01	7,21	6,01	4,81	4,20	27450080524	27450080529
ЛНМ3 500х100 К	100	501	775	12,49	9,37	7,50	6,25	5,00	4,37	27450100524	27450100529
ЛНМ3 500х110 К	110	501	775	12,73	9,55	7,65	6,37	5,09	4,46	27450990524	27450990529
ЛНМ3 500х150 К	150	501	775	13,71	10,29	8,24	6,87	5,49	4,80	27450150524	27450150529
ЛНМ3 500х200 К	200	501	775	14,93	11,21	8,98	7,49	5,98	5,23	27450200524	27450200529
ЛНМ3 600х50 К	50	601	875	13,85	10,39	8,31	6,93	5,54	4,85	27460050524	27460050529
ЛНМ3 600х60 К	60	601	875	14,09	10,57	8,46	7,05	5,64	4,93	27460060524	27460060529
ЛНМ3 600х65 К	65	601	875	14,21	10,66	8,53	7,11	5,69	4,97	27460330524	27460330529
ЛНМ3 600х80 К	80	601	875	14,60	10,95	8,76	7,30	5,83	5,12	27460080524	27460080529
ЛНМ3 600х100 К	100	601	875	15,08	11,31	9,05	7,54	6,03	5,28	27460100524	27460100529
ЛНМ3 600х110 К	110	601	875	15,32	11,49	9,20	7,66	6,13	5,36	27460990524	27460990529
ЛНМ3 600х150 К	150	601	875	16,31	12,23	9,79	8,15	6,52	5,71	27460150524	27460150529
ЛНМ3 600х200 К	200	601	875	17,54	13,15	10,53	8,76	7,01	6,14	27460200524	27460200529

ОТВОД БОКОВОЙ ЛПМ3 ОТ, ЛНМ3 ОТ «АРС»

Применяется для создания боковых отводов трассы. Для создания отвода трассы вырезать стенку лотка в необходимом месте.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями,
входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы
для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5 2,0 мм-6, 2,5 мм-7

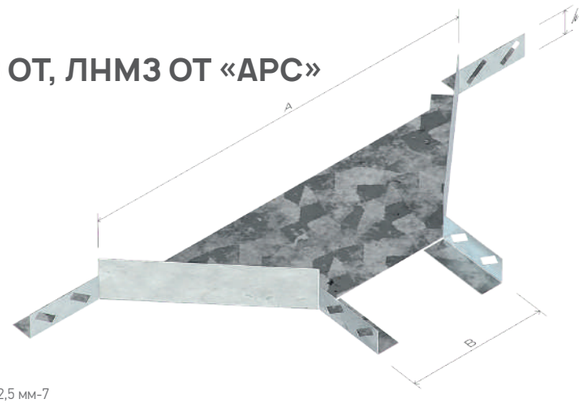

НАПРИМЕР:
Артикул лотка ЛПМ3 50х50 ОТ, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -25505050324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЛПМ3 50х50 ОТ	50	51	325	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	25505050524	25505050529
ЛПМ3 75х50 ОТ	50	76	350	1,68	1,26	1,01	0,84	0,67	0,59	25511050524	25511050529
ЛПМ3 75х65 ОТ	65	76	350	1,87	1,4	1,12	0,93	0,75	0,65	25511330524	25511330529
ЛПМ3 100х50 ОТ	50	101	375	1,73	1,3	1,04	0,87	0,69	0,61	25510050524	25510050529
ЛПМ3 100х60 ОТ	60	101	375	1,86	1,39	1,11	0,93	0,74	0,65	25510060524	25510060529
ЛПМ3 100х65 ОТ	65	101	375	1,92	1,44	1,15	0,96	0,77	0,67	25510330524	25510330529
ЛПМ3 100х80 ОТ	80	101	375	2,10	1,57	1,26	1,05	0,83	0,74	25510080524	25510080529
ЛПМ3 100х100 ОТ	100	101	375	2,35	1,76	1,41	1,17	0,94	0,82	25510100524	25510100529
ЛПМ3 100х110 ОТ	110	101	375	2,48	1,85	1,48	1,23	0,99	0,86	25510990524	25510990529
ЛПМ3 150х50 ОТ	50	151	425	1,84	1,38	1,1	0,92	0,74	0,64	25515050524	25515050529
ЛПМ3 150х60 ОТ	60	151	425	1,97	1,47	1,18	0,98	0,79	0,69	25515060524	25515060529
ЛПМ3 150х65 ОТ	65	151	425	2,03	1,52	1,22	1,01	0,81	0,71	25515330524	25515330529
ЛПМ3 150х80 ОТ	80	151	425	2,20	1,65	1,31	1,11	0,89	0,77	25515080524	25515080529
ЛПМ3 150х100 ОТ	100	151	425	2,45	1,84	1,47	1,23	0,98	0,86	25515100524	25515100529
ЛПМ3 150х110 ОТ	110	151	425	2,58	1,93	1,55	1,29	1,03	0,91	25515990524	25515990529
ЛПМ3 150х150 ОТ	150	151	425	3,06	2,30	1,84	1,54	1,22	1,08	25515150524	25515150529
ЛПМ3 200х50 ОТ	50	201	475	1,95	1,46	1,17	0,97	0,78	0,68	25520050524	25520050529
ЛПМ3 200х60 ОТ	60	201	475	2,07	1,55	1,24	1,04	0,83	0,73	25520060524	25520060529
ЛПМ3 200х65 ОТ	65	201	475	2,13	1,6	1,28	1,07	0,85	0,75	25520330524	25520330529
ЛПМ3 200х80 ОТ	80	201	475	2,32	1,73	1,39	1,15	0,93	0,81	25520080524	25520080529
ЛПМ3 200х100 ОТ	100	201	475	2,56	1,92	1,54	1,28	1,02	0,9	25520100524	25520100529
ЛПМ3 200х110 ОТ	110	201	475	2,68	2,01	1,61	1,35	1,07	0,95	25520990524	25520990529
ЛПМ3 200х150 ОТ	150	201	475	3,17	2,38	1,91	1,59	1,26	1,12	25520150524	25520150529
ЛПМ3 200х200 ОТ	200	201	475	3,78	2,84	2,28	1,90	1,50	1,34	25520200524	25520200529
ЛПМ3 250х50 ОТ	50	251	525	2,05	1,54	1,23	1,03	0,82	0,72	25525050524	25525050529
ЛПМ3 250х60 ОТ	60	251	525	2,18	1,63	1,30	1,09	0,87	0,76	25525060524	25525060529
ЛПМ3 250х65 ОТ	65	251	525	2,24	1,68	1,34	1,12	0,9	0,78	25525330524	25525330529
ЛПМ3 250х80 ОТ	80	251	525	2,42	1,81	1,45	1,21	0,96	0,85	25525080524	25525080529
ЛПМ3 250х100 ОТ	100	251	525	2,67	2	1,6	1,33	1,07	0,93	25525100524	25525100529
ЛПМ3 250х110 ОТ	110	251	525	2,80	2,09	1,67	1,39	1,12	0,97	25525990524	25525990529
ЛПМ3 250х150 ОТ	150	251	525	3,29	2,46	1,97	1,63	1,32	1,14	25525150524	25525150529
ЛПМ3 250х200 ОТ	200	251	525	3,91	2,92	2,34	1,93	1,57	1,35	25525200524	25525200529
ЛПМ3 300х50 ОТ	50	301	575	2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	25530050524	25530050529
ЛПМ3 300х60 ОТ	60	301	575	2,29	1,71	1,37	1,14	0,91	0,80	25530060524	25530060529
ЛПМ3 300х65 ОТ	65	301	575	2,35	1,76	1,41	1,17	0,94	0,82	25530330524	25530330529
ЛПМ3 300х80 ОТ	80	301	575	2,52	1,89	1,51	1,27	1,00	0,89	25530080524	25530080529
ЛПМ3 300х100 ОТ	100	301	575	2,77	2,08	1,66	1,39	1,11	0,97	25530100524	25530100529
ЛПМ3 300х110 ОТ	110	301	575	2,90	2,17	1,73	1,45	1,16	1,01	25530990524	25530990529
ЛПМ3 300х150 ОТ	150	301	575	3,38	2,54	2,02	1,70	1,36	1,18	25530150524	25530150529
ЛПМ3 300х200 ОТ	200	301	575	3,99	3,00	2,38	2,01	1,61	1,39	25530200524	25530200529
ЛПМ3 400х50 ОТ	50	401	675	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	25540050524	25540050529
ЛПМ3 400х60 ОТ	60	401	675	2,50	1,87	1,50	1,25	1,00	0,88	25540060524	25540060529
ЛПМ3 400х65 ОТ	65	401	675	2,56	1,92	1,54	1,28	1,02	0,9	25540330524	25540330529
ЛПМ3 400х80 ОТ	80	401	675	2,74	2,05	1,63	1,37	1,10	0,96	25540080524	25540080529
ЛПМ3 400х100 ОТ	100	401	675	2,99	2,24	1,79	1,49	1,19	1,05	25540100524	25540100529
ЛПМ3 400х110 ОТ	110	401	675	3,12	2,33	1,87	1,55	1,24	1,10	25540990524	25540990529
ЛПМ3 400х150 ОТ	150	401	675	3,61	2,70	2,16	1,79	1,43	1,27	25540150524	25540150529
ЛПМ3 400х200 ОТ	200	401	675	4,23	3,16	2,53	2,09	1,67	1,49	25540200524	25540200529
ЛПМ3 500х50 ОТ	50	501	775	2,59	1,94	1,55	1,29	1,03	0,91	25550050524	25550050529
ЛПМ3 500х60 ОТ	60	501	775	2,71	2,03	1,62	1,36	1,08	0,95	25550060524	25550060529
ЛПМ3 500х65 ОТ	65	501	775	2,77	2,08	1,66	1,39	1,11	0,97	25550330524	25550330529
ЛПМ3 500х80 ОТ	80	501	775	2,96	2,21	1,77	1,47	1,17	1,04	25550080524	25550080529
ЛПМ3 500х100 ОТ	100	501	775	3,2	2,4	1,92	1,6	1,28	1,12	25550100524	25550100529
ЛПМ3 500х110 ОТ	110	501	775	3,32	2,49	1,99	1,67	1,33	1,16	25550990524	25550990529

ars-group.ru

ОТВОД БОКОВОЙ ЛПМ3 ОТ, ЛНМ3 ОТ «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЛПМ3 500х150 ОТ	150	501	775	3,81	2,86	2,29	1,91	1,53	1,33	25550150524	25550150529
ЛПМ3 500х200 ОТ	200	501	775	4,42	3,32	2,66	2,22	1,78	1,54	25550200524	25550200529
ЛПМ3 600х50 ОТ	50	601	875	2,8	2,1	1,68	1,4	1,12	0,98	25560050524	25560050529
ЛПМ3 600х60 ОТ	60	601	875	2,93	2,19	1,75	1,46	1,17	1,03	25560060524	25560060529
ЛПМ3 600х65 ОТ	65	601	875	2,99	2,24	1,79	1,49	1,19	1,05	25560330524	25560330529
ЛПМ3 600х80 ОТ	80	601	875	3,16	2,37	1,90	1,59	1,28	1,10	25560080524	25560080529
ЛПМ3 600х100 ОТ	100	601	875	3,41	2,56	2,05	1,71	1,37	1,19	25560100524	25560100529
ЛПМ3 600х110 ОТ	110	601	875	3,54	2,65	2,12	1,77	1,42	1,24	25560990524	25560990529
ЛПМ3 600х150 ОТ	150	601	875	4,02	3,02	2,42	2,02	1,62	1,40	25560150524	25560150529
ЛПМ3 600х200 ОТ	200	601	875	4,63	3,48	2,79	2,33	1,87	1,61	25560200524	25560200529
ЛНМ3 50х50 ОТ	50	51	325	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	27905050524	27905050529
ЛНМ3 75х50 ОТ	50	76	350	1,68	1,26	1,01	0,84	0,67	0,59	27911050524	27911050529
ЛНМ3 75х65 ОТ	65	76	350	1,87	1,40	1,12	0,93	0,75	0,65	27911330524	27911330529
ЛНМ3 100х50 ОТ	50	101	375	1,73	1,30	1,04	0,87	0,69	0,61	27910050524	27910050529
ЛНМ3 100х60 ОТ	60	101	375	1,86	1,39	1,11	0,93	0,74	0,65	27910060524	27910060529
ЛНМ3 100х65 ОТ	65	101	375	1,92	1,44	1,15	0,96	0,77	0,67	27910330524	27910330529
ЛНМ3 100х80 ОТ	80	101	375	2,10	1,57	1,26	1,05	0,83	0,74	27910080524	27910080529
ЛНМ3 100х100 ОТ	100	101	375	2,35	1,76	1,41	1,17	0,94	0,82	27910100524	27910100529
ЛНМ3 100х110 ОТ	110	101	375	2,48	1,85	1,48	1,23	0,99	0,86	27910990524	27910990529
ЛНМ3 150х50 ОТ	50	151	425	1,84	1,38	1,10	0,92	0,74	0,64	27915050524	27915050529
ЛНМ3 150х60 ОТ	60	151	425	1,97	1,47	1,18	0,98	0,79	0,69	27915060524	27915060529
ЛНМ3 150х65 ОТ	65	151	425	2,03	1,52	1,22	1,01	0,81	0,71	27915330524	27915330529
ЛНМ3 150х80 ОТ	80	151	425	2,20	1,65	1,31	1,11	0,89	0,77	27915080524	27915080529
ЛНМ3 150х100 ОТ	100	151	425	2,45	1,84	1,47	1,23	0,98	0,86	27915100524	27915100529
ЛНМ3 150х110 ОТ	110	151	425	2,58	1,93	1,55	1,29	1,03	0,91	27915990524	27915990529
ЛНМ3 150х150 ОТ	150	151	425	3,06	2,30	1,84	1,54	1,22	1,08	27915150524	27915150529
ЛНМ3 200х50 ОТ	50	201	475	1,95	1,46	1,17	0,97	0,78	0,68	27920050524	27920050529
ЛНМ3 200х60 ОТ	60	201	475	2,07	1,55	1,24	1,04	0,83	0,73	27920060524	27920060529
ЛНМ3 200х65 ОТ	65	201	475	2,13	1,60	1,28	1,07	0,85	0,75	27920330524	27920330529
ЛНМ3 200х80 ОТ	80	201	475	2,32	1,73	1,39	1,15	0,93	0,81	27920080524	27920080529
ЛНМ3 200х100 ОТ	100	201	475	2,56	1,92	1,54	1,28	1,02	0,90	27920100524	27920100529
ЛНМ3 200х110 ОТ	110	201	475	2,68	2,01	1,61	1,35	1,07	0,95	27920990524	27920990529
ЛНМ3 200х150 ОТ	150	201	475	3,17	2,38	1,91	1,59	1,26	1,12	27920150524	27920150529
ЛНМ3 200х200 ОТ	200	201	475	3,78	2,84	2,28	1,90	1,50	1,34	27920200524	27920200529
ЛНМ3 250х50 ОТ	50	251	525	2,05	1,54	1,23	1,03	0,82	0,72	27925050524	27925050529
ЛНМ3 250х60 ОТ	60	251	525	2,18	1,63	1,30	1,09	0,87	0,76	27925060524	27925060529
ЛНМ3 250х65 ОТ	65	251	525	2,24	1,68	1,34	1,12	0,90	0,78	27925330524	27925330529
ЛНМ3 250х80 ОТ	80	251	525	2,42	1,81	1,45	1,21	0,96	0,85	27925080524	27925080529
ЛНМ3 250х100 ОТ	100	251	525	2,67	2,00	1,60	1,33	1,07	0,93	27925100524	27925100529
ЛНМ3 250х110 ОТ	110	251	525	2,80	2,09	1,67	1,39	1,12	0,97	27925990524	27925990529
ЛНМ3 250х150 ОТ	150	251	525	3,29	2,46	1,97	1,63	1,32	1,14	27925150524	27925150529
ЛНМ3 250х200 ОТ	200	251	525	3,91	2,92	2,34	1,93	1,57	1,35	27925200524	27925200529
ЛНМ3 300х50 ОТ	50	301	575	2,16	1,62	1,30	1,08	0,86	0,76	27930050524	27930050529
ЛНМ3 300х60 ОТ	60	301	575	2,29	1,71	1,37	1,14	0,91	0,80	27930060524	27930060529
ЛНМ3 300х65 ОТ	65	301	575	2,35	1,76	1,41	1,17	0,94	0,82	27930330524	27930330529
ЛНМ3 300х80 ОТ	80	301	575	2,52	1,89	1,51	1,27	1,00	0,89	27930080524	27930080529
ЛНМ3 300х100 ОТ	100	301	575	2,77	2,08	1,66	1,39	1,11	0,97	27930100524	27930100529
ЛНМ3 300х110 ОТ	110	301	575	2,90	2,17	1,73	1,45	1,16	1,01	27930990524	27930990529
ЛНМ3 300х150 ОТ	150	301	575	3,38	2,54	2,02	1,70	1,36	1,18	27930150524	27930150529
ЛНМ3 300х200 ОТ	200	301	575	3,99	3,00	2,38	2,01	1,61	1,39	27930200524	27930200529
ЛНМ3 400х50 ОТ	50	401	675	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	27940050524	27940050529
ЛНМ3 400х60 ОТ	60	401	675	2,50	1,87	1,50	1,25	1,00	0,88	27940060524	27940060529
ЛНМ3 400х65 ОТ	65	401	675	2,56	1,92	1,54	1,28	1,02	0,90	27940330524	27940330529
ЛНМ3 400х80 ОТ	80	401	675	2,74	2,05	1,63	1,37	1,10	0,96	27940080524	27940080529
ЛНМ3 400х100 ОТ	100	401	675	2,99	2,24	1,79	1,49	1,19	1,05	27940100524	27940100529
ЛНМ3 400х110 ОТ	110	401	675	3,12	2,33	1,87	1,55	1,24	1,10	27940990524	27940990529
ЛНМ3 400х150 ОТ	150	401	675	3,61	2,70	2,16	1,79	1,43	1,27	27940150524	27940150529
ЛНМ3 400х200 ОТ	200	401	675	4,23	3,16	2,53	2,09	1,67	1,49	27940200524	27940200529
ЛНМ3 500х50 ОТ	50	501	775	2,59	1,94	1,55	1,29	1,03	0,91	27950050524	27950050529
ЛНМ3 500х60 ОТ	60	501	775	2,71	2,03	1,62	1,36	1,08	0,95	27950060524	27950060529
ЛНМ3 500х65 ОТ	65	501	775	2,77	2,08	1,66	1,39	1,11	0,97	27950330524	27950330529
ЛНМ3 500х80 ОТ	80	501	775	2,96	2,21	1,77	1,47	1,17	1,04	27950080524	27950080529
ЛНМ3 500х100 ОТ	100	501	775	3,20	2,40	1,92	1,60	1,28	1,12	27950100524	27950100529
ЛНМ3 500х110 ОТ	110	501	775	3,32	2,49	1,99	1,67	1,33	1,16	27950990524	27950990529
ЛНМ3 500х150 ОТ	150	501	775	3,81	2,86	2,29	1,91	1,53	1,33	27950150524	27950150529
ЛНМ3 500х200 ОТ	200	501	775	4,42	3,32	2,66	2,22	1,78	1,54	27950200524	27950200529
ЛНМ3 600х50 ОТ	50	601	875	2,80	2,10	1,68	1,40	1,12	0,98	27960050524	27960050529
ЛНМ3 600х60 ОТ	60	601	875	2,93	2,19	1,75	1,46	1,17	1,03	27960060524	27960060529
ЛНМ3 600х65 ОТ	65	601	875	2,99	2,24	1,79	1,49	1,19	1,05	27960330524	27960330529
ЛНМ3 600х80 ОТ	80	601	875	3,16	2,37	1,90	1,59	1,28	1,10	27960080524	27960080529
ЛНМ3 600х100 ОТ	100	601	875	3,41	2,56	2,05	1,71	1,37	1,19	27960100524	27960100529
ЛНМ3 600х110 ОТ	110	601	875	3,54	2,65	2,12	1,77	1,42	1,24	27960990524	27960990529
ЛНМ3 600х150 ОТ	150	601	875	4,02	3,02	2,42	2,02	1,62	1,40	27960150524	27960150529
ЛНМ3 600х200 ОТ	200	601	875	4,63	3,48	2,79	2,33	1,87	1,61	27960200524	27960200529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 45 ГРАДУСОВ ЛПМ3 У45Н, ЛНМ3 У45Н «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы вниз на 45 градусов.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5 2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка ЛПМ3 50х50 У45Н, изготовленного из металла
толщиной 1,0 мм -24205050324

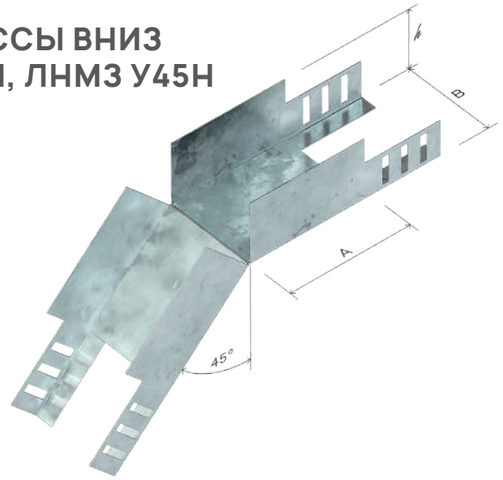

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЛПМ3 50х50 У45Н	50	51	120	1,23	0,92	0,74	0,61	0,49	0,43	24205050524	24205050529
ЛПМ3 75х50 У45Н	50	76	120	1,32	0,99	0,79	0,66	0,53	0,46	24211050524	24211050529
ЛПМ3 75х65 У45Н	65	76	120	1,52	1,14	0,91	0,76	0,61	0,53	24211330524	24211330529
ЛПМ3 100х50 У45Н	50	101	120	1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,49	24210050524	24210050529
ЛПМ3 100х60 У45Н	60	101	120	1,56	1,17	0,94	0,78	0,62	0,54	24210060524	24210060529
ЛПМ3 100х65 У45Н	65	101	120	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	24210330524	24210330529
ЛПМ3 100х80 У45Н	80	101	120	1,82	1,37	1,09	0,92	0,73	0,63	24210080524	24210080529
ЛПМ3 100х100 У45Н	100	101	120	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	24210100524	24210100529
ЛПМ3 100х110 У45Н	110	101	120	2,26	1,69	1,35	1,12	0,89	0,79	24210990524	24210990529
ЛПМ3 150х50 У45Н	50	151	120	1,6	1,2	0,96	0,8	0,64	0,56	24215050524	24215050529
ЛПМ3 150х60 У45Н	60	151	120	1,74	1,31	1,05	0,87	0,70	0,61	24215060524	24215060529
ЛПМ3 150х65 У45Н	65	151	120	1,81	1,36	1,09	0,91	0,73	0,63	24215330524	24215330529
ЛПМ3 150х80 У45Н	80	151	120	2,01	1,51	1,21	1,00	0,80	0,71	24215080524	24215080529
ЛПМ3 150х100 У45Н	100	151	120	2,29	1,72	1,38	1,15	0,92	0,8	24215100524	24215100529
ЛПМ3 150х110 У45Н	110	151	120	2,43	1,83	1,47	1,22	0,98	0,85	24215990524	24215990529
ЛПМ3 150х150 У45Н	150	151	120	2,98	2,24	1,80	1,50	1,20	1,04	24215150524	24215150529
ЛПМ3 200х50 У45Н	50	201	120	1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,63	24220050524	24220050529
ЛПМ3 200х60 У45Н	60	201	120	1,93	1,45	1,16	0,96	0,77	0,68	24220060524	24220060529
ЛПМ3 200х65 У45Н	65	201	120	2	1,5	1,2	1	0,8	0,7	24220330524	24220330529
ЛПМ3 200х80 У45Н	80	201	120	2,20	1,65	1,32	1,09	0,87	0,78	24220080524	24220080529
ЛПМ3 200х100 У45Н	100	201	120	2,48	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	24220100524	24220100529
ЛПМ3 200х110 У45Н	110	201	120	2,62	1,97	1,58	1,31	1,05	0,92	24220990524	24220990529
ЛПМ3 200х150 У45Н	150	201	120	3,17	2,38	1,91	1,59	1,27	1,11	24220150524	24220150529
ЛПМ3 200х200 У45Н	200	201	120	3,86	2,90	2,33	1,94	1,55	1,35	24220200524	24220200529
ЛПМ3 250х50 У45Н	50	251	120	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	24225050524	24225050529
ЛПМ3 250х60 У45Н	60	251	120	2,12	1,59	1,27	1,06	0,84	0,74	24225060524	24225060529
ЛПМ3 250х65 У45Н	65	251	120	2,19	1,64	1,31	1,09	0,87	0,77	24225330524	24225330529
ЛПМ3 250х80 У45Н	80	251	120	2,38	1,79	1,43	1,20	0,96	0,82	24225080524	24225080529
ЛПМ3 250х100 У45Н	100	251	120	2,67	2	1,6	1,33	1,07	0,93	24225100524	24225100529
ЛПМ3 250х110 У45Н	110	251	120	2,82	2,11	1,69	1,40	1,12	0,98	24225990524	24225990529
ЛПМ3 250х150 У45Н	150	251	120	3,37	2,52	2,02	1,67	1,35	1,17	24225150524	24225150529
ЛПМ3 250х200 У45Н	200	251	120	4,07	3,04	2,44	2,01	1,63	1,41	24225200524	24225200529
ЛПМ3 300х50 У45Н	50	301	120	2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	24230050524	24230050529
ЛПМ3 300х60 У45Н	60	301	120	2,30	1,73	1,38	1,15	0,92	0,81	24230060524	24230060529
ЛПМ3 300х65 У45Н	65	301	120	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	24230330524	24230330529
ЛПМ3 300х80 У45Н	80	301	120	2,57	1,93	1,55	1,28	1,02	0,91	24230080524	24230080529
ЛПМ3 300х100 У45Н	100	301	120	2,85	2,14	1,71	1,43	1,14	1	24230100524	24230100529
ЛПМ3 300х110 У45Н	110	301	120	2,99	2,25	1,79	1,50	1,20	1,05	24230990524	24230990529
ЛПМ3 300х150 У45Н	150	301	120	3,54	2,66	2,12	1,78	1,42	1,24	24230150524	24230150529
ЛПМ3 300х200 У45Н	200	301	120	4,23	3,18	2,53	2,13	1,70	1,48	24230200524	24230200529
ЛПМ3 400х50 У45Н	50	401	120	2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	24240050524	24240050529
ЛПМ3 400х60 У45Н	60	401	120	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	24240060524	24240060529
ЛПМ3 400х65 У45Н	65	401	120	2,75	2,06	1,65	1,37	1,1	0,96	24240330524	24240330529
ЛПМ3 400х80 У45Н	80	401	120	2,97	2,23	1,78	1,49	1,19	1,04	24240080524	24240080529
ЛПМ3 400х100 У45Н	100	401	120	3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	24240100524	24240100529
ЛПМ3 400х110 У45Н	110	401	120	3,37	2,53	2,02	1,69	1,35	1,18	24240990524	24240990529
ЛПМ3 400х150 У45Н	150	401	120	3,93	2,95	2,35	1,97	1,58	1,37	24240150524	24240150529
ЛПМ3 400х200 У45Н	200	401	120	4,62	3,47	2,76	2,32	1,86	1,61	24240200524	24240200529
ЛПМ3 500х50 У45Н	50	501	120	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	24250050524	24250050529
ЛПМ3 500х60 У45Н	60	501	120	3,06	2,30	1,84	1,53	1,22	1,07	24250060524	24250060529
ЛПМ3 500х65 У45Н	65	501	120	3,13	2,35	1,88	1,57	1,25	1,1	24250330524	24250330529
ЛПМ3 500х80 У45Н	80	501	120	3,33	2,50	2,00	1,66	1,34	1,15	24250080524	24250080529
ЛПМ3 500х100 У45Н	100	501	120	3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	24250100524	24250100529
ЛПМ3 500х110 У45Н	110	501	120	3,75	2,82	2,26	1,88	1,50	1,31	24250990524	24250990529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 45 ГРАДУСОВ ЛПМ3 У45Н, ЛНМ3 У45Н «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЛПМ3 500х150 У45Н	150	501	120	4,30	3,23	2,59	2,16	1,73	1,50	24250150524	24250150529
ЛПМ3 500х200 У45Н	200	501	120	4,99	3,75	3,01	2,51	2,01	1,74	24250200524	24250200529
ЛПМ3 600х50 У45Н	50	601	120	3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	24260050524	24260050529
ЛПМ3 600х60 У45Н	60	601	120	3,44	2,58	2,06	1,72	1,37	1,20	24260060524	24260060529
ЛПМ3 600х65 У45Н	65	601	120	3,51	2,63	2,1	1,75	1,4	1,23	24260330524	24260330529
ЛПМ3 600х80 У45Н	80	601	120	3,70	2,78	2,23	1,86	1,48	1,29	24260080524	24260080529
ЛПМ3 600х100 У45Н	100	601	120	3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,4	24260100524	24260100529
ЛПМ3 600х110 У45Н	110	601	120	4,14	3,10	2,47	2,06	1,64	1,45	24260990524	24260990529
ЛПМ3 600х150 У45Н	150	601	120	4,69	3,51	2,80	2,33	1,86	1,65	24260150524	24260150529
ЛПМ3 600х200 У45Н	200	601	120	5,39	4,03	3,21	2,67	2,13	1,90	24260200524	24260200529
ЛНМ3 50х50 У45Н	50	51	120	1,23	0,92	0,74	0,61	0,49	0,43	27505050524	27505050529
ЛНМ3 75х50 У45Н	50	76	120	1,32	0,99	0,79	0,66	0,53	0,46	27511050524	27511050529
ЛНМ3 75х65 У45Н	65	76	120	1,52	1,14	0,91	0,76	0,61	0,53	27511330524	27511330529
ЛНМ3 100х50 У45Н	50	101	120	1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,49	27510050524	27510050529
ЛНМ3 100х60 У45Н	60	101	120	1,56	1,17	0,94	0,78	0,62	0,54	27510060524	27510060529
ЛНМ3 100х65 У45Н	65	101	120	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	27510330524	27510330529
ЛНМ3 100х80 У45Н	80	101	120	1,82	1,37	1,09	0,92	0,73	0,63	27510080524	27510080529
ЛНМ3 100х100 У45Н	100	101	120	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	27510100524	27510100529
ЛНМ3 100х110 У45Н	110	101	120	2,26	1,69	1,35	1,12	0,89	0,79	27510990524	27510990529
ЛНМ3 150х50 У45Н	50	151	120	1,60	1,20	0,96	0,80	0,64	0,56	27515050524	27515050529
ЛНМ3 150х60 У45Н	60	151	120	1,74	1,31	1,05	0,87	0,70	0,61	27515060524	27515060529
ЛНМ3 150х65 У45Н	65	151	120	1,81	1,36	1,09	0,91	0,73	0,63	27515330524	27515330529
ЛНМ3 150х80 У45Н	80	151	120	2,01	1,51	1,21	1,00	0,80	0,71	27515080524	27515080529
ЛНМ3 150х100 У45Н	100	151	120	2,29	1,72	1,38	1,15	0,92	0,80	27515100524	27515100529
ЛНМ3 150х110 У45Н	110	151	120	2,43	1,83	1,47	1,22	0,98	0,85	27515990524	27515990529
ЛНМ3 150х150 У45Н	150	151	120	2,98	2,24	1,80	1,50	1,20	1,04	27515150524	27515150529
ЛНМ3 200х50 У45Н	50	201	120	1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,63	27520050524	27520050529
ЛНМ3 200х60 У45Н	60	201	120	1,93	1,45	1,16	0,96	0,77	0,68	27520060524	27520060529
ЛНМ3 200х65 У45Н	65	201	120	2,00	1,50	1,20	1,00	0,80	0,70	27520330524	27520330529
ЛНМ3 200х80 У45Н	80	201	120	2,20	1,65	1,32	1,09	0,87	0,78	27520080524	27520080529
ЛНМ3 200х100 У45Н	100	201	120	2,48	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	27520100524	27520100529
ЛНМ3 200х110 У45Н	110	201	120	2,62	1,97	1,58	1,31	1,05	0,92	27520990524	27520990529
ЛНМ3 200х150 У45Н	150	201	120	3,17	2,38	1,91	1,59	1,27	1,11	27520150524	27520150529
ЛНМ3 200х200 У45Н	200	201	120	3,86	2,90	2,33	1,94	1,55	1,35	27520200524	27520200529
ЛНМ3 250х50 У45Н	50	251	120	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	27525050524	27525050529
ЛНМ3 250х60 У45Н	60	251	120	2,12	1,59	1,27	1,06	0,84	0,74	27525060524	27525060529
ЛНМ3 250х65 У45Н	65	251	120	2,19	1,64	1,31	1,09	0,87	0,77	27525330524	27525330529
ЛНМ3 250х80 У45Н	80	251	120	2,38	1,79	1,43	1,20	0,96	0,82	27525080524	27525080529
ЛНМ3 250х100 У45Н	100	251	120	2,67	2,00	1,60	1,33	1,07	0,93	27525100524	27525100529
ЛНМ3 250х110 У45Н	110	251	120	2,82	2,11	1,69	1,40	1,12	0,98	27525990524	27525990529
ЛНМ3 250х150 У45Н	150	251	120	3,37	2,52	2,02	1,67	1,35	1,17	27525150524	27525150529
ЛНМ3 250х200 У45Н	200	251	120	4,07	3,04	2,44	2,01	1,63	1,41	27525200524	27525200529
ЛНМ3 300х50 У45Н	50	301	120	2,16	1,62	1,30	1,08	0,86	0,76	27530050524	27530050529
ЛНМ3 300х60 У45Н	60	301	120	2,30	1,73	1,38	1,15	0,92	0,81	27530060524	27530060529
ЛНМ3 300х65 У45Н	65	301	120	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	27530330524	27530330529
ЛНМ3 300х80 У45Н	80	301	120	2,57	1,93	1,55	1,28	1,02	0,91	27530080524	27530080529
ЛНМ3 300х100 У45Н	100	301	120	2,85	2,14	1,71	1,43	1,14	1,00	27530100524	27530100529
ЛНМ3 300х110 У45Н	110	301	120	2,99	2,25	1,79	1,50	1,20	1,05	27530990524	27530990529
ЛНМ3 300х150 У45Н	150	301	120	3,54	2,66	2,12	1,78	1,42	1,24	27530150524	27530150529
ЛНМ3 300х200 У45Н	200	301	120	4,23	3,18	2,53	2,13	1,70	1,48	27530200524	27530200529
ЛНМ3 400х50 У45Н	50	401	120	2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	27540050524	27540050529
ЛНМ3 400х60 У45Н	60	401	120	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	27540060524	27540060529
ЛНМ3 400х65 У45Н	65	401	120	2,75	2,06	1,65	1,37	1,10	0,96	27540330524	27540330529
ЛНМ3 400х80 У45Н	80	401	120	2,97	2,23	1,78	1,49	1,19	1,04	27540080524	27540080529
ЛНМ3 400х100 У45Н	100	401	120	3,24	2,43	1,94	1,62	1,30	1,13	27540100524	27540100529
ЛНМ3 400х110 У45Н	110	401	120	3,37	2,53	2,02	1,69	1,35	1,18	27540990524	27540990529
ЛНМ3 400х150 У45Н	150	401	120	3,93	2,95	2,35	1,97	1,58	1,37	27540150524	27540150529
ЛНМ3 400х200 У45Н	200	401	120	4,62	3,47	2,76	2,32	1,86	1,61	27540200524	27540200529
ЛНМ3 500х50 У45Н	50	501	120	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	27550050524	27550050529
ЛНМ3 500х60 У45Н	60	501	120	3,06	2,30	1,84	1,53	1,22	1,07	27550060524	27550060529
ЛНМ3 500х65 У45Н	65	501	120	3,13	2,35	1,88	1,57	1,25	1,10	27550330524	27550330529
ЛНМ3 500х80 У45Н	80	501	120	3,33	2,50	2,00	1,66	1,34	1,15	27550080524	27550080529
ЛНМ3 500х100 У45Н	100	501	120	3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	27550100524	27550100529
ЛНМ3 500х110 У45Н	110	501	120	3,75	2,82	2,26	1,88	1,50	1,31	27550990524	27550990529
ЛНМ3 500х150 У45Н	150	501	120	4,30	3,23	2,59	2,16	1,73	1,50	27550150524	27550150529
ЛНМ3 500х200 У45Н	200	501	120	4,99	3,75	3,01	2,51	2,01	1,74	27550200524	27550200529
ЛНМ3 600х50 У45Н	50	601	120	3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	27560050524	27560050529
ЛНМ3 600х60 У45Н	60	601	120	3,44	2,58	2,06	1,72	1,37	1,20	27560060524	27560060529
ЛНМ3 600х65 У45Н	65	601	120	3,51	2,63	2,10	1,75	1,40	1,23	27560330524	27560330529
ЛНМ3 600х80 У45Н	80	601	120	3,70	2,78	2,23	1,86	1,48	1,29	27560080524	27560080529
ЛНМ3 600х100 У45Н	100	601	120	3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,40	27560100524	27560100529
ЛНМ3 600х110 У45Н	110	601	120	4,14	3,10	2,47	2,06	1,64	1,45	27560990524	27560990529
ЛНМ3 600х150 У45Н	150	601	120	4,69	3,51	2,80	2,33	1,86	1,65	27560150524	27560150529
ЛНМ3 600х200 У45Н	200	601	120	5,39	4,03	3,21	2,67	2,13	1,90	27560200524	27560200529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 45 ГРАДУСОВ ЛПМ3 У45В, ЛНМ3 У45В «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы верх на 45 градусов.
Соединяется с прямыми лотками 4 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4,
1,5 мм-5 2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка ЛПМ3 50х50 У45В, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -24305050324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЛПМ3 50х50 У45В	50	51	120	1,23	0,92	0,74	0,61	0,49	0,43	24305050524	24305050529
ЛПМ3 75х50 У45В	50	76	120	1,32	0,99	0,79	0,66	0,53	0,46	24311050524	24311050529
ЛПМ3 75х65 У45В	65	76	120	1,52	1,14	0,91	0,76	0,61	0,53	24311330524	24311330529
ЛПМ3 100х50 У45В	50	101	120	1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,49	24310050524	24310050529
ЛПМ3 100х60 У45В	60	101	120	1,56	1,17	0,94	0,78	0,62	0,54	24310060524	24310060529
ЛПМ3 100х65 У45В	65	101	120	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	24310330524	24310330529
ЛПМ3 100х80 У45В	80	101	120	1,82	1,37	1,09	0,92	0,73	0,63	24310080524	24310080529
ЛПМ3 100х100 У45В	100	101	120	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	24310100524	24310100529
ЛПМ3 100х110 У45В	110	101	120	2,26	1,69	1,35	1,12	0,89	0,79	24310990524	24310990529
ЛПМ3 150х50 У45В	50	151	120	1,6	1,2	0,96	0,8	0,64	0,56	24315050524	24315050529
ЛПМ3 150х60 У45В	60	151	120	1,74	1,31	1,05	0,87	0,70	0,61	24315060524	24315060529
ЛПМ3 150х65 У45В	65	151	120	1,81	1,36	1,09	0,91	0,73	0,63	24315330524	24315330529
ЛПМ3 150х80 У45В	80	151	120	2,01	1,51	1,21	1,00	0,80	0,71	24315080524	24315080529
ЛПМ3 150х100 У45В	100	151	120	2,29	1,72	1,38	1,15	0,92	0,8	24315100524	24315100529
ЛПМ3 150х110 У45В	110	151	120	2,43	1,83	1,47	1,22	0,98	0,85	24315990524	24315990529
ЛПМ3 150х150 У45В	150	151	120	2,98	2,24	1,80	1,50	1,20	1,04	24315150524	24315150529
ЛПМ3 200х50 У45В	50	201	120	1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,63	24320050524	24320050529
ЛПМ3 200х60 У45В	60	201	120	1,93	1,45	1,16	0,96	0,77	0,68	24320060524	24320060529
ЛПМ3 200х65 У45В	65	201	120	2	1,5	1,2	1	0,8	0,7	24320330524	24320330529
ЛПМ3 200х80 У45В	80	201	120	2,20	1,65	1,32	1,09	0,87	0,78	24320080524	24320080529
ЛПМ3 200х100 У45В	100	201	120	2,48	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	24320100524	24320100529
ЛПМ3 200х110 У45В	110	201	120	2,62	1,97	1,58	1,31	1,05	0,92	24320990524	24320990529
ЛПМ3 200х150 У45В	150	201	120	3,17	2,38	1,91	1,59	1,27	1,11	24320150524	24320150529
ЛПМ3 200х200 У45В	200	201	120	3,86	2,90	2,33	1,94	1,55	1,35	24320200524	24320200529
ЛПМ3 250х50 У45В	50	251	120	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	24325050524	24325050529
ЛПМ3 250х60 У45В	60	251	120	2,12	1,59	1,27	1,06	0,84	0,74	24325060524	24325060529
ЛПМ3 250х65 У45В	65	251	120	2,19	1,64	1,31	1,09	0,87	0,77	24325330524	24325330529
ЛПМ3 250х80 У45В	80	251	120	2,38	1,79	1,43	1,20	0,96	0,82	24325080524	24325080529
ЛПМ3 250х100 У45В	100	251	120	2,67	2	1,6	1,33	1,07	0,93	24325100524	24325100529
ЛПМ3 250х110 У45В	110	251	120	2,82	2,11	1,69	1,40	1,12	0,98	24325990524	24325990529
ЛПМ3 250х150 У45В	150	251	120	3,37	2,52	2,02	1,67	1,35	1,17	24325150524	24325150529
ЛПМ3 250х200 У45В	200	251	120	4,07	3,04	2,44	2,01	1,63	1,41	24325200524	24325200529
ЛПМ3 300х50 У45В	50	301	120	2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	24330050524	24330050529
ЛПМ3 300х60 У45В	60	301	120	2,30	1,73	1,38	1,15	0,92	0,81	24330060524	24330060529
ЛПМ3 300х65 У45В	65	301	120	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	24330330524	24330330529
ЛПМ3 300х80 У45В	80	301	120	2,57	1,93	1,55	1,28	1,02	0,91	24330080524	24330080529
ЛПМ3 300х100 У45В	100	301	120	2,85	2,14	1,71	1,43	1,14	1	24330100524	24330100529
ЛПМ3 300х110 У45В	110	301	120	2,99	2,25	1,79	1,50	1,20	1,05	24330990524	24330990529
ЛПМ3 300х150 У45В	150	301	120	3,54	2,66	2,12	1,78	1,42	1,24	24330150524	24330150529
ЛПМ3 300х200 У45В	200	301	120	4,23	3,18	2,53	2,13	1,70	1,48	24330200524	24330200529
ЛПМ3 400х50 У45В	50	401	120	2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	24340050524	24340050529
ЛПМ3 400х60 У45В	60	401	120	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	24340060524	24340060529
ЛПМ3 400х65 У45В	65	401	120	2,75	2,06	1,65	1,37	1,1	0,96	24340330524	24340330529
ЛПМ3 400х80 У45В	80	401	120	2,97	2,23	1,78	1,49	1,19	1,04	24340080524	24340080529
ЛПМ3 400х100 У45В	100	401	120	3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	24340100524	24340100529
ЛПМ3 400х110 У45В	110	401	120	3,37	2,53	2,02	1,69	1,35	1,18	24340990524	24340990529
ЛПМ3 400х150 У45В	150	401	120	3,93	2,95	2,35	1,97	1,58	1,37	24340150524	24340150529
ЛПМ3 400х200 У45В	200	401	120	4,62	3,47	2,76	2,32	1,86	1,61	24340200524	24340200529
ЛПМ3 500х50 У45В	50	501	120	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	24350050524	24350050529
ЛПМ3 500х60 У45В	60	501	120	3,06	2,30	1,84	1,53	1,22	1,07	24350060524	24350060529
ЛПМ3 500х65 У45В	65	501	120	3,13	2,35	1,88	1,57	1,25	1,1	24350330524	24350330529
ЛПМ3 500х80 У45В	80	501	120	3,33	2,50	2,00	1,66	1,34	1,15	24350080524	24350080529
ЛПМ3 500х100 У45В	100	501	120	3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	24350100524	24350100529
ЛПМ3 500х110 У45В	110	501	120	3,75	2,82	2,26	1,88	1,50	1,31	24350990524	24350990529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 45 ГРАДУСОВ ЛПМ3 У45В, ЛНМ3 У45В «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЛПМ3 500х150 У45В	150	501	120	4,30	3,23	2,59	2,16	1,73	1,50	24350150524	24350150529
ЛПМ3 500х200 У45В	200	501	120	4,99	3,75	3,01	2,51	2,01	1,74	24350200524	24350200529
ЛПМ3 600х50 У45В	50	601	120	3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	24360050524	24360050529
ЛПМ3 600х60 У45В	60	601	120	3,44	2,58	2,06	1,72	1,37	1,20	24360060524	24360060529
ЛПМ3 600х65 У45В	65	601	120	3,51	2,63	2,1	1,75	1,4	1,23	24360330524	24360330529
ЛПМ3 600х80 У45В	80	601	120	3,70	2,78	2,23	1,86	1,48	1,29	24360080524	24360080529
ЛПМ3 600х100 У45В	100	601	120	3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,4	24360100524	24360100529
ЛПМ3 600х110 У45В	110	601	120	4,14	3,10	2,47	2,06	1,64	1,45	24360990524	24360990529
ЛПМ3 600х150 У45В	150	601	120	4,69	3,51	2,80	2,33	1,86	1,65	24360150524	24360150529
ЛПМ3 600х200 У45В	200	601	120	5,39	4,03	3,21	2,67	2,13	1,90	24360200524	24360200529
ЛНМ3 50х50 У45В	50	51	120	1,23	0,92	0,74	0,61	0,49	0,43	27605050524	27605050529
ЛНМ3 75х50 У45В	50	76	120	1,32	0,99	0,79	0,66	0,53	0,46	27611050524	27611050529
ЛНМ3 75х65 У45В	65	76	120	1,52	1,14	0,91	0,76	0,61	0,53	27611330524	27611330529
ЛНМ3 100х50 У45В	50	101	120	1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,49	27610050524	27610050529
ЛНМ3 100х60 У45В	60	101	120	1,56	1,17	0,94	0,78	0,62	0,54	27610060524	27610060529
ЛНМ3 100х65 У45В	65	101	120	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	27610330524	27610330529
ЛНМ3 100х80 У45В	80	101	120	1,82	1,37	1,09	0,92	0,73	0,63	27610080524	27610080529
ЛНМ3 100х100 У45В	100	101	120	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	27610100524	27610100529
ЛНМ3 100х110 У45В	110	101	120	2,26	1,69	1,35	1,12	0,89	0,79	27610990524	27610990529
ЛНМ3 150х50 У45В	50	151	120	1,60	1,20	0,96	0,80	0,64	0,56	27615050524	27615050529
ЛНМ3 150х60 У45В	60	151	120	1,74	1,31	1,05	0,87	0,70	0,61	27615060524	27615060529
ЛНМ3 150х65 У45В	65	151	120	1,81	1,36	1,09	0,91	0,73	0,63	27615330524	27615330529
ЛНМ3 150х80 У45В	80	151	120	2,01	1,51	1,21	1,00	0,80	0,71	27615080524	27615080529
ЛНМ3 150х100 У45В	100	151	120	2,29	1,72	1,38	1,15	0,92	0,80	27615100524	27615100529
ЛНМ3 150х110 У45В	110	151	120	2,43	1,83	1,47	1,22	0,98	0,85	27615990524	27615990529
ЛНМ3 150х150 У45В	150	151	120	2,98	2,24	1,80	1,50	1,20	1,04	27615150524	27615150529
ЛНМ3 200х50 У45В	50	201	120	1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,63	27620050524	27620050529
ЛНМ3 200х60 У45В	60	201	120	1,93	1,45	1,16	0,96	0,77	0,68	27620060524	27620060529
ЛНМ3 200х65 У45В	65	201	120	2,00	1,50	1,20	1,00	0,80	0,70	27620330524	27620330529
ЛНМ3 200х80 У45В	80	201	120	2,20	1,65	1,32	1,09	0,87	0,78	27620080524	27620080529
ЛНМ3 200х100 У45В	100	201	120	2,48	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	27620100524	27620100529
ЛНМ3 200х110 У45В	110	201	120	2,62	1,97	1,58	1,31	1,05	0,92	27620990524	27620990529
ЛНМ3 200х150 У45В	150	201	120	3,17	2,38	1,91	1,59	1,27	1,11	27620150524	27620150529
ЛНМ3 200х200 У45В	200	201	120	3,86	2,90	2,33	1,94	1,55	1,35	27620200524	27620200529
ЛНМ3 250х50 У45В	50	251	120	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	27625050524	27625050529
ЛНМ3 250х60 У45В	60	251	120	2,12	1,59	1,27	1,06	0,84	0,74	27625060524	27625060529
ЛНМ3 250х65 У45В	65	251	120	2,19	1,64	1,31	1,09	0,87	0,77	27625330524	27625330529
ЛНМ3 250х80 У45В	80	251	120	2,38	1,79	1,43	1,20	0,96	0,82	27625080524	27625080529
ЛНМ3 250х100 У45В	100	251	120	2,67	2,00	1,60	1,33	1,07	0,93	27625100524	27625100529
ЛНМ3 250х110 У45В	110	251	120	2,82	2,11	1,69	1,40	1,12	0,98	27625990524	27625990529
ЛНМ3 250х150 У45В	150	251	120	3,37	2,52	2,02	1,67	1,35	1,17	27625150524	27625150529
ЛНМ3 250х200 У45В	200	251	120	4,07	3,04	2,44	2,01	1,63	1,41	27625200524	27625200529
ЛНМ3 300х50 У45В	50	301	120	2,16	1,62	1,30	1,08	0,86	0,76	27630050524	27630050529
ЛНМ3 300х60 У45В	60	301	120	2,30	1,73	1,38	1,15	0,92	0,81	27630060524	27630060529
ЛНМ3 300х65 У45В	65	301	120	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	27630330524	27630330529
ЛНМ3 300х80 У45В	80	301	120	2,57	1,93	1,55	1,28	1,02	0,91	27630080524	27630080529
ЛНМ3 300х100 У45В	100	301	120	2,85	2,14	1,71	1,43	1,14	1,00	27630100524	27630100529
ЛНМ3 300х110 У45В	110	301	120	2,99	2,25	1,79	1,50	1,20	1,05	27630990524	27630990529
ЛНМ3 300х150 У45В	150	301	120	3,54	2,66	2,12	1,78	1,42	1,24	27630150524	27630150529
ЛНМ3 300х200 У45В	200	301	120	4,23	3,18	2,53	2,13	1,70	1,48	27630200524	27630200529
ЛНМ3 400х50 У45В	50	401	120	2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	27640050524	27640050529
ЛНМ3 400х60 У45В	60	401	120	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	27640060524	27640060529
ЛНМ3 400х65 У45В	65	401	120	2,75	2,06	1,65	1,37	1,10	0,96	27640330524	27640330529
ЛНМ3 400х80 У45В	80	401	120	2,97	2,23	1,78	1,49	1,19	1,04	27640080524	27640080529
ЛНМ3 400х100 У45В	100	401	120	3,24	2,43	1,94	1,62	1,30	1,13	27640100524	27640100529
ЛНМ3 400х110 У45В	110	401	120	3,37	2,53	2,02	1,69	1,35	1,18	27640990524	27640990529
ЛНМ3 400х150 У45В	150	401	120	3,93	2,95	2,35	1,97	1,58	1,37	27640150524	27640150529
ЛНМ3 400х200 У45В	200	401	120	4,62	3,47	2,76	2,32	1,86	1,61	27640200524	27640200529
ЛНМ3 500х50 У45В	50	501	120	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	27650050524	27650050529
ЛНМ3 500х60 У45В	60	501	120	3,06	2,30	1,84	1,53	1,22	1,07	27650060524	27650060529
ЛНМ3 500х65 У45В	65	501	120	3,13	2,35	1,88	1,57	1,25	1,10	27650330524	27650330529
ЛНМ3 500х80 У45В	80	501	120	3,33	2,50	2,00	1,66	1,34	1,15	27650080524	27650080529
ЛНМ3 500х100 У45В	100	501	120	3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	27650100524	27650100529
ЛНМ3 500х110 У45В	110	501	120	3,75	2,82	2,26	1,88	1,50	1,31	27650990524	27650990529
ЛНМ3 500х150 У45В	150	501	120	4,30	3,23	2,59	2,16	1,73	1,50	27650150524	27650150529
ЛНМ3 500х200 У45В	200	501	120	4,99	3,75	3,01	2,51	2,01	1,74	27650200524	27650200529
ЛНМ3 600х50 У45В	50	601	120	3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	27660050524	27660050529
ЛНМ3 600х60 У45В	60	601	120	3,44	2,58	2,06	1,72	1,37	1,20	27660060524	27660060529
ЛНМ3 600х65 У45В	65	601	120	3,51	2,63	2,10	1,75	1,40	1,23	27660330524	27660330529
ЛНМ3 600х80 У45В	80	601	120	3,70	2,78	2,23	1,86	1,48	1,29	27660080524	27660080529
ЛНМ3 600х100 У45В	100	601	120	3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,40	27660100524	27660100529
ЛНМ3 600х110 У45В	110	601	120	4,14	3,10	2,47	2,06	1,64	1,45	27660990524	27660990529
ЛНМ3 600х150 У45В	150	601	120	4,69	3,51	2,80	2,33	1,86	1,65	27660150524	27660150529
ЛНМ3 600х200 У45В	200	601	120	5,39	4,03	3,21	2,67	2,13	1,90	27660200524	27660200529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 90 ГРАДУСОВ ЛПМ3 У90Н, ЛНМ3 У90Н «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы вниз на 90 градусов.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями,
входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4,
1,5 мм-5 2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка ЛПМ3 50х50 У90Н, изготовленного
из металла толщиной 1,0 мм -24505050324

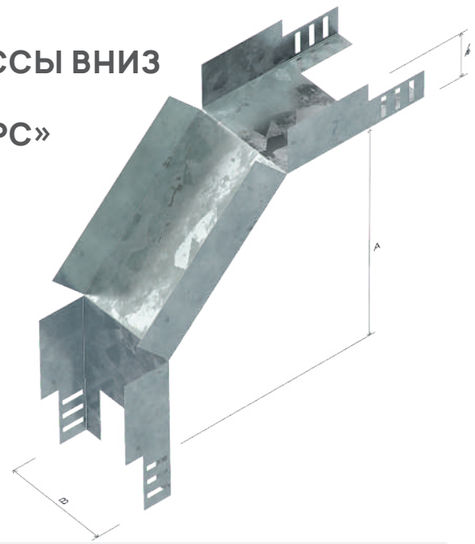

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЛПМ3 50х50 У90Н	50	51	290	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	24505050524	24505050529
ЛПМ3 75х50 У90Н	50	76	290	2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	24511050524	24511050529
ЛПМ3 75х65 У90Н	65	76	290	2,49	1,87	1,5	1,25	1	0,87	24511330524	24511330529
ЛПМ3 100х50 У90Н	50	101	290	2,36	1,77	1,42	1,18	0,94	0,83	24510050524	24510050529
ЛПМ3 100х60 У90Н	60	101	290	2,57	1,93	1,55	1,29	1,03	0,90	24510060524	24510060529
ЛПМ3 100х65 У90Н	65	101	290	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	24510330524	24510330529
ЛПМ3 100х80 У90Н	80	101	290	3,00	2,25	1,81	1,50	1,20	1,05	24510080524	24510080529
ЛПМ3 100х100 У90Н	100	101	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,2	24510100524	24510100529
ЛПМ3 100х110 У90Н	110	101	290	3,64	2,73	2,19	1,82	1,46	1,27	24510990524	24510990529
ЛПМ3 150х50 У90Н	50	151	290	2,73	2,05	1,64	1,37	1,09	0,96	24515050524	24515050529
ЛПМ3 150х60 У90Н	60	151	290	2,94	2,21	1,77	1,48	1,18	1,03	24515060524	24515060529
ЛПМ3 150х65 У90Н	65	151	290	3,05	2,29	1,83	1,53	1,22	1,07	24515330524	24515330529
ЛПМ3 150х80 У90Н	80	151	290	3,37	2,53	2,03	1,69	1,35	1,18	24515080524	24515080529
ЛПМ3 150х100 У90Н	100	151	290	3,8	2,85	2,28	1,9	1,52	1,33	24515100524	24515100529
ЛПМ3 150х110 У90Н	110	151	290	4,01	3,01	2,41	2,01	1,61	1,40	24515990524	24515990529
ЛПМ3 150х150 У90Н	150	151	290	4,87	3,65	2,92	2,43	1,95	1,70	24515150524	24515150529
ЛПМ3 200х50 У90Н	50	201	290	3,11	2,33	1,86	1,55	1,24	1,09	24520050524	24520050529
ЛПМ3 200х60 У90Н	60	201	290	3,32	2,49	1,99	1,66	1,33	1,16	24520060524	24520060529
ЛПМ3 200х65 У90Н	65	201	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,2	24520330524	24520330529
ЛПМ3 200х80 У90Н	80	201	290	3,74	2,81	2,23	1,88	1,50	1,31	24520080524	24520080529
ЛПМ3 200х100 У90Н	100	201	290	4,17	3,13	2,5	2,09	1,67	1,46	24520100524	24520100529
ЛПМ3 200х110 У90Н	110	201	290	4,38	3,29	2,63	2,20	1,76	1,53	24520990524	24520990529
ЛПМ3 200х150 У90Н	150	201	290	5,23	3,93	3,14	2,63	2,10	1,83	24520150524	24520150529
ЛПМ3 200х200 У90Н	200	201	290	6,29	4,73	3,78	3,17	2,53	2,20	24520200524	24520200529
ЛПМ3 250х50 У90Н	50	251	290	3,48	2,61	2,09	1,74	1,39	1,22	24525050524	24525050529
ЛПМ3 250х60 У90Н	60	251	290	3,69	2,77	2,22	1,85	1,48	1,29	24525060524	24525060529
ЛПМ3 250х65 У90Н	65	251	290	3,8	2,85	2,28	1,9	1,52	1,33	24525330524	24525330529
ЛПМ3 250х80 У90Н	80	251	290	4,12	3,09	2,48	2,06	1,65	1,44	24525080524	24525080529
ЛПМ3 250х100 У90Н	100	251	290	4,55	3,41	2,73	2,27	1,82	1,59	24525100524	24525100529
ЛПМ3 250х110 У90Н	110	251	290	4,76	3,57	2,86	2,38	1,91	1,66	24525990524	24525990529
ЛПМ3 250х150 У90Н	150	251	290	5,62	4,21	3,37	2,80	2,25	1,96	24525150524	24525150529
ЛПМ3 250х200 У90Н	200	251	290	6,69	5,01	4,01	3,33	2,68	2,33	24525200524	24525200529
ЛПМ3 300х50 У90Н	50	301	290	3,87	2,9	2,32	1,93	1,55	1,35	24530050524	24530050529
ЛПМ3 300х60 У90Н	60	301	290	4,08	3,06	2,45	2,04	1,63	1,43	24530060524	24530060529
ЛПМ3 300х65 У90Н	65	301	290	4,19	3,14	2,51	2,09	1,67	1,47	24530330524	24530330529
ЛПМ3 300х80 У90Н	80	301	290	4,50	3,38	2,71	2,26	1,81	1,57	24530080524	24530080529
ЛПМ3 300х100 У90Н	100	301	290	4,93	3,7	2,96	2,47	1,97	1,73	24530100524	24530100529
ЛПМ3 300х110 У90Н	110	301	290	5,14	3,86	3,09	2,58	2,05	1,81	24530990524	24530990529
ЛПМ3 300х150 У90Н	150	301	290	5,99	4,50	3,60	3,01	2,39	2,11	24530150524	24530150529
ЛПМ3 300х200 У90Н	200	301	290	7,05	5,30	4,24	3,55	2,81	2,49	24530200524	24530200529
ЛПМ3 400х50 У90Н	50	401	290	4,61	3,46	2,77	2,31	1,85	1,61	24540050524	24540050529
ЛПМ3 400х60 У90Н	60	401	290	4,82	3,62	2,90	2,42	1,93	1,69	24540060524	24540060529
ЛПМ3 400х65 У90Н	65	401	290	4,93	3,7	2,96	2,47	1,97	1,73	24540330524	24540330529
ЛПМ3 400х80 У90Н	80	401	290	5,25	3,94	3,16	2,63	2,11	1,83	24540080524	24540080529
ЛПМ3 400х100 У90Н	100	401	290	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	24540100524	24540100529
ЛПМ3 400х110 У90Н	110	401	290	5,89	4,42	3,54	2,95	2,35	2,07	24540990524	24540990529
ЛПМ3 400х150 У90Н	150	401	290	6,75	5,06	4,05	3,37	2,69	2,37	24540150524	24540150529
ЛПМ3 400х200 У90Н	200	401	290	7,82	5,86	4,69	3,90	3,11	2,75	24540200524	24540200529
ЛПМ3 500х50 У90Н	50	501	290	5,37	4,03	3,22	2,69	2,15	1,88	24550050524	24550050529
ЛПМ3 500х60 У90Н	60	501	290	5,58	4,19	3,35	2,80	2,24	1,95	24550060524	24550060529
ЛПМ3 500х65 У90Н	65	501	290	5,69	4,27	3,42	2,85	2,28	1,99	24550330524	24550330529
ЛПМ3 500х80 У90Н	80	501	290	6,01	4,51	3,59	3,01	2,41	2,10	24550080524	24550080529
ЛПМ3 500х100 У90Н	100	501	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	24550100524	24550100529
ЛПМ3 500х110 У90Н	110	501	290	6,65	4,99	3,99	3,33	2,67	2,32	24550990524	24550990529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 90 ГРАДУСОВ ЛПМ3 У90Н, ЛНМ3 У90Н «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЛПМ3 500х150 У90Н	150	501	290	7,51	5,63	4,50	3,75	3,01	2,62	24550150524	24550150529
ЛПМ3 500х200 У90Н	200	501	290	8,58	6,43	5,14	4,28	3,44	2,99	24550200524	24550200529
ЛПМ3 600х50 У90Н	50	601	290	6,12	4,59	3,67	3,06	2,45	2,14	24560050524	24560050529
ЛПМ3 600х60 У90Н	60	601	290	6,33	4,75	3,80	3,17	2,54	2,21	24560060524	24560060529
ЛПМ3 600х65 У90Н	65	601	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	24560330524	24560330529
ЛПМ3 600х80 У90Н	80	601	290	6,77	5,08	4,07	3,39	2,71	2,37	24560080524	24560080529
ЛПМ3 600х100 У90Н	100	601	290	7,2	5,4	4,32	3,6	2,88	2,52	24560100524	24560100529
ЛПМ3 600х110 У90Н	110	601	290	7,41	5,56	4,45	3,71	2,97	2,59	24560990524	24560990529
ЛПМ3 600х150 У90Н	150	601	290	8,28	6,21	4,97	4,14	3,31	2,90	24560150524	24560150529
ЛПМ3 600х200 У90Н	200	601	290	9,36	7,02	5,62	4,68	3,74	3,28	24560200524	24560200529
ЛНМ3 50х50 У90Н	50	51	290	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	27505050524	27505050529
ЛНМ3 75х50 У90Н	50	76	290	2,16	1,62	1,30	1,08	0,86	0,76	27511050524	27511050529
ЛНМ3 75х65 У90Н	65	76	290	2,49	1,87	1,50	1,25	1,00	0,87	27511330524	27511330529
ЛНМ3 100х50 У90Н	50	101	290	2,36	1,77	1,42	1,18	0,94	0,83	27510050524	27510050529
ЛНМ3 100х60 У90Н	60	101	290	2,57	1,93	1,55	1,29	1,03	0,90	27510060524	27510060529
ЛНМ3 100х65 У90Н	65	101	290	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	27510330524	27510330529
ЛНМ3 100х80 У90Н	80	101	290	3,00	2,25	1,81	1,50	1,20	1,05	27510080524	27510080529
ЛНМ3 100х100 У90Н	100	101	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,20	27510100524	27510100529
ЛНМ3 100х110 У90Н	110	101	290	3,64	2,73	2,19	1,82	1,46	1,27	27510990524	27510990529
ЛНМ3 150х50 У90Н	50	151	290	2,73	2,05	1,64	1,37	1,09	0,96	27515050524	27515050529
ЛНМ3 150х60 У90Н	60	151	290	2,94	2,21	1,77	1,48	1,18	1,03	27515060524	27515060529
ЛНМ3 150х65 У90Н	65	151	290	3,05	2,29	1,83	1,53	1,22	1,07	27515330524	27515330529
ЛНМ3 150х80 У90Н	80	151	290	3,37	2,53	2,03	1,69	1,35	1,18	27515080524	27515080529
ЛНМ3 150х100 У90Н	100	151	290	3,80	2,85	2,28	1,90	1,52	1,33	27515100524	27515100529
ЛНМ3 150х110 У90Н	110	151	290	4,01	3,01	2,41	2,01	1,61	1,40	27515990524	27515990529
ЛНМ3 150х150 У90Н	150	151	290	4,87	3,65	2,92	2,43	1,95	1,70	27515150524	27515150529
ЛНМ3 200х50 У90Н	50	201	290	3,11	2,33	1,86	1,55	1,24	1,09	27520050524	27520050529
ЛНМ3 200х60 У90Н	60	201	290	3,32	2,49	1,99	1,66	1,33	1,16	27520060524	27520060529
ЛНМ3 200х65 У90Н	65	201	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,20	27520330524	27520330529
ЛНМ3 200х80 У90Н	80	201	290	3,74	2,81	2,23	1,88	1,50	1,31	27520080524	27520080529
ЛНМ3 200х100 У90Н	100	201	290	4,17	3,13	2,50	2,09	1,67	1,46	27520100524	27520100529
ЛНМ3 200х110 У90Н	110	201	290	4,38	3,29	2,63	2,20	1,76	1,53	27520990524	27520990529
ЛНМ3 200х150 У90Н	150	201	290	5,23	3,93	3,14	2,63	2,10	1,83	27520150524	27520150529
ЛНМ3 200х200 У90Н	200	201	290	6,29	4,73	3,78	3,17	2,53	2,20	27520200524	27520200529
ЛНМ3 250х50 У90Н	50	251	290	3,48	2,61	2,09	1,74	1,39	1,22	27525050524	27525050529
ЛНМ3 250х60 У90Н	60	251	290	3,69	2,77	2,22	1,85	1,48	1,29	27525060524	27525060529
ЛНМ3 250х65 У90Н	65	251	290	3,80	2,85	2,28	1,90	1,52	1,33	27525330524	27525330529
ЛНМ3 250х80 У90Н	80	251	290	4,12	3,09	2,48	2,06	1,65	1,44	27525080524	27525080529
ЛНМ3 250х100 У90Н	100	251	290	4,55	3,41	2,73	2,27	1,82	1,59	27525100524	27525100529
ЛНМ3 250х110 У90Н	110	251	290	4,76	3,57	2,86	2,38	1,91	1,66	27525990524	27525990529
ЛНМ3 250х150 У90Н	150	251	290	5,62	4,21	3,37	2,80	2,25	1,96	27525150524	27525150529
ЛНМ3 250х200 У90Н	200	251	290	6,69	5,01	4,01	3,33	2,68	2,33	27525200524	27525200529
ЛНМ3 300х50 У90Н	50	301	290	3,87	2,90	2,32	1,93	1,55	1,35	27530050524	27530050529
ЛНМ3 300х60 У90Н	60	301	290	4,08	3,06	2,45	2,04	1,63	1,43	27530060524	27530060529
ЛНМ3 300х65 У90Н	65	301	290	4,19	3,14	2,51	2,09	1,67	1,47	27530330524	27530330529
ЛНМ3 300х80 У90Н	80	301	290	4,50	3,38	2,71	2,26	1,81	1,57	27530080524	27530080529
ЛНМ3 300х100 У90Н	100	301	290	4,93	3,70	2,96	2,47	1,97	1,73	27530100524	27530100529
ЛНМ3 300х110 У90Н	110	301	290	5,14	3,86	3,09	2,58	2,05	1,81	27530990524	27530990529
ЛНМ3 300х150 У90Н	150	301	290	5,99	4,50	3,60	3,01	2,39	2,11	27530150524	27530150529
ЛНМ3 300х200 У90Н	200	301	290	7,05	5,30	4,24	3,55	2,81	2,49	27530200524	27530200529
ЛНМ3 400х50 У90Н	50	401	290	4,61	3,46	2,77	2,31	1,85	1,61	27540050524	27540050529
ЛНМ3 400х60 У90Н	60	401	290	4,82	3,62	2,90	2,42	1,93	1,69	27540060524	27540060529
ЛНМ3 400х65 У90Н	65	401	290	4,93	3,70	2,96	2,47	1,97	1,73	27540330524	27540330529
ЛНМ3 400х80 У90Н	80	401	290	5,25	3,94	3,16	2,63	2,11	1,83	27540080524	27540080529
ЛНМ3 400х100 У90Н	100	401	290	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	27540100524	27540100529
ЛНМ3 400х110 У90Н	110	401	290	5,89	4,42	3,54	2,95	2,35	2,07	27540990524	27540990529
ЛНМ3 400х150 У90Н	150	401	290	6,75	5,06	4,05	3,37	2,69	2,37	27540150524	27540150529
ЛНМ3 400х200 У90Н	200	401	290	7,82	5,86	4,69	3,90	3,11	2,75	27540200524	27540200529
ЛНМ3 500х50 У90Н	50	501	290	5,37	4,03	3,22	2,69	2,15	1,88	27550050524	27550050529
ЛНМ3 500х60 У90Н	60	501	290	5,58	4,19	3,35	2,80	2,24	1,95	27550060524	27550060529
ЛНМ3 500х65 У90Н	65	501	290	5,69	4,27	3,42	2,85	2,28	1,99	27550330524	27550330529
ЛНМ3 500х80 У90Н	80	501	290	6,01	4,51	3,59	3,01	2,41	2,10	27550080524	27550080529
ЛНМ3 500х100 У90Н	100	501	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	27550100524	27550100529
ЛНМ3 500х110 У90Н	110	501	290	6,65	4,99	3,99	3,33	2,67	2,32	27550990524	27550990529
ЛНМ3 500х150 У90Н	150	501	290	7,51	5,63	4,50	3,75	3,01	2,62	27550150524	27550150529
ЛНМ3 500х200 У90Н	200	501	290	8,58	6,43	5,14	4,28	3,44	2,99	27550200524	27550200529
ЛНМ3 600х50 У90Н	50	601	290	6,12	4,59	3,67	3,06	2,45	2,14	27560050524	27560050529
ЛНМ3 600х60 У90Н	60	601	290	6,33	4,75	3,80	3,17	2,54	2,21	27560060524	27560060529
ЛНМ3 600х65 У90Н	65	601	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	27560330524	27560330529
ЛНМ3 600х80 У90Н	80	601	290	6,77	5,08	4,07	3,39	2,71	2,37	27560080524	27560080529
ЛНМ3 600х100 У90Н	100	601	290	7,20	5,40	4,32	3,60	2,88	2,52	27560100524	27560100529
ЛНМ3 600х110 У90Н	110	601	290	7,41	5,56	4,45	3,71	2,97	2,59	27560990524	27560990529
ЛНМ3 600х150 У90Н	150	601	290	8,28	6,21	4,97	4,14	3,31	2,90	27560150524	27560150529
ЛНМ3 600х200 У90Н	200	601	290	9,36	7,02	5,62	4,68	3,74	3,28	27560200524	27560200529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 90 ГРАДУСОВ ЛПМ3 У90В, ЛНМ3 У90В «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы вверх на 90 градусов.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями,
входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4,
1,5 мм-5 2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка ЛПМ3 50х50 У90В, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -24405050324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЛПМ3 50х50 У90В	50	51	290	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	24505050524	24505050529
ЛПМ3 75х50 У90В	50	76	290	2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	24511050524	24511050529
ЛПМ3 75х65 У90В	65	76	290	2,49	1,87	1,5	1,25	1	0,87	24511330524	24511330529
ЛПМ3 100х50 У90В	50	101	290	2,36	1,77	1,42	1,18	0,94	0,83	24510050524	24510050529
ЛПМ3 100х60 У90В	60	101	290	2,57	1,93	1,55	1,29	1,03	0,90	24510060524	24510060529
ЛПМ3 100х65 У90В	65	101	290	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	24510330524	24510330529
ЛПМ3 100х80 У90В	80	101	290	3,00	2,25	1,81	1,50	1,20	1,05	24510080524	24510080529
ЛПМ3 100х100 У90В	100	101	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,2	24510100524	24510100529
ЛПМ3 100х110 У90В	110	101	290	3,64	2,73	2,19	1,82	1,46	1,27	24510990524	24510990529
ЛПМ3 150х50 У90В	50	151	290	2,73	2,05	1,64	1,37	1,09	0,96	24515050524	24515050529
ЛПМ3 150х60 У90В	60	151	290	2,94	2,21	1,77	1,48	1,18	1,03	24515060524	24515060529
ЛПМ3 150х65 У90В	65	151	290	3,05	2,29	1,83	1,53	1,22	1,07	24515330524	24515330529
ЛПМ3 150х80 У90В	80	151	290	3,37	2,53	2,03	1,69	1,35	1,18	24515080524	24515080529
ЛПМ3 150х100 У90В	100	151	290	3,8	2,85	2,28	1,9	1,52	1,33	24515100524	24515100529
ЛПМ3 150х110 У90В	110	151	290	4,01	3,01	2,41	2,01	1,61	1,40	24515990524	24515990529
ЛПМ3 150х150 У90В	150	151	290	4,87	3,65	2,92	2,43	1,95	1,70	24515150524	24515150529
ЛПМ3 200х50 У90В	50	201	290	3,11	2,33	1,86	1,55	1,24	1,09	24520050524	24520050529
ЛПМ3 200х60 У90В	60	201	290	3,32	2,49	1,99	1,66	1,33	1,16	24520060524	24520060529
ЛПМ3 200х65 У90В	65	201	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,2	24520330524	24520330529
ЛПМ3 200х80 У90В	80	201	290	3,74	2,81	2,23	1,88	1,50	1,31	24520080524	24520080529
ЛПМ3 200х100 У90В	100	201	290	4,17	3,13	2,5	2,09	1,67	1,46	24520100524	24520100529
ЛПМ3 200х110 У90В	110	201	290	4,38	3,29	2,63	2,20	1,76	1,53	24520990524	24520990529
ЛПМ3 200х150 У90В	150	201	290	5,23	3,93	3,14	2,63	2,10	1,83	24520150524	24520150529
ЛПМ3 200х200 У90В	200	201	290	6,29	4,73	3,78	3,17	2,53	2,20	24520200524	24520200529
ЛПМ3 250х50 У90В	50	251	290	3,48	2,61	2,09	1,74	1,39	1,22	24525050524	24525050529
ЛПМ3 250х60 У90В	60	251	290	3,69	2,77	2,22	1,85	1,48	1,29	24525060524	24525060529
ЛПМ3 250х65 У90В	65	251	290	3,8	2,85	2,28	1,9	1,52	1,33	24525330524	24525330529
ЛПМ3 250х80 У90В	80	251	290	4,12	3,09	2,48	2,06	1,65	1,44	24525080524	24525080529
ЛПМ3 250х100 У90В	100	251	290	4,55	3,41	2,73	2,27	1,82	1,59	24525100524	24525100529
ЛПМ3 250х110 У90В	110	251	290	4,76	3,57	2,86	2,38	1,91	1,66	24525990524	24525990529
ЛПМ3 250х150 У90В	150	251	290	5,62	4,21	3,37	2,80	2,25	1,96	24525150524	24525150529
ЛПМ3 250х200 У90В	200	251	290	6,69	5,01	4,01	3,33	2,68	2,33	24525200524	24525200529
ЛПМ3 300х50 У90В	50	301	290	3,87	2,9	2,32	1,93	1,55	1,35	24530050524	24530050529
ЛПМ3 300х60 У90В	60	301	290	4,08	3,06	2,45	2,04	1,63	1,43	24530060524	24530060529
ЛПМ3 300х65 У90В	65	301	290	4,19	3,14	2,51	2,09	1,67	1,47	24530330524	24530330529
ЛПМ3 300х80 У90В	80	301	290	4,50	3,38	2,71	2,26	1,81	1,57	24530080524	24530080529
ЛПМ3 300х100 У90В	100	301	290	4,93	3,7	2,96	2,47	1,97	1,73	24530100524	24530100529
ЛПМ3 300х110 У90В	110	301	290	5,14	3,86	3,09	2,58	2,05	1,81	24530990524	24530990529
ЛПМ3 300х150 У90В	150	301	290	5,99	4,50	3,60	3,01	2,39	2,11	24530150524	24530150529
ЛПМ3 300х200 У90В	200	301	290	7,05	5,30	4,24	3,55	2,81	2,49	24530200524	24530200529
ЛПМ3 400х50 У90В	50	401	290	4,61	3,46	2,77	2,31	1,85	1,61	24540050524	24540050529
ЛПМ3 400х60 У90В	60	401	290	4,82	3,62	2,90	2,42	1,93	1,69	24540060524	24540060529
ЛПМ3 400х65 У90В	65	401	290	4,93	3,7	2,96	2,47	1,97	1,73	24540330524	24540330529
ЛПМ3 400х80 У90В	80	401	290	5,25	3,94	3,16	2,63	2,11	1,83	24540080524	24540080529
ЛПМ3 400х100 У90В	100	401	290	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	24540100524	24540100529
ЛПМ3 400х110 У90В	110	401	290	5,89	4,42	3,54	2,95	2,35	2,07	24540990524	24540990529
ЛПМ3 400х150 У90В	150	401	290	6,75	5,06	4,05	3,37	2,69	2,37	24540150524	24540150529
ЛПМ3 400х200 У90В	200	401	290	7,82	5,86	4,69	3,90	3,11	2,75	24540200524	24540200529
ЛПМ3 500х50 У90В	50	501	290	5,37	4,03	3,22	2,69	2,15	1,88	24550050524	24550050529
ЛПМ3 500х60 У90В	60	501	290	5,58	4,19	3,35	2,80	2,24	1,95	24550060524	24550060529
ЛПМ3 500х65 У90В	65	501	290	5,69	4,27	3,42	2,85	2,28	1,99	24550330524	24550330529
ЛПМ3 500х80 У90В	80	501	290	6,01	4,51	3,59	3,01	2,41	2,10	24550080524	24550080529
ЛПМ3 500х100 У90В	100	501	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	24550100524	24550100529
ЛПМ3 500х110 У90В	110	501	290	6,65	4,99	3,99	3,33	2,67	2,32	24550990524	24550990529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 90 ГРАДУСОВ ЛПМ3 У90В, ЛНМ3 У90В «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЛПМ3 500х150 У90В	150	501	290	7,51	5,63	4,50	3,75	3,01	2,62	24550150524	24550150529
ЛПМ3 500х200 У90В	200	501	290	8,58	6,43	5,14	4,28	3,44	2,99	24550200524	24550200529
ЛПМ3 600х50 У90В	50	601	290	6,12	4,59	3,67	3,06	2,45	2,14	24560050524	24560050529
ЛПМ3 600х60 У90В	60	601	290	6,33	4,75	3,80	3,17	2,54	2,21	24560060524	24560060529
ЛПМ3 600х65 У90В	65	601	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	24560330524	24560330529
ЛПМ3 600х80 У90В	80	601	290	6,77	5,08	4,07	3,39	2,71	2,37	24560080524	24560080529
ЛПМ3 600х100 У90В	100	601	290	7,2	5,4	4,32	3,6	2,88	2,52	24560100524	24560100529
ЛПМ3 600х110 У90В	110	601	290	7,41	5,56	4,45	3,71	2,97	2,59	24560990524	24560990529
ЛПМ3 600х150 У90В	150	601	290	8,28	6,21	4,97	4,14	3,31	2,90	24560150524	24560150529
ЛПМ3 600х200 У90В	200	601	290	9,36	7,02	5,62	4,68	3,74	3,28	24560200524	24560200529
ЛНМ3 50х50 У90В	50	51	290	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	27505050524	27505050529
ЛНМ3 75х50 У90В	50	76	290	2,16	1,62	1,30	1,08	0,86	0,76	27511050524	27511050529
ЛНМ3 75х65 У90В	65	76	290	2,49	1,87	1,50	1,25	1,00	0,87	27511330524	27511330529
ЛНМ3 100х50 У90В	50	101	290	2,36	1,77	1,42	1,18	0,94	0,83	27510050524	27510050529
ЛНМ3 100х60 У90В	60	101	290	2,57	1,93	1,55	1,29	1,03	0,90	27510060524	27510060529
ЛНМ3 100х65 У90В	65	101	290	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	27510330524	27510330529
ЛНМ3 100х80 У90В	80	101	290	3,00	2,25	1,81	1,50	1,20	1,05	27510080524	27510080529
ЛНМ3 100х100 У90В	100	101	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,20	27510100524	27510100529
ЛНМ3 100х110 У90В	110	101	290	3,64	2,73	2,19	1,82	1,46	1,27	27510990524	27510990529
ЛНМ3 150х50 У90В	50	151	290	2,73	2,05	1,64	1,37	1,09	0,96	27515050524	27515050529
ЛНМ3 150х60 У90В	60	151	290	2,94	2,21	1,77	1,48	1,18	1,03	27515060524	27515060529
ЛНМ3 150х65 У90В	65	151	290	3,05	2,29	1,83	1,53	1,22	1,07	27515330524	27515330529
ЛНМ3 150х80 У90В	80	151	290	3,37	2,53	2,03	1,69	1,35	1,18	27515080524	27515080529
ЛНМ3 150х100 У90В	100	151	290	3,80	2,85	2,28	1,90	1,52	1,33	27515100524	27515100529
ЛНМ3 150х110 У90В	110	151	290	4,01	3,01	2,41	2,01	1,61	1,40	27515990524	27515990529
ЛНМ3 150х150 У90В	150	151	290	4,87	3,65	2,92	2,43	1,95	1,70	27515150524	27515150529
ЛНМ3 200х50 У90В	50	201	290	3,11	2,33	1,86	1,55	1,24	1,09	27520050524	27520050529
ЛНМ3 200х60 У90В	60	201	290	3,32	2,49	1,99	1,66	1,33	1,16	27520060524	27520060529
ЛНМ3 200х65 У90В	65	201	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,20	27520330524	27520330529
ЛНМ3 200х80 У90В	80	201	290	3,74	2,81	2,23	1,88	1,50	1,31	27520080524	27520080529
ЛНМ3 200х100 У90В	100	201	290	4,17	3,13	2,50	2,09	1,67	1,46	27520100524	27520100529
ЛНМ3 200х110 У90В	110	201	290	4,38	3,29	2,63	2,20	1,76	1,53	27520990524	27520990529
ЛНМ3 200х150 У90В	150	201	290	5,23	3,93	3,14	2,63	2,10	1,83	27520150524	27520150529
ЛНМ3 200х200 У90В	200	201	290	6,29	4,73	3,78	3,17	2,53	2,20	27520200524	27520200529
ЛНМ3 250х50 У90В	50	251	290	3,48	2,61	2,09	1,74	1,39	1,22	27525050524	27525050529
ЛНМ3 250х60 У90В	60	251	290	3,69	2,77	2,22	1,85	1,48	1,29	27525060524	27525060529
ЛНМ3 250х65 У90В	65	251	290	3,80	2,85	2,28	1,90	1,52	1,33	27525330524	27525330529
ЛНМ3 250х80 У90В	80	251	290	4,12	3,09	2,48	2,06	1,65	1,44	27525080524	27525080529
ЛНМ3 250х100 У90В	100	251	290	4,55	3,41	2,73	2,27	1,82	1,59	27525100524	27525100529
ЛНМ3 250х110 У90В	110	251	290	4,76	3,57	2,86	2,38	1,91	1,66	27525990524	27525990529
ЛНМ3 250х150 У90В	150	251	290	5,62	4,21	3,37	2,80	2,25	1,96	27525150524	27525150529
ЛНМ3 250х200 У90В	200	251	290	6,69	5,01	4,01	3,33	2,68	2,33	27525200524	27525200529
ЛНМ3 300х50 У90В	50	301	290	3,87	2,90	2,32	1,93	1,55	1,35	27530050524	27530050529
ЛНМ3 300х60 У90В	60	301	290	4,08	3,06	2,45	2,04	1,63	1,43	27530060524	27530060529
ЛНМ3 300х65 У90В	65	301	290	4,19	3,14	2,51	2,09	1,67	1,47	27530330524	27530330529
ЛНМ3 300х80 У90В	80	301	290	4,50	3,38	2,71	2,26	1,81	1,57	27530080524	27530080529
ЛНМ3 300х100 У90В	100	301	290	4,93	3,70	2,96	2,47	1,97	1,73	27530100524	27530100529
ЛНМ3 300х110 У90В	110	301	290	5,14	3,86	3,09	2,58	2,05	1,81	27530990524	27530990529
ЛНМ3 300х150 У90В	150	301	290	5,99	4,50	3,60	3,01	2,39	2,11	27530150524	27530150529
ЛНМ3 300х200 У90В	200	301	290	7,05	5,30	4,24	3,55	2,81	2,49	27530200524	27530200529
ЛНМ3 400х50 У90В	50	401	290	4,61	3,46	2,77	2,31	1,85	1,61	27540050524	27540050529
ЛНМ3 400х60 У90В	60	401	290	4,82	3,62	2,90	2,42	1,93	1,69	27540060524	27540060529
ЛНМ3 400х65 У90В	65	401	290	4,93	3,70	2,96	2,47	1,97	1,73	27540330524	27540330529
ЛНМ3 400х80 У90В	80	401	290	5,25	3,94	3,16	2,63	2,11	1,83	27540080524	27540080529
ЛНМ3 400х100 У90В	100	401	290	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	27540100524	27540100529
ЛНМ3 400х110 У90В	110	401	290	5,89	4,42	3,54	2,95	2,35	2,07	27540990524	27540990529
ЛНМ3 400х150 У90В	150	401	290	6,75	5,06	4,05	3,37	2,69	2,37	27540150524	27540150529
ЛНМ3 400х200 У90В	200	401	290	7,82	5,86	4,69	3,90	3,11	2,75	27540200524	27540200529
ЛНМ3 500х50 У90В	50	501	290	5,37	4,03	3,22	2,69	2,15	1,88	27550050524	27550050529
ЛНМ3 500х60 У90В	60	501	290	5,58	4,19	3,35	2,80	2,24	1,95	27550060524	27550060529
ЛНМ3 500х65 У90В	65	501	290	5,69	4,27	3,42	2,85	2,28	1,99	27550330524	27550330529
ЛНМ3 500х80 У90В	80	501	290	6,01	4,51	3,59	3,01	2,41	2,10	27550080524	27550080529
ЛНМ3 500х100 У90В	100	501	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	27550100524	27550100529
ЛНМ3 500х110 У90В	110	501	290	6,65	4,99	3,99	3,33	2,67	2,32	27550990524	27550990529
ЛНМ3 500х150 У90В	150	501	290	7,51	5,63	4,50	3,75	3,01	2,62	27550150524	27550150529
ЛНМ3 500х200 У90В	200	501	290	8,58	6,43	5,14	4,28	3,44	2,99	27550200524	27550200529
ЛНМ3 600х50 У90В	50	601	290	6,12	4,59	3,67	3,06	2,45	2,14	27560050524	27560050529
ЛНМ3 600х60 У90В	60	601	290	6,33	4,75	3,80	3,17	2,54	2,21	27560060524	27560060529
ЛНМ3 600х65 У90В	65	601	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	27560330524	27560330529
ЛНМ3 600х80 У90В	80	601	290	6,77	5,08	4,07	3,39	2,71	2,37	27560080524	27560080529
ЛНМ3 600х100 У90В	100	601	290	7,20	5,40	4,32	3,60	2,88	2,52	27560100524	27560100529
ЛНМ3 600х110 У90В	110	601	290	7,41	5,56	4,45	3,71	2,97	2,59	27560990524	27560990529
ЛНМ3 600х150 У90В	150	601	290	8,28	6,21	4,97	4,14	3,31	2,90	27560150524	27560150529
ЛНМ3 600х200 У90В	200	601	290	9,36	7,02	5,62	4,68	3,74	3,28	27560200524	27560200529

ЛОТОК ПЕРЕХОДНОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СЕЧЕНИЯ ТРАССЫ ЛПМ3-Ц «АРС»

Применяется для изменения сечения кабельной трассы
Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Пример обозначения:
Для изменения трассы шириной
200мм, высотой 100мм на трассу шириной
100мм, высотой 50мм требуется
секция переходная ЛПМ3-Ц 200х100/100х50

Примечания:
Сечение кабельной трассы необходимое для перехода
указывается согласно требований проекта.
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

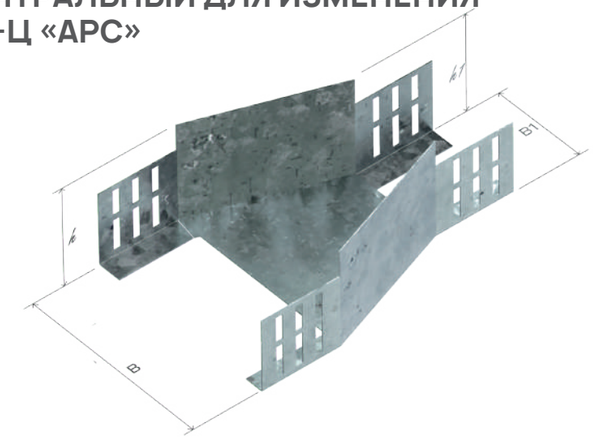

НАПРИМЕР: Артикул лотка ЛПМ3-Ц200х100/100х70, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -18520100324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм				МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	h1	B1	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЛПМ3-Ц 100х50/*х*	50	101			1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,49	18510050524	18510050529
ЛПМ3-Ц 100х60/*х*	60	101			1,56	1,17	0,94	0,78	0,62	0,54	18510060524	18510060529
ЛПМ3-Ц 100х65/*х*	65	101			1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	18510330524	18510330529
ЛПМ3-Ц 100х80/*х*	80	101			1,82	1,37	1,09	0,92	0,73	0,63	18510080524	18510080529
ЛПМ3-Ц 100х100/*х*	100	101			2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	18510100524	18510100529
ЛПМ3-Ц 100х110/*х*	110	101			2,26	1,69	1,35	1,12	0,89	0,79	18510990524	18510990529
ЛПМ3-Ц 200х50/*х*	50	201			1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,63	18520050524	18520050529
ЛПМ3-Ц 200х60/*х*	60	201			1,93	1,45	1,16	0,96	0,77	0,68	18520060524	18520060529
ЛПМ3-Ц 200х65/*х*	65	201			2	1,5	1,2	1	0,8	0,7	18520330524	18520330529
ЛПМ3-Ц 200х80/*х*	80	201			2,2	1,65	1,32	1,09	0,87	0,78	18520080524	18520080529
ЛПМ3-Ц 200х100/*х*	100	201			2,48	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	18520100524	18520100529
ЛПМ3-Ц 200х110/*х*	110	201			2,62	1,97	1,58	1,31	1,05	0,92	18520990524	18520990529
ЛПМ3-Ц 200х150/*х*	150	201			3,17	2,38	1,91	1,59	1,27	1,11	18520150524	18520150529
ЛПМ3-Ц 200х200/*х*	200	201			3,86	2,9	2,33	1,94	1,55	1,35	18520200524	18520200529
ЛПМ3-Ц 250х50/*х*	50	251			1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	18525050524	18525050529
ЛПМ3-Ц 250х60/*х*	60	251			2,12	1,59	1,27	1,06	0,84	0,74	18525060524	18525060529
ЛПМ3-Ц 250х65/*х*	65	251			2,19	1,64	1,31	1,09	0,87	0,77	18525330524	18525330529
ЛПМ3-Ц 250х80/*х*	80	251			2,38	1,79	1,43	1,2	0,96	0,82	18525080524	18525080529
ЛПМ3-Ц 250х100/*х*	100	251			2,67	2	1,6	1,33	1,07	0,93	18525100524	18525100529
ЛПМ3-Ц 250х110/*х*	110	251			2,82	2,11	1,69	1,4	1,12	0,98	18525990524	18525990529
ЛПМ3-Ц 250х150/*х*	150	251			3,37	2,52	2,02	1,67	1,35	1,17	18525150524	18525150529
ЛПМ3-Ц 250х200/*х*	200	251			4,07	3,04	2,44	2,01	1,63	1,41	18525200524	18525200529
ЛПМ3-Ц 300х50/*х*	50	301			2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	18530050524	18530050529
ЛПМ3-Ц 300х60/*х*	60	301			2,3	1,73	1,38	1,15	0,92	0,81	18530060524	18530060529
ЛПМ3-Ц 300х65/*х*	65	301			2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	18530330524	18530330529
ЛПМ3-Ц 300х80/*х*	80	301			2,57	1,93	1,55	1,28	1,02	0,91	18530080524	18530080529
ЛПМ3-Ц 300х100/*х*	100	301			2,85	2,14	1,71	1,43	1,14	1	18530100524	18530100529
ЛПМ3-Ц 300х110/*х*	110	301			2,99	2,25	1,79	1,5	1,2	1,05	18530990524	18530990529
ЛПМ3-Ц 300х150/*х*	150	301			3,54	2,66	2,12	1,78	1,42	1,24	18530150524	18530150529
ЛПМ3-Ц 300х200/*х*	200	301			4,23	3,18	2,53	2,13	1,7	1,48	18530200524	18530200529
ЛПМ3-Ц 400х50/*х*	50	401			2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	18540050524	18540050529
ЛПМ3-Ц 400х60/*х*	60	401			2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	18540060524	18540060529
ЛПМ3-Ц 400х65/*х*	65	401			2,75	2,06	1,65	1,37	1,1	0,96	18540330524	18540330529
ЛПМ3-Ц 400х80/*х*	80	401			2,97	2,23	1,78	1,49	1,19	1,04	18540080524	18540080529
ЛПМ3-Ц 400х100/*х*	100	401			3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	18540100524	18540100529
ЛПМ3-Ц 400х110/*х*	110	401			3,37	2,53	2,02	1,69	1,35	1,18	18540990524	18540990529
ЛПМ3-Ц 400х150/*х*	150	401			3,93	2,95	2,35	1,97	1,58	1,37	18540150524	18540150529
ЛПМ3-Ц 400х200/*х*	200	401			4,62	3,47	2,76	2,32	1,86	1,61	18540200524	18540200529
ЛПМ3-Ц 500х50/*х*	50	501			2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	18550050524	18550050529
ЛПМ3-Ц 500х60/*х*	60	501			3,06	2,3	1,84	1,53	1,22	1,07	18550060524	18550060529
ЛПМ3-Ц 500х65/*х*	65	501			3,13	2,35	1,88	1,57	1,25	1,1	18550330524	18550330529
ЛПМ3-Ц 500х80/*х*	80	501			3,33	2,5	2	1,66	1,34	1,15	18550080524	18550080529
ЛПМ3-Ц 500х100/*х*	100	501			3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	18550100524	18550100529
ЛПМ3-Ц 500х110/*х*	110	501			3,75	2,82	2,26	1,88	1,5	1,31	18550990524	18550990529
ЛПМ3-Ц 500х150/*х*	150	501			4,3	3,23	2,59	2,16	1,73	1,5	18550150524	18550150529
ЛПМ3-Ц 500х200/*х*	200	501			4,99	3,75	3,01	2,51	2,01	1,74	18550200524	18550200529
ЛПМ3-Ц 600х50/*х*	50	601			3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	18560050524	18560050529
ЛПМ3-Ц 600х60/*х*	60	601			3,44	2,58	2,06	1,72	1,37	1,2	18560060524	18560060529
ЛПМ3-Ц 600х65/*х*	65	601			3,51	2,63	2,1	1,75	1,4	1,23	18560330524	18560330529
ЛПМ3-Ц 600х80/*х*	80	601			3,7	2,78	2,23	1,86	1,48	1,29	18560080524	18560080529
ЛПМ3-Ц 600х100/*х*	100	601			3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,4	18560100524	18560100529
ЛПМ3-Ц 600х110/*х*	110	601			4,14	3,1	2,47	2,06	1,64	1,45	18560990524	18560990529
ЛПМ3-Ц 600х150/*х*	150	601			4,69	3,51	2,8	2,33	1,86	1,65	18560150524	18560150529
ЛПМ3-Ц 600х200/*х*	200	601			5,39	4,03	3,21	2,67	2,13	1,9	18560200524	18560200529

ЛОТОК ПЕРЕХОДНОЙ ПРАВЫЙ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СЕЧЕНИЯ ТРАССЫ ЛПМ3-П «АРС»

Применяется для изменения сечения кабельной трассы
Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Пример обозначения:
Для изменения трассы шириной
200мм, высотой 100мм на трассу шириной
100мм, высотой 50мм требуется
секция переходная ЛПМ3-П 200х100/100х50

Примечания:
Сечение кабельной трассы необходимое для перехода
указывается согласно требований проекта.
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

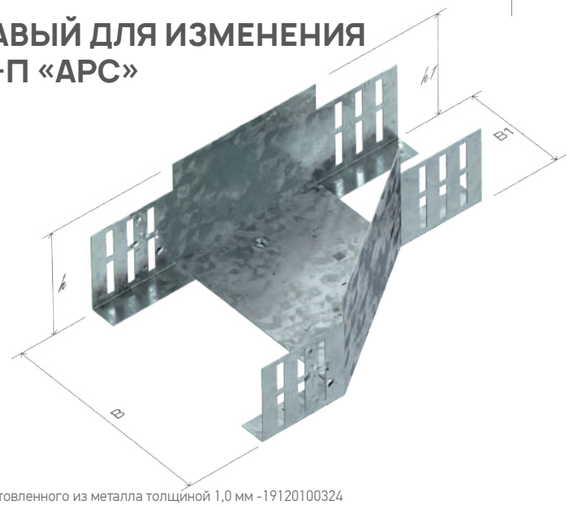

НАПРИМЕР: Артикул лотка ЛПМ3-П200х100/100х70, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -19120100324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм				МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	h1	B1	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЛПМ3-П 100х50/*х*	50	101			1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,49	19110050524	19110050529
ЛПМ3-П 100х60/*х*	60	101			1,56	1,17	0,94	0,78	0,62	0,54	19110060524	19110060529
ЛПМ3-П 100х65/*х*	65	101			1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	19110330524	19110330529
ЛПМ3-П 100х80/*х*	80	101			1,82	1,37	1,09	0,92	0,73	0,63	19110080524	19110080529
ЛПМ3-П 100х100/*х*	100	101			2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	19110100524	19110100529
ЛПМ3-П 100х110/*х*	110	101			2,26	1,69	1,35	1,12	0,89	0,79	19110990524	19110990529
ЛПМ3-П 200х50/*х*	50	201			1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,63	19120050524	19120050529
ЛПМ3-П 200х60/*х*	60	201			1,93	1,45	1,16	0,96	0,77	0,68	19120060524	19120060529
ЛПМ3-П 200х65/*х*	65	201			2	1,5	1,2	1	0,8	0,7	19120330524	19120330529
ЛПМ3-П 200х80/*х*	80	201			2,2	1,65	1,32	1,09	0,87	0,78	19120080524	19120080529
ЛПМ3-П 200х100/*х*	100	201			2,48	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	19120100524	19120100529
ЛПМ3-П 200х110/*х*	110	201			2,62	1,97	1,58	1,31	1,05	0,92	19120990524	19120990529
ЛПМ3-П 200х150/*х*	150	201			3,17	2,38	1,91	1,59	1,27	1,11	19120150524	19120150529
ЛПМ3-П 200х200/*х*	200	201			3,86	2,9	2,33	1,94	1,55	1,35	19120200524	19120200529
ЛПМ3-П 250х50/*х*	50	251			1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	19125050524	19125050529
ЛПМ3-П 250х60/*х*	60	251			2,12	1,59	1,27	1,06	0,84	0,74	19125060524	19125060529
ЛПМ3-П 250х65/*х*	65	251			2,19	1,64	1,31	1,09	0,87	0,77	19125330524	19125330529
ЛПМ3-П 250х80/*х*	80	251			2,38	1,79	1,43	1,2	0,96	0,82	19125080524	19125080529
ЛПМ3-П 250х100/*х*	100	251			2,67	2	1,6	1,33	1,07	0,93	19125100524	19125100529
ЛПМ3-П 250х110/*х*	110	251			2,82	2,11	1,69	1,4	1,12	0,98	19125990524	19125990529
ЛПМ3-П 250х150/*х*	150	251			3,37	2,52	2,02	1,67	1,35	1,17	19125150524	19125150529
ЛПМ3-П 250х200/*х*	200	251			4,07	3,04	2,44	2,01	1,63	1,41	19125200524	19125200529
ЛПМ3-П 300х50/*х*	50	301			2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	19130050524	19130050529
ЛПМ3-П 300х60/*х*	60	301			2,3	1,73	1,38	1,15	0,92	0,81	19130060524	19130060529
ЛПМ3-П 300х65/*х*	65	301			2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	19130330524	19130330529
ЛПМ3-П 300х80/*х*	80	301			2,57	1,93	1,55	1,28	1,02	0,91	19130080524	19130080529
ЛПМ3-П 300х100/*х*	100	301			2,85	2,14	1,71	1,43	1,14	1	19130100524	19130100529
ЛПМ3-П 300х110/*х*	110	301			2,99	2,25	1,79	1,5	1,2	1,05	19130990524	19130990529
ЛПМ3-П 300х150/*х*	150	301			3,54	2,66	2,12	1,78	1,42	1,24	19130150524	19130150529
ЛПМ3-П 300х200/*х*	200	301			4,23	3,18	2,53	2,13	1,7	1,48	19130200524	19130200529
ЛПМ3-П 400х50/*х*	50	401			2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	19140050524	19140050529
ЛПМ3-П 400х60/*х*	60	401			2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	19140060524	19140060529
ЛПМ3-П 400х65/*х*	65	401			2,75	2,06	1,65	1,37	1,1	0,96	19140330524	19140330529
ЛПМ3-П 400х80/*х*	80	401			2,97	2,23	1,78	1,49	1,19	1,04	19140080524	19140080529
ЛПМ3-П 400х100/*х*	100	401			3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	19140100524	19140100529
ЛПМ3-П 400х110/*х*	110	401			3,37	2,53	2,02	1,69	1,35	1,18	19140990524	19140990529
ЛПМ3-П 400х150/*х*	150	401			3,93	2,95	2,35	1,97	1,58	1,37	19140150524	19140150529
ЛПМ3-П 400х200/*х*	200	401			4,62	3,47	2,76	2,32	1,86	1,61	19140200524	19140200529
ЛПМ3-П 500х50/*х*	50	501			2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	19150050524	19150050529
ЛПМ3-П 500х60/*х*	60	501			3,06	2,3	1,84	1,53	1,22	1,07	19150060524	19150060529
ЛПМ3-П 500х65/*х*	65	501			3,13	2,35	1,88	1,57	1,25	1,1	19150330524	19150330529
ЛПМ3-П 500х80/*х*	80	501			3,33	2,5	2	1,66	1,34	1,15	19150080524	19150080529
ЛПМ3-П 500х100/*х*	100	501			3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	19150100524	19150100529
ЛПМ3-П 500х110/*х*	110	501			3,75	2,82	2,26	1,88	1,5	1,31	19150990524	19150990529
ЛПМ3-П 500х150/*х*	150	501			4,3	3,23	2,59	2,16	1,73	1,5	19150150524	19150150529
ЛПМ3-П 500х200/*х*	200	501			4,99	3,75	3,01	2,51	2,01	1,74	19150200524	19150200529
ЛПМ3-П 600х50/*х*	50	601			3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	19160050524	19160050529
ЛПМ3-П 600х60/*х*	60	601			3,44	2,58	2,06	1,72	1,37	1,2	19160060524	19160060529
ЛПМ3-П 600х65/*х*	65	601			3,51	2,63	2,1	1,75	1,4	1,23	19160330524	19160330529
ЛПМ3-П 600х80/*х*	80	601			3,7	2,78	2,23	1,86	1,48	1,29	19160080524	19160080529
ЛПМ3-П 600х100/*х*	100	601			3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,4	19160100524	19160100529
ЛПМ3-П 600х110/*х*	110	601			4,14	3,1	2,47	2,06	1,64	1,45	19160990524	19160990529
ЛПМ3-П 600х150/*х*	150	601			4,69	3,51	2,8	2,33	1,86	1,65	19160150524	19160150529
ЛПМ3-П 600х200/*х*	200	601			5,39	4,03	3,21	2,67	2,13	1,9	19160200524	19160200529

ЛОТОК ПЕРЕХОДНОЙ ЛЕВЫЙ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СЕЧЕНИЯ ТРАССЫ ЛПМ3-Л «АРС»

Применяется для изменения сечения кабельной трассы
Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Пример обозначения:
Для изменения трассы шириной
200мм, высотой 100мм на трассу шириной
100мм, высотой 50мм требуется
секция переходная ЛПМ3-Л 200х100/100х50

Примечания:
Сечение кабельной трассы необходимое для перехода
указывается согласно требований проекта.
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

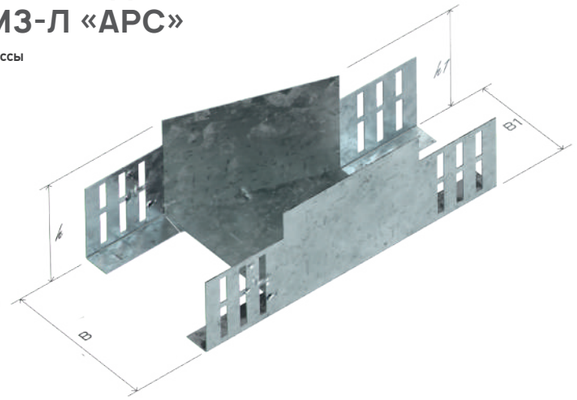

НАПРИМЕР: Артикул лотка ЛПМ3-Л 200х100/100х70, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -26920100324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм				МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	h1	B1	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЛПМ3-Л 100х50/*х*	50	101			1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,49	26910050524	26910050529
ЛПМ3-Л 100х60/*х*	60	101			1,56	1,17	0,94	0,78	0,62	0,54	26910060524	26910060529
ЛПМ3-Л 100х65/*х*	65	101			1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	26910330524	26910330529
ЛПМ3-Л 100х80/*х*	80	101			1,82	1,37	1,09	0,92	0,73	0,63	26910080524	26910080529
ЛПМ3-Л 100х100/*х*	100	101			2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	26910100524	26910100529
ЛПМ3-Л 100х110/*х*	110	101			2,26	1,69	1,35	1,12	0,89	0,79	26910990524	26910990529
ЛПМ3-Л 200х50/*х*	50	201			1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,63	26920050524	26920050529
ЛПМ3-Л 200х60/*х*	60	201			1,93	1,45	1,16	0,96	0,77	0,68	26920060524	26920060529
ЛПМ3-Л 200х65/*х*	65	201			2	1,5	1,2	1	0,8	0,7	26920330524	26920330529
ЛПМ3-Л 200х80/*х*	80	201			2,2	1,65	1,32	1,09	0,87	0,78	26920080524	26920080529
ЛПМ3-Л 200х100/*х*	100	201			2,48	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	26920100524	26920100529
ЛПМ3-Л 200х110/*х*	110	201			2,62	1,97	1,58	1,31	1,05	0,92	26920990524	26920990529
ЛПМ3-Л 200х150/*х*	150	201			3,17	2,38	1,91	1,59	1,27	1,11	26920150524	26920150529
ЛПМ3-Л 200х200/*х*	200	201			3,86	2,9	2,33	1,94	1,55	1,35	26920200524	26920200529
ЛПМ3-Л 250х50/*х*	50	251			1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	26925050524	26925050529
ЛПМ3-Л 250х60/*х*	60	251			2,12	1,59	1,27	1,06	0,84	0,74	26925060524	26925060529
ЛПМ3-Л 250х65/*х*	65	251			2,19	1,64	1,31	1,09	0,87	0,77	26925330524	26925330529
ЛПМ3-Л 250х80/*х*	80	251			2,38	1,79	1,43	1,2	0,96	0,82	26925080524	26925080529
ЛПМ3-Л 250х100/*х*	100	251			2,67	2	1,6	1,33	1,07	0,93	26925100524	26925100529
ЛПМ3-Л 250х110/*х*	110	251			2,82	2,11	1,69	1,4	1,12	0,98	26925990524	26925990529
ЛПМ3-Л 250х150/*х*	150	251			3,37	2,52	2,02	1,67	1,35	1,17	26925150524	26925150529
ЛПМ3-Л 250х200/*х*	200	251			4,07	3,04	2,44	2,01	1,63	1,41	26925200524	26925200529
ЛПМ3-Л 300х50/*х*	50	301			2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	26930050524	26930050529
ЛПМ3-Л 300х60/*х*	60	301			2,3	1,73	1,38	1,15	0,92	0,81	26930060524	26930060529
ЛПМ3-Л 300х65/*х*	65	301			2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	26930330524	26930330529
ЛПМ3-Л 300х80/*х*	80	301			2,57	1,93	1,55	1,28	1,02	0,91	26930080524	26930080529
ЛПМ3-Л 300х100/*х*	100	301			2,85	2,14	1,71	1,43	1,14	1	26930100524	26930100529
ЛПМ3-Л 300х110/*х*	110	301			2,99	2,25	1,79	1,5	1,2	1,05	26930990524	26930990529
ЛПМ3-Л 300х150/*х*	150	301			3,54	2,66	2,12	1,78	1,42	1,24	26930150524	26930150529
ЛПМ3-Л 300х200/*х*	200	301			4,23	3,18	2,53	2,13	1,7	1,48	26930200524	26930200529
ЛПМ3-Л 400х50/*х*	50	401			2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	26940050524	26940050529
ЛПМ3-Л 400х60/*х*	60	401			2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	26940060524	26940060529
ЛПМ3-Л 400х65/*х*	65	401			2,75	2,06	1,65	1,37	1,1	0,96	26940330524	26940330529
ЛПМ3-Л 400х80/*х*	80	401			2,97	2,23	1,78	1,49	1,19	1,04	26940080524	26940080529
ЛПМ3-Л 400х100/*х*	100	401			3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	26940100524	26940100529
ЛПМ3-Л 400х110/*х*	110	401			3,37	2,53	2,02	1,69	1,35	1,18	26940990524	26940990529
ЛПМ3-Л 400х150/*х*	150	401			3,93	2,95	2,35	1,97	1,58	1,37	26940150524	26940150529
ЛПМ3-Л 400х200/*х*	200	401			4,62	3,47	2,76	2,32	1,86	1,61	26940200524	26940200529
ЛПМ3-Л 500х50/*х*	50	501			2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	26950050524	26950050529
ЛПМ3-Л 500х60/*х*	60	501			3,06	2,3	1,84	1,53	1,22	1,07	26950060524	26950060529
ЛПМ3-Л 500х65/*х*	65	501			3,13	2,35	1,88	1,57	1,25	1,1	26950330524	26950330529
ЛПМ3-Л 500х80/*х*	80	501			3,33	2,5	2	1,66	1,34	1,15	26950080524	26950080529
ЛПМ3-Л 500х100/*х*	100	501			3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	26950100524	26950100529
ЛПМ3-Л 500х110/*х*	110	501			3,75	2,82	2,26	1,88	1,5	1,31	26950990524	26950990529
ЛПМ3-Л 500х150/*х*	150	501			4,3	3,23	2,59	2,16	1,73	1,5	26950150524	26950150529
ЛПМ3-Л 500х200/*х*	200	501			4,99	3,75	3,01	2,51	2,01	1,74	26950200524	26950200529
ЛПМ3-Л 600х50/*х*	50	601			3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	26960050524	26960050529
ЛПМ3-Л 600х60/*х*	60	601			3,44	2,58	2,06	1,72	1,37	1,2	26960060524	26960060529
ЛПМ3-Л 600х65/*х*	65	601			3,51	2,63	2,1	1,75	1,4	1,23	26960330524	26960330529
ЛПМ3-Л 600х80/*х*	80	601			3,7	2,78	2,23	1,86	1,48	1,29	26960080524	26960080529
ЛПМ3-Л 600х100/*х*	100	601			3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,4	26960100524	26960100529
ЛПМ3-Л 600х110/*х*	110	601			4,14	3,1	2,47	2,06	1,64	1,45	26960990524	26960990529
ЛПМ3-Л 600х150/*х*	150	601			4,69	3,51	2,8	2,33	1,86	1,65	26960150524	26960150529
ЛПМ3-Л 600х200/*х*	200	601			5,39	4,03	3,21	2,67	2,13	1,9	26960200524	26960200529

СЕКЦИЯ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛПМ3-ПР «АРС»

Применяется для ввода кабельной трассы в стену или оборудование
Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
Сечение кабельной трассы необходимое для перехода
указывается согласно требований проекта.
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

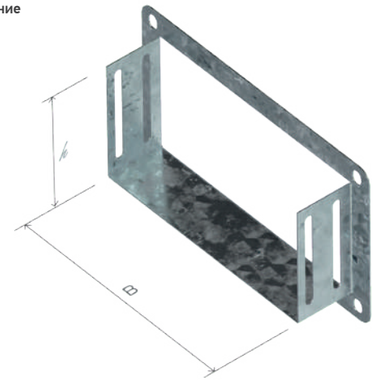

НАПРИМЕР: Артикул лотка НЛП-ПР200х100,
изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -39220100324

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм		МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	B	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЛПМ3-ПР 100х50	50	101	0,76	0,57	0,46	0,38	0,31	0,26	39210050524	39210050529
ЛПМ3-ПР 100х60	60	101	0,84	0,63	0,51	0,42	0,33	0,29	39210060524	39210060529
ЛПМ3-ПР 100х65	65	101	0,88	0,66	0,53	0,44	0,35	0,31	39210330524	39210330529
ЛПМ3-ПР 100х80	80	101	0,98	0,74	0,59	0,50	0,39	0,34	39210080524	39210080529
ЛПМ3-ПР 100х100	100	101	1,14	0,85	0,68	0,57	0,45	0,40	39210100524	39210100529
ЛПМ3-ПР 100х110	110	101	1,22	0,91	0,73	0,60	0,48	0,43	39210990524	39210990529
ЛПМ3-ПР 200х50	50	201	0,97	0,72	0,58	0,48	0,38	0,34	39220050524	39220050529
ЛПМ3-ПР 200х60	60	201	1,04	0,78	0,63	0,52	0,42	0,37	39220060524	39220060529
ЛПМ3-ПР 200х65	65	201	1,08	0,81	0,65	0,54	0,43	0,38	39220330524	39220330529
ЛПМ3-ПР 200х80	80	201	1,19	0,89	0,71	0,59	0,47	0,42	39220080524	39220080529
ЛПМ3-ПР 200х100	100	201	1,34	1,00	0,80	0,67	0,53	0,47	39220100524	39220100529
ЛПМ3-ПР 200х110	110	201	1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,50	39220990524	39220990529
ЛПМ3-ПР 200х150	150	201	1,71	1,29	1,03	0,86	0,69	0,60	39220150524	39220150529
ЛПМ3-ПР 200х200	200	201	2,08	1,57	1,26	1,05	0,84	0,73	39220200524	39220200529
ЛПМ3-ПР 250х50	50	251	1,06	0,80	0,64	0,53	0,43	0,37	39225050524	39225050529
ЛПМ3-ПР 250х60	60	251	1,14	0,86	0,69	0,57	0,45	0,40	39225060524	39225060529
ЛПМ3-ПР 250х65	65	251	1,18	0,89	0,71	0,59	0,47	0,42	39225330524	39225330529
ЛПМ3-ПР 250х80	80	251	1,29	0,97	0,77	0,65	0,52	0,44	39225080524	39225080529
ЛПМ3-ПР 250х100	100	251	1,44	1,08	0,86	0,72	0,58	0,50	39225100524	39225100529
ЛПМ3-ПР 250х110	110	251	1,52	1,14	0,91	0,76	0,60	0,53	39225990524	39225990529
ЛПМ3-ПР 250х150	150	251	1,82	1,36	1,09	0,90	0,73	0,63	39225150524	39225150529
ЛПМ3-ПР 250х200	200	251	2,20	1,64	1,32	1,09	0,88	0,76	39225200524	39225200529
ЛПМ3-ПР 300х50	50	301	1,17	0,87	0,70	0,58	0,46	0,41	39230050524	39230050529
ЛПМ3-ПР 300х60	60	301	1,24	0,93	0,75	0,62	0,50	0,44	39230060524	39230060529
ЛПМ3-ПР 300х65	65	301	1,28	0,96	0,77	0,64	0,51	0,45	39230330524	39230330529
ЛПМ3-ПР 300х80	80	301	1,39	1,04	0,84	0,69	0,55	0,49	39230080524	39230080529
ЛПМ3-ПР 300х100	100	301	1,54	1,16	0,92	0,77	0,62	0,54	39230100524	39230100529
ЛПМ3-ПР 300х110	110	301	1,61	1,22	0,97	0,81	0,65	0,57	39230990524	39230990529
ЛПМ3-ПР 300х150	150	301	1,91	1,44	1,14	0,96	0,77	0,67	39230150524	39230150529
ЛПМ3-ПР 300х200	200	301	2,28	1,72	1,37	1,15	0,92	0,80	39230200524	39230200529
ЛПМ3-ПР 400х50	50	401	1,38	1,03	0,83	0,69	0,55	0,48	39240050524	39240050529
ЛПМ3-ПР 400х60	60	401	1,45	1,09	0,87	0,72	0,58	0,51	39240060524	39240060529
ЛПМ3-ПР 400х65	65	401	1,49	1,11	0,89	0,74	0,59	0,52	39240330524	39240330529
ЛПМ3-ПР 400х80	80	401	1,60	1,20	0,96	0,80	0,64	0,56	39240080524	39240080529
ЛПМ3-ПР 400х100	100	401	1,75	1,31	1,05	0,87	0,70	0,61	39240100524	39240100529
ЛПМ3-ПР 400х110	110	401	1,82	1,37	1,09	0,91	0,73	0,64	39240990524	39240990529
ЛПМ3-ПР 400х150	150	401	2,12	1,59	1,27	1,06	0,85	0,74	39240150524	39240150529
ЛПМ3-ПР 400х200	200	401	2,49	1,87	1,49	1,25	1,00	0,87	39240200524	39240200529
ЛПМ3-ПР 500х50	50	501	1,58	1,18	0,95	0,79	0,63	0,55	39250050524	39250050529
ЛПМ3-ПР 500х60	60	501	1,65	1,24	0,99	0,83	0,66	0,58	39250060524	39250060529
ЛПМ3-ПР 500х65	65	501	1,69	1,27	1,02	0,85	0,68	0,59	39250330524	39250330529
ЛПМ3-ПР 500х80	80	501	1,80	1,35	1,08	0,90	0,72	0,62	39250080524	39250080529
ЛПМ3-ПР 500х100	100	501	1,95	1,46	1,17	0,98	0,78	0,68	39250100524	39250100529
ЛПМ3-ПР 500х110	110	501	2,03	1,52	1,22	1,02	0,81	0,71	39250990524	39250990529
ЛПМ3-ПР 500х150	150	501	2,32	1,74	1,40	1,17	0,93	0,81	39250150524	39250150529
ЛПМ3-ПР 500х200	200	501	2,69	2,03	1,63	1,36	1,09	0,94	39250200524	39250200529
ЛПМ3-ПР 600х50	50	601	1,78	1,33	1,07	0,89	0,71	0,62	39260050524	39260050529
ЛПМ3-ПР 600х60	60	601	1,86	1,39	1,11	0,93	0,74	0,65	39260060524	39260060529
ЛПМ3-ПР 600х65	65	601	1,90	1,42	1,13	0,95	0,76	0,66	39260330524	39260330529
ЛПМ3-ПР 600х80	80	601	2,00	1,50	1,20	1,00	0,80	0,70	39260080524	39260080529
ЛПМ3-ПР 600х100	100	601	2,15	1,61	1,29	1,07	0,86	0,76	39260100524	39260100529
ЛПМ3-ПР 600х110	110	601	2,24	1,67	1,33	1,11	0,89	0,78	39260990524	39260990529
ЛПМ3-ПР 600х150	150	601	2,53	1,90	1,51	1,26	1,00	0,89	39260150524	39260150529
ЛПМ3-ПР 600х200	200	601	2,91	2,18	1,73	1,44	1,15	1,03	39260200524	39260200529

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ЛОТКОВЫЙ РЛ «АРС»

Применяется для разделения в лотке проводов и кабелей.

Крепится к лотку 2 винтовыми соединениями
В комплект поставки не входят

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 2шт.
Гайка с фланцем М6 2шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул разделителя РЛ50, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -12300052314

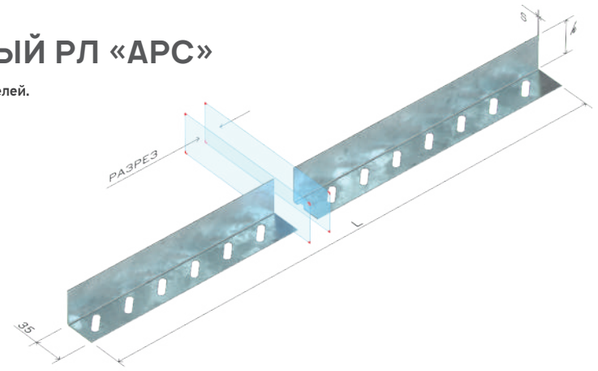

ТИП	h, мм	L, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
			2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
РЛ50	45	2000	2,04	1,53	1,22	1,02	0,82	0,71	12300052514	12300052519
РЛ60	55	2000	2,45	1,84	1,46	1,22	0,98	0,85	12300062514	12300062519
РЛ65	60	2000	2,51	1,88	1,5	1,25	1	0,88	12300332514	12300332519
РЛ80	75	2000	2,99	2,24	1,79	1,49	1,19	1,05	12300082514	12300082519
РЛ100	95	2000	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	12300102514	12300102519
РЛ110	105	2000	4,15	3,11	2,49	2,08	1,66	1,45	12300112514	12300112519
РЛ150	145	2000	5,33	4	3,2	2,67	2,13	1,87	12300152514	12300152519
РЛ200	195	2000	6,91	5,18	4,14	3,45	2,76	2,42	12300202514	12300202519
РЛ50х2500	45	2500	2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	12300054514	12300054519
РЛ60х2500	55	2500	3,06	2,29	1,84	1,52	1,22	1,07	12300064514	12300064519
РЛ65х2500	60	2500	3,15	2,36	1,89	1,57	1,26	1,1	12300334514	12300334519
РЛ80х2500	75	2500	3,73	2,8	2,24	1,87	1,49	1,31	12300084514	12300084519
РЛ100х2500	95	2500	4,71	3,53	2,82	2,35	1,88	1,65	12300104514	12300104519
РЛ110х2500	105	2500	5,18	3,88	3,10	2,59	2,07	1,82	12300114514	12300114519
РЛ150х2500	145	2500	6,67	5	4	3,33	2,67	2,33	12300154514	12300154519
РЛ200х2500	195	2500	8,64	6,48	5,18	4,32	3,46	3,02	12300204514	12300204519
РЛ50х3000	45	3000	3,07	2,3	1,84	1,53	1,23	1,07	12300054514	12300054519
РЛ60х3000	55	3000	3,68	2,76	2,21	1,84	1,48	1,28	12300064514	12300064519
РЛ65х3000	60	3000	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	12300334514	12300334519
РЛ80х3000	75	3000	4,48	3,36	2,69	2,24	1,79	1,57	12300084514	12300084519
РЛ100х3000	95	3000	5,65	4,24	3,39	2,83	2,26	1,98	12300104514	12300104519
РЛ110х3000	105	3000	6,22	4,66	3,73	3,11	2,49	2,18	12300114514	12300114519
РЛ150х3000	145	3000	8,01	6,01	4,81	4,01	3,21	2,8	12300154514	12300154519
РЛ200х3000	195	3000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	12300204514	12300204519

СОЕДИНИТЕЛЬ ЛОТКОВЫЙ СЛ «АРС»

Применяется для соединения прямых лотков.
Один лоток комплектуется двумя соединителями.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.,
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул соединителя СЛ240х50, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -12000050324

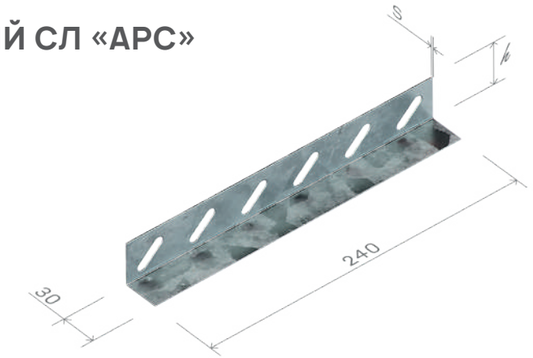

ТИП	h, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
СЛ 240х50	35	0,19	0,14	0,11	0,09	0,07	0,07	12000050524	12000050529
СЛ 240х60	45	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	12000060524	12000060529
СЛ240х65	35	0,2	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	12000330524	12000330529
СЛ240х80	60	0,31	0,23	0,18	0,15	0,12	0,11	12000080524	12000080529
СЛ240х92	75	0,34	0,26	0,20	0,17	0,14	0,12	12000440524	12000440529
СЛ240х100	60	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,13	12000100524	12000100529
СЛ240х110	95	0,41	0,31	0,24	0,21	0,17	0,14	12000110524	12000110529
СЛ240х150	130	0,56	0,42	0,34	0,28	0,22	0,2	12000150524	12000150529
СЛ240х200	180	0,76	0,57	0,46	0,38	0,30	0,27	12000200524	12000200529

ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ЗТ «АРС»

Устанавливается в торец лотка в местах окончания трассы.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул заглушки торцевой ЗТ50х25, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -26205220524

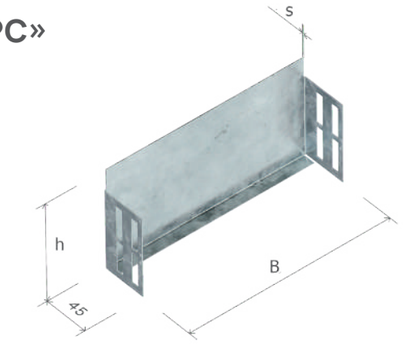

ТИП	h, мм	B, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
			2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
ЗТ 50х25	25	50	0,16	0,12	0,09	0,08	0,06	0,05	26205220524	26205220529
ЗТ 50х50	50	50	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	26205050524	26205050529
ЗТ 100х50	50	100	0,29	0,22	0,18	0,14719	0,12	0,10	26210050524	26210050529
ЗТ 100х60	60	100	0,33	0,25	0,20	0,16	0,13	0,12	26210060524	26210060529
ЗТ 100х65	65	100	0,35	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	26210330524	26210330529
ЗТ 100х80	80	100	0,39	0,29	0,24	0,20	0,16	0,14	26210080524	26210080529
ЗТ 100х100	100	100	0,41	0,31	0,25	0,21	0,16	0,14	26210100524	26210100529
ЗТ 150х50	50	150	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,13	26215050524	26215050529
ЗТ 150х60	60	150	0,41	0,31	0,25	0,21	0,16	0,14	26215060524	26215060529
ЗТ 150х80	80	150	0,49	0,37	0,29	0,25	0,20	0,17	26215080524	26215080529
ЗТ 150х100	100	150	0,55	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	26215100524	26215100529
ЗТ 150х150	150	150	0,71	0,53	0,42	0,35	0,28	0,25	26215150524	26215150529
ЗТ 200х50	50	200	0,49	0,37	0,29	0,25	0,20	0,17	26220050524	26220050529
ЗТ 200х60	60	200	0,49	0,37	0,30	0,25	0,20	0,17	26220060524	26220060529
ЗТ 200х65	65	200	0,52	0,39	0,31	0,26	0,21	0,18	26220330524	26220330529
ЗТ 200х80	80	200	0,59	0,44	0,35	0,29	0,24	0,21	26220080524	26220080529
ЗТ 200х100	100	200	0,69	0,52	0,41	0,34	0,27	0,24	26220100524	26220100529
ЗТ 200х150	150	200	0,88	0,66	0,53	0,44	0,35	0,31	26215150524	26215150529
ЗТ 200х200	200	200	1,08	0,81	0,65	0,54	0,43	0,38	26220200524	26220200529
ЗТ 250х50	50	250	0,52	0,39	0,31	0,26	0,21	0,18	26225050524	26225050529
ЗТ 250х60	60	250	0,58	0,43	0,35	0,29	0,23	0,20	26225060524	26225060529
ЗТ 250х65	65	250	0,60	0,45	0,36	0,30	0,24	0,21	26225330524	26225330529
ЗТ 250х100	100	250	0,82	0,62	0,49	0,41	0,33	0,29	26225100524	26225100529
ЗТ 250х150	150	250	1,07	0,80	0,64	0,54	0,43	0,38	26225150524	26225150529
ЗТ 250х200	200	250	1,35	1,01	0,81	0,67	0,54	0,47	26225200524	26225200529
ЗТ 300х50	50	300	0,60	0,45	0,36	0,30	0,24	0,21	26230050524	26230050529
ЗТ 300х60	60	300	0,66	0,49	0,40	0,33	0,26	0,23	26230060524	26230060529
ЗТ 300х65	65	300	0,69	0,52	0,41	0,35	0,28	0,24	26230330524	26230330529
ЗТ 300х80	80	300	0,79	0,59	0,47	0,39	0,31	0,27	26230080524	26230080529
ЗТ 300х100	100	300	0,96	0,72	0,58	0,48	0,38	0,34	26230100524	26230100529
ЗТ 300х150	150	300	1,24	0,93	0,74	0,62	0,49	0,43	26230150524	26230150529
ЗТ 300х200	200	300	1,54	1,15	0,92	0,77	0,62	0,54	26230200524	26230200529
ЗТ 400х50	50	400	0,88	0,66	0,53	0,44	0,35	0,31	26240050524	26240050529
ЗТ 400х60	60	400	0,82	0,62	0,49	0,41	0,33	0,29	26240060524	26240060529
ЗТ 400х65	65	400	0,86	0,65	0,52	0,43	0,35	0,30	26240330524	26240330529
ЗТ 400х80	80	400	0,98	0,74	0,59	0,49	0,39	0,34	26240080524	26240080529
ЗТ 400х100	100	400	1,24	0,93	0,74	0,62	0,49	0,43	26240100524	26240100529
ЗТ 400х150	150	400	1,59	1,19	0,95	0,79	0,64	0,56	26240150524	26240150529
ЗТ 400х200	200	400	1,94	1,46	1,17	0,97	0,78	0,68	26240200524	26240200529
ЗТ 500х50	50	500	0,89	0,67	0,54	0,45	0,36	0,31	26250050524	26250050529
ЗТ 500х60	60	500	0,99	0,74	0,59	0,49	0,40	0,35	26250060524	26250060529
ЗТ 500х80	80	500	1,18	0,88	0,71	0,59	0,47	0,41	26250080524	26250080529
ЗТ 500х150	150	500	1,84	1,38	1,10	0,92	0,73	0,64	26250150524	26250150529
ЗТ 500х200	200	500	2,31	1,73	1,38	1,15	0,92	0,81	26250200524	26250200529
ЗТ 600х50	50	600	1,04	0,78	0,63	0,52	0,42	0,37	26260050524	26260050529
ЗТ 600х60	60	600	1,15	0,87	0,69	0,58	0,46	0,40	26260060524	26260060529
ЗТ 600х80	80	600	1,37	1,03	0,82	0,69	0,55	0,48	26260080524	26260080529
ЗТ 600х100	100	600	1,59	1,20	0,96	0,80	0,64	0,56	26260100524	26260100529
ЗТ 600х150	150	600	2,14	1,61	1,29	1,07	0,86	0,75	26260150524	26260150529
ЗТ 600х200	200	600	2,69	2,02	1,62	1,35	1,08	0,94	26260200524	26260200529

ПЛАСТИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ «АРС»

Применяется для заземления кабельной трассы .
Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 2 шт.,
Гайка с фланцем М6 2 шт



ТИП	h, мм	Масса, кг	артикул
		1,0мм	
Пластина РТСЕ	18	0,012	37501000000

ars-group.ru

СХЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЬНОЙ ТРАССЫ ИЗ ЗАМКОВЫХ ЛОТКОВ ЛПМ3, ЛНМ3 «АРС»

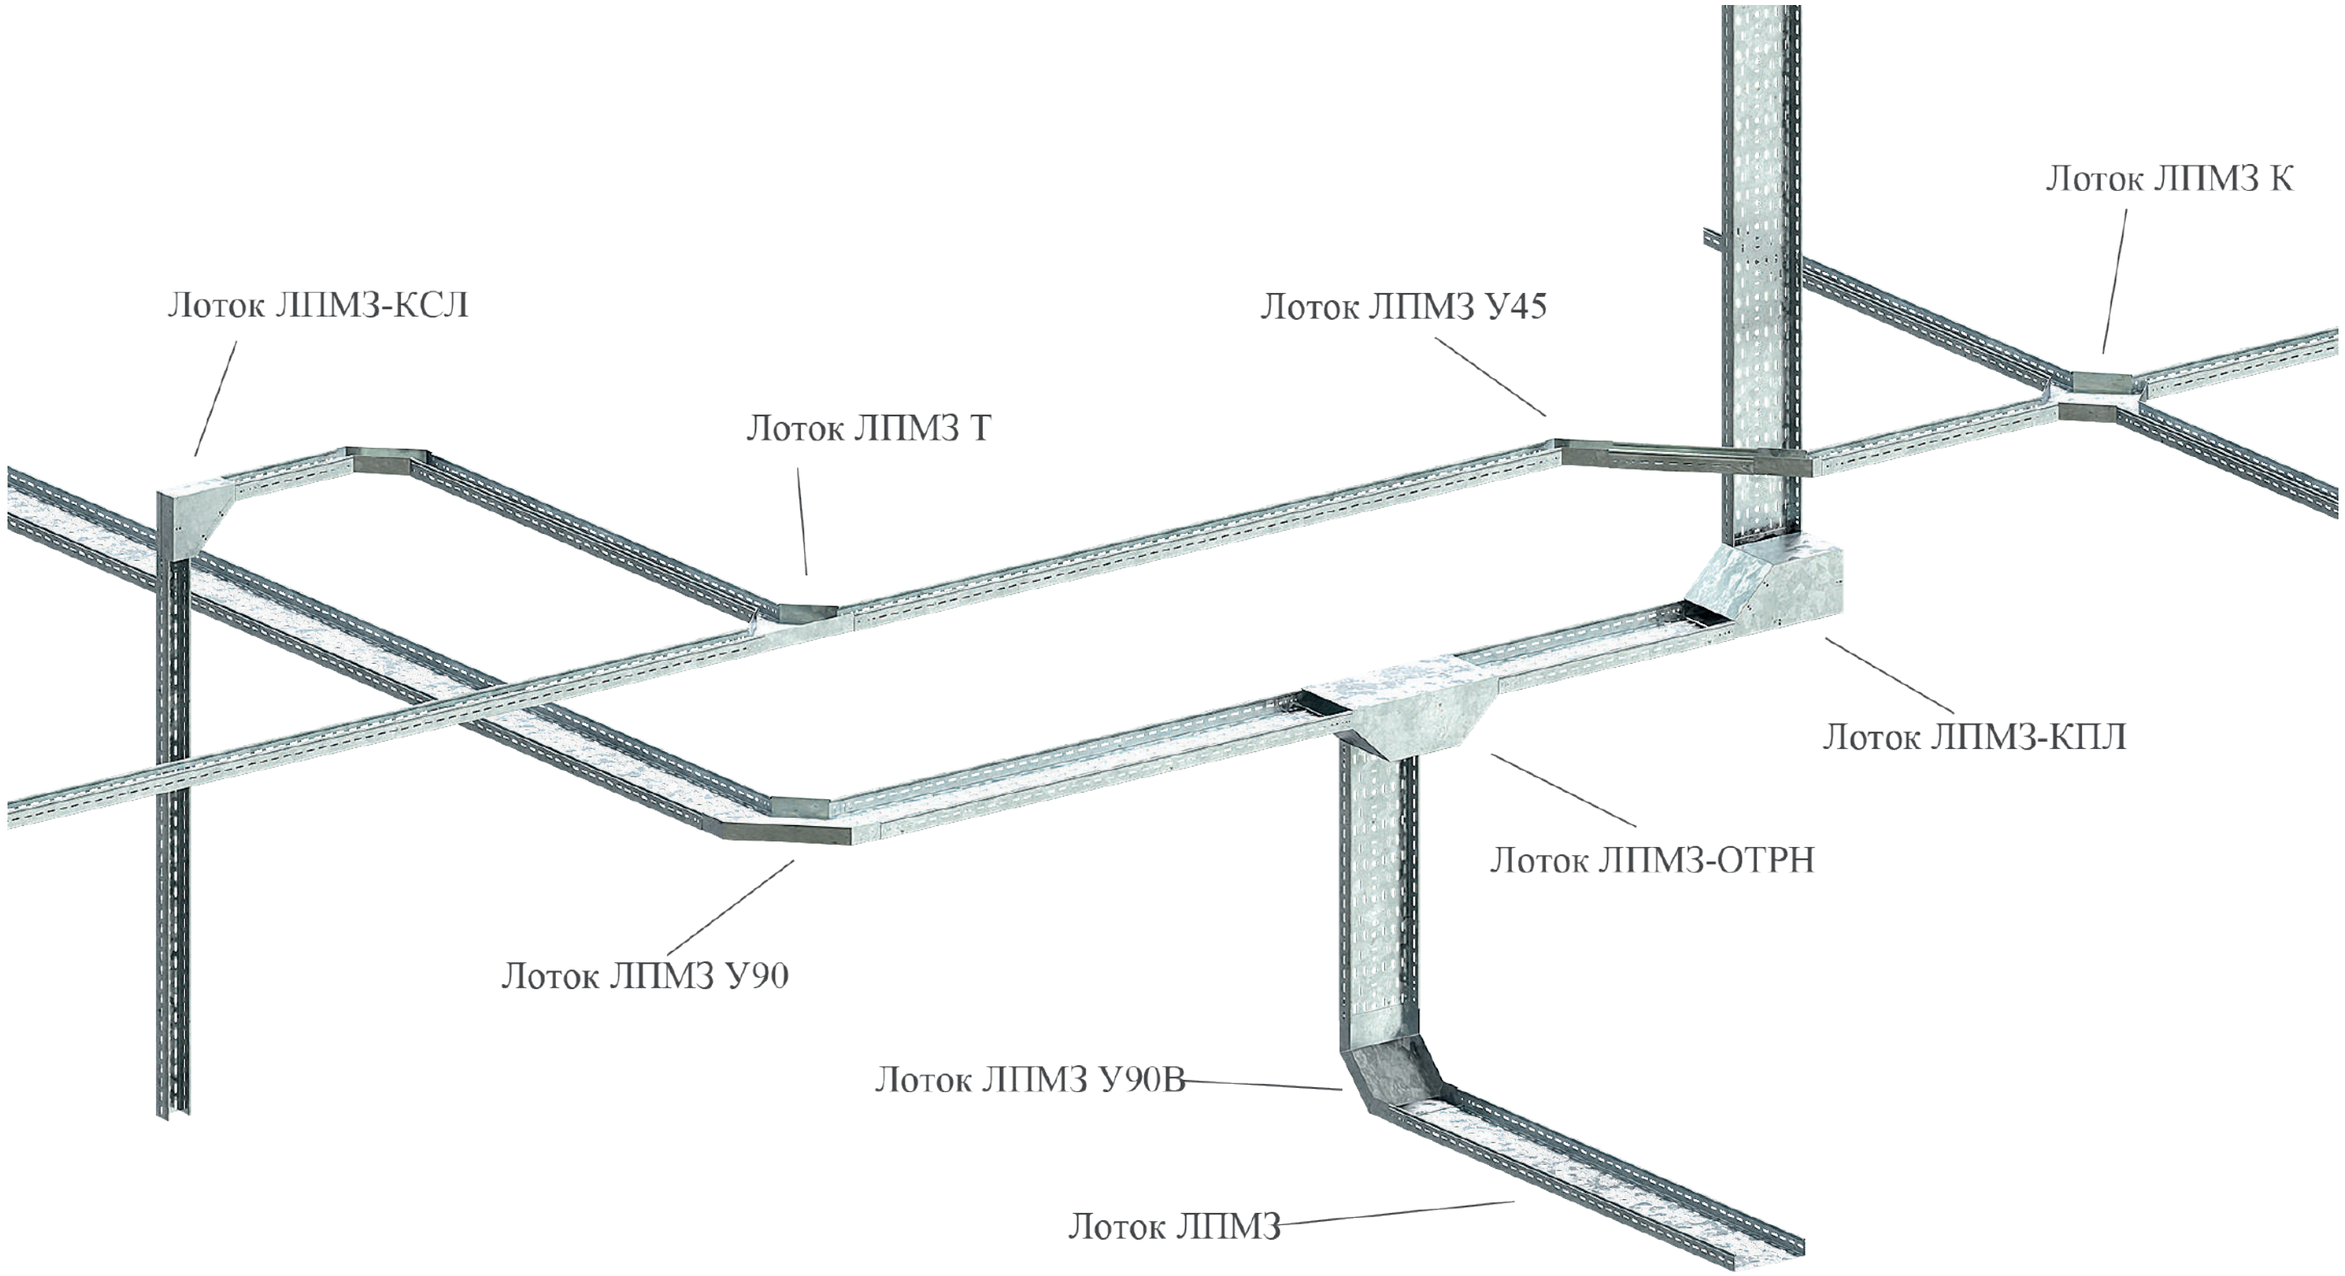

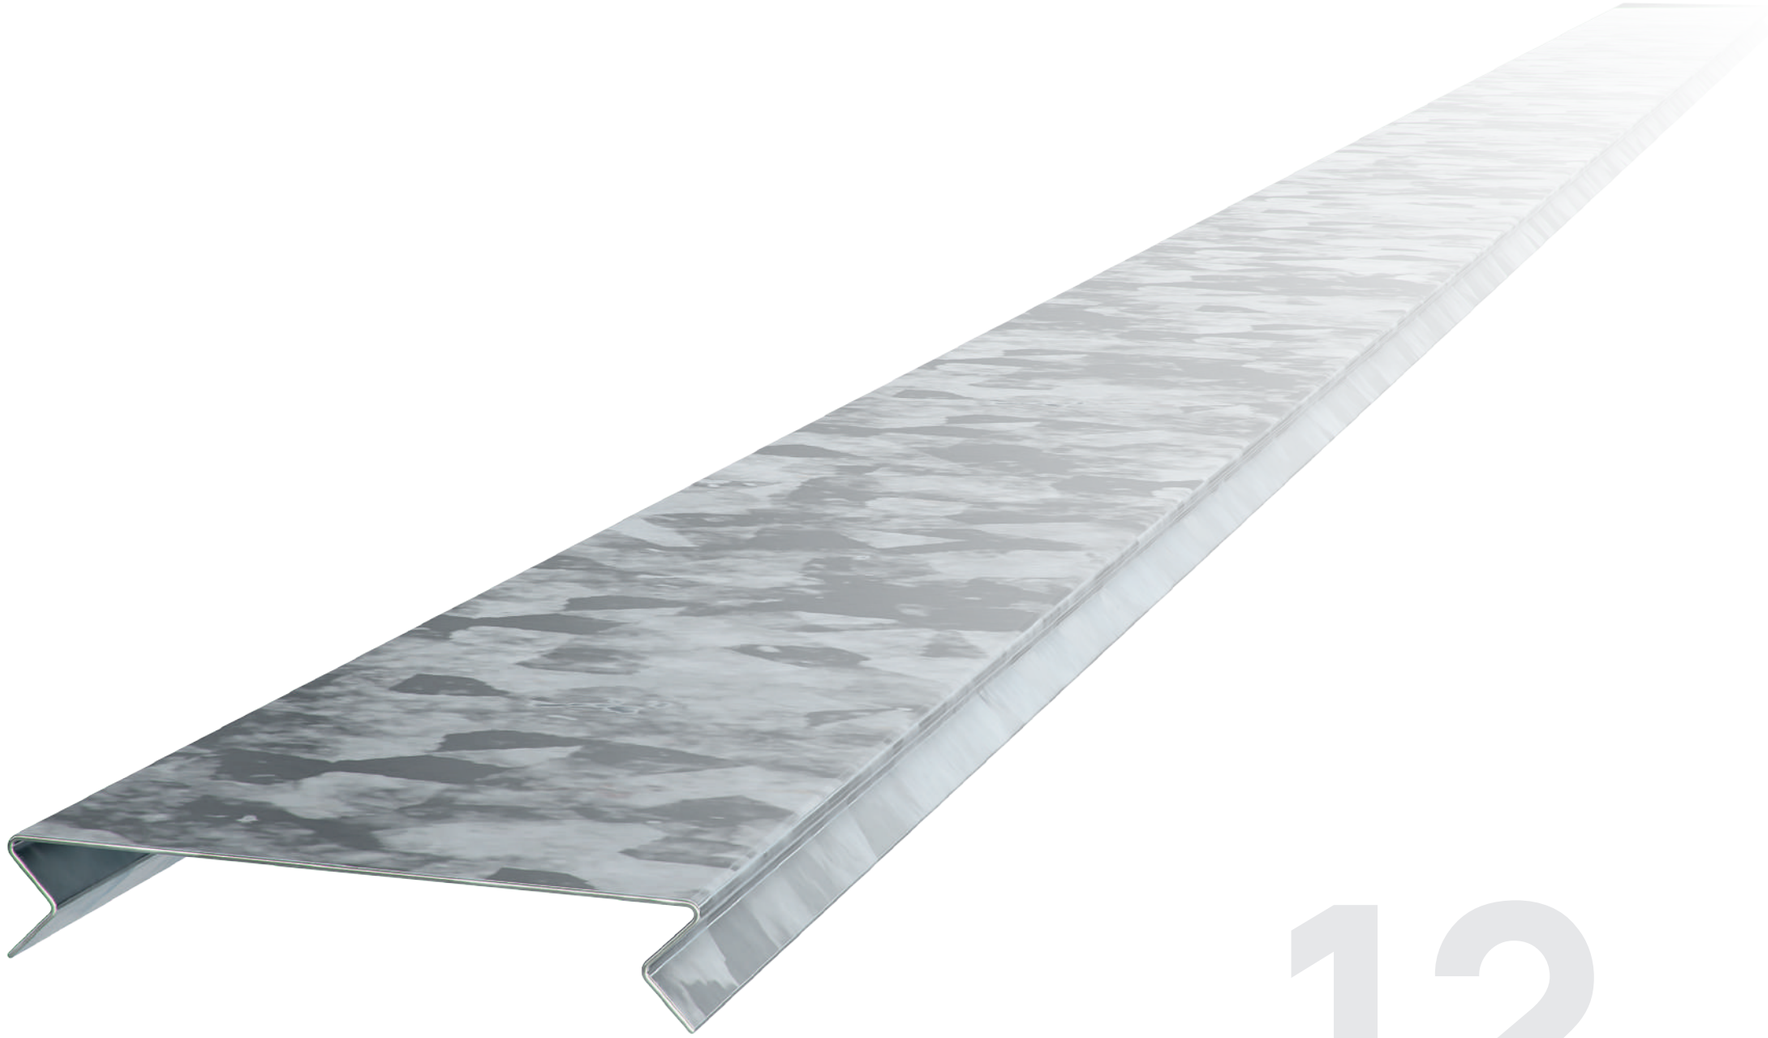

12

КРЫШКИ К ЗАМКОВЫМ ЛОТКАМ ЛПМ3, ЛНМ3 «АРС»

Крышки прямых лотков / Крышки угловых лотков для поворота трассы на 90 градусов, 135 градусов/ Крышки тройниковых лотков / Крышки крестообразных лотков / Крышки для поворота трассы вверх на 90 градусов, 45 градусов/ Крышки для поворота трассы вниз на 90 градусов, 45 градусов. Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ1. Длина крышек: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 6000 мм.
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023.

КРЫШКА ЛОТКА ПРЯМОГО КЛ3 «АРС»

ТИП	A, мм	L, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
			2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
КЛ350	53	2000	2,60	1,95	1,56	1,30	1,04	0,91	24605112514	24605112519
КЛ375	78	2000	3,39	2,54	2,03	1,69	1,35	1,19	24611112514	24611112519
КЛ3100	103	2000	4,17	3,13	2,50	2,09	1,67	1,46	24610112514	24610112519
КЛ3150	153	2000	5,75	4,31	3,45	2,87	2,30	2,01	24615112514	24615112519
КЛ3200	203	2000	7,32	5,49	4,39	3,66	2,93	2,56	24620112514	24620112519
КЛ3250	253	2000	8,88	6,66	5,33	4,44	3,55	3,11	24625112514	24625112519
КЛ3300	303	2000	10,45	7,84	6,27	5,23	4,18	3,66	24630112514	24630112519
КЛ3400	403	2000	13,60	10,20	8,16	6,80	5,44	4,76	24640112514	24640112519
КЛ3500	503	2000	16,73	12,55	10,04	8,37	6,69	5,86	24650112514	24650112519
КЛ3600	603	2000	19,88	14,91	11,93	9,94	7,95	6,96	24660112514	24660112519
КЛ350х2500	53	2500	2,08	1,56	1,25	1,04	0,83	0,73	24605114514	24605114519
КЛ375х2500	78	2500	2,71	2,03	1,62	1,35	1,08	0,95	24611114514	24611114519
КЛ3100х2500	103	2500	3,35	2,51	2,01	1,67	1,34	1,17	24610114514	24610114519
КЛ3150х2500	153	2500	4,60	3,45	2,76	2,30	1,84	1,61	24615114514	24615114519
КЛ3200х2500	203	2500	5,85	4,39	3,51	2,93	2,34	2,05	24620114514	24620114519
КЛ3250х2500	253	2500	7,11	5,33	4,26	3,55	2,84	2,49	24625114514	24625114519
КЛ3300х2500	303	2500	8,36	6,27	5,02	4,18	3,34	2,93	24630114514	24630114519
КЛ3400х2500	403	2500	10,88	8,16	6,53	5,44	4,35	3,81	24640114514	24640114519
КЛ3500х2500	503	2500	13,39	10,04	8,03	6,69	5,35	4,69	24650114514	24650114519
КЛ3600х2500	603	2500	15,91	11,93	9,54	7,95	6,36	5,57	24660114514	24660114519
КЛ350х3000	53	3000	3,91	2,93	2,34	1,95	1,56	1,37	24605113514	24605113519
КЛ375х3000	78	3000	5,09	3,82	3,06	2,55	2,04	1,78	24611113514	24611113519
КЛ3100х3000	103	3000	6,27	4,7	3,76	3,13	2,51	2,19	24610113514	24610113519
КЛ3150х3000	153	3000	8,61	6,46	5,17	4,31	3,45	3,01	24615113514	24615113519
КЛ3200х3000	203	3000	10,97	8,23	6,58	5,49	4,39	3,84	24620113514	24620113519
КЛ3250х3000	253	3000	13,33	10	8,00	6,67	5,33	4,67	24625113514	24625113519
КЛ3300х3000	303	3000	15,68	11,76	9,41	7,84	6,27	5,49	24630113514	24630113519
КЛ3400х3000	403	3000	20,40	15,3	12,24	10,20	8,16	7,14	24640113514	24640113519
КЛ3500х3000	503	3000	25,11	18,83	15,06	12,55	10,04	8,79	24650113514	24650113519
КЛ3600х3000	603	3000	29,81	22,36	17,89	14,91	11,93	10,43	24660113514	24660113519

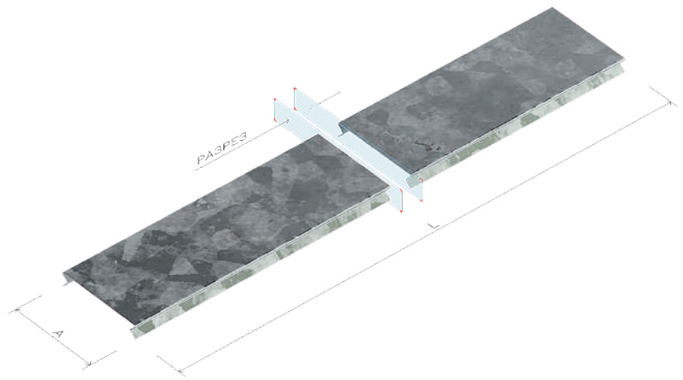

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КЛ3600х3000, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -24660113314

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 90 ГРАДУСОВ КЛ3 У90 «АРС»

ТИП	A, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
КЛ350 У90	53	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,13	24805110514	24805110519
КЛ375 У90	78	0,55	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	24811110514	24811110519
КЛ3100 У90	103	0,75	0,56	0,45	0,37	0,30	0,26	24810110514	24810110519
КЛ3150 У90	153	1,23	0,92	0,74	0,61	0,49	0,43	24815110514	24815110519
КЛ3200 У90	203	1,83	1,37	1,10	0,91	0,73	0,64	24820110514	24820110519
КЛ3250 У90	253	2,53	1,90	1,52	1,27	1,01	0,89	24825110514	24825110519
КЛ3300 У90	303	3,36	2,52	2,02	1,68	1,34	1,18	24830110514	24830110519
КЛ3400 У90	403	5,33	4,00	3,20	2,67	2,13	1,87	24840110514	24840110519
КЛ3500 У90	503	7,75	5,81	4,65	3,87	3,10	2,71	24850110514	24850110519
КЛ3600 У90	603	10,60	7,95	6,36	5,30	4,24	3,71	24860110514	24860110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

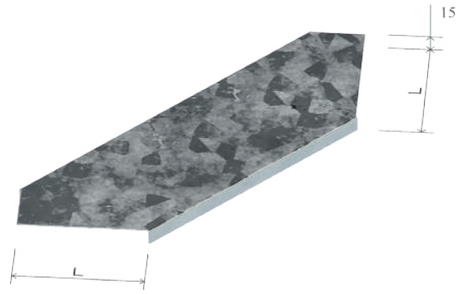

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 45 ГРАДУСОВ КЛ3 У45 «АРС»

ТИП	A, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
КЛ350 У45	53	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,13	24905110514	24905110519
КЛ375 У45	78	0,55	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	24911110514	24911110519
КЛ3100 У45	103	0,75	0,56	0,45	0,37	0,30	0,26	24910110514	24910110519
КЛ3150 У45	153	1,23	0,92	0,74	0,61	0,49	0,43	24915110514	24915110519
КЛ3200 У45	203	1,83	1,37	1,10	0,91	0,73	0,64	24920110514	24920110519
КЛ3250 У45	253	2,53	1,90	1,52	1,27	1,01	0,89	24925110514	24925110519
КЛ3300 У45	303	3,36	2,52	2,02	1,68	1,34	1,18	24930110514	24930110519
КЛ3400 У45	403	5,33	4,00	3,20	2,67	2,13	1,87	24940110514	24940110519
КЛ3500 У45	503	7,75	5,81	4,65	3,87	3,10	2,71	24950110514	24950110519
КЛ3600 У45	603	10,60	7,95	6,36	5,30	4,24	3,71	24960110514	24960110519

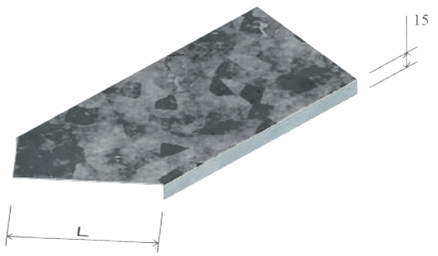

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КЛ3600 У45, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -24960110314

КРЫШКА ЛОТКА ТРОЙНИКОВОГО КЛЗ Т «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
КЛ350 Т	53	0,49	0,37	0,30	0,25	0,20	0,17	0,13	24705110519
КЛ375 Т	78	0,73	0,55	0,44	0,37	0,29	0,26	0,19	24711110519
КЛ3100 Т	103	1,00	0,75	0,60	0,50	0,40	0,35	0,26	24710110519
КЛ3150 Т	153	1,64	1,23	0,98	0,82	0,66	0,57	0,43	24715110519
КЛ3200 Т	203	2,44	1,83	1,46	1,22	0,98	0,85	0,64	24720110519
КЛ3250 Т	253	3,37	2,53	2,02	1,69	1,35	1,18	0,89	24725110519
КЛ3300 Т	303	4,48	3,36	2,69	2,24	1,79	1,57	1,18	24730110519
КЛ3400 Т	403	7,11	5,33	4,26	3,55	2,84	2,49	1,87	24740110519
КЛ3500 Т	503	10,33	7,75	6,20	5,17	4,13	3,62	2,71	24750110519
КЛ3600 Т	603	14,13	10,60	8,48	7,07	5,65	4,95	3,71	24760110519

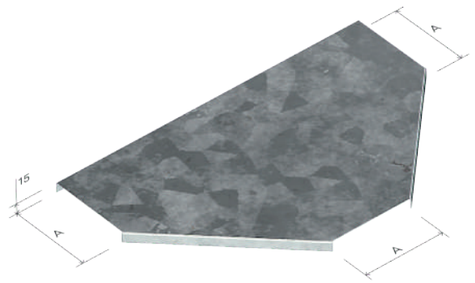

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

КРЫШКА ЛОТКА КРЕСТООБРАЗНОГО КЛЗ К «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
КЛ350 К	53	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	25005110514	25005110519
КЛ375 К	78	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	25011110514	25011110519
КЛ3100 К	103	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	25010110514	25010110519
КЛ3150 К	153	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	25015110514	25015110519
КЛ3200 К	203	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	25020110514	25020110519
КЛ3250 К	253	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	25025110514	25025110519
КЛ3300 К	303	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	25030110514	25030110519
КЛ3400 К	403	7,79	5,84	4,67	3,89	3,11	2,73	25040110514	25040110519
КЛ3500 К	503	10,15	7,61	6,09	5,07	4,06	3,55	25050110514	25050110519
КЛ3600 К	603	12,83	9,62	7,70	6,41	5,13	4,49	25060110514	25060110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

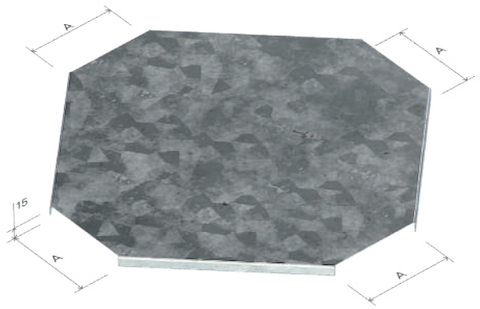

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КЛ3600К, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -2506011314

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 45 ГРАДУСОВ КЛЗ У45В «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
КЛ350 У45В	53	0,31	0,23	0,18	0,15	0,12	0,11	25205110514	25205110519
КЛ375 У45В	78	0,40	0,30	0,24	0,20	0,16	0,14	25211110514	25211110519
КЛ3100 У45В	103	0,49	0,37	0,30	0,25	0,20	0,17	25210110514	25210110519
КЛ3150 У45В	153	0,68	0,51	0,41	0,34	0,27	0,24	25215110514	25215110519
КЛ3200 У45В	203	0,87	0,65	0,52	0,43	0,35	0,30	25220110514	25220110519
КЛ3250 У45В	253	1,05	0,79	0,63	0,53	0,42	0,37	25225110514	25225110519
КЛ3300 У45В	303	1,24	0,93	0,74	0,62	0,50	0,43	25230110514	25230110519
КЛ3400 У45В	403	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	25240110514	25240110519
КЛ3500 У45В	503	2,00	1,50	1,20	1,00	0,80	0,70	25250110514	25250110519
КЛ3600 У45В	603	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	25260110514	25260110519

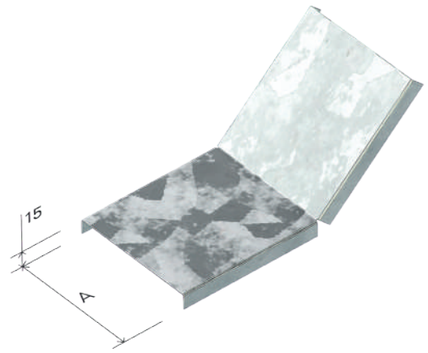

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 45 ГРАДУСОВ КЛЗ У45Н «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КЛ350 У45Н	53	0,60	0,45	0,36	0,30	0,24	0,21	25105110514	25105110519
КЛ375 У45Н	78	0,79	0,59	0,47	0,39	0,31	0,28	25111110514	25111110519
КЛ3100 У45Н	103	0,97	0,73	0,58	0,49	0,39	0,34	25110110514	25110110519
КЛ3150 У45Н	153	1,36	1,02	0,82	0,68	0,54	0,48	25115110514	25115110519
КЛ3200 У45Н	203	1,73	1,30	1,04	0,87	0,69	0,61	25120110514	25120110519
КЛ3250 У45Н	253	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	25125110514	25125110519
КЛ3300 У45Н	303	2,49	1,87	1,50	1,25	1,00	0,87	25130110514	25130110519
КЛ3400 У45Н	403	3,24	2,43	1,94	1,62	1,30	1,13	25140110514	25140110519
КЛ3500 У45Н	503	4,00	3,00	2,40	2,00	1,60	1,40	25150110514	25150110519
КЛ3600 У45Н	603	4,75	3,56	2,85	2,37	1,90	1,66	25160110514	25160110519

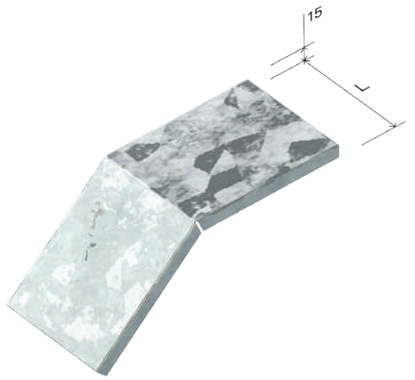

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КЛ3600У45Н, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -26160110314

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 90 ГРАДУСОВ КЛЗ У90Н «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
КЛ350 У90Н	53	0,60	0,45	0,36	0,30	0,24	0,21	25405110514	25405110519
КЛ375 У90Н	78	0,79	0,59	0,47	0,39	0,31	0,28	25411110514	25411110519
КЛ3100 У90Н	103	0,97	0,73	0,58	0,49	0,39	0,34	25410110514	25410110519
КЛ3150 У90Н	153	1,36	1,02	0,82	0,68	0,54	0,48	25415110514	25415110519
КЛ3200 У90Н	203	1,73	1,30	1,04	0,87	0,69	0,61	25420110514	25420110519
КЛ3250 У90Н	253	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	25425110514	25425110519
КЛ3300 У90Н	303	2,49	1,87	1,50	1,25	1,00	0,87	25430110514	25430110519
КЛ3400 У90Н	403	3,24	2,43	1,94	1,62	1,30	1,13	25440110514	25440110519
КЛ3500 У90Н	503	4,00	3,00	2,40	2,00	1,60	1,40	25450110514	25450110519
КЛ3600 У90Н	603	4,75	3,56	2,85	2,37	1,90	1,66	25460110514	25460110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КЛ3600У90Н, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -25460110314

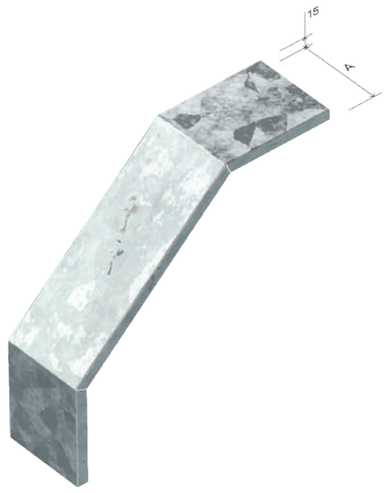

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 90 ГРАДУСОВ КЛЗ У90В «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
КЛ350 У90В	53	0,60	0,45	0,36	0,30	0,24	0,21	25305110514	25305110519
КЛ375 У90В	78	0,79	0,59	0,47	0,39	0,31	0,28	25311110514	25311110519
КЛ3100 У90В	103	0,97	0,73	0,58	0,49	0,39	0,34	25310110514	25310110519
КЛ3150 У90В	153	1,36	1,02	0,82	0,68	0,54	0,48	25315110514	25315110519
КЛ3200 У90В	203	1,73	1,30	1,04	0,87	0,69	0,61	25320110514	25320110519
КЛ3250 У90В	253	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	25325110514	25325110519
КЛ3300 У90В	303	2,49	1,87	1,50	1,25	1,00	0,87	25330110514	25330110519
КЛ3400 У90В	403	3,24	2,43	1,94	1,62	1,30	1,13	25340110514	25340110519
КЛ3500 У90В	503	4,00	3,00	2,40	2,00	1,60	1,40	25350110514	25350110519
КЛ3600 У90В	603	4,75	3,56	2,85	2,37	1,90	1,66	25360110514	25360110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КЛ3600 У90В, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -26360110314

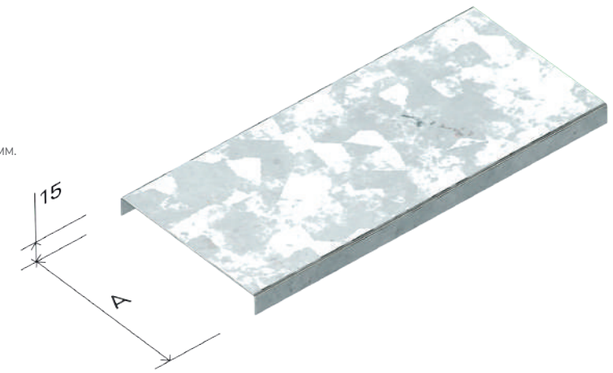

КРЫШКА К ЛОТКУ ПЕРЕХОДНОМУ ПРАВОМУ/ЛЕВОМУ КЛЗ-П/КЛЗ-Л «АРС»

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

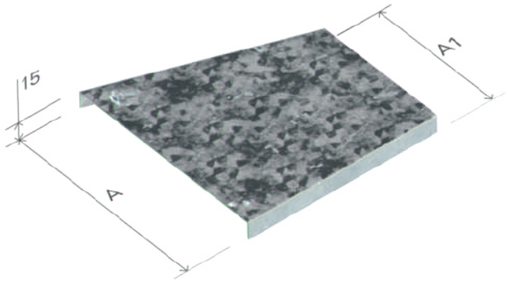

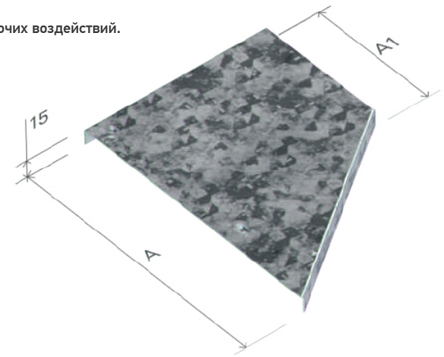

Пример обозначения:
Для секции переходной правой ЛПМЗ-П200х100/100х100 требуется крышка КЛЗ-П200*100/100*100, для секции переходной левой ЛПМЗ-Л200х100/100х100 требуется крышка КЛЗ-Л200*100/100*100

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм. Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая: 0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5, 2,0 мм-6, 2,5 мм-7

Кодировка первых трех знаков артикула для крышки КЛЗ-Л: 269

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КЛЗ-П200/100, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -19220110314

ТИП	А, мм	А1, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
			2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КЛЗ-П100х40/*х*	100		0,89	0,67	0,54	0,45	0,36	0,31	19210040524	19210040529
КЛЗ-П200х40/*х*	200		1,16	0,87	0,69	0,57	0,46	0,41	19220040524	19220040529
КЛЗ-П300х40/*х*	300		1,41	1,06	0,85	0,71	0,56	0,50	19230040524	19230040529
КЛЗ-П400х40/*х*	400		1,69	1,27	1,02	0,84	0,67	0,59	19240040524	19240040529
КЛЗ-П500х40/*х*	500		1,95	1,46	1,17	0,97	0,78	0,68	19250040524	19250040529
КЛЗ-П600х40/*х*	600		2,21	1,66	1,33	1,11	0,89	0,77	19260040524	19260040529
КЛЗ-П100х50/*х*	100		0,99	0,74	0,60	0,50	0,40	0,34	19210050524	19210050529
КЛЗ-П200х50/*х*	200		1,25	0,94	0,75	0,62	0,50	0,44	19220050524	19220050529
КЛЗ-П300х50/*х*	300		1,51	1,13	0,91	0,76	0,60	0,53	19230050524	19230050529
КЛЗ-П400х50/*х*	400		1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,62	19240050524	19240050529
КЛЗ-П500х50/*х*	500		2,04	1,53	1,23	1,02	0,82	0,71	19250050524	19250050529
КЛЗ-П600х50/*х*	600		2,30	1,73	1,39	1,16	0,92	0,81	19260050524	19260050529
КЛЗ-П100х60/*х*	100		1,09	0,81	0,65	0,55	0,43	0,38	19210060524	19210060529
КЛЗ-П200х60/*х*	200		1,35	1,01	0,81	0,67	0,54	0,48	19220060524	19220060529
КЛЗ-П300х60/*х*	300		1,61	1,20	0,97	0,81	0,64	0,57	19230060524	19230060529
КЛЗ-П400х60/*х*	400		1,88	1,41	1,13	0,94	0,76	0,66	19240060524	19240060529
КЛЗ-П500х60/*х*	500		2,14	1,60	1,28	1,07	0,86	0,75	19250060524	19250060529
КЛЗ-П600х60/*х*	600		2,40	1,80	1,44	1,20	0,96	0,84	19260060524	19260060529
КЛЗ-П100х65/*х*	100		1,18	0,89	0,71	0,60	0,48	0,41	19210070524	19210070529
КЛЗ-П200х65/*х*	200		1,45	1,09	0,87	0,72	0,57	0,51	19220070524	19220070529
КЛЗ-П300х65/*х*	300		1,71	1,28	1,02	0,85	0,68	0,60	19230070524	19230070529
КЛЗ-П400х65/*х*	400		1,98	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	19240070524	19240070529
КЛЗ-П500х65/*х*	500		2,24	1,68	1,34	1,12	0,90	0,78	19250070524	19250070529
КЛЗ-П600х65/*х*	600		2,50	1,88	1,50	1,25	1,00	0,88	19260070524	19260070529
КЛЗ-П100х80/*х*	100		1,28	0,96	0,77	0,64	0,51	0,45	19210080524	19210080529
КЛЗ-П200х80/*х*	200		1,54	1,16	0,92	0,77	0,62	0,54	19220080524	19220080529
КЛЗ-П300х80/*х*	300		1,80	1,35	1,09	0,90	0,72	0,63	19230080524	19230080529
КЛЗ-П400х80/*х*	400		2,07	1,55	1,25	1,04	0,83	0,72	19240080524	19240080529
КЛЗ-П500х80/*х*	500		2,33	1,75	1,40	1,17	0,94	0,81	19250080524	19250080529
КЛЗ-П600х80/*х*	600		2,60	1,95	1,56	1,30	1,04	0,91	19260080524	19260080529
КЛЗ-П100х100/*х*	100		1,48	1,11	0,88	0,74	0,59	0,52	19210100524	19210100529
КЛЗ-П200х100/*х*	200		1,74	1,30	1,04	0,87	0,69	0,61	19220100524	19220100529
КЛЗ-П300х100/*х*	300		2,00	1,50	1,20	1,00	0,80	0,70	19230100524	19230100529
КЛЗ-П400х100/*х*	400		2,27	1,70	1,36	1,13	0,91	0,79	19240100524	19240100529
КЛЗ-П500х100/*х*	500		2,53	1,90	1,52	1,27	1,02	0,88	19250100524	19250100529
КЛЗ-П600х100/*х*	600		2,79	2,09	1,67	1,39	1,11	0,98	19260100524	19260100529
КЛЗ-П200х150/*х*	200		2,22	1,67	1,34	1,11	0,89	0,78	19220150524	19220150529
КЛЗ-П300х150/*х*	300		2,48	1,86	1,48	1,25	0,99	0,87	19230150524	19230150529
КЛЗ-П400х150/*х*	400		2,75	2,07	1,65	1,38	1,11	0,96	19240150524	19240150529
КЛЗ-П500х150/*х*	500		3,01	2,26	1,81	1,51	1,21	1,05	19250150524	19250150529
КЛЗ-П600х150/*х*	600		3,28	2,46	1,96	1,63	1,30	1,16	19260150524	19260150529
КЛЗ-П200х200/*х*	200		2,70	2,03	1,63	1,36	1,09	0,95	19220200524	19220200529
КЛЗ-П300х200/*х*	300		2,96	2,23	1,77	1,49	1,19	1,04	19230200524	19230200529
КЛЗ-П400х200/*х*	400		3,23	2,43	1,93	1,62	1,30	1,13	19240200524	19240200529
КЛЗ-П500х200/*х*	500		3,49	2,63	2,11	1,76	1,41	1,22	19250200524	19250200529
КЛЗ-П600х200/*х*	600		3,77	2,82	2,25	1,87	1,49	1,33	19260200524	19260200529

КРЫШКА К ЛОТКУ ПЕРЕХОДНОМУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ КЛЗ-Ц «АРС»

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

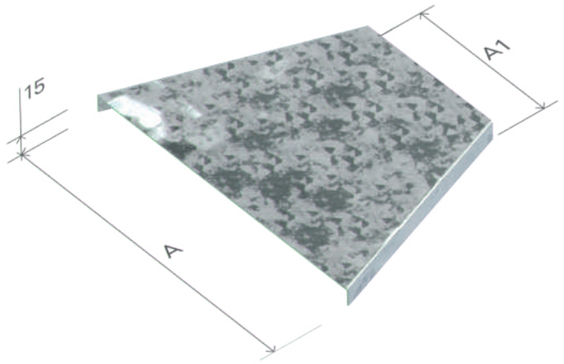

Пример обозначения:
Для секции переходной центральной ЛПМЗ-Ц200х100/100х100 требуется
крышка КЛЗ-Ц200*100/100*100

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КЛЗ-Ц200х100/100х50, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм
-18720110314

ТИП	А, мм	А1, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
			2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КЛЗ-Ц100х40/*х*	100		0,89	0,67	0,54	0,45	0,36	0,31	18710040524	18710040529
КЛЗ-Ц200х40/*х*	200		1,16	0,87	0,69	0,57	0,46	0,41	18720040524	18720040529
КЛЗ-Ц300х40/*х*	300		1,41	1,06	0,85	0,71	0,56	0,50	18730040524	18730040529
КЛЗ-Ц400х40/*х*	400		1,69	1,27	1,02	0,84	0,67	0,59	18740040524	18740040529
КЛЗ-Ц500х40/*х*	500		1,95	1,46	1,17	0,97	0,78	0,68	18750040524	18750040529
КЛЗ-Ц600х40/*х*	600		2,21	1,66	1,33	1,11	0,89	0,77	18760040524	18760040529
КЛЗ-Ц100х50/*х*	100		0,99	0,74	0,60	0,50	0,40	0,34	18710050524	18710050529
КЛЗ-Ц200х50/*х*	200		1,25	0,94	0,75	0,62	0,50	0,44	18720050524	18720050529
КЛЗ-Ц300х50/*х*	300		1,51	1,13	0,91	0,76	0,60	0,53	18730050524	18730050529
КЛЗ-Ц400х50/*х*	400		1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,62	18740050524	18740050529
КЛЗ-Ц500х50/*х*	500		2,04	1,53	1,23	1,02	0,82	0,71	18750050524	18750050529
КЛЗ-Ц600х50/*х*	600		2,30	1,73	1,39	1,16	0,92	0,81	18760050524	18760050529
КЛЗ-Ц100х60/*х*	100		1,09	0,81	0,65	0,55	0,43	0,38	18710060524	18710060529
КЛЗ-Ц200х60/*х*	200		1,35	1,01	0,81	0,67	0,54	0,48	18720060524	18720060529
КЛЗ-Ц300х60/*х*	300		1,61	1,20	0,97	0,81	0,64	0,57	18730060524	18730060529
КЛЗ-Ц400х60/*х*	400		1,88	1,41	1,13	0,94	0,76	0,66	18740060524	18740060529
КЛЗ-Ц500х60/*х*	500		2,14	1,60	1,28	1,07	0,86	0,75	18750060524	18750060529
КЛЗ-Ц600х60/*х*	600		2,40	1,80	1,44	1,20	0,96	0,84	18760060524	18760060529
КЛЗ-Ц100х65/*х*	100		1,18	0,89	0,71	0,60	0,48	0,41	18710070524	18710070529
КЛЗ-Ц200х65/*х*	200		1,45	1,09	0,87	0,72	0,57	0,51	18720070524	18720070529
КЛЗ-Ц300х65/*х*	300		1,71	1,28	1,02	0,85	0,68	0,60	18730070524	18730070529
КЛЗ-Ц400х65/*х*	400		1,98	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	18740070524	18740070529
КЛЗ-Ц500х65/*х*	500		2,24	1,68	1,34	1,12	0,90	0,78	18750070524	18750070529
КЛЗ-Ц600х65/*х*	600		2,50	1,88	1,50	1,25	1,00	0,88	18760070524	18760070529
КЛЗ-Ц100х80/*х*	100		1,28	0,96	0,77	0,64	0,51	0,45	18710080524	18710080529
КЛЗ-Ц200х80/*х*	200		1,54	1,16	0,92	0,77	0,62	0,54	18720080524	18720080529
КЛЗ-Ц300х80/*х*	300		1,80	1,35	1,09	0,90	0,72	0,63	18730080524	18730080529
КЛЗ-Ц400х80/*х*	400		2,07	1,55	1,25	1,04	0,83	0,72	18740080524	18740080529
КЛЗ-Ц500х80/*х*	500		2,33	1,75	1,40	1,17	0,94	0,81	18750080524	18750080529
КЛЗ-Ц600х80/*х*	600		2,60	1,95	1,56	1,30	1,04	0,91	18760080524	18760080529
КЛЗ-Ц100х100/*х*	100		1,48	1,11	0,88	0,74	0,59	0,52	18710100524	18710100529
КЛЗ-Ц200х100/*х*	200		1,74	1,30	1,04	0,87	0,69	0,61	18720100524	18720100529
КЛЗ-Ц300х100/*х*	300		2,00	1,50	1,20	1,00	0,80	0,70	18730100524	18730100529
КЛЗ-Ц400х100/*х*	400		2,27	1,70	1,36	1,13	0,91	0,79	18740100524	18740100529
КЛЗ-Ц500х100/*х*	500		2,53	1,90	1,52	1,27	1,02	0,88	18750100524	18750100529
КЛЗ-Ц600х100/*х*	600		2,79	2,09	1,67	1,39	1,11	0,98	18760100524	18760100529
КЛЗ-Ц200х150/*х*	200		2,22	1,67	1,34	1,11	0,89	0,78	18720150524	18720150529
КЛЗ-Ц300х150/*х*	300		2,48	1,86	1,48	1,25	0,99	0,87	18730150524	18730150529
КЛЗ-Ц400х150/*х*	400		2,75	2,07	1,65	1,38	1,11	0,96	18740150524	18740150529
КЛЗ-Ц500х150/*х*	500		3,01	2,26	1,81	1,51	1,21	1,05	18750150524	18750150529
КЛЗ-Ц600х150/*х*	600		3,28	2,46	1,96	1,63	1,30	1,16	18760150524	18760150529
КЛЗ-Ц200х200/*х*	200		2,70	2,03	1,63	1,36	1,09	0,95	18720200524	18720200529
КЛЗ-Ц300х200/*х*	300		2,96	2,23	1,77	1,49	1,19	1,04	18730200524	18730200529
КЛЗ-Ц400х200/*х*	400		3,23	2,43	1,93	1,62	1,30	1,13	18740200524	18740200529
КЛЗ-Ц500х200/*х*	500		3,49	2,63	2,11	1,76	1,41	1,22	18750200524	18750200529
КЛЗ-Ц600х200/*х*	600		3,77	2,82	2,25	1,87	1,49	1,33	18760200524	18760200529

КРЫШКА К ОТВОДУ БОКОВОМУ КЛЗ-ОБЛ «АРС»

ТИП	А, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
КЛЗ 50 ОБЛ	53	0,6	0,45	0,36	0,3	0,24	0,21	25505110514	25505110519
КЛЗ 75 ОБЛ	78	0,79	0,59	0,47	0,39	0,31	0,28	25511110514	25511110519
КЛЗ 100 ОБЛ	103	0,97	0,73	0,58	0,49	0,39	0,34	25510110514	25510110519
КЛЗ 150 ОБЛ	153	1,36	1,02	0,82	0,68	0,54	0,48	25515110514	25515110519
КЛЗ 200 ОБЛ	203	1,73	1,3	1,04	0,87	0,69	0,61	25520110514	25520110519
КЛЗ 250 ОБЛ	253	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	25525110514	25525110519
КЛЗ 300 ОБЛ	303	2,49	1,87	1,5	1,25	1	0,87	25530110514	25530110519
КЛЗ 400 ОБЛ	403	3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	25540110514	25540110519
КЛЗ 500 ОБЛ	503	4	3	2,4	2	1,6	1,4	25550110514	25550110519
КЛЗ 600 ОБЛ	603	4,75	3,56	2,85	2,37	1,9	1,66	25560110514	25560110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

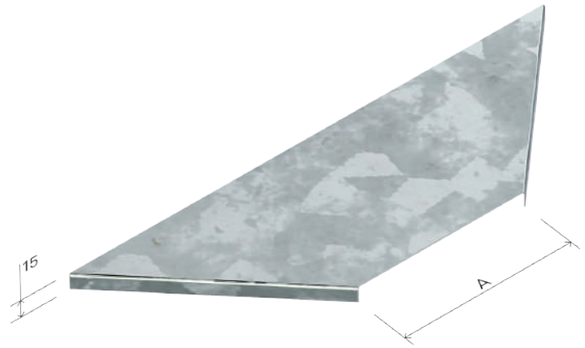

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул крышки КЛЗ 50 ОБЛ, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -25505110314

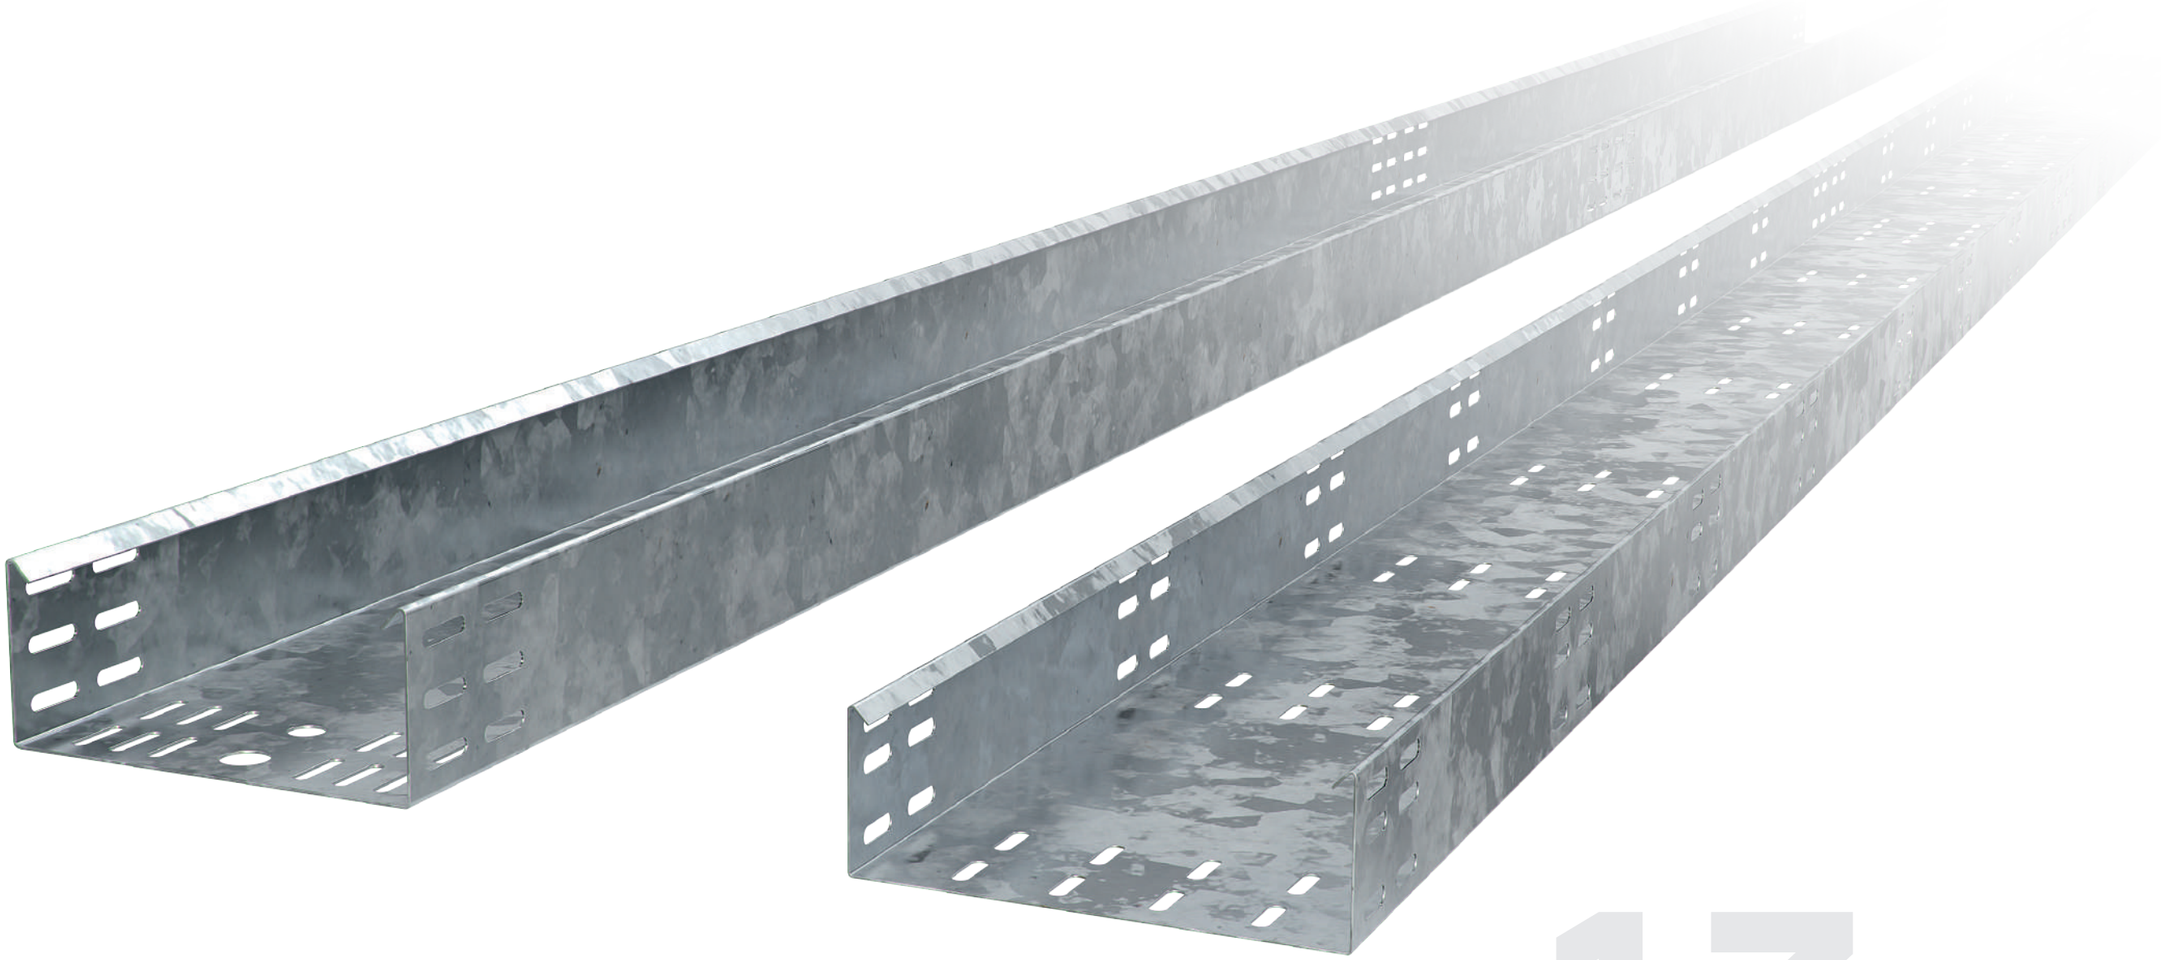

13

ЛОТКИ МОНТАЖНЫЕ RNK (PNK) «АРС»

Предназначены для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладки кабелей. В состав изделий входят: лотки прямые, лотки угловые для поворота трассы в горизонтальной и вертикальной плоскостях, лотки тройниковые, лотки крестообразные, соединители лотков, лотковый соединительный переходник (левый и правый), отводы боковые, разъединители, крышки лотков всех видов. Изготавливаются в двух модификациях: перфорированные и глухие. Климатические исполнения: У1, У2, У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.
Высота борта: 25, 50, 60, 65, 70, 80, 85, 92, 94, 100, 110, 150, 200мм.
Длина лотков: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 6000 мм
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023.

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ RNK (РПК) «АРС»

Лотки замковые перфорированные RNK изготавливаются из листов оцинкованной стали толщиной от 0,7 до 2,5 мм, предназначены для прокладки проводов и кабелей на магистральных участках систем автоматизации технологических процессов при необходимости защиты трасс от возможного падения на них твёрдых предметов. Крышки и лотки оснащены замком.

Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

Длина лотков: 2000, 2500, 3000,3500, 4000, 6000мм.
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023.
В комплект поставки лотка ЛПМЗ входит только лоток. Соединители СЛ заказываются дополнительно. Смотри страницу 293.

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	H	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
RNK-PZ-50-50	50	50	2000	5,02	3,77	3,01	2,51	2,01	1,76	21305052514	21305052519
RNK-PZ-100-50	100	50	2000	6,59	4,95	3,96	3,30	2,64	2,31	21310052514	21310052519
RNK-PZ-100-60	100	60	2000	7,22	5,42	4,33	3,61	2,89	2,53	21310062514	21310062519
RNK-PZ-100-65	100	65	2000	7,54	5,65	4,52	3,77	3,01	2,64	21310332514	21310332519
RNK-PZ-100-80	100	80	2000	8,48	6,36	5,09	4,24	3,39	2,97	21310082514	21310082519
RNK-PZ-100-85	100	85	2000	8,79	6,59	5,28	4,40	3,52	3,08	21310002514	21310002519
RNK-PZ-100-100	100	100	2000	9,73	7,30	5,84	4,87	3,89	3,41	21310102514	21310102519
RNK-PZ-100-110	100	110	2000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	21310992514	21310992519
RNK-PZ-150-50	150	50	2000	8,16	6,12	4,90	4,08	3,27	2,86	21315052514	21315052519
RNK-PZ-150-60	150	60	2000	8,79	6,59	5,28	4,40	3,52	3,08	21315062514	21315062519
RNK-PZ-150-65	150	65	2000	9,11	6,83	5,46	4,55	3,64	3,19	21315332514	21315332519
RNK-PZ-150-80	150	80	2000	10,05	7,54	6,03	5,02	4,02	3,52	21315082514	21315082519
RNK-PZ-150-85	150	85	2000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	21315002514	21315002519
RNK-PZ-150-100	150	100	2000	11,30	8,48	6,78	5,65	4,52	3,96	21315102514	21315102519
RNK-PZ-150-110	150	110	2000	11,93	8,95	7,16	5,97	4,77	4,18	21315992514	21315992519
RNK-PZ-150-150	150	150	2000	14,44	10,83	8,67	7,22	5,78	5,06	21315152514	21315152519
RNK-PZ-200-50	200	50	2000	9,73	7,30	5,84	4,87	3,89	3,41	21320052514	21320052519
RNK-PZ-200-60	200	60	2000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	21320062514	21320062519
RNK-PZ-200-65	200	65	2000	10,68	8,01	6,41	5,34	4,27	3,74	21320332514	21320332519
RNK-PZ-200-80	200	80	2000	11,62	8,71	6,97	5,81	4,65	4,07	21320082514	21320082519
RNK-PZ-200-85	200	85	2000	11,93	8,95	7,16	5,97	4,77	4,18	21320002514	21320002519
RNK-PZ-200-100	200	100	2000	12,87	9,66	7,72	6,44	5,15	4,51	21320102514	21320102519
RNK-PZ-200-110	200	110	2000	13,50	10,13	8,10	6,75	5,40	4,73	21320992514	21320992519
RNK-PZ-200-150	200	150	2000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	21320152514	21320152519
RNK-PZ-200-200	200	200	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	21320202514	21320202519
RNK-PZ-300-50	300	50	2000	12,87	9,66	7,72	6,44	5,15	4,51	21330052514	21330052519
RNK-PZ-300-60	300	60	2000	13,50	10,13	8,10	6,75	5,40	4,73	21330062514	21330062519
RNK-PZ-300-65	300	65	2000	13,82	10,36	8,29	6,91	5,53	4,84	21330332514	21330332519
RNK-PZ-300-80	300	80	2000	14,76	11,07	8,85	7,38	5,90	5,17	21330082514	21330082519
RNK-PZ-300-85	300	85	2000	15,07	11,30	9,04	7,54	6,03	5,28	21330002514	21330002519
RNK-PZ-300-100	300	100	2000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	21330102514	21330102519
RNK-PZ-300-110	300	110	2000	16,64	12,48	9,99	8,32	6,66	5,82	21330992514	21330992519
RNK-PZ-300-150	300	150	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	21330152514	21330152519
RNK-PZ-300-200	300	200	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	21330202514	21330202519
RNK-PZ-400-50	400	50	2000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	21340052514	21340052519
RNK-PZ-400-60	400	60	2000	16,64	12,48	9,99	8,32	6,66	5,82	21340062514	21340062519
RNK-PZ-400-65	400	65	2000	16,96	12,72	10,17	8,48	6,78	5,93	21340332514	21340332519
RNK-PZ-400-80	400	80	2000	17,90	13,42	10,74	8,95	7,16	6,26	21340082514	21340082519
RNK-PZ-400-85	400	85	2000	18,21	13,66	10,93	9,11	7,28	6,37	21340002514	21340002519

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ RNK (РПК) «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	H	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
RNK-PZ-400-100	400	100	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	21340102514	21340102519
RNK-PZ-400-110	400	110	2000	19,78	14,84	11,87	9,89	7,91	6,92	21340992514	21340992519
RNK-PZ-400-150	400	150	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	21340152514	21340152519
RNK-PZ-400-200	400	200	2000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	21340202514	21340202519
RNK-PZ-500-50	500	50	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	21350052514	21350052519
RNK-PZ-500-60	500	60	2000	19,78	14,84	11,87	9,89	7,91	6,92	21350062514	21350062519
RNK-PZ-500-80	500	65	2000	20,10	15,07	12,06	10,05	8,04	7,03	21350332514	21350332519
RNK-PZ-500-85	500	80	2000	21,04	15,78	12,62	10,52	8,42	7,36	21350082514	21350082519
RNK-PZ-500-65	500	85	2000	21,35	16,01	12,81	10,68	8,54	7,47	21350002514	21350002519
RNK-PZ-500-100	500	100	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	21350102514	21350102519
RNK-PZ-500-110	500	110	2000	22,92	17,19	13,75	11,46	9,17	8,02	21350992514	21350992519
RNK-PZ-500-150	500	150	2000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	21350152514	21350152519
RNK-PZ-500-200	500	200	2000	28,57	21,43	17,14	14,29	11,43	10,00	21350202514	21350202519
RNK-PZ-600-50	600	50	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	21360052514	21360052519
RNK-PZ-600-60	600	60	2000	22,92	17,19	13,75	11,46	9,17	8,02	21360062514	21360062519
RNK-PZ-600-80	600	65	2000	23,24	17,43	13,94	11,62	9,29	8,13	21360332514	21360332519
RNK-PZ-600-85	600	80	2000	24,18	18,13	14,51	12,09	9,67	8,46	21360082514	21360082519
RNK-PZ-600-65	600	85	2000	24,49	18,37	14,70	12,25	9,80	8,57	21360002514	21360002519
RNK-PZ-600-100	600	100	2000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	21360102514	21360102519
RNK-PZ-600-110	600	110	2000	26,06	19,55	15,64	13,03	10,42	9,12	21360992514	21360992519
RNK-PZ-600-150	600	150	2000	28,57	21,43	17,14	14,29	11,43	10,00	21360152514	21360152519
RNK-PZ-600-200	600	200	2000	31,71	23,79	19,03	15,86	12,69	11,10	21360202514	21360202519
RNK-PZ-50-50-2500	50	50	2500	6,28	4,71	3,77	3,14	2,51	2,20	21305054514	21305054519
RNK-PZ-100-50-2500	100	50	2500	8,24	6,18	4,95	4,12	3,30	2,88	21310054514	21310054519
RNK-PZ-100-60-2500	100	60	2500	9,03	6,77	5,42	4,51	3,61	3,16	21310064514	21310064519
RNK-PZ-100-65-2500	100	65	2500	9,42	7,07	5,65	4,71	3,77	3,30	21310334514	21310334519
RNK-PZ-100-80-2500	100	80	2500	10,60	7,95	6,36	5,30	4,24	3,71	21310084514	21310084519
RNK-PZ-100-85-2500	100	85	2500	10,99	8,24	6,59	5,50	4,40	3,85	21310004514	21310004519
RNK-PZ-100-100-2500	100	100	2500	12,17	9,13	7,30	6,08	4,87	4,26	21310104514	21310104519
RNK-PZ-100-110-2500	100	110	2500	12,95	9,71	7,77	6,48	5,18	4,53	21310994514	21310994519
RNK-PZ-150-50-2500	150	50	2500	10,21	7,65	6,12	5,10	4,08	3,57	21315054514	21315054519
RNK-PZ-150-60-2500	150	60	2500	10,99	8,24	6,59	5,50	4,40	3,85	21315064514	21315064519
RNK-PZ-150-65-2500	150	65	2500	11,38	8,54	6,83	5,69	4,55	3,98	21315334514	21315334519
RNK-PZ-150-80-2500	150	80	2500	12,56	9,42	7,54	6,28	5,02	4,40	21315084514	21315084519
RNK-PZ-150-85-2500	150	85	2500	12,95	9,71	7,77	6,48	5,18	4,53	21315004514	21315004519
RNK-PZ-150-100-2500	150	100	2500	14,13	10,60	8,48	7,07	5,65	4,95	21315104514	21315104519
RNK-PZ-150-110-2500	150	110	2500	14,92	11,19	8,95	7,46	5,97	5,22	21315994514	21315994519
RNK-PZ-150-150-2500	150	150	2500	18,06	13,54	10,83	9,03	7,22	6,32	21315154514	21315154519
RNK-PZ-200-50-2500	200	50	2500	12,17	9,13	7,30	6,08	4,87	4,26	21320054514	21320054519
RNK-PZ-200-60-2500	200	60	2500	12,95	9,71	7,77	6,48	5,18	4,53	21320064514	21320064519
RNK-PZ-200-65-2500	200	65	2500	13,35	10,01	8,01	6,67	5,34	4,67	21320334514	21320334519
RNK-PZ-200-80-2500	200	80	2500	14,52	10,89	8,71	7,26	5,81	5,08	21320084514	21320084519
RNK-PZ-200-85-2500	200	85	2500	14,92	11,19	8,95	7,46	5,97	5,22	21320004514	21320004519
RNK-PZ-200-100-2500	200	100	2500	16,09	12,07	9,66	8,05	6,44	5,63	21320104514	21320104519
RNK-PZ-200-110-2500	200	110	2500	16,88	12,66	10,13	8,44	6,75	5,91	21320994514	21320994519
RNK-PZ-200-150-2500	200	150	2500	20,02	15,01	12,01	10,01	8,01	7,01	21320154514	21320154519
RNK-PZ-200-200-2500	200	200	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	21320204514	21320204519
RNK-PZ-300-50-2500	300	50	2500	16,09	12,07	9,66	8,05	6,44	5,63	21330054514	21330054519
RNK-PZ-300-60-2500	300	60	2500	16,88	12,66	10,13	8,44	6,75	5,91	21330064514	21330064519
RNK-PZ-300-65-2500	300	65	2500	17,27	12,95	10,36	8,64	6,91	6,04	21330334514	21330334519
RNK-PZ-300-80-2500	300	80	2500	18,45	13,84	11,07	9,22	7,38	6,46	21330084514	21330084519
RNK-PZ-300-85-2500	300	85	2500	18,84	14,13	11,30	9,42	7,54	6,59	21330004514	21330004519
RNK-PZ-300-100-2500	300	100	2500	20,02	15,01	12,01	10,01	8,01	7,01	21330104514	21330104519
RNK-PZ-300-110-2500	300	110	2500	20,80	15,60	12,48	10,40	8,32	7,28	21330994514	21330994519
RNK-PZ-300-150-2500	300	150	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	21330154514	21330154519
RNK-PZ-300-200-2500	300	200	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	21330204514	21330204519
RNK-PZ-400-50-2500	400	50	2500	20,02	15,01	12,01	10,01	8,01	7,01	21340054514	21340054519
RNK-PZ-400-60-2500	400	60	2500	20,80	15,60	12,48	10,40	8,32	7,28	21340064514	21340064519
RNK-PZ-400-65-2500	400	65	2500	21,20	15,90	12,72	10,60	8,48	7,42	21340334514	21340334519
RNK-PZ-400-80-2500	400	80	2500	22,37	16,78	13,42	11,19	8,95	7,83	21340084514	21340084519
RNK-PZ-400-85-2500	400	85	2500	22,77	17,07	13,66	11,38	9,11	7,97	21340004514	21340004519
RNK-PZ-400-100-2500	400	100	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	21340104514	21340104519
RNK-PZ-400-110-2500	400	110	2500	24,73	18,55	14,84	12,36	9,89	8,65	21340994514	21340994519

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ RNK (PNK) «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	H	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
RNK-PZ-400-150-2500	400	150	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	21340154514	21340154519
RNK-PZ-400-200-2500	400	200	2500	31,79	23,84	19,08	15,90	12,72	11,13	21340204514	21340204519
RNK-PZ-500-50-2500	500	50	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	21350054514	21350054519
RNK-PZ-500-60-2500	500	60	2500	24,73	18,55	14,84	12,36	9,89	8,65	21350064514	21350064519
RNK-PZ-500-80-2500	500	65	2500	25,12	18,84	15,07	12,56	10,05	8,79	21350334514	21350334519
RNK-PZ-500-85-2500	500	80	2500	26,30	19,72	15,78	13,15	10,52	9,20	21350084514	21350084519
RNK-PZ-500-65-2500	500	85	2500	26,69	20,02	16,01	13,35	10,68	9,34	21350004514	21350004519
RNK-PZ-500-100-2500	500	100	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	21350104514	21350104519
RNK-PZ-500-110-2500	500	110	2500	28,65	21,49	17,19	14,33	11,46	10,03	21350994514	21350994519
RNK-PZ-500-150-2500	500	150	2500	31,79	23,84	19,08	15,90	12,72	11,13	21350154514	21350154519
RNK-PZ-500-200-2500	500	200	2500	35,72	26,79	21,43	17,86	14,29	12,50	21350204514	21350204519
RNK-PZ-600-50-2500	600	50	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	21360054514	21360054519
RNK-PZ-600-60-2500	600	60	2500	28,65	21,49	17,19	14,33	11,46	10,03	21360064514	21360064519
RNK-PZ-600-80-2500	600	65	2500	29,05	21,78	17,43	14,52	11,62	10,17	21360334514	21360334519
RNK-PZ-600-85-2500	600	80	2500	30,22	22,67	18,13	15,11	12,09	10,58	21360084514	21360084519
RNK-PZ-600-65-2500	600	85	2500	30,62	22,96	18,37	15,31	12,25	10,72	21360004514	21360004519
RNK-PZ-600-100-2500	600	100	2500	31,79	23,84	19,08	15,90	12,72	11,13	21360104514	21360104519
RNK-PZ-600-110-2500	600	110	2500	32,58	24,43	19,55	16,29	13,03	11,40	21360994514	21360994519
RNK-PZ-600-150-2500	600	150	2500	35,72	26,79	21,43	17,86	14,29	12,50	21360154514	21360154519
RNK-PZ-600-200-2500	600	200	2500	39,64	29,73	23,79	19,82	15,86	13,87	21360204514	21360204519
RNK-PZ-50-50-3000	50	50	3000	7,54	5,65	4,52	3,77	3,01	2,64	21305053514	21305053519
RNK-PZ-100-50-3000	100	50	3000	9,89	7,42	5,93	4,95	3,96	3,46	21310053514	21310053519
RNK-PZ-100-60-3000	100	60	3000	10,83	8,12	6,50	5,42	4,33	3,79	21310063514	21310063519
RNK-PZ-100-65-3000	100	65	3000	11,30	8,48	6,78	5,65	4,52	3,96	21310333514	21310333519
RNK-PZ-100-80-3000	100	80	3000	12,72	9,54	7,63	6,36	5,09	4,45	21310083514	21310083519
RNK-PZ-100-85-3000	100	85	3000	13,19	9,89	7,91	6,59	5,28	4,62	21310003514	21310003519
RNK-PZ-100-100-3000	100	100	3000	14,60	10,95	8,76	7,30	5,84	5,11	21310103514	21310103519
RNK-PZ-100-110-3000	100	110	3000	15,54	11,66	9,33	7,77	6,22	5,44	21310993514	21310993519
RNK-PZ-150-50-3000	150	50	3000	12,25	9,18	7,35	6,12	4,90	4,29	21315053514	21315053519
RNK-PZ-150-60-3000	150	60	3000	13,19	9,89	7,91	6,59	5,28	4,62	21315063514	21315063519
RNK-PZ-150-65-3000	150	65	3000	13,66	10,24	8,20	6,83	5,46	4,78	21315333514	21315333519
RNK-PZ-150-80-3000	150	80	3000	15,07	11,30	9,04	7,54	6,03	5,28	21315083514	21315083519
RNK-PZ-150-85-3000	150	85	3000	15,54	11,66	9,33	7,77	6,22	5,44	21315003514	21315003519
RNK-PZ-150-100-3000	150	100	3000	16,96	12,72	10,17	8,48	6,78	5,93	21315103514	21315103519
RNK-PZ-150-110-3000	150	110	3000	17,90	13,42	10,74	8,95	7,16	6,26	21315993514	21315993519
RNK-PZ-150-150-3000	150	150	3000	21,67	16,25	13,00	10,83	8,67	7,58	21315153514	21315153519
RNK-PZ-200-50-3000	200	50	3000	14,60	10,95	8,76	7,30	5,84	5,11	21320053514	21320053519
RNK-PZ-200-60-3000	200	60	3000	15,54	11,66	9,33	7,77	6,22	5,44	21320063514	21320063519
RNK-PZ-200-65-3000	200	65	3000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	21320333514	21320333519
RNK-PZ-200-80-3000	200	80	3000	17,43	13,07	10,46	8,71	6,97	6,10	21320083514	21320083519
RNK-PZ-200-85-3000	200	85	3000	17,90	13,42	10,74	8,95	7,16	6,26	21320003514	21320003519
RNK-PZ-200-100-3000	200	100	3000	19,31	14,48	11,59	9,66	7,72	6,76	21320103514	21320103519
RNK-PZ-200-110-3000	200	110	3000	20,25	15,19	12,15	10,13	8,10	7,09	21320993514	21320993519
RNK-PZ-200-150-3000	200	150	3000	24,02	18,02	14,41	12,01	9,61	8,41	21320153514	21320153519
RNK-PZ-200-200-3000	200	200	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	21320203514	21320203519
RNK-PZ-300-50-3000	300	50	3000	19,31	14,48	11,59	9,66	7,72	6,76	21330053514	21330053519
RNK-PZ-300-60-3000	300	60	3000	20,25	15,19	12,15	10,13	8,10	7,09	21330063514	21330063519
RNK-PZ-300-65-3000	300	65	3000	20,72	15,54	12,43	10,36	8,29	7,25	21330333514	21330333519
RNK-PZ-300-80-3000	300	80	3000	22,14	16,60	13,28	11,07	8,85	7,75	21330083514	21330083519
RNK-PZ-300-85-3000	300	85	3000	22,61	16,96	13,56	11,30	9,04	7,91	21330003514	21330003519
RNK-PZ-300-100-3000	300	100	3000	24,02	18,02	14,41	12,01	9,61	8,41	21330103514	21330103519
RNK-PZ-300-110-3000	300	110	3000	24,96	18,72	14,98	12,48	9,99	8,74	21330993514	21330993519
RNK-PZ-300-150-3000	300	150	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	21330153514	21330153519
RNK-PZ-300-200-3000	300	200	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	21330203514	21330203519
RNK-PZ-400-50-3000	400	50	3000	24,02	18,02	14,41	12,01	9,61	8,41	21340053514	21340053519
RNK-PZ-400-60-3000	400	60	3000	24,96	18,72	14,98	12,48	9,99	8,74	21340063514	21340063519
RNK-PZ-400-65-3000	400	65	3000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	21340333514	21340333519
RNK-PZ-400-80-3000	400	80	3000	26,85	20,14	16,11	13,42	10,74	9,40	21340083514	21340083519
RNK-PZ-400-85-3000	400	85	3000	27,32	20,49	16,39	13,66	10,93	9,56	21340003514	21340003519
RNK-PZ-400-100-3000	400	100	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	21340103514	21340103519
RNK-PZ-400-110-3000	400	110	3000	29,67	22,25	17,80	14,84	11,87	10,39	21340993514	21340993519
RNK-PZ-400-150-3000	400	150	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	21340153514	21340153519
RNK-PZ-400-200-3000	400	200	3000	38,15	28,61	22,89	19,08	15,26	13,35	21340203514	21340203519

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ RNK (PNK) «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	H	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
RNK-PZ-500-50-3000	500	50	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	21350053514	21350053519
RNK-PZ-500-60-3000	500	60	3000	29,67	22,25	17,80	14,84	11,87	10,39	21350063514	21350063519
RNK-PZ-500-80-3000	500	65	3000	30,14	22,61	18,09	15,07	12,06	10,55	21350333514	21350333519
RNK-PZ-500-85-3000	500	80	3000	31,56	23,67	18,93	15,78	12,62	11,04	21350083514	21350083519
RNK-PZ-500-65-3000	500	85	3000	32,03	24,02	19,22	16,01	12,81	11,21	21350003514	21350003519
RNK-PZ-500-100-3000	500	100	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	21350103514	21350103519
RNK-PZ-500-110-3000	500	110	3000	34,38	25,79	20,63	17,19	13,75	12,03	21350993514	21350993519
RNK-PZ-500-150-3000	500	150	3000	38,15	28,61	22,89	19,08	15,26	13,35	21350153514	21350153519
RNK-PZ-500-200-3000	500	200	3000	42,86	32,15	25,72	21,43	17,14	15,00	21350203514	21350203519
RNK-PZ-600-50-3000	600	50	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	21360053514	21360053519
RNK-PZ-600-60-3000	600	60	3000	34,38	25,79	20,63	17,19	13,75	12,03	21360063514	21360063519
RNK-PZ-600-80-3000	600	65	3000	34,85	26,14	20,91	17,43	13,94	12,20	21360333514	21360333519
RNK-PZ-600-85-3000	600	80	3000	36,27	27,20	21,76	18,13	14,51	12,69	21360083514	21360083519
RNK-PZ-600-65-3000	600	85	3000	36,74	27,55	22,04	18,37	14,70	12,86	21360003514	21360003519
RNK-PZ-600-100-3000	600	100	3000	38,15	28,61	22,89	19,08	15,26	13,35	21360103514	21360103519
RNK-PZ-600-110-3000	600	110	3000	39,09	29,32	23,46	19,55	15,64	13,68	21360993514	21360993519
RNK-PZ-600-150-3000	600	150	3000	42,86	32,15	25,72	21,43	17,14	15,00	21360153514	21360153519
RNK-PZ-600-200-3000	600	200	3000	47,57	35,68	28,54	23,79	19,03	16,65	21360203514	21360203519

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм. Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5, 2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка RNK-PZ-600-200-3000, изготовленного из металла толщиной 2,5 мм -21360203714

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ГЛУХИЕ RNK (PNK) «АРС»

Лотки замковые глухие RNK (PNK) изготавливаются из листов оцинкованной стали толщиной от 0,7 до 2,5 мм, предназначены для прокладки проводов и кабелей напряжением до 1000В на магистральных участках систем автоматизации технологических процессов при необходимости защиты трасс от возможного падения на них твёрдых предметов. Крышки и лотки оснащены замком.

Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

Длина лотков:
2000, 2500, 3000, 4000, 6000. мм.
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023.

В комплект поставки лотка RNK (PNK) входит только лоток. Соединители СЛ заказываются дополнительно. Смотри страницу 293.

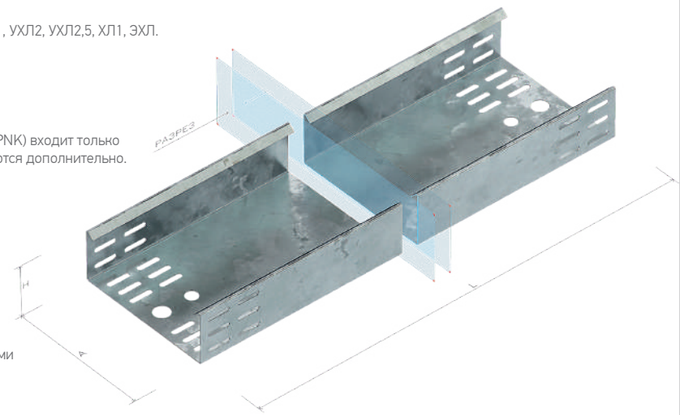

Применяются при создании прямых участков трассы.

Соединяются между собой двумя соединителями СЛ и 8-ю винтовыми соединениями. Соединители в комплект лотка не входят. Смотри страницу 293.

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	H	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
RNK-NZ-50-50	50	50	2000	5,02	3,77	3,01	2,51	2,01	1,76	22905052514	22905052519
RNK-NZ-100-50	100	50	2000	6,59	4,95	3,96	3,30	2,64	2,31	22910052514	22910052519
RNK-NZ-100-60	100	60	2000	7,22	5,42	4,33	3,61	2,89	2,53	22910062514	22910062519
RNK-NZ-100-65	100	65	2000	7,54	5,65	4,52	3,77	3,01	2,64	22910332514	22910332519
RNK-NZ-100-80	100	80	2000	8,48	6,36	5,09	4,24	3,39	2,97	22910082514	22910082519
RNK-NZ-100-85	100	85	2000	8,79	6,59	5,28	4,40	3,52	3,08	22910002514	22910002519
RNK-NZ-100-100	100	100	2000	9,73	7,30	5,84	4,87	3,89	3,41	22910102514	22910102519
RNK-NZ-100-110	100	110	2000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	22910992514	22910992519
RNK-NZ-150-50	150	50	2000	8,16	6,12	4,90	4,08	3,27	2,86	22915052514	22915052519
RNK-NZ-150-60	150	60	2000	8,79	6,59	5,28	4,40	3,52	3,08	22915062514	22915062519
RNK-NZ-150-65	150	65	2000	9,11	6,83	5,46	4,55	3,64	3,19	22915332514	22915332519

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ГЛУХИЕ RNK (PNK) «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	H	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
RNK-NZ-150-80	150	80	2000	10,05	7,54	6,03	5,02	4,02	3,52	22915082514	22915082519
RNK-NZ-150-85	150	85	2000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	22915002514	22915002519
RNK-NZ-150-100	150	100	2000	11,30	8,48	6,78	5,65	4,52	3,96	22915102514	22915102519
RNK-NZ-150-110	150	110	2000	11,93	8,95	7,16	5,97	4,77	4,18	22915992514	22915992519
RNK-NZ-150-150	150	150	2000	14,44	10,83	8,67	7,22	5,78	5,06	22915152514	22915152519
RNK-NZ-200-50	200	50	2000	9,73	7,30	5,84	4,87	3,89	3,41	22920052514	22920052519
RNK-NZ-200-60	200	60	2000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	22920062514	22920062519
RNK-NZ-200-65	200	65	2000	10,68	8,01	6,41	5,34	4,27	3,74	22920332514	22920332519
RNK-NZ-200-80	200	80	2000	11,62	8,71	6,97	5,81	4,65	4,07	22920082514	22920082519
RNK-NZ-200-85	200	85	2000	11,93	8,95	7,16	5,97	4,77	4,18	22920002514	22920002519
RNK-NZ-200-100	200	100	2000	12,87	9,66	7,72	6,44	5,15	4,51	22920102514	22920102519
RNK-NZ-200-110	200	110	2000	13,50	10,13	8,10	6,75	5,40	4,73	22920992514	22920992519
RNK-NZ-200-150	200	150	2000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	22920152514	22920152519
RNK-NZ-200-200	200	200	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	22920202514	22920202519
RNK-NZ-300-50	300	50	2000	12,87	9,66	7,72	6,44	5,15	4,51	22930052514	22930052519
RNK-NZ-300-60	300	60	2000	13,50	10,13	8,10	6,75	5,40	4,73	22930062514	22930062519
RNK-NZ-300-65	300	65	2000	13,82	10,36	8,29	6,91	5,53	4,84	22930332514	22930332519
RNK-NZ-300-80	300	80	2000	14,76	11,07	8,85	7,38	5,90	5,17	22930082514	22930082519
RNK-NZ-300-85	300	85	2000	15,07	11,30	9,04	7,54	6,03	5,28	22930002514	22930002519
RNK-NZ-300-100	300	100	2000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	22930102514	22930102519
RNK-NZ-300-110	300	110	2000	16,64	12,48	9,99	8,32	6,66	5,82	22930992514	22930992519
RNK-NZ-300-150	300	150	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	22930152514	22930152519
RNK-NZ-300-200	300	200	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	22930202514	22930202519
RNK-NZ-400-50	400	50	2000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	22940052514	22940052519
RNK-NZ-400-60	400	60	2000	16,64	12,48	9,99	8,32	6,66	5,82	22940062514	22940062519
RNK-NZ-400-65	400	65	2000	16,96	12,72	10,17	8,48	6,78	5,93	22940332514	22940332519
RNK-NZ-400-80	400	80	2000	17,90	13,42	10,74	8,95	7,16	6,26	22940082514	22940082519
RNK-NZ-400-85	400	85	2000	18,21	13,66	10,93	9,11	7,28	6,37	22940002514	22940002519
RNK-NZ-400-100	400	100	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	22940102514	22940102519
RNK-NZ-400-110	400	110	2000	19,78	14,84	11,87	9,89	7,91	6,92	22940992514	22940992519
RNK-NZ-400-150	400	150	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	22940152514	22940152519
RNK-NZ-400-200	400	200	2000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	22940202514	22940202519
RNK-NZ-500-50	500	50	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	22950052514	22950052519
RNK-NZ-500-60	500	60	2000	19,78	14,84	11,87	9,89	7,91	6,92	22950062514	22950062519
RNK-NZ-500-80	500	65	2000	20,10	15,07	12,06	10,05	8,04	7,03	22950332514	22950332519
RNK-NZ-500-85	500	80	2000	21,04	15,78	12,62	10,52	8,42	7,36	22950082514	22950082519
RNK-NZ-500-65	500	85	2000	21,35	16,01	12,81	10,68	8,54	7,47	22950002514	22950002519
RNK-NZ-500-100	500	100	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	22950102514	22950102519
RNK-NZ-500-110	500	110	2000	22,92	17,19	13,75	11,46	9,17	8,02	22950992514	22950992519
RNK-NZ-500-150	500	150	2000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	22950152514	22950152519
RNK-NZ-500-200	500	200	2000	28,57	21,43	17,14	14,29	11,43	10,00	22950202514	22950202519
RNK-NZ-600-50	600	50	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	22960052514	22960052519
RNK-NZ-600-60	600	60	2000	22,92	17,19	13,75	11,46	9,17	8,02	22960062514	22960062519
RNK-NZ-600-80	600	65	2000	23,24	17,43	13,94	11,62	9,29	8,13	22960332514	22960332519
RNK-NZ-600-85	600	80	2000	24,18	18,13	14,51	12,09	9,67	8,46	22960082514	22960082519
RNK-NZ-600-65	600	85	2000	24,49	18,37	14,70	12,25	9,80	8,57	22960002514	22960002519
RNK-NZ-600-100	600	100	2000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	22960102514	22960102519
RNK-NZ-600-110	600	110	2000	26,06	19,55	15,64	13,03	10,42	9,12	22960992514	22960992519
RNK-NZ-600-150	600	150	2000	28,57	21,43	17,14	14,29	11,43	10,00	22960152514	22960152519
RNK-NZ-600-200	600	200	2000	31,71	23,79	19,03	15,86	12,69	11,10	22960202514	22960202519
RNK-NZ-50-50-2500	50	50	2500	6,28	4,71	3,77	3,14	2,51	2,20	22905054514	22905054519
RNK-NZ-100-50-2500	100	50	2500	8,24	6,18	4,95	4,12	3,30	2,88	22910054514	22910054519
RNK-NZ-100-60-2500	100	60	2500	9,03	6,77	5,42	4,51	3,61	3,16	22910064514	22910064519
RNK-NZ-100-65-2500	100	65	2500	9,42	7,07	5,65	4,71	3,77	3,30	22910334514	22910334519
RNK-NZ-100-80-2500	100	80	2500	10,60	7,95	6,36	5,30	4,24	3,71	22910084514	22910084519
RNK-NZ-100-85-2500	100	85	2500	10,99	8,24	6,59	5,50	4,40	3,85	22910004514	22910004519
RNK-NZ-100-100-2500	100	100	2500	12,17	9,13	7,30	6,08	4,87	4,26	22910104514	22910104519
RNK-NZ-100-110-2500	100	110	2500	12,95	9,71	7,77	6,48	5,18	4,53	22910994514	22910994519
RNK-NZ-150-50-2500	150	50	2500	10,21	7,65	6,12	5,10	4,08	3,57	22915054514	22915054519
RNK-NZ-150-60-2500	150	60	2500	10,99	8,24	6,59	5,50	4,40	3,85	22915064514	22915064519
RNK-NZ-150-65-2500	150	65	2500	11,38	8,54	6,83	5,69	4,55	3,98	22915334514	22915334519
RNK-NZ-150-80-2500	150	80	2500	12,56	9,42	7,54	6,28	5,02	4,40	22915084514	22915084519
RNK-NZ-150-85-2500	150	85	2500	12,95	9,71	7,77	6,48	5,18	4,53	22915004514	22915004519

ars-group.ru

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ГЛУХИЕ RNK (PNK) «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	H	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
RNK-NZ-150-100-2500	150	100	2500	14,13	10,60	8,48	7,07	5,65	4,95	22915104514	22915104519
RNK-NZ-150-110-2500	150	110	2500	14,92	11,19	8,95	7,46	5,97	5,22	22915994514	22915994519
RNK-NZ-150-150-2500	150	150	2500	18,06	13,54	10,83	9,03	7,22	6,32	22915154514	22915154519
RNK-NZ-200-50-2500	200	50	2500	12,17	9,13	7,30	6,08	4,87	4,26	22920054514	22920054519
RNK-NZ-200-60-2500	200	60	2500	12,95	9,71	7,77	6,48	5,18	4,53	22920064514	22920064519
RNK-NZ-200-65-2500	200	65	2500	13,35	10,01	8,01	6,67	5,34	4,67	22920334514	22920334519
RNK-NZ-200-80-2500	200	80	2500	14,52	10,89	8,71	7,26	5,81	5,08	22920084514	22920084519
RNK-NZ-200-85-2500	200	85	2500	14,92	11,19	8,95	7,46	5,97	5,22	22920004514	22920004519
RNK-NZ-200-100-2500	200	100	2500	16,09	12,07	9,66	8,05	6,44	5,63	22920104514	22920104519
RNK-NZ-200-110-2500	200	110	2500	16,88	12,66	10,13	8,44	6,75	5,91	22920994514	22920994519
RNK-NZ-200-150-2500	200	150	2500	20,02	15,01	12,01	10,01	8,01	7,01	22920154514	22920154519
RNK-NZ-200-200-2500	200	200	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	22920204514	22920204519
RNK-NZ-300-50-2500	300	50	2500	16,09	12,07	9,66	8,05	6,44	5,63	22930054514	22930054519
RNK-NZ-300-60-2500	300	60	2500	16,88	12,66	10,13	8,44	6,75	5,91	22930064514	22930064519
RNK-NZ-300-65-2500	300	65	2500	17,27	12,95	10,36	8,64	6,91	6,04	22930334514	22930334519
RNK-NZ-300-80-2500	300	80	2500	18,45	13,84	11,07	9,22	7,38	6,46	22930084514	22930084519
RNK-NZ-300-85-2500	300	85	2500	18,84	14,13	11,30	9,42	7,54	6,59	22930004514	22930004519
RNK-NZ-300-100-2500	300	100	2500	20,02	15,01	12,01	10,01	8,01	7,01	22930104514	22930104519
RNK-NZ-300-110-2500	300	110	2500	20,80	15,60	12,48	10,40	8,32	7,28	22930994514	22930994519
RNK-NZ-300-150-2500	300	150	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	22930154514	22930154519
RNK-NZ-300-200-2500	300	200	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	22930204514	22930204519
RNK-NZ-400-50-2500	400	50	2500	20,02	15,01	12,01	10,01	8,01	7,01	22940054514	22940054519
RNK-NZ-400-60-2500	400	60	2500	20,80	15,60	12,48	10,40	8,32	7,28	22940064514	22940064519
RNK-NZ-400-65-2500	400	65	2500	21,20	15,90	12,72	10,60	8,48	7,42	22940334514	22940334519
RNK-NZ-400-80-2500	400	80	2500	22,37	16,78	13,42	11,19	8,95	7,83	22940084514	22940084519
RNK-NZ-400-85-2500	400	85	2500	22,77	17,07	13,66	11,38	9,11	7,97	22940004514	22940004519
RNK-NZ-400-100-2500	400	100	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	22940104514	22940104519
RNK-NZ-400-110-2500	400	110	2500	24,73	18,55	14,84	12,36	9,89	8,65	22940994514	22940994519
RNK-NZ-400-150-2500	400	150	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	22940154514	22940154519
RNK-NZ-400-200-2500	400	200	2500	31,79	23,84	19,08	15,90	12,72	11,13	22940204514	22940204519
RNK-NZ-500-50-2500	500	50	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	22950054514	22950054519
RNK-NZ-500-60-2500	500	60	2500	24,73	18,55	14,84	12,36	9,89	8,65	22950064514	22950064519
RNK-NZ-500-80-2500	500	65	2500	25,12	18,84	15,07	12,56	10,05	8,79	22950334514	22950334519
RNK-NZ-500-85-2500	500	80	2500	26,30	19,72	15,78	13,15	10,52	9,20	22950084514	22950084519
RNK-NZ-500-65-2500	500	85	2500	26,69	20,02	16,01	13,35	10,68	9,34	22950004514	22950004519
RNK-NZ-500-100-2500	500	100	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	22950104514	22950104519
RNK-NZ-500-110-2500	500	110	2500	28,65	21,49	17,19	14,33	11,46	10,03	22950994514	22950994519
RNK-NZ-500-150-2500	500	150	2500	31,79	23,84	19,08	15,90	12,72	11,13	22950154514	22950154519
RNK-NZ-500-200-2500	500	200	2500	35,72	26,79	21,43	17,86	14,29	12,50	22950204514	22950204519
RNK-NZ-600-50-2500	600	50	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	22960054514	22960054519
RNK-NZ-600-60-2500	600	60	2500	28,65	21,49	17,19	14,33	11,46	10,03	22960064514	22960064519
RNK-NZ-600-80-2500	600	65	2500	29,05	21,78	17,43	14,52	11,62	10,17	22960334514	22960334519
RNK-NZ-600-85-2500	600	80	2500	30,22	22,67	18,13	15,11	12,09	10,58	22960084514	22960084519
RNK-NZ-600-65-2500	600	85	2500	30,62	22,96	18,37	15,31	12,25	10,72	22960004514	22960004519
RNK-NZ-600-100-2500	600	100	2500	31,79	23,84	19,08	15,90	12,72	11,13	22960104514	22960104519
RNK-NZ-600-110-2500	600	110	2500	32,58	24,43	19,55	16,29	13,03	11,40	22960994514	22960994519
RNK-NZ-600-150-2500	600	150	2500	35,72	26,79	21,43	17,86	14,29	12,50	22960154514	22960154519
RNK-NZ-600-200-2500	600	200	2500	39,64	29,73	23,79	19,82	15,86	13,87	22960204514	22960204519
RNK-NZ-50-50-3000	50	50	3000	7,54	5,65	4,52	3,77	3,01	2,64	22905053514	22905053519
RNK-NZ-100-50-3000	100	50	3000	9,89	7,42	5,93	4,95	3,96	3,46	22910053514	22910053519
RNK-NZ-100-60-3000	100	60	3000	10,83	8,12	6,50	5,42	4,33	3,79	22910063514	22910063519
RNK-NZ-100-65-3000	100	65	3000	11,30	8,48	6,78	5,65	4,52	3,96	22910333514	22910333519
RNK-NZ-100-80-3000	100	80	3000	12,72	9,54	7,63	6,36	5,09	4,45	22910083514	22910083519
RNK-NZ-100-85-3000	100	85	3000	13,19	9,89	7,91	6,59	5,28	4,62	22910003514	22910003519
RNK-NZ-100-100-3000	100	100	3000	14,60	10,95	8,76	7,30	5,84	5,11	22910103514	22910103519
RNK-NZ-100-110-3000	100	110	3000	15,54	11,66	9,33	7,77	6,22	5,44	22910993514	22910993519
RNK-NZ-150-50-3000	150	50	3000	12,25	9,18	7,35	6,12	4,90	4,29	22915053514	22915053519
RNK-NZ-150-60-3000	150	60	3000	13,19	9,89	7,91	6,59	5,28	4,62	22915063514	22915063519
RNK-NZ-150-65-3000	150	65	3000	13,66	10,24	8,20	6,83	5,46	4,78	22915333514	22915333519
RNK-NZ-150-80-3000	150	80	3000	15,07	11,30	9,04	7,54	6,03	5,28	22915083514	22915083519
RNK-NZ-150-85-3000	150	85	3000	15,54	11,66	9,33	7,77	6,22	5,44	22915003514	22915003519
RNK-NZ-150-100-3000	150	100	3000	16,96	12,72	10,17	8,48	6,78	5,93	22915103514	22915103519
RNK-NZ-150-110-3000	150	110	3000	17,90	13,42	10,74	8,95	7,16	6,26	22915993514	22915993519

ЛОТКИ ЗАМКОВЫЕ ГЛУХИЕ RNK (PNK) «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	H	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
RNK-NZ-150-150-3000	150	150	3000	21,67	16,25	13,00	10,83	8,67	7,58	22915153514	22915153519
RNK-NZ-200-50-3000	200	50	3000	14,60	10,95	8,76	7,30	5,84	5,11	22920053514	22920053519
RNK-NZ-200-60-3000	200	60	3000	15,54	11,66	9,33	7,77	6,22	5,44	22920063514	22920063519
RNK-NZ-200-65-3000	200	65	3000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	22920333514	22920333519
RNK-NZ-200-80-3000	200	80	3000	17,43	13,07	10,46	8,71	6,97	6,10	22920083514	22920083519
RNK-NZ-200-85-3000	200	85	3000	17,90	13,42	10,74	8,95	7,16	6,26	22920003514	22920003519
RNK-NZ-200-100-3000	200	100	3000	19,31	14,48	11,59	9,66	7,72	6,76	22920103514	22920103519
RNK-NZ-200-110-3000	200	110	3000	20,25	15,19	12,15	10,13	8,10	7,09	22920993514	22920993519
RNK-NZ-200-150-3000	200	150	3000	24,02	18,02	14,41	12,01	9,61	8,41	22920153514	22920153519
RNK-NZ-200-200-3000	200	200	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	22920203514	22920203519
RNK-NZ-300-50-3000	300	50	3000	19,31	14,48	11,59	9,66	7,72	6,76	22930053514	22930053519
RNK-NZ-300-60-3000	300	60	3000	20,25	15,19	12,15	10,13	8,10	7,09	22930063514	22930063519
RNK-NZ-300-65-3000	300	65	3000	20,72	15,54	12,43	10,36	8,29	7,25	22930333514	22930333519
RNK-NZ-300-80-3000	300	80	3000	22,14	16,60	13,28	11,07	8,85	7,75	22930083514	22930083519
RNK-NZ-300-85-3000	300	85	3000	22,61	16,96	13,56	11,30	9,04	7,91	22930003514	22930003519
RNK-NZ-300-100-3000	300	100	3000	24,02	18,02	14,41	12,01	9,61	8,41	22930103514	22930103519
RNK-NZ-300-110-3000	300	110	3000	24,96	18,72	14,98	12,48	9,99	8,74	22930993514	22930993519
RNK-NZ-300-150-3000	300	150	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	22930153514	22930153519
RNK-NZ-300-200-3000	300	200	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	22930203514	22930203519
RNK-NZ-400-50-3000	400	50	3000	24,02	18,02	14,41	12,01	9,61	8,41	22940053514	22940053519
RNK-NZ-400-60-3000	400	60	3000	24,96	18,72	14,98	12,48	9,99	8,74	22940063514	22940063519
RNK-NZ-400-65-3000	400	65	3000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	22940333514	22940333519
RNK-NZ-400-80-3000	400	80	3000	26,85	20,14	16,11	13,42	10,74	9,40	22940083514	22940083519
RNK-NZ-400-85-3000	400	85	3000	27,32	20,49	16,39	13,66	10,93	9,56	22940003514	22940003519
RNK-NZ-400-100-3000	400	100	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	22940103514	22940103519
RNK-NZ-400-110-3000	400	110	3000	29,67	22,25	17,80	14,84	11,87	10,39	22940993514	22940993519
RNK-NZ-400-150-3000	400	150	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	22940153514	22940153519
RNK-NZ-400-200-3000	400	200	3000	38,15	28,61	22,89	19,08	15,26	13,35	22940203514	22940203519
RNK-NZ-500-50-3000	500	50	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	22950053514	22950053519
RNK-NZ-500-60-3000	500	60	3000	29,67	22,25	17,80	14,84	11,87	10,39	22950063514	22950063519
RNK-NZ-500-80-3000	500	65	3000	30,14	22,61	18,09	15,07	12,06	10,55	22950333514	22950333519
RNK-NZ-500-85-3000	500	80	3000	31,56	23,67	18,93	15,78	12,62	11,04	22950083514	22950083519
RNK-NZ-500-65-3000	500	85	3000	32,03	24,02	19,22	16,01	12,81	11,21	22950003514	22950003519
RNK-NZ-500-100-3000	500	100	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	22950103514	22950103519
RNK-NZ-500-110-3000	500	110	3000	34,38	25,79	20,63	17,19	13,75	12,03	22950993514	22950993519
RNK-NZ-500-150-3000	500	150	3000	38,15	28,61	22,89	19,08	15,26	13,35	22950153514	22950153519
RNK-NZ-500-200-3000	500	200	3000	42,86	32,15	25,72	21,43	17,14	15,00	22950203514	22950203519
RNK-NZ-600-50-3000	600	50	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	22960053514	22960053519
RNK-NZ-600-60-3000	600	60	3000	34,38	25,79	20,63	17,19	13,75	12,03	22960063514	22960063519
RNK-NZ-600-80-3000	600	65	3000	34,85	26,14	20,91	17,43	13,94	12,20	22960333514	22960333519
RNK-NZ-600-85-3000	600	80	3000	36,27	27,20	21,76	18,13	14,51	12,69	22960083514	22960083519
RNK-NZ-600-65-3000	600	85	3000	36,74	27,55	22,04	18,37	14,70	12,86	22960003514	22960003519
RNK-NZ-600-100-3000	600	100	3000	38,15	28,61	22,89	19,08	15,26	13,35	22960103514	22960103519
RNK-NZ-600-110-3000	600	110	3000	39,09	29,32	23,46	19,55	15,64	13,68	22960993514	22960993519
RNK-NZ-600-150-3000	600	150	3000	42,86	32,15	25,72	21,43	17,14	15,00	22960153514	22960153519
RNK-NZ-600-200-3000	600	200	3000	47,57	35,68	28,54	23,79	19,03	16,65	22960203514	22960203519

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм. Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5, 2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка RNK-NZ-600-200-3000, изготовленного
из металла толщиной 2,5 мм -22960203714

ЛОТКИ ПРОСТЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ RNK (PNK) «АРС»

Лотки простые перфорированные RNK (PNK) изготавливаются из листов оцинкованной стали толщиной от 0,7 до 2,5 мм, предназначены для прокладки проводов и кабелей напряжением до 1000В на магистральных участках систем автоматизации технологических процессов при необходимости защиты трасс от возможного падения на них твёрдых предметов. Крышки и лотки оснащены замком.

Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

Длина лотков:
2000, 2500, 3000, 4000, 6000мм.
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023.

В комплект поставки лотка простого RNK (PNK) входит только лоток. Соединители СЛ заказываются дополнительно. Смотри страницу 293.

Применяются при создании прямых участков трассы.

Соединяются между собой двумя соединителями СЛ и 8-ю винтовыми соединениями. Соединители в комплект лотка не входят. Смотри страницу 293.

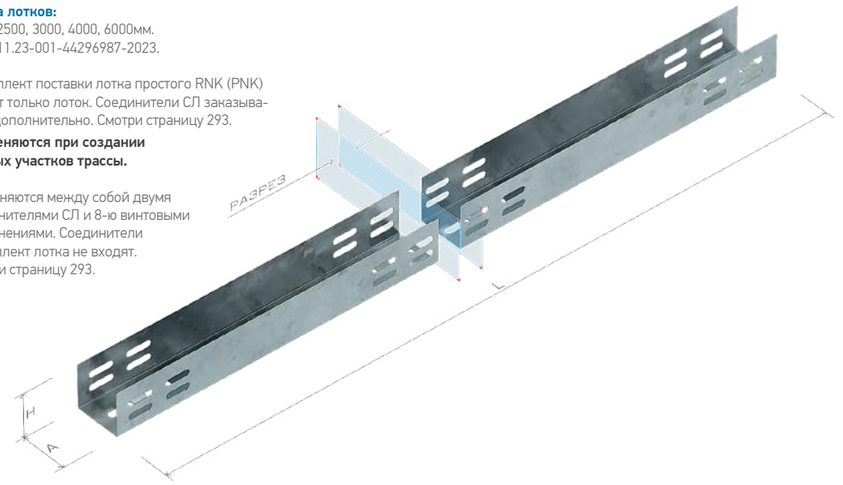

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	H	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
RNK-P-50-50	50	50	2000	5,02	3,77	3,01	2,51	2,01	1,76	23005052514	23005052519
RNK-P-100-50	100	50	2000	6,59	4,95	3,96	3,30	2,64	2,31	23010052514	23010052519
RNK-P-100-60	100	60	2000	7,22	5,42	4,33	3,61	2,89	2,53	23010062514	23010062519
RNK-P-100-65	100	65	2000	7,54	5,65	4,52	3,77	3,01	2,64	23010332514	23010332519
RNK-P-100-80	100	80	2000	8,48	6,36	5,09	4,24	3,39	2,97	23010082514	23010082519
RNK-P-100-85	100	85	2000	8,79	6,59	5,28	4,40	3,52	3,08	23010002514	23010002519
RNK-P-100-100	100	100	2000	9,73	7,30	5,84	4,87	3,89	3,41	23010102514	23010102519
RNK-P-100-110	100	110	2000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	23010992514	23010992519
RNK-P-150-50	150	50	2000	8,16	6,12	4,90	4,08	3,27	2,86	23015052514	23015052519
RNK-P-150-60	150	60	2000	8,79	6,59	5,28	4,40	3,52	3,08	23015062514	23015062519
RNK-P-150-65	150	65	2000	9,11	6,83	5,46	4,55	3,64	3,19	23015332514	23015332519
RNK-P-150-80	150	80	2000	10,05	7,54	6,03	5,02	4,02	3,52	23015082514	23015082519
RNK-P-150-85	150	85	2000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	23015002514	23015002519
RNK-P-150-100	150	100	2000	11,30	8,48	6,78	5,65	4,52	3,96	23015102514	23015102519
RNK-P-150-110	150	110	2000	11,93	8,95	7,16	5,97	4,77	4,18	23015992514	23015992519
RNK-P-150-150	150	150	2000	14,44	10,83	8,67	7,22	5,78	5,06	23015152514	23015152519
RNK-P-200-50	200	50	2000	9,73	7,30	5,84	4,87	3,89	3,41	23020052514	23020052519
RNK-P-200-60	200	60	2000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	23020062514	23020062519
RNK-P-200-65	200	65	2000	10,68	8,01	6,41	5,34	4,27	3,74	23020332514	23020332519
RNK-P-200-80	200	80	2000	11,62	8,71	6,97	5,81	4,65	4,07	23020082514	23020082519
RNK-P-200-85	200	85	2000	11,93	8,95	7,16	5,97	4,77	4,18	23020002514	23020002519
RNK-P-200-100	200	100	2000	12,87	9,66	7,72	6,44	5,15	4,51	23020102514	23020102519
RNK-P-200-110	200	110	2000	13,50	10,13	8,10	6,75	5,40	4,73	23020992514	23020992519
RNK-P-200-150	200	150	2000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	23020152514	23020152519
RNK-P-200-200	200	200	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	23020202514	23020202519
RNK-P-300-50	300	50	2000	12,87	9,66	7,72	6,44	5,15	4,51	23030052514	23030052519
RNK-P-300-60	300	60	2000	13,50	10,13	8,10	6,75	5,40	4,73	23030062514	23030062519
RNK-P-300-65	300	65	2000	13,82	10,36	8,29	6,91	5,53	4,84	23030332514	23030332519
RNK-P-300-80	300	80	2000	14,76	11,07	8,85	7,38	5,90	5,17	23030082514	23030082519
RNK-P-300-85	300	85	2000	15,07	11,30	9,04	7,54	6,03	5,28	23030002514	23030002519
RNK-P-300-100	300	100	2000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	23030102514	23030102519
RNK-P-300-110	300	110	2000	16,64	12,48	9,99	8,32	6,66	5,82	23030992514	23030992519
RNK-P-300-150	300	150	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	23030152514	23030152519
RNK-P-300-200	300	200	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	23030202514	23030202519
RNK-P-400-50	400	50	2000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	23040052514	23040052519
RNK-P-400-60	400	60	2000	16,64	12,48	9,99	8,32	6,66	5,82	23040062514	23040062519

ЛОТКИ ПРОСТЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ RNK (PNK) «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	H	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
RNK-P-400-65	400	65	2000	16,96	12,72	10,17	8,48	6,78	5,93	23040332514	23040332519
RNK-P-400-80	400	80	2000	17,90	13,42	10,74	8,95	7,16	6,26	23040082514	23040082519
RNK-P-400-85	400	85	2000	18,21	13,66	10,93	9,11	7,28	6,37	23040002514	23040002519
RNK-P-400-100	400	100	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	23040102514	23040102519
RNK-P-400-110	400	110	2000	19,78	14,84	11,87	9,89	7,91	6,92	23040992514	23040992519
RNK-P-400-150	400	150	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	23040152514	23040152519
RNK-P-400-200	400	200	2000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	23040202514	23040202519
RNK-P-500-50	500	50	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	23050052514	23050052519
RNK-P-500-60	500	60	2000	19,78	14,84	11,87	9,89	7,91	6,92	23050062514	23050062519
RNK-P-500-80	500	65	2000	20,10	15,07	12,06	10,05	8,04	7,03	23050332514	23050332519
RNK-P-500-85	500	80	2000	21,04	15,78	12,62	10,52	8,42	7,36	23050082514	23050082519
RNK-P-500-65	500	85	2000	21,35	16,01	12,81	10,68	8,54	7,47	23050002514	23050002519
RNK-P-500-100	500	100	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	23050102514	23050102519
RNK-P-500-110	500	110	2000	22,92	17,19	13,75	11,46	9,17	8,02	23050992514	23050992519
RNK-P-500-150	500	150	2000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	23050152514	23050152519
RNK-P-500-200	500	200	2000	28,57	21,43	17,14	14,29	11,43	10,00	23050202514	23050202519
RNK-P-600-50	600	50	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	23060052514	23060052519
RNK-P-600-60	600	60	2000	22,92	17,19	13,75	11,46	9,17	8,02	23060062514	23060062519
RNK-P-600-80	600	65	2000	23,24	17,43	13,94	11,62	9,29	8,13	23060332514	23060332519
RNK-P-600-85	600	80	2000	24,18	18,13	14,51	12,09	9,67	8,46	23060082514	23060082519
RNK-P-600-65	600	85	2000	24,49	18,37	14,70	12,25	9,80	8,57	23060002514	23060002519
RNK-P-600-100	600	100	2000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	23060102514	23060102519
RNK-P-600-110	600	110	2000	26,06	19,55	15,64	13,03	10,42	9,12	23060992514	23060992519
RNK-P-600-150	600	150	2000	28,57	21,43	17,14	14,29	11,43	10,00	23060152514	23060152519
RNK-P-600-200	600	200	2000	31,71	23,79	19,03	15,86	12,69	11,10	23060202514	23060202519
RNK-P-50-50-2500	50	50	2500	6,28	4,71	3,77	3,14	2,51	2,20	23005054514	23005054519
RNK-P-100-50-2500	100	50	2500	8,24	6,18	4,95	4,12	3,30	2,88	23010054514	23010054519
RNK-P-100-60-2500	100	60	2500	9,03	6,77	5,42	4,51	3,61	3,16	23010064514	23010064519
RNK-P-100-65-2500	100	65	2500	9,42	7,07	5,65	4,71	3,77	3,30	23010334514	23010334519
RNK-P-100-80-2500	100	80	2500	10,60	7,95	6,36	5,30	4,24	3,71	23010084514	23010084519
RNK-P-100-85-2500	100	85	2500	10,99	8,24	6,59	5,50	4,40	3,85	23010004514	23010004519
RNK-P-100-100-2500	100	100	2500	12,17	9,13	7,30	6,08	4,87	4,26	23010104514	23010104519
RNK-P-100-110-2500	100	110	2500	12,95	9,71	7,77	6,48	5,18	4,53	23010994514	23010994519
RNK-P-150-50-2500	150	50	2500	10,21	7,65	6,12	5,10	4,08	3,57	23015054514	23015054519
RNK-P-150-60-2500	150	60	2500	10,99	8,24	6,59	5,50	4,40	3,85	23015064514	23015064519
RNK-P-150-65-2500	150	65	2500	11,38	8,54	6,83	5,69	4,55	3,98	23015334514	23015334519
RNK-P-150-80-2500	150	80	2500	12,56	9,42	7,54	6,28	5,02	4,40	23015084514	23015084519
RNK-P-150-85-2500	150	85	2500	12,95	9,71	7,77	6,48	5,18	4,53	23015004514	23015004519
RNK-P-150-100-2500	150	100	2500	14,13	10,60	8,48	7,07	5,65	4,95	23015104514	23015104519
RNK-P-150-110-2500	150	110	2500	14,92	11,19	8,95	7,46	5,97	5,22	23015994514	23015994519
RNK-P-150-150-2500	150	150	2500	18,06	13,54	10,83	9,03	7,22	6,32	23015154514	23015154519
RNK-P-200-50-2500	200	50	2500	12,17	9,13	7,30	6,08	4,87	4,26	23020054514	23020054519
RNK-P-200-60-2500	200	60	2500	12,95	9,71	7,77	6,48	5,18	4,53	23020064514	23020064519
RNK-P-200-65-2500	200	65	2500	13,35	10,01	8,01	6,67	5,34	4,67	23020334514	23020334519
RNK-P-200-80-2500	200	80	2500	14,52	10,89	8,71	7,26	5,81	5,08	23020084514	23020084519
RNK-P-200-85-2500	200	85	2500	14,92	11,19	8,95	7,46	5,97	5,22	23020004514	23020004519
RNK-P-200-100-2500	200	100	2500	16,09	12,07	9,66	8,05	6,44	5,63	23020104514	23020104519
RNK-P-200-110-2500	200	110	2500	16,88	12,66	10,13	8,44	6,75	5,91	23020994514	23020994519
RNK-P-200-150-2500	200	150	2500	20,02	15,01	12,01	10,01	8,01	7,01	23020154514	23020154519
RNK-P-200-200-2500	200	200	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	23020204514	23020204519
RNK-P-300-50-2500	300	50	2500	16,09	12,07	9,66	8,05	6,44	5,63	23030054514	23030054519
RNK-P-300-60-2500	300	60	2500	16,88	12,66	10,13	8,44	6,75	5,91	23030064514	23030064519
RNK-P-300-65-2500	300	65	2500	17,27	12,95	10,36	8,64	6,91	6,04	23030334514	23030334519
RNK-P-300-80-2500	300	80	2500	18,45	13,84	11,07	9,22	7,38	6,46	23030084514	23030084519
RNK-P-300-85-2500	300	85	2500	18,84	14,13	11,30	9,42	7,54	6,59	23030004514	23030004519
RNK-P-300-100-2500	300	100	2500	20,02	15,01	12,01	10,01	8,01	7,01	23030104514	23030104519
RNK-P-300-110-2500	300	110	2500	20,80	15,60	12,48	10,40	8,32	7,28	23030994514	23030994519
RNK-P-300-150-2500	300	150	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	23030154514	23030154519
RNK-P-300-200-2500	300	200	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	23030204514	23030204519
RNK-P-400-50-2500	400	50	2500	20,02	15,01	12,01	10,01	8,01	7,01	23040054514	23040054519
RNK-P-400-60-2500	400	60	2500	20,80	15,60	12,48	10,40	8,32	7,28	23040064514	23040064519
RNK-P-400-65-2500	400	65	2500	21,20	15,90	12,72	10,60	8,48	7,42	23040334514	23040334519
RNK-P-400-80-2500	400	80	2500	22,37	16,78	13,42	11,19	8,95	7,83	23040084514	23040084519

ars-group.ru

ЛОТКИ ПРОСТЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ RNK (PNK) «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	H	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
RNK-P-400-85-2500	400	85	2500	22,77	17,07	13,66	11,38	9,11	7,97	23040004514	23040004519
RNK-P-400-100-2500	400	100	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	23040104514	23040104519
RNK-P-400-110-2500	400	110	2500	24,73	18,55	14,84	12,36	9,89	8,65	23040994514	23040994519
RNK-P-400-150-2500	400	150	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	23040154514	23040154519
RNK-P-400-200-2500	400	200	2500	31,79	23,84	19,08	15,90	12,72	11,13	23040204514	23040204519
RNK-P-500-50-2500	500	50	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	23050054514	23050054519
RNK-P-500-60-2500	500	60	2500	24,73	18,55	14,84	12,36	9,89	8,65	23050064514	23050064519
RNK-P-500-80-2500	500	65	2500	25,12	18,84	15,07	12,56	10,05	8,79	23050334514	23050334519
RNK-P-500-85-2500	500	80	2500	26,30	19,72	15,78	13,15	10,52	9,20	23050084514	23050084519
RNK-P-500-65-2500	500	85	2500	26,69	20,02	16,01	13,35	10,68	9,34	23050004514	23050004519
RNK-P-500-100-2500	500	100	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	23050104514	23050104519
RNK-P-500-110-2500	500	110	2500	28,65	21,49	17,19	14,33	11,46	10,03	23050994514	23050994519
RNK-P-500-150-2500	500	150	2500	31,79	23,84	19,08	15,90	12,72	11,13	23050154514	23050154519
RNK-P-500-200-2500	500	200	2500	35,72	26,79	21,43	17,86	14,29	12,50	23050204514	23050204519
RNK-P-600-50-2500	600	50	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	23060054514	23060054519
RNK-P-600-60-2500	600	60	2500	28,65	21,49	17,19	14,33	11,46	10,03	23060064514	23060064519
RNK-P-600-80-2500	600	65	2500	29,05	21,78	17,43	14,52	11,62	10,17	23060334514	23060334519
RNK-P-600-85-2500	600	80	2500	30,22	22,67	18,13	15,11	12,09	10,58	23060084514	23060084519
RNK-P-600-65-2500	600	85	2500	30,62	22,96	18,37	15,31	12,25	10,72	23060004514	23060004519
RNK-P-600-100-2500	600	100	2500	31,79	23,84	19,08	15,90	12,72	11,13	23060104514	23060104519
RNK-P-600-110-2500	600	110	2500	32,58	24,43	19,55	16,29	13,03	11,40	23060994514	23060994519
RNK-P-600-150-2500	600	150	2500	35,72	26,79	21,43	17,86	14,29	12,50	23060154514	23060154519
RNK-P-600-200-2500	600	200	2500	39,64	29,73	23,79	19,82	15,86	13,87	23060204514	23060204519
RNK-P-50-50-3000	50	50	3000	7,54	5,65	4,52	3,77	3,01	2,64	23005053514	23005053519
RNK-P-100-50-3000	100	50	3000	9,89	7,42	5,93	4,95	3,96	3,46	23010053514	23010053519
RNK-P-100-60-3000	100	60	3000	10,83	8,12	6,50	5,42	4,33	3,79	23010063514	23010063519
RNK-P-100-65-3000	100	65	3000	11,30	8,48	6,78	5,65	4,52	3,96	23010333514	23010333519
RNK-P-100-80-3000	100	80	3000	12,72	9,54	7,63	6,36	5,09	4,45	23010083514	23010083519
RNK-P-100-85-3000	100	85	3000	13,19	9,89	7,91	6,59	5,28	4,62	23010003514	23010003519
RNK-P-100-100-3000	100	100	3000	14,60	10,95	8,76	7,30	5,84	5,11	23010103514	23010103519
RNK-P-100-110-3000	100	110	3000	15,54	11,66	9,33	7,77	6,22	5,44	23010993514	23010993519
RNK-P-150-50-3000	150	50	3000	12,25	9,18	7,35	6,12	4,90	4,29	23015053514	23015053519
RNK-P-150-60-3000	150	60	3000	13,19	9,89	7,91	6,59	5,28	4,62	23015063514	23015063519
RNK-P-150-65-3000	150	65	3000	13,66	10,24	8,20	6,83	5,46	4,78	23015333514	23015333519
RNK-P-150-80-3000	150	80	3000	15,07	11,30	9,04	7,54	6,03	5,28	23015083514	23015083519
RNK-P-150-85-3000	150	85	3000	15,54	11,66	9,33	7,77	6,22	5,44	23015003514	23015003519
RNK-P-150-100-3000	150	100	3000	16,96	12,72	10,17	8,48	6,78	5,93	23015103514	23015103519
RNK-P-150-110-3000	150	110	3000	17,90	13,42	10,74	8,95	7,16	6,26	23015993514	23015993519
RNK-P-150-150-3000	150	150	3000	21,67	16,25	13,00	10,83	8,67	7,58	23015153514	23015153519
RNK-P-200-50-3000	200	50	3000	14,60	10,95	8,76	7,30	5,84	5,11	23020053514	23020053519
RNK-P-200-60-3000	200	60	3000	15,54	11,66	9,33	7,77	6,22	5,44	23020063514	23020063519
RNK-P-200-65-3000	200	65	3000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	23020333514	23020333519
RNK-P-200-80-3000	200	80	3000	17,43	13,07	10,46	8,71	6,97	6,10	23020083514	23020083519
RNK-P-200-85-3000	200	85	3000	17,90	13,42	10,74	8,95	7,16	6,26	23020003514	23020003519
RNK-P-200-100-3000	200	100	3000	19,31	14,48	11,59	9,66	7,72	6,76	23020103514	23020103519
RNK-P-200-110-3000	200	110	3000	20,25	15,19	12,15	10,13	8,10	7,09	23020993514	23020993519
RNK-P-200-150-3000	200	150	3000	24,02	18,02	14,41	12,01	9,61	8,41	23020153514	23020153519
RNK-P-200-200-3000	200	200	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	23020203514	23020203519
RNK-P-300-50-3000	300	50	3000	19,31	14,48	11,59	9,66	7,72	6,76	23030053514	23030053519
RNK-P-300-60-3000	300	60	3000	20,25	15,19	12,15	10,13	8,10	7,09	23030063514	23030063519
RNK-P-300-65-3000	300	65	3000	20,72	15,54	12,43	10,36	8,29	7,25	23030333514	23030333519
RNK-P-300-80-3000	300	80	3000	22,14	16,60	13,28	11,07	8,85	7,75	23030083514	23030083519
RNK-P-300-85-3000	300	85	3000	22,61	16,96	13,56	11,30	9,04	7,91	23030003514	23030003519
RNK-P-300-100-3000	300	100	3000	24,02	18,02	14,41	12,01	9,61	8,41	23030103514	23030103519
RNK-P-300-110-3000	300	110	3000	24,96	18,72	14,98	12,48	9,99	8,74	23030993514	23030993519
RNK-P-300-150-3000	300	150	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	23030153514	23030153519
RNK-P-300-200-3000	300	200	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	23030203514	23030203519
RNK-P-400-50-3000	400	50	3000	24,02	18,02	14,41	12,01	9,61	8,41	23040053514	23040053519
RNK-P-400-60-3000	400	60	3000	24,96	18,72	14,98	12,48	9,99	8,74	23040063514	23040063519
RNK-P-400-65-3000	400	65	3000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	23040333514	23040333519
RNK-P-400-80-3000	400	80	3000	26,85	20,14	16,11	13,42	10,74	9,40	23040083514	23040083519
RNK-P-400-85-3000	400	85	3000	27,32	20,49	16,39	13,66	10,93	9,56	23040003514	23040003519
RNK-P-400-100-3000	400	100	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	23040103514	23040103519

ЛОТКИ ПРОСТЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ RNK (PNK) «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	H	A	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
RNK-P-400-110-3000	400	110	3000	29,67	22,25	17,80	14,84	11,87	10,39	23040993514	23040993519
RNK-P-400-150-3000	400	150	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	23040153514	23040153519
RNK-P-400-200-3000	400	200	3000	38,15	28,61	22,89	19,08	15,26	13,35	23040203514	23040203519
RNK-P-500-50-3000	500	50	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	23050053514	23050053519
RNK-P-500-60-3000	500	60	3000	29,67	22,25	17,80	14,84	11,87	10,39	23050063514	23050063519
RNK-P-500-80-3000	500	65	3000	30,14	22,61	18,09	15,07	12,06	10,55	23050333514	23050333519
RNK-P-500-85-3000	500	80	3000	31,56	23,67	18,93	15,78	12,62	11,04	23050083514	23050083519
RNK-P-500-65-3000	500	85	3000	32,03	24,02	19,22	16,01	12,81	11,21	23050003514	23050003519
RNK-P-500-100-3000	500	100	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	23050103514	23050103519
RNK-P-500-110-3000	500	110	3000	34,38	25,79	20,63	17,19	13,75	12,03	23050993514	23050993519
RNK-P-500-150-3000	500	150	3000	38,15	28,61	22,89	19,08	15,26	13,35	23050153514	23050153519
RNK-P-500-200-3000	500	200	3000	42,86	32,15	25,72	21,43	17,14	15,00	23050203514	23050203519
RNK-P-600-50-3000	600	50	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	23060053514	23060053519
RNK-P-600-60-3000	600	60	3000	34,38	25,79	20,63	17,19	13,75	12,03	23060063514	23060063519
RNK-P-600-80-3000	600	65	3000	34,85	26,14	20,91	17,43	13,94	12,20	23060333514	23060333519
RNK-P-600-85-3000	600	80	3000	36,27	27,20	21,76	18,13	14,51	12,69	23060083514	23060083519
RNK-P-600-65-3000	600	85	3000	36,74	27,55	22,04	18,37	14,70	12,86	23060003514	23060003519
RNK-P-600-100-3000	600	100	3000	38,15	28,61	22,89	19,08	15,26	13,35	23060103514	23060103519
RNK-P-600-110-3000	600	110	3000	39,09	29,32	23,46	19,55	15,64	13,68	23060993514	23060993519
RNK-P-600-150-3000	600	150	3000	42,86	32,15	25,72	21,43	17,14	15,00	23060153514	23060153519
RNK-P-600-200-3000	600	200	3000	47,57	35,68	28,54	23,79	19,03	16,65	23060203514	23060203519

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм. Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5, 2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка RNK-P-600-200-3000, изготовленного из металла толщиной 2,5 мм -23060203714

ЛОТКИ ПРОСТЫЕ ГЛУХИЕ RNK (PNK) «АРС»

Лотки простые глухие RNK (PNK)
изготавливаются из листов оцинкованной стали толщиной от 0,7 до 2,5 мм, предназначены для прокладки проводов и кабелей напряжением до 1000В на магистральных участках систем автоматизации технологических процессов при необходимости защиты трасс от возможного падения на них твёрдых предметов. Крышки и лотки оснащены замком.

Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

Длина лотков:
2000, 2500, 3000, 4000, 6000мм.
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023.

В комплект поставки лотка простого RNK (PNK) входит только лоток. Соединители СЛ заказываются дополнительно. Смотри страницу 293.
Применяются при создании прямых участков трассы.

Соединяются между собой двумя соединителями СЛ и 8-ю винтовыми соединениями. Соединители в комплект лотка не входят. Смотри страницу 293.

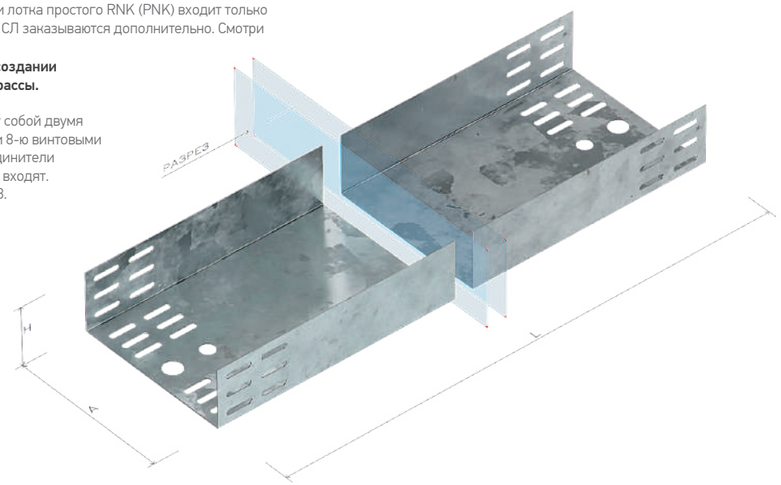

ars-group.ru

ЛОТКИ ПРОСТЫЕ ГЛУХИЕ RNK (PNK) «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	H	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
RNK-N-50-50	50	50	2000	5,02	3,77	3,01	2,51	2,01	1,76	23105052514	23105052519
RNK-N-100-50	100	50	2000	6,59	4,95	3,96	3,30	2,64	2,31	23110052514	23110052519
RNK-N-100-60	100	60	2000	7,22	5,42	4,33	3,61	2,89	2,53	23110062514	23110062519
RNK-N-100-65	100	65	2000	7,54	5,65	4,52	3,77	3,01	2,64	23110332514	23110332519
RNK-N-100-80	100	80	2000	8,48	6,36	5,09	4,24	3,39	2,97	23110082514	23110082519
RNK-N-100-85	100	85	2000	8,79	6,59	5,28	4,40	3,52	3,08	23110002514	23110002519
RNK-N-100-100	100	100	2000	9,73	7,30	5,84	4,87	3,89	3,41	23110102514	23110102519
RNK-N-100-110	100	110	2000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	23110992514	23110992519
RNK-N-150-50	150	50	2000	8,16	6,12	4,90	4,08	3,27	2,86	23115052514	23115052519
RNK-N-150-60	150	60	2000	8,79	6,59	5,28	4,40	3,52	3,08	23115062514	23115062519
RNK-N-150-65	150	65	2000	9,11	6,83	5,46	4,55	3,64	3,19	23115332514	23115332519
RNK-N-150-80	150	80	2000	10,05	7,54	6,03	5,02	4,02	3,52	23115082514	23115082519
RNK-N-150-85	150	85	2000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	23115002514	23115002519
RNK-N-150-100	150	100	2000	11,30	8,48	6,78	5,65	4,52	3,96	23115102514	23115102519
RNK-N-150-110	150	110	2000	11,93	8,95	7,16	5,97	4,77	4,18	23115992514	23115992519
RNK-N-150-150	150	150	2000	14,44	10,83	8,67	7,22	5,78	5,06	23115152514	23115152519
RNK-N-200-50	200	50	2000	9,73	7,30	5,84	4,87	3,89	3,41	23120052514	23120052519
RNK-N-200-60	200	60	2000	10,36	7,77	6,22	5,18	4,14	3,63	23120062514	23120062519
RNK-N-200-65	200	65	2000	10,68	8,01	6,41	5,34	4,27	3,74	23120332514	23120332519
RNK-N-200-80	200	80	2000	11,62	8,71	6,97	5,81	4,65	4,07	23120082514	23120082519
RNK-N-200-85	200	85	2000	11,93	8,95	7,16	5,97	4,77	4,18	23120002514	23120002519
RNK-N-200-100	200	100	2000	12,87	9,66	7,72	6,44	5,15	4,51	23120102514	23120102519
RNK-N-200-110	200	110	2000	13,50	10,13	8,10	6,75	5,40	4,73	23120992514	23120992519
RNK-N-200-150	200	150	2000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	23120152514	23120152519
RNK-N-200-200	200	200	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	23120202514	23120202519
RNK-N-300-50	300	50	2000	12,87	9,66	7,72	6,44	5,15	4,51	23130052514	23130052519
RNK-N-300-60	300	60	2000	13,50	10,13	8,10	6,75	5,40	4,73	23130062514	23130062519
RNK-N-300-65	300	65	2000	13,82	10,36	8,29	6,91	5,53	4,84	23130332514	23130332519
RNK-N-300-80	300	80	2000	14,76	11,07	8,85	7,38	5,90	5,17	23130082514	23130082519
RNK-N-300-85	300	85	2000	15,07	11,30	9,04	7,54	6,03	5,28	23130002514	23130002519
RNK-N-300-100	300	100	2000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	23130102514	23130102519
RNK-N-300-110	300	110	2000	16,64	12,48	9,99	8,32	6,66	5,82	23130992514	23130992519
RNK-N-300-150	300	150	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	23130152514	23130152519
RNK-N-300-200	300	200	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	23130202514	23130202519
RNK-N-400-50	400	50	2000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	23140052514	23140052519
RNK-N-400-60	400	60	2000	16,64	12,48	9,99	8,32	6,66	5,82	23140062514	23140062519
RNK-N-400-65	400	65	2000	16,96	12,72	10,17	8,48	6,78	5,93	23140332514	23140332519
RNK-N-400-80	400	80	2000	17,90	13,42	10,74	8,95	7,16	6,26	23140082514	23140082519
RNK-N-400-85	400	85	2000	18,21	13,66	10,93	9,11	7,28	6,37	23140002514	23140002519
RNK-N-400-100	400	100	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	23140102514	23140102519
RNK-N-400-110	400	110	2000	19,78	14,84	11,87	9,89	7,91	6,92	23140992514	23140992519
RNK-N-400-150	400	150	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	23140152514	23140152519
RNK-N-400-200	400	200	2000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	23140202514	23140202519
RNK-N-500-50	500	50	2000	19,15	14,37	11,49	9,58	7,66	6,70	23150052514	23150052519
RNK-N-500-60	500	60	2000	19,78	14,84	11,87	9,89	7,91	6,92	23150062514	23150062519
RNK-N-500-80	500	65	2000	20,10	15,07	12,06	10,05	8,04	7,03	23150332514	23150332519
RNK-N-500-85	500	80	2000	21,04	15,78	12,62	10,52	8,42	7,36	23150082514	23150082519
RNK-N-500-65	500	85	2000	21,35	16,01	12,81	10,68	8,54	7,47	23150002514	23150002519
RNK-N-500-100	500	100	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	23150102514	23150102519
RNK-N-500-110	500	110	2000	22,92	17,19	13,75	11,46	9,17	8,02	23150992514	23150992519
RNK-N-500-150	500	150	2000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	23150152514	23150152519
RNK-N-500-200	500	200	2000	28,57	21,43	17,14	14,29	11,43	10,00	23150202514	23150202519
RNK-N-600-50	600	50	2000	22,29	16,72	13,38	11,15	8,92	7,80	23160052514	23160052519
RNK-N-600-60	600	60	2000	22,92	17,19	13,75	11,46	9,17	8,02	23160062514	23160062519
RNK-N-600-80	600	65	2000	23,24	17,43	13,94	11,62	9,29	8,13	23160332514	23160332519
RNK-N-600-85	600	80	2000	24,18	18,13	14,51	12,09	9,67	8,46	23160082514	23160082519
RNK-N-600-65	600	85	2000	24,49	18,37	14,70	12,25	9,80	8,57	23160002514	23160002519
RNK-N-600-100	600	100	2000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	23160102514	23160102519
RNK-N-600-110	600	110	2000	26,06	19,55	15,64	13,03	10,42	9,12	23160992514	23160992519
RNK-N-600-150	600	150	2000	28,57	21,43	17,14	14,29	11,43	10,00	23160152514	23160152519
RNK-N-600-200	600	200	2000	31,71	23,79	19,03	15,86	12,69	11,10	23160202514	23160202519
RNK-N-50-50-2500	50	50	2500	6,28	4,71	3,77	3,14	2,51	2,20	23105054514	23105054519
RNK-N-100-50-2500	100	50	2500	8,24	6,18	4,95	4,12	3,30	2,88	23110054514	23110054519

ЛОТКИ ПРОСТЫЕ ГЛУХИЕ RNK (PNK) «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	H	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
RNK-N-100-60-2500	100	60	2500	9,03	6,77	5,42	4,51	3,61	3,16	23110064514	23110064519
RNK-N-100-65-2500	100	65	2500	9,42	7,07	5,65	4,71	3,77	3,30	23110334514	23110334519
RNK-N-100-80-2500	100	80	2500	10,60	7,95	6,36	5,30	4,24	3,71	23110084514	23110084519
RNK-N-100-85-2500	100	85	2500	10,99	8,24	6,59	5,50	4,40	3,85	23110004514	23110004519
RNK-N-100-100-2500	100	100	2500	12,17	9,13	7,30	6,08	4,87	4,26	23110104514	23110104519
RNK-N-100-110-2500	100	110	2500	12,95	9,71	7,77	6,48	5,18	4,53	23110994514	23110994519
RNK-N-150-50-2500	150	50	2500	10,21	7,65	6,12	5,10	4,08	3,57	23115054514	23115054519
RNK-N-150-60-2500	150	60	2500	10,99	8,24	6,59	5,50	4,40	3,85	23115064514	23115064519
RNK-N-150-65-2500	150	65	2500	11,38	8,54	6,83	5,69	4,55	3,98	23115334514	23115334519
RNK-N-150-80-2500	150	80	2500	12,56	9,42	7,54	6,28	5,02	4,40	23115084514	23115084519
RNK-N-150-85-2500	150	85	2500	12,95	9,71	7,77	6,48	5,18	4,53	23115004514	23115004519
RNK-N-150-100-2500	150	100	2500	14,13	10,60	8,48	7,07	5,65	4,95	23115104514	23115104519
RNK-N-150-110-2500	150	110	2500	14,92	11,19	8,95	7,46	5,97	5,22	23115994514	23115994519
RNK-N-150-150-2500	150	150	2500	18,06	13,54	10,83	9,03	7,22	6,32	23115154514	23115154519
RNK-N-200-50-2500	200	50	2500	12,17	9,13	7,30	6,08	4,87	4,26	23120054514	23120054519
RNK-N-200-60-2500	200	60	2500	12,95	9,71	7,77	6,48	5,18	4,53	23120064514	23120064519
RNK-N-200-65-2500	200	65	2500	13,35	10,01	8,01	6,67	5,34	4,67	23120334514	23120334519
RNK-N-200-80-2500	200	80	2500	14,52	10,89	8,71	7,26	5,81	5,08	23120084514	23120084519
RNK-N-200-85-2500	200	85	2500	14,92	11,19	8,95	7,46	5,97	5,22	23120004514	23120004519
RNK-N-200-100-2500	200	100	2500	16,09	12,07	9,66	8,05	6,44	5,63	23120104514	23120104519
RNK-N-200-110-2500	200	110	2500	16,88	12,66	10,13	8,44	6,75	5,91	23120994514	23120994519
RNK-N-200-150-2500	200	150	2500	20,02	15,01	12,01	10,01	8,01	7,01	23120154514	23120154519
RNK-N-200-200-2500	200	200	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	23120204514	23120204519
RNK-N-300-50-2500	300	50	2500	16,09	12,07	9,66	8,05	6,44	5,63	23130054514	23130054519
RNK-N-300-60-2500	300	60	2500	16,88	12,66	10,13	8,44	6,75	5,91	23130064514	23130064519
RNK-N-300-65-2500	300	65	2500	17,27	12,95	10,36	8,64	6,91	6,04	23130334514	23130334519
RNK-N-300-80-2500	300	80	2500	18,45	13,84	11,07	9,22	7,38	6,46	23130084514	23130084519
RNK-N-300-85-2500	300	85	2500	18,84	14,13	11,30	9,42	7,54	6,59	23130004514	23130004519
RNK-N-300-100-2500	300	100	2500	20,02	15,01	12,01	10,01	8,01	7,01	23130104514	23130104519
RNK-N-300-110-2500	300	110	2500	20,80	15,60	12,48	10,40	8,32	7,28	23130994514	23130994519
RNK-N-300-150-2500	300	150	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	23130154514	23130154519
RNK-N-300-200-2500	300	200	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	23130204514	23130204519
RNK-N-400-50-2500	400	50	2500	20,02	15,01	12,01	10,01	8,01	7,01	23140054514	23140054519
RNK-N-400-60-2500	400	60	2500	20,80	15,60	12,48	10,40	8,32	7,28	23140064514	23140064519
RNK-N-400-65-2500	400	65	2500	21,20	15,90	12,72	10,60	8,48	7,42	23140334514	23140334519
RNK-N-400-80-2500	400	80	2500	22,37	16,78	13,42	11,19	8,95	7,83	23140084514	23140084519
RNK-N-400-85-2500	400	85	2500	22,77	17,07	13,66	11,38	9,11	7,97	23140004514	23140004519
RNK-N-400-100-2500	400	100	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	23140104514	23140104519
RNK-N-400-110-2500	400	110	2500	24,73	18,55	14,84	12,36	9,89	8,65	23140994514	23140994519
RNK-N-400-150-2500	400	150	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	23140154514	23140154519
RNK-N-400-200-2500	400	200	2500	31,79	23,84	19,08	15,90	12,72	11,13	23140204514	23140204519
RNK-N-500-50-2500	500	50	2500	23,94	17,96	14,37	11,97	9,58	8,38	23150054514	23150054519
RNK-N-500-60-2500	500	60	2500	24,73	18,55	14,84	12,36	9,89	8,65	23150064514	23150064519
RNK-N-500-80-2500	500	65	2500	25,12	18,84	15,07	12,56	10,05	8,79	23150334514	23150334519
RNK-N-500-85-2500	500	80	2500	26,30	19,72	15,78	13,15	10,52	9,20	23150084514	23150084519
RNK-N-500-65-2500	500	85	2500	26,69	20,02	16,01	13,35	10,68	9,34	23150004514	23150004519
RNK-N-500-100-2500	500	100	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	23150104514	23150104519
RNK-N-500-110-2500	500	110	2500	28,65	21,49	17,19	14,33	11,46	10,03	23150994514	23150994519
RNK-N-500-150-2500	500	150	2500	31,79	23,84	19,08	15,90	12,72	11,13	23150154514	23150154519
RNK-N-500-200-2500	500	200	2500	35,72	26,79	21,43	17,86	14,29	12,50	23150204514	23150204519
RNK-N-600-50-2500	600	50	2500	27,87	20,90	16,72	13,93	11,15	9,75	23160054514	23160054519
RNK-N-600-60-2500	600	60	2500	28,65	21,49	17,19	14,33	11,46	10,03	23160064514	23160064519
RNK-N-600-80-2500	600	65	2500	29,05	21,78	17,43	14,52	11,62	10,17	23160334514	23160334519
RNK-N-600-85-2500	600	80	2500	30,22	22,67	18,13	15,11	12,09	10,58	23160084514	23160084519
RNK-N-600-65-2500	600	85	2500	30,62	22,96	18,37	15,31	12,25	10,72	23160004514	23160004519
RNK-N-600-100-2500	600	100	2500	31,79	23,84	19,08	15,90	12,72	11,13	23160104514	23160104519
RNK-N-600-110-2500	600	110	2500	32,58	24,43	19,55	16,29	13,03	11,40	23160994514	23160994519
RNK-N-600-150-2500	600	150	2500	35,72	26,79	21,43	17,86	14,29	12,50	23160154514	23160154519
RNK-N-600-200-2500	600	200	2500	39,64	29,73	23,79	19,82	15,86	13,87	23160204514	23160204519
RNK-N-50-50-3000	50	50	3000	7,54	5,65	4,52	3,77	3,01	2,64	23105053514	23105053519
RNK-N-100-50-3000	100	50	3000	9,89	7,42	5,93	4,95	3,96	3,46	23110053514	23110053519
RNK-N-100-60-3000	100	60	3000	10,83	8,12	6,50	5,42	4,33	3,79	23110063514	23110063519
RNK-N-100-65-3000	100	65	3000	11,30	8,48	6,78	5,65	4,52	3,96	23110333514	23110333519

ars-group.ru

ЛОТКИ ПРОСТЫЕ ГЛУХИЕ RNK (PNK) «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	H	B	L	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
RNK-N-100-80-3000	100	80	3000	12,72	9,54	7,63	6,36	5,09	4,45	23110083514	23110083519
RNK-N-100-85-3000	100	85	3000	13,19	9,89	7,91	6,59	5,28	4,62	23110003514	23110003519
RNK-N-100-100-3000	100	100	3000	14,60	10,95	8,76	7,30	5,84	5,11	23110103514	23110103519
RNK-N-100-110-3000	100	110	3000	15,54	11,66	9,33	7,77	6,22	5,44	23110993514	23110993519
RNK-N-150-50-3000	150	50	3000	12,25	9,18	7,35	6,12	4,90	4,29	23115053514	23115053519
RNK-N-150-60-3000	150	60	3000	13,19	9,89	7,91	6,59	5,28	4,62	23115063514	23115063519
RNK-N-150-65-3000	150	65	3000	13,66	10,24	8,20	6,83	5,46	4,78	23115333514	23115333519
RNK-N-150-80-3000	150	80	3000	15,07	11,30	9,04	7,54	6,03	5,28	23115083514	23115083519
RNK-N-150-85-3000	150	85	3000	15,54	11,66	9,33	7,77	6,22	5,44	23115003514	23115003519
RNK-N-150-100-3000	150	100	3000	16,96	12,72	10,17	8,48	6,78	5,93	23115103514	23115103519
RNK-N-150-110-3000	150	110	3000	17,90	13,42	10,74	8,95	7,16	6,26	23115993514	23115993519
RNK-N-150-150-3000	150	150	3000	21,67	16,25	13,00	10,83	8,67	7,58	23115153514	23115153519
RNK-N-200-50-3000	200	50	3000	14,60	10,95	8,76	7,30	5,84	5,11	23120053514	23120053519
RNK-N-200-60-3000	200	60	3000	15,54	11,66	9,33	7,77	6,22	5,44	23120063514	23120063519
RNK-N-200-65-3000	200	65	3000	16,01	12,01	9,61	8,01	6,41	5,60	23120333514	23120333519
RNK-N-200-80-3000	200	80	3000	17,43	13,07	10,46	8,71	6,97	6,10	23120083514	23120083519
RNK-N-200-85-3000	200	85	3000	17,90	13,42	10,74	8,95	7,16	6,26	23120003514	23120003519
RNK-N-200-100-3000	200	100	3000	19,31	14,48	11,59	9,66	7,72	6,76	23120103514	23120103519
RNK-N-200-110-3000	200	110	3000	20,25	15,19	12,15	10,13	8,10	7,09	23120993514	23120993519
RNK-N-200-150-3000	200	150	3000	24,02	18,02	14,41	12,01	9,61	8,41	23120153514	23120153519
RNK-N-200-200-3000	200	200	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	23120203514	23120203519
RNK-N-300-50-3000	300	50	3000	19,31	14,48	11,59	9,66	7,72	6,76	23130053514	23130053519
RNK-N-300-60-3000	300	60	3000	20,25	15,19	12,15	10,13	8,10	7,09	23130063514	23130063519
RNK-N-300-65-3000	300	65	3000	20,72	15,54	12,43	10,36	8,29	7,25	23130333514	23130333519
RNK-N-300-80-3000	300	80	3000	22,14	16,60	13,28	11,07	8,85	7,75	23130083514	23130083519
RNK-N-300-85-3000	300	85	3000	22,61	16,96	13,56	11,30	9,04	7,91	23130003514	23130003519
RNK-N-300-100-3000	300	100	3000	24,02	18,02	14,41	12,01	9,61	8,41	23130103514	23130103519
RNK-N-300-110-3000	300	110	3000	24,96	18,72	14,98	12,48	9,99	8,74	23130993514	23130993519
RNK-N-300-150-3000	300	150	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	23130153514	23130153519
RNK-N-300-200-3000	300	200	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	23130203514	23130203519
RNK-N-400-50-3000	400	50	3000	24,02	18,02	14,41	12,01	9,61	8,41	23140053514	23140053519
RNK-N-400-60-3000	400	60	3000	24,96	18,72	14,98	12,48	9,99	8,74	23140063514	23140063519
RNK-N-400-65-3000	400	65	3000	25,43	19,08	15,26	12,72	10,17	8,90	23140333514	23140333519
RNK-N-400-80-3000	400	80	3000	26,85	20,14	16,11	13,42	10,74	9,40	23140083514	23140083519
RNK-N-400-85-3000	400	85	3000	27,32	20,49	16,39	13,66	10,93	9,56	23140003514	23140003519
RNK-N-400-100-3000	400	100	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	23140103514	23140103519
RNK-N-400-110-3000	400	110	3000	29,67	22,25	17,80	14,84	11,87	10,39	23140993514	23140993519
RNK-N-400-150-3000	400	150	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	23140153514	23140153519
RNK-N-400-200-3000	400	200	3000	38,15	28,61	22,89	19,08	15,26	13,35	23140203514	23140203519
RNK-N-500-50-3000	500	50	3000	28,73	21,55	17,24	14,37	11,49	10,06	23150053514	23150053519
RNK-N-500-60-3000	500	60	3000	29,67	22,25	17,80	14,84	11,87	10,39	23150063514	23150063519
RNK-N-500-80-3000	500	65	3000	30,14	22,61	18,09	15,07	12,06	10,55	23150333514	23150333519
RNK-N-500-85-3000	500	80	3000	31,56	23,67	18,93	15,78	12,62	11,04	23150083514	23150083519
RNK-N-500-65-3000	500	85	3000	32,03	24,02	19,22	16,01	12,81	11,21	23150003514	23150003519
RNK-N-500-100-3000	500	100	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	23150103514	23150103519
RNK-N-500-110-3000	500	110	3000	34,38	25,79	20,63	17,19	13,75	12,03	23150993514	23150993519
RNK-N-500-150-3000	500	150	3000	38,15	28,61	22,89	19,08	15,26	13,35	23150153514	23150153519
RNK-N-500-200-3000	500	200	3000	42,86	32,15	25,72	21,43	17,14	15,00	23150203514	23150203519
RNK-N-600-50-3000	600	50	3000	33,44	25,08	20,06	16,72	13,38	11,70	23160053514	23160053519
RNK-N-600-60-3000	600	60	3000	34,38	25,79	20,63	17,19	13,75	12,03	23160063514	23160063519
RNK-N-600-80-3000	600	65	3000	34,85	26,14	20,91	17,43	13,94	12,20	23160333514	23160333519
RNK-N-600-85-3000	600	80	3000	36,27	27,20	21,76	18,13	14,51	12,69	23160083514	23160083519
RNK-N-600-65-3000	600	85	3000	36,74	27,55	22,04	18,37	14,70	12,86	23160003514	23160003519
RNK-N-600-100-3000	600	100	3000	38,15	28,61	22,89	19,08	15,26	13,35	23160103514	23160103519
RNK-N-600-110-3000	600	110	3000	39,09	29,32	23,46	19,55	15,64	13,68	23160993514	23160993519
RNK-N-600-150-3000	600	150	3000	42,86	32,15	25,72	21,43	17,14	15,00	23160153514	23160153519
RNK-N-600-200-3000	600	200	3000	47,57	35,68	28,54	23,79	19,03	16,65	23160203514	23160203519

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм. Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5, 2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка RNK-N-600-200-3000, изготовленного из металла толщиной 2,5 мм -23160203714

ЛОТОК ТРОЙНИКОВЫЙ RNK-T (PNK-T) «АРС»

Применяется при создании отвода бокового от кабельной трассы.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями,
входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка RNK-T-600-100, изготовленного
из металла толщиной 1,0 мм -21460100324

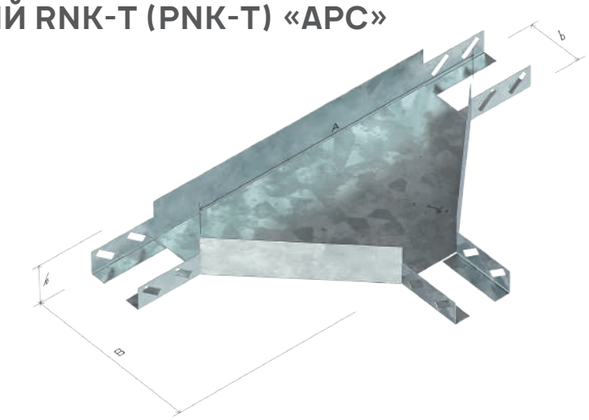

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм				МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	B	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
RNK-T-50-50	50	51	325	188	2,40	1,80	1,44	1,20	0,96	0,84	21405050524	21405050529
RNK-T-75-50	50	76	350	213	2,44	1,83	1,46	1,22	0,98	0,85	21411050524	21411050529
RNK-T-75-65	65	76	350	213	2,76	2,07	1,66	1,38	1,10	0,97	21411330524	21411330529
RNK-T-100-50	50	101	375	238	2,71	2,03	1,62	1,35	1,08	0,95	21410050524	21410050529
RNK-T-100-60	60	101	375	238	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	21410060524	21410060529
RNK-T-100-65	65	101	375	238	3,03	2,27	1,82	1,51	1,21	1,06	21410330524	21410330529
RNK-T-100-80	80	101	375	238	3,34	2,51	1,99	1,68	1,34	1,17	21410080524	21410080529
RNK-T-100-100	100	101	375	238	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	21410100524	21410100529
RNK-T-100-110	110	101	375	238	3,98	2,99	2,39	2,00	1,60	1,39	21410990524	21410990529
RNK-T-150-50	50	151	425	288	3,28	2,46	1,97	1,64	1,31	1,15	21415050524	21415050529
RNK-T-150-60	60	151	425	288	3,50	2,63	2,10	1,75	1,40	1,22	21415060524	21415060529
RNK-T-150-65	65	151	425	288	3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	21415330524	21415330529
RNK-T-150-80	80	151	425	288	3,95	2,96	2,36	1,96	1,56	1,39	21415080524	21415080529
RNK-T-150-100	100	151	425	288	4,39	3,29	2,63	2,19	1,75	1,54	21415100524	21415100529
RNK-T-150-110	110	151	425	288	4,61	3,46	2,76	2,30	1,84	1,61	21415990524	21415990529
RNK-T-150-150	150	151	425	288	5,50	4,12	3,29	2,74	2,19	1,93	21415150524	21415150529
RNK-T-200-50	50	201	475	338	3,93	2,95	2,36	1,97	1,57	1,38	21420050524	21420050529
RNK-T-200-60	60	201	475	338	4,16	3,12	2,50	2,08	1,66	1,46	21420060524	21420060529
RNK-T-200-65	65	201	475	338	4,28	3,21	2,57	2,14	1,71	1,50	21420330524	21420330529
RNK-T-200-80	80	201	475	338	4,61	3,46	2,77	2,31	1,84	1,62	21420080524	21420080529
RNK-T-200-100	100	201	475	338	5,08	3,81	3,05	2,54	2,03	1,78	21420100524	21420100529
RNK-T-200-110	110	201	475	338	5,31	3,98	3,19	2,65	2,12	1,86	21420990524	21420990529
RNK-T-200-150	150	201	475	338	6,23	4,67	3,74	3,11	2,49	2,18	21420150524	21420150529
RNK-T-200-200	200	201	475	338	7,38	5,53	4,43	3,68	2,95	2,58	21420200524	21420200529
RNK-T-250-50	50	251	525	388	4,67	3,50	2,80	2,33	1,87	1,63	21425050524	21425050529
RNK-T-250-60	60	251	525	388	4,91	3,68	2,95	2,45	1,96	1,72	21425060524	21425060529
RNK-T-250-65	65	251	525	388	5,03	3,77	3,02	2,51	2,01	1,76	21425330524	21425330529
RNK-T-250-80	80	251	525	388	5,37	4,03	3,22	2,69	2,15	1,88	21425080524	21425080529
RNK-T-250-100	100	251	525	388	5,85	4,39	3,51	2,93	2,34	2,05	21425100524	21425100529
RNK-T-250-110	110	251	525	388	6,09	4,57	3,66	3,05	2,43	2,14	21425990524	21425990529
RNK-T-250-150	150	251	525	388	7,03	5,28	4,22	3,53	2,81	2,47	21425150524	21425150529
RNK-T-250-200	200	251	525	388	8,21	6,17	4,93	4,13	3,28	2,89	21425200524	21425200529
RNK-T-300-50	50	301	575	438	5,49	4,12	3,30	2,75	2,20	1,92	21430050524	21430050529
RNK-T-300-60	60	301	575	438	5,74	4,31	3,45	2,87	2,30	2,01	21430060524	21430060529
RNK-T-300-65	65	301	575	438	5,87	4,40	3,52	2,93	2,35	2,05	21430330524	21430330529
RNK-T-300-80	80	301	575	438	6,21	4,67	3,74	3,12	2,49	2,18	21430080524	21430080529
RNK-T-300-100	100	301	575	438	6,72	5,04	4,03	3,36	2,69	2,35	21430100524	21430100529
RNK-T-300-110	110	301	575	438	6,97	5,23	4,18	3,48	2,79	2,44	21430990524	21430990529
RNK-T-300-150	150	301	575	438	7,95	5,96	4,76	3,97	3,18	2,78	21430150524	21430150529
RNK-T-300-200	200	301	575	438	9,18	6,88	5,49	4,58	3,67	3,21	21430200524	21430200529
RNK-T-400-50	50	401	675	538	7,37	5,53	4,42	3,69	2,95	2,58	21440050524	21440050529
RNK-T-400-60	60	401	675	538	7,63	5,72	4,58	3,82	3,05	2,67	21440060524	21440060529
RNK-T-400-65	65	401	675	538	7,76	5,82	4,66	3,88	3,10	2,72	21440330524	21440330529
RNK-T-400-80	80	401	675	538	8,17	6,13	4,90	4,10	3,28	2,85	21440080524	21440080529
RNK-T-400-100	100	401	675	538	8,69	6,52	5,22	4,35	3,48	3,04	21440100524	21440100529
RNK-T-400-110	110	401	675	538	8,95	6,71	5,38	4,48	3,58	3,13	21440990524	21440990529
RNK-T-400-150	150	401	675	538	10,01	7,51	6,02	5,01	4,01	3,50	21440150524	21440150529
RNK-T-400-200	200	401	675	538	11,33	8,50	6,82	5,67	4,54	3,96	21440200524	21440200529
RNK-T-500-50	50	501	775	638	9,56	7,17	5,74	4,78	3,82	3,35	21450050524	21450050529
RNK-T-500-60	60	501	775	638	9,85	7,38	5,91	4,92	3,93	3,45	21450060524	21450060529
RNK-T-500-65	65	501	775	638	9,99	7,49	5,99	4,99	3,99	3,50	21450330524	21450330529
RNK-T-500-80	80	501	775	638	10,40	7,80	6,25	5,21	4,16	3,64	21450080524	21450080529
RNK-T-500-100	100	501	775	638	10,97	8,23	6,58	5,49	4,39	3,84	21450100524	21450100529
RNK-T-500-110	110	501	775	638	11,26	8,44	6,75	5,63	4,50	3,94	21450990524	21450990529

ЛОТОК ТРОЙНИКОВЫЙ RNK-T (PNK-T) «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм				МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	B	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
RNK-T-500-150	150	501	775	638	12,38	9,29	7,42	6,20	4,96	4,33	21450150524	21450150529
RNK-T-500-200	200	501	775	638	13,79	10,35	8,26	6,91	5,53	4,82	21450200524	21450200529
RNK-T-600-50	50	601	875	738	12,07	9,05	7,24	6,03	4,83	4,22	21460050524	21460050529
RNK-T-600-60	60	601	875	738	12,37	9,28	7,42	6,18	4,95	4,33	21460060524	21460060529
RNK-T-600-65	65	601	875	738	12,52	9,39	7,51	6,26	5,01	4,38	21460330524	21460330529
RNK-T-600-80	80	601	875	738	12,96	9,72	7,78	6,47	5,18	4,54	21460080524	21460080529
RNK-T-600-100	100	601	875	738	13,56	10,17	8,14	6,78	5,42	4,75	21460100524	21460100529
RNK-T-600-110	110	601	875	738	13,86	10,40	8,32	6,93	5,54	4,86	21460990524	21460990529
RNK-T-600-150	150	601	875	738	15,05	11,29	9,04	7,53	6,01	5,28	21460150524	21460150529
RNK-T-600-200	200	601	875	738	16,54	12,41	9,94	8,28	6,60	5,81	21460200524	21460200529

ЛОТОК УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 90 ГРАДУСОВ RNK-C90 (PNK-C90) «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы на 90 градусов в горизонтальной плоскости.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка RNK-C90-600-100, изготовленного
из металла толщиной 1,0 мм -21560100324

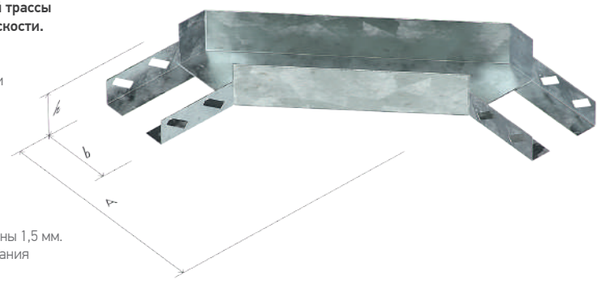

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
RNK-C90-50-50	50	51	188	1,71	1,28	1,02	0,85	0,68	0,6	21505050524	21505050529
RNK-C90-75-50	50	76	213	1,89	1,42	1,14	0,95	0,76	0,66	21511050524	21511050529
RNK-C90-75-65	65	76	213	2,21	1,66	1,33	1,11	0,89	0,77	21511330524	21511330529
RNK-C90-100-50	50	101	238	2,12	1,59	1,27	1,06	0,85	0,74	21510050524	21510050529
RNK-C90-100-60	60	101	238	2,33	1,75	1,40	1,17	0,94	0,81	21510060524	21510060529
RNK-C90-100-65	65	101	238	2,44	1,83	1,46	1,22	0,98	0,85	21510330524	21510330529
RNK-C90-100-80	80	101	238	2,76	2,07	1,66	1,38	1,10	0,97	21510080524	21510080529
RNK-C90-100-100	100	101	238	3,19	2,39	1,91	1,59	1,27	1,12	21510100524	21510100529
RNK-C90-100-110	110	101	238	3,40	2,55	2,04	1,70	1,36	1,19	21510990524	21510990529
RNK-C90-150-50	50	151	288	2,65	1,99	1,59	1,33	1,06	0,93	21515050524	21515050529
RNK-C90-150-60	60	151	288	2,88	2,16	1,72	1,44	1,15	1,01	21515060524	21515060529
RNK-C90-150-65	65	151	288	2,99	2,24	1,79	1,49	1,19	1,05	21515330524	21515330529
RNK-C90-150-80	80	151	288	3,32	2,50	1,99	1,68	1,34	1,16	21515080524	21515080529
RNK-C90-150-100	100	151	288	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	21515100524	21515100529
RNK-C90-150-110	110	151	288	4,00	3,00	2,39	2,00	1,60	1,40	21515990524	21515990529
RNK-C90-150-150	150	151	288	4,89	3,67	2,93	2,45	1,96	1,71	21515150524	21515150529
RNK-C90-200-50	50	201	338	3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	21520050524	21520050529
RNK-C90-200-60	60	201	338	3,52	2,64	2,11	1,76	1,41	1,23	21520060524	21520060529
RNK-C90-200-65	65	201	338	3,64	2,73	2,18	1,82	1,46	1,27	21520330524	21520330529
RNK-C90-200-80	80	201	338	4,01	3,01	2,42	2,01	1,60	1,41	21520080524	21520080529
RNK-C90-200-100	100	201	338	4,48	3,36	2,69	2,24	1,79	1,57	21520100524	21520100529
RNK-C90-200-110	110	201	338	4,71	3,53	2,82	2,35	1,88	1,65	21520990524	21520990529
RNK-C90-200-150	150	201	338	5,67	4,25	3,40	2,83	2,26	1,99	21520150524	21520150529
RNK-C90-200-200	200	201	338	6,86	5,14	4,11	3,42	2,73	2,41	21520200524	21520200529
RNK-C90-250-50	50	251	388	4,04	3,03	2,42	2,02	1,62	1,41	21525050524	21525050529
RNK-C90-250-60	60	251	388	4,29	3,22	2,57	2,15	1,72	1,50	21525060524	21525060529
RNK-C90-250-65	65	251	388	4,41	3,31	2,65	2,21	1,77	1,54	21525330524	21525330529
RNK-C90-250-80	80	251	388	4,80	3,60	2,87	2,40	1,92	1,68	21525080524	21525080529
RNK-C90-250-100	100	251	388	5,29	3,97	3,18	2,65	2,12	1,85	21525100524	21525100529
RNK-C90-250-110	110	251	388	5,54	4,16	3,33	2,78	2,22	1,94	21525990524	21525990529

ЛОТОК УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 90 ГРАДУСОВ RNK-C90 (PNK-C90) «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
RNK-C90-250-150	150	251	388	6,54	4,91	3,94	3,28	2,62	2,29	21525150524	21525150529
RNK-C90-250-200	200	251	388	7,79	5,85	4,70	3,91	3,12	2,73	21525200524	21525200529
RNK-C90-300-50	50	301	438	4,89	3,67	2,94	2,45	1,96	1,71	21530050524	21530050529
RNK-C90-300-60	60	301	438	5,16	3,87	3,10	2,58	2,07	1,80	21530060524	21530060529
RNK-C90-300-65	65	301	438	5,29	3,97	3,18	2,65	2,12	1,85	21530330524	21530330529
RNK-C90-300-80	80	301	438	5,70	4,27	3,42	2,84	2,28	1,99	21530080524	21530080529
RNK-C90-300-100	100	301	438	6,23	4,67	3,74	3,11	2,49	2,18	21530100524	21530100529
RNK-C90-300-110	110	301	438	6,50	4,87	3,90	3,24	2,60	2,27	21530990524	21530990529
RNK-C90-300-150	150	301	438	7,57	5,67	4,54	3,77	3,02	2,65	21530150524	21530150529
RNK-C90-300-200	200	301	438	8,91	6,67	5,34	4,43	3,55	3,12	21530200524	21530200529
RNK-C90-400-50	50	401	538	6,95	5,21	4,17	3,47	2,78	2,43	21540050524	21540050529
RNK-C90-400-60	60	401	538	7,24	5,43	4,34	3,62	2,89	2,54	21540060524	21540060529
RNK-C90-400-65	65	401	538	7,39	5,54	4,43	3,69	2,95	2,59	21540330524	21540330529
RNK-C90-400-80	80	401	538	7,81	5,86	4,69	3,91	3,13	2,73	21540080524	21540080529
RNK-C90-400-100	100	401	538	8,4	6,3	5,04	4,2	3,36	2,94	21540100524	21540100529
RNK-C90-400-110	110	401	538	8,69	6,52	5,21	4,35	3,47	3,05	21540990524	21540990529
RNK-C90-400-150	150	401	538	9,85	7,39	5,91	4,93	3,94	3,45	21540150524	21540150529
RNK-C90-400-200	200	401	538	11,30	8,48	6,78	5,66	4,52	3,96	21540200524	21540200529
RNK-C90-500-50	50	501	638	9,45	7,09	5,67	4,73	3,78	3,31	21550050524	21550050529
RNK-C90-500-60	60	501	638	9,76	7,32	5,86	4,88	3,91	3,42	21550060524	21550060529
RNK-C90-500-65	65	501	638	9,92	7,44	5,95	4,96	3,97	3,47	21550330524	21550330529
RNK-C90-500-80	80	501	638	10,40	7,80	6,25	5,20	4,16	3,65	21550080524	21550080529
RNK-C90-500-100	100	501	638	11,03	8,27	6,62	5,51	4,41	3,86	21550100524	21550100529
RNK-C90-500-110	110	501	638	11,34	8,50	6,81	5,66	4,54	3,97	21550990524	21550990529
RNK-C90-500-150	150	501	638	12,61	9,45	7,57	6,29	5,04	4,41	21550150524	21550150529
RNK-C90-500-200	200	501	638	14,19	10,63	8,52	7,07	5,67	4,96	21550200524	21550200529
RNK-C90-600-50	50	601	738	12,39	9,29	7,43	6,19	4,95	4,34	21560050524	21560050529
RNK-C90-600-60	60	601	738	12,74	9,55	7,64	6,36	5,09	4,46	21560060524	21560060529
RNK-C90-600-65	65	601	738	12,91	9,68	7,74	6,45	5,16	4,52	21560330524	21560330529
RNK-C90-600-80	80	601	738	13,42	10,06	8,05	6,70	5,36	4,70	21560080524	21560080529
RNK-C90-600-100	100	601	738	14,11	10,58	8,46	7,05	5,64	4,94	21560100524	21560100529
RNK-C90-600-110	110	601	738	14,46	10,84	8,67	7,22	5,78	5,06	21560990524	21560990529
RNK-C90-600-150	150	601	738	15,83	11,87	9,49	7,91	6,33	5,54	21560150524	21560150529
RNK-C90-600-200	200	601	738	17,55	13,16	10,52	8,77	7,02	6,14	21560200524	21560200529

ЛОТОК КРЕСТООБРАЗНЫЙ RNK-X (PNK-X) «АРС»

Применяется для создания двух боковых отводов трассы.

Соединяется с прямыми лотками 4 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка RNK-X-600-100, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -21760100324

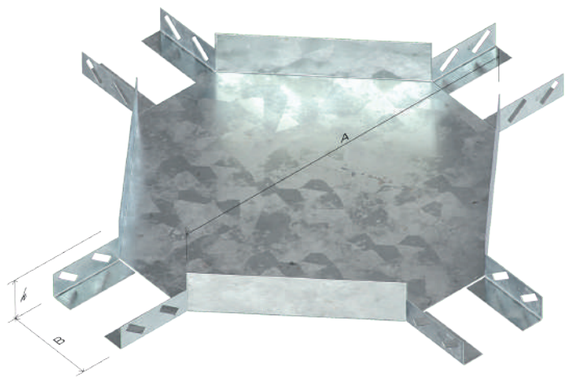

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
RNK-X-50-50	50	51	325	3,51	2,63	2,1	1,75	1,4	1,23	21705050524	21705050529
RNK-X-75-50	50	76	350	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	21711050524	21711050529
RNK-X-75-65	65	76	350	4,13	3,1	2,48	2,07	1,65	1,45	21711330524	21711330529
RNK-X-100-50	50	101	375	4,05	3,04	2,43	2,03	1,62	1,42	21710050524	21710050529
RNK-X-100-60	60	101	375	4,30	3,23	2,58	2,15	1,72	1,51	21710060524	21710060529
RNK-X-100-65	65	101	375	4,43	3,32	2,66	2,21	1,77	1,55	21710330524	21710330529
RNK-X-100-80	80	101	375	4,78	3,60	2,87	2,41	1,92	1,68	21710080524	21710080529
RNK-X-100-100	100	101	375	5,29	3,97	3,18	2,65	2,12	1,85	21710100524	21710100529
RNK-X-100-110	110	101	375	5,54	4,16	3,33	2,77	2,22	1,94	21710990524	21710990529
RNK-X-150-50	50	151	425	4,68	3,51	2,81	2,34	1,87	1,64	21715050524	21715050529

ЛОТОК КРЕСТООБРАЗНЫЙ RNK-X (PNK-X) «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
RNK-X-150-60	60	151	425	4,93	3,70	2,96	2,47	1,97	1,73	21715060524	21715060529
RNK-X-150-65	65	151	425	5,05	3,79	3,03	2,53	2,02	1,77	21715330524	21715330529
RNK-X-150-80	80	151	425	5,43	4,07	3,26	2,71	2,17	1,90	21715080524	21715080529
RNK-X-150-100	100	151	425	5,92	4,44	3,55	2,96	2,37	2,07	21715100524	21715100529
RNK-X-150-110	110	151	425	6,17	4,63	3,70	3,09	2,47	2,16	21715990524	21715990529
RNK-X-150-150	150	151	425	7,16	5,37	4,29	3,58	2,87	2,50	21715150524	21715150529
RNK-X-200-50	50	201	475	5,39	4,04	3,23	2,69	2,15	1,89	21720050524	21720050529
RNK-X-200-60	60	201	475	5,64	4,23	3,38	2,82	2,25	1,98	21720060524	21720060529
RNK-X-200-65	65	201	475	5,76	4,32	3,46	2,88	2,3	2,02	21720330524	21720330529
RNK-X-200-80	80	201	475	6,14	4,60	3,67	3,06	2,45	2,15	21720080524	21720080529
RNK-X-200-100	100	201	475	6,63	4,97	3,98	3,31	2,65	2,32	21720100524	21720100529
RNK-X-200-110	110	201	475	6,88	5,16	4,13	3,44	2,75	2,41	21720990524	21720990529
RNK-X-200-150	150	201	475	7,87	5,90	4,73	3,93	3,15	2,75	21720150524	21720150529
RNK-X-200-200	200	201	475	9,11	6,83	5,48	4,55	3,65	3,18	21720200524	21720200529
RNK-X-250-50	50	251	525	6,16	4,62	3,7	3,08	2,46	2,16	21725050524	21725050529
RNK-X-250-60	60	251	525	6,41	4,81	3,85	3,21	2,56	2,25	21725060524	21725060529
RNK-X-250-65	65	251	525	6,53	4,9	3,92	3,27	2,61	2,29	21725330524	21725330529
RNK-X-250-80	80	251	525	6,91	5,18	4,15	3,45	2,76	2,42	21725080524	21725080529
RNK-X-250-100	100	251	525	7,4	5,55	4,44	3,7	2,96	2,59	21725100524	21725100529
RNK-X-250-110	110	251	525	7,65	5,74	4,59	3,83	3,06	2,68	21725990524	21725990529
RNK-X-250-150	150	251	525	8,64	6,48	5,18	4,32	3,46	3,02	21725150524	21725150529
RNK-X-250-200	200	251	525	9,88	7,41	5,92	4,94	3,96	3,45	21725200524	21725200529
RNK-X-300-50	50	301	575	7,03	5,27	4,22	3,51	2,81	2,46	21730050524	21730050529
RNK-X-300-60	60	301	575	7,28	5,46	4,37	3,64	2,91	2,55	21730060524	21730060529
RNK-X-300-65	65	301	575	7,4	5,55	4,44	3,7	2,96	2,59	21730330524	21730330529
RNK-X-300-80	80	301	575	7,78	5,83	4,67	3,88	3,11	2,72	21730080524	21730080529
RNK-X-300-100	100	301	575	8,27	6,2	4,96	4,13	3,31	2,89	21730100524	21730100529
RNK-X-300-110	110	301	575	8,52	6,39	5,11	4,26	3,41	2,98	21730990524	21730990529
RNK-X-300-150	150	301	575	9,51	7,13	5,70	4,75	3,81	3,32	21730150524	21730150529
RNK-X-300-200	200	301	575	10,75	8,06	6,44	5,37	4,31	3,75	21730200524	21730200529
RNK-X-400-50	50	401	675	8,99	6,74	5,39	4,49	3,59	3,15	21740050524	21740050529
RNK-X-400-60	60	401	675	9,24	6,93	5,54	4,62	3,69	3,24	21740060524	21740060529
RNK-X-400-65	65	401	675	9,36	7,02	5,62	4,68	3,74	3,28	21740330524	21740330529
RNK-X-400-80	80	401	675	9,74	7,30	5,83	4,86	3,89	3,41	21740080524	21740080529
RNK-X-400-100	100	401	675	10,23	7,67	6,14	5,11	4,09	3,58	21740100524	21740100529
RNK-X-400-110	110	401	675	10,48	7,86	6,29	5,24	4,19	3,67	21740990524	21740990529
RNK-X-400-150	150	401	675	11,47	8,60	6,89	5,73	4,59	4,01	21740150524	21740150529
RNK-X-400-200	200	401	675	12,71	9,53	7,64	6,35	5,09	4,44	21740200524	21740200529
RNK-X-500-50	50	501	775	11,27	8,45	6,76	5,63	4,51	3,94	21750050524	21750050529
RNK-X-500-60	60	501	775	11,51	8,63	6,91	5,75	4,60	4,03	21750060524	21750060529
RNK-X-500-65	65	501	775	11,63	8,72	6,98	5,81	4,65	4,07	21750330524	21750330529
RNK-X-500-80	80	501	775	12,01	9,01	7,21	6,01	4,81	4,20	21750080524	21750080529
RNK-X-500-100	100	501	775	12,49	9,37	7,5	6,25	5	4,37	21750100524	21750100529
RNK-X-500-110	110	501	775	12,73	9,55	7,65	6,37	5,09	4,46	21750990524	21750990529
RNK-X-500-150	150	501	775	13,71	10,29	8,24	6,87	5,49	4,80	21750150524	21750150529
RNK-X-500-200	200	501	775	14,93	11,21	8,98	7,49	5,98	5,23	21750200524	21750200529
RNK-X-600-50	50	601	875	13,85	10,39	8,31	6,93	5,54	4,85	21760050524	21760050529
RNK-X-600-60	60	601	875	14,09	10,57	8,46	7,05	5,64	4,93	21760060524	21760060529
RNK-X-600-65	65	601	875	14,21	10,66	8,53	7,11	5,69	4,97	21760330524	21760330529
RNK-X-600-80	80	601	875	14,60	10,95	8,76	7,30	5,83	5,12	21760080524	21760080529
RNK-X-600-100	100	601	875	15,08	11,31	9,05	7,54	6,03	5,28	21760100524	21760100529
RNK-X-600-110	110	601	875	15,32	11,49	9,20	7,66	6,13	5,36	21760990524	21760990529
RNK-X-600-150	150	601	875	16,31	12,23	9,79	8,15	6,52	5,71	21760150524	21760150529
RNK-X-600-200	200	601	875	17,54	13,15	10,53	8,76	7,01	6,14	21760200524	21760200529

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка RNK-X-600-100, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -21760100324

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 45 ГРАДУСОВ RNK-RE45 (PNK-RE45) «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы вниз на 45 градусов.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями, входящими
в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка RNK-RE45-600-100, изготовленного
из металла толщиной 1,0 мм -21860100324

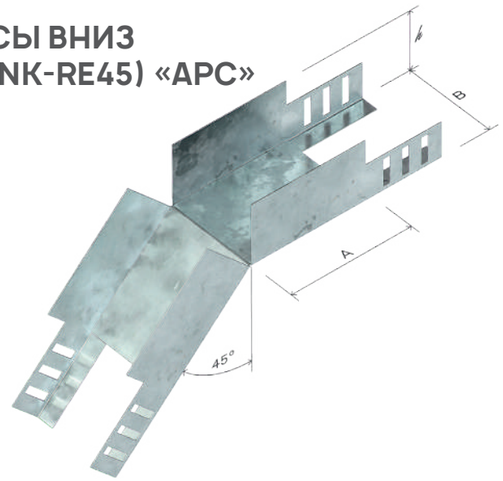

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
RNK-RE45-50-50	50	51	120	1,23	0,92	0,74	0,61	0,49	0,43	21805050524	21805050529
RNK-RE45-75-50	50	76	120	1,32	0,99	0,79	0,66	0,53	0,46	21811050524	21811050529
RNK-RE45-75-65	65	76	120	1,52	1,14	0,91	0,76	0,61	0,53	21811330524	21811330529
RNK-RE45-100-50	50	101	120	1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,49	21810050524	21810050529
RNK-RE45-100-60	60	101	120	1,56	1,17	0,94	0,78	0,62	0,54	21810060524	21810060529
RNK-RE45-100-65	65	101	120	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	21810330524	21810330529
RNK-RE45-100-80	80	101	120	1,82	1,37	1,09	0,92	0,73	0,63	21810080524	21810080529
RNK-RE45-100-100	100	101	120	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	21810100524	21810100529
RNK-RE45-100-110	110	101	120	2,26	1,69	1,35	1,12	0,89	0,79	21810990524	21810990529
RNK-RE45-150-50	50	151	120	1,6	1,2	0,96	0,8	0,64	0,56	21815050524	21815050529
RNK-RE45-150-60	60	151	120	1,74	1,31	1,05	0,87	0,70	0,61	21815060524	21815060529
RNK-RE45-150-65	65	151	120	1,81	1,36	1,09	0,91	0,73	0,63	21815330524	21815330529
RNK-RE45-150-80	80	151	120	2,01	1,51	1,21	1,00	0,80	0,71	21815080524	21815080529
RNK-RE45-150-100	100	151	120	2,29	1,72	1,38	1,15	0,92	0,8	21815100524	21815100529
RNK-RE45-150-110	110	151	120	2,43	1,83	1,47	1,22	0,98	0,85	21815990524	21815990529
RNK-RE45-150-150	150	151	120	2,98	2,24	1,80	1,50	1,20	1,04	21815150524	21815150529
RNK-RE45-200-50	50	201	120	1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,63	21820050524	21820050529
RNK-RE45-200-60	60	201	120	1,93	1,45	1,16	0,96	0,77	0,68	21820060524	21820060529
RNK-RE45-200-65	65	201	120	2	1,5	1,2	1	0,8	0,7	21820330524	21820330529
RNK-RE45-200-80	80	201	120	2,20	1,65	1,32	1,09	0,87	0,78	21820080524	21820080529
RNK-RE45-200-100	100	201	120	2,48	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	21820100524	21820100529
RNK-RE45-200-110	110	201	120	2,62	1,97	1,58	1,31	1,05	0,92	21820990524	21820990529
RNK-RE45-200-150	150	201	120	3,17	2,38	1,91	1,59	1,27	1,11	21820150524	21820150529
RNK-RE45-200-200	200	201	120	3,86	2,90	2,33	1,94	1,55	1,35	21820200524	21820200529
RNK-RE45-250-50	50	251	120	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	21825050524	21825050529
RNK-RE45-250-60	60	251	120	2,12	1,59	1,27	1,06	0,84	0,74	21825060524	21825060529
RNK-RE45-250-65	65	251	120	2,19	1,64	1,31	1,09	0,87	0,77	21825330524	21825330529
RNK-RE45-250-80	80	251	120	2,38	1,79	1,43	1,20	0,96	0,82	21825080524	21825080529
RNK-RE45-250-100	100	251	120	2,67	2	1,6	1,33	1,07	0,93	21825100524	21825100529
RNK-RE45-250-110	110	251	120	2,82	2,11	1,69	1,40	1,12	0,98	21825990524	21825990529
RNK-RE45-250-150	150	251	120	3,37	2,52	2,02	1,67	1,35	1,17	21825150524	21825150529
RNK-RE45-250-200	200	251	120	4,07	3,04	2,44	2,01	1,63	1,41	21825200524	21825200529
RNK-RE45-300-50	50	301	120	2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	21830050524	21830050529
RNK-RE45-300-60	60	301	120	2,30	1,73	1,38	1,15	0,92	0,81	21830060524	21830060529
RNK-RE45-300-65	65	301	120	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	21830330524	21830330529
RNK-RE45-300-80	80	301	120	2,57	1,93	1,55	1,28	1,02	0,91	21830080524	21830080529
RNK-RE45-300-100	100	301	120	2,85	2,14	1,71	1,43	1,14	1	21830100524	21830100529
RNK-RE45-300-110	110	301	120	2,99	2,25	1,79	1,50	1,20	1,05	21830990524	21830990529
RNK-RE45-300-150	150	301	120	3,54	2,66	2,12	1,78	1,42	1,24	21830150524	21830150529
RNK-RE45-300-200	200	301	120	4,23	3,18	2,53	2,13	1,70	1,48	21830200524	21830200529
RNK-RE45-400-50	50	401	120	2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	21840050524	21840050529
RNK-RE45-400-60	60	401	120	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	21840060524	21840060529
RNK-RE45-400-65	65	401	120	2,75	2,06	1,65	1,37	1,1	0,96	21840330524	21840330529
RNK-RE45-400-80	80	401	120	2,97	2,23	1,78	1,49	1,19	1,04	21840080524	21840080529
RNK-RE45-400-100	100	401	120	3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	21840100524	21840100529
RNK-RE45-400-110	110	401	120	3,37	2,53	2,02	1,69	1,35	1,18	21840990524	21840990529
RNK-RE45-400-150	150	401	120	3,93	2,95	2,35	1,97	1,58	1,37	21840150524	21840150529
RNK-RE45-400-200	200	401	120	4,62	3,47	2,76	2,32	1,86	1,61	21840200524	21840200529
RNK-RE45-500-50	50	501	120	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	21850050524	21850050529
RNK-RE45-500-60	60	501	120	3,06	2,30	1,84	1,53	1,22	1,07	21850060524	21850060529
RNK-RE45-500-65	65	501	120	3,13	2,35	1,88	1,57	1,25	1,1	21850330524	21850330529
RNK-RE45-500-80	80	501	120	3,33	2,50	2,00	1,66	1,34	1,15	21850080524	21850080529
RNK-RE45-500-100	100	501	120	3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	21850100524	21850100529
RNK-RE45-500-110	110	501	120	3,75	2,82	2,26	1,88	1,50	1,31	21850990524	21850990529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 45 ГРАДУСОВ RNK-RE45 (PNK-RE45) «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
RNK-RE45-500-150	150	501	120	4,30	3,23	2,59	2,16	1,73	1,50	21850150524	21850150529
RNK-RE45-500-200	200	501	120	4,99	3,75	3,01	2,51	2,01	1,74	21850200524	21850200529
RNK-RE45-600-50	50	601	120	3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	21860050524	21860050529
RNK-RE45-600-60	60	601	120	3,44	2,58	2,06	1,72	1,37	1,20	21860060524	21860060529
RNK-RE45-600-65	65	601	120	3,51	2,63	2,1	1,75	1,4	1,23	21860330524	21860330529
RNK-RE45-600-80	80	601	120	3,70	2,78	2,23	1,86	1,48	1,29	21860080524	21860080529
RNK-RE45-600-100	100	601	120	3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,4	21860100524	21860100529
RNK-RE45-600-110	110	601	120	4,14	3,10	2,47	2,06	1,64	1,45	21860990524	21860990529
RNK-RE45-600-150	150	601	120	4,69	3,51	2,80	2,33	1,86	1,65	21860150524	21860150529
RNK-RE45-600-200	200	601	120	5,39	4,03	3,21	2,67	2,13	1,90	21860200524	21860200529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 45 ГРАДУСОВ RNK-RI45 (PNK-RI45) «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы верх на 45 градусов.
Соединяется с прямыми лотками 4 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания
толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка RNK-R45-600-100, изготовленного
из металла толщиной 1,0 мм -21960100324

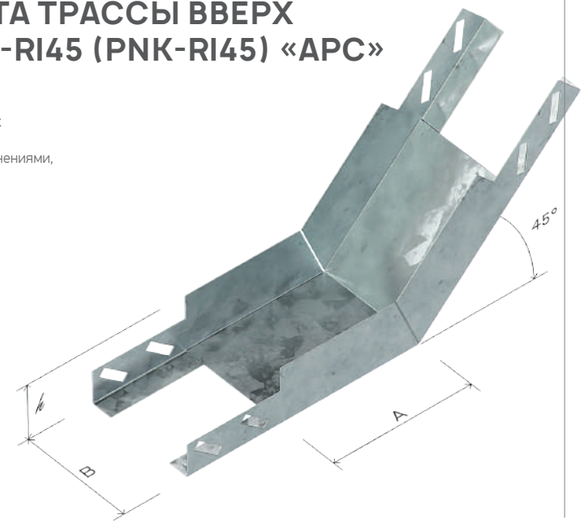

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
RNK-RI45-50-50	50	51	120	1,23	0,92	0,74	0,61	0,49	0,43	21905050524	21905050529
RNK-RI45-75-50	50	76	120	1,32	0,99	0,79	0,66	0,53	0,46	21911050524	21911050529
RNK-RI45-75-65	65	76	120	1,52	1,14	0,91	0,76	0,61	0,53	21911330524	21911330529
RNK-RI45-100-50	50	101	120	1,41	1,06	0,85	0,71	0,57	0,49	21910050524	21910050529
RNK-RI45-100-60	60	101	120	1,56	1,17	0,94	0,78	0,62	0,54	21910060524	21910060529
RNK-RI45-100-65	65	101	120	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	21910330524	21910330529
RNK-RI45-100-80	80	101	120	1,82	1,37	1,09	0,92	0,73	0,63	21910080524	21910080529
RNK-RI45-100-100	100	101	120	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	21910100524	21910100529
RNK-RI45-100-110	110	101	120	2,26	1,69	1,35	1,12	0,89	0,79	21910990524	21910990529
RNK-RI45-150-50	50	151	120	1,6	1,2	0,96	0,8	0,64	0,56	21915050524	21915050529
RNK-RI45-150-60	60	151	120	1,74	1,31	1,05	0,87	0,70	0,61	21915060524	21915060529
RNK-RI45-150-65	65	151	120	1,81	1,36	1,09	0,91	0,73	0,63	21915330524	21915330529
RNK-RI45-150-80	80	151	120	2,01	1,51	1,21	1,00	0,80	0,71	21915080524	21915080529
RNK-RI45-150-100	100	151	120	2,29	1,72	1,38	1,15	0,92	0,8	21915100524	21915100529
RNK-RI45-150-110	110	151	120	2,43	1,83	1,47	1,22	0,98	0,85	21915990524	21915990529
RNK-RI45-150-150	150	151	120	2,98	2,24	1,80	1,50	1,20	1,04	21915150524	21915150529
RNK-RI45-200-50	50	201	120	1,79	1,34	1,07	0,89	0,71	0,63	21920050524	21920050529
RNK-RI45-200-60	60	201	120	1,93	1,45	1,16	0,96	0,77	0,68	21920060524	21920060529
RNK-RI45-200-65	65	201	120	2	1,5	1,2	1	0,8	0,7	21920330524	21920330529
RNK-RI45-200-80	80	201	120	2,20	1,65	1,32	1,09	0,87	0,78	21920080524	21920080529
RNK-RI45-200-100	100	201	120	2,48	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	21920100524	21920100529
RNK-RI45-200-110	110	201	120	2,62	1,97	1,58	1,31	1,05	0,92	21920990524	21920990529
RNK-RI45-200-150	150	201	120	3,17	2,38	1,91	1,59	1,27	1,11	21920150524	21920150529
RNK-RI45-200-200	200	201	120	3,86	2,90	2,33	1,94	1,55	1,35	21920200524	21920200529
RNK-RI45-250-50	50	251	120	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	21925050524	21925050529
RNK-RI45-250-60	60	251	120	2,12	1,59	1,27	1,06	0,84	0,74	21925060524	21925060529
RNK-RI45-250-65	65	251	120	2,19	1,64	1,31	1,09	0,87	0,77	21925330524	21925330529
RNK-RI45-250-80	80	251	120	2,38	1,79	1,43	1,20	0,96	0,82	21925080524	21925080529
RNK-RI45-250-100	100	251	120	2,67	2	1,6	1,33	1,07	0,93	21925100524	21925100529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 45 ГРАДУСОВ RNK-RI45 (PNK-RI45) «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
RNK-RI45-250-110	110	251	120	2,82	2,11	1,69	1,40	1,12	0,98	21925990524	21925990529
RNK-RI45-250-150	150	251	120	3,37	2,52	2,02	1,67	1,35	1,17	21925150524	21925150529
RNK-RI45-250-200	200	251	120	4,07	3,04	2,44	2,01	1,63	1,41	21925200524	21925200529
RNK-RI45-300-50	50	301	120	2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	21930050524	21930050529
RNK-RI45-300-60	60	301	120	2,30	1,73	1,38	1,15	0,92	0,81	21930060524	21930060529
RNK-RI45-300-65	65	301	120	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	21930330524	21930330529
RNK-RI45-300-80	80	301	120	2,57	1,93	1,55	1,28	1,02	0,91	21930080524	21930080529
RNK-RI45-300-100	100	301	120	2,85	2,14	1,71	1,43	1,14	1	21930100524	21930100529
RNK-RI45-300-110	110	301	120	2,99	2,25	1,79	1,50	1,20	1,05	21930990524	21930990529
RNK-RI45-300-150	150	301	120	3,54	2,66	2,12	1,78	1,42	1,24	21930150524	21930150529
RNK-RI45-300-200	200	301	120	4,23	3,18	2,53	2,13	1,70	1,48	21930200524	21930200529
RNK-RI45-400-50	50	401	120	2,55	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	21940050524	21940050529
RNK-RI45-400-60	60	401	120	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	21940060524	21940060529
RNK-RI45-400-65	65	401	120	2,75	2,06	1,65	1,37	1,1	0,96	21940330524	21940330529
RNK-RI45-400-80	80	401	120	2,97	2,23	1,78	1,49	1,19	1,04	21940080524	21940080529
RNK-RI45-400-100	100	401	120	3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	21940100524	21940100529
RNK-RI45-400-110	110	401	120	3,37	2,53	2,02	1,69	1,35	1,18	21940990524	21940990529
RNK-RI45-400-150	150	401	120	3,93	2,95	2,35	1,97	1,58	1,37	21940150524	21940150529
RNK-RI45-400-200	200	401	120	4,62	3,47	2,76	2,32	1,86	1,61	21940200524	21940200529
RNK-RI45-500-50	50	501	120	2,92	2,19	1,75	1,46	1,17	1,02	21950050524	21950050529
RNK-RI45-500-60	60	501	120	3,06	2,30	1,84	1,53	1,22	1,07	21950060524	21950060529
RNK-RI45-500-65	65	501	120	3,13	2,35	1,88	1,57	1,25	1,1	21950330524	21950330529
RNK-RI45-500-80	80	501	120	3,33	2,50	2,00	1,66	1,34	1,15	21950080524	21950080529
RNK-RI45-500-100	100	501	120	3,61	2,71	2,17	1,81	1,45	1,26	21950100524	21950100529
RNK-RI45-500-110	110	501	120	3,75	2,82	2,26	1,88	1,50	1,31	21950990524	21950990529
RNK-RI45-500-150	150	501	120	4,30	3,23	2,59	2,16	1,73	1,50	21950150524	21950150529
RNK-RI45-500-200	200	501	120	4,99	3,75	3,01	2,51	2,01	1,74	21950200524	21950200529
RNK-RI45-600-50	50	601	120	3,29	2,47	1,98	1,65	1,32	1,15	21960050524	21960050529
RNK-RI45-600-60	60	601	120	3,44	2,58	2,06	1,72	1,37	1,20	21960060524	21960060529
RNK-RI45-600-65	65	601	120	3,51	2,63	2,1	1,75	1,4	1,23	21960330524	21960330529
RNK-RI45-600-80	80	601	120	3,70	2,78	2,23	1,86	1,48	1,29	21960080524	21960080529
RNK-RI45-600-100	100	601	120	3,99	2,99	2,39	1,99	1,59	1,4	21960100524	21960100529
RNK-RI45-600-110	110	601	120	4,14	3,10	2,47	2,06	1,64	1,45	21960990524	21960990529
RNK-RI45-600-150	150	601	120	4,69	3,51	2,80	2,33	1,86	1,65	21960150524	21960150529
RNK-RI45-600-200	200	601	120	5,39	4,03	3,21	2,67	2,13	1,90	21960200524	21960200529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 90 ГРАДУСОВ RNK-RE90 (PNK-RE90) «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы вниз на 90 градусов.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями,
входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул лотка RNK-RE90-600-100, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -22160100324

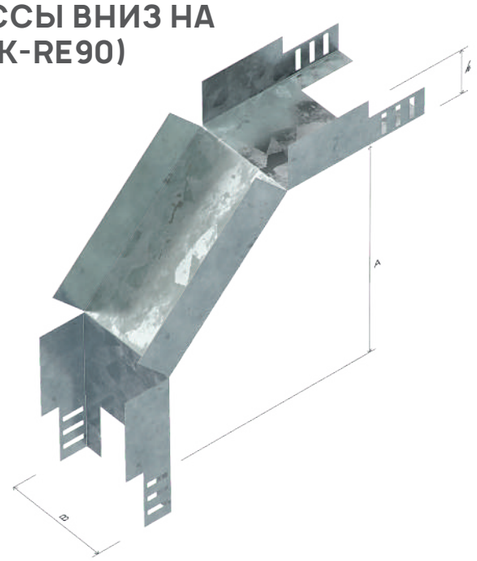

ars-group.ru

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 90 ГРАДУСОВ RNK-RE90 (PNK-RE90) «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
RNK-RE90-50-50	50	51	290	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	22105050524	22105050529
RNK-RE90-75-50	50	76	290	2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	22111050524	22111050529
RNK-RE90-75-65	65	76	290	2,49	1,87	1,5	1,25	1	0,87	22111330524	22111330529
RNK-RE90-100-50	50	101	290	2,36	1,77	1,42	1,18	0,94	0,83	22110050524	22110050529
RNK-RE90-100-60	60	101	290	2,57	1,93	1,55	1,29	1,03	0,90	22110060524	22110060529
RNK-RE90-100-65	65	101	290	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	22110330524	22110330529
RNK-RE90-100-80	80	101	290	3,00	2,25	1,81	1,50	1,20	1,05	22110080524	22110080529
RNK-RE90-100-100	100	101	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,2	22110100524	22110100529
RNK-RE90-100-110	110	101	290	3,64	2,73	2,19	1,82	1,46	1,27	22110990524	22110990529
RNK-RE90-150-50	50	151	290	2,73	2,05	1,64	1,37	1,09	0,96	22115050524	22115050529
RNK-RE90-150-60	60	151	290	2,94	2,21	1,77	1,48	1,18	1,03	22115060524	22115060529
RNK-RE90-150-65	65	151	290	3,05	2,29	1,83	1,53	1,22	1,07	22115330524	22115330529
RNK-RE90-150-80	80	151	290	3,37	2,53	2,03	1,69	1,35	1,18	22115080524	22115080529
RNK-RE90-150-100	100	151	290	3,8	2,85	2,28	1,9	1,52	1,33	22115100524	22115100529
RNK-RE90-150-110	110	151	290	4,01	3,01	2,41	2,01	1,61	1,40	22115990524	22115990529
RNK-RE90-150-150	150	151	290	4,87	3,65	2,92	2,43	1,95	1,70	22115150524	22115150529
RNK-RE90-200-50	50	201	290	3,11	2,33	1,86	1,55	1,24	1,09	22120050524	22120050529
RNK-RE90-200-60	60	201	290	3,32	2,49	1,99	1,66	1,33	1,16	22120060524	22120060529
RNK-RE90-200-65	65	201	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,2	22120330524	22120330529
RNK-RE90-200-80	80	201	290	3,74	2,81	2,23	1,88	1,50	1,31	22120080524	22120080529
RNK-RE90-200-100	100	201	290	4,17	3,13	2,5	2,09	1,67	1,46	22120100524	22120100529
RNK-RE90-200-110	110	201	290	4,38	3,29	2,63	2,20	1,76	1,53	22120990524	22120990529
RNK-RE90-200-150	150	201	290	5,23	3,93	3,14	2,63	2,10	1,83	22120150524	22120150529
RNK-RE90-200-200	200	201	290	6,29	4,73	3,78	3,17	2,53	2,20	22120200524	22120200529
RNK-RE90-250-50	50	251	290	3,48	2,61	2,09	1,74	1,39	1,22	22125050524	22125050529
RNK-RE90-250-60	60	251	290	3,69	2,77	2,22	1,85	1,48	1,29	22125060524	22125060529
RNK-RE90-250-65	65	251	290	3,8	2,85	2,28	1,9	1,52	1,33	22125330524	22125330529
RNK-RE90-250-80	80	251	290	4,12	3,09	2,48	2,06	1,65	1,44	22125080524	22125080529
RNK-RE90-250-100	100	251	290	4,55	3,41	2,73	2,27	1,82	1,59	22125100524	22125100529
RNK-RE90-250-110	110	251	290	4,76	3,57	2,86	2,38	1,91	1,66	22125990524	22125990529
RNK-RE90-250-150	150	251	290	5,62	4,21	3,37	2,80	2,25	1,96	22125150524	22125150529
RNK-RE90-250-200	200	251	290	6,69	5,01	4,01	3,33	2,68	2,33	22125200524	22125200529
RNK-RE90-300-50	50	301	290	3,87	2,9	2,32	1,93	1,55	1,35	22130050524	22130050529
RNK-RE90-300-60	60	301	290	4,08	3,06	2,45	2,04	1,63	1,43	22130060524	22130060529
RNK-RE90-300-65	65	301	290	4,19	3,14	2,51	2,09	1,67	1,47	22130330524	22130330529
RNK-RE90-300-80	80	301	290	4,50	3,38	2,71	2,26	1,81	1,57	22130080524	22130080529
RNK-RE90-300-100	100	301	290	4,93	3,7	2,96	2,47	1,97	1,73	22130100524	22130100529
RNK-RE90-300-110	110	301	290	5,14	3,86	3,09	2,58	2,05	1,81	22130990524	22130990529
RNK-RE90-300-150	150	301	290	5,99	4,50	3,60	3,01	2,39	2,11	22130150524	22130150529
RNK-RE90-300-200	200	301	290	7,05	5,30	4,24	3,55	2,81	2,49	22130200524	22130200529
RNK-RE90-400-50	50	401	290	4,61	3,46	2,77	2,31	1,85	1,61	22140050524	22140050529
RNK-RE90-400-60	60	401	290	4,82	3,62	2,90	2,42	1,93	1,69	22140060524	22140060529
RNK-RE90-400-65	65	401	290	4,93	3,7	2,96	2,47	1,97	1,73	22140330524	22140330529
RNK-RE90-400-80	80	401	290	5,25	3,94	3,16	2,63	2,11	1,83	22140080524	22140080529
RNK-RE90-400-100	100	401	290	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	22140100524	22140100529
RNK-RE90-400-110	110	401	290	5,89	4,42	3,54	2,95	2,35	2,07	22140990524	22140990529
RNK-RE90-400-150	150	401	290	6,75	5,06	4,05	3,37	2,69	2,37	22140150524	22140150529
RNK-RE90-400-200	200	401	290	7,82	5,86	4,69	3,90	3,11	2,75	22140200524	22140200529
RNK-RE90-500-50	50	501	290	5,37	4,03	3,22	2,69	2,15	1,88	22150050524	22150050529
RNK-RE90-500-60	60	501	290	5,58	4,19	3,35	2,80	2,24	1,95	22150060524	22150060529
RNK-RE90-500-65	65	501	290	5,69	4,27	3,42	2,85	2,28	1,99	22150330524	22150330529
RNK-RE90-500-80	80	501	290	6,01	4,51	3,59	3,01	2,41	2,10	22150080524	22150080529
RNK-RE90-500-100	100	501	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	22150100524	22150100529
RNK-RE90-500-110	110	501	290	6,65	4,99	3,99	3,33	2,67	2,32	22150990524	22150990529
RNK-RE90-500-150	150	501	290	7,51	5,63	4,50	3,75	3,01	2,62	22150150524	22150150529
RNK-RE90-500-200	200	501	290	8,58	6,43	5,14	4,28	3,44	2,99	22150200524	22150200529
RNK-RE90-600-50	50	601	290	6,12	4,59	3,67	3,06	2,45	2,14	22160050524	22160050529
RNK-RE90-600-60	60	601	290	6,33	4,75	3,80	3,17	2,54	2,21	22160060524	22160060529
RNK-RE90-600-65	65	601	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	22160330524	22160330529
RNK-RE90-600-80	80	601	290	6,77	5,08	4,07	3,39	2,71	2,37	22160080524	22160080529
RNK-RE90-600-100	100	601	290	7,2	5,4	4,32	3,6	2,88	2,52	22160100524	22160100529
RNK-RE90-600-110	110	601	290	7,41	5,56	4,45	3,71	2,97	2,59	22160990524	22160990529
RNK-RE90-600-150	150	601	290	8,28	6,21	4,97	4,14	3,31	2,90	22160150524	22160150529
RNK-RE90-600-200	200	601	290	9,36	7,02	5,62	4,68	3,74	3,28	22160200524	22160200529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 90 ГРАДУСОВ RNK-RI90 (PNK-RI90) «АРС»

Применяется для поворота кабельной трассы вверх на 90 градусов.

Соединяется с прямыми лотками
4 винтовыми соединениями,
входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4 шт.
Гайка с фланцем М6 4 шт

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул лотка RNK-RI90-600-100, изготовленного из металла толщиной 1,0 мм -22060100324

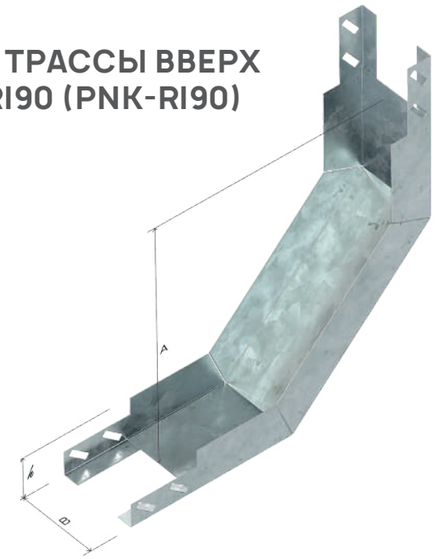

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
RNK-RI90-50-50	50	51	290	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	22005050524	22005050529
RNK-RI90-75-50	50	76	290	2,16	1,62	1,3	1,08	0,86	0,76	22011050524	22011050529
RNK-RI90-75-65	65	76	290	2,49	1,87	1,5	1,25	1	0,87	22011330524	22011330529
RNK-RI90-100-50	50	101	290	2,36	1,77	1,42	1,18	0,94	0,83	22010050524	22010050529
RNK-RI90-100-60	60	101	290	2,57	1,93	1,55	1,29	1,03	0,90	22010060524	22010060529
RNK-RI90-100-65	65	101	290	2,68	2,01	1,61	1,34	1,07	0,94	22010330524	22010330529
RNK-RI90-100-80	80	101	290	3,00	2,25	1,81	1,50	1,20	1,05	22010080524	22010080529
RNK-RI90-100-100	100	101	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,2	22010100524	22010100529
RNK-RI90-100-110	110	101	290	3,64	2,73	2,19	1,82	1,46	1,27	22010990524	22010990529
RNK-RI90-150-50	50	151	290	2,73	2,05	1,64	1,37	1,09	0,96	22015050524	22015050529
RNK-RI90-150-60	60	151	290	2,94	2,21	1,77	1,48	1,18	1,03	22015060524	22015060529
RNK-RI90-150-65	65	151	290	3,05	2,29	1,83	1,53	1,22	1,07	22015330524	22015330529
RNK-RI90-150-80	80	151	290	3,37	2,53	2,03	1,69	1,35	1,18	22015080524	22015080529
RNK-RI90-150-100	100	151	290	3,8	2,85	2,28	1,9	1,52	1,33	22015100524	22015100529
RNK-RI90-150-110	110	151	290	4,01	3,01	2,41	2,01	1,61	1,40	22015990524	22015990529
RNK-RI90-150-150	150	151	290	4,87	3,65	2,92	2,43	1,95	1,70	22015150524	22015150529
RNK-RI90-200-50	50	201	290	3,11	2,33	1,86	1,55	1,24	1,09	22020050524	22020050529
RNK-RI90-200-60	60	201	290	3,32	2,49	1,99	1,66	1,33	1,16	22020060524	22020060529
RNK-RI90-200-65	65	201	290	3,43	2,57	2,06	1,71	1,37	1,2	22020330524	22020330529
RNK-RI90-200-80	80	201	290	3,74	2,81	2,23	1,88	1,50	1,31	22020080524	22020080529
RNK-RI90-200-100	100	201	290	4,17	3,13	2,5	2,09	1,67	1,46	22020100524	22020100529
RNK-RI90-200-110	110	201	290	4,38	3,29	2,63	2,20	1,76	1,53	22020990524	22020990529
RNK-RI90-200-150	150	201	290	5,23	3,93	3,14	2,63	2,10	1,83	22020150524	22020150529
RNK-RI90-200-200	200	201	290	6,29	4,73	3,78	3,17	2,53	2,20	22020200524	22020200529
RNK-RI90-250-50	50	251	290	3,48	2,61	2,09	1,74	1,39	1,22	22025050524	22025050529
RNK-RI90-250-60	60	251	290	3,69	2,77	2,22	1,85	1,48	1,29	22025060524	22025060529
RNK-RI90-250-65	65	251	290	3,8	2,85	2,28	1,9	1,52	1,33	22025330524	22025330529
RNK-RI90-250-80	80	251	290	4,12	3,09	2,48	2,06	1,65	1,44	22025080524	22025080529
RNK-RI90-250-100	100	251	290	4,55	3,41	2,73	2,27	1,82	1,59	22025100524	22025100529
RNK-RI90-250-110	110	251	290	4,76	3,57	2,86	2,38	1,91	1,66	22025990524	22025990529
RNK-RI90-250-150	150	251	290	5,62	4,21	3,37	2,80	2,25	1,96	22025150524	22025150529
RNK-RI90-250-200	200	251	290	6,69	5,01	4,01	3,33	2,68	2,33	22025200524	22025200529
RNK-RI90-300-50	50	301	290	3,87	2,9	2,32	1,93	1,55	1,35	22030050524	22030050529
RNK-RI90-300-60	60	301	290	4,08	3,06	2,45	2,04	1,63	1,43	22030060524	22030060529
RNK-RI90-300-65	65	301	290	4,19	3,14	2,51	2,09	1,67	1,47	22030330524	22030330529
RNK-RI90-300-80	80	301	290	4,50	3,38	2,71	2,26	1,81	1,57	22030080524	22030080529
RNK-RI90-300-100	100	301	290	4,93	3,7	2,96	2,47	1,97	1,73	22030100524	22030100529
RNK-RI90-300-110	110	301	290	5,14	3,86	3,09	2,58	2,05	1,81	22030990524	22030990529
RNK-RI90-300-150	150	301	290	5,99	4,50	3,60	3,01	2,39	2,11	22030150524	22030150529
RNK-RI90-300-200	200	301	290	7,05	5,30	4,24	3,55	2,81	2,49	22030200524	22030200529
RNK-RI90-400-50	50	401	290	4,61	3,46	2,77	2,31	1,85	1,61	22040050524	22040050529
RNK-RI90-400-60	60	401	290	4,82	3,62	2,90	2,42	1,93	1,69	22040060524	22040060529
RNK-RI90-400-65	65	401	290	4,93	3,7	2,96	2,47	1,97	1,73	22040330524	22040330529
RNK-RI90-400-80	80	401	290	5,25	3,94	3,16	2,63	2,11	1,83	22040080524	22040080529
RNK-RI90-400-100	100	401	290	5,68	4,26	3,41	2,84	2,27	1,99	22040100524	22040100529
RNK-RI90-400-110	110	401	290	5,89	4,42	3,54	2,95	2,35	2,07	22040990524	22040990529
RNK-RI90-400-150	150	401	290	6,75	5,06	4,05	3,37	2,69	2,37	22040150524	22040150529
RNK-RI90-400-200	200	401	290	7,82	5,86	4,69	3,90	3,11	2,75	22040200524	22040200529
RNK-RI90-500-50	50	501	290	5,37	4,03	3,22	2,69	2,15	1,88	22050050524	22050050529
RNK-RI90-500-60	60	501	290	5,58	4,19	3,35	2,80	2,24	1,95	22050060524	22050060529
RNK-RI90-500-65	65	501	290	5,69	4,27	3,42	2,85	2,28	1,99	22050330524	22050330529
RNK-RI90-500-80	80	501	290	6,01	4,51	3,59	3,01	2,41	2,10	22050080524	22050080529

ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 90 ГРАДУСОВ RNK-RI90 (PNK-RI90) «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
	h	b	A	2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
RNK-RI90-500-100	100	501	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	22050100524	22050100529
RNK-RI90-500-110	110	501	290	6,65	4,99	3,99	3,33	2,67	2,32	22050990524	22050990529
RNK-RI90-500-150	150	501	290	7,51	5,63	4,50	3,75	3,01	2,62	22050150524	22050150529
RNK-RI90-500-200	200	501	290	8,58	6,43	5,14	4,28	3,44	2,99	22050200524	22050200529
RNK-RI90-600-50	50	601	290	6,12	4,59	3,67	3,06	2,45	2,14	22060050524	22060050529
RNK-RI90-600-60	60	601	290	6,33	4,75	3,80	3,17	2,54	2,21	22060060524	22060060529
RNK-RI90-600-65	65	601	290	6,44	4,83	3,86	3,22	2,58	2,25	22060330524	22060330529
RNK-RI90-600-80	80	601	290	6,77	5,08	4,07	3,39	2,71	2,37	22060080524	22060080529
RNK-RI90-600-100	100	601	290	7,2	5,4	4,32	3,6	2,88	2,52	22060100524	22060100529
RNK-RI90-600-110	110	601	290	7,41	5,56	4,45	3,71	2,97	2,59	22060990524	22060990529
RNK-RI90-600-150	150	601	290	8,28	6,21	4,97	4,14	3,31	2,90	22060150524	22060150529
RNK-RI90-600-200	200	601	290	9,36	7,02	5,62	4,68	3,74	3,28	22060200524	22060200529

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ЛОТКОВЫЙ RNK-L (PNK-L) «АРС»

ТИП	h, мм	L, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
			2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
RNK-L-50	45	2000	2,03	1,52	1,22	1,01	0,81	0,71	23200052114	23200052119
RNK-L-65	60	2000	2,51	1,89	1,51	1,26	1,01	0,88	23200332114	23200332119
RNK-L-80	75	2000	2,97	2,23	1,78	1,49	1,19	1,04	23200082114	23200082119
RNK-L-100	100	2000	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	23200102114	23200102119
RNK-L-150	150	2000	5,34	4,01	3,21	2,67	2,14	1,87	23200152114	23200152119
RNK-L-200	200	2000	6,91	5,19	4,15	3,46	2,77	2,42	23200202114	23200202119
RNK-L-50-2500	45	2500	2,54	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	23200054114	23200054119
RNK-L-65-2500	60	2500	3,14	2,36	1,89	1,57	1,26	1,10	23200334114	23200334119
RNK-L-80-2500	75	2500	3,74	2,81	2,25	1,87	1,50	1,31	23200084114	23200084119
RNK-L-100-2500	100	2500	4,71	3,54	2,83	2,36	1,89	1,65	23200104114	23200104119
RNK-L-150-2500	150	2500	6,69	5,01	4,01	3,34	2,67	2,34	23200154114	23200154119
RNK-L-200-2500	200	2500	8,63	6,47	5,18	4,31	3,45	3,02	23200204114	23200204119
RNK-L-50-3000	45	3000	3,06	2,29	1,83	1,53	1,22	1,07	23200054114	23200054119
RNK-L-65-3000	60	3000	3,77	2,83	2,26	1,89	1,51	1,32	23200334114	23200334119
RNK-L-80-3000	75	3000	4,49	3,36	2,69	2,24	1,79	1,57	23200084114	23200084119
RNK-L-100-3000	100	3000	5,66	4,24	3,39	2,83	2,26	1,98	23200104114	23200104119
RNK-L-150-3000	150	3000	8,00	6,00	4,80	4,00	3,20	2,80	23200154114	23200154119
RNK-L-200-3000	200	3000	10,37	7,78	6,22	5,19	4,15	3,63	23200204114	23200204119

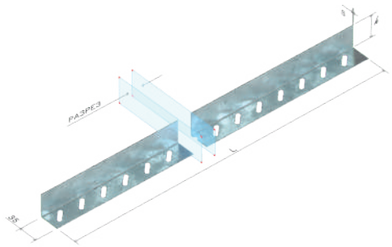

Применяется для разделения в лотке проводов и кабелей.

Крепится к лотку 2 винтовыми соединениями.
В комплект поставки не входят.

СОЕДИНИТЕЛЬ ЛОТКОВЫЙ RNK-SL (PNK-SL) «АРС»

ТИП	h, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
RNK-SL-50	30	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	22700050124	22700050129
RNK-SL-65	45	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	22700330124	22700330129
RNK-SL-80	60	0,31	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	22700080124	22700080129
RNK-SL-100	80	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,13	22700100124	22700100129
RNK-SL-150	130	0,57	0,43	0,34	0,29	0,23	0,20	22700150124	22700150129
RNK-SL-200	180	0,74	0,56	0,45	0,37	0,30	0,26	22700200124	22700200129

Применяется для соединения прямых лотков.

Один лоток комплектуется двумя соединителями.

Состав комплекта метизов:
Винт с фланцем М6х12 4шт.
Гайка с фланцем М6 4шт



14

КРЫШКИ К ЗАМКОВЫМ ЛОТКАМ RNK (PNK) «АРС»

Крышки прямых лотков / Крышки угловых лотков для поворота трассы на 90градусов, 135градусов/ Крышки тройниковых лотков / Крышки крестообразных лотков / Крышки для поворота трассы вверх на 90градусов, 45градусов/ Крышки для поворота трассы вниз на 90градусов, 45градусов .
Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.
Длина крышек: 2000, 2500, 3000, 3500,4000, 6000 мм
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023.

КРЫШКА ЛОТКА ЗАМКОВОГО ПРЯМОГО RNK-CZ (PNK-CZ) «АРС»

ТИП	A, мм	L, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
			2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
RNK-CZ-50	53	2000	2,60	1,95	1,56	1,30	1,04	0,91	22205112114	22205112119
RNK-CZ-75	78	2000	3,40	2,55	2,04	1,70	1,36	1,19	22211112114	22211112119
RNK-CZ-100	103	2000	4,17	3,13	2,50	2,09	1,67	1,46	22210112114	22210112119
RNK-CZ-150	153	2000	5,74	4,31	3,45	2,87	2,30	2,01	22215112114	22215112119
RNK-CZ-200	203	2000	7,31	5,49	4,39	3,66	2,93	2,56	22220112114	22220112119
RNK-CZ-250	253	2000	8,89	6,66	5,33	4,44	3,55	3,11	22225112114	22225112119
RNK-CZ-300	303	2000	10,46	7,84	6,27	5,23	4,18	3,66	22230112114	22230112119
RNK-CZ-400	403	2000	13,60	10,20	8,16	6,80	5,44	4,76	22240112114	22240112119
RNK-CZ-500	503	2000	16,74	12,56	10,05	8,37	6,70	5,86	22250112114	22250112119
RNK-CZ-600	603	2000	19,89	14,91	11,93	9,94	7,95	6,96	22260112114	22260112119
RNK-CZ-50-2500	53	2500	2,09	1,56	1,25	1,04	0,83	0,73	22205114114	22205114119
RNK-CZ-75-2500	78	2500	2,71	2,04	1,63	1,36	1,09	0,95	22211114114	22211114119
RNK-CZ-100-2500	103	2500	3,34	2,51	2,01	1,67	1,34	1,17	22210114114	22210114119
RNK-CZ-150-2500	153	2500	4,60	3,45	2,76	2,30	1,84	1,61	22215114114	22215114119
RNK-CZ-200-2500	203	2500	5,86	4,39	3,51	2,93	2,34	2,05	22220114114	22220114119
RNK-CZ-250-2500	253	2500	7,11	5,34	4,27	3,56	2,85	2,49	22225114114	22225114119
RNK-CZ-300-2500	303	2500	8,37	6,28	5,02	4,19	3,35	2,93	22230114114	22230114119
RNK-CZ-400-2500	403	2500	10,89	8,16	6,53	5,44	4,35	3,81	22240114114	22240114119
RNK-CZ-500-2500	503	2500	13,40	10,05	8,04	6,70	5,36	4,69	22250114114	22250114119
RNK-CZ-600-2500	603	2500	15,91	11,94	9,55	7,96	6,37	5,57	22260114114	22260114119
RNK-CZ-50-3000	53	3000	3,91	2,94	2,35	1,96	1,57	1,37	22205113114	22205113119
RNK-CZ-75-3000	78	3000	5,09	3,81	3,05	2,54	2,03	1,78	22211113114	22211113119
RNK-CZ-100-3000	103	3000	6,26	4,69	3,75	3,13	2,50	2,19	22210113114	22210113119
RNK-CZ-150-3000	153	3000	8,63	6,47	5,18	4,31	3,45	3,02	22215113114	22215113119
RNK-CZ-200-3000	203	3000	10,97	8,23	6,58	5,49	4,39	3,84	22220113114	22220113119
RNK-CZ-250-3000	253	3000	13,34	10,01	8,01	6,67	5,34	4,67	22225113114	22225113119
RNK-CZ-300-3000	303	3000	15,69	11,76	9,41	7,84	6,27	5,49	22230113114	22230113119
RNK-CZ-400-3000	403	3000	20,40	15,30	12,24	10,20	8,16	7,14	22240113114	22240113119
RNK-CZ-500-3000	503	3000	25,11	18,84	15,07	12,56	10,05	8,79	22250113114	22250113119
RNK-CZ-600-3000	603	3000	29,83	22,37	17,90	14,91	11,93	10,44	22260113114	22260113119

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

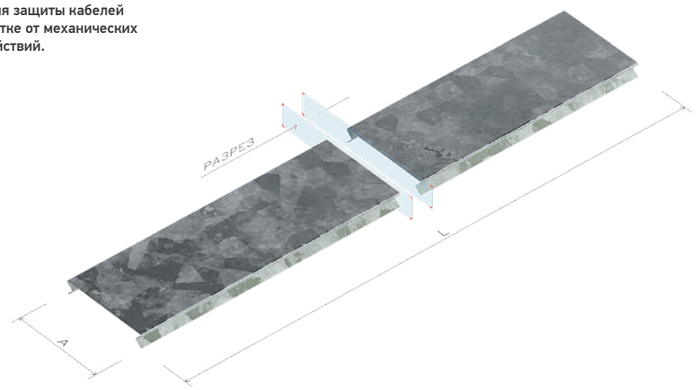

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул крышки RNK-CZ-600-3000, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -22260113314

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 90 ГРАДУСОВ RNK-CC (PNK-CC) «АРС»

ТИП	A, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
RNK-CC90-50	53	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,13	22405110114	22405110119
RNK-CC90-75	78	0,54	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	22411110114	22411110119
RNK-CC90-100	103	0,74	0,56	0,45	0,37	0,30	0,26	22410110114	22410110119
RNK-CC90-150	153	1,23	0,92	0,74	0,61	0,49	0,43	22415110114	22415110119
RNK-CC90-200	203	1,83	1,37	1,10	0,91	0,73	0,64	22420110114	22420110119
RNK-CC90-250	253	2,54	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	22425110114	22425110119
RNK-CC90-300	303	3,37	2,53	2,02	1,69	1,35	1,18	22430110114	22430110119
RNK-CC90-400	403	5,34	4,01	3,21	2,67	2,14	1,87	22440110114	22440110119
RNK-CC90-500	503	7,74	5,81	4,65	3,87	3,10	2,71	22450110114	22450110119
RNK-CC90-600	603	10,60	7,95	6,36	5,30	4,24	3,71	22460110114	22460110119

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

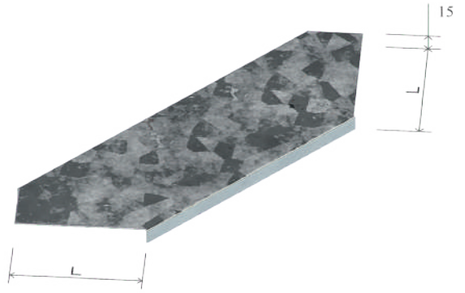

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ НА 45 ГРАДУСОВ RNK-CC45 (PNK-CC45) «АРС»

ТИП	A, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
RNK-CC45-50	53	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,13	22505110114	22505110119
RNK-CC45-75	78	0,54	0,41	0,33	0,27	0,22	0,19	22511110114	22511110119
RNK-CC45-100	103	0,74	0,56	0,45	0,37	0,30	0,26	22510110114	22510110119
RNK-CC45-150	153	1,23	0,92	0,74	0,61	0,49	0,43	22515110114	22515110119
RNK-CC45-200	203	1,83	1,37	1,10	0,91	0,73	0,64	22520110114	22520110119
RNK-CC45-250	253	2,54	1,91	1,53	1,27	1,02	0,89	22525110114	22525110119
RNK-CC45-300	303	3,37	2,53	2,02	1,69	1,35	1,18	22530110114	22530110119
RNK-CC45-400	403	5,34	4,01	3,21	2,67	2,14	1,87	22540110114	22540110119
RNK-CC45-500	503	7,74	5,81	4,65	3,87	3,10	2,71	22550110114	22550110119
RNK-CC45-600	603	10,60	7,95	6,36	5,30	4,24	3,71	22560110114	22560110119

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

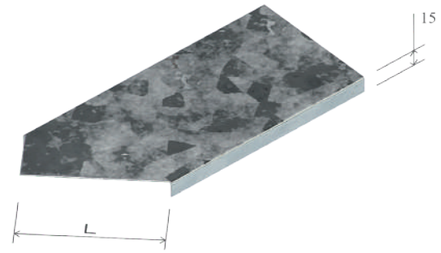

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул крышки RNK-CC45-600 У45, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -22560110314

КРЫШКА ЛОТКА ТРОЙНИКОВОГО RNK-TC (PNK-TC) «АРС»

ТИП	A, мм	МАССА для указанных толщин, кг 2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
RNK-TC-50	53	0,91	0,69	0,55	0,46	0,37	0,32	22305110114	22305110119
RNK-TC-75	78	1,14	0,86	0,69	0,57	0,46	0,40	22311110114	22311110119
RNK-TC-100	103	1,40	1,05	0,84	0,70	0,56	0,49	22310110114	22310110119
RNK-TC-150	153	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	22315110114	22315110119
RNK-TC-200	203	2,60	1,95	1,56	1,30	1,04	0,91	22320110114	22320110119
RNK-TC-250	253	3,34	2,51	2,01	1,67	1,34	1,17	22325110114	22325110119
RNK-TC-300	303	4,14	3,11	2,49	2,07	1,66	1,45	22330110114	22330110119
RNK-TC-400	403	5,97	4,48	3,58	2,99	2,39	2,09	22340110114	22340110119
RNK-TC-500	503	8,11	6,09	4,87	4,06	3,25	2,84	22350110114	22350110119
RNK-TC-600	603	10,60	7,95	6,36	5,30	4,24	3,71	22360110114	22360110119

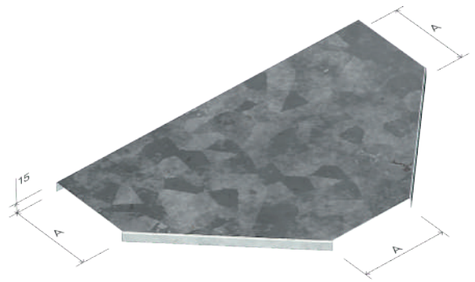

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

КРЫШКА ЛОТКА КРЕСТООБРАЗНОГО RNK-XC (PNK-XC) «АРС»

ТИП	A, мм	МАССА для указанных толщин, кг 2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
RNK-XC-50	53	1,97	1,48	1,18	0,99	0,79	0,69	22605110114	22605110119
RNK-XC-75	78	2,26	1,69	1,35	1,13	0,90	0,79	22611110114	22611110119
RNK-XC-100	103	2,57	1,93	1,54	1,29	1,03	0,90	22610110114	22610110119
RNK-XC-150	153	3,23	2,42	1,94	1,61	1,29	1,13	22615110114	22615110119
RNK-XC-200	203	4,00	3,00	2,40	2,00	1,60	1,40	22620110114	22620110119
RNK-XC-250	253	4,83	3,62	2,90	2,41	1,93	1,69	22625110114	22625110119
RNK-XC-300	303	5,71	4,29	3,43	2,86	2,29	2,00	22630110114	22630110119
RNK-XC-400	403	7,77	5,83	4,66	3,89	3,11	2,72	22640110114	22640110119
RNK-XC-500	503	10,14	7,61	6,09	5,07	4,06	3,55	22650110114	22650110119
RNK-XC-600	603	12,83	9,62	7,70	6,41	5,13	4,49	22660110114	22660110119

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

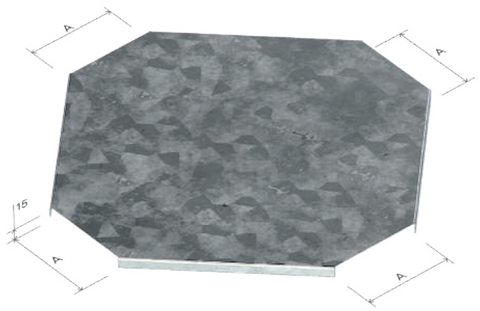

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул крышки RNK-XC-600, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -22660110314

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 45 ГРАДУСОВ RNK-RIC45 (PNK-RIC45) «АРС»

ТИП	A, мм	МАССА для указанных толщин, кг 2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
RNK-RIC45-50	53	0,31	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	23405110114	23405110119
RNK-RIC45-75	78	0,40	0,30	0,24	0,20	0,16	0,14	23411110114	23411110119
RNK-RIC45-100	103	0,49	0,36	0,29	0,24	0,19	0,17	23410110114	23410110119
RNK-RIC45-150	153	0,69	0,51	0,41	0,34	0,27	0,24	23415110114	23415110119
RNK-RIC45-200	203	0,86	0,64	0,51	0,43	0,34	0,30	23420110114	23420110119
RNK-RIC45-250	253	1,06	0,79	0,63	0,53	0,42	0,37	23425110114	23425110119
RNK-RIC45-300	303	1,26	0,94	0,75	0,63	0,50	0,44	23430110114	23430110119
RNK-RIC45-400	403	1,63	1,22	0,98	0,81	0,65	0,57	23440110114	23440110119
RNK-RIC45-500	503	2,00	1,50	1,20	1,00	0,80	0,70	23450110114	23450110119
RNK-RIC45-600	603	2,37	1,78	1,42	1,19	0,95	0,83	23460110114	23460110119

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

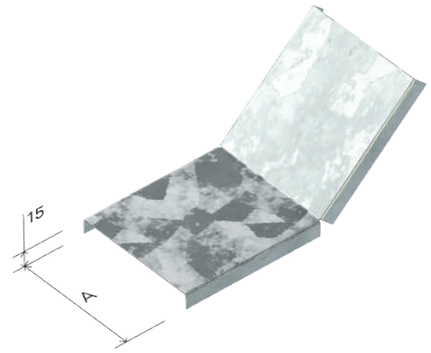

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 45 ГРАДУСОВ RNK-REC45 (PNK-REC45) «АРС»

ТИП	A, мм	МАССА для указанных толщин, кг 2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм	артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
RNK-REC45-50	53	0,60	0,45	0,36	0,30	0,24	0,21	23305110114	23305110119
RNK-REC45-75	78	0,80	0,60	0,48	0,40	0,32	0,28	23311110114	23311110119
RNK-REC45-100	103	0,97	0,73	0,58	0,49	0,39	0,34	23310110114	23310110119
RNK-REC45-150	153	1,34	1,01	0,81	0,67	0,54	0,47	23315110114	23315110119
RNK-REC45-200	203	1,74	1,31	1,05	0,87	0,70	0,61	23320110114	23320110119
RNK-REC45-250	253	2,11	1,59	1,27	1,06	0,85	0,74	23325110114	23325110119
RNK-REC45-300	303	2,49	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	23330110114	23330110119
RNK-REC45-400	403	3,23	2,42	1,94	1,61	1,29	1,13	23340110114	23340110119
RNK-REC45-500	503	4,00	3,00	2,40	2,00	1,60	1,40	23350110114	23350110119
RNK-REC45-600	603	4,74	3,56	2,85	2,37	1,90	1,66	23360110114	23360110119

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

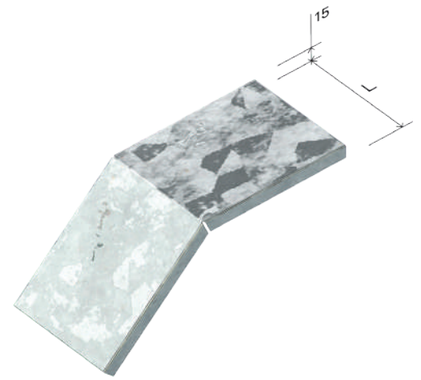

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул крышки RNK-REC45-600, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -26160110314

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВНИЗ НА 90 ГРАДУСОВ RNK-REC (PNK-REC) «АРС»

ТИП	A, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
RNK-REC90-50	53	0,60	0,45	0,36	0,30	0,24	0,21	23605110114	23605110119
RNK-REC90-75	78	0,80	0,60	0,48	0,40	0,32	0,28	23611110114	23611110119
RNK-REC90-100	103	0,97	0,73	0,58	0,49	0,39	0,34	23610110114	23610110119
RNK-REC90-150	153	1,34	1,01	0,81	0,67	0,54	0,47	23615110114	23615110119
RNK-REC90-200	203	1,74	1,31	1,05	0,87	0,70	0,61	23620110114	23620110119
RNK-REC90-250	253	2,11	1,59	1,27	1,06	0,85	0,74	23625110114	23625110119
RNK-REC90-300	303	2,49	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	23630110114	23630110119
RNK-REC90-400	403	3,23	2,42	1,94	1,61	1,29	1,13	23640110114	23640110119
RNK-REC90-500	503	4,00	3,00	2,40	2,00	1,60	1,40	23650110114	23650110119
RNK-REC90-600	603	4,74	3,56	2,85	2,37	1,90	1,66	23660110114	23660110119

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

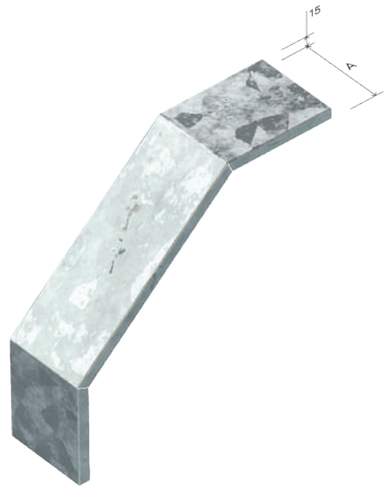

КРЫШКА К ЛОТКАМ УГЛОВЫМ ДЛЯ ПОВОРОТА ТРАССЫ ВВЕРХ НА 90 ГРАДУСОВ RNK-RIC (PNK-RIC) «АРС»

ТИП	A, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0 мм	1,5 мм	1,2 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,7 мм		
RNK-RIC90-50	53	0,45	0,36	0,30	0,24	0,21	0,21	23505110114	23505110119
RNK-RIC90-75	78	0,60	0,48	0,40	0,32	0,28	0,28	23511110114	23511110119
RNK-RIC90-100	103	0,73	0,58	0,49	0,39	0,34	0,34	23510110114	23510110119
RNK-RIC90-150	153	1,01	0,81	0,67	0,54	0,47	0,47	23515110114	23515110119
RNK-RIC90-200	203	1,31	1,05	0,87	0,70	0,61	0,61	23520110114	23520110119
RNK-RIC90-250	253	1,59	1,27	1,06	0,85	0,74	0,74	23525110114	23525110119
RNK-RIC90-300	303	1,86	1,49	1,24	0,99	0,87	0,87	23530110114	23530110119
RNK-RIC90-400	403	2,42	1,94	1,61	1,29	1,13	1,13	23540110114	23540110119
RNK-RIC90-500	503	3,00	2,40	2,00	1,60	1,40	1,40	23550110114	23550110119
RNK-RIC90-600	603	3,56	2,85	2,37	1,90	1,66	1,66	23560110114	23560110119

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7.

НАПРИМЕР:
Артикул крышки RNK-RIC90-600, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -23560110314

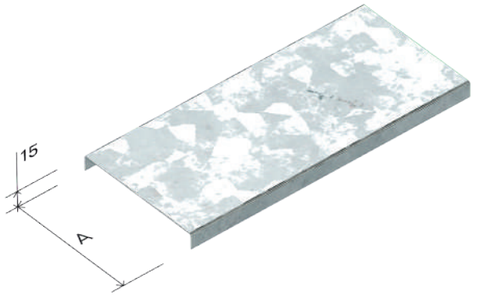

КРЫШКА К ОТВОДУ БОКОВОМУ RNK-OBL «АРС»

ТИП	A, мм	МАССА для указанных толщин, кг						артикул оцинк. сталь	артикул гор. цинкование
		2,0мм	1,5мм	1,2мм	1,0мм	0,8мм	0,7мм		
RNK-OBL-50	53	0,6	0,45	0,36	0,3	0,24	0,21	25505110514	25505110519
RNK-OBL-75	78	0,79	0,59	0,47	0,39	0,31	0,28	25511110514	25511110519
RNK-OBL-100	103	0,97	0,73	0,58	0,49	0,39	0,34	25510110514	25510110519
RNK-OBL-150	153	1,36	1,02	0,82	0,68	0,54	0,48	25515110514	25515110519
RNK-OBL-200	203	1,73	1,3	1,04	0,87	0,69	0,61	25520110514	25520110519
RNK-OBL-250	253	2,11	1,58	1,26	1,05	0,84	0,74	25525110514	25525110519
RNK-OBL-300	303	2,49	1,87	1,5	1,25	1	0,87	25530110514	25530110519
RNK-OBL-400	403	3,24	2,43	1,94	1,62	1,3	1,13	25540110514	25540110519
RNK-OBL-500	503	4	3	2,4	2	1,6	1,4	25550110514	25550110519
RNK-OBL-600	603	4,75	3,56	2,85	2,37	1,9	1,66	25560110514	25560110519

Применяется для защиты кабелей и проводов в лотке от механических и прочих воздействий.

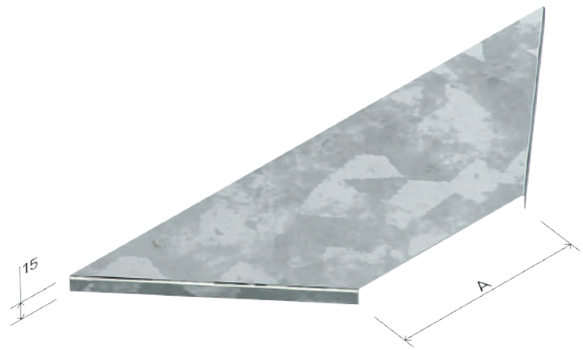

Примечания:
В таблице указаны артикулы для толщины 1,5 мм.
Кодировка 9-го знака артикула для задания толщины следующая:
0,7 мм- 1, 0,8 мм-2, 1,0 мм-3, 1,2 мм-4, 1,5 мм-5
2,0 мм-6, 2,5 мм-7

НАПРИМЕР:
Артикул крышки RNK-OBL-600, изготовленной из металла толщиной 1,0 мм -25560110314

15

КОРОБА КАБЕЛЬНЫЕ БЛОЧНОГО ТИПА ККБ «АРС». ТУ 3449-010-04714038-97

Предназначены для прокладки силовых кабелей и совместно силовых и контрольных кабелей по площадкам обслуживания, фермам, колоннам и стенам под перекрытиями внутри зданий и сооружений, а также на открытом воздухе на специальных и технологических эстакадах и других опорных конструкциях.
Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

КОРОБ ПРЯМОЙ ККБ-П «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, ММ			КОЛ-ВО, СТОЕК	КОЛ-ВО ПОЛОК НА СТОЙКЕ, ШТ	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОЛКИ	ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, КГ/М		МАССА кг
	H	B	L				ВНЕ ЗДАНИЙ ПРИ L=6	ВНУТРИ ЗДАНИЙ ПРИ L=6	
ККБ-П-0,65/0,4-1	650	400	1000	1	3	К1161	65	80	51
ККБ-П-0,65/0,4-2	650	400	2000	2	3	К1161	130	160	84
ККБ-П-0,65/0,6-1	650	600	1000	1	3	К1163	96	120	64
ККБ-П-0,65/0,6-2	650	600	2000	2	3	К1163	192	240	104
ККБ-П-0,95/0,6-1	950	600	1000	1	5	К1163	144	160	87
ККБ-П-0,95/0,6-2	950	600	2000	2	5	К1163	432	480	127

Короба кабельные блочного типа ККБ-П предназначены для прокладки проводов и кабелей на магистральных участках систем кабельных трасс при необходимости защиты от механических воздействий

Климатические исполнения:
У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

Длина лотков: 2000, 2500, 3000,3500, 4000, 6000мм.
ТУ 25.11.23-001-44296987-2023.

Комплект метизов для соединения коробов ККБ.:
0,65/0,4:
Болт М12х40 8шт., гайка М12 8шт.,
Шайба плоская М12 16шт., Шайба гровер. М12 8шт.

0,65/0,6:
Болт М12х40 13шт., гайка М12 10шт.,
Шайба плоская М12 20шт., Шайба гровер. М12 10шт.

0,95/0,6:
Болт М12х40 13шт., гайка М12 13шт.,
Шайба плоская М12 26шт., Шайба гровер. М12 13шт.

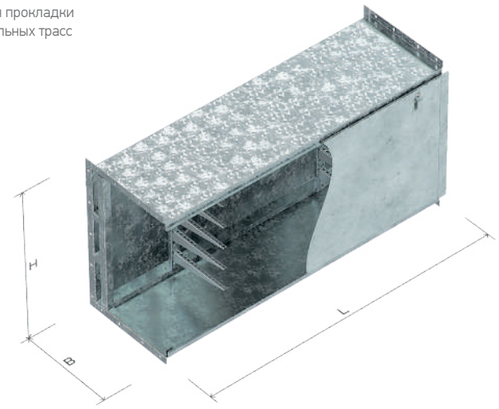

КОРОБ УГЛОВОЙ С ПОВОРОТОМ ВВЕРХ ККБ-УВ «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, ММ				КОЛ-ВО ПОЛОК НА СТОЙКЕ, ШТ	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОЛКИ	ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, КГ/М		МАССА кг
	H	B	L	L1			ВНЕ ЗДАНИЙ ПРИ L=6	ВНУТРИ ЗДАНИЙ ПРИ L=6	
ККБ-УВ-0,65/0,4	650	400	900	323	3	К1161	65	80	35
ККБ-УВ-0,65/0,6	650	600	900	423	3	К1163	96	120	39
ККБ-УВ-0,95/0,6	950	600	1245	441	5	К1163	144	160	70

Предназначен для перехода с горизонтальной трассы на вертикальную с поворотом вверх на 45°.

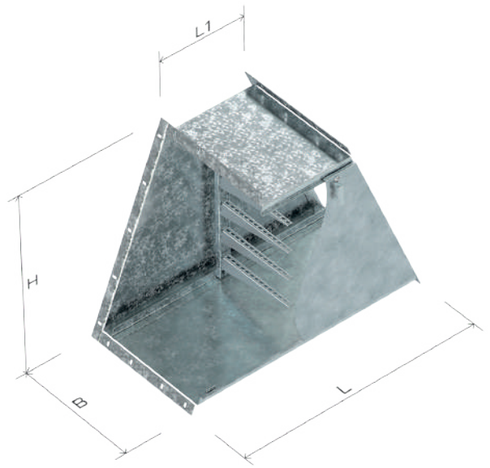

КОРОБ УГЛОВОЙ С ПОВОРОТОМ ВНИЗ ККБ-УН «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, ММ				КОЛ-ВО ПОЛОК НА СТОЙКЕ, ШТ	МАРКА ПОЛКИ	ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, КГ/М		МАССА кг
	H	B	L	L1			ВНЕ ЗДАНИЙ ПРИ L=6	ВНУТРИ ЗДАНИЙ ПРИ L=6	
ККБ-УН-0,65/0,4	650	400	900	323	3	К1161	65	80	35
ККБ-УН-0,65/0,6	650	600	900	323	3	К1163	96	120	39
ККБ-УН-0,95/0,6	950	600	1245	441	5	К1163	144	160	70

Предназначен для перехода с горизонтальной трассы на вертикальную с поворотом вниз на 45°.

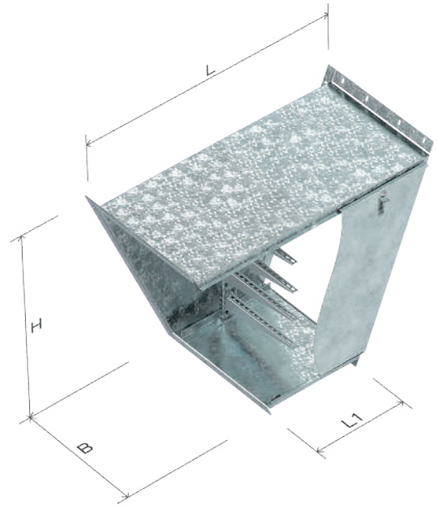

КОРОБ УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ККБ-УГВ «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, ММ				КОЛ-ВО ПОЛОК НА СТОЙКЕ, ШТ	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОЛКИ	ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, КГ/М		МАССА кг
	H	B	L	L1			ВНЕ ЗДАНИЙ ПРИ L=6	ВНУТРИ ЗДАНИЙ ПРИ L=6	
ККБ-УГВ 0,65/0,4	650	400	775	431	3	К1161	65	80	35
ККБ-УГВ 0,65/0,6	650	600	947	450	3	К1163	96	120	49
ККБ-УГВ 0,95/0,6	950	600	947	450	5	К1163	144	160	60

Предназначен для горизонтального поворота на 45°.

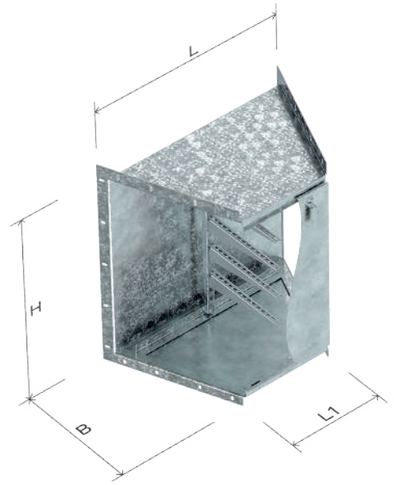

КОРОБ УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ ККБ-УГН «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, ММ				КОЛ-ВО ПОЛОК НА СТОЙКЕ, ШТ	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОЛКИ	ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, КГ/М		МАССА кг
	H	B	L	L1			ВНЕ ЗДАНИЙ ПРИ L=6	ВНУТРИ ЗДАНИЙ ПРИ L=6	
ККБ-УГН-0,65/0,4	650	400	700	393	3	К1161	65	80	35
ККБ-УГН-0,65/0,6	650	600	910	411	3	К1163	96	120	49
ККБ-УГН-0,95/0,6	950	600	910	411	5	К1163	144	160	60

Предназначен для горизонтального поворота на 45°.

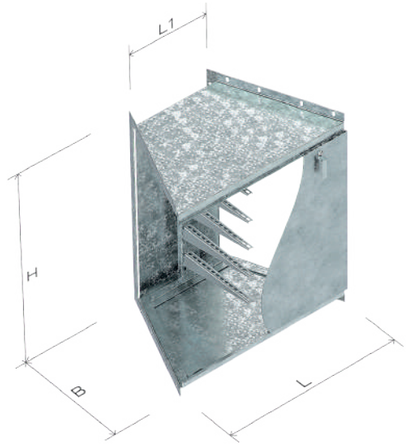

КОРОБ ККБ-3 ПО «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, ММ			КОЛ-ВО ПЕРЕГОРОДОК, ШТ	ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, КГ/М		МАССА кг
	H	B	L		ВНЕ ЗДАНИЙ ПРИ L=6	ВНУТРИ ЗДАНИЙ ПРИ L=6	
ККБ-ПО-0,2/0,5-2	200	500	2000	-	45	60	42,5
ККБ-3ПО-0,2/0,5-2	200	500	2000	2	45	60	59,5
ККБ-ПО-0,2/0,5-1	200	500	1000	-	45	60	24,8
ККБ-3ПО-0,2/0,5-1	200	500	1000	2	45	60	26,3

Короб трехканальный, плоский .

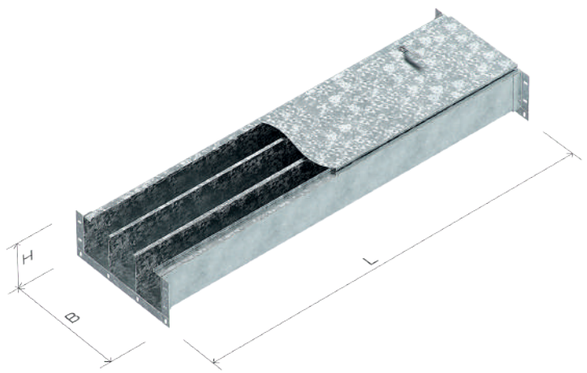

КОРОБ ККБ-3 УГП «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, ММ				КОЛ-ВО ПЕРЕГОРОДОК, ШТ	ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, КГ/М		МАССА кг
	H	B	L1	L		ВНЕ ЗДАНИЙ ПРИ L=6	ВНУТРИ ЗДАНИЙ ПРИ L=6	
ККБ-УГП-0,2/0,5	200	500	618	1000	-	45	60	20
ККБ-3УГП 0,2/0,5	200	500	618	1000	2	45	60	30

Трехканальный плоский с горизонтальным поворотом на 45°

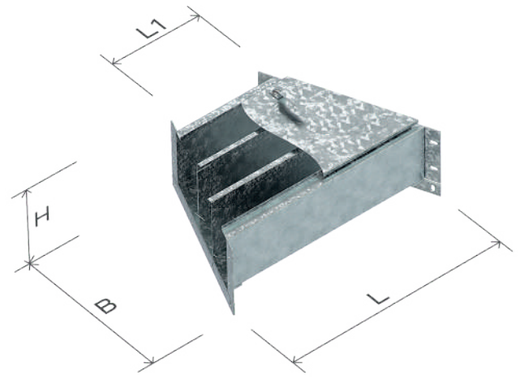

КОРОБ ККБ-3 УНП «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, ММ				КОЛ-ВО ПЕРЕГОРОДОК, ШТ	ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, КГ/М		МАССА кг
	H	B	L1	L		ВНЕ ЗДАНИЙ ПРИ L=6	ВНУТРИ ЗДАНИЙ ПРИ L=6	
ККБ-УНП-0,2/0,5	200	500	865	1000	-	45	60	25
ККБ-3УНП 0,2/0,5	200	500	865	1000	2	45	60	30

Короб трехканальный, плоский с поворотом вниз на 45°

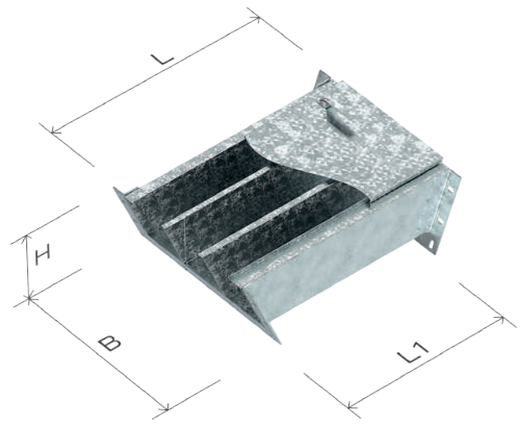

КОРОБ ККБ-3 УВП «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, ММ				КОЛ-ВО ПЕРЕГОРОДОК, ШТ	ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, КГ/М		МАССА кг
	H	B	L1	L		ВНЕ ЗДАНИЙ ПРИ L=6	ВНУТРИ ЗДАНИЙ ПРИ L=6	
ККБ-УВП-0,2/0,5	200	500	1000	865	-	45	60	25
ККБ-3УВП 0,2/0,5	200	500	1000	865	2	45	60	30

Короб трехканальный, плоский с поворотом вверх на 45°

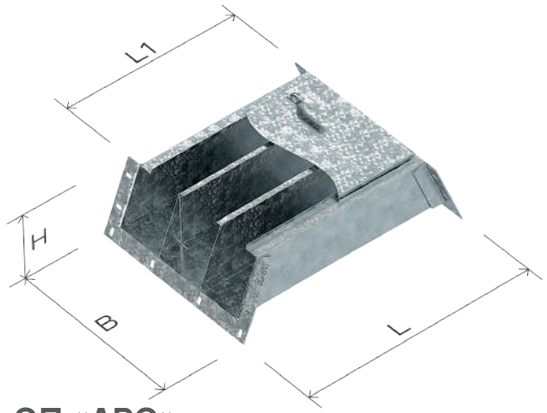

ОПОРА СБОРНАЯ ККБ-ОП «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, ММ			ВЕС	АРТИКУЛ ГОР. ЦИНК	АРТИКУЛ ЭМАЛЬ
	длина	ширина	высота, L			
ККБ-ОП-1	250	250	60	4,1	61325060019	61325060016
ККБ-ОП-2	250	250	50	3,8	61325050019	61325050016

Применяется для монтажа коробов блочного типа на строительные конструкции

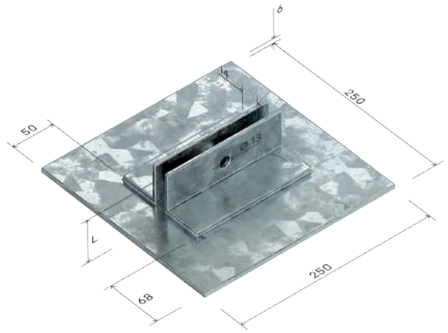

ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ККБ-ПТ «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, ММ			ВЕС	АРТИКУЛ ГОР. ЦИНК	АРТИКУЛ ЭМАЛЬ
	длина	ширина	толщина			
ККБ-ПТ 0,65/0,4	750	450	2,00	5,3	61365400019	61365400016
ККБ-ПТ 0,65/0,6	750	650	2,00	7,7	61365600019	61365600016
ККБ-ПТ 0,95/0,6	1050	650	2,00	10,7	61395600019	61395600016
ККБ-ПТ 0,5/0,2	600	250	2,00	2,4	61350200019	61350200016

Применяется для защиты торца коробов в конце и начале кабельной трассы

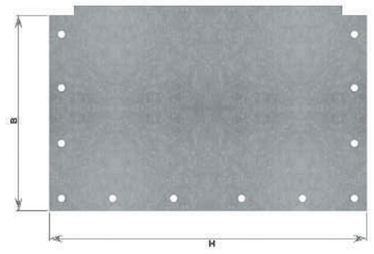

СКОБА ОПОРНАЯ ККБ-СО «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, ММ			ВЕС	АРТИКУЛ ГОР. ЦИНК	АРТИКУЛ ЭМАЛЬ
	длина	ширина	высота			
ККБ-СО-1	550	63	63	3,2	61363631019	61363631016
ККБ-СО-2	750	63	63	4,3	61363632019	61363632016

Применяется для монтажа коробов блочного типа на строительные конструкции

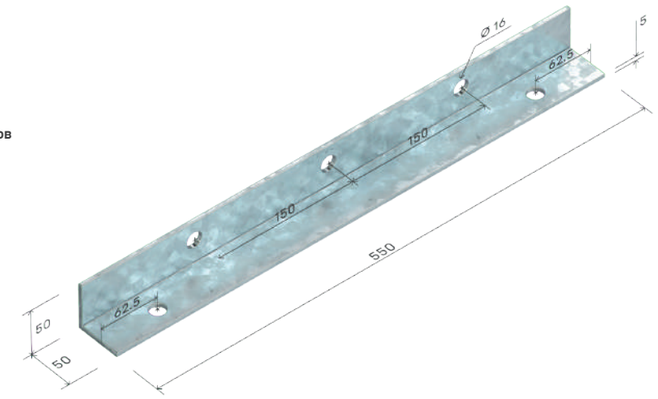

СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СК «АРС»

ТИП	РАЗМЕРЫ, ММ			ВЕС	АРТИКУЛ ГОР. ЦИНК	АРТИКУЛ ЭМАЛЬ
	длина	ширина	высота			
СК-130	130	50	50	0,3	61350501019	61350501016
СК-300	300	50	50	1,1	61350502019	61350502016
СК-325	325	50	50	1,2	61350503019	61350503016
СК-550	550	50	50	2,1	61350504019	61350504016

Применяется для монтажа коробов блочного типа на строительные конструкции

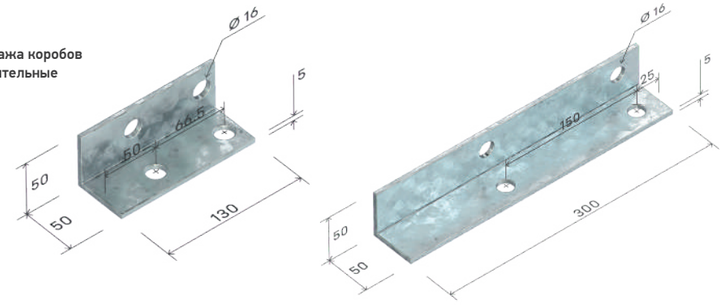

ПЛАНКА ПРИЖИМНАЯ ПП-ККБ, УПОР УП-ККБ «АРС»

ТИП	ВЕС	АРТИКУЛ ГОР. ЦИНК	АРТИКУЛ ЭМАЛЬ
ПП-ККБ	0,3	61374101019	61375101016
УП-ККБ	0,1	61340402019	61340402016

Применяется для монтажа коробов блочного типа на строительные конструкции

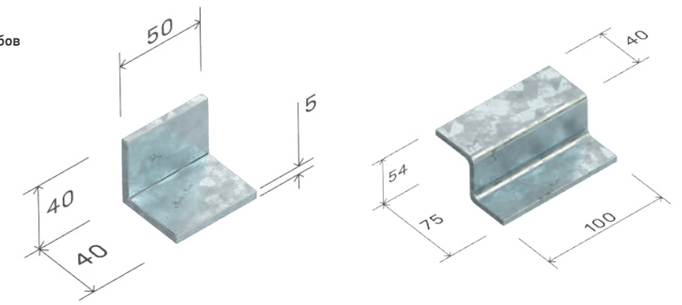

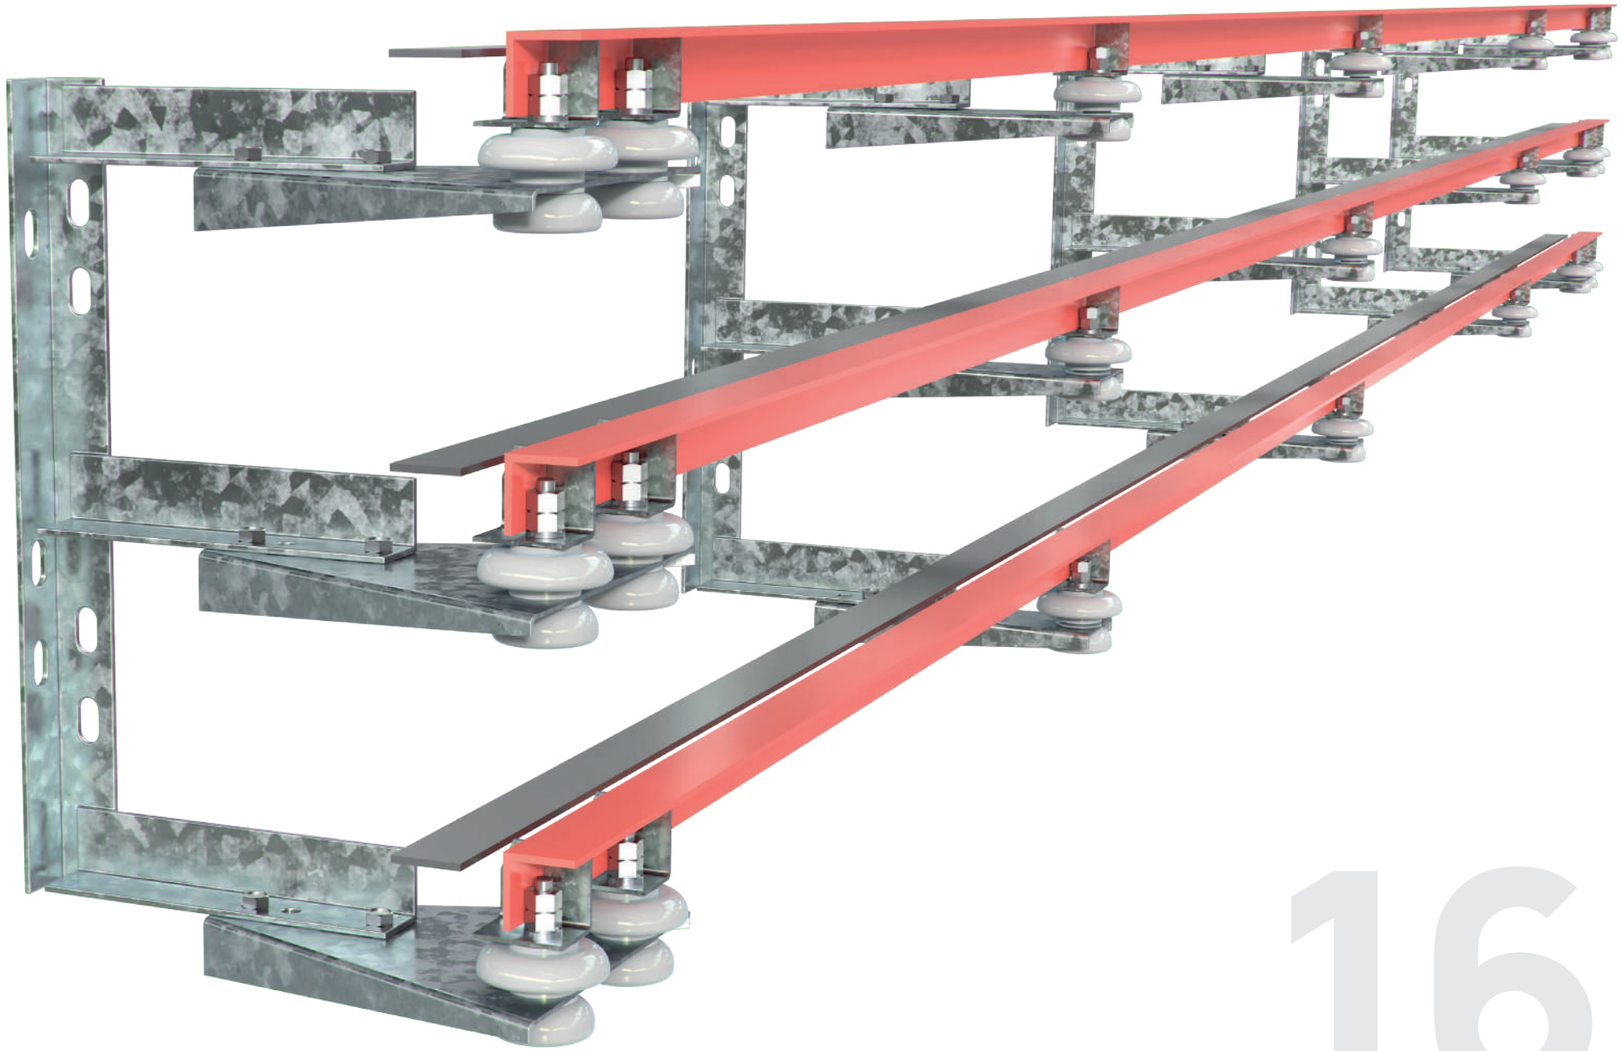

16

КРОНШТЕЙНЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ «АРС»

Троллейные кронштейны для монтажа главных троллейных линий напряжением 660 В переменного тока частотой 50 Гц, питающих мостовые краны. К железобетонным подкрановым балкам крепятся шпильками К38БУ1, к металлическим - болтами. Допустимая температура нагрева кронштейнов 65°С(У1) и 100°С(У1**). Допустимая нагрузка на троллеедержатель 3,15кН (для К33Б, К33БС), для остальных 0,8 кН. Каркасы кронштейнов изготавливаются из стали с лакокрасочным покрытием.

КРОНШТЕЙН ТРОЛЛЕЙНЫЙ «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ
К44 МУ1	47112691546

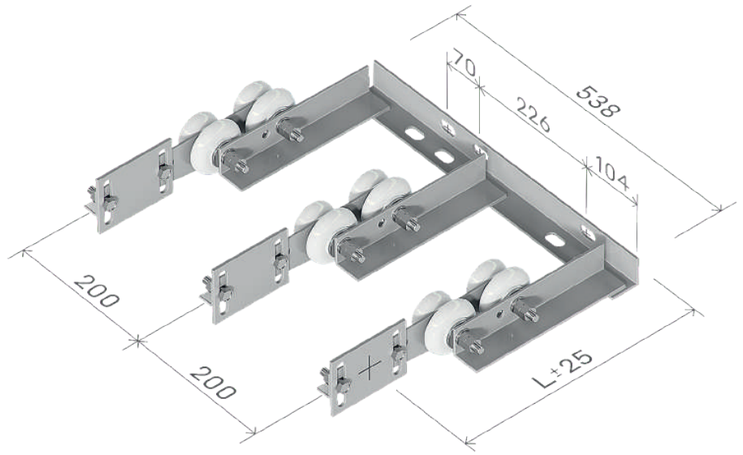

КРОНШТЕЙН ТРОЛЛЕЙНЫЙ «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ	ТРОЛЛЕДЕРЖАТЕЛЬ	ТРОЛЛЕИ	L мм	МАССА кг
К41 У1	47112630546	К263	Секции троллейные К580-К589, уголки	460	9,26
К45 У1	47112640546	К264			12,92
К33 БУ1	47112651546	К265	Уголок, швеллеры, двутавр, квадрат		23,95
К33 БСУ1	47112661546	К266			36,85
К42 МУ1	47112670546	К267А	Секции троллейные, К580-К589		11,52
К42 СУ1	47110670546	К267АС			25,00

ars-group.ru

КРОНШТЕЙН ТРОЛЛЕЙНЫЙ «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ
К44 ГУ1	47110691546

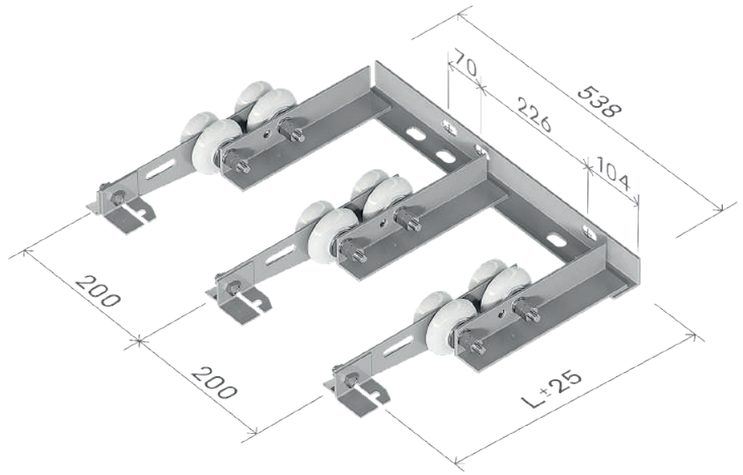

КРОНШТЕЙН ТРОЛЛЕЙНЫЙ «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ	ТРОЛЛЕДЕРЖАТЕЛЬ	ТРОЛЛЕИ	L мм	МАССА кг
К43 МУ1	47112671546	К267М	Швеллеры, двутавр, квадрат	415	12,17
К43 СУ1	47110671546	К267МС			22,76
К44 МУ1	47112691546	К269М		300	6,42
К44 ГУ1	47112690546	К269Г	Секции троллейные К580-К589		6,21

КРОНШТЕЙН ТРОЛЛЕЙНЫЙ «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ
К42 МУ1	47112670546

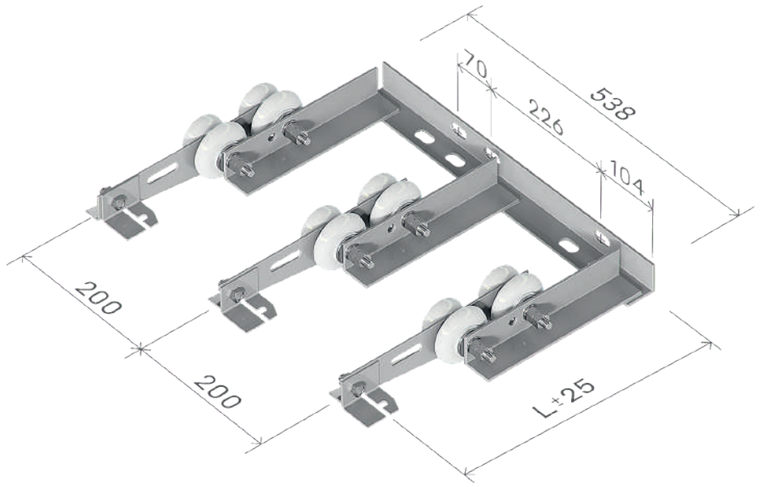

КРОНШТЕЙН ТРОЛЛЕЙНЫЙ «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ
К43 МУ1	47112670546

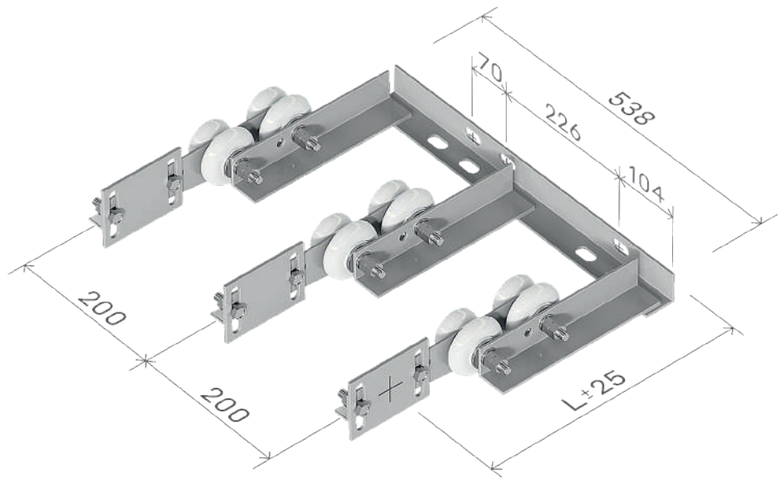

КРОНШТЕЙН ТРОЛЛЕЙНЫЙ «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ
К42 СУ1	47110670546

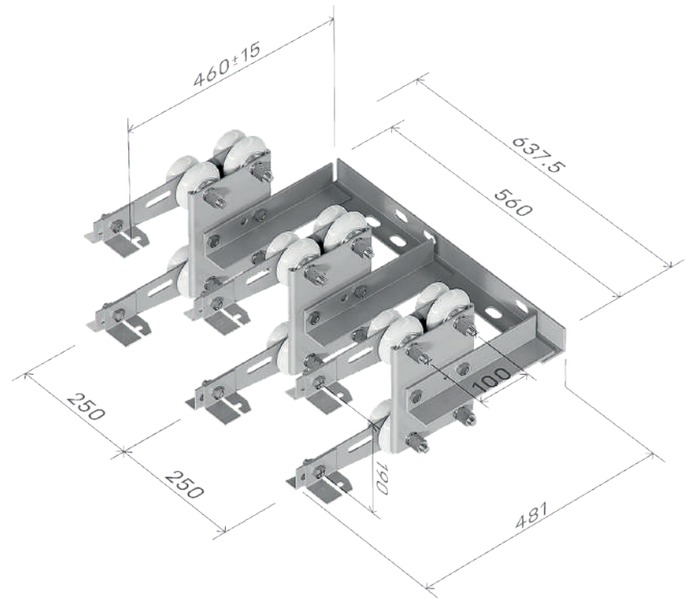

КРОНШТЕЙН ТРОЛЛЕЙНЫЙ «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ
К43 СУ1	47110670546

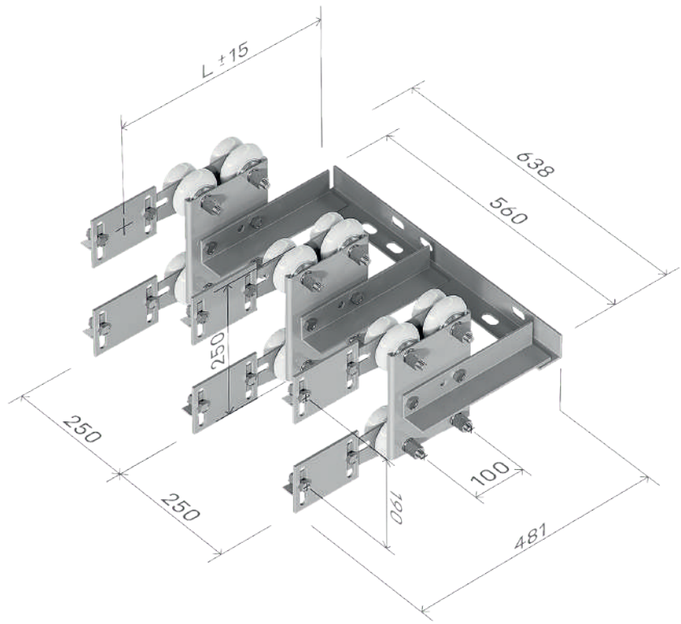

КРОНШТЕЙН ТРОЛЛЕЙНЫЙ «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ
К33 БУ1	47112670546

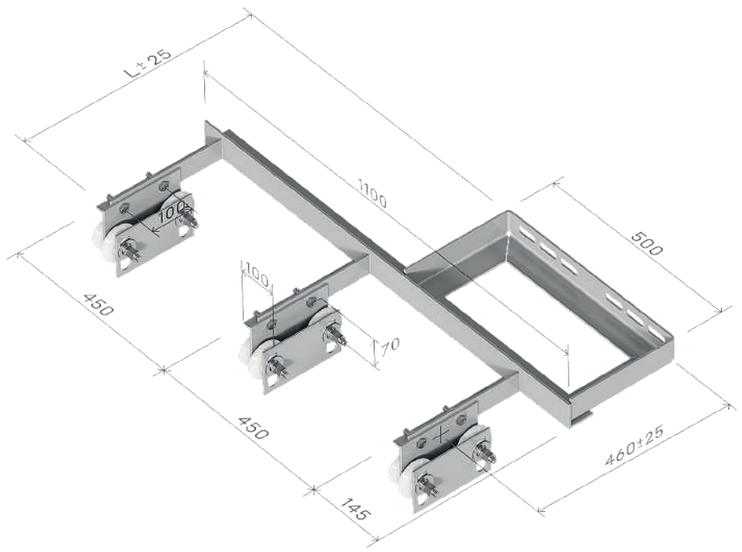

КРОНШТЕЙН ТРОЛЛЕЙНЫЙ «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ
К41 У1	47112670546

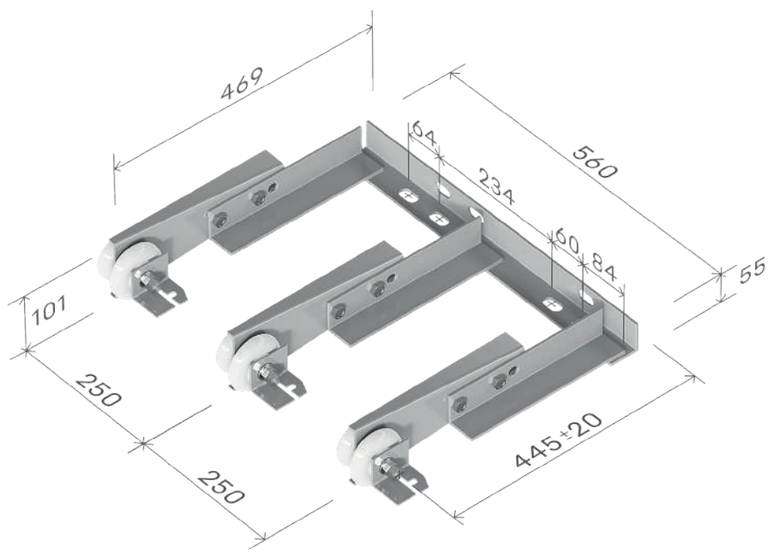

ars-group.ru

КРОНШТЕЙН ТРОЛЛЕЙНЫЙ «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ
К33 БСУ1	47110670546

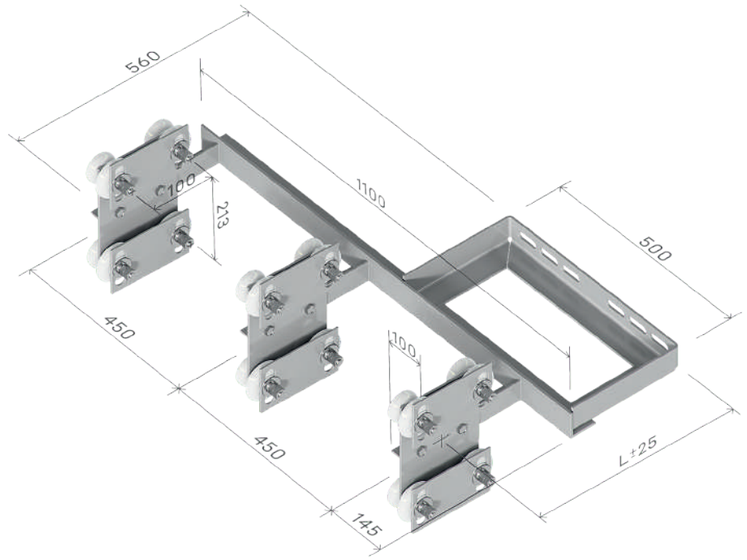

КРОНШТЕЙН ТРОЛЛЕЙНЫЙ «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ
К45 У1	47110670546

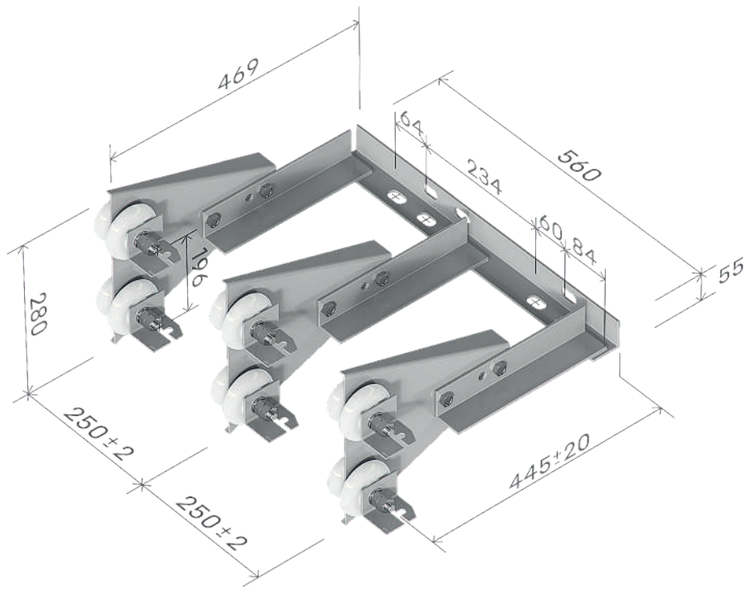

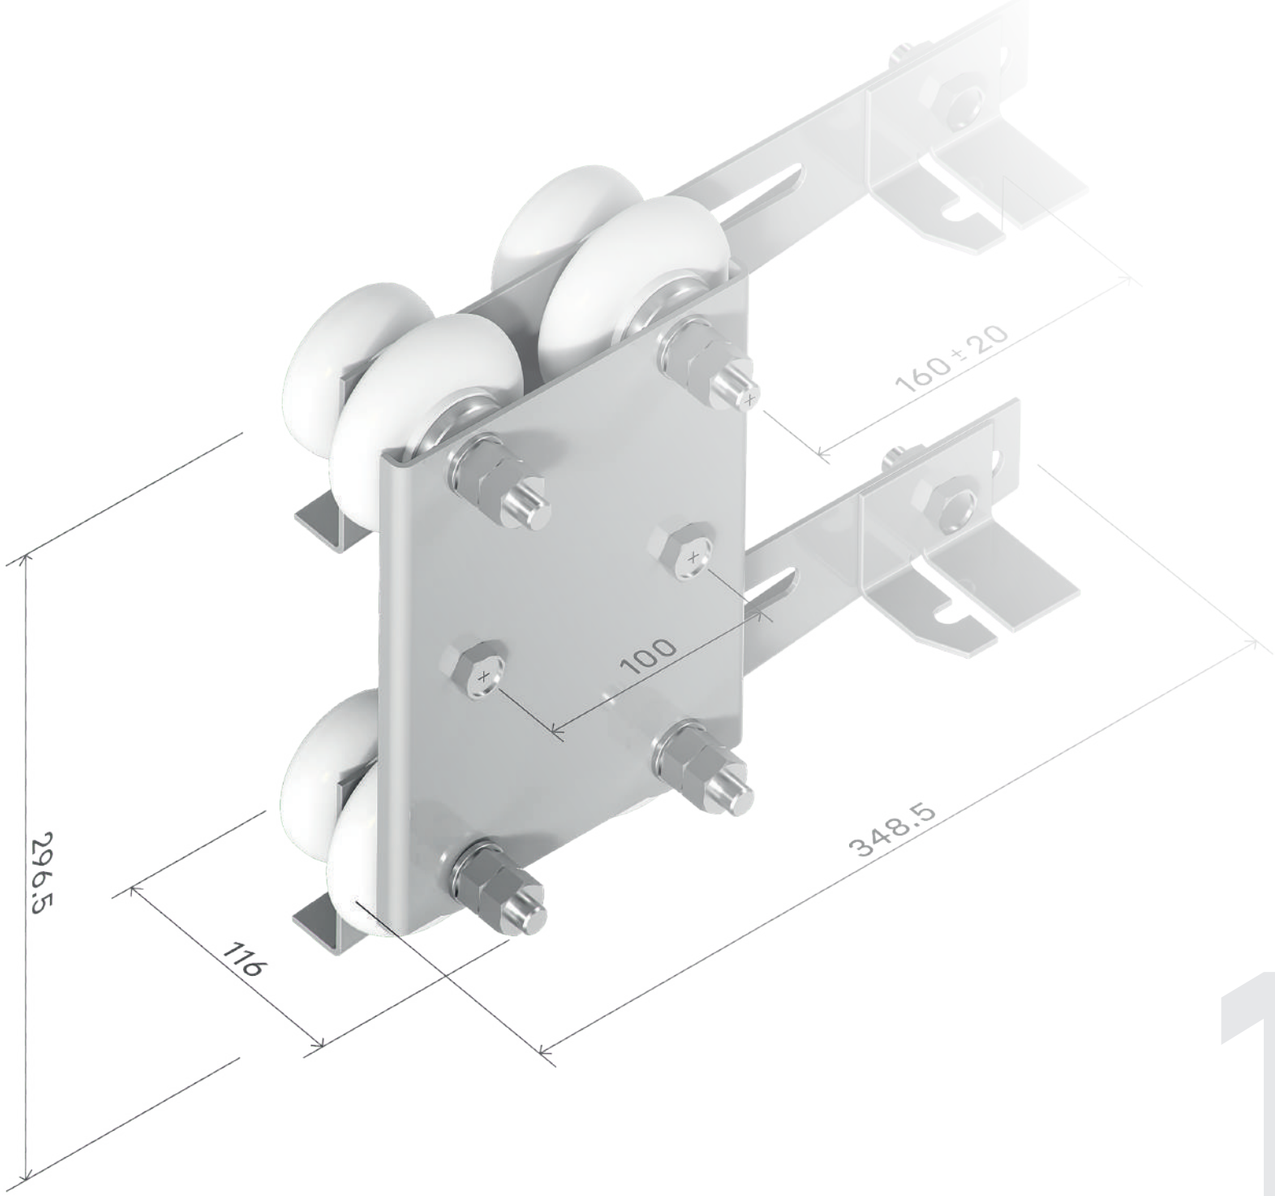

17

ТРОЛЛЕДЕРЖАТЕЛИ К263 - К269 «АРС»

Предназначены для установки троллеев на металлоконструкциях (кронштейнах) при монтаже главных троллейных линий напряжением до 500В постоянного тока и 660В переменного тока, для мостовых кранов.
Изготавливаются двух видов: промежуточные и секционные.
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды по ГОСТ17516.1-90-М3.
Виды климатического исполнения кронштейнов У1, Т1 по ГОСТ15159-69.

ТРОЛЛЕЕДЕРЖАТЕЛЬ К263 «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ	НОМ. НАГРУЗКА	ТРОЛЛЕЙ	МАССА
К263 У1	47122630326	0,8	Секции троллейные К580-К589	1,42
К263 Т1	47122630329			

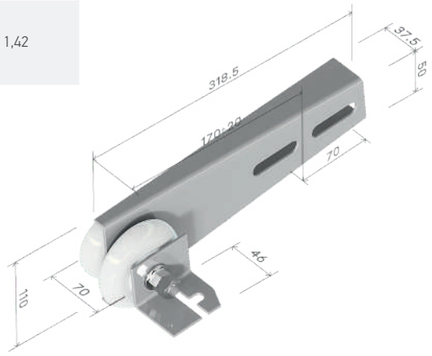

ТРОЛЛЕЕДЕРЖАТЕЛЬ К264 «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ	НОМ. НАГРУЗКА	ТРОЛЛЕЙ	МАССА
К264 У1	47122640326	0,8	Секции троллейные К580-К589	2,64
У264 Т1	47122640329			

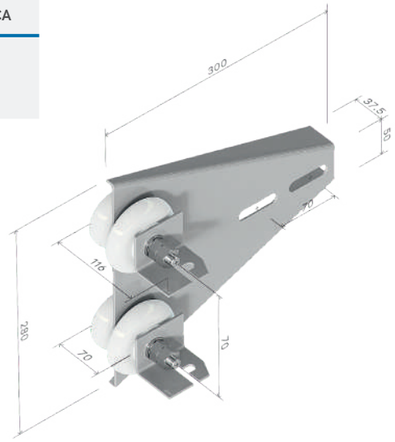

ТРОЛЛЕЕДЕРЖАТЕЛЬ К265 «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ	НОМ. НАГРУЗКА	ТРОЛЛЕЙ	МАССА
К265 У1	47122651526	2,0	Двутавр ГОСТ 8239-89 Швеллер ГОСТ 8240-89 Квадрат ГОСТ 2591-88	3,0
К265 Т1	47122651529			

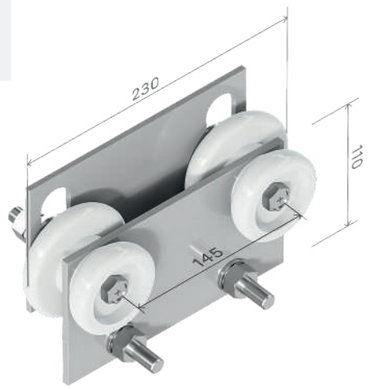

ТРОЛЛЕЕДЕРЖАТЕЛЬ К266 «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ	НОМ. НАГРУЗКА	ТРОЛЛЕЙ	МАССА
К266 У1	47122661526	2,0	Двутавр ГОСТ 8239-89 Швеллер ГОСТ 8240-89 Квадрат ГОСТ 2591-88	7,3
К266 Т1	47122661529			

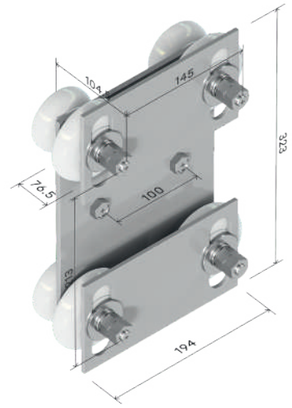

ТРОЛЛЕЕДЕРЖАТЕЛЬ К267АС «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ	НОМ. НАГРУЗКА	ТРОЛЛЕЙ	МАССА	Рисунок
К267АСУ1	47120670326	0,8	Секции троллейные К580-К589	5,5	рис. 1
К267АСТ1	47120670329				
К267МСУ1	47120671326	0,8	Двутавр ГОСТ 8239-89 Швеллер ГОСТ 8240-89 Квадрат ГОСТ 2591-88	5,92	рис. 2
К267МСТ1	47120671329				

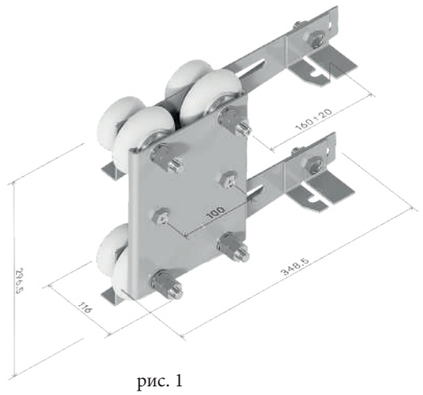

рис. 1

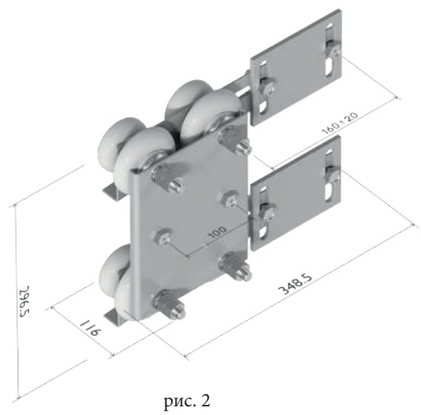

рис. 2

ТРОЛЛЕЕДЕРЖАТЕЛЬ К267А, К267М «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ	НОМ. НАГРУЗКА	ТРОЛЛЕЙ	МАССА	Рисунок
К267АУ1 **К267АТ1**	47122670326 47122670329	0,8	Секции троллейные К580-К589	2,39	рис. 1
К267МУ1 **К267МТ1**	47122671326 47122671329	0,8	Двутавр ГОСТ 8239-89 Швеллер ГОСТ 8240-89 Квадрат ГОСТ 2591-88	2,18	рис. 2

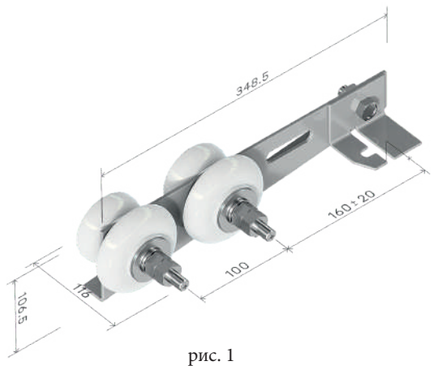

рис. 1

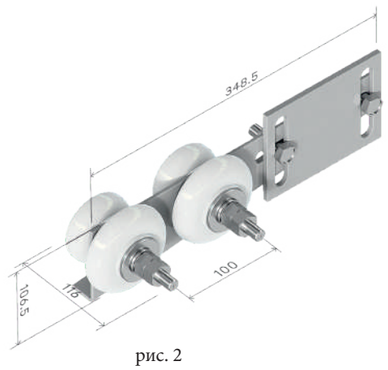

рис. 2

ТРОЛЛЕЕДЕРЖАТЕЛЬ К267 «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ	НОМ. НАГРУЗКА	ТРОЛЛЕЙ	МАССА
К267У1 **К267Т1**	47120070326 47120070329	0,8	Секции троллейные К580-К589	2,4

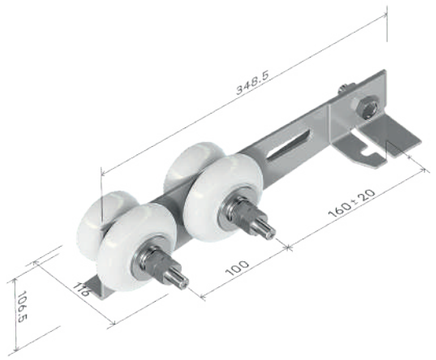

ТРОЛЛЕЕДЕРЖАТЕЛЬ К268 «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ	НОМ. НАГРУЗКА	ТРОЛЛЕЙ	МАССА
К268У1 **К268Т1**	47122680326 47122680329	2,0	Двутавр ГОСТ 8239-89 Швеллер ГОСТ 8240-89 Квадрат ГОСТ 2591-88	2,82

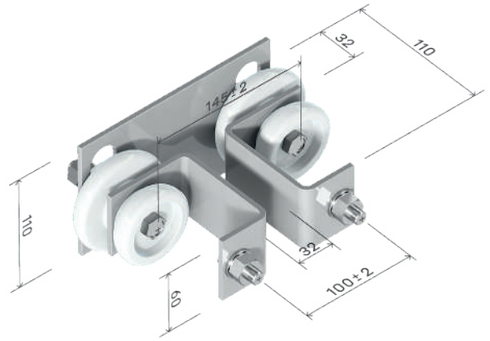

ТРОЛЛЕЕДЕРЖАТЕЛЬ К269 «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ	НОМ. НАГРУЗКА	ТРОЛЛЕЙ	МАССА
К269МУ1 **К269МТ1**	47122691326 47122691329	0,8	Двутавр ГОСТ 8239-89 Швеллер ГОСТ 8240-89 Квадрат ГОСТ 2591-88	2,29
К269ГУ1 **К269ГТ1**	47122690326 47122690329	0,8	Секции троллейные К580-К589	2,08

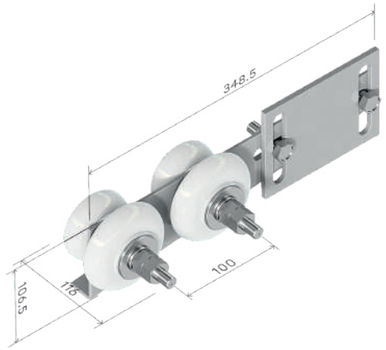

ТРОЛЛЕЙНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К271У2 «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ
К271У1	**47122710016**

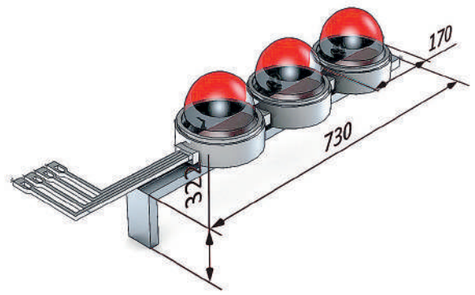

Троллейный указатель К271У1 для световой сигнализации о наличии напряжения на троллейных линиях напряжением 440 В. Указатель трехламповый для ламп 220 В, 15 Вт, цвет светофильтра красный. Основания троллейного указателя изготавливаются из стали с лакокрасочным покрытием, либо из поликарбоната. Лампы накаливания, светодиодные лампы не поставляются.

Тип цоколя лампы Е27 ГОСТ 17100-79.
Степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96.

Масса 5,6кг. (для исполнения из поликарбоната)
Масса 6,4 кг. (для исполнения из металла)

КОМПЕНСАТОРЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ У1008-У1010 «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ	СЕЧЕНИЕ мм²	РАЗМЕРЫ, мм L	H	B	МАССА кг
У1008У2	47140080013	95	550	35	40	0,37
У1010У2	47140100013	185	580			0,48

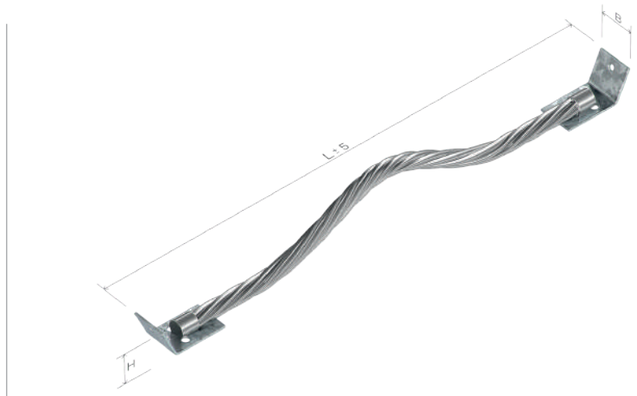

КОМПЕНСАТОРЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ У1008-У1014 «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ	СЕЧЕНИЕ мм²	РАЗМЕРЫ, мм B	H	S	L	МАССА кг
У1011У2	47140110613	360	60	56	6	450	0,78
У1012У2	47140120813	540	60	60	8	540	1,05
У1013У2	47140130813	660	60	62	8	540	1,17
У1014У2	47140140813	1280	80	67	8	680	2,65

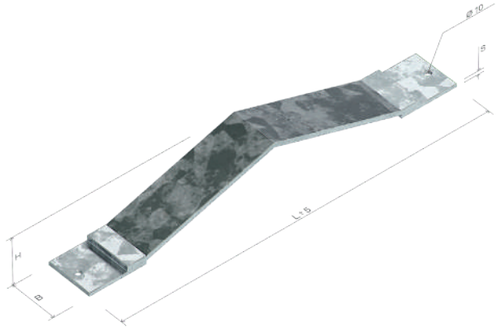

Компенсаторы троллейные У1008-У1014 предназначены для компенсации температурных изменений длин протяженных линий, выполненных стальными троллеями. Состоят из алюминиевого провода (У1008, У1010) или пакета гибких алюминиевых пластин (У1011-У1014), присоединенных к стальным алитированным пластинам. Соединяются со стальными троллеями при помощи сварки.

ПЛАНКА СТАЛЕАЛЮМИНИЕВАЯ У1040У1 «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ
У1040У1	47153050016

Планка сталеалюминиевая У1040У1 предназначена для присоединения плоских алюминиевых подпиточных шин сечением до 80х80мм к стальным троллеям.
Состоит из стальной и алюминиевой пластин, соединенных сваркой.

Масса планки 0,31 кг.

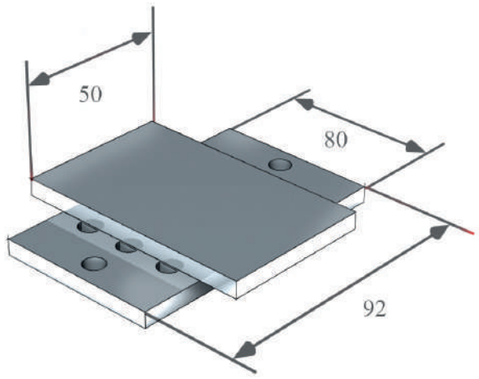

СЕКЦИИ ТРОЛЛЕЙНЫЕ К580У1 - К589У1 «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ	СЕЧЕНИЕ УГОЛКА мм	СЕЧЕНИЕ ШИНЫ мм	РАЗМЕРЫ, мм B	МАССА кг
К580У1	47135800516	50x50x5	-	-	22,8
К581У1	47135810516	63x63x6	-	-	34,6
К582У1	47135820516	50x50x5	40x5	132	26,9
К583У1	47135830516	50x50x5	50x5	142	27,8
К584У1	47135840516	50x50x5	60x6	152	29,7
К585У1	47135850516	50x50x5	80x6	172	32,1
К586У1	47135860516	63x63x6	40x5	145	38,7
К587У1	47135870516	63x63x6	50x5	155	39,7
К588У1	47135880516	63x63x6	60x6	165	41,6
К589У1	47135890516	63x63x6	80x6	185	43,8

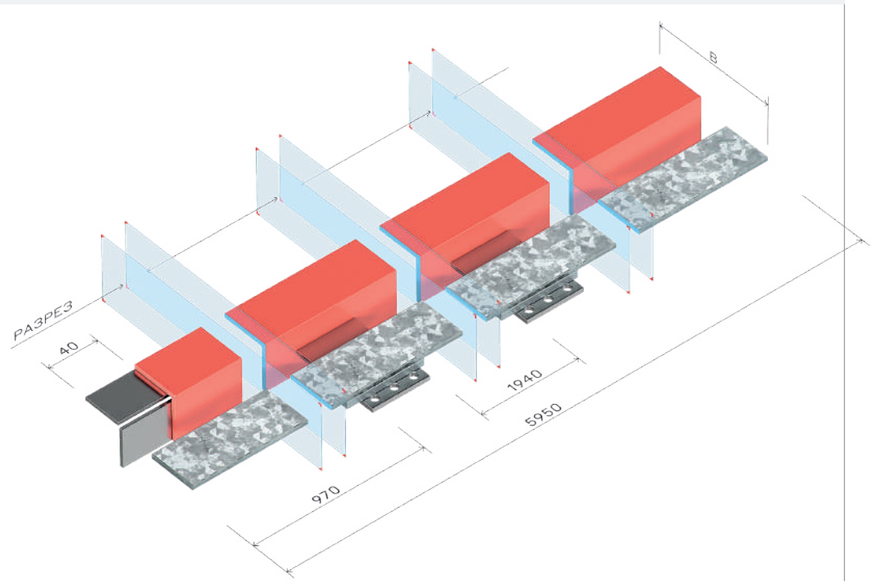

ШПИЛЬКА К38БУ1 «АРС»

ТИП	АРТИКУЛ
К38БУ1	47153050016

Шпилька К38БУ1 предназначена для крепления троллейных кронштейнов к железобетонным подкрановым балкам.

Масса 0,66 кг.